

## 产品特点

宽带, 小体积。

## 主要参数

| 参数    | 最小 | 典型   | 最大   | 单位  |
|-------|----|------|------|-----|
| 工作频率  | 1  | ~    | 1200 | MHz |
| 插入损耗  |    | 1.8  |      | dB  |
| 输入驻波比 |    | 1.8  |      |     |
| 幅度平衡  |    | ±0.8 |      | dB  |
| 相位平衡  |    | ±3   |      | °   |

## 其它参数


|      |                |
|------|----------------|
| 阻抗比  | 1:2巴伦          |
| 接口形式 | 表面贴装           |
| 功率容量 | 2W设计保证         |
| 工作温度 | -40~+85°C设计保证  |
| 储存温度 | -55~+100°C设计保证 |
| 质量等级 | 工业级            |

## 端口定义


|               |           |     |
|---------------|-----------|-----|
| PRIMARY DOT   | 初级 (圆点位)  | 1   |
| PRIMARY       | 初级        | 4   |
| SECONDARY DOT | 次级 (圆点位)  | 3   |
| SECONDARY     | 次级        | 2   |
| SECONDARY CT  | 次级 (中心抽头) | --- |
| NOT USED      | 不使用       | --- |

## 典型测试曲线


Insertion Loss:




Amplitude Unbalance:



Phase Unbalance:




Return Loss:




## 参考实物图



## 外形结构图 (mm)

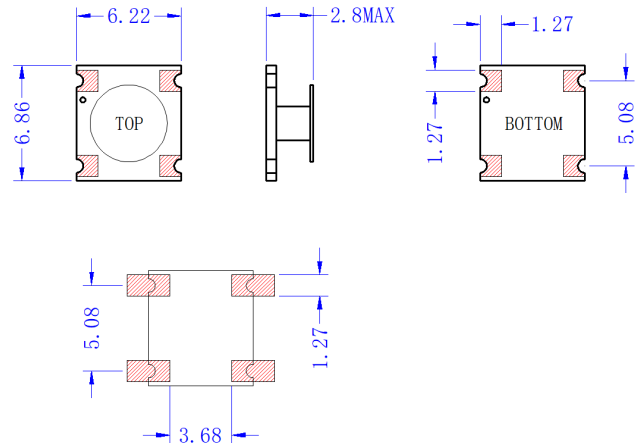

## 功能示意图



## 注意事项

|   |               |
|---|---------------|
| 1 | 产品支持260°C回流焊。 |
|---|---------------|