

主要参数

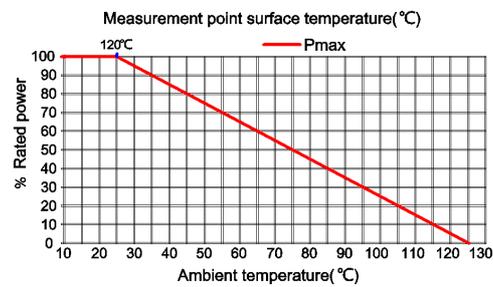
参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	3.94	~	5.99	GHz
驻波比			1.15	

其它参数

功率容量	50W设计保证
接口形式	波导口
波导口型号	WR187
表面	黑色烤漆
产品外壳材料	铝
工作温度	-40~+70°C设计保证

注意事项

安装负载时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边，否则功率容量会降低。

功率降额曲线

参考实物图

外形结构图 (mm)
