

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率1	/	/	30	~	51	MHz
通带频率1	/	/	51	~	88	MHz
通带损耗	/	/			1.35	dB
带外抑制	2次谐波		30			dB
带外抑制	3次谐波		30			dB
带外抑制	4次谐波		25			dB
通带驻波	/	/			1.3	


其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	5W设计保证
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证

功能示意图



外形结构图 (mm)

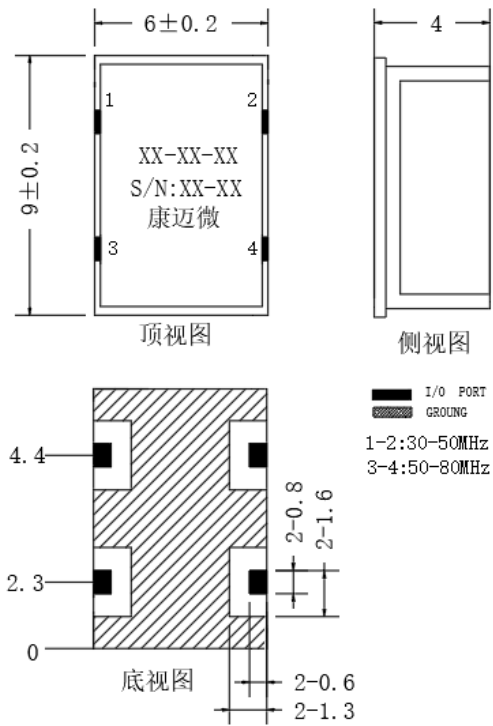

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持190℃回流焊