

产品特点

宽带, 大功率。

技术要求

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	40	GHz
插入损耗			0.4@6GHz	dB
插入损耗			0.7@18GHz	dB
插入损耗			0.9@26.5GHz	dB
插入损耗			1.1@40GHz	dB
隔离度	70@12GHz			dB
隔离度	60@18GHz			dB
隔离度	55@26.5GHz			dB
隔离度	50@40GHz			dB
驻波比			1.40@6GHz	
驻波比			1.60@18GHz	
驻波比			1.80@26.5GHz	
驻波比			2.0@40GHz	
功率容量			40@6GHz	W
功率容量			25@18GHz	W
功率容量			12@26.5GHz	W
功率容量			5@40GHz	W

其它参数

开关时间	15ms
开关路数	单刀六掷
接口形式	2.92-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
工作电压	+24V
工作电流	选通单个通道电流为300mA
工作温度	-25~+65℃设计保证
储存温度	-40~+85℃设计保证
开关寿命	200万次
控制方式	网口控制, USB控制

端口定义

分路端口	J1,J2,J3,J4,J5,J6
公共端口	J0

Description of the network port system

- 1、The device defaults as a TCP/ip server ;
- 2、Default IP address: 192.168.1.100 ;
- 3、Default port number: 1000;

网口控制命令

选通通道1	AA 01 00 00 00 00 00 55
选通通道2	AA 02 00 00 00 00 00 55
选通通道3	AA 03 00 00 00 00 00 55
选通通道4	AA 04 00 00 00 00 00 55
选通通道5	AA 05 00 00 00 00 00 55
选通通道6	AA 06 00 00 00 00 00 55

产品说明


本产品提供上位机控制软件, 以及使用说明, 网口和USB-B都可使用上位机进行控制, 网口也可通过命令进行控制。(注意: 该产品建议先将电源接上, 然后打开电源开关之后, 再连接产品和PC端的控制线)

注: 本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。

参考实物图



外形结构图 (mm)

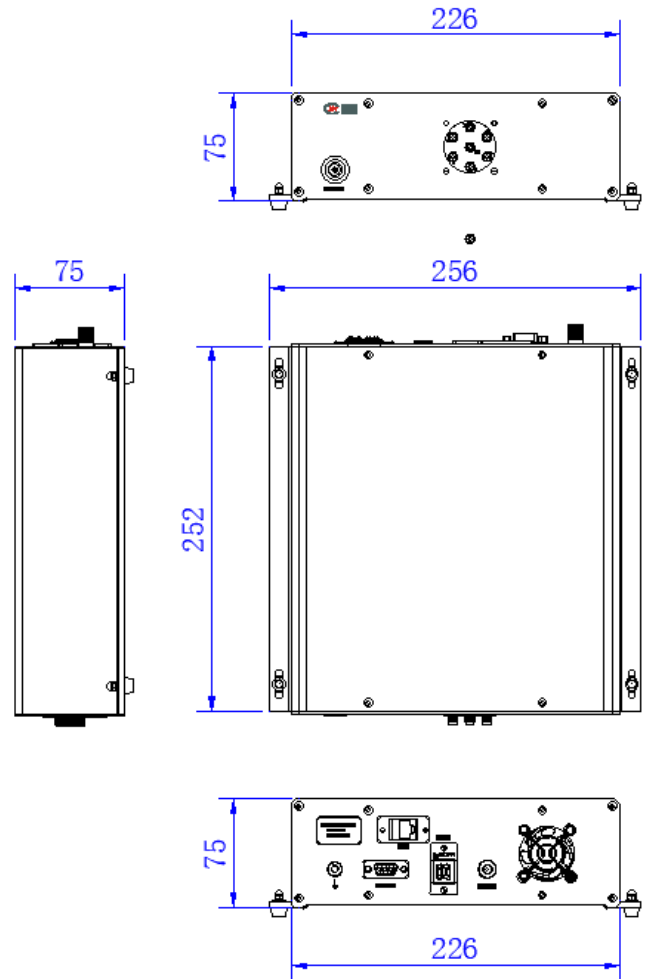

上位机界面



注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。