

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	10	~	10000	MHz
插入损耗		1.5		dB
隔离度		20		dB
主线驻波比		1.3		
馈电电压		15		V
馈电电流		500		mA


其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
馈电接口	微带针
阻抗	50Ω
表面	镀金
功率容量	5W射频功率
工作温度	-40~+85℃设计保证



参考实物图



外形结构图 (mm)

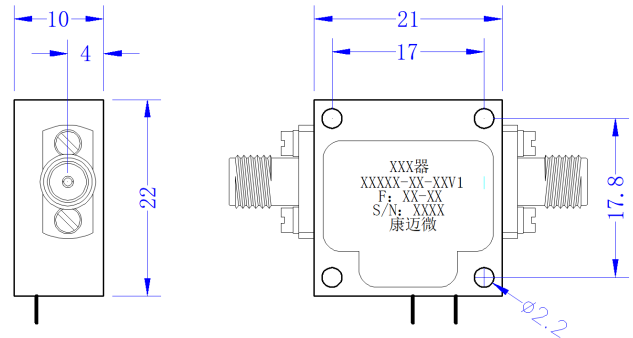

典型测试曲线图

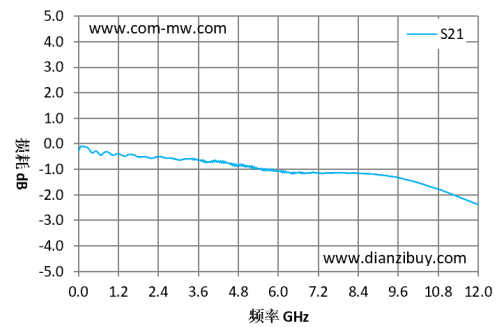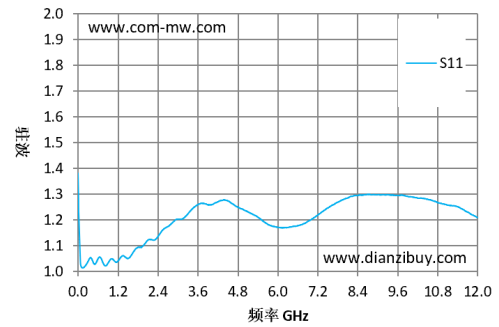

注意事项

- 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。