

产品特点

宽带，小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	2	~	18	GHz
动态范围	-20	~	+20	dBm
驻波比		1.8		
上升沿		30		ns
下降沿		200		ns


其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
表面	镀金
工作电压	+5V
工作温度	-40~+70°C设计保证


典型测试数据

F	1GHz	5GHz	10GHz	15GHz	20GHz
RF:dBm	Vout:mV	Vout:mV	Vout:mV	Vout:mV	Vout:mV
-20	26.5	27.7	27.6	27.2	28.1
-15	33.2	35.6	35.9	34.9	37.3
-10	50.9	57.1	58.1	55	61.1
-5	95.5	107.4	110.3	102	116
0	197.9	213	218.5	201.1	229.6
5	389.4	420	435	394	453
10	742	703	829	759	860
15	1376	1489	1529	1396	1560
20	2449	2601	2636	2463	2639


参考实物图



外形结构图 (mm)

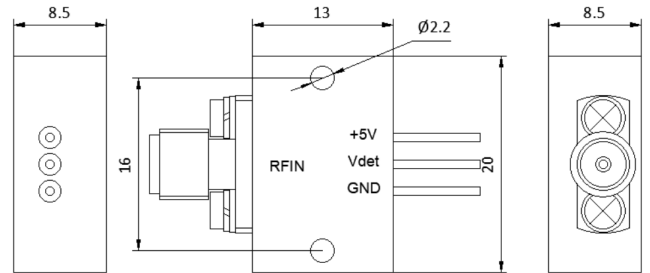

典型测试曲线图

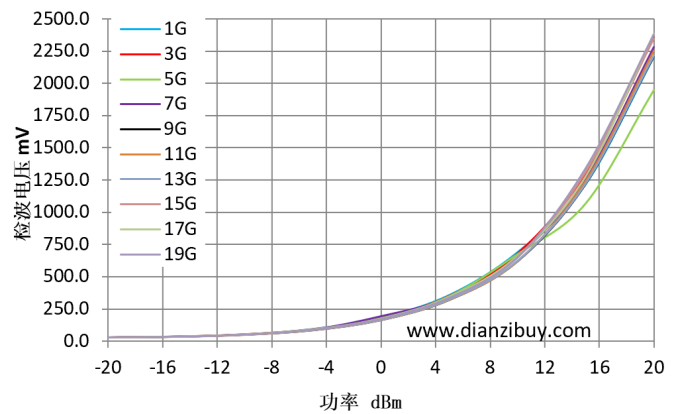

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。