

主要参数

| 参数   | 最小          | 典型 | 最大          | 单位  |
|------|-------------|----|-------------|-----|
| 工作频率 | 65          | ~  | 75          | MHz |
| 插入损耗 | 1.5dB@65mhz |    | 0.5dB@75mhz |     |
| 均衡量  |             |    | 1.0 (±0.1)  | dB  |
| 回波损耗 | 20          |    |             | dB  |


其它参数

|      |              |
|------|--------------|
| 功率容量 | 5W设计保证       |
| 阻抗   | 50Ω          |
| 接口形式 | SMA-K        |
| 表面   | 镀银           |
| 工作温度 | -40~+70℃     |
| 储存温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 其它   | 提供高低温测试报告    |

参考实物图



外形结构图 (mm)

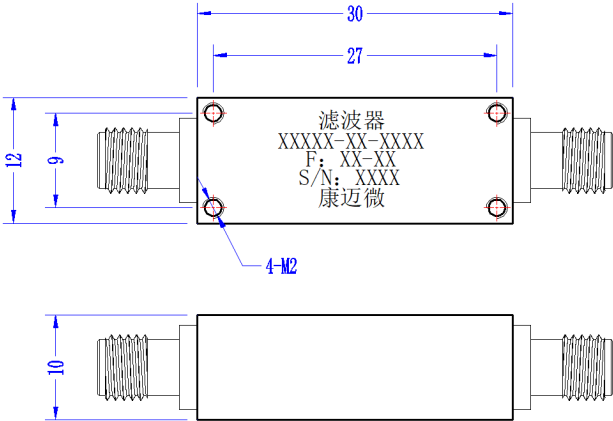

注意事项

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 1 | 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。   |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。 |

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。