

**技术要求**

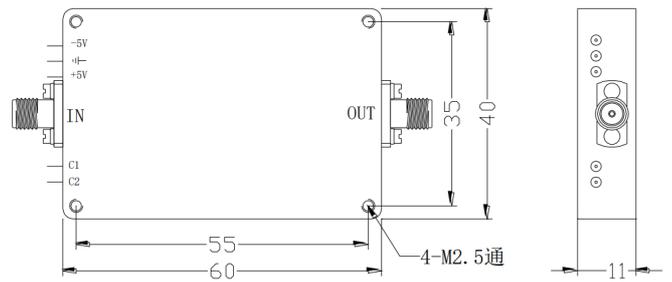
参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
插入损耗	/	/			6.5	dB
带内波动	/	/			1	dB
驻波比	/	/			1.8	
通带频率一	/	/	8	~	10	GHz
频率一抑制	7.5&10.5	GHz≥	30			dB
频率二抑制	11	GHz≥	70			dB
通带频率二	/	/	9	~	11	GHz
频率二抑制	8.5&11.5		30			dB
频率三抑制	12		70			dB
通带频率三	/	/	10	~	12	GHz
频率三抑制	9.5&12.5		30			dB
频率三抑制	13		70			dB

**其它参数**

开关滤波路数	三选一
开关时间	200ns
隔离度	70dB
接口形式	SMA-K可拆 0.38mm针
接口材质	不锈钢
表面	黑色烤漆
功率容量	0.1W设计保证
工作电压	±5V
工作电流	50mA
工作温度	-40~+70°C设计保证
储存温度	-55~+85°C设计保证

**真值表**

	C1	C2			
频率一	0	0			
频率二	0	1			
频率三	1	0			

**外形结构图 (mm)**

**注意事项**

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。