

**主要参数**


参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0.1	~	70	MHz
插入损耗		2	3	dB
输入驻波比		2		
幅度平衡		0.3		dB
相位平衡		2		°

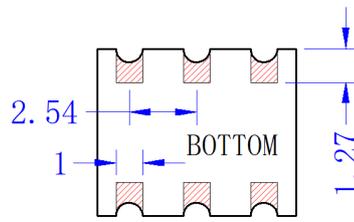
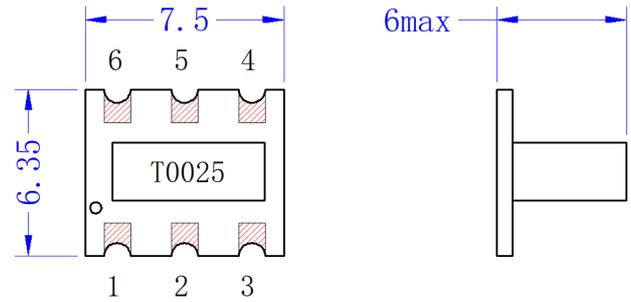

**其它参数**

阻抗比	1 : 16巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W设计保证
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级

**端口定义**

PRIMARY DOT	初级 (圆点位)	3
PRIMARY	初级	1
SECONDARY DOT	次级 (圆点位)	4
SECONDARY	次级	6
SECONDARY CT	次级 (中心抽头)	5
NOT USED	不使用	2

**建议PCB布局图**

**参考实物图**

**外形结构图 (mm)**

**功能示意图**

**注意事项**

1	产品支持260°C回流焊。
---	---------------