

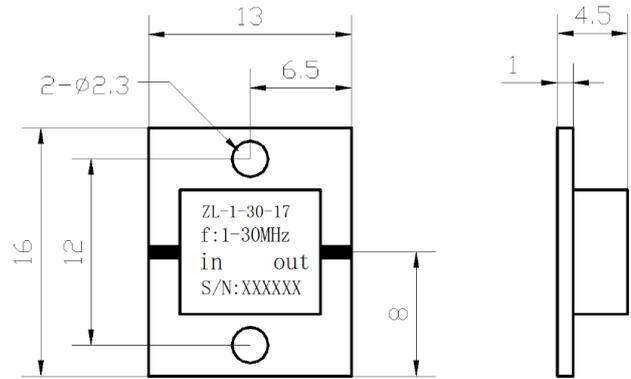
主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	1	~	30	MHz
限幅电平			13	dBm
插入损耗			0.3	dB
驻波比			1.4	

其它参数

功率容量	1.5W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	微带焊盘
工作温度	-55~+85°C设计保证
储存温度	-55~+85°C设计保证

参考实物图

外形结构图 (mm)

注意事项

- 1、注意输入输出方向，反接可能会导致产品烧毁。