

产品特点

宽带, 大功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	18	GHz
衰减度	38.7	40	41.3	dB
驻波比			1.45	

其它参数

功率容量	100W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	N-JK
接口材质	不锈钢
表面	黑色
产品外壳材料	铝
工作温度	-45~+85℃设计保证
其它	N-J输入

注意事项

- 1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间, 避免安装在发热量大的设备旁边, 否则功率容量会降低;
- 2、小功率衰减器没有输入输出方向, 也不会标识方向, 当大功率衰减器有输入输出端口标识时, 一定要按指定的方向连接设备, 否则衰减器可能会烧毁。


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S12 衰减度 dB
0.01	1.06	-40.29
1.29	1.02	-40.55
2.57	1.04	-40.59
3.86	1.06	-40.6
5.14	1.07	-40.63
6.43	1.05	-40.59
7.71	1.12	-40.55
9	1.05	-40.44
10.29	1.19	-40.4
11.57	1.14	-40.28
12.86	1.1	-40.13
14.14	1.29	-40.12
15.43	1.22	-39.93
16.71	1.02	-39.59
18	1.18	-39.65

参考实物图





外形结构图 (mm)

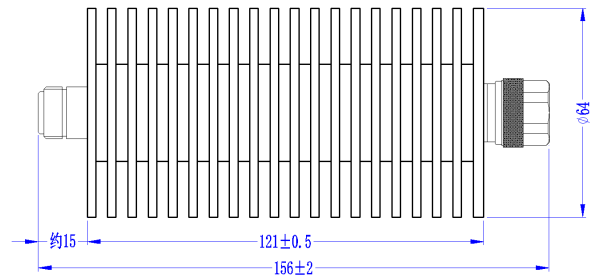

右视图



典型测试曲线图

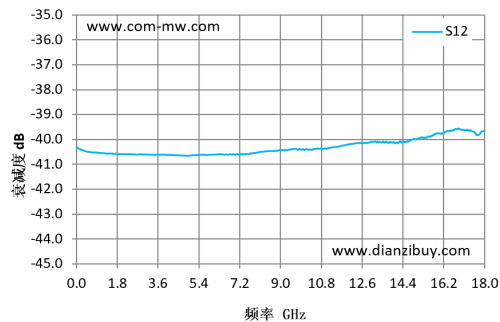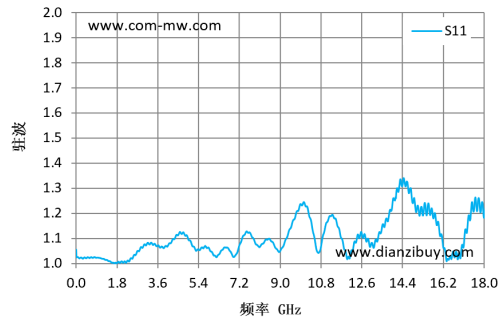

注: 本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。