

产品特点

宽带，大功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	17.6	~	26.7	GHz
插入损耗			0.3	dB
驻波比			1.3	dB

其它参数

功率容量	30W
波导管类别	矩形波导
接口形式一	FBP220
接口形式二	2.92-J
表面	黑色烤漆
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-30~+70℃设计保证



典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S12 损耗 dB
17.6	1.12	-0.14
18.25	1.08	-0.11
18.9	1.08	-0.1
19.55	1.09	-0.06
20.2	1.05	-0.04
20.85	1.02	-0.07
21.5	1.03	-0.09
22.15	1.06	-0.05
22.8	1.07	-0.08
23.45	1.08	-0.03
24.1	1.08	-0.09
24.75	1.08	-0.2
25.4	1.07	-0.12
26.05	1.07	-0.18
26.7	1.07	-0.16



参考实物图



外形结构图 (mm)

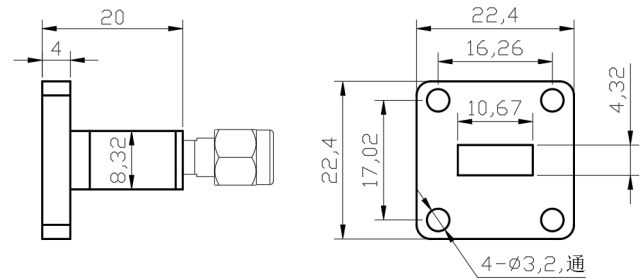

典型测试曲线图

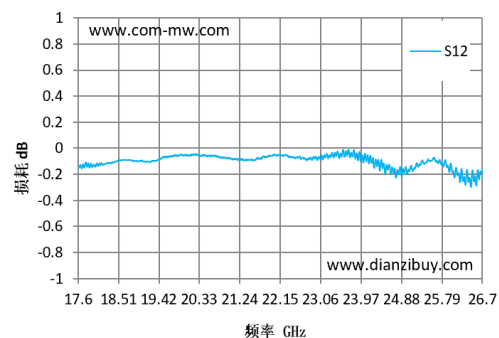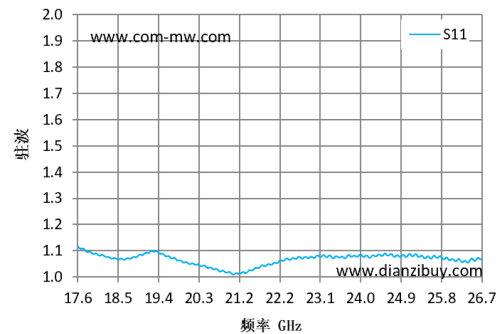

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。