


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	1135	~	1310	MHz
通带频率二	/	/	1545	~	1605	MHz
通带一损耗	/	/			2	dB
通带二损耗	/	/			2	dB
通带驻波	/	/			1.6	
通带一抑制度	DC-1075	MHz≥	50			dB
通带一抑制度	1370-12000	MHz≥	50			dB
通带一抑制度	1545-1605	MHz≥	75			dB
通带二抑制度	DC-1485	MHz≥	50			dB
通带二抑制度	1665-12000	MHz≥	50			dB


其它参数

接口形式	SMA-K
阻抗	50Ω
表面	黑色
功率容量	2W设计保证
工作温度	-15~+45℃设计保证
质量等级	工业级

外形结构图 (mm)

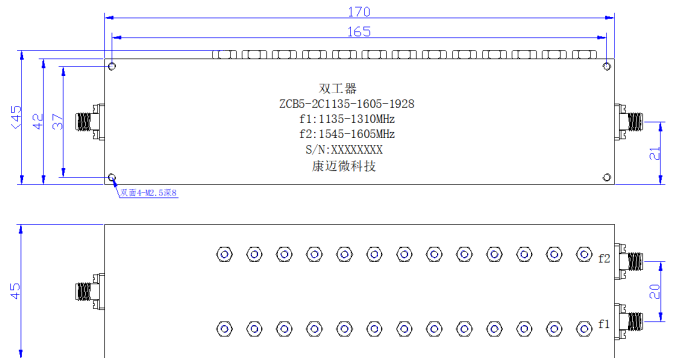

典型测试曲线图

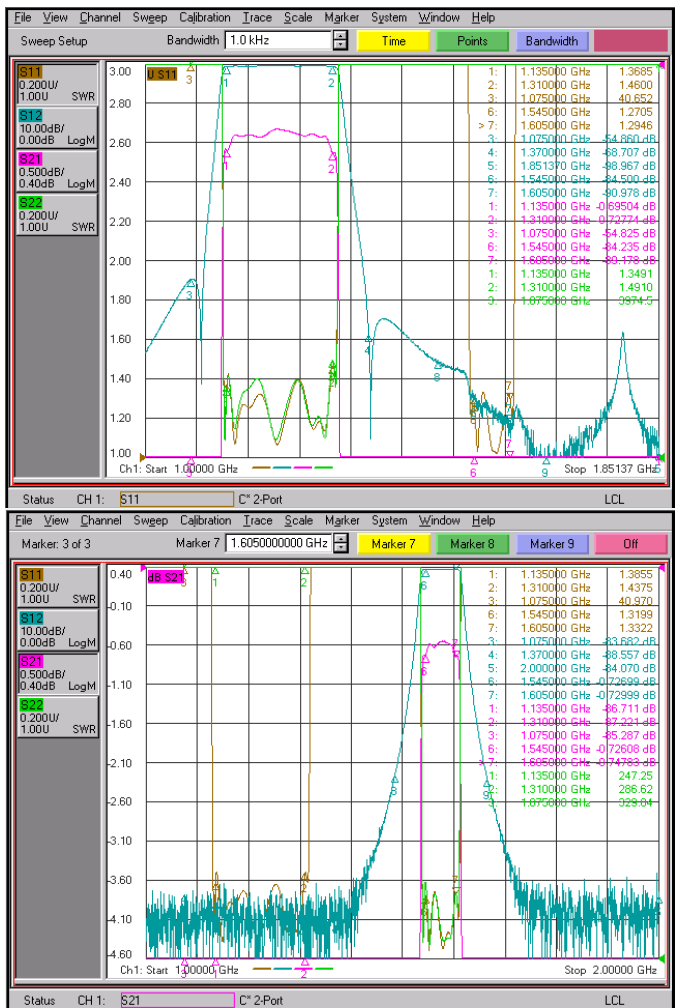

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
1	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。