

技术要求

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
插入损耗	/	/			6	dB
带内波动	/	/			2	dB
驻波比	/	/			2	
通带频率一	/	/	7.9	~	11.6	GHz
频率一抑制	$f_0 \pm 4$	GHz $\geq$	55			dBc
通带频率二	/	/	10.4	~	15.2	GHz
频率二抑制	$f_0 \pm 3.7$	GHz $\geq$	55			dBc
通带频率三	/	/	14	~	18	GHz
频率三抑制	$f_0 \pm 3.7$	GHz $\geq$	55			dBc


其它参数

开关滤波路数	三选一
开关时间	100ns
隔离度	65dB
接口形式	SMA-K可拆 0.38mm针
工作电压	$\pm 5V$
工作电流	50mA
工作温度	-40~+70℃设计保证
储存温度	-55~+85℃设计保证

真值表

	C1	C2	C3	C4	C5
频率一	0	0			
频率二	0	1			
频率三	1	0			

外形结构图 (mm)

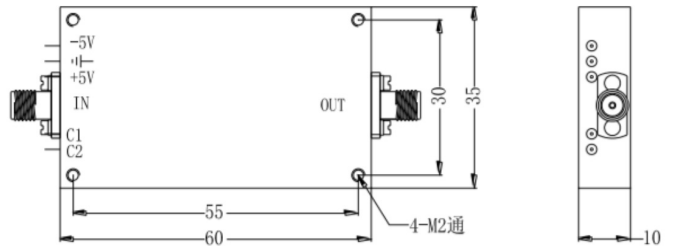

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。