

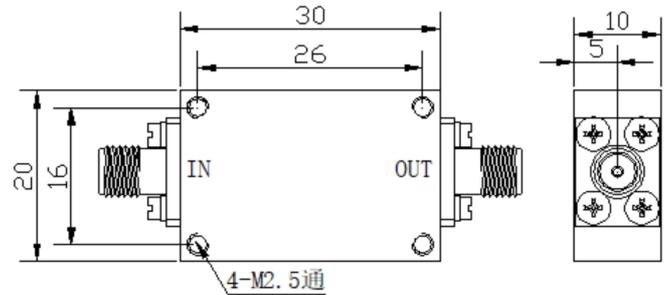
主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	300	~	3000	MHz
限幅电平			14	dBm
插入损耗			0.6	dB
驻波比			1.4	
恢复时间			10	ns

其它参数

功率容量	10W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85°C设计保证

参考实物图

外形结构图 (mm)

注意事项

- 1、注意输入输出方向，反接可能会导致产品烧毁。