

产品特点

宽带，耐压高。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	100	~	40000	MHz
插入损耗			1.2	dB
驻波比			1.5	
最大电压			50	V

其它参数

阻抗	50Ω
接口形式	2.92-JK
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85℃设计保证


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB
3	1.04	1.08	-0.16
6	1.09	1.09	-0.24
9	1.15	1.17	-0.29
12	1.18	1.2	-0.29
15	1.18	1.1	-0.28
18	1.12	1.16	-0.17
21	1.29	1.21	-0.31
23	1.23	1.31	-0.32
26	1.31	1.3	-0.57
29	1.37	1.32	-0.55
32	1.3	1.32	-0.39
35	1.08	1.04	-0.4
38	1.14	1.14	-0.48



参考实物图



外形结构图 (mm)

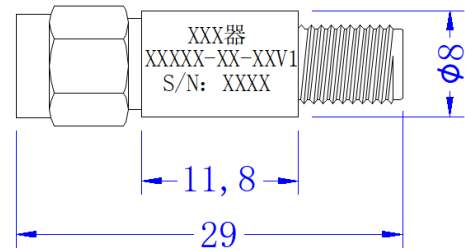

典型测试曲线图

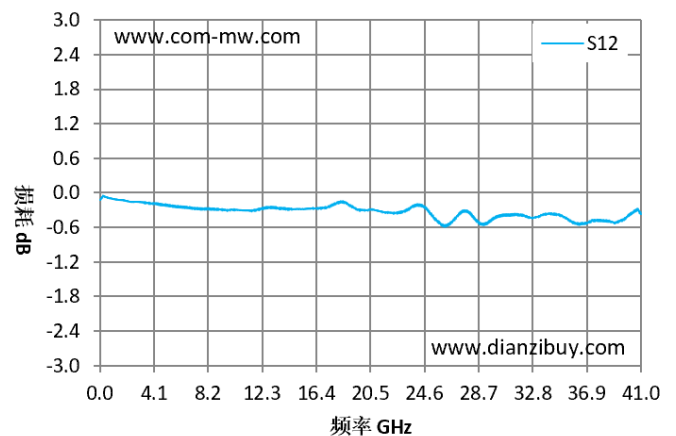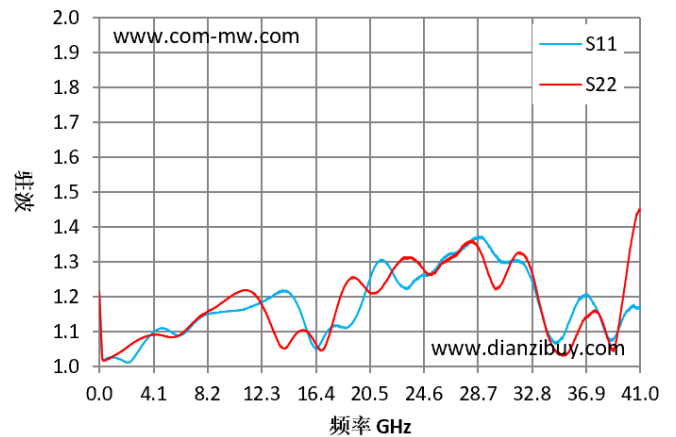

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。