

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	2	GHz
驻波比			1.3	@1GHz
驻波比			1.45	@2GHz


其它参数

功率容量	1000W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	L29-K
表面	黑色
产品外壳材料	铝
工作温度	-40~+85℃设计保证

注意事项

安装负载时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边，否则功率容量会降低。

功率降额曲线

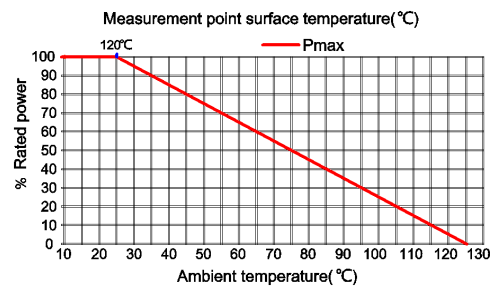

参考实物图



外形结构图 (mm)

