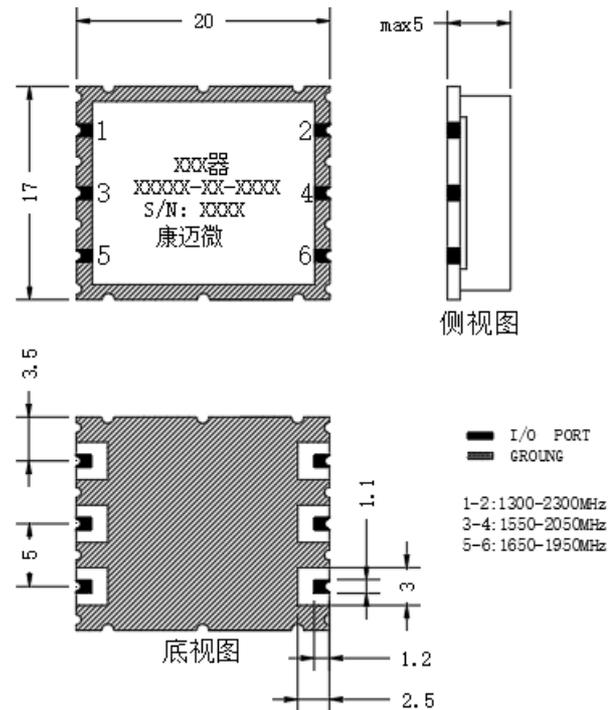


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	1300	~	2300	MHz
通带频率二	/	/	1550	~	2050	MHz
通带频率三	/	/	1650	~	1950	MHz
通带驻波					1.6	
通带损耗					3.0	dB
带内波动					0.4	dB
通带一抑制度	DC-950	MHz≥	40			dB
通带二抑制度	2750-5000	MHz≥	40			dB
通带二抑制度	DC-1250	MHz≥	40			dB
通带二抑制度	2500-5000	MHz≥	40			dB
通带三抑制度	DC-1350	MHz≥	40			dB
通带三抑制度	2250-500	MHz≥	40			dB

其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	2W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证
储存温度	-55~+85°C设计保证

外形结构图 (mm)

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持 190°C 回流焊