

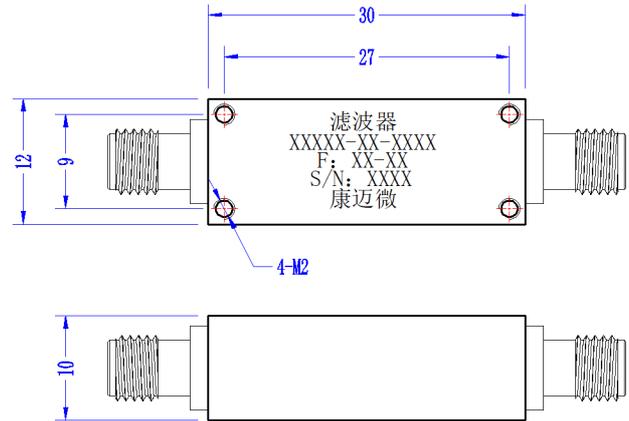
主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	950	~	2150	MHz
插入损耗	1.5dB@2150mhz z		10.5dB@950mhz z	
均衡量			8 (±0.5)	dB
回波损耗	12			dB

其它参数

功率容量	5W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K
表面	镀银
工作温度	-40~+70°C
储存温度	-40~+70°C设计保证
其它	提供高低温测试报告

参考实物图

外形结构图 (mm)

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。