

产品特点

宽带, 小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	18	~	40	GHz
限幅电平			18	dBm
插入损耗			3	dB
驻波比			2	

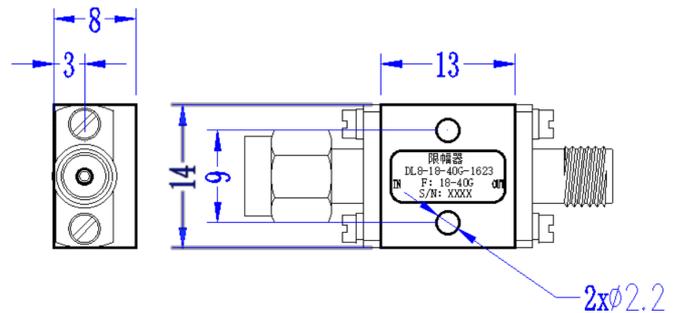
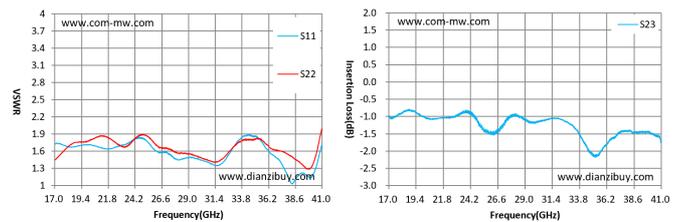
其它参数

功率容量	1W
阻抗	50Ω
接口形式	2.92-JK可拆0.3mm针
接口材质	不锈钢
表面	镀金
工作温度	-40~+85°C设计保证

典型测试数据

F(GHz)	S12 IL	S11 VSWR
17	-1	1.75
19	-0.95	1.74
21	-1.02	1.61
23	-0.96	1.72
25	-1.45	1.88
27	-1.36	1.63
29	-1.15	1.48
31	-1.09	1.42
33	-1.45	1.85
35	-2.11	1.78
37	-1.66	1.45
39	-1.48	1.08
41	-1.63	1.72

参考实物图

外形结构图 (mm)

典型测试曲线图

注意事项

- 1、注意输入输出方向, 反接可能会导致产品烧毁。