

技术要求

参数	典型值	单位
链路损耗典型值	6	dB
链路驻波典型值	2	
低通滤波器DC-1GHz插入损耗	≤3	dB
低通滤波器DC-1GHz驻波	≤1.5	
低通滤波器DC-1GHz带外抑制	≥50	dBc
高通滤波器1-18GHz插入损耗	≤5	dB
高通滤波器1-18GHz驻波	≤2	
高通滤波器1-18GHz带外抑制	≥50	dBc
高通滤波器3-18GHz插入损耗	≤5	dB
高通滤波器3-18GHz驻波	≤2	
高通滤波器3-18GHz带外抑制	≥50	dBc
高通滤波器6-18GHz插入损耗	≤5	dB
高通滤波器6-18GHz驻波	≤2	
高通滤波器6-18GHz带外抑制	≥50	dBc
带阻滤波器2.4GHz通带损耗	≤4	dB
带阻滤波器2.4GHz驻波	≤2	dB
带阻滤波器2.4GHz阻带抑制	≥50	dBc


其它参数

开关滤波路数	六选一
开关时间	15ms
接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	黑色
功率容量	10W设计保证
工作电压	+220V
工作温度	-30~+60℃设计保证
控制方式	ETHNET

参考实物图



外形结构图 (mm)

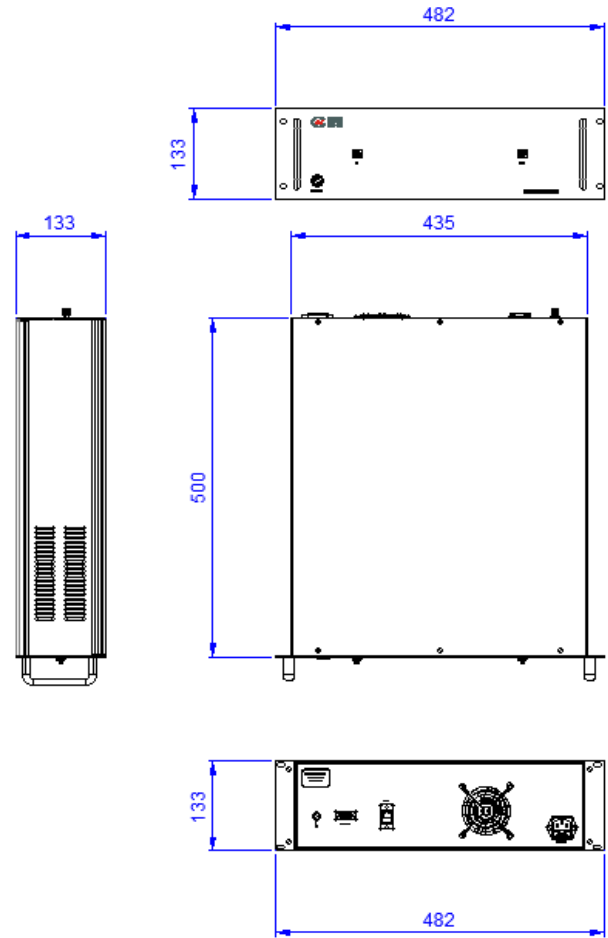

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。