

**技术要求**

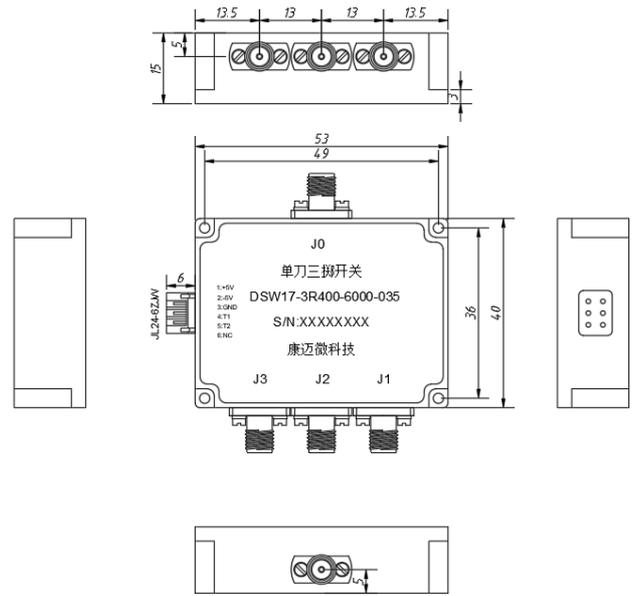
参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	400	~	6000	MHz
插入损耗		2		dB
隔离度		30		dB
驻波比		1.5		

**其它参数**

开关路数	单刀三掷
开关特性	电子反射式开关
开关时间	3000ns
接口形式	SMA-K
阻抗	50Ω
功率容量	2W设计保证
工作电压	+5V
工作电流	100mA
工作温度	-45~+75°C设计保证
储存温度	-55~+85°C设计保证
质量等级	普军级
其它	需要提供-5V电压, -5V工作电流≤10mA电压

**真值表**

控制输入		选通状态
T1	T2	J0 to:
1	0	J1
0	1	J2
1	1	J3

**外形结构图 (mm)**

**注意事项**

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。