

技术要求

参数		单位
通带频率一	3-5	GHz
频率一损耗	≤5.0	dB
频率一抑制	6-25GHz≥35	dB
频率一驻波	1.8	
通带频率二	5-9	GHz
频率二损耗	≤5.0	dB
频率二抑制	10-25GHz≥35	dB
频率二驻波	1.8	
通带频率三	9-15	GHz
频率三损耗	≤5.0	dB
频率三抑制	18-40GHz≥35	dB
频率三驻波	1.8	
通带频率四	15-25	GHz
增益	≥-5	dB
频率四抑制	30-40GHz≥35	dB
频率四驻波	2.0	


其它参数

开关滤波路数	四选一
开关时间	ns
隔离度	35dB
接口形式	2.92-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀镍
功率容量	1W设计保证（输入端抗烧毁）
产品外壳材料	铝6061
工作电压	+12V(J30J-9ZKP)
工作温度	-40~+75℃
储存温度	-55~+85℃设计保证
控制方式	RS485：波特率115200频率一：A5 12 00 00 00 00 AA频率二：A5 12 00 00 00 03 AA频率三：A5 12 00 00 00 04 AA频率四：A5 12 00 00 00 02 AA ID号：12 13 14
其它	通道四原理：均衡器+温补+放大器+滤波器

参考实物图



外形结构图 (mm)

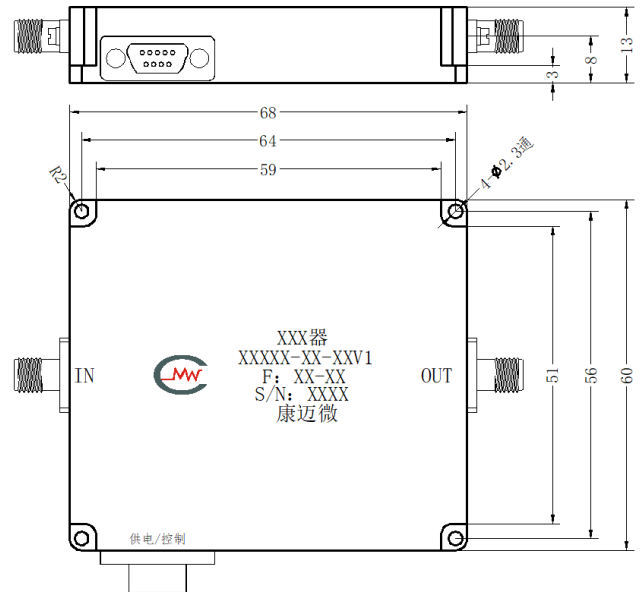

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。