


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率1	/	/	200	~	350	MHz
通带频率2	/	/	250	~	450	MHz
通带频率3	/	/	350	~	610	MHz
通带损耗	/	/			1.6	dB
带内波动	/	/			1.6	dB
通带1带外抑制	400-1500	MHz $\geq$	40			dB
通带2带外抑制	500-2000	MHz $\geq$	40			dB
通带3带外抑制	700-3000	MHz $\geq$	40			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	SMA-F
阻抗	50 Ω
表面	镀银
功率容量	150W设计保证
产品外壳材料	铜H62
工作温度	-40~+70℃
存储温度	-55~+85℃设计保证

外形结构图 (mm)

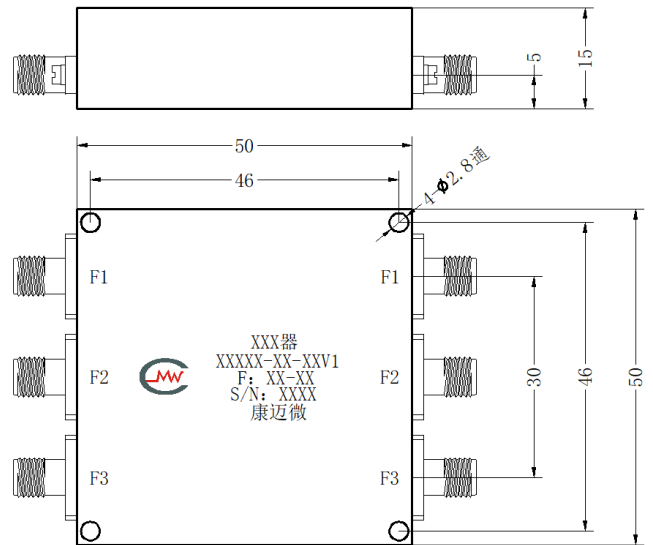

功能示意图

