

产品特点

宽带，低损耗。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0.75	~	12000	MHz
插入损耗			5	dB
隔离度		20		dB
主线驻波比		2.2	2.5	
馈电电压			1.5	KV
馈电电流			20	mA


其它参数

接口形式	N-K
馈电接口	BNC-K
阻抗	50Ω
功率容量	30W射频功率
工作温度	-40~+70°C设计保证

端口定义

射频端	RF
射频和馈电端	RF&DC
馈电端	DC

外形结构图 (mm)

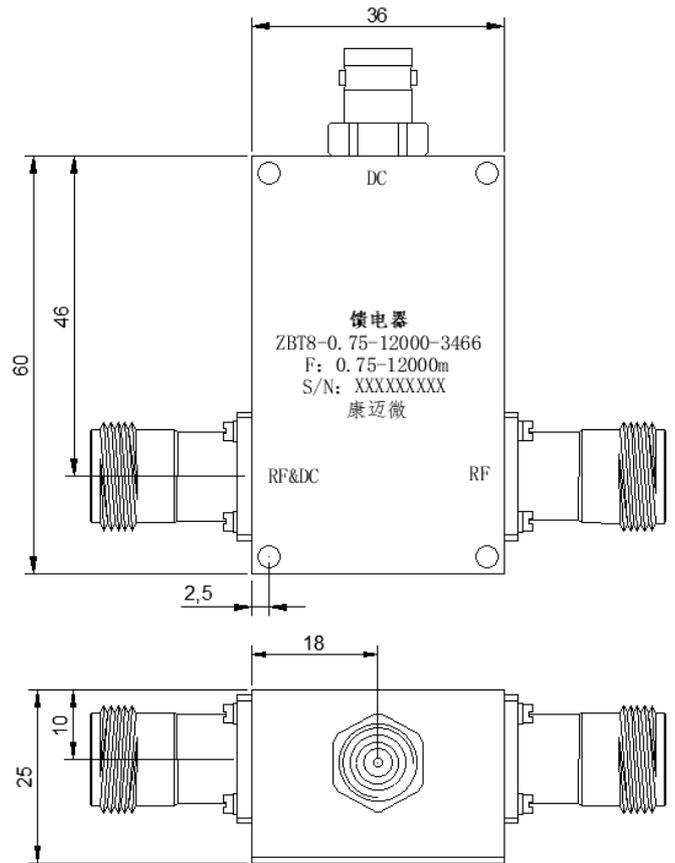

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。