


主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	1.2	~	1.4	GHz
插入损耗		5	6	dB
驻波比		2		
移相精度		4		°

其它参数

移相位数	2位
阻抗	50Ω
接口形式	SMA
工作温度	-40~+70℃设计保证

外形结构图 (mm)

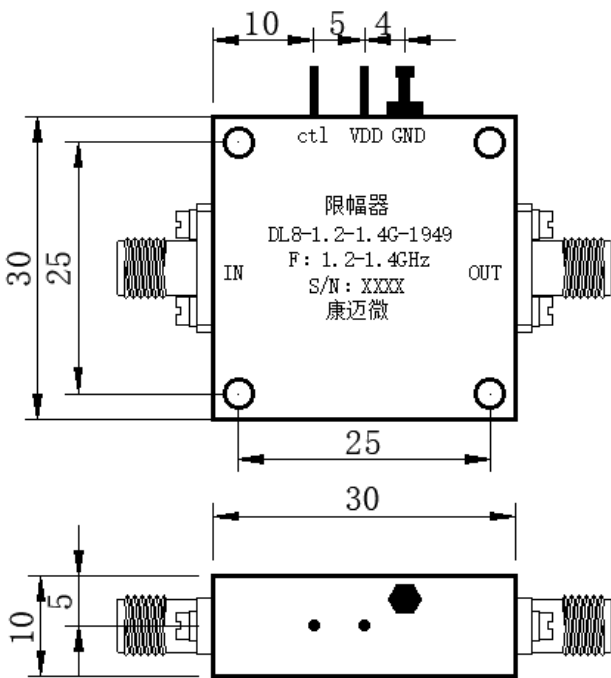

其它要求

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
---	------------------------

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。