

产品特点

运用2G、3G、4G、5G手机测试系统，连接信号源、频谱仪、综测仪及被测终端进行快速切换测试。


技术要求

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	12750	MHz
通带损耗		4		dB
阻带抑制度	40			dB
通带驻波比			2	

其它参数

开关路数	二十四选一
开关特性	机械开关
开关时间	20ms
接口形式	N-K
阻抗	50Ω
表面	灰色
功率容量	2W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作电压	+220V
工作温度	-30~+70℃设计保证
质量等级	工业级
Notch Band	1,2,3,4,5,8,12,13,14,17,18,19,20,25,26,28,66,70,71,85,11,85, The stopband frequency band can be customized by the user.
Pass Band	1M~2.5GHz< 4dB, 3G~12.75GHz<5dB.
Transition Band	15MHz


滤波特性

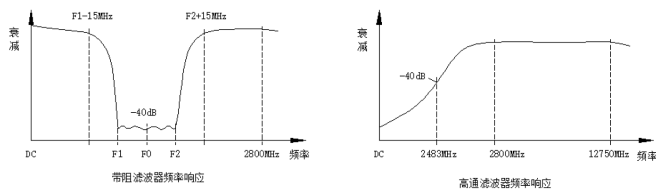

参考实物图



外形结构图 (mm)

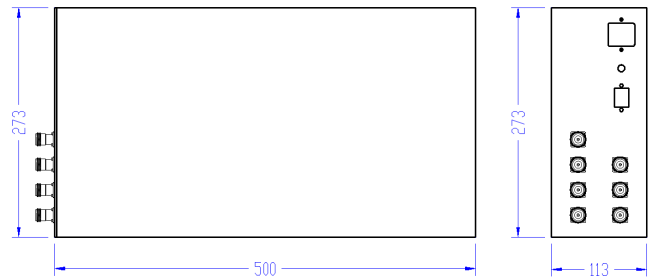

电路示意图

