

产品特点

此金属三脚架收缩尺寸小,高度可调范围0.83米到1.89米,主体采用了铝合金和工程塑料。或者使用天线适配器安装架设天线。主要应用于室内外便携测试。天线可以直接安装到三脚架顶部的 1/4、3/8"阳螺纹或L板上,


主要参数

参数	最小	最大	单位
升降高度	0.83~	1.89	米
折叠高度		0.86	米
承重		8	Kg

其它参数

接口形式	1/4、3/8阳螺纹、
外形尺寸	180*180*860mm
估算重量	4.4Kg
产品材料	铝合金
表面	黑色
工作温度	-25~+55℃设计保证
其它	可配多功能L板

外形结构图 (mm)

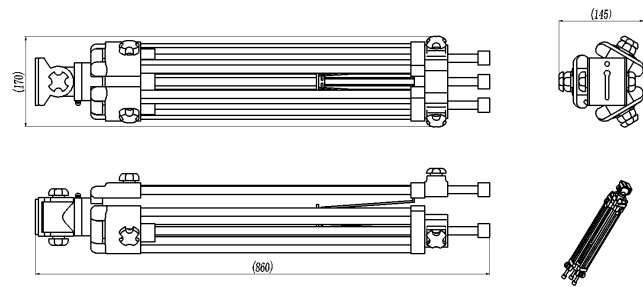

注意事项

- 1、使用过程中轻拿轻放,避免挤压、磕碰;
- 2、架设好后竖杆应尽量垂直于地面,以防天线摔坏。

注: 本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。

参考实物图

