


产品特点

此非金属三脚架可双向伸缩三脚架，高度可调范围1.2米到2米，主体采用环氧玻璃纤维和PVC材料，以避免电磁波反射。天线可以直接安装到三脚架顶部的 3/8"阳螺纹上，或者使用天线适配器安装架设天线。主要应用于屏蔽室或暗室中场强测试。

其它参数

外形尺寸	**mm
估算重量	Kg

外形结构图 (mm)

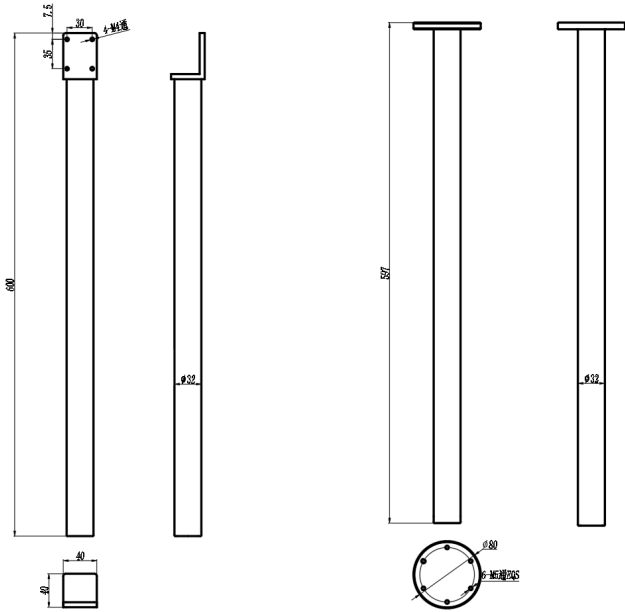

注意事项

- 1、使用过程中轻拿轻放，避免挤压、磕碰；
- 2、架设好后竖杆应尽量垂直于地面，以防天线摔坏。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。