

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	88	~	225	MHz
插入损耗 (1:3)			2.4	dB
插入损耗 (2:3)			5.4	dB
隔离度	20			dB
输入驻波比			1.5	
输出驻波比			1.5	
幅度平衡			0.5	dB
相位平衡			3	°

其它参数

功率容量	1W设计保证
路数	2路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	表面贴装
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+85°C设计保证
质量等级	工业级
其它	功率比1:2


端口定义

公共端口	6
分配端口	3, 4
接地端口	1, 2


参考实物图



外形结构图 (mm)

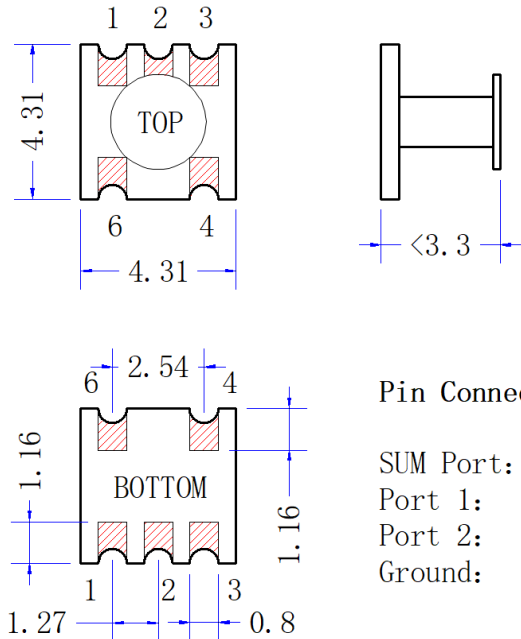

典型测试曲线图

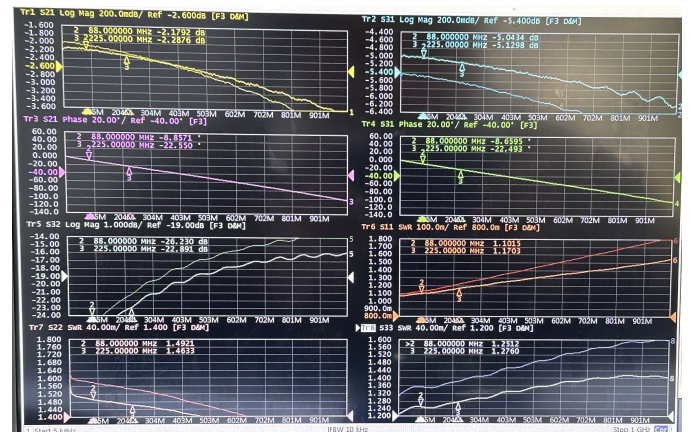

注意事项

- 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 产品支持260°C回流焊。