

产品特点

此金属三脚架收缩尺寸小，高度可调范围0.6米到1.5米，主体采用了铝合金和工程塑料。或者使用天线适配器安装架设天线。主要应用于室内外便携测试。天线可以直接安装在三脚架顶部的 3/8"阳螺纹上，


主要参数

参数	最小	最大	单位
升降高度		1.5	米
折叠高度	0.9		米
承重		10	Kg

其它参数

外形尺寸	145*145*780mm
估算重量	3.4Kg
产品材料	铝合金
表面	黑色
其它	3/8螺丝扣

外形结构图 (mm)

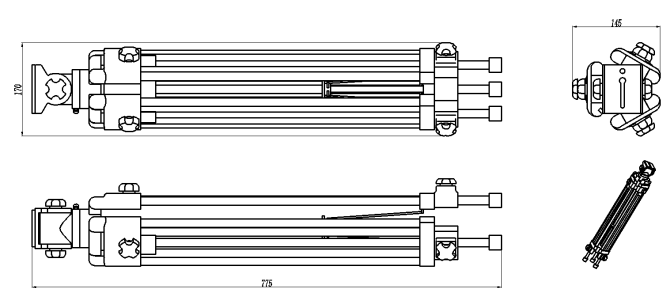

注意事项

- 使用过程中轻拿轻放，避免挤压、磕碰；
- 架设好后竖杆应尽量垂直于地面，以防天线摔坏。

参考实物图



注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。