

产品特点

此金属支架, 高度为1米, 主体采用6061铝材料, 。天线可以直接安装到三脚架顶部的旋转结构上, 或者使用天线适配器安装架设天线。主要应用于屏蔽室或暗室中中场强测试。


主要参数

| 参数 | 最小 | 最大 | 单位 |
|------|----|----|----|
| 升降高度 | | 1 | 米 |
| 承重 | | 2 | Kg |

其它参数

| | | | |
|------|----------------|--|--|
| 外形尺寸 | 1024*120*120mm | | |
| 估算重量 | 1.3Kg | | |
| 产品材料 | 铝6061铝材 | | |
| 表面 | 军绿色烤漆 | | |
| 工作温度 | -45~+75°C设计保证 | | |

外形结构图 (mm)

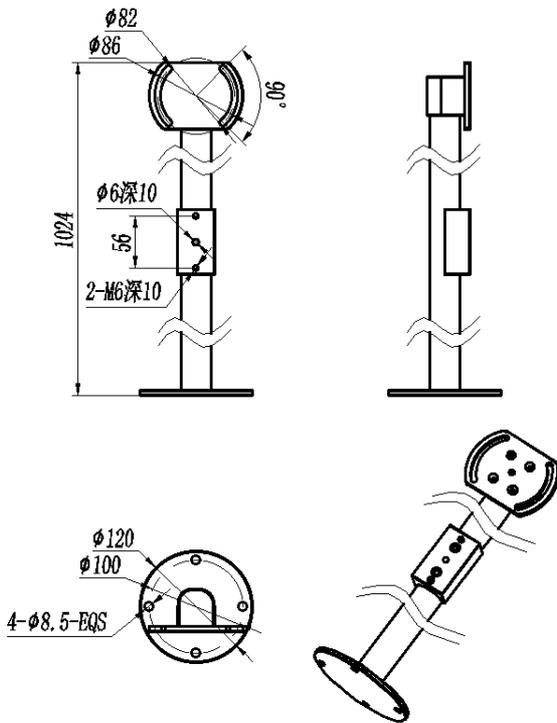

参考实物图



注意事项

- 1、使用过程中轻拿轻放, 避免挤压、磕碰;
- 2、架设好后竖杆应尽量垂直于地面, 以防天线摔坏。

注: 本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。