



产品特点

工作温度范围宽，高可靠性；货架商品，小体积，高性价比。

其它参数

阻抗: 50Ω

接口形式: SMA-K 可拆

工作温度: -30~+65 °C

表面: 镀金表面

其它要求: 由于放大器尺寸较小，请安装在散热器上或有大面积散热的机壳上，帮助放大器散热

工作电压: +12 V

工作电流: 300 mA

反向隔离: 50 dB





安装应用

- 1、应用于射频微波系统或测试等领域；
- 2、安装注意接地良好，紧贴机壳散热；
- 3、存储在湿度小于25%的环境，注意防尘防静电；
- 4、请勿浸泡在清洗溶液中清洗；
- 5、请确认输入输出方向及输入电压。


主要参数

指标项目	指标要求	单位
工作频率	1000-18000	MHz
增益	≥38	dB
增益平坦度	±2.5	dB
噪声系数	≤3.3	
驻波比	≤2.5	
P-1dB	≥10	dBm

典型性能曲线

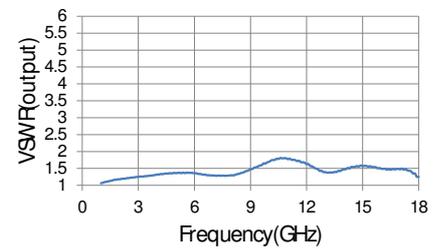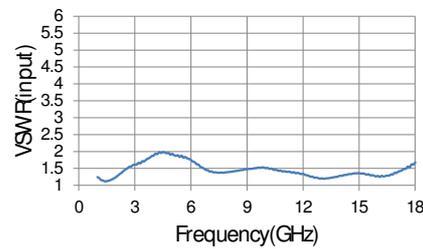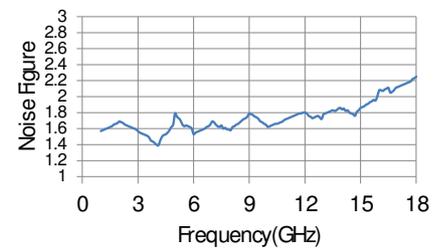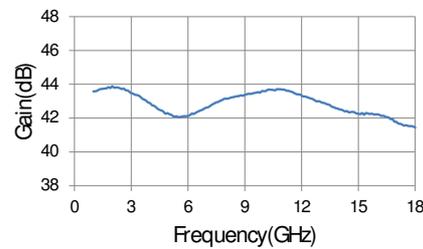

外形结构图

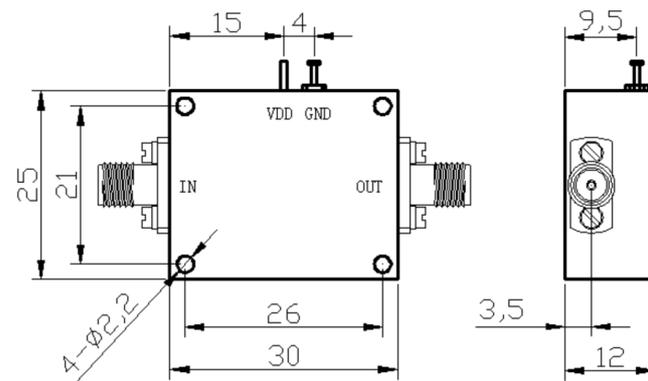

地址：成都市成华区建材路37号九熙广场3期1栋23层。

对与本页内容的任何变更,恕不另行通知。订货前,请确认技术参。

本规格书是由软件合成,“电子宝科技”提供技术支持。

电话: 028-84085873

邮箱: sales@com-mw.com

网址: www.com-mw.com