

康迈微-现货电缆组件


康迈微开发了多款高性价比电缆组件，频率覆盖 DC-67GHz，接口有：N、SMA、3.5、2.92、2.4、1.85、SSMA、SMP、BMA 等常用连接器。

电子宝商城 www.dianzibuy.com 现货供应。现货商品工作日 17 点前下单，当天发货，明码标价；非现货商品一周内即可发货。

部分商品实物图：



康迈微新品-67GHz 矢网专用电缆组件典型测试曲线图

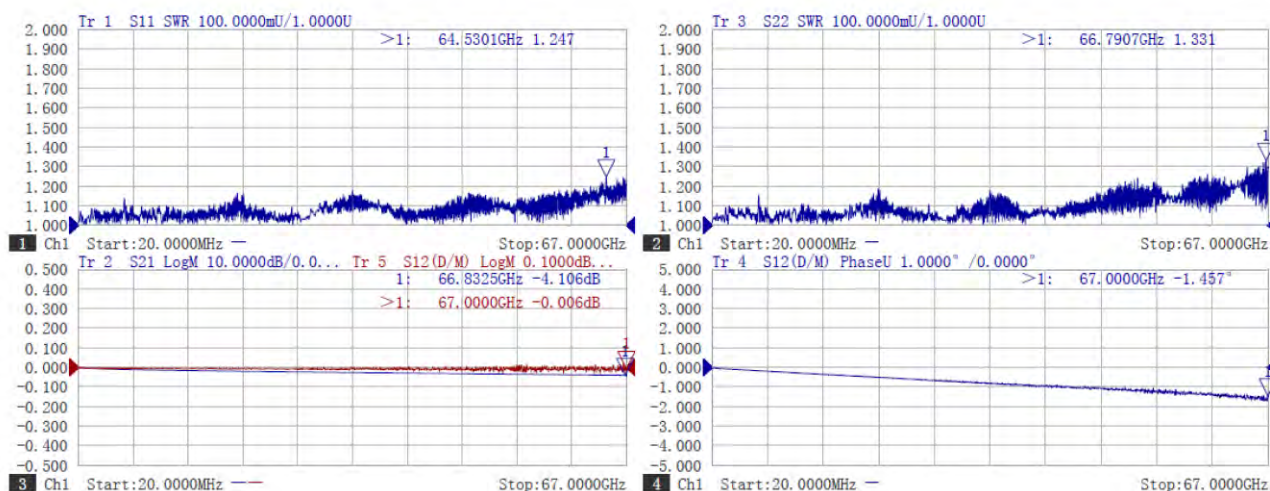

更多产品登陆康迈微官网 www.com-mw.com 查看。



电缆组件产品列表									
名称	型号	频率 GHz	长度 mm	接口	损耗 ≤dB	驻波	详情	外径	页码
失网测试电缆组件	VNA1.85	DC-67	630	NMD1.85	4.40	1.35	查看网页版	14.8	1
失网测试电缆组件	VNA2.4	DC-50	630	NMD2.4	2.80	1.35	查看网页版	14.8	2
失网测试电缆组件	VNA2.92	DC-40	630	NMD2.92	2.20	1.25	查看网页版	14.8	3
失网测试电缆组件	VNA3.5	DC-26.5	630	NMD3.5	1.80	1.25	查看网页版	14.8	4
带铠甲电缆组件	DCA9-1.8M3001.8M6.3-1722	DC-67	300	1.85-JJ	1.79	1.35	查看网页版	6.3	5
带铠甲电缆组件	DCA9-1.8M5001.8M6.3-1723	DC-67	500	1.85-JJ	2.25	1.35	查看网页版	6.3	6
带铠甲电缆组件	DCA9-1.8M7001.8M6.3-1724	DC-67	700	1.85-JJ	2.90	1.35	查看网页版	6.3	7
带铠甲电缆组件	DCA9-1.8M10001.8M6.3-1725	DC-67	1000	1.85-JJ	3.89	1.35	查看网页版	6.3	8
带铠甲电缆组件	DCA9-1.8M15001.8M6.3-1726	DC-67	1500	1.85-JJ	5.54	1.35	查看网页版	6.3	9
带铠甲电缆组件	DCA9-1.8M20001.8M6.3-1727	DC-67	2000	1.85-JJ	7.18	1.35	查看网页版	6.3	10
带铠甲电缆组件	DCA9-1.8M25001.8M6.3-1728	DC-67	2500	1.85-JJ	8.83	1.35	查看网页版	6.3	11
带铠甲电缆组件	DCA9-1.8M30001.8M6.3-1729	DC-67	3000	1.85-JJ	10.47	1.35	查看网页版	6.3	12
带铠甲电缆组件	DCA9-1.8M40001.8M6.3-1730	DC-67	4000	1.85-JJ	13.76	1.35	查看网页版	6.3	13
带铠甲电缆组件	DCA9-1.8M50001.8M6.3-1731	DC-67	5000	1.85-JJ	17.05	1.35	查看网页版	6.3	14
带铠甲电缆组件	DCA9-2.4M3002.4M6.3-1732	DC-50	300	2.4-JJ	2.93	1.35	查看网页版	6.3	15
带铠甲电缆组件	DCA9-2.4M5002.4M6.3-1733	DC-50	500	2.4-JJ	4.35	1.35	查看网页版	6.3	16
带铠甲电缆组件	DCA9-2.4M6002.4M6.3-1792	DC-50	600	2.4-JJ	5.06	1.35	查看网页版	6.3	17
带铠甲电缆组件	DCA9-2.4M7002.4M6.3-1734	DC-50	700	2.4-JJ	5.77	1.35	查看网页版	6.3	18
带铠甲电缆组件	DCA9-2.4M10002.4M6.3-1735	DC-50	1000	2.4-JJ	7.90	1.35	查看网页版	6.3	19
带铠甲电缆组件	DCA9-2.4M15002.4M6.3-1736	DC-50	1500	2.4-JJ	11.45	1.35	查看网页版	6.3	20
带铠甲电缆组件	DCA9-2.4M20002.4M6.3-1737	DC-50	2000	2.4-JJ	15.00	1.35	查看网页版	6.3	21
带铠甲电缆组件	DCA9-2.4M25002.4M6.3-1738	DC-50	2500	2.4-JJ	18.55	1.35	查看网页版	6.3	22
带铠甲电缆组件	DCA9-2.4M30002.4M6.3-1739	DC-50	3000	2.4-JJ	22.10	1.35	查看网页版	6.3	23
带铠甲电缆组件	DCA9-2.4M40002.4M6.3-1740	DC-50	4000	2.4-JJ	29.20	1.35	查看网页版	6.3	24
带铠甲电缆组件	DCA9-2.4M50002.4M6.3-1741	DC-50	5000	2.4-JJ	36.30	1.35	查看网页版	6.3	25
带铠甲电缆组件	DCA9-2.4M6002.4F6.3-1793	DC-50	600	2.4-JK	5.06	1.35	查看网页版	6.3	26
带铠甲电缆组件	DCA9-2.92M5002.92M6.3-1502	DC-40	500	2.92-JJ	1.90	1.35	查看网页版	6.3	27
带铠甲电缆组件	DCA9-2.92M10002.92M6.3-1503	DC-40	1000	2.92-JJ	3.20	1.35	查看网页版	6.3	28
带铠甲电缆组件	DCA9-2.92M15002.92M6.3-1504	DC-40	1500	2.92-JJ	4.50	1.35	查看网页版	6.3	29
带铠甲电缆组件	DCA9-2.92M20002.92M6.3-1505	DC-40	2000	2.92-JJ	5.70	1.35	查看网页版	6.3	30
带铠甲电缆组件	DCA9-2.92M25002.92M6.3-1506	DC-40	2500	2.92-JJ	7.00	1.35	查看网页版	6.3	31
带铠甲电缆组件	DCA9-2.92M30002.92M6.3-1507	DC-40	3000	2.92-JJ	8.30	1.35	查看网页版	6.3	32
带铠甲电缆组件	DCA9-2.92M40002.92M6.3-1508	DC-40	4000	2.92-JJ	10.80	1.35	查看网页版	6.3	33
带铠甲电缆组件	DCA9-2.92M50002.92M6.3-1509	DC-40	5000	2.92-JJ	13.40	1.35	查看网页版	6.3	34
带铠甲电缆组件	DCA9-2.92M60002.92M6.3-1510	DC-40	6000	2.92-JJ	16.00	1.35	查看网页版	6.3	35
带铠甲电缆组件	DCA9-2.92M70002.92M6.3-1511	DC-40	7000	2.92-JJ	18.50	1.35	查看网页版	6.3	36
带铠甲电缆组件	DCA9-2.92M80002.92M6.3-1305	DC-40	8000	2.92-JJ	21.10	1.35	查看网页版	6.3	37
带铠甲电缆组件	DCA9-2.92M90002.92M6.3-1512	DC-40	9000	2.92-JJ	23.60	1.35	查看网页版	6.3	38
带铠甲电缆组件	DCA9-2.92M100002.92M6.3-1513	DC-40	10000	2.92-JJ	26.50	1.35	查看网页版	6.3	39
带铠甲电缆组件	DCA9-NM500SM7.8-1461	DC-18	500	N-J/SMA-J	1.15	1.35	查看网页版	7.8	40
带铠甲电缆组件	DCA8-NM1000SM7.8-1031	DC-18	1000	N-J/SMA-J	1.50	1.35	查看网页版	7.8	41
带铠甲电缆组件	DCA8-NM1500SM7.8-1032	DC-18	1500	N-J/SMA-J	2.00	1.35	查看网页版	7.8	42
带铠甲电缆组件	DCA8-NM2000SM7.8-1033	DC-18	2000	N-J/SMA-J	3.10	1.35	查看网页版	7.8	43

电缆组件产品列表									
名称	型号	频率 GHz	长度 mm	接口	损耗 ≤dB	驻波	详情	外径	页码
带铠甲电缆组件	DCA9-NM2500SM7.8-1462	DC-18	2500	N-J/SMA-J	4.15	1.35	查看网页版	7.8	44
带铠甲电缆组件	DCA9-NM3000SM7.8-1436	DC-18	3000	N-J/SMA-J	4.60	1.35	查看网页版	7.8	45
带铠甲电缆组件	DCA9-NM4000SM7.8-1463	DC-18	4000	N-J/SMA-J	6.40	1.35	查看网页版	7.8	46
带铠甲电缆组件	DCA9-NM5000SM7.8-1464	DC-18	5000	N-J/SMA-J	7.90	1.35	查看网页版	7.8	47
带铠甲电缆组件	DCA9-NM6000SM7.8-1465	DC-18	6000	N-J/SMA-J	9.40	1.35	查看网页版	7.8	48
带铠甲电缆组件	DCA9-NM7000SM7.8-1466	DC-18	7000	N-J/SMA-J	10.90	1.35	查看网页版	7.8	49
带铠甲电缆组件	DCA9-NM8000SM7.8-1467	DC-18	8000	N-J/SMA-J	12.40	1.35	查看网页版	7.8	50
带铠甲电缆组件	DCA9-NM9000SM7.8-1468	DC-18	9000	N-J/SMA-J	13.90	1.35	查看网页版	7.8	51
带铠甲电缆组件	DCA9-NM10000SM7.8-1469	DC-18	10000	N-J/SMA-J	15.40	1.35	查看网页版	7.8	52
带铠甲电缆组件	DCA9-NM500NM7.8-1480	DC-18	500	N-JJ	1.00	1.35	查看网页版	7.8	53
带铠甲电缆组件	DCA9-NM1000NM7.8-1481	DC-18	1000	N-JJ	1.50	1.35	查看网页版	7.8	54
带铠甲电缆组件	DCA9-NM1500NM7.8-1482	DC-18	1500	N-JJ	2.00	1.35	查看网页版	7.8	55
带铠甲电缆组件	DCA9-NM2000NM7.8-1483	DC-18	2000	N-JJ	2.50	1.35	查看网页版	7.8	56
带铠甲电缆组件	DCA9-NM2500NM7.8-1484	DC-18	2500	N-JJ	3.00	1.35	查看网页版	7.8	57
带铠甲电缆组件	DCA9-NM3000NM7.8-1485	DC-18	3000	N-JJ	3.60	1.35	查看网页版	7.8	58
带铠甲电缆组件	DCA9-NM4000NM7.8-1486	DC-18	4000	N-JJ	4.60	1.35	查看网页版	7.8	59
带铠甲电缆组件	DCA9-NM5000NM7.8-1487	DC-18	5000	N-JJ	5.60	1.35	查看网页版	7.8	60
带铠甲电缆组件	DCA9-NM6000NM7.8-1488	DC-18	6000	N-JJ	6.70	1.35	查看网页版	7.8	61
带铠甲电缆组件	DCA9-NM7000NM7.8-1489	DC-18	7000	N-JJ	7.80	1.35	查看网页版	7.8	62
带铠甲电缆组件	DCA9-NM8000NM7.8-1490	DC-18	8000	N-JJ	8.80	1.35	查看网页版	7.8	63
带铠甲电缆组件	DCA9-NM9000NM7.8-1491	DC-18	9000	N-JJ	9.90	1.35	查看网页版	7.8	64
带铠甲电缆组件	DCA9-NM10000NM7.8-1492	DC-18	10000	N-JJ	10.90	1.35	查看网页版	7.8	65
带铠甲电缆组件	DCA9-SM500SM7.8-1443	DC-26.5	500	SMA-JJ	1.25	1.35	查看网页版	7.8	66
带铠甲电缆组件	DCA8-SM1000SM7.8-1028	DC-26.5	1000	SMA-JJ	1.80	1.35	查看网页版	7.8	67
带铠甲电缆组件	DCA8-SM1500SM7.8-1029	DC-26.5	1500	SMA-JJ	2.50	1.35	查看网页版	7.8	68
带铠甲电缆组件	DCA8-SM2000SM7.8-1030	DC-26.5	2000	SMA-JJ	3.10	1.35	查看网页版	7.8	69
带铠甲电缆组件	DCA9-SM2500SM7.8-1444	DC-26.5	2500	SMA-JJ	4.25	1.35	查看网页版	7.8	70
带铠甲电缆组件	DCA9-SM3000SM7.8-1445	DC-26.5	3000	SMA-JJ	5.00	1.35	查看网页版	7.8	71
带铠甲电缆组件	DCA9-SM4000SM7.8-1446	DC-26.5	4000	SMA-JJ	6.50	1.35	查看网页版	7.8	72
带铠甲电缆组件	DCA9-SM5000SM7.8-1447	DC-26.5	5000	SMA-JJ	8.00	1.35	查看网页版	7.8	73
带铠甲电缆组件	DCA9-SM6000SM7.8-1448	DC-26.5	6000	SMA-JJ	9.50	1.35	查看网页版	7.8	74
带铠甲电缆组件	DCA9-SM7000SM7.8-1449	DC-26.5	7000	SMA-JJ	11.00	1.35	查看网页版	7.8	75
带铠甲电缆组件	DCA9-SM8000SM7.8-1450	DC-26.5	8000	SMA-JJ	12.50	1.35	查看网页版	7.8	76
带铠甲电缆组件	DCA9-SM9000SM7.8-1451	DC-26.5	9000	SMA-JJ	14.00	1.35	查看网页版	7.8	77
带铠甲电缆组件	DCA9-SM10000SM7.8-1452	DC-26.5	10000	SMA-JJ	15.50	1.35	查看网页版	7.8	78
稳幅稳相电缆组件	DCA9-1.8M3001.8M2.2-1692	DC-67	300	1.85-JJ	1.59	1.35	查看网页版	2.2	79
稳幅稳相电缆组件	DCA9-1.8M5001.8M2.2-1693	DC-67	500	1.85-JJ	2.25	1.35	查看网页版	2.2	80
稳幅稳相电缆组件	DCA9-1.8M7001.8M2.2-1694	DC-67	700	1.85-JJ	2.90	1.35	查看网页版	2.2	81
稳幅稳相电缆组件	DCA9-1.8M10001.8M2.2-1695	DC-67	1000	1.85-JJ	3.89	1.35	查看网页版	2.2	82
稳幅稳相电缆组件	DCA9-1.8M15001.8M2.2-1696	DC-67	1500	1.85-JJ	5.54	1.35	查看网页版	2.2	83
稳幅稳相电缆组件	DCA9-1.8M20001.8M2.2-1697	DC-67	2000	1.85-JJ	7.18	1.35	查看网页版	2.2	84
稳幅稳相电缆组件	DCA9-1.8M25001.8M2.2-1698	DC-67	2500	1.85-JJ	8.83	1.35	查看网页版	2.2	85
稳幅稳相电缆组件	DCA9-1.8M30001.8M2.2-1699	DC-67	3000	1.85-JJ	10.47	1.35	查看网页版	2.2	86

电缆组件产品列表									
名称	型号	频率 GHz	长度 mm	接口	损耗 ≤dB	驻波	详情	外径	页码
稳幅稳相电缆组件	DCA9-1.8M40001.8M2.2-1700	DC-67	4000	1.85-JJ	13.76	1.35	查看网页版	2.2	87
稳幅稳相电缆组件	DCA9-1.8M50001.8M2.2-1701	DC-67	5000	1.85-JJ	17.05	1.35	查看网页版	2.2	88
稳幅稳相电缆组件	DCA9-2.4M3002.4M3.6-1702	DC-50	300	2.4-JJ	2.93	1.35	查看网页版	3.6	89
稳幅稳相电缆组件	DCA9-2.4M5002.4M3.6-1703	DC-50	500	2.4-JJ	4.35	1.35	查看网页版	3.6	90
稳幅稳相电缆组件	DCA9-2.4M7002.4M3.6-1704	DC-50	700	2.4-JJ	5.77	1.35	查看网页版	3.6	91
稳幅稳相电缆组件	DCA9-2.4M10002.4M3.6-1705	DC-50	1000	2.4-JJ	7.90	1.35	查看网页版	3.6	92
稳幅稳相电缆组件	DCA9-2.4M15002.4M3.6-1706	DC-50	1500	2.4-JJ	11.45	1.35	查看网页版	3.6	93
稳幅稳相电缆组件	DCA9-2.4M20002.4M3.6-1707	DC-50	2000	2.4-JJ	15.00	1.35	查看网页版	3.6	94
稳幅稳相电缆组件	DCA9-2.4M25002.4M3.6-1708	DC-50	2500	2.4-JJ	18.55	1.35	查看网页版	3.6	95
稳幅稳相电缆组件	DCA9-2.4M30002.4M3.6-1709	DC-50	3000	2.4-JJ	22.10	1.35	查看网页版	3.6	96
稳幅稳相电缆组件	DCA9-2.4M40002.4M3.6-1710	DC-50	4000	2.4-JJ	29.20	1.35	查看网页版	3.6	97
稳幅稳相电缆组件	DCA9-2.4M50002.4M3.6-1711	DC-50	5000	2.4-JJ	36.30	1.35	查看网页版	3.6	98
稳幅稳相电缆组件	DCA9-2.92M5002.92M3.6-1493	DC-40	500	2.92-JJ	1.96	1.35	查看网页版	3.6	99
稳幅稳相电缆组件	DCA9-2.92M10002.92M3.6-1494	DC-40	1000	2.92-JJ	3.20	1.35	查看网页版	3.6	100
稳幅稳相电缆组件	DCA9-2.92M15002.92M3.6-1495	DC-40	1500	2.92-JJ	4.50	1.35	查看网页版	3.6	101
稳幅稳相电缆组件	DCA9-2.92M20002.92M3.6-1289	DC-40	2000	2.92-JJ	6.00	1.35	查看网页版	3.6	102
稳幅稳相电缆组件	DCA9-2.92M25002.92M3.6-1496	DC-40	2500	2.92-JJ	7.00	1.35	查看网页版	3.6	103
稳幅稳相电缆组件	DCA9-2.92M30002.92M3.6-1325	DC-40	3000	2.92-JJ	8.40	1.35	查看网页版	3.6	104
稳幅稳相电缆组件	DCA9-2.92M40002.92M3.6-1497	DC-40	4000	2.92-JJ	10.90	1.35	查看网页版	3.6	105
稳幅稳相电缆组件	DCA9-2.92M50002.92M3.6-1326	DC-40	5000	2.92-JJ	13.50	1.35	查看网页版	3.6	106
稳幅稳相电缆组件	DCA9-2.92M60002.92M3.6-1498	DC-40	6000	2.92-JJ	16.00	1.35	查看网页版	3.6	107
稳幅稳相电缆组件	DCA9-2.92M70002.92M3.6-1499	DC-40	7000	2.92-JJ	18.50	1.35	查看网页版	3.6	108
稳幅稳相电缆组件	DCA9-2.92M80002.92M3.6-1304	DC-40	8000	2.92-JJ	21.50	1.35	查看网页版	3.6	109
稳幅稳相电缆组件	DCA9-2.92M90002.92M3.6-1500	DC-40	9000	2.92-JJ	23.60	1.35	查看网页版	3.6	110
稳幅稳相电缆组件	DCA9-2.92M100002.92M3.6-1501	DC-40	10000	2.92-JJ	26.50	1.35	查看网页版	3.6	111
稳幅稳相电缆组件	DCA9-NM200NM7.9-1829	DC-18	200	N-J/J	0.53	1.35	查看网页版	7.9	112
稳幅稳相电缆组件	DCA9-NM500NM7.9-1825	DC-18	500	N-J/J	0.74	1.35	查看网页版	7.9	113
稳幅稳相电缆组件	DCA9-NM1000NM7.9-1826	DC-18	1000	N-J/J	1.07	1.35	查看网页版	7.9	114
稳幅稳相电缆组件	DCA9-NM1500NM7.9-1827	DC-18	1500	N-J/J	1.41	1.35	查看网页版	7.9	115
稳幅稳相电缆组件	DCA9-NM2000NM7.9-1828	DC-18	2000	N-J/J	1.74	1.35	查看网页版	7.9	116
稳幅稳相电缆组件	DCA9-NM3000NM7.9-1830	DC-18	3000	N-J/J	2.41	1.35	查看网页版	7.9	117
稳幅稳相电缆组件	DCA9-NM4000NM7.9-1831	DC-18	4000	N-J/J	3.08	1.35	查看网页版	7.9	118
稳幅稳相电缆组件	DCA9-NM5000NM7.9-1832	DC-18	5000	N-J/J	3.75	1.35	查看网页版	7.9	119
稳幅稳相电缆组件	DCA9-NM6000NM7.9-1833	DC-18	6000	N-J/J	4.42	1.35	查看网页版	7.9	120
稳幅稳相电缆组件	DCA9-NM7000NM7.9-1834	DC-18	7000	N-J/J	5.09	1.35	查看网页版	7.9	121
稳幅稳相电缆组件	DCA9-NM8000NM7.9-1835	DC-18	8000	N-J/J	5.76	1.35	查看网页版	7.9	122
稳幅稳相电缆组件	DCA9-NM9000NM7.9-1836	DC-18	9000	N-J/J	6.43	1.35	查看网页版	7.9	123
稳幅稳相电缆组件	DCA9-NM10000NM7.9-1837	DC-18	10000	N-J/J	7.10	1.35	查看网页版	7.9	124
稳幅稳相电缆组件	DCA9-NM500SM5.2-1453	DC-26.5	500	N-J/SMA-J	1.20	1.35	查看网页版	5.2	125
稳幅稳相电缆组件	DCA9-NM1000SM5.2-1284	DC-26.5	1000	N-J/SMA-J	1.80	1.35	查看网页版	5.2	126
稳幅稳相电缆组件	DCA9-NM1500SM5.2-1283	DC-26.5	1500	N-J/SMA-J	2.80	1.35	查看网页版	5.2	127
稳幅稳相电缆组件	DCA9-NM2000SM5.2-1282	DC-26.5	2000	N-J/SMA-J	3.50	1.35	查看网页版	5.2	128
稳幅稳相电缆组件	DCA9-NM2500SM5.2-1454	DC-26.5	2500	N-J/SMA-J	4.20	1.35	查看网页版	5.2	129

电缆组件产品列表									
名称	型号	频率 GHz	长度 mm	接口	损耗 ≤dB	驻波	详情	外径	页码
稳幅稳相电缆组件	DCA9-NM3000SM5. 2-1419	DC-26. 5	3000	N-J/SMA-J	4. 60	1. 35	查看网页版	5. 2	130
稳幅稳相电缆组件	DCA9-NM4000SM5. 2-1455	DC-26. 5	4000	N-J/SMA-J	6. 40	1. 35	查看网页版	5. 2	131
稳幅稳相电缆组件	DCA9-NM5000SM5. 2-1456	DC-26. 5	5000	N-J/SMA-J	7. 90	1. 35	查看网页版	5. 2	132
稳幅稳相电缆组件	DCA9-NM6000SM5. 2-1306	DC-26. 5	6000	N-J/SMA-J	8. 70	1. 35	查看网页版	5. 2	133
稳幅稳相电缆组件	DCA9-NM7000SM5. 2-1457	DC-26. 5	7000	N-J/SMA-J	10. 90	1. 35	查看网页版	5. 2	134
稳幅稳相电缆组件	DCA9-NM8000SM5. 2-1458	DC-26. 5	8000	N-J/SMA-J	12. 40	1. 35	查看网页版	5. 2	135
稳幅稳相电缆组件	DCA9-NM9000SM5. 2-1459	DC-26. 5	9000	N-J/SMA-J	13. 90	1. 35	查看网页版	5. 2	136
稳幅稳相电缆组件	DCA9-NM10000SM5. 2-1460	DC-26. 5	10000	N-J/SMA-J	15. 40	1. 35	查看网页版	5. 2	137
稳幅稳相电缆组件	DCA9-NM200NM5. 2-1417	DC-26. 5	200	N-JJ	0. 80	1. 35	查看网页版	5. 2	138
稳幅稳相电缆组件	DCA9-NM500NM5. 2-1308	DC-18	500	N-JJ	1. 00	1. 35	查看网页版	5. 2	139
稳幅稳相电缆组件	DCA9-NM1000NM5. 2-1418	DC-18	1000	N-JJ	2. 55	1. 35	查看网页版	5. 2	140
稳幅稳相电缆组件	DCA9-NM1500NM5. 2-1470	DC-18	1500	N-JJ	1. 98	1. 35	查看网页版	5. 2	141
稳幅稳相电缆组件	DCA9-NM2000NM5. 2-1471	DC-18	2000	N-JJ	2. 50	1. 35	查看网页版	5. 2	142
稳幅稳相电缆组件	DCA9-NM2500NM5. 2-1472	DC-18	2500	N-JJ	3. 00	1. 35	查看网页版	5. 2	143
稳幅稳相电缆组件	DCA9-NM3000NM5. 2-1473	DC-18	3000	N-JJ	3. 60	1. 35	查看网页版	5. 2	144
稳幅稳相电缆组件	DCA9-NM4000NM5. 2-1474	DC-18	4000	N-JJ	4. 60	1. 35	查看网页版	5. 2	145
稳幅稳相电缆组件	DCA9-NM5000NM5. 2-1475	DC-18	5000	N-JJ	5. 60	1. 35	查看网页版	5. 2	146
稳幅稳相电缆组件	DCA9-NM6000NM5. 2-1476	DC-18	6000	N-JJ	6. 70	1. 35	查看网页版	5. 2	147
稳幅稳相电缆组件	DCA9-NM7000NM5. 2-1477	DC-18	7000	N-JJ	7. 80	1. 35	查看网页版	5. 2	148
稳幅稳相电缆组件	DCA9-NM8000NM5. 2-1478	DC-18	8000	N-JJ	8. 80	1. 35	查看网页版	5. 2	149
稳幅稳相电缆组件	DCA9-NM9000NM5. 2-1479	DC-18	9000	N-JJ	9. 90	1. 35	查看网页版	5. 2	150
稳幅稳相电缆组件	DCA9-NM10000NM5. 2-1423	DC-18	10000	N-JJ	10. 60	1. 35	查看网页版	5. 2	151
稳幅稳相电缆组件	DCA9-NM15000NM5. 2-1307	DC-18	15000	N-JJ	22. 90	1. 35	查看网页版	5. 2	152
稳幅稳相电缆组件	DCA9-SM300SM5. 2-1523	DC-26. 5	300	SMA-JJ	1. 30	1. 35	查看网页版	5. 2	153
稳幅稳相电缆组件	DCA9-SM500SM5. 2-1331	DC-26. 5	500	SMA-JJ	1. 30	1. 35	查看网页版	5. 2	154
稳幅稳相电缆组件	DCA9-SM1000SM5. 2-1279	DC-26. 5	1000	SMA-JJ	1. 80	1. 35	查看网页版	5. 2	155
稳幅稳相电缆组件	DCA9-SM1500SM5. 2-1280	DC-26. 5	1500	SMA-JJ	2. 80	1. 35	查看网页版	5. 2	156
稳幅稳相电缆组件	DCA9-SM2000SM5. 2-1281	DC-26. 5	2000	SMA-JJ	3. 50	1. 35	查看网页版	5. 2	157
稳幅稳相电缆组件	DCA9-SM2500SM5. 2-1437	DC-26. 5	2500	SMA-JJ	4. 25	1. 35	查看网页版	5. 2	158
稳幅稳相电缆组件	DCA9-SM3000SM5. 2-1332	DC-26. 5	3000	SMA-JJ	4. 50	1. 35	查看网页版	5. 2	159
稳幅稳相电缆组件	DCA9-SM4000SM5. 2-1438	DC-26. 5	4000	SMA-JJ	6. 50	1. 35	查看网页版	5. 2	160
稳幅稳相电缆组件	DCA9-SM5000SM5. 2-1333	DC-26. 5	5000	SMA-JJ	7. 10	1. 35	查看网页版	5. 2	161
稳幅稳相电缆组件	DCA9-SM6000SM5. 2-1439	DC-26. 5	6000	SMA-JJ	9. 50	1. 35	查看网页版	5. 2	162
稳幅稳相电缆组件	DCA9-SM7000SM5. 2-1440	DC-26. 5	7000	SMA-JJ	11. 00	1. 35	查看网页版	5. 2	163
稳幅稳相电缆组件	DCA9-SM8000SM5. 2-1441	DC-26. 5	8000	SMA-JJ	12. 50	1. 35	查看网页版	5. 2	164
稳幅稳相电缆组件	DCA9-SM9000SM5. 2-1442	DC-26. 5	9000	SMA-JJ	14. 00	1. 35	查看网页版	5. 2	165
稳幅稳相电缆组件	DCA9-SM10000SM5. 2-1422	DC-26. 5	10000	SMA-JJ	15. 50	1. 35	查看网页版	5. 2	166
稳幅稳相电缆组件	DCA9-SM15000SM5. 2-1663	DC-26. 5	15000	SMA-JJ	23. 00	1. 35	查看网页版	5. 2	167
半柔互联电缆组件	DCA8-NM80SM4. 2-954	DC-18	80	N/SMA-JJ	0. 81	1. 35	查看网页版	4. 2	168
半柔互联电缆组件	DCA8-NM90SM4. 2-1819	DC-18	90	N/SMA-JJ	0. 84	1. 35	查看网页版	4. 2	169
半柔互联电缆组件	DCA8-NM100SM4. 2-955	DC-18	100	N/SMA-JJ	0. 87	1. 35	查看网页版	4. 2	170
半柔互联电缆组件	DCA8-NM120SM4. 2-1797	DC-18	120	N/SMA-JJ	0. 92	1. 35	查看网页版	4. 2	171
半柔互联电缆组件	DCA8-NM130SM4. 2-1821	DC-18	130	N/SMA-JJ	0. 95	1. 35	查看网页版	4. 2	172

电缆组件产品列表									
名称	型号	频率 GHz	长度 mm	接口	损耗 ≤dB	驻波	详情	外径	页码
半柔互联电缆组件	DCA8-NM140SM4. 2-1798	DC-18	140	N/SMA-JJ	0.98	1.35	查看网页版	4.2	173
半柔互联电缆组件	DCA8-NM150SM4. 2-956	DC-18	150	N/SMA-JJ	1.00	1.35	查看网页版	4.2	174
半柔互联电缆组件	DCA8-NM160SM4. 2-1823	DC-18	160	N/SMA-JJ	1.03	1.35	查看网页版	4.2	175
半柔互联电缆组件	DCA8-NM180SM4. 2-957	DC-18	180	N/SMA-JJ	1.08	1.35	查看网页版	4.2	176
半柔互联电缆组件	DCA8-NM200SM4. 2-958	DC-18	200	N/SMA-JJ	1.14	1.35	查看网页版	4.2	177
半柔互联电缆组件	DCA8-NM210SM4. 2-1799	DC-18	210	N/SMA-JJ	1.16	1.35	查看网页版	4.2	178
半柔互联电缆组件	DCA8-NM230SM4. 2-1825	DC-18	230	N/SMA-JJ	1.22	1.35	查看网页版	4.2	179
半柔互联电缆组件	DCA8-NM250SM4. 2-959	DC-18	250	N/SMA-JJ	1.27	1.35	查看网页版	4.2	180
半柔互联电缆组件	DCA8-NM280SM4. 2-1800	DC-18	280	N/SMA-JJ	1.35	1.35	查看网页版	4.2	181
半柔互联电缆组件	DCA8-NM300SM4. 2-960	DC-18	300	N/SMA-JJ	1.40	1.35	查看网页版	4.2	182
半柔互联电缆组件	DCA8-NM360SM4. 2-1827	DC-18	360	N/SMA-JJ	1.56	1.35	查看网页版	4.2	183
半柔互联电缆组件	DCA8-NM380SM4. 2-1828	DC-18	380	N/SMA-JJ	1.62	1.35	查看网页版	4.2	184
半柔互联电缆组件	DCA8-NM400SM4. 2-1801	DC-18	400	N/SMA-JJ	1.67	1.35	查看网页版	4.2	185
半柔互联电缆组件	DCA8-NM410SM4. 2-1829	DC-18	410	N/SMA-JJ	1.70	1.35	查看网页版	4.2	186
半柔互联电缆组件	DCA8-NM430SM4. 2-1802	DC-18	430	N/SMA-JJ	1.75	1.35	查看网页版	4.2	187
半柔互联电缆组件	DCA8-NM460SM4. 2-1803	DC-18	460	N/SMA-JJ	1.83	1.35	查看网页版	4.2	188
半柔互联电缆组件	DCA8-NM500SM4. 2-974	DC-18	500	N/SMA-JJ	1.94	1.35	查看网页版	4.2	189
半柔互联电缆组件	DCA8-NM1000SM4. 2-1039	DC-18	1000	N/SMA-JJ	3.28	1.35	查看网页版	4.2	190
半柔互联电缆组件	DCA8-NM1500SM4. 2-1804	DC-18	1500	N/SMA-JJ	4.62	1.35	查看网页版	4.2	191
半柔互联电缆组件	DCA8-NM2000SM4. 2-1805	DC-18	2000	N/SMA-JJ	5.96	1.35	查看网页版	4.2	192
半柔互联电缆组件	DCA8-NM3000SM4. 2-1686	DC-18	3000	N/SMA-JJ	8.64	1.35	查看网页版	4.2	193
半柔互联电缆组件	DCA8-NM6000SM4. 2-1806	DC-18	6000	N/SMA-JJ	16.68	1.35	查看网页版	4.2	194
半柔互联电缆组件	DCA8-NM10000SM4. 2-1807	DC-18	10000	N/SMA-JJ	27.40	1.35	查看网页版	4.2	195
半柔互联电缆组件	DCA8-NM80NM4. 2-947	DC-18	80	N-J/J	1.01	1.35	查看网页版	4.2	196
半柔互联电缆组件	DCA8-NM90NM4. 2-1808	DC-18	90	N-J/J	1.04	1.35	查看网页版	4.2	197
半柔互联电缆组件	DCA8-NM100NM4. 2-948	DC-18	100	N-J/J	1.07	1.35	查看网页版	4.2	198
半柔互联电缆组件	DCA8-NM120NM4. 2-1785	DC-18	120	N-J/J	1.12	1.35	查看网页版	4.2	199
半柔互联电缆组件	DCA8-NM130NM4. 2-1810	DC-18	130	N-J/J	1.15	1.35	查看网页版	4.2	200
半柔互联电缆组件	DCA8-NM140NM4. 2-1786	DC-18	140	N-J/J	1.18	1.35	查看网页版	4.2	201
半柔互联电缆组件	DCA8-NM150NM4. 2-949	DC-18	150	N-J/J	1.20	1.35	查看网页版	4.2	202
半柔互联电缆组件	DCA8-NM160NM4. 2-1812	DC-18	160	N-J/J	1.23	1.35	查看网页版	4.2	203
半柔互联电缆组件	DCA8-NM180NM4. 2-950	DC-18	180	N-J/J	1.28	1.35	查看网页版	4.2	204
半柔互联电缆组件	DCA8-NM200NM4. 2-951	DC-18	200	N-J/J	1.34	1.35	查看网页版	4.2	205
半柔互联电缆组件	DCA8-NM210NM4. 2-1787	DC-18	210	N-J/J	1.36	1.35	查看网页版	4.2	206
半柔互联电缆组件	DCA8-NM230NM4. 2-1814	DC-18	230	N-J/J	1.42	1.35	查看网页版	4.2	207
半柔互联电缆组件	DCA8-NM250NM4. 2-952	DC-18	250	N-J/J	1.47	1.35	查看网页版	4.2	208
半柔互联电缆组件	DCA8-NM280NM4. 2-1788	DC-18	280	N-J/J	1.55	1.35	查看网页版	4.2	209
半柔互联电缆组件	DCA8-NM300NM4. 2-953	DC-18	300	N-J/J	1.60	1.35	查看网页版	4.2	210
半柔互联电缆组件	DCA8-NM360NM4. 2-1816	DC-18	360	N-J/J	1.76	1.35	查看网页版	4.2	211
半柔互联电缆组件	DCA8-NM380NM4. 2-1817	DC-18	380	N-J/J	1.82	1.35	查看网页版	4.2	212
半柔互联电缆组件	DCA8-NM400NM4. 2-1789	DC-18	400	N-J/J	1.87	1.35	查看网页版	4.2	213
半柔互联电缆组件	DCA8-NM410NM4. 2-1818	DC-18	410	N-J/J	1.90	1.35	查看网页版	4.2	214
半柔互联电缆组件	DCA8-NM430NM4. 2-1790	DC-18	430	N-J/J	1.95	1.35	查看网页版	4.2	215

电缆组件产品列表									
名称	型号	频率 GHz	长度 mm	接口	损耗 ≤dB	驻波	详情	外径	页码
半柔互联电缆组件	DCA8-NM460NM4. 2-1791	DC-18	460	N-J/J	2.03	1.35	查看网页版	4.2	216
半柔互联电缆组件	DCA8-NM1000NM4. 2-1025	DC-18	1000	N-J/J	3.48	1.35	查看网页版	4.2	217
半柔互联电缆组件	DCA8-NM1500NM4. 2-1792	DC-18	1500	N-J/J	4.82	1.35	查看网页版	4.2	218
半柔互联电缆组件	DCA8-NM2000NM4. 2-1793	DC-18	2000	N-J/J	6.16	1.35	查看网页版	4.2	219
半柔互联电缆组件	DCA8-NM3000NM4. 2-1794	DC-18	3000	N-J/J	8.84	1.35	查看网页版	4.2	220
半柔互联电缆组件	DCA8-NM5000NM4. 2-1937	DC-18	5000	N-J/J	14.20	1.35	查看网页版	4.2	221
半柔互联电缆组件	DCA8-NM6000NM4. 2-1795	DC-18	6000	N-J/J	16.88	1.35	查看网页版	4.2	222
半柔互联电缆组件	DCA8-NM10000NM4. 2-1796	DC-18	10000	N-J/J	27.60	1.35	查看网页版	4.2	223
半柔互联电缆组件	DCA8-SM50SM4. 2-765	DC-26.5	50	SMA-JJ	0.53	1.35	查看网页版	4.2	224
半柔互联电缆组件	DCA8-SM70SM4. 2-1551	DC-26.5	70	SMA-JJ	0.59	1.35	查看网页版	4.2	225
半柔互联电缆组件	DCA8-SM75SM4. 2-762	DC-26.5	75	SMA-JJ	0.60	1.35	查看网页版	4.2	226
半柔互联电缆组件	DCA8-SM80SM4. 2-766	DC-26.5	80	SMA-JJ	0.61	1.35	查看网页版	4.2	227
半柔互联电缆组件	DCA8-SM90SM4. 2-1552	DC-26.5	90	SMA-JJ	0.64	1.35	查看网页版	4.2	228
半柔互联电缆组件	DCA8-SM100SM4. 2-767	DC-26.5	100	SMA-JJ	0.67	1.35	查看网页版	4.2	229
半柔互联电缆组件	DCA8-SM120SM4. 2-1553	DC-26.5	120	SMA-JJ	0.72	1.35	查看网页版	4.2	230
半柔互联电缆组件	DCA8-SM130SM4. 2-768	DC-26.5	130	SMA-JJ	0.75	1.35	查看网页版	4.2	231
半柔互联电缆组件	DCA8-SM140SM4. 2-1554	DC-26.5	140	SMA-JJ	0.78	1.35	查看网页版	4.2	232
半柔互联电缆组件	DCA8-SM150SM4. 2-769	DC-26.5	150	SMA-JJ	0.80	1.35	查看网页版	4.2	233
半柔互联电缆组件	DCA8-SM160SM4. 2-770	DC-26.5	160	SMA-JJ	0.83	1.35	查看网页版	4.2	234
半柔互联电缆组件	DCA8-SM180SM4. 2-771	DC-26.5	180	SMA-JJ	0.88	1.35	查看网页版	4.2	235
半柔互联电缆组件	DCA8-SM200SM4. 2-772	DC-26.5	200	SMA-JJ	0.94	1.35	查看网页版	4.2	236
半柔互联电缆组件	DCA8-SM210SM4. 2-773	DC-26.5	210	SMA-JJ	0.96	1.35	查看网页版	4.2	237
半柔互联电缆组件	DCA8-SM230SM4. 2-774	DC-26.5	230	SMA-JJ	1.02	1.35	查看网页版	4.2	238
半柔互联电缆组件	DCA8-SM250SM4. 2-1063	DC-26.5	250	SMA-JJ	1.07	1.35	查看网页版	4.2	239
半柔互联电缆组件	DCA8-SM280SM4. 2-775	DC-26.5	280	SMA-JJ	1.15	1.35	查看网页版	4.2	240
半柔互联电缆组件	DCA8-SM300SM4. 2-776	DC-26.5	300	SMA-JJ	1.20	1.35	查看网页版	4.2	241
半柔互联电缆组件	DCA8-SM360SM4. 2-777	DC-26.5	360	SMA-JJ	1.36	1.35	查看网页版	4.2	242
半柔互联电缆组件	DCA8-SM380SM4. 2-778	DC-26.5	380	SMA-JJ	1.42	1.35	查看网页版	4.2	243
半柔互联电缆组件	DCA8-SM400SM4. 2-1064	DC-26.5	400	SMA-JJ	1.47	1.35	查看网页版	4.2	244
半柔互联电缆组件	DCA8-SM410SM4. 2-779	DC-26.5	410	SMA-JJ	1.50	1.35	查看网页版	4.2	245
半柔互联电缆组件	DCA8-SM430SM4. 2-780	DC-26.5	430	SMA-JJ	1.55	1.35	查看网页版	4.2	246
半柔互联电缆组件	DCA8-SM460SM4. 2-781	DC-26.5	460	SMA-JJ	1.63	1.35	查看网页版	4.2	247
半柔互联电缆组件	DCA8-SM700SM4. 2-1075	DC-26.5	700	SMA-JJ	2.28	1.35	查看网页版	4.2	248
半柔互联电缆组件	DCA8-SM1000SM4. 2-939	DC-26.5	1000	SMA-JJ	3.08	1.35	查看网页版	4.2	249
半柔互联电缆组件	DCA8-SM1500SM4. 2-938	DC-26.5	1500	SMA-JJ	4.42	1.35	查看网页版	4.2	250
半柔互联电缆组件	DCA8-SM2000SM4. 2-1158	DC-26.5	2000	SMA-JJ	5.76	1.35	查看网页版	4.2	251
半柔互联电缆组件	DCA8-SM3000SM4. 2-1744	DC-26.5	3000	SMA-JJ	8.44	1.35	查看网页版	4.2	252
半柔互联电缆组件	DCA8-SM6000SM4. 2-937	DC-26.5	6000	SMA-JJ	16.48	1.35	查看网页版	4.2	253
半柔互联电缆组件	DCA8-SM10000SM4. 2-1024	DC-26.5	10000	SMA-JJ	27.20	1.35	查看网页版	4.2	254

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆, 适用于矢量网络分析仪。
驻波小, 性价比高, 全国产。


主要参数

指标名称	Min	Type	Max	单位
频率范围	DC	~	67	GHz
插入损耗			4.4	dB
驻波			1.4	

其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相网分测试用, 两条配对使用
长度	630mm
电缆外径	14.8mm
阻抗	50Ω
工作温度	-30~+85°C设计保证
电缆一接口	NMD1.85-K/1.85-K
电缆二接口	NMD1.85-K/NMD1.85-J


典型测试曲线图

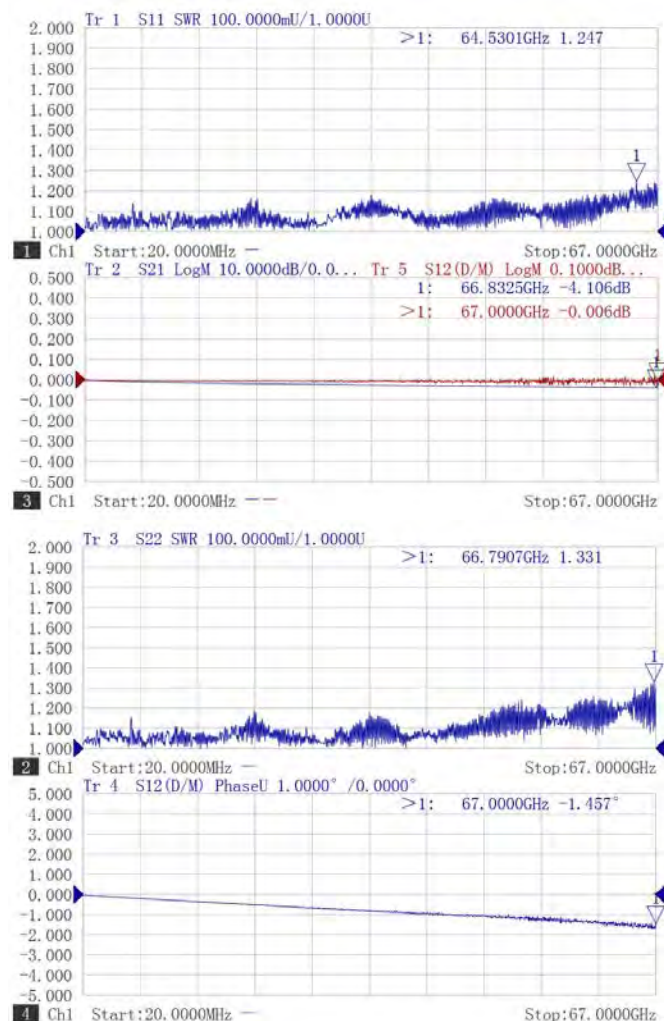


参考实物图



外形结构图 (mm)

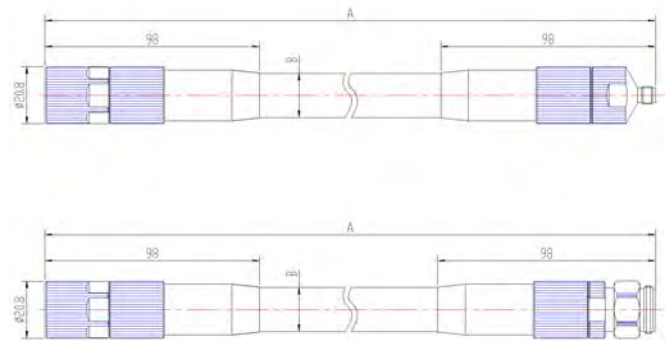

电缆结构图



注意事项

1	建议重复使用半径大于36mm
2	拧紧螺母建议使用标准的力矩扳手。

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆, 适用于矢量网络分析仪。
驻波小, 性价比高, 全国产。


主要参数

指标名称	Min	Type	Max	单位
频率范围	DC	~	50	GHz
插入损耗			2.8	dB
驻波			1.3	

其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相网分测试用, 两条配对使用
长度	630mm
电缆外径	14.8mm
阻抗	50Ω
工作温度	-30~+85°C设计保证
电缆一接口	NMD2.4-K&2.4-K
电缆二接口	NMD2.4-K&NMD2.4-J


典型测试曲线图

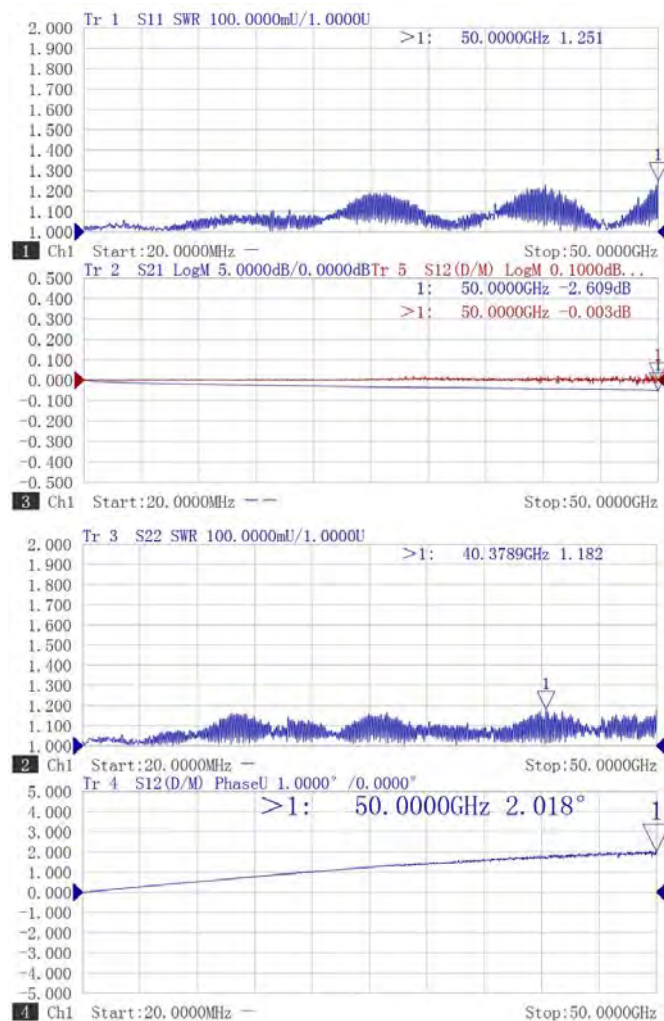


参考实物图



外形结构图 (mm)

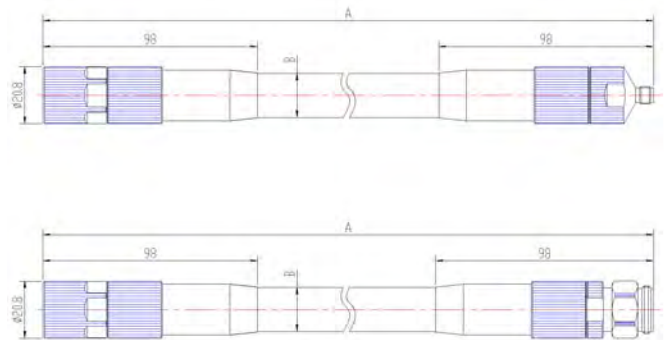

电缆结构图

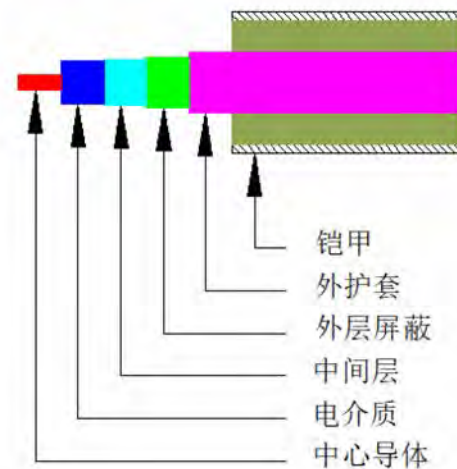

注意事项

1	建议重复使用半径大于36mm
2	拧紧螺母建议使用标准的力矩扳手。

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆, 适用于矢量网络分析仪。
驻波小, 性价比高, 全国产。


主要参数

指标名称	Min	Type	Max	单位
频率范围	DC	~	40	GHz
插入损耗			2.2	dB
驻波			1.25	

其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相网分测试用, 两条配对使用
长度	630mm
电缆外径	14.8mm
阻抗	50Ω
工作温度	-30~+85°C设计保证
电缆一接口	NMD2.92-K&2.92-K
电缆二接口	NMD2.92-K&NMD2.92-J


典型测试曲线图

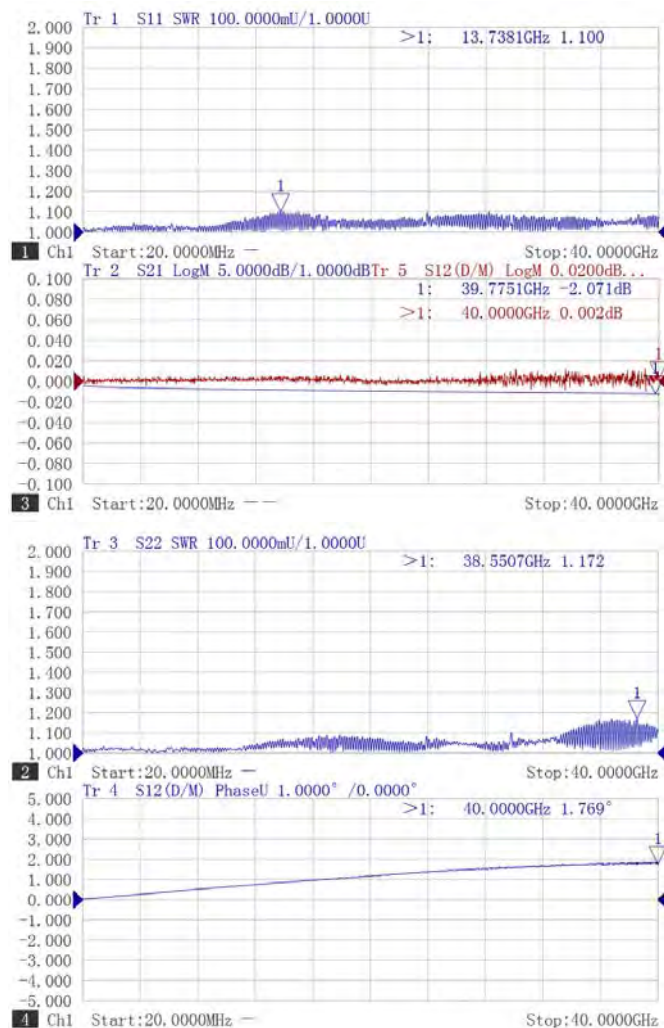


参考实物图



外形结构图 (mm)

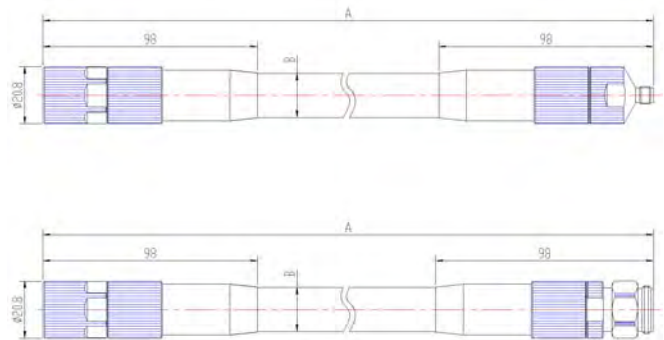

电缆结构图

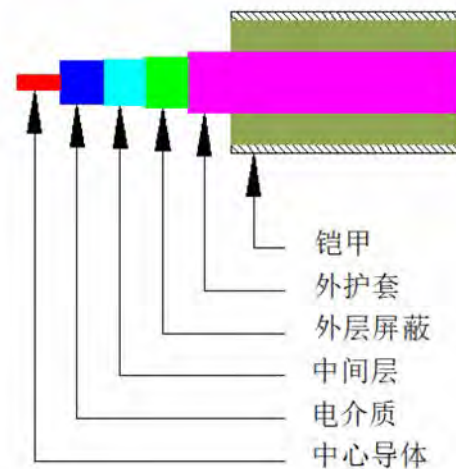

注意事项

1	建议重复使用半径大于36mm
2	拧紧螺母建议使用标准的力矩扳手。

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆, 适用于矢量网络分析仪。
驻波小, 性价比高, 全国产。


主要参数

指标名称	Min	Type	Max	单位
频率范围	DC	~	26.5	GHz
插入损耗			1.8	dB
驻波			1.2	

其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相网分测试用, 两条配对使用
长度	630mm
电缆外径	14.8mm
阻抗	50Ω
工作温度	-30~+85°C设计保证
电缆一接口	NMD3.5-K&3.5-K
电缆二接口	NMD3.5-K&NMD3.5-J


典型测试曲线图

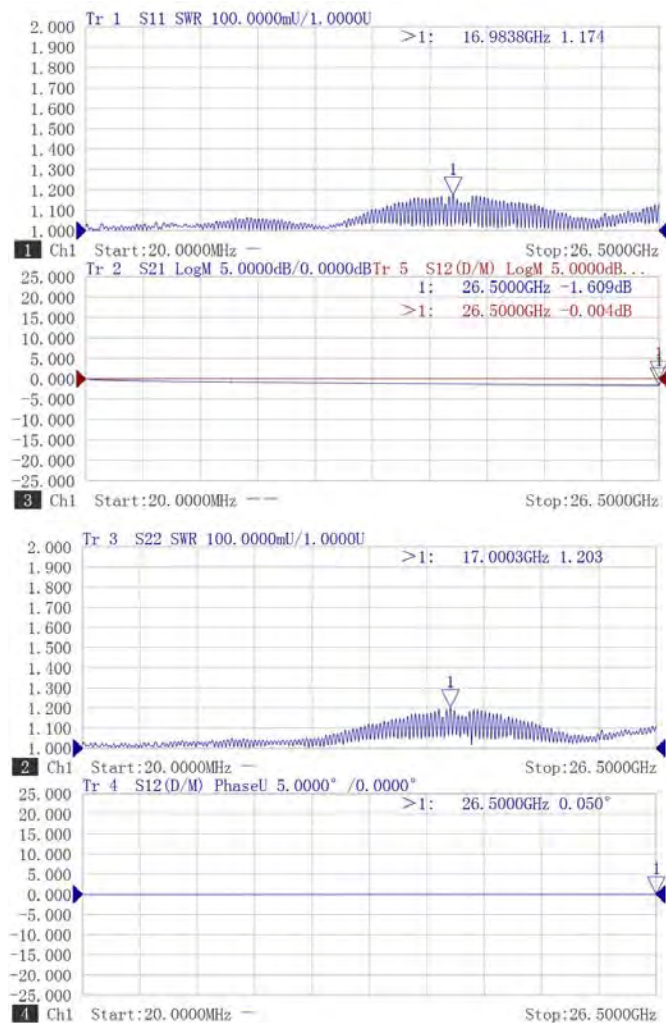


参考实物图



外形结构图 (mm)

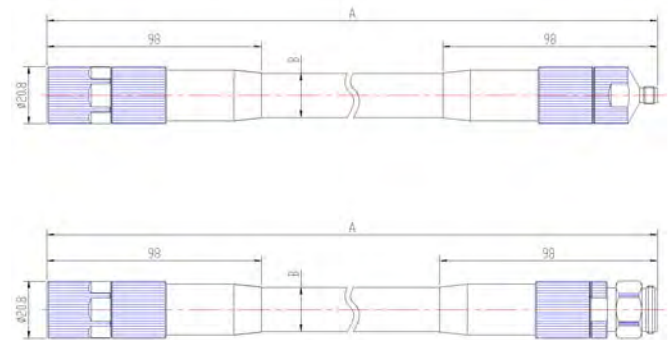

电缆结构图



注意事项

1	建议重复使用半径大于36mm
2	拧紧螺母建议使用标准的力矩扳手。

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	67	GHz
插入损耗	DC-67			3.10	dB
驻波	DC-67			1.35	

其它参数


电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件				
长度	300mm				
接口一	1.85-J不锈钢螺母				
接口二	1.85-J不锈钢螺母				
阻抗	50Ω				
工作温度	-40~+85°C设计保证				
存储温度	-40~+85°C设计保证				

外形结构图 (mm)

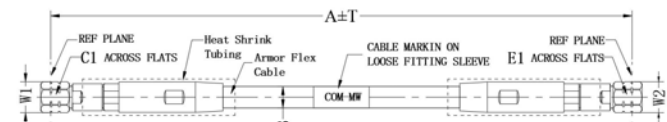

A	300	mm	C1	8.0	mm
B	6.3	mm	E1	8.0	mm
T	13	mm	W1	8.9	mm
			W2	8.9	mm

典型功率曲线图 (mm)

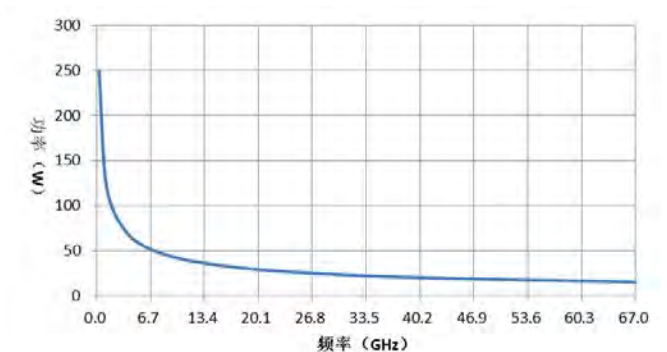


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
4000	0.17	1.05	1.03
6000	0.21	1.05	1.06
8000	0.34	1.07	1.07
10000	0.45	1.09	1.09
15000	0.58	1.08	1.10
18000	0.67	1.11	1.09
20000	0.78	1.12	1.11
26500	1.01	1.13	1.13
30000	1.22	1.14	1.15
40000	1.72	1.16	1.17
50000	2.11	1.17	1.18
60000	2.64	1.18	1.19
67000	3.07	1.20	1.21

典型测试曲线图

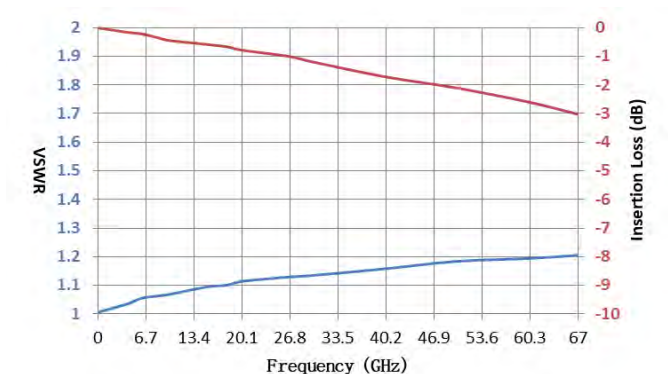

电缆结构图

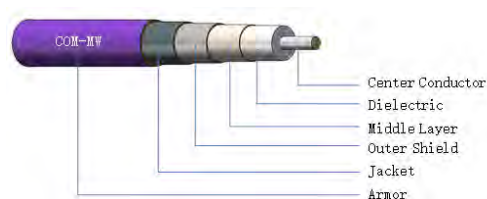

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	67	GHz
插入损耗	DC-67			4.61	dB
驻波	DC-67			1.35	

其它参数


电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件				
长度	500mm				
接口一	1.85-J不锈钢螺母				
接口二	1.85-J不锈钢螺母				
阻抗	50Ω				
工作温度	-40~+85°C设计保证				
存储温度	-40~+85°C设计保证				

外形结构图 (mm)



A	500	mm	C1	8.0	mm
B	6.3	mm	E1	8.0	mm
T	13	mm	W1	8.9	mm
			W2	8.9	mm

典型功率曲线图 (mm)

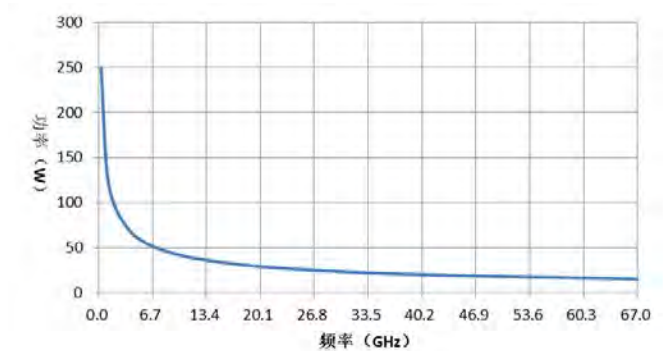


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
4000	0.24	1.04	1.04
6000	0.32	1.05	1.06
8000	0.49	1.06	1.07
10000	0.65	1.07	1.08
15000	0.86	1.08	1.10
18000	0.99	1.10	1.09
20000	1.15	1.12	1.11
26500	1.46	1.13	1.13
30000	1.76	1.14	1.13
40000	2.52	1.16	1.16
50000	3.11	1.18	1.17
60000	3.82	1.19	1.18
67000	4.45	1.20	1.19

典型测试曲线图

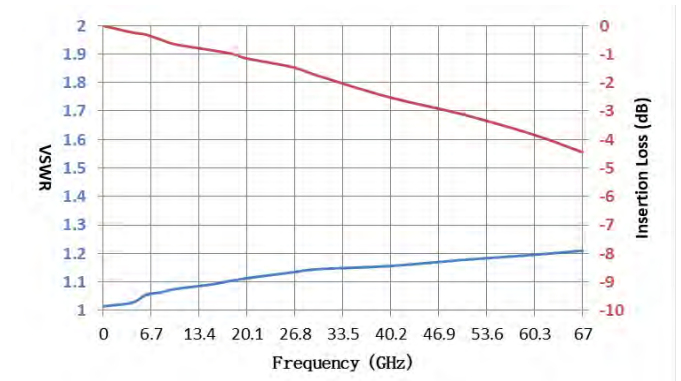

电缆结构图

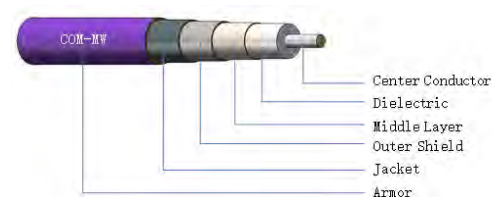

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	67	GHz
插入损耗	DC-67			5.93	dB
驻波	DC-67			1.35	

其它参数


电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件				
长度	700mm				
接口一	1.85-J不锈钢螺母				
接口二	1.85-J不锈钢螺母				
阻抗	50Ω				
工作温度	-40~+85℃设计保证				
存储温度	-40~+85℃设计保证				

外形结构图 (mm)

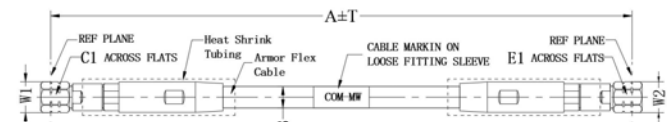

A	700	mm	C1	8.0	mm
B	6.3	mm	E1	8.0	mm
T	13	mm	W1	8.9	mm
			W2	8.9	mm

典型功率曲线图 (mm)

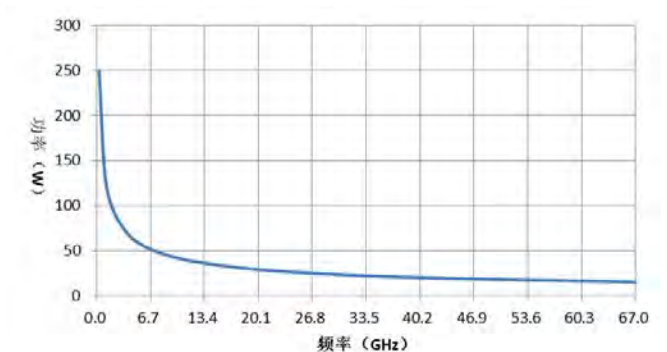


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.02	1.01	1.01
4000	0.32	1.05	1.04
6000	0.41	1.06	1.06
8000	0.65	1.06	1.08
10000	0.86	1.09	1.09
15000	1.12	1.08	1.10
18000	1.30	1.10	1.09
20000	1.52	1.11	1.12
26500	1.93	1.12	1.13
30000	2.33	1.14	1.15
40000	3.33	1.16	1.17
50000	4.09	1.17	1.18
60000	5.03	1.19	1.19
67000	5.87	1.20	1.21

典型测试曲线图

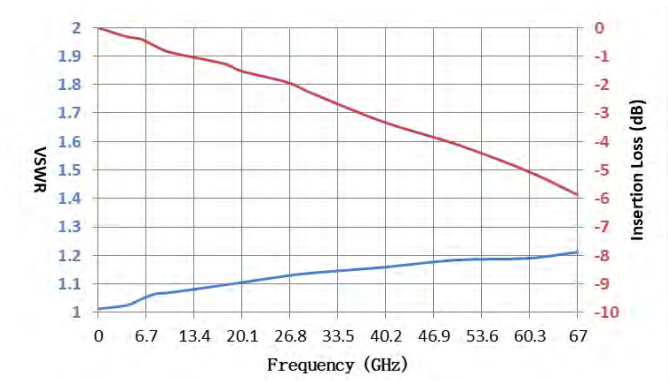

电缆结构图

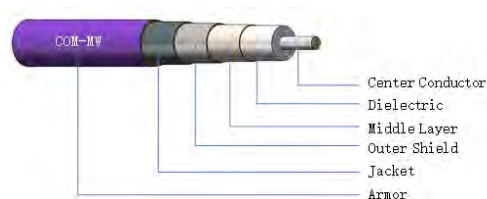

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	67	GHz
插入损耗	DC-67			8.1	dB
驻波	DC-67			1.35	

其它参数


电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件				
长度	1000mm				
接口一	1.85-J不锈钢螺母				
接口二	1.85-J不锈钢螺母				
阻抗	50Ω				
工作温度	-40~+85℃设计保证				
存储温度	-40~+85℃设计保证				

外形结构图 (mm)



A	1000	mm	C1	8.0	mm
B	6.3	mm	E1	8.0	mm
T	13	mm	W1	8.9	mm
			W2	8.9	mm

典型功率曲线图 (mm)

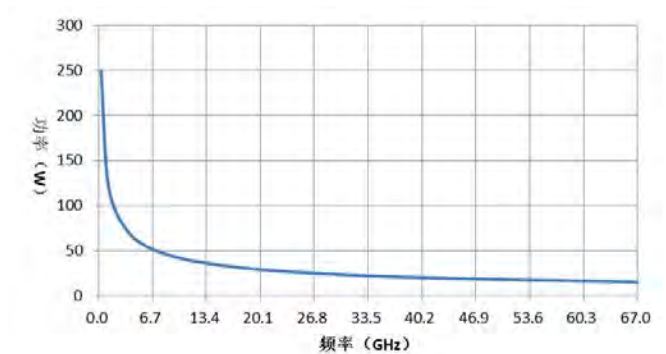


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.02	1.01	1.01
4000	0.44	1.05	1.04
6000	0.57	1.06	1.06
8000	0.89	1.06	1.08
10000	1.19	1.09	1.09
15000	1.53	1.08	1.10
18000	1.78	1.10	1.09
20000	2.08	1.11	1.12
26500	2.63	1.12	1.13
30000	3.17	1.13	1.14
40000	4.52	1.15	1.16
50000	5.58	1.16	1.18
60000	6.87	1.18	1.18
67000	8.01	1.20	1.19

典型测试曲线图

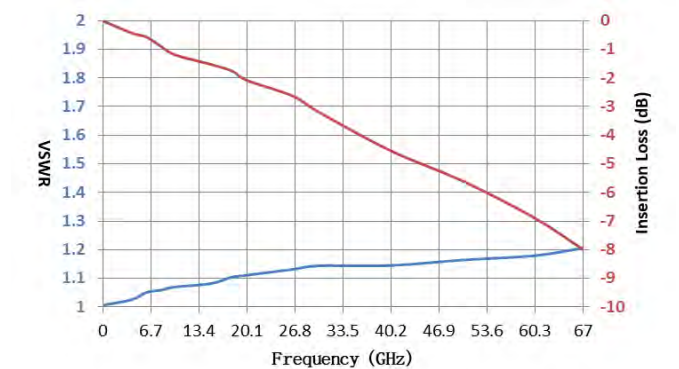

电缆结构图

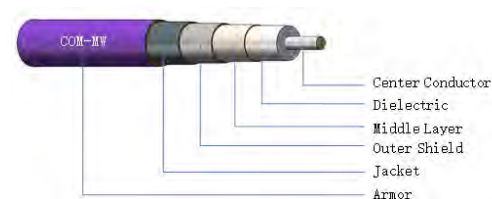

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	67	GHz
插入损耗	DC-67			12.03	dB
驻波	DC-67			1.35	

其它参数


电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件				
长度	1500mm				
接口一	1.85-J不锈钢螺母				
接口二	1.85-J不锈钢螺母				
阻抗	50Ω				
工作温度	-40~+85℃设计保证				
存储温度	-40~+85℃设计保证				

外形结构图 (mm)



A	1500	mm	C1	8.0	mm
B	6.3	mm	E1	8.0	mm
T	30	mm	W1	8.9	mm
			W2	8.9	mm

典型功率曲线图 (mm)

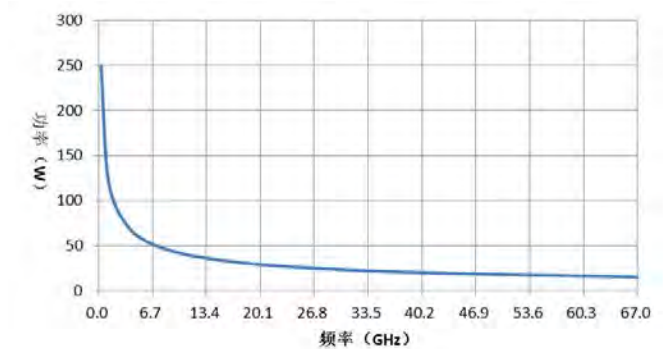


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.02	1.01	1.01
4000	0.63	1.03	1.04
6000	0.81	1.05	1.06
8000	1.27	1.06	1.08
10000	1.72	1.09	1.09
15000	2.21	1.10	1.10
18000	2.56	1.11	1.12
20000	2.99	1.12	1.13
26500	3.80	1.13	1.14
30000	4.60	1.14	1.15
40000	6.55	1.15	1.17
50000	8.04	1.17	1.18
60000	9.93	1.19	1.19
67000	11.54	1.20	1.21

典型测试曲线图

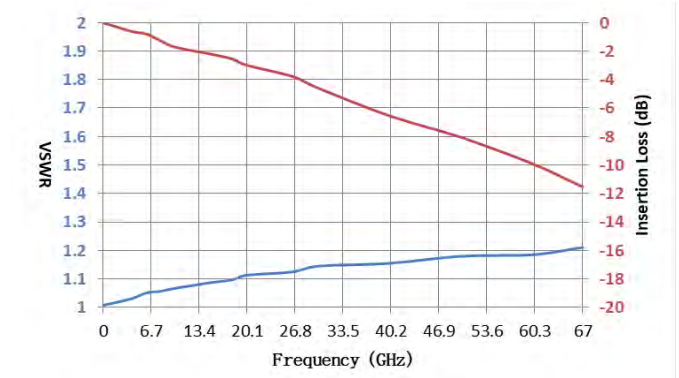

电缆结构图

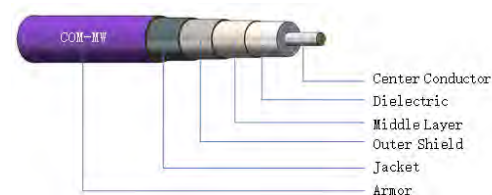

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	67	GHz
插入损耗	DC-67			15.23	dB
驻波	DC-67			1.35	

其它参数


电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件				
长度	2000mm				
接口一	1.85-J不锈钢螺母				
接口二	1.85-J不锈钢螺母				
阻抗	50Ω				
工作温度	-40~+85℃设计保证				
存储温度	-40~+85℃设计保证				

外形结构图 (mm)

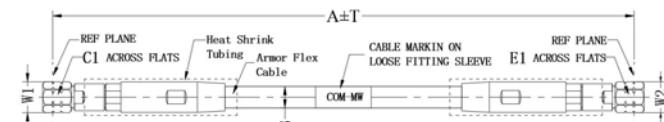

A	2000	mm	C1	8.0	mm
B	6.3	mm	E1	8.0	mm
T	40	mm	W1	8.9	mm
			W2	8.9	mm

典型功率曲线图 (mm)

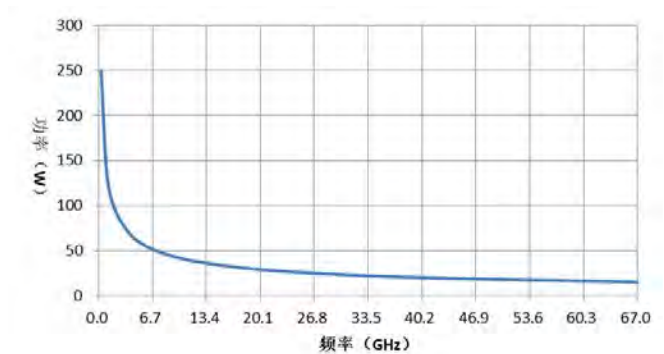


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.02	1.01	1.01
4000	0.81	1.05	1.03
6000	1.07	1.06	1.05
8000	1.67	1.06	1.07
10000	2.25	1.09	1.09
15000	2.91	1.08	1.10
18000	3.33	1.09	1.09
20000	3.93	1.11	1.12
26500	4.99	1.12	1.13
30000	5.98	1.14	1.15
40000	8.54	1.15	1.17
50000	10.51	1.17	1.18
60000	12.94	1.19	1.19
67000	15.09	1.21	1.20

典型测试曲线图

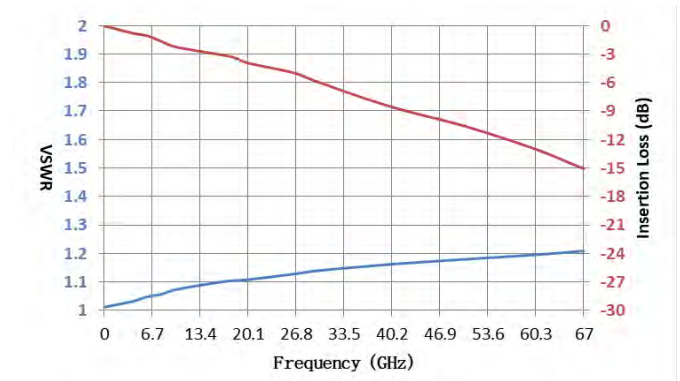

电缆结构图

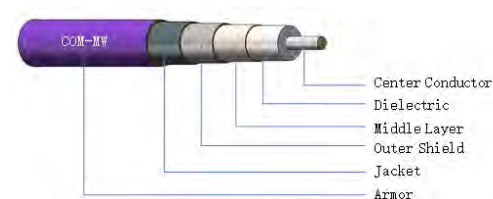

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	67	GHz
插入损耗	DC-67			18.88	dB
驻波	DC-67			1.35	

其它参数


电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件				
长度	2500mm				
接口一	1.85-J不锈钢螺母				
接口二	1.85-J不锈钢螺母				
阻抗	50Ω				
工作温度	-40~+85℃设计保证				
存储温度	-40~+85℃设计保证				

外形结构图 (mm)

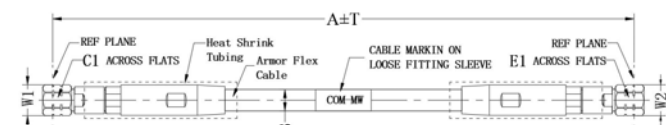

A	2500	mm	C1	8.0	mm
B	6.3	mm	E1	8.0	mm
T	70	mm	W1	8.9	mm
			W2	8.9	mm

典型功率曲线图 (mm)

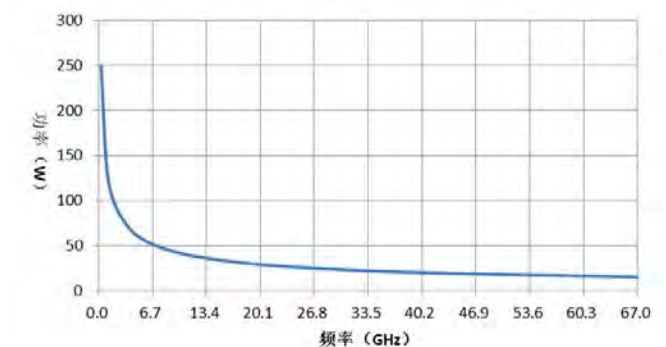


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.02	1.01	1.01
4000	1.04	1.05	1.04
6000	1.32	1.06	1.06
8000	2.05	1.06	1.08
10000	2.75	1.09	1.09
15000	3.59	1.08	1.10
18000	4.15	1.10	1.11
20000	4.83	1.11	1.12
26500	6.13	1.12	1.14
30000	7.38	1.14	1.15
40000	10.56	1.15	1.17
50000	13.01	1.17	1.18
60000	15.99	1.19	1.19
67000	18.66	1.21	1.20

典型测试曲线图

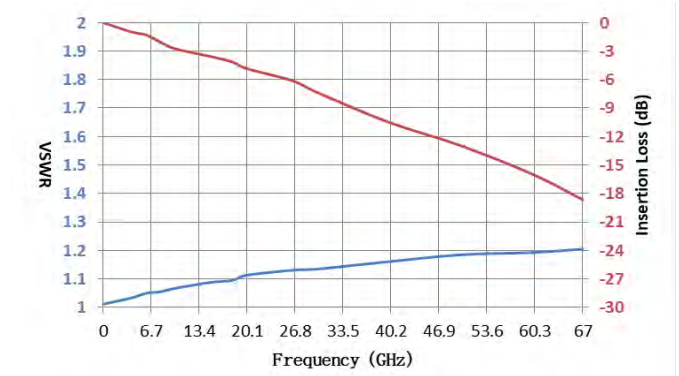

电缆结构图

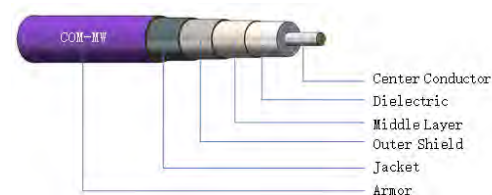

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	67	GHz
插入损耗	DC-67			22.25	dB
驻波	DC-67			1.35	

其它参数


电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件				
长度	3000mm				
接口一	1.85-J不锈钢螺母				
接口二	1.85-J不锈钢螺母				
阻抗	50Ω				
工作温度	-40~+85℃设计保证				
存储温度	-40~+85℃设计保证				

外形结构图 (mm)



A	3000	mm	C1	8.0	mm
B	6.3	mm	E1	8.0	mm
T	70	mm	W1	8.9	mm
			W2	8.9	mm

典型功率曲线图 (mm)

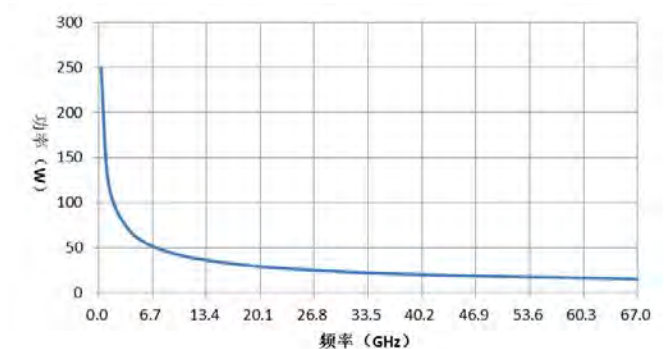


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.02	1.01	1.01
4000	1.23	1.05	1.04
6000	1.54	1.06	1.06
8000	2.46	1.06	1.08
10000	3.27	1.09	1.09
15000	4.29	1.09	1.10
18000	4.94	1.11	1.09
20000	5.73	1.12	1.12
26500	7.32	1.13	1.13
30000	8.82	1.14	1.15
40000	12.56	1.15	1.17
50000	15.48	1.16	1.18
60000	19.05	1.19	1.19
67000	22.18	1.20	1.20

典型测试曲线图

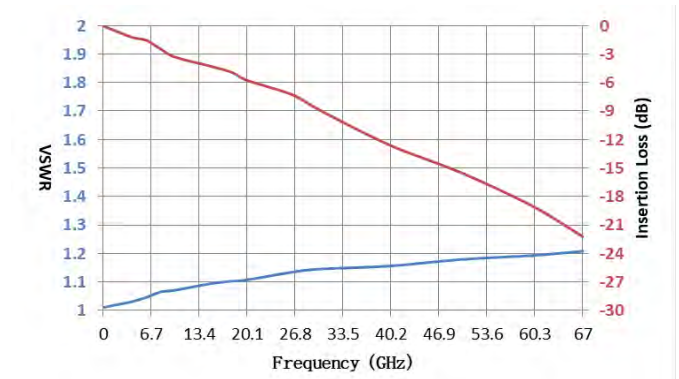

电缆结构图

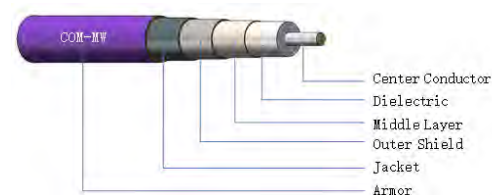

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	67	GHz
插入损耗	DC-67			29.55	dB
驻波	DC-67			1.35	

其它参数


电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件				
长度	4000mm				
接口一	1.85-J不锈钢螺母				
接口二	1.85-J不锈钢螺母				
阻抗	50Ω				
工作温度	-40~+85℃设计保证				
存储温度	-40~+85℃设计保证				

外形结构图 (mm)

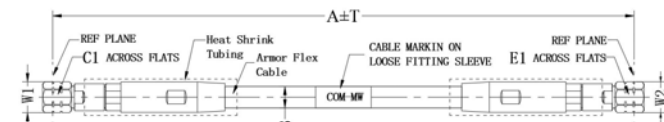

A	4000	mm	C1	8.0	mm
B	6.3	mm	E1	8.0	mm
T	70	mm	W1	8.9	mm
			W2	8.9	mm

典型功率曲线图 (mm)

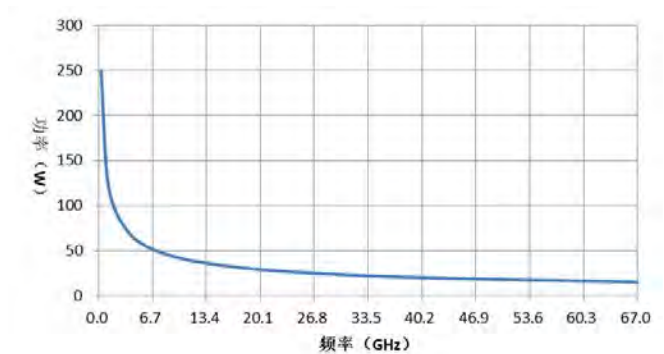


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.02	1.01	1.01
4000	1.57	1.05	1.04
6000	2.06	1.06	1.06
8000	3.24	1.06	1.07
10000	4.33	1.09	1.09
15000	5.64	1.10	1.10
18000	6.50	1.11	1.11
20000	7.60	1.12	1.12
26500	9.62	1.13	1.13
30000	11.62	1.14	1.15
40000	16.60	1.16	1.16
50000	20.38	1.18	1.18
60000	25.17	1.19	1.18
67000	29.33	1.21	1.20

典型测试曲线图

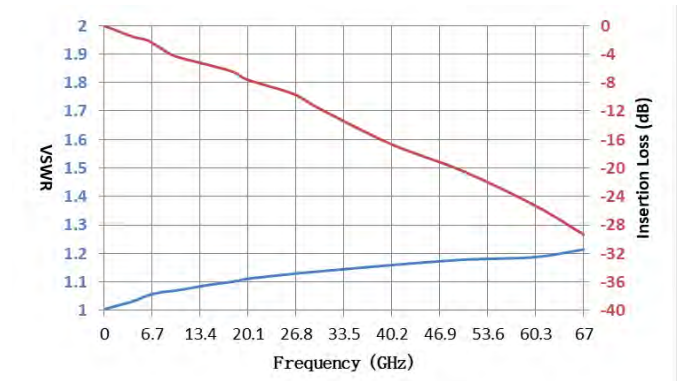

电缆结构图

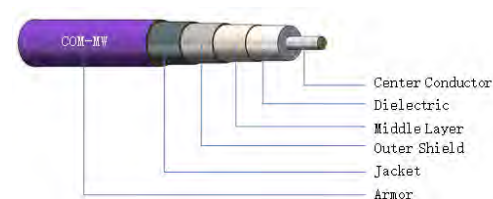

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	67	GHz
插入损耗	DC-67			36.66	dB
驻波	DC-67			1.35	

其它参数


电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件				
长度	5000mm				
接口一	1.85-J不锈钢螺母				
接口二	1.85-J不锈钢螺母				
阻抗	50Ω				
工作温度	-40~+85℃设计保证				
存储温度	-40~+85℃设计保证				

外形结构图 (mm)

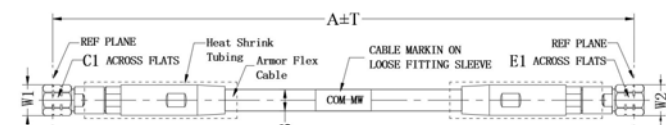

A	5000	mm	C1	8.0	mm
B	6.3	mm	E1	8.0	mm
T	70	mm	W1	8.9	mm
			W2	8.9	mm

典型功率曲线图 (mm)

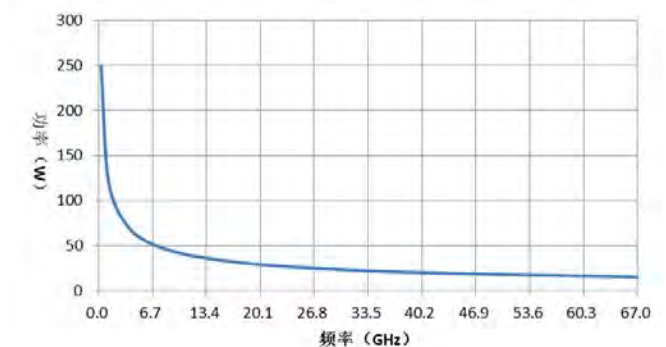


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.13	1.01	1.01
4000	1.98	1.05	1.04
6000	2.52	1.06	1.06
8000	4.06	1.06	1.08
10000	5.41	1.09	1.09
15000	7.04	1.08	1.10
18000	8.05	1.10	1.09
20000	9.40	1.11	1.12
26500	12.01	1.12	1.13
30000	14.49	1.13	1.14
40000	20.58	1.15	1.16
50000	25.35	1.16	1.18
60000	31.22	1.18	1.18
67000	36.44	1.20	1.19

典型测试曲线图

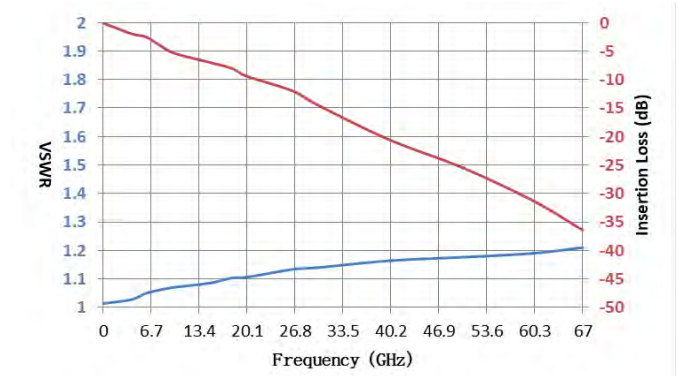

电缆结构图

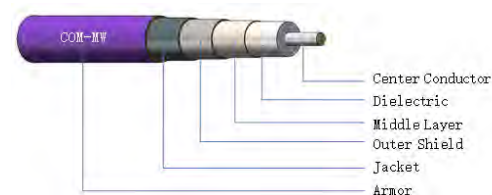

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	50	GHz
插入损耗	DC-50			1.75	dB
驻波	DC-50			1.35	

其它参数


电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件				
长度	300mm				
接口一	2.4-J不锈钢螺母				
接口二	2.4-J不锈钢螺母				
阻抗	50Ω				
工作温度	-40~+85℃设计保证				
存储温度	-40~+85℃设计保证				

外形结构图 (mm)

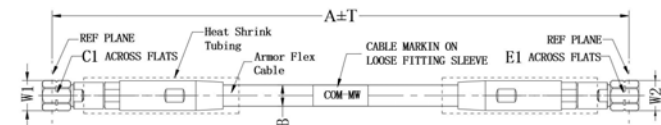

A	300	mm	C1	8.0	mm
B	6.3	mm	E1	8.0	mm
T	13	mm	W1	8.9	mm
			W2	8.9	mm

典型功率曲线图 (mm)

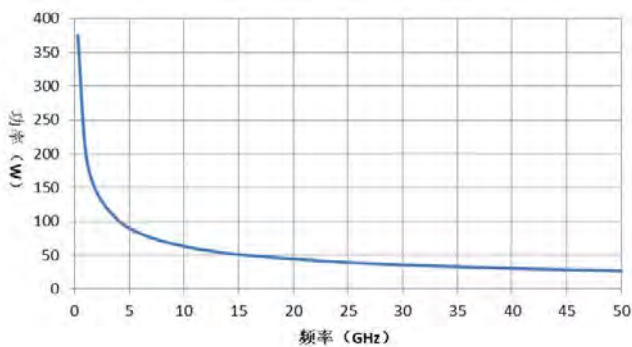


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
1000	0.11	1.02	1.02
4000	0.16	1.03	1.03
6000	0.24	1.05	1.05
8000	0.31	1.04	1.06
10000	0.37	1.07	1.05
15000	0.48	1.06	1.06
18000	0.57	1.08	1.07
20000	0.62	1.09	1.09
26500	0.82	1.10	1.11
30000	0.97	1.12	1.13
40000	1.36	1.13	1.15
50000	1.69	1.16	1.18

典型测试曲线图

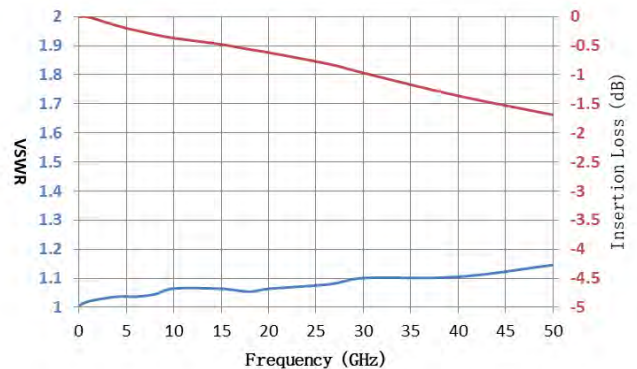

电缆结构图

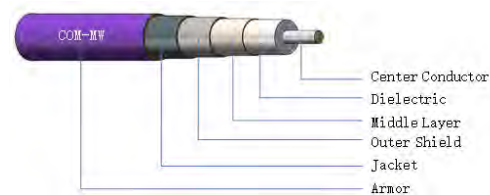

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	50	GHz
插入损耗	DC-50			2.41	dB
驻波	DC-50			1.35	

其它参数


电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件
长度	500mm
接口一	2.4-J不锈钢螺母
接口二	2.4-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形结构图 (mm)

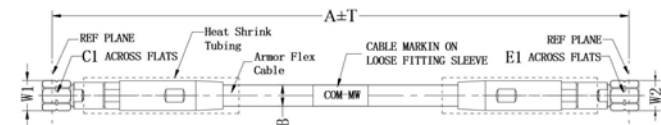

A	500	mm	C1	8.0	mm
B	6.3	mm	E1	8.0	mm
T	13	mm	W1	8.9	mm
			W2	8.9	mm

典型功率曲线图 (mm)

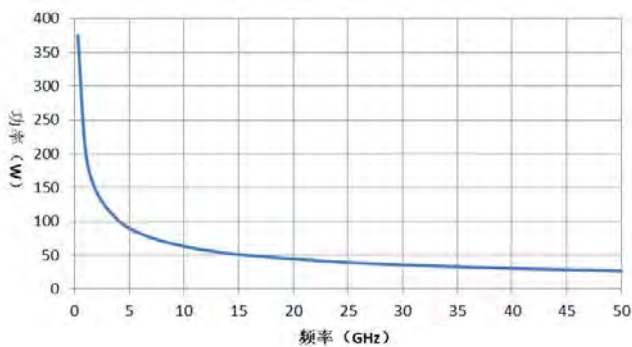


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
1000	0.02	1.02	1.02
4000	0.22	1.03	1.03
6000	0.33	1.04	1.04
8000	0.43	1.05	1.05
10000	0.52	1.06	1.06
15000	0.67	1.07	1.07
18000	0.79	1.06	1.09
20000	0.86	1.08	1.10
26500	1.14	1.09	1.11
30000	1.35	1.11	1.13
40000	1.89	1.13	1.16
50000	2.34	1.16	1.18

典型测试曲线图

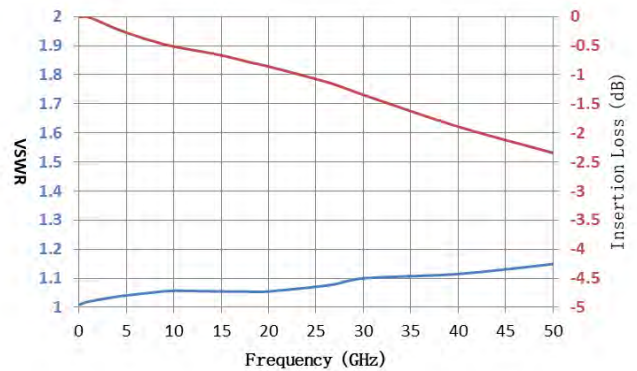

电缆结构图

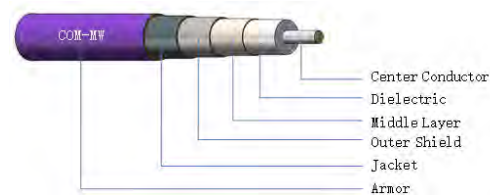

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	50	GHz
插入损耗	DC-50			2.58	dB
驻波	DC-50			1.35	

其它参数


电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件				
长度	600mm				
接口一	2.4-J不锈钢螺母				
接口二	2.4-J不锈钢螺母				
阻抗	50Ω				
工作温度	-40~+85℃设计保证				
存储温度	-40~+85℃设计保证				

外形结构图 (mm)

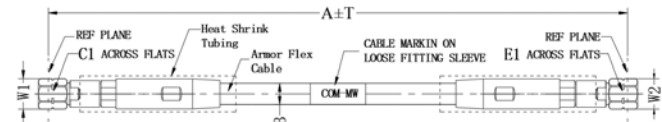

A	600	mm	C1	8.0	mm
B	6.3	mm	E1	8.0	mm
T	13	mm	W1	8.9	mm
			W2	8.9	mm

典型功率曲线图 (mm)

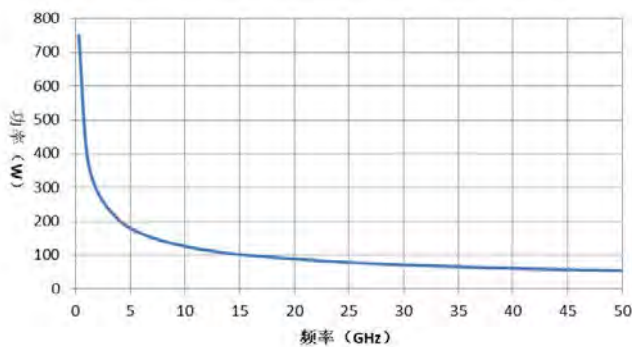


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
1000	0.02	1.02	1.02
4000	0.22	1.05	1.04
6000	0.26	1.06	1.03
8000	0.31	1.05	1.04
10000	0.38	1.04	1.05
15000	0.66	1.06	1.06
18000	0.74	1.08	1.06
20000	1.12	1.10	1.08
26500	1.36	1.11	1.11
30000	1.58	1.12	1.13
40000	1.99	1.15	1.16
50000	2.56	1.18	1.19

典型测试曲线图

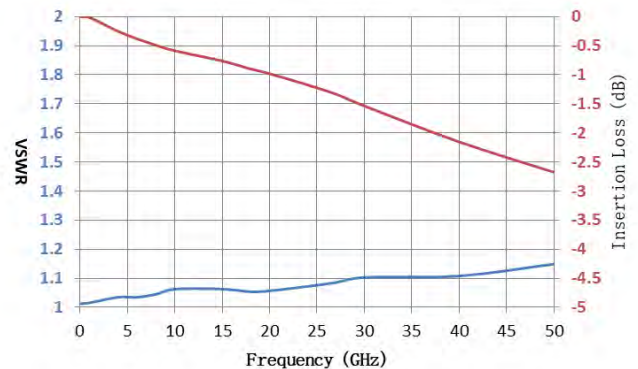

电缆结构图

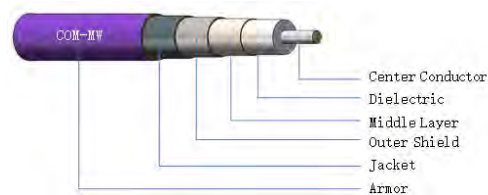

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	50	GHz
插入损耗	DC-50			3.14	dB
驻波	DC-50			1.35	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件				
长度	700mm				
接口一	2.4-J不锈钢螺母				
接口二	2.4-J不锈钢螺母				
阻抗	50Ω				
工作温度	-40~+85℃设计保证				
存储温度	-40~+85℃设计保证				

外形结构图 (mm)

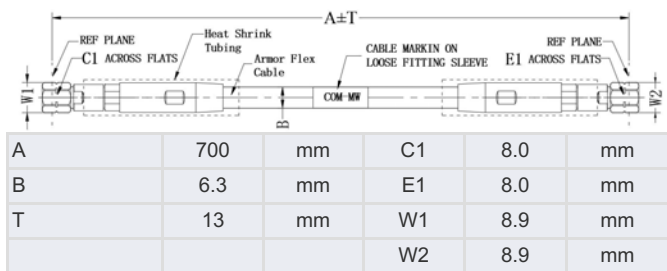

典型功率曲线图 (mm)

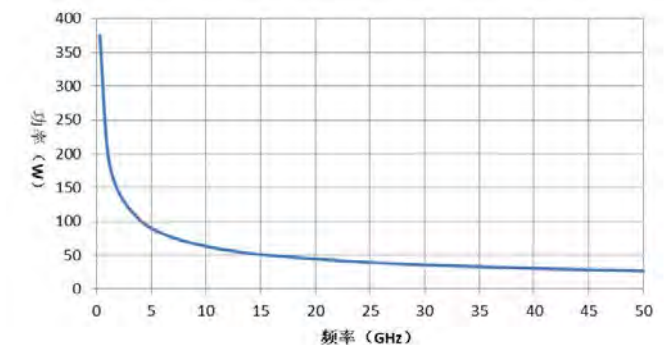


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
1000	0.02	1.03	1.02
4000	0.28	1.05	1.03
6000	0.43	1.04	1.05
8000	0.55	1.05	1.05
10000	0.66	1.06	1.04
15000	0.86	1.07	1.05
18000	1.01	1.08	1.07
20000	1.10	1.09	1.09
26500	1.47	1.10	1.10
30000	1.72	1.11	1.12
40000	2.42	1.13	1.14
50000	3.01	1.17	1.17

典型测试曲线图

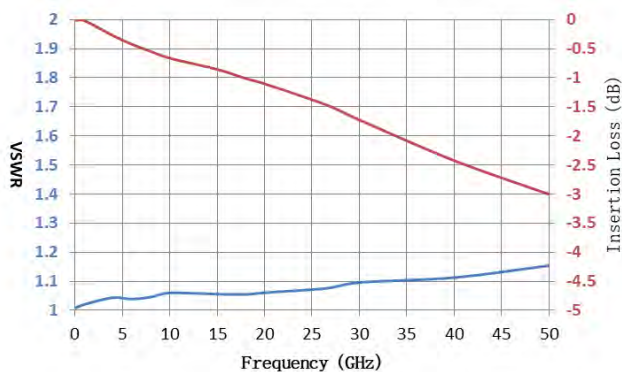

电缆结构图

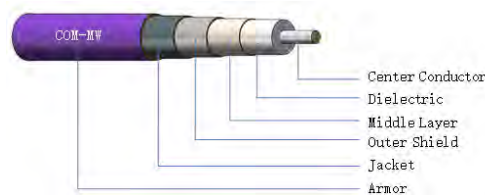

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	50	GHz
插入损耗	DC-50			3.9	dB
驻波	DC-50			1.35	

其它参数


电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件
长度	1000mm
接口一	2.4-J不锈钢螺母
接口二	2.4-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形结构图 (mm)



A	1000	mm	C1	8.0	mm
B	6.3	mm	E1	8.0	mm
T	13	mm	W1	8.9	mm
			W2	8.9	mm

典型功率曲线图 (mm)

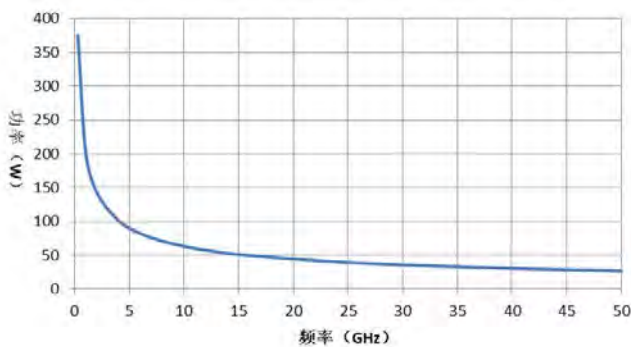


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
1000	0.02	1.02	1.02
4000	0.41	1.04	1.03
6000	0.55	1.04	1.05
8000	0.66	1.05	1.05
10000	0.92	1.06	1.06
15000	1.1	1.06	1.05
18000	1.36	1.05	1.06
20000	1.42	1.06	1.07
26500	1.89	1.08	1.09
30000	2.32	1.10	1.10
40000	3.12	1.11	1.14
50000	3.87	1.15	1.17

典型测试曲线图

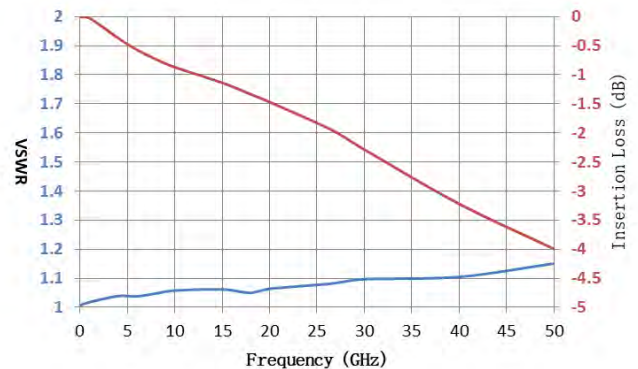

电缆结构图

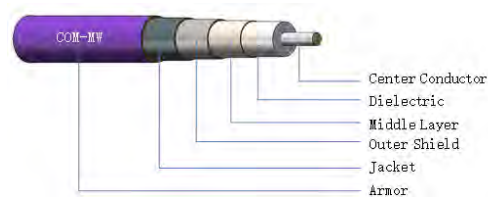

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	50	GHz
插入损耗	DC-50			5.71	dB
驻波	DC-50			1.35	

其它参数


电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件				
长度	1500mm				
接口一	2.4-J不锈钢螺母				
接口二	2.4-J不锈钢螺母				
阻抗	50Ω				
工作温度	-40~+85℃设计保证				
存储温度	-40~+85℃设计保证				

外形结构图 (mm)



A	1500	mm	C1	8.0	mm
B	6.3	mm	E1	8.0	mm
T	30	mm	W1	8.9	mm
			W2	8.9	mm

典型功率曲线图 (mm)

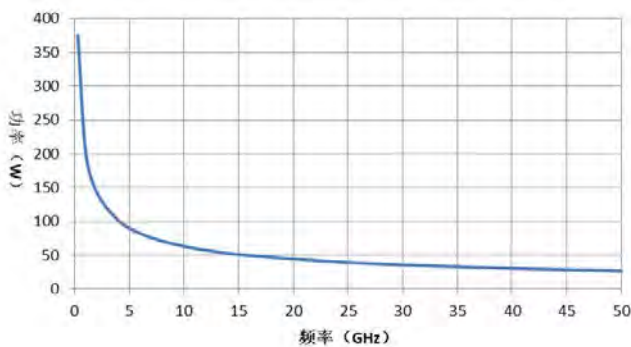


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
1000	0.02	1.02	1.02
4000	0.52	1.03	1.03
6000	0.80	1.04	1.04
8000	1.04	1.05	1.05
10000	1.24	1.06	1.06
15000	1.60	1.07	1.07
18000	1.89	1.06	1.08
20000	2.06	1.08	1.09
26500	2.75	1.09	1.10
30000	3.24	1.10	1.13
40000	4.54	1.14	1.15
50000	5.64	1.16	1.18

典型测试曲线图

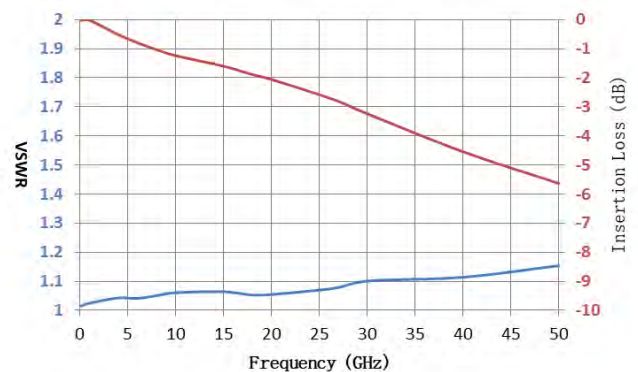

电缆结构图

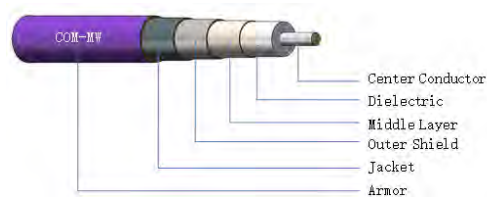

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	50	GHz
插入损耗	DC-50			7.36	dB
驻波	DC-50			1.35	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件
长度	2000mm
接口一	2.4-J不锈钢螺母
接口二	2.4-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形结构图 (mm)

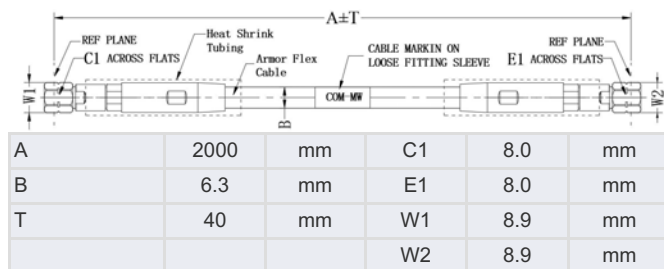

典型功率曲线图 (mm)

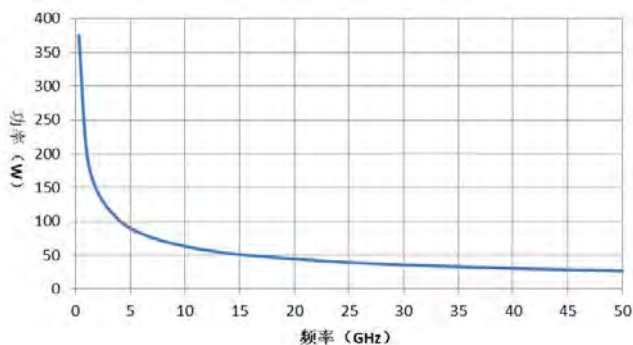


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
1000	0.04	1.03	1.02
4000	0.67	1.04	1.03
6000	1.04	1.05	1.04
8000	1.33	1.05	1.04
10000	1.60	1.06	1.06
15000	2.07	1.07	1.06
18000	2.45	1.06	1.07
20000	2.67	1.08	1.09
26500	3.56	1.09	1.11
30000	4.17	1.10	1.12
40000	5.86	1.12	1.15
50000	7.28	1.15	1.17

典型测试曲线图

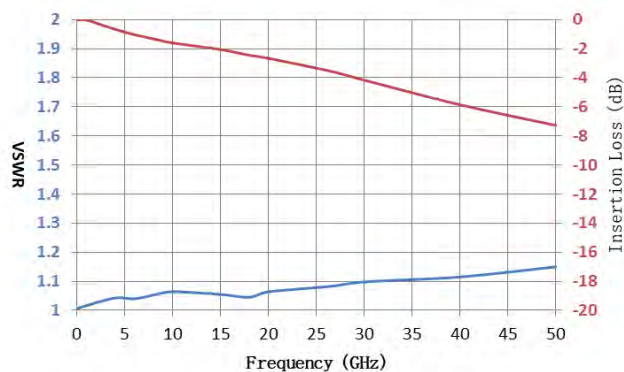

电缆结构图

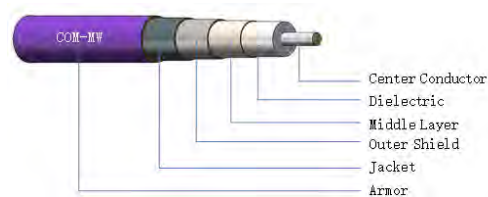

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	50	GHz
插入损耗	DC-50			8.99	dB
驻波	DC-50			1.35	

其它参数


电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件				
长度	2500mm				
接口一	2.4-J不锈钢螺母				
接口二	2.4-J不锈钢螺母				
阻抗	50Ω				
工作温度	-40~+85℃设计保证				
存储温度	-40~+85℃设计保证				

外形结构图 (mm)



A	2500	mm	C1	8.0	mm
B	6.3	mm	E1	8.0	mm
T	70	mm	W1	8.9	mm
			W2	8.9	mm

典型功率曲线图 (mm)

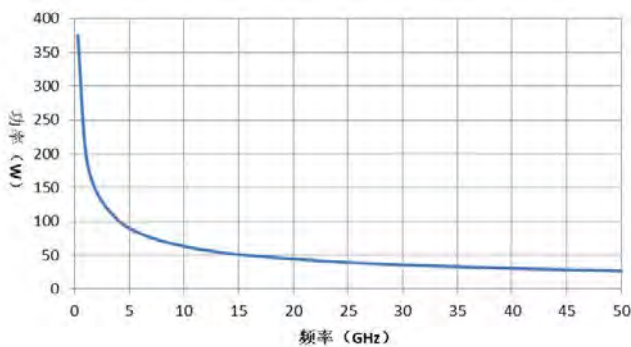


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
1000	0.03	1.02	1.02
4000	0.84	1.03	1.03
6000	1.26	1.04	1.05
8000	1.64	1.05	1.05
10000	1.96	1.06	1.06
15000	2.54	1.07	1.06
18000	2.99	1.06	1.07
20000	3.28	1.08	1.09
26500	4.36	1.08	1.10
30000	5.11	1.11	1.11
40000	7.20	1.13	1.13
50000	8.93	1.15	1.17

典型测试曲线图

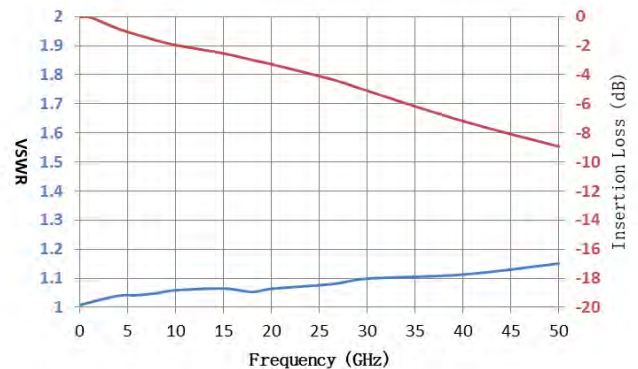

电缆结构图

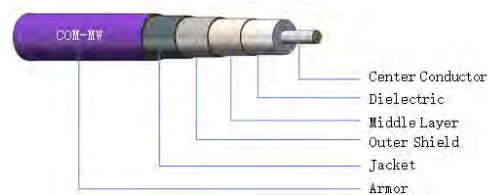

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	50	GHz
插入损耗	DC-50			10.69	dB
驻波	DC-50			1.35	

其它参数


电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件
长度	3000mm
接口一	2.4-J不锈钢螺母
接口二	2.4-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形结构图 (mm)



A	3000	mm	C1	8.0	mm
B	6.3	mm	E1	8.0	mm
T	70	mm	W1	8.9	mm
			W2	8.9	mm

典型功率曲线图 (mm)

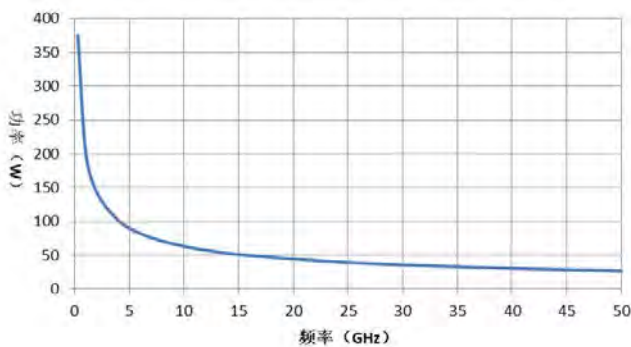


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
1000	0.05	1.02	1.02
4000	0.98	1.05	1.03
6000	1.52	1.04	1.05
8000	1.95	1.05	1.05
10000	2.33	1.06	1.06
15000	2.99	1.07	1.05
18000	3.55	1.08	1.07
20000	3.89	1.07	1.09
26500	5.16	1.08	1.10
30000	6.06	1.10	1.13
40000	8.53	1.12	1.15
50000	10.56	1.15	1.17

典型测试曲线图

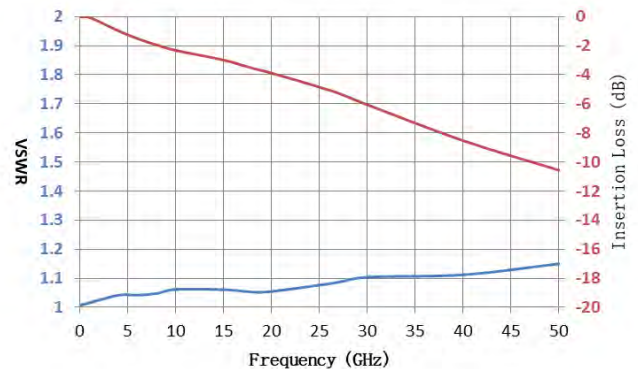

电缆结构图

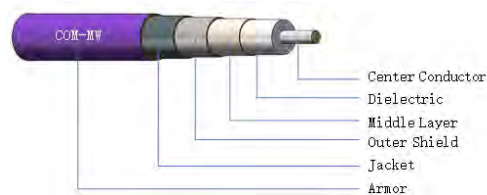

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	50	GHz
插入损耗	DC-50			13.95	dB
驻波	DC-50			1.35	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件				
长度	4000mm				
接口一	2.4-J不锈钢螺母				
接口二	2.4-J不锈钢螺母				
阻抗	50Ω				
工作温度	-40~+85℃设计保证				
存储温度	-40~+85℃设计保证				

外形结构图 (mm)

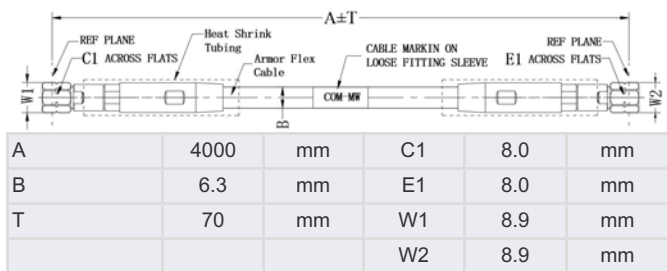

典型功率曲线图 (mm)

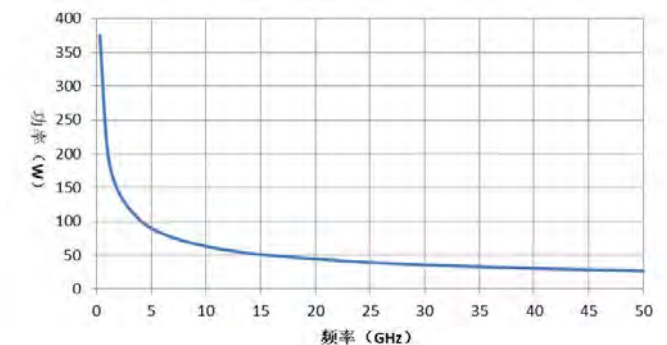


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
1000	0.07	1.03	1.03
4000	1.28	1.04	1.04
6000	1.97	1.05	1.05
8000	2.55	1.05	1.05
10000	3.04	1.06	1.06
15000	3.93	1.07	1.05
18000	4.66	1.06	1.06
20000	5.07	1.07	1.07
26500	6.76	1.09	1.09
30000	7.97	1.11	1.12
40000	11.17	1.14	1.15
50000	13.87	1.15	1.18

典型测试曲线图

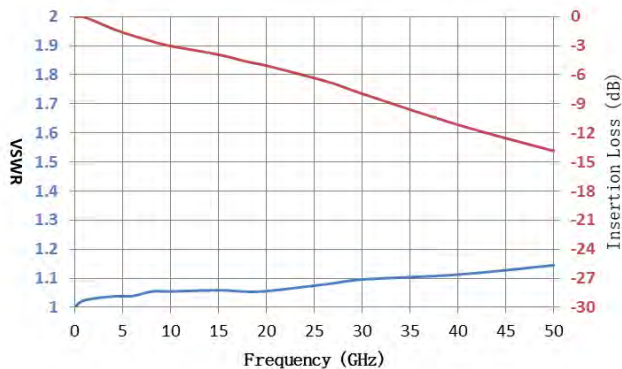

电缆结构图

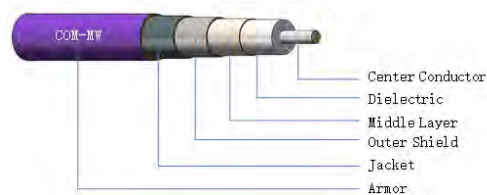

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	50	GHz
插入损耗	DC-50			17.25	dB
驻波	DC-50			1.35	

其它参数


电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件				
长度	5000mm				
接口一	2.4-J不锈钢螺母				
接口二	2.4-J不锈钢螺母				
阻抗	50Ω				
工作温度	-40~+85℃设计保证				
存储温度	-40~+85℃设计保证				

外形结构图 (mm)



A	5000	mm	C1	8.0	mm
B	6.3	mm	E1	8.0	mm
T	70	mm	W1	8.9	mm
			W2	8.9	mm

典型功率曲线图 (mm)

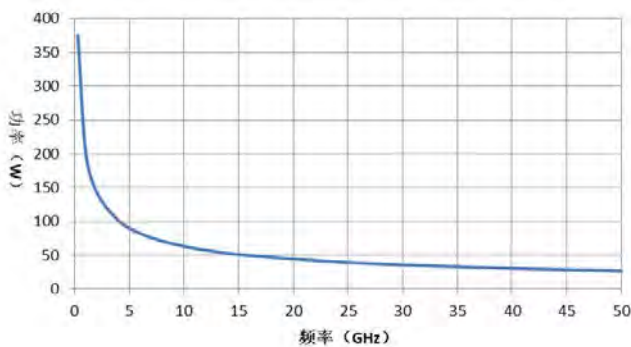


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
1000	0.11	1.03	1.02
4000	1.57	1.04	1.03
6000	2.42	1.05	1.05
8000	3.16	1.05	1.05
10000	3.76	1.06	1.06
15000	4.89	1.07	1.05
18000	5.75	1.06	1.07
20000	6.28	1.07	1.09
26500	8.36	1.08	1.11
30000	9.86	1.10	1.13
40000	13.82	1.11	1.15
50000	17.17	1.15	1.17

典型测试曲线图

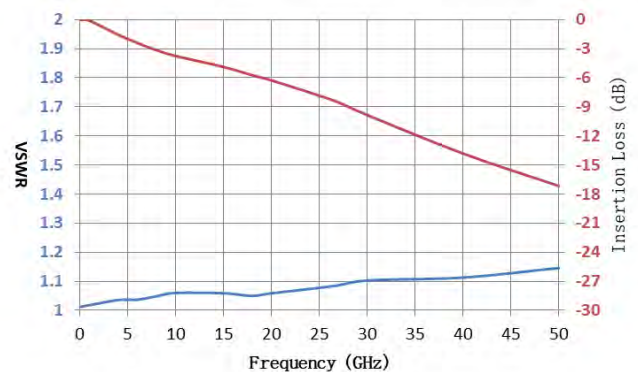

电缆结构图

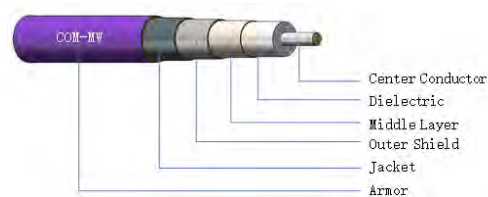

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	50	GHz
插入损耗	DC-50			2.58	dB
驻波	DC-50			1.35	

其它参数


电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件				
长度	600mm				
接口一	2.4-J不锈钢螺母				
接口二	2.4-K不锈钢螺母				
阻抗	50Ω				
工作温度	-40~+85℃设计保证				
存储温度	-40~+85℃设计保证				

外形结构图 (mm)

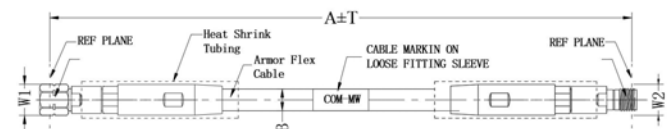

A	600	mm	C1	8.0	mm
B	6.3	mm	E1	8.0	mm
T	13	mm	W1	8.9	mm
			W2	8.9	mm

典型功率曲线图 (mm)

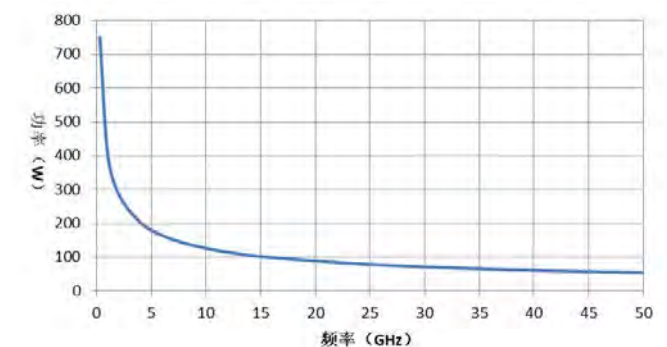


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.02	1.01
1000	0.02	1.03	1.02
4000	0.21	1.04	1.04
6000	0.26	1.04	1.03
8000	0.30	1.03	1.04
10000	0.35	1.04	1.05
15000	0.65	1.05	1.06
18000	0.72	1.08	1.08
20000	1.02	1.10	1.08
26500	1.33	1.10	1.09
30000	1.55	1.11	1.11
40000	1.95	1.15	1.12
50000	2.55	1.18	1.15

典型测试曲线

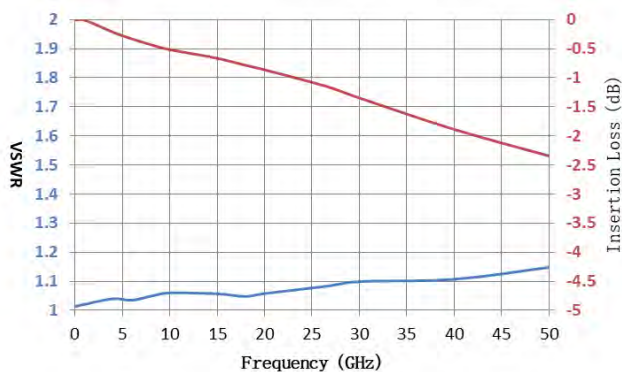

电缆结构图

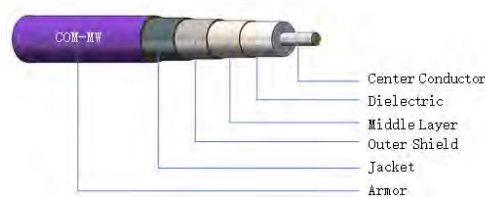

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	40	GHz
插入损耗	DC-6		0.48	0.55	dB
插入损耗	6-15		0.96	1.08	dB
插入损耗	15-26.5		1.38	1.76	dB
插入损耗	26.5-40		1.94	2.10	dB
驻波	DC-6		1.05	1.35	
驻波	6-15		1.10	1.35	
驻波	15-26.5		1.14	1.35	
驻波	26.5-40		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件				
长度	500mm				
接口一	2.92-J不锈钢螺母				
接口二	2.92-J不锈钢螺母				
阻抗	50Ω				
工作温度	-40~+85°C设计保证				
存储温度	-40~+85°C设计保证				

外形尺寸图

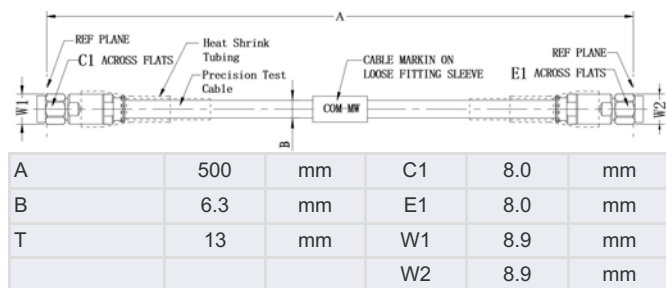

典型功率曲线图

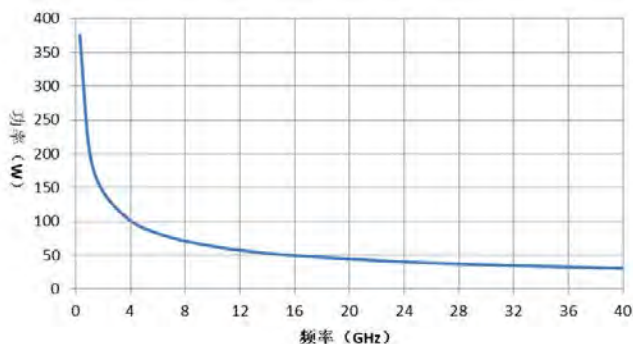


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
4000	0.32	1.03	1.02
6000	0.51	1.05	1.05
8000	0.68	1.06	1.08
10000	0.78	1.08	1.09
15000	1.01	1.11	1.11
18000	1.21	1.13	1.12
20000	1.36	1.15	1.14
26500	1.70	1.16	1.16
30000	1.84	1.17	1.18
40000	2.06	1.19	1.21

典型测试曲线图

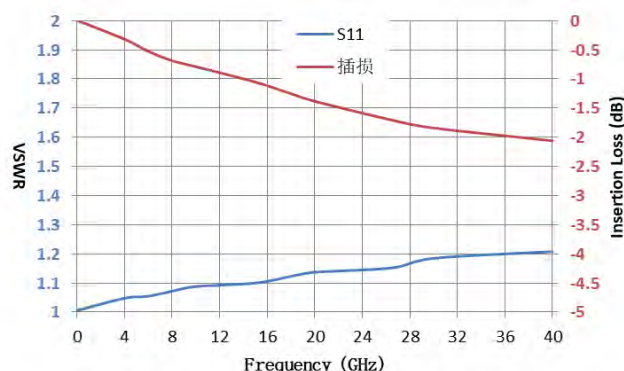

电缆结构图

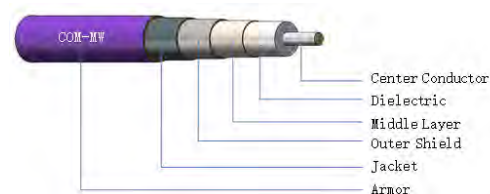

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	40	GHz
插入损耗	DC-6		0.84	0.92	dB
插入损耗	6-15		1.56	1.85	dB
插入损耗	15-26.5		2.41	2.74	dB
插入损耗	26.5-40		3.24	3.58	dB
驻波	DC-6		1.05	1.35	
驻波	6-15		1.10	1.35	
驻波	15-26.5		1.14	1.35	
驻波	26.5-40		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件
长度	1000mm
接口一	2.92-J不锈钢螺母
接口二	2.92-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

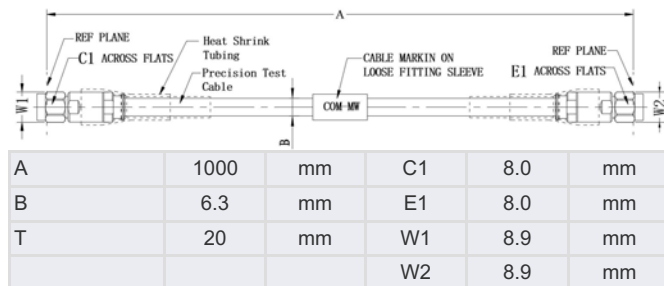

典型功率曲线图

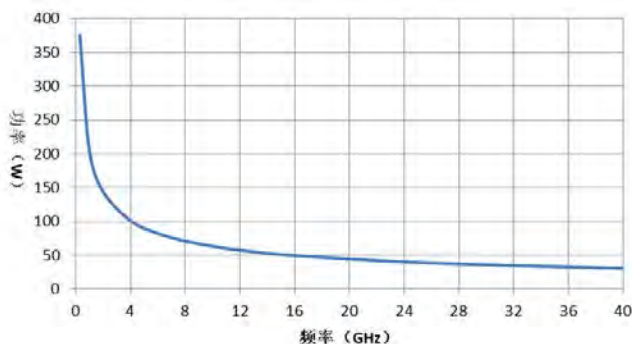


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
4000	0.53	1.05	1.04
6000	0.92	1.06	1.06
8000	1.16	1.07	1.08
10000	1.35	1.08	1.09
15000	1.77	1.10	1.11
18000	2.15	1.12	1.13
20000	2.33	1.15	1.14
26500	2.73	1.16	1.16
30000	3.17	1.18	1.18
40000	3.51	1.21	1.22

典型测试曲线图

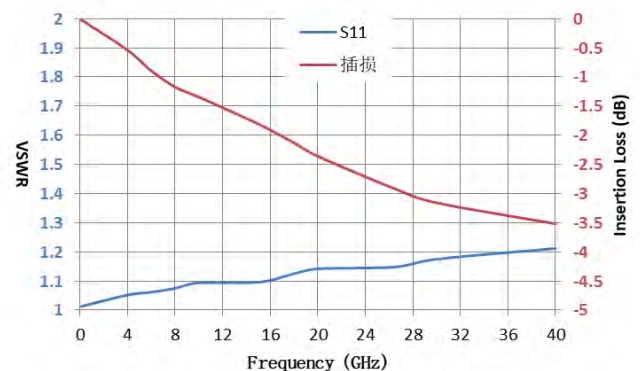

电缆结构图

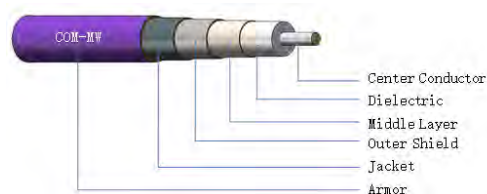

注意事项

- 建议安装半径大于80mm

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	40	GHz
插入损耗	DC-6		1.24	1.33	dB
插入损耗	6-15		2.42	2.64	dB
插入损耗	15-26.5		3.98	4.21	dB
插入损耗	26.5-40		4.85	5.05	dB
驻波	DC-6		1.05	1.35	
驻波	6-15		1.10	1.35	
驻波	15-26.5		1.14	1.35	
驻波	26.5-40		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件
长度	1500mm
接口一	2.92-J不锈钢螺母
接口二	2.92-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

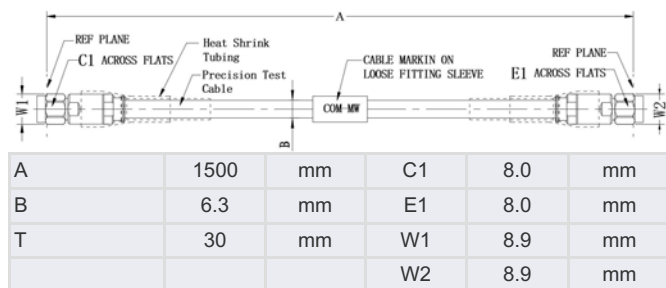

典型功率曲线图

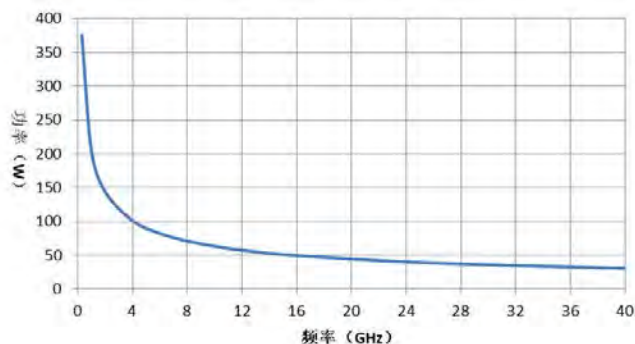


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
4000	0.77	1.02	1.03
6000	1.28	1.04	1.06
8000	1.66	1.06	1.08
10000	1.92	1.08	1.09
15000	2.55	1.10	1.11
18000	3.03	1.13	1.13
20000	3.33	1.15	1.15
26500	4.13	1.17	1.17
30000	4.46	1.18	1.18
40000	4.98	1.21	1.20

典型测试曲线图

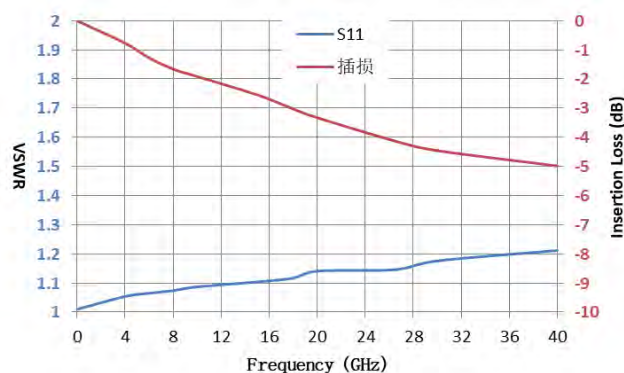

电缆结构图

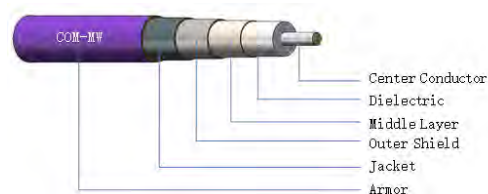

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	40	GHz
插入损耗	DC-6		1.51	1.69	dB
插入损耗	6-15		3.21	3.36	dB
插入损耗	15-26.5		5.12	5.39	dB
插入损耗	26.5-40		6.14	6.48	dB
驻波	DC-6		1.05	1.35	
驻波	6-15		1.11	1.35	
驻波	15-26.5		1.16	1.35	
驻波	26.5-40		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件
长度	2000mm
接口一	2.92-J不锈钢螺母
接口二	2.92-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

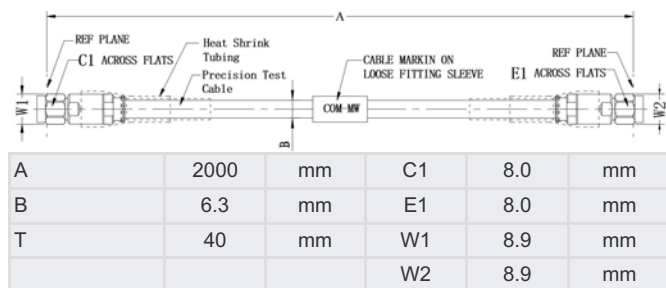

典型功率曲线图

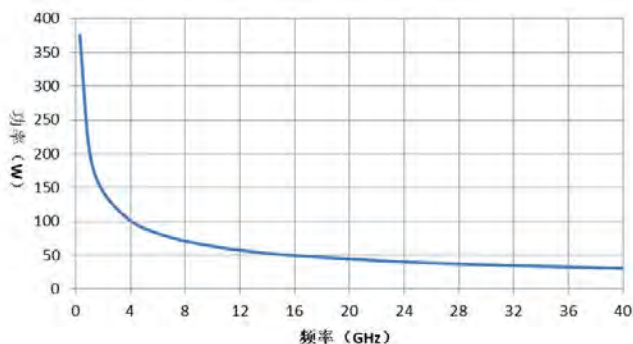


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
4000	0.98	1.04	1.05
6000	1.65	1.06	1.06
8000	2.15	1.07	1.08
10000	2.46	1.09	1.09
15000	3.31	1.10	1.11
18000	3.91	1.12	1.13
20000	4.31	1.14	1.15
26500	5.34	1.16	1.16
30000	5.75	1.18	1.19
40000	6.43	1.21	1.20

典型测试曲线图

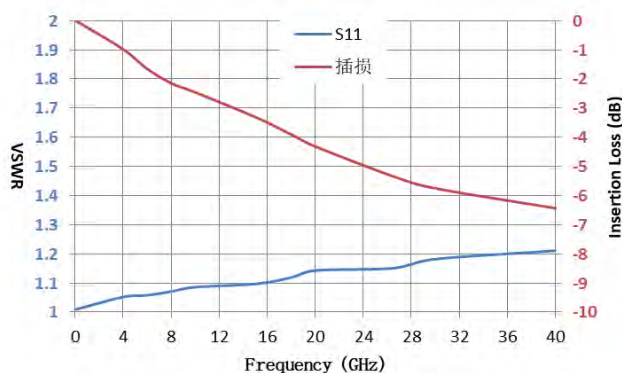

电缆结构图

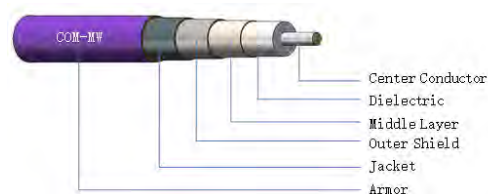

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	40	GHz
插入损耗	DC-6		1.86	2.08	dB
插入损耗	6-15		3.88	4.07	dB
插入损耗	15-26.5		6.35	6.62	dB
插入损耗	26.5-40		7.75	7.93	dB
驻波	DC-6		1.05	1.35	
驻波	6-15		1.11	1.35	
驻波	15-26.5		1.13	1.35	
驻波	26.5-40		1.19	1.38	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件
长度	2500mm
接口一	2.92-J不锈钢螺母
接口二	2.92-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

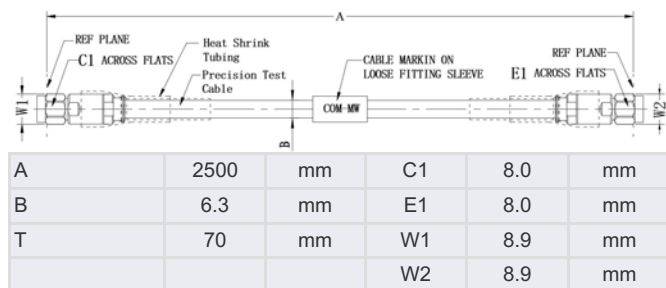

典型功率曲线图

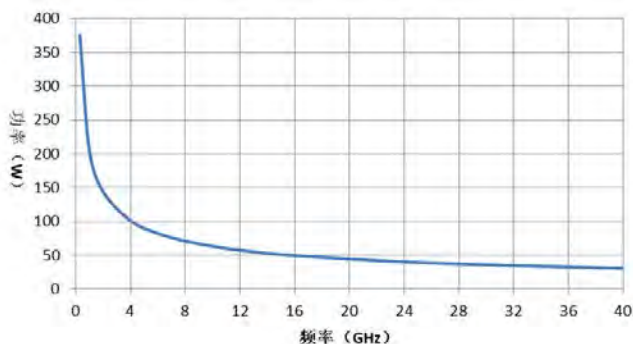


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
4000	1.21	1.05	1.04
6000	2.03	1.06	1.06
8000	2.65	1.07	1.07
10000	3.01	1.09	1.10
15000	4.02	1.10	1.11
18000	4.81	1.12	1.13
20000	5.30	1.14	1.15
26500	6.56	1.16	1.16
30000	7.05	1.18	1.19
40000	7.88	1.21	1.22

典型测试曲线图

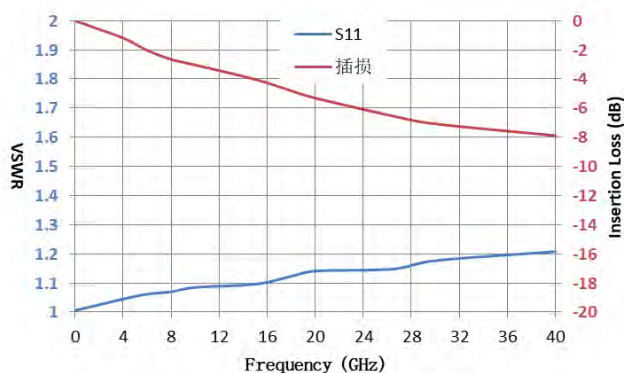

电缆结构图

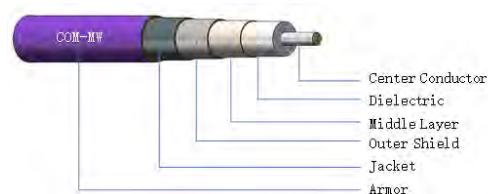

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	40	GHz
插入损耗	DC-6		2.16	2.45	dB
插入损耗	6-15		4.23	4.89	dB
插入损耗	15-26.5		6.68	7.84	dB
插入损耗	26.5-40		9.12	9.39	dB
驻波	DC-6		1.06	1.35	
驻波	6-15		1.11	1.35	
驻波	15-26.5		1.16	1.35	
驻波	26.5-40		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件
长度	3000mm
接口一	2.92-J不锈钢螺母
接口二	2.92-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85°C设计保证
存储温度	-40~+85°C设计保证

外形尺寸图

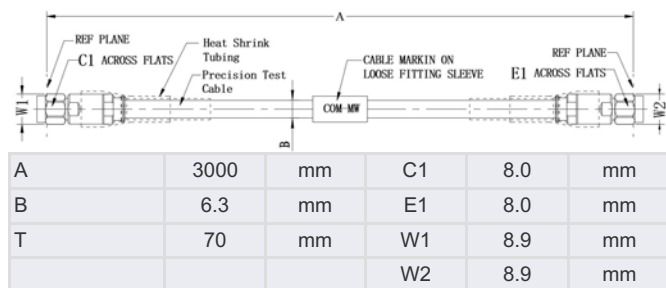

典型功率曲线图

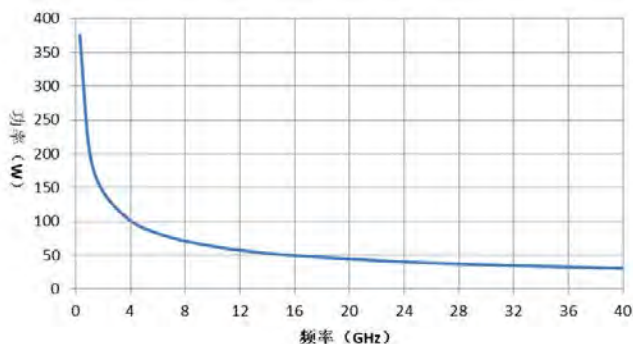


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
4000	1.44	1.03	1.04
6000	2.40	1.06	1.06
8000	3.15	1.07	1.08
10000	3.61	1.09	1.09
15000	4.80	1.10	1.10
18000	5.68	1.13	1.13
20000	6.28	1.15	1.15
26500	7.76	1.16	1.17
30000	8.36	1.19	1.18
40000	9.34	1.21	1.22

典型测试曲线图

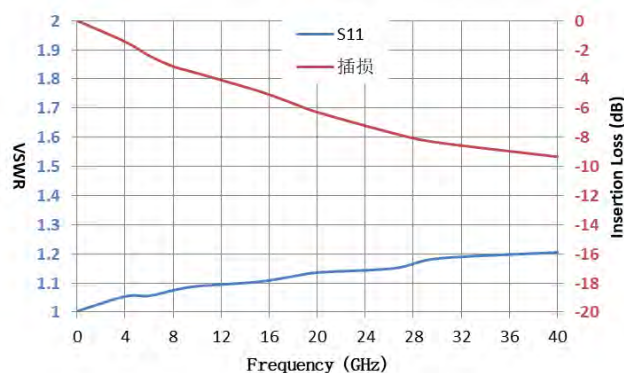

电缆结构图

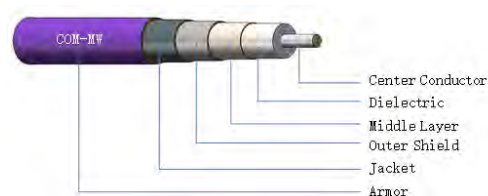

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	40	GHz
插入损耗	DC-6		3.02	3.19	dB
插入损耗	6-15		6.11	6.35	dB
插入损耗	15-26.5		9.56	10.23	dB
插入损耗	26.5-40		11.89	12.35	dB
驻波	DC-6		1.05	1.35	
驻波	6-15		1.09	1.35	
驻波	15-26.5		1.16	1.35	
驻波	26.5-40		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件
长度	4000mm
接口一	2.92-J不锈钢螺母
接口二	2.92-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

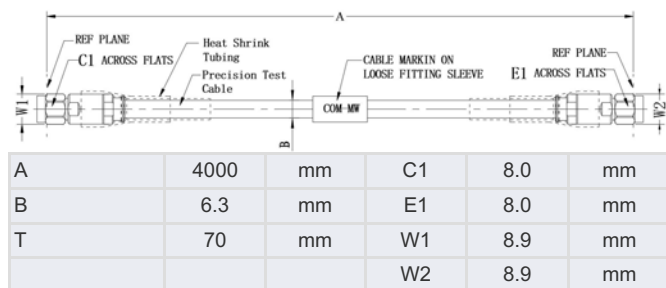

典型功率曲线图

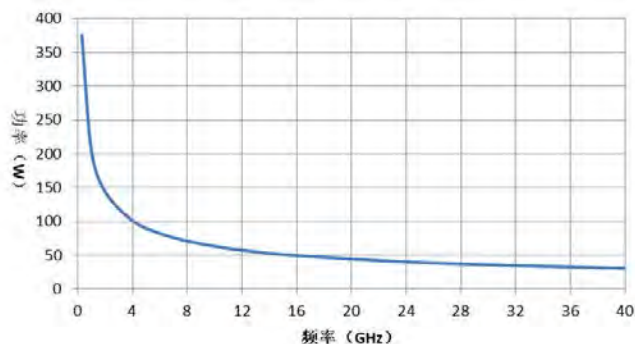


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
4000	1.86	1.05	1.03
6000	3.14	1.06	1.05
8000	4.12	1.07	1.08
10000	4.70	1.09	1.09
15000	6.31	1.10	1.11
18000	7.34	1.12	1.13
20000	8.24	1.14	1.15
26500	10.18	1.15	1.16
30000	11.01	1.18	1.18
40000	12.29	1.22	1.19

典型测试曲线图

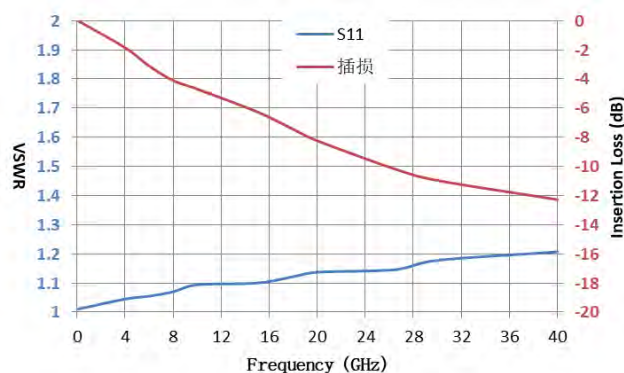

电缆结构图

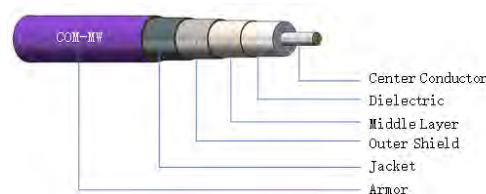

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	40	GHz
插入损耗	DC-6		3.68	3.99	dB
插入损耗	6-15		7.55	7.86	dB
插入损耗	15-26.5		12.11	12.69	dB
插入损耗	26.5-40		14.88	15.26	dB
驻波	DC-6		1.04	1.35	
驻波	6-15		1.11	1.35	
驻波	15-26.5		1.15	1.35	
驻波	26.5-40		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件				
长度	5000mm				
接口一	2.92-J不锈钢螺母				
接口二	2.92-J不锈钢螺母				
阻抗	50Ω				
工作温度	-40~+85°C设计保证				
存储温度	-40~+85°C设计保证				

外形尺寸图

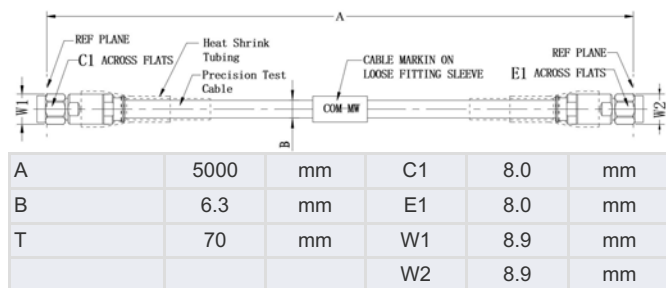

典型功率曲线图

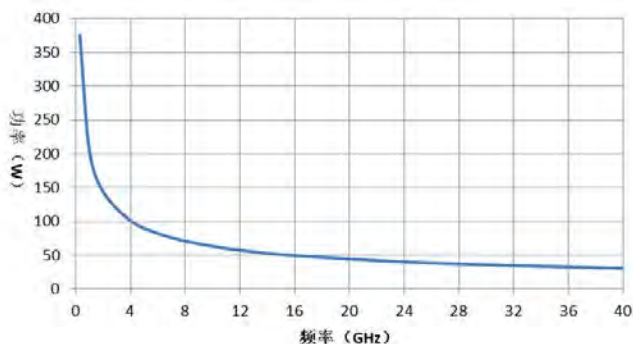


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
4000	2.31	1.04	1.04
6000	3.87	1.06	1.06
8000	5.06	1.07	1.08
10000	5.84	1.08	1.09
15000	7.78	1.19	1.11
18000	9.21	1.12	1.13
20000	10.24	1.15	1.15
26500	12.61	1.16	1.16
30000	13.59	1.18	1.18
40000	15.17	1.21	1.20

典型测试曲线图

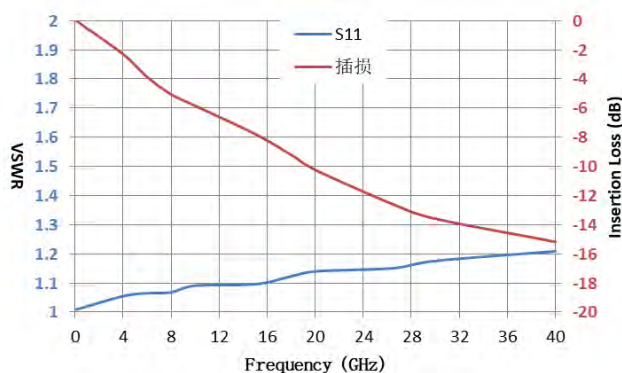

电缆结构图

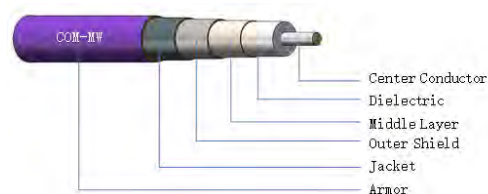

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	40	GHz
插入损耗	DC-6		3.96	4.75	dB
插入损耗	6-15		8.32	9.45	dB
插入损耗	15-26.5		12.65	15.26	dB
插入损耗	26.5-40		17.85	18.32	dB
驻波	DC-6		1.05	1.35	
驻波	6-15		1.11	1.35	
驻波	15-26.5		1.15	1.35	
驻波	26.5-40		1.21	1.38	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件				
长度	6000mm				
接口一	2.92-J不锈钢螺母				
接口二	2.92-J不锈钢螺母				
阻抗	50Ω				
工作温度	-40~+85°C设计保证				
存储温度	-40~+85°C设计保证				

外形尺寸图

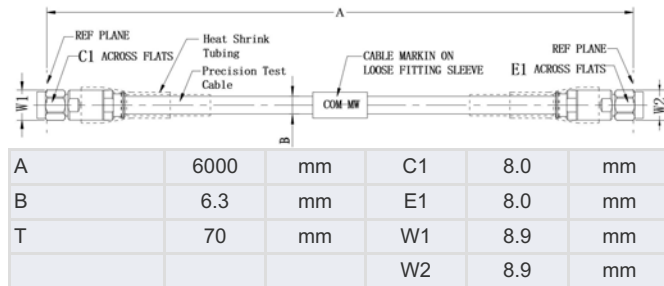

典型功率曲线图

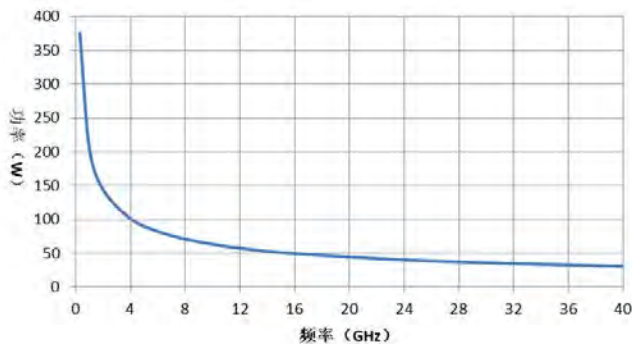


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.02	1.01	1.01
4000	2.81	1.04	1.03
6000	4.64	1.05	1.06
8000	6.12	1.07	1.07
10000	6.94	1.08	1.09
15000	9.22	1.10	1.11
18000	10.99	1.13	1.12
20000	12.12	1.15	1.14
26500	15.02	1.16	1.16
30000	16.23	1.18	1.19
40000	18.13	1.21	1.22

典型测试曲线图

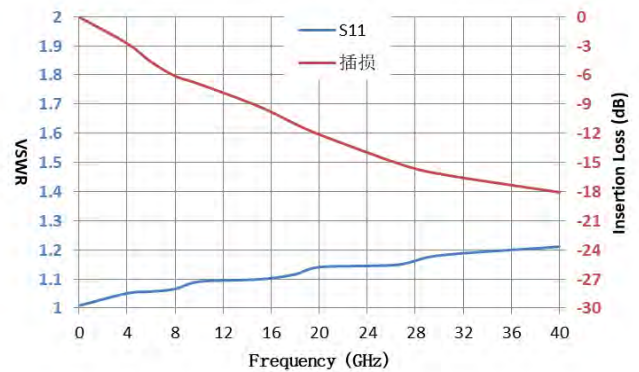

电缆结构图

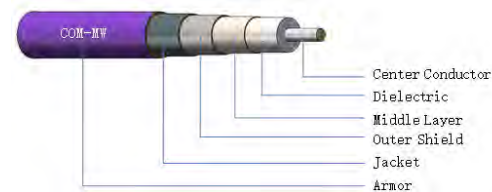

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	40	GHz
插入损耗	DC-6		4.56	5.55	dB
插入损耗	6-15		9.06	10.86	dB
插入损耗	15-26.5		15.65	17.63	dB
插入损耗	26.5-40		19.52	21.23	dB
驻波	DC-6		1.04	1.35	
驻波	6-15		1.09	1.35	
驻波	15-26.5		1.13	1.35	
驻波	26.5-40		1.19	1.38	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件				
长度	7000mm				
接口一	2.92-J不锈钢螺母				
接口二	2.92-J不锈钢螺母				
阻抗	50Ω				
工作温度	-40~+85°C设计保证				
存储温度	-40~+85°C设计保证				

外形尺寸图

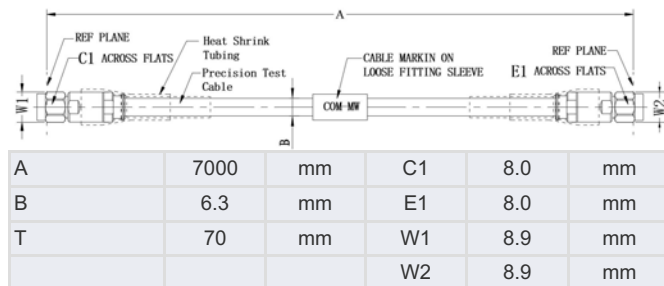

典型功率曲线图

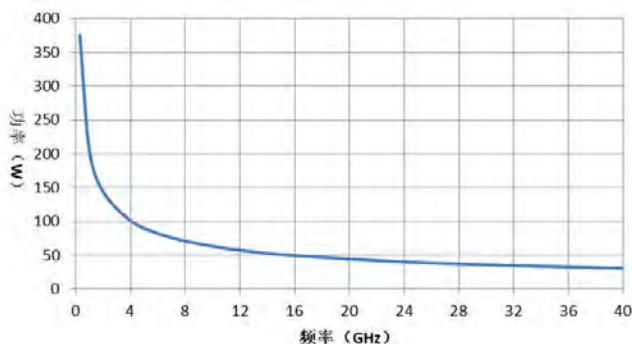


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.02	1.01	1.01
4000	3.27	1.03	1.02
6000	5.32	1.05	1.05
8000	7.04	1.07	1.08
10000	8.05	1.09	1.09
15000	10.75	1.10	1.11
18000	12.77	1.11	1.13
20000	14.08	1.14	1.15
26500	17.52	1.16	1.16
30000	18.84	1.18	1.19
40000	21.01	1.21	1.22

典型测试曲线图

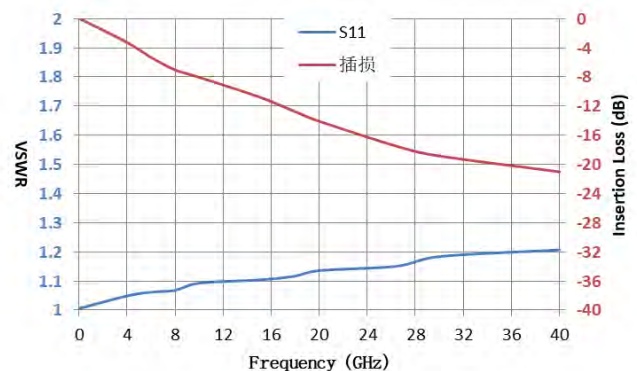

电缆结构图

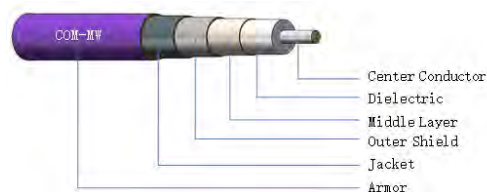

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	40	GHz
插入损耗	DC-6		5.54	6.22	dB
插入损耗	6-15		11.52	12.36	dB
插入损耗	15-26.5		18.86	19.99	dB
插入损耗	26.5-40		22.74	24.00	dB
驻波	DC-6		1.06	1.35	
驻波	6-15		1.08	1.35	
驻波	15-26.5		1.13	1.35	
驻波	26.5-40		1.19	1.38	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件
长度	8000mm
接口一	2.92-J不锈钢螺母
接口二	2.92-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

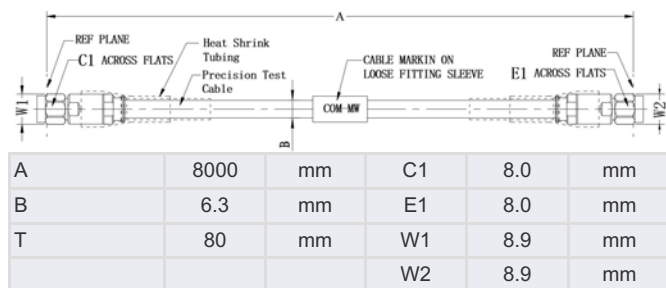

典型功率曲线图

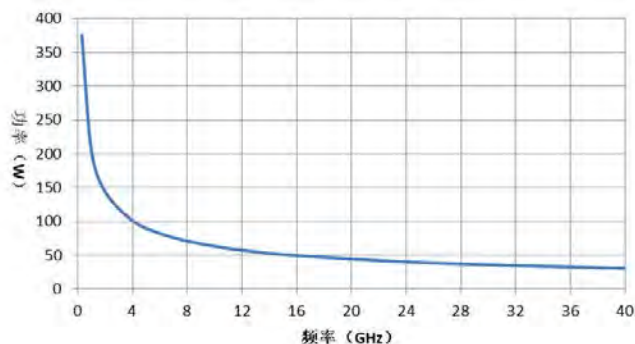


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.01	1.01
4000	3.65	1.05	1.04
6000	6.12	1.05	1.06
8000	8.05	1.07	1.08
10000	9.19	1.09	1.09
15000	12.25	1.10	1.11
18000	14.55	1.13	1.13
20000	16.11	1.15	1.15
26500	19.98	1.17	1.17
30000	21.56	1.18	1.18
40000	23.96	1.21	1.20

典型测试曲线图

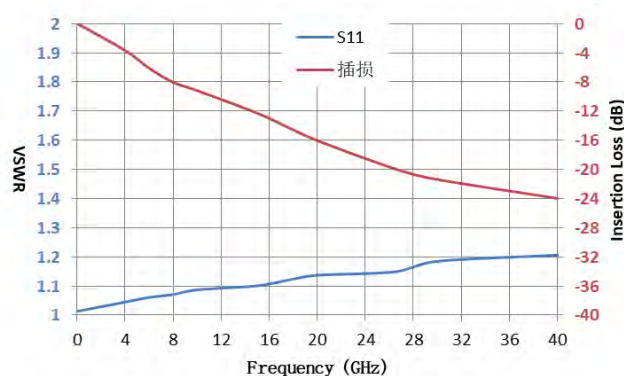

电缆结构图

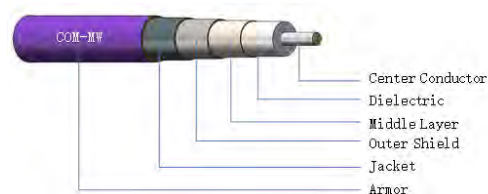

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	40	GHz
插入损耗	DC-6		6.52	7.01	dB
插入损耗	6-15		12.55	13.84	dB
插入损耗	15-26.5		19.89	22.51	dB
插入损耗	26.5-40		25.96	27.03	dB
驻波	DC-6		1.04	1.35	
驻波	6-15		1.11	1.35	
驻波	15-26.5		1.15	1.35	
驻波	26.5-40		1.21	1.38	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件
长度	9000mm
接口一	2.92-J不锈钢螺母
接口二	2.92-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85°C设计保证
存储温度	-40~+85°C设计保证

外形尺寸图

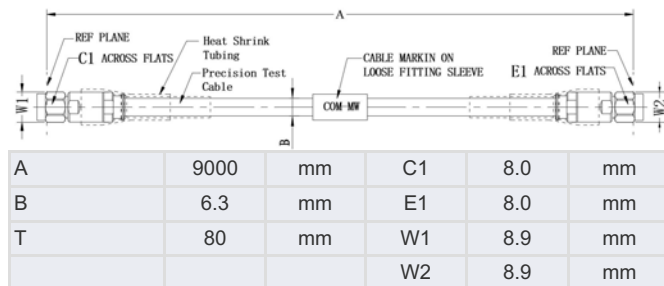

典型功率曲线图

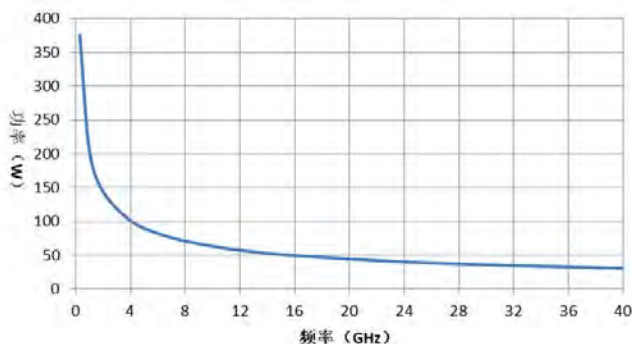


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.02	1.01	1.01
4000	4.10	1.02	1.05
6000	6.93	1.05	1.07
8000	9.05	1.07	1.08
10000	10.29	1.09	1.09
15000	13.71	1.10	1.12
18000	16.32	1.12	1.13
20000	17.99	1.14	1.15
26500	22.39	1.16	1.16
30000	23.98	1.19	1.18
40000	26.84	1.21	1.19

典型测试曲线图

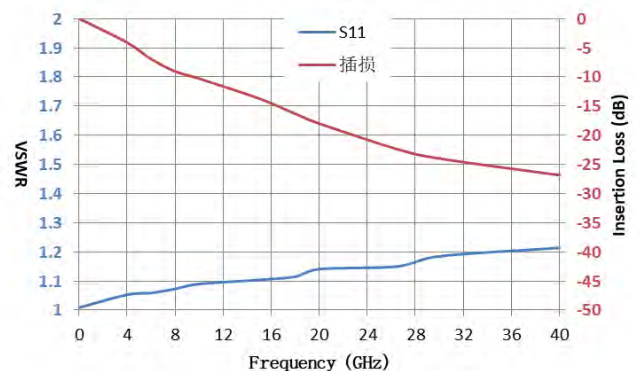

电缆结构图

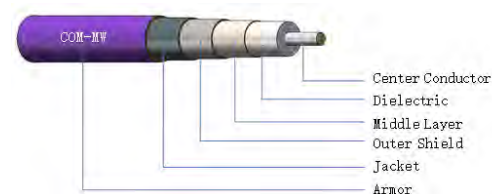

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	40	GHz
插入损耗	DC-6		7.12	7.65	dB
插入损耗	6-15		12.88	15.41	dB
插入损耗	15-26.5		22.54	24.96	dB
插入损耗	26.5-40		28.66	30.85	dB
驻波	DC-6		1.05	1.35	
驻波	6-15		1.11	1.35	
驻波	15-26.5		1.15	1.35	
驻波	26.5-40		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件
长度	10000mm
接口一	2.92-J不锈钢螺母
接口二	2.92-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85°C设计保证
存储温度	-40~+85°C设计保证

外形尺寸图

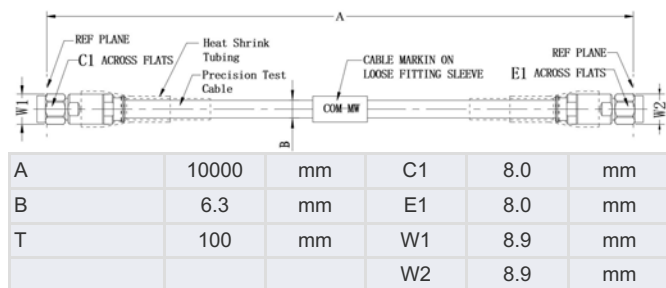

典型功率曲线图

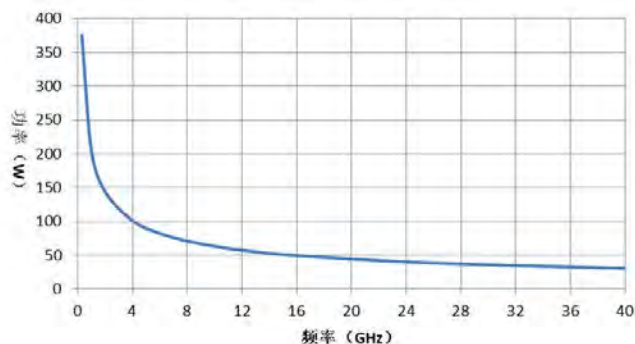


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.03	1.01	1.01
4000	4.58	1.04	1.03
6000	7.59	1.06	1.05
8000	10.01	1.07	1.08
10000	11.44	1.09	1.09
15000	15.19	1.10	1.11
18000	18.12	1.14	1.14
20000	19.94	1.15	1.15
26500	24.77	1.17	1.17
30000	26.65	1.18	1.18
40000	29.78	1.21	1.22

典型测试曲线图

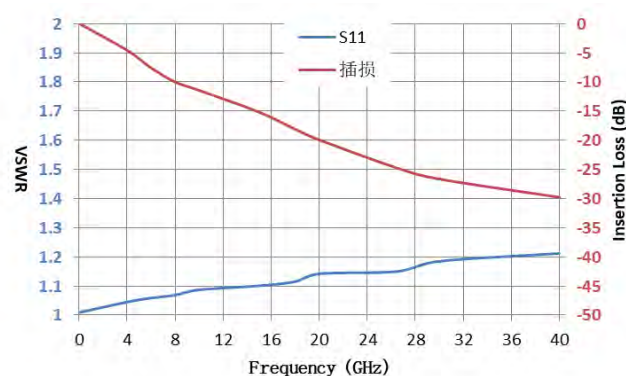

电缆结构图

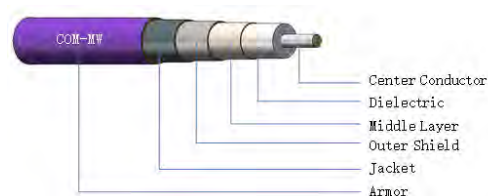

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.42	0.51	dB
插入损耗	2-6		0.65	0.78	dB
插入损耗	6-12		0.85	0.98	dB
插入损耗	12-18		1.03	1.23	dB
驻波	DC-2		1.03	1.38	
驻波	2-6		1.08	1.38	
驻波	6-12		1.13	1.38	
驻波	12-18		1.21	1.38	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件
长度	500mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

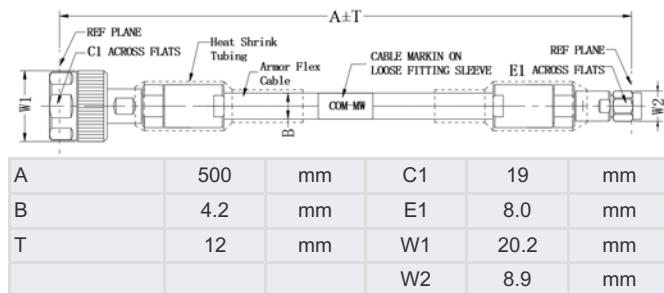

典型功率曲线图

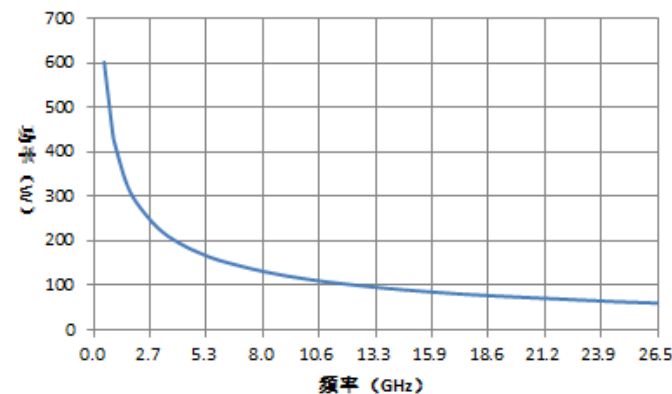


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.03	1.02
1000	0.32	1.04	1.03
1500	0.49	1.06	1.04
2500	0.61	1.07	1.05
4000	0.66	1.06	1.06
5000	0.70	1.08	1.07
6000	0.75	1.08	1.08
7000	0.79	1.07	1.09
8000	0.81	1.08	1.10
9000	0.85	1.09	1.11
10000	0.87	1.10	1.13
12000	0.96	1.13	1.15
14000	1.05	1.16	1.16
16000	1.12	1.19	1.18
18000	1.15	1.21	1.19

典型测试曲线图

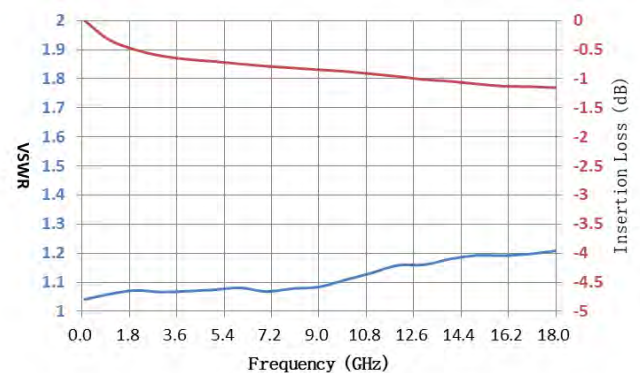

电缆结构图

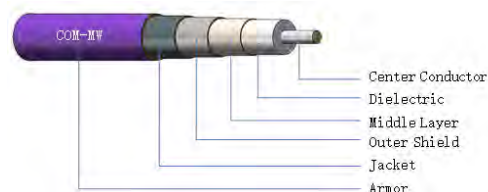

注意事项

- 建议安装半径大于80mm

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.59	0.68	dB
插入损耗	2-6		0.89	0.99	dB
插入损耗	6-12		1.06	1.27	dB
插入损耗	12-18		1.34	1.56	dB
驻波	DC-2		1.04	1.38	
驻波	2-6		1.08	1.38	
驻波	6-12		1.12	1.38	
驻波	12-18		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件				
长度	1000mm				
接口一	N-J 不锈钢螺母				
接口二	SMA-J 不锈钢螺母				
阻抗	50Ω				
工作温度	-40~+65℃设计保证				
存储温度	-40~+65℃设计保证				

外形尺寸图

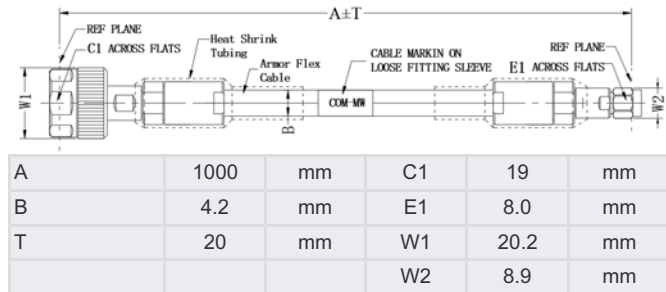

典型功率曲线图

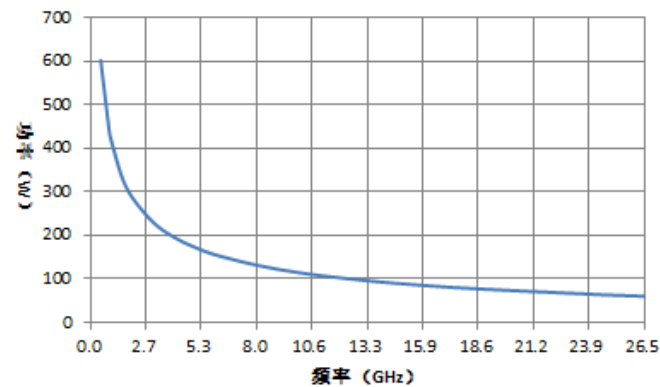


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.03	1.02
1000	0.41	1.04	1.03
1500	0.65	1.06	1.04
2500	0.80	1.07	1.05
4000	0.86	1.07	1.06
5000	0.91	1.08	1.07
6000	0.97	1.08	1.08
7000	1.02	1.07	1.10
8000	1.06	1.08	1.09
9000	1.10	1.09	1.11
10000	1.13	1.10	1.13
12000	1.26	1.15	1.14
14000	1.37	1.18	1.16
16000	1.46	1.19	1.17
18000	1.50	1.20	1.19

典型测试曲线图

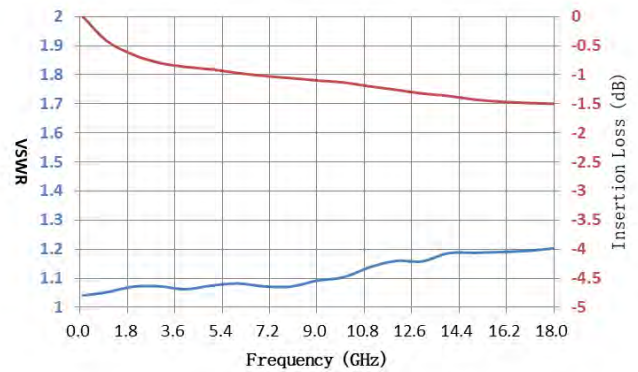

电缆结构图

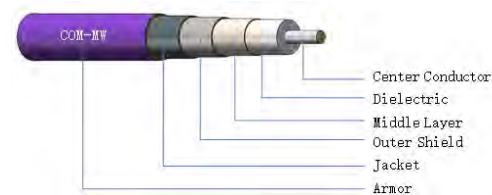

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.65	0.89	dB
插入损耗	2-6		1.06	1.35	dB
插入损耗	6-12		1.52	1.68	dB
插入损耗	12-18		1.86	2.03	dB
驻波	DC-2		1.04	1.38	
驻波	2-6		1.07	1.38	
驻波	6-12		1.08	1.38	
驻波	12-18		1.21	1.38	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件
长度	1500mm
接口一	N-J 不锈钢螺母
接口二	SMA-J 不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

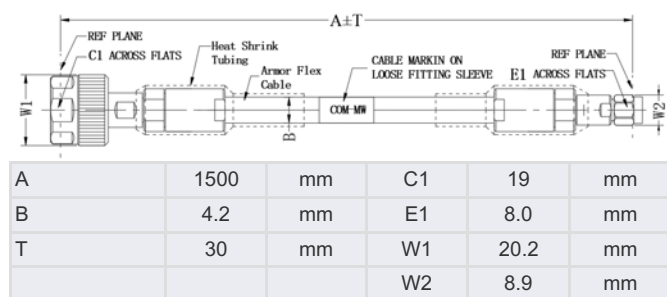

典型功率曲线图

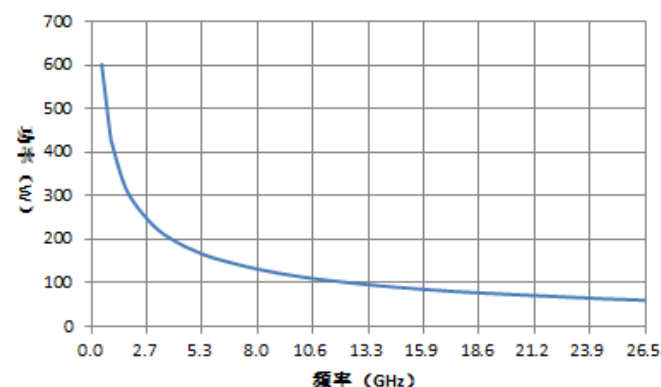


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.03	1.02
1000	0.56	1.05	1.04
1500	0.86	1.06	1.05
2500	1.06	1.07	1.06
4000	1.16	1.08	1.08
5000	1.22	1.07	1.07
6000	1.30	1.08	1.09
7000	1.37	1.08	1.10
8000	1.41	1.09	1.11
9000	1.46	1.09	1.13
10000	1.52	1.10	1.14
12000	1.67	1.15	1.15
14000	1.83	1.18	1.16
16000	1.95	1.19	1.18
18000	1.99	1.20	1.19

典型测试曲线图

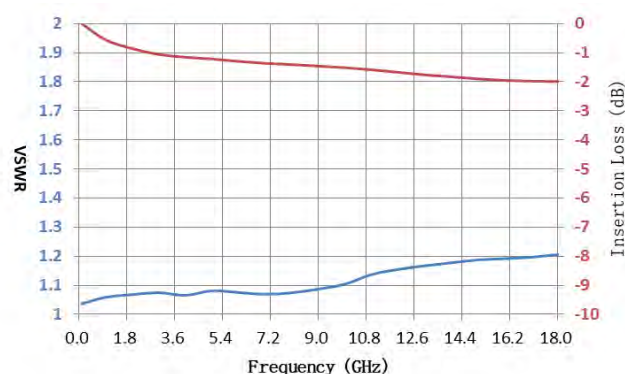

电缆结构图

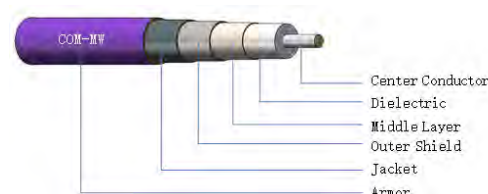

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.88	1.35	dB
插入损耗	2-6		1.89	2.12	dB
插入损耗	6-12		2.03	2.69	dB
插入损耗	12-18		2.89	3.15	dB
驻波	DC-2		1.03	1.38	
驻波	2-6		1.07	1.38	
驻波	6-12		1.12	1.38	
驻波	12-18		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件
长度	2000mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

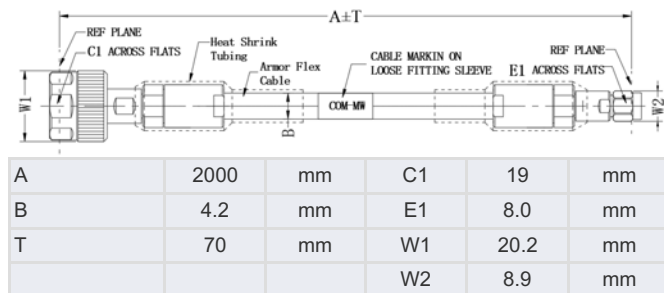

典型功率曲线图

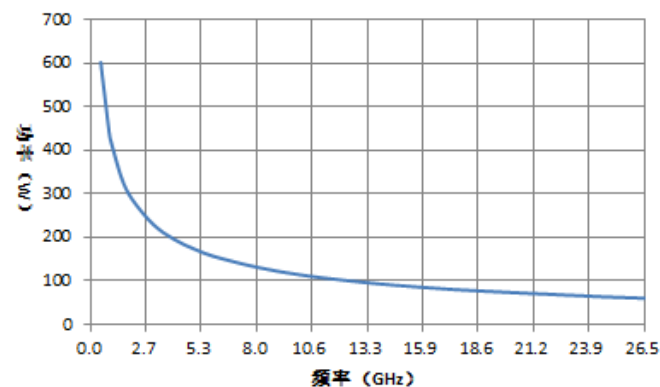


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.03	1.02
1000	0.87	1.04	1.03
1500	1.34	1.05	1.05
2500	1.65	1.06	1.06
4000	1.80	1.07	1.08
5000	1.89	1.08	1.07
6000	2.02	1.09	1.09
7000	2.11	1.08	1.10
8000	2.18	1.10	1.12
9000	2.27	1.11	1.13
10000	2.35	1.12	1.15
12000	2.60	1.15	1.16
14000	2.84	1.16	1.18
16000	3.02	1.18	1.18
18000	3.11	1.20	1.19

典型测试曲线图

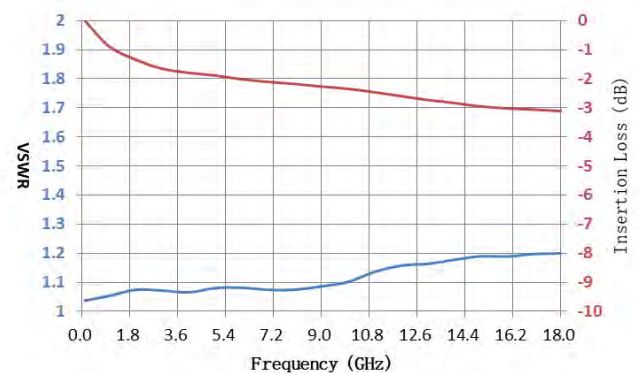

电缆结构图

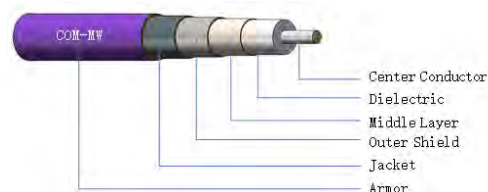

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		1.56	1.88	dB
插入损耗	2-6		2.38	2.85	dB
插入损耗	6-12		3.12	3.56	dB
插入损耗	12-18		3.98	4.21	dB
驻波	DC-2		1.03	1.38	
驻波	2-6		1.08	1.38	
驻波	6-12		1.12	1.38	
驻波	12-18		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件
长度	2500mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

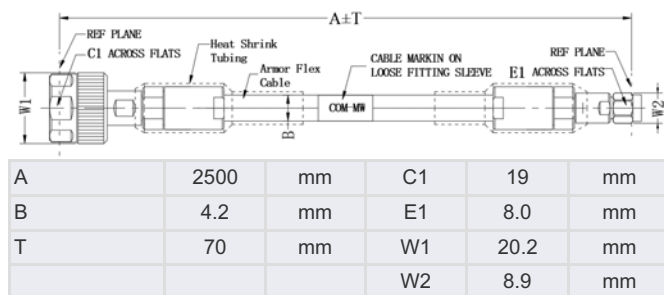

典型功率曲线图

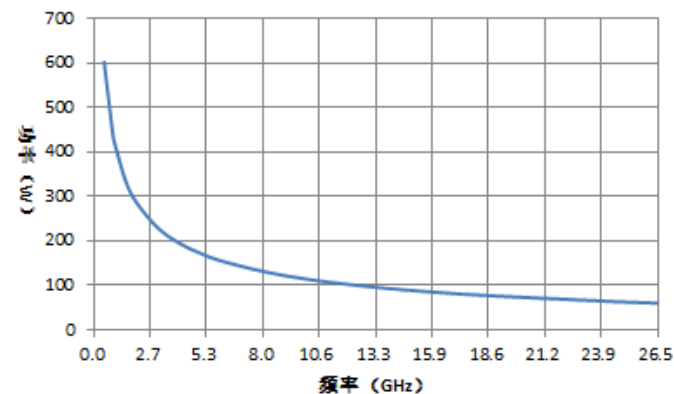


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.03	1.02
1000	1.17	1.04	1.03
1500	1.78	1.06	1.04
2500	2.21	1.07	1.04
4000	2.38	1.07	1.05
5000	2.54	1.08	1.06
6000	2.68	1.08	1.07
7000	2.83	1.07	1.08
8000	2.93	1.08	1.08
9000	3.05	1.09	1.10
10000	3.13	1.10	1.11
12000	3.47	1.14	1.12
14000	3.77	1.16	1.13
16000	4.06	1.18	1.16
18000	4.15	1.19	1.19

典型测试曲线图

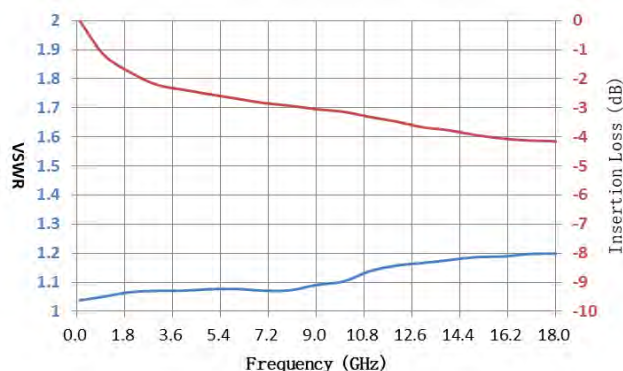

电缆结构图

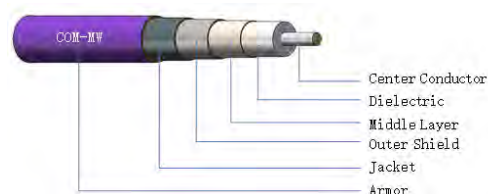

注意事项

1 建议安装半径大于80mm

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		1.85	2.02	dB
插入损耗	2-6		2.65	3.10	dB
插入损耗	6-12		3.52	3.95	dB
插入损耗	12-18		4.36	4.69	dB
驻波	DC-2		1.04	1.38	
驻波	2-6		1.07	1.38	
驻波	6-12		1.10	1.38	
驻波	12-18		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件
长度	3000mm
接口一	N-J 不锈钢螺母
接口二	SMA-J 不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

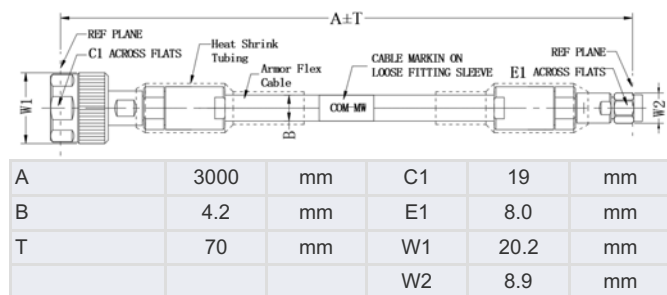

典型功率曲线图

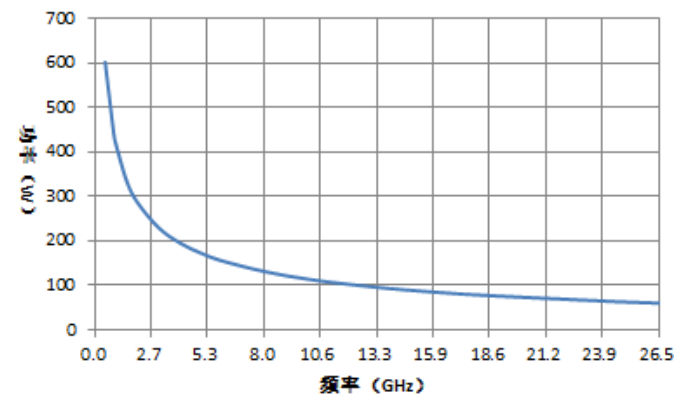


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.03	1.02
1000	1.29	1.04	1.03
1500	1.98	1.05	1.04
2500	2.44	1.06	1.06
4000	2.66	1.07	1.05
5000	2.80	1.07	1.07
6000	2.99	1.08	1.09
7000	3.13	1.07	1.11
8000	3.24	1.08	1.12
9000	3.38	1.09	1.14
10000	3.48	1.10	1.15
12000	3.84	1.14	1.16
14000	4.21	1.16	1.18
16000	4.50	1.18	1.18
18000	4.59	1.19	1.19

典型测试曲线图

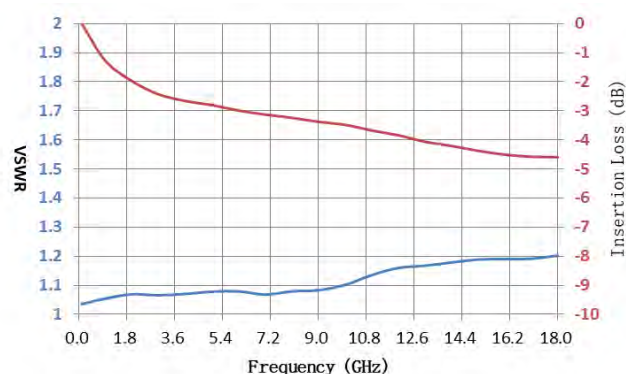

电缆结构图

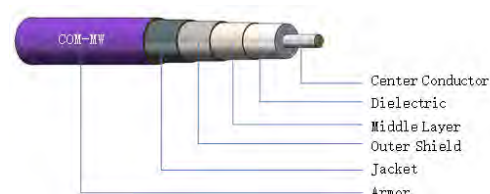

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		2.03	2.82	dB
插入损耗	2-6		3.89	4.23	dB
插入损耗	6-12		4.95	5.41	dB
插入损耗	12-18		6.03	6.52	dB
驻波	DC-2		1.04	1.38	
驻波	2-6		1.07	1.38	
驻波	6-12		1.11	1.38	
驻波	12-18		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件
长度	4000mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

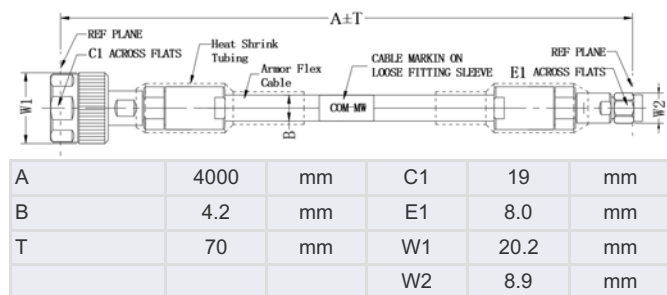

典型功率曲线图

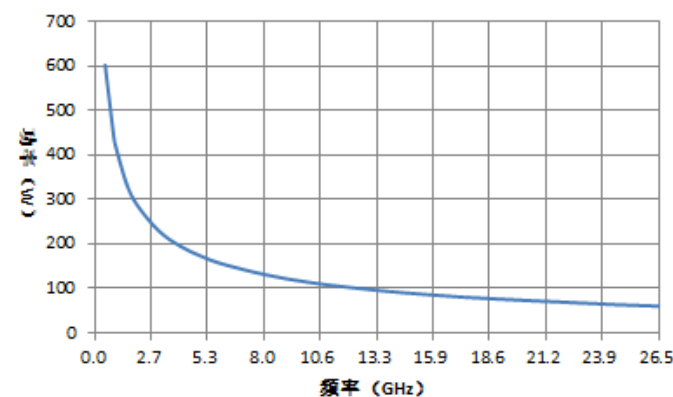


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.03	1.02
1000	1.78	1.05	1.04
1500	2.76	1.06	1.05
2500	3.38	1.07	1.06
4000	3.71	1.07	1.05
5000	3.88	1.08	1.07
6000	4.16	1.08	1.08
7000	4.35	1.07	1.09
8000	4.51	1.08	1.10
9000	4.70	1.09	1.11
10000	4.82	1.11	1.13
12000	5.32	1.15	1.14
14000	5.81	1.16	1.16
16000	6.25	1.18	1.18
18000	6.40	1.20	1.21

典型测试曲线图

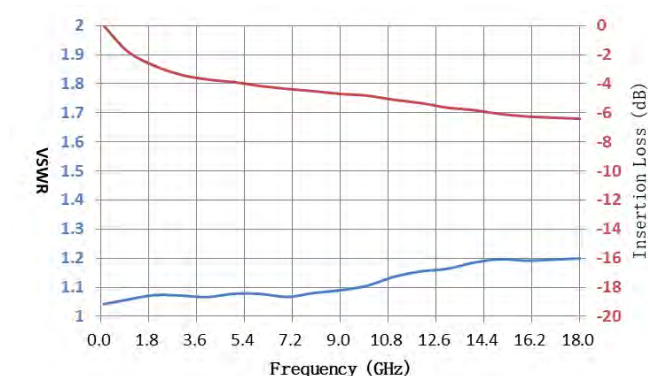

电缆结构图

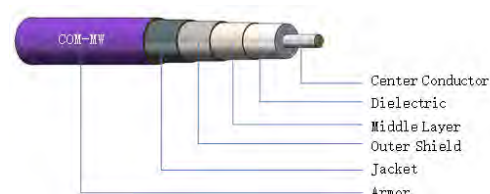

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		2.89	3.56	dB
插入损耗	2-6		4.65	5.20	dB
插入损耗	6-12		5.85	6.61	dB
插入损耗	12-18		7.02	7.98	dB
驻波	DC-2		---	1.38	
驻波	2-6		---	1.38	
驻波	6-12		---	1.38	
驻波	12-18		---	1.38	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件
长度	5000mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

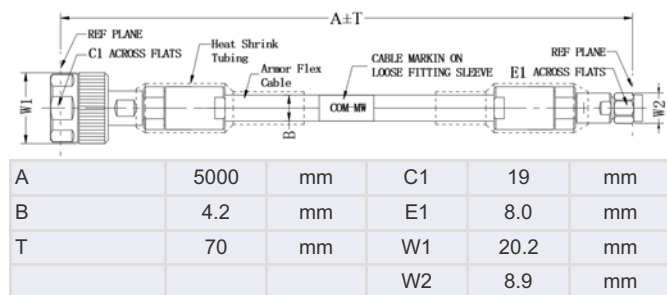

典型功率曲线图

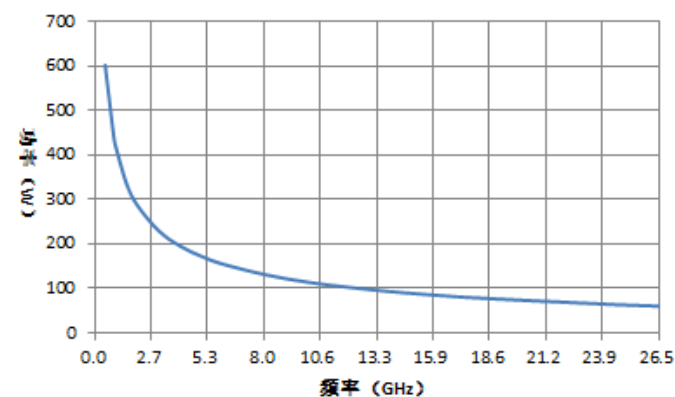


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.03	1.02
1000	2.21	1.04	1.03
1500	3.42	1.06	1.03
2500	4.21	1.07	1.04
4000	4.58	1.08	1.05
5000	4.81	1.08	1.06
6000	5.10	1.09	1.07
7000	5.38	1.09	1.09
8000	5.55	1.10	1.11
9000	5.79	1.10	1.10
10000	5.98	1.11	1.12
12000	6.57	1.14	1.14
14000	7.23	1.16	1.15
16000	7.72	1.18	1.16
18000	7.92	1.19	1.19

典型测试曲线图

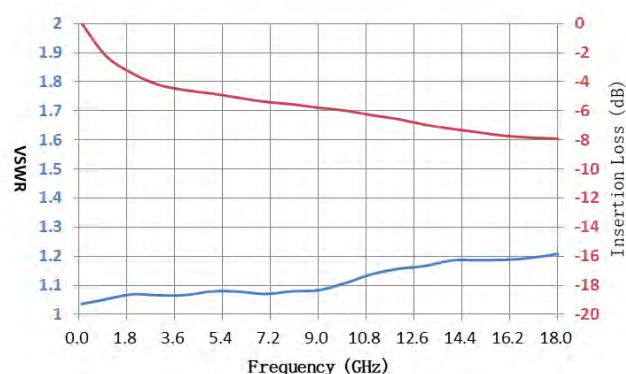

电缆结构图

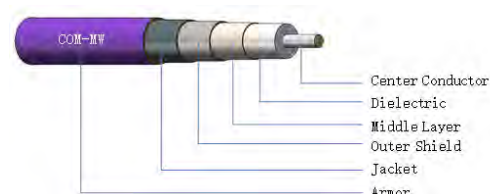

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		3.69	4.12	dB
插入损耗	2-6		5.52	6.11	dB
插入损耗	6-12		6.95	7.88	dB
插入损耗	12-18		8.59	9.52	dB
驻波	DC-2		1.03	1.38	
驻波	2-6		1.08	1.38	
驻波	6-12		1.13	1.38	
驻波	12-18		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件
长度	6000mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

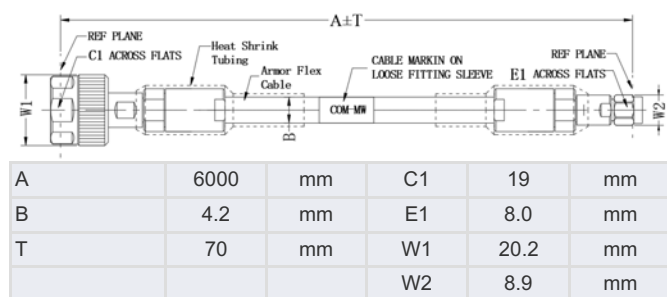

典型功率曲线图

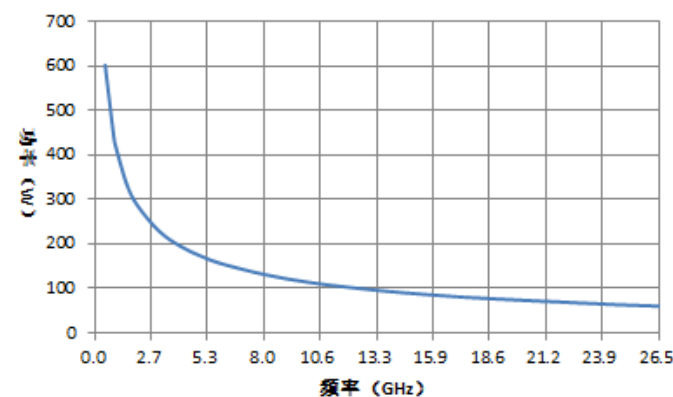


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.03	1.02
1000	2.64	1.05	1.03
1500	4.03	1.07	1.05
2500	4.99	1.07	1.06
4000	5.40	1.06	1.07
5000	5.74	1.08	1.08
6000	6.08	1.08	1.09
7000	6.41	1.07	1.08
8000	6.66	1.07	1.10
9000	6.89	1.09	1.11
10000	7.10	1.10	1.12
12000	7.87	1.13	1.14
14000	8.58	1.16	1.16
16000	9.15	1.18	1.17
18000	9.42	1.20	1.19

典型测试曲线图

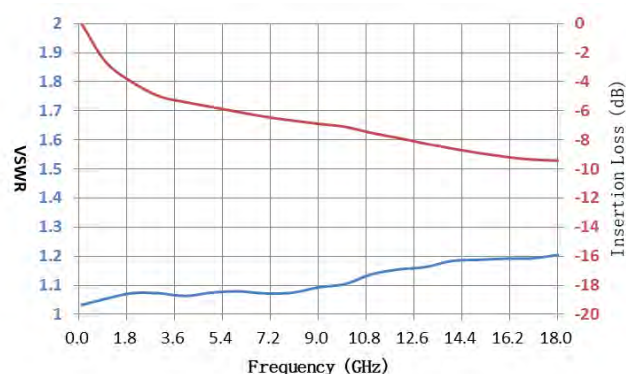

电缆结构图

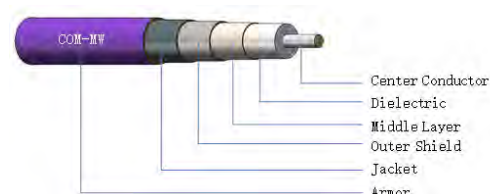

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		3.36	4.72	dB
插入损耗	2-6		6.98	7.10	dB
插入损耗	6-12		8.69	9.25	dB
插入损耗	12-18		10.23	10.99	dB
驻波	DC-2		1.03	1.38	
驻波	2-6		1.07	1.38	
驻波	6-12		1.11	1.38	
驻波	12-18		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件
长度	7000mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

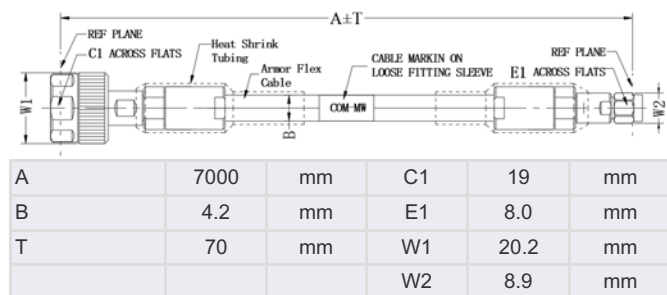

典型功率曲线图

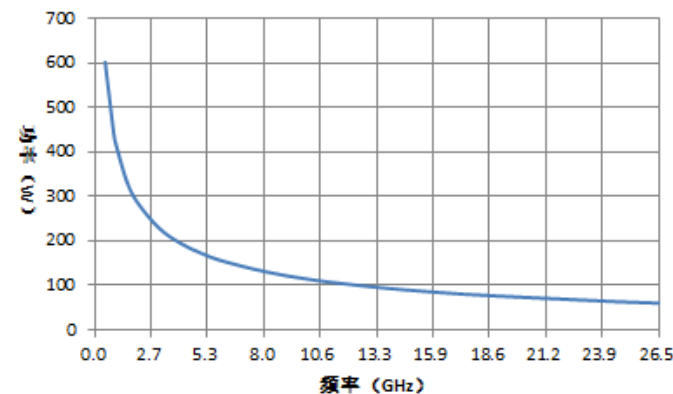


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.03	1.02
1000	3.06	1.05	1.04
1500	4.67	1.06	1.05
2500	5.76	1.07	1.06
4000	6.26	1.06	1.07
5000	6.62	1.08	1.06
6000	7.09	1.08	1.08
7000	7.47	1.09	1.10
8000	7.71	1.10	1.11
9000	7.98	1.11	1.13
10000	8.27	1.13	1.12
12000	9.13	1.16	1.15
14000	9.90	1.18	1.16
16000	10.70	1.19	1.17
18000	10.93	1.21	1.19

典型测试曲线图

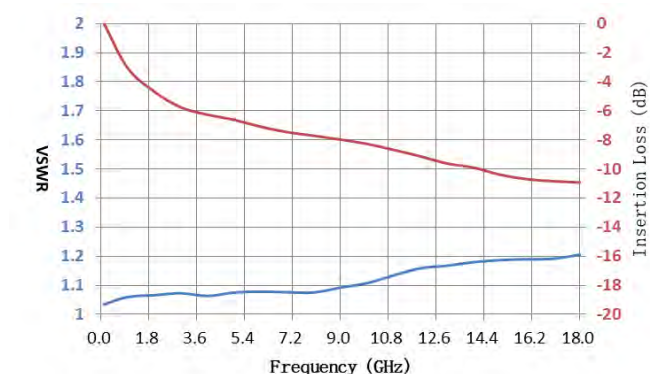

电缆结构图

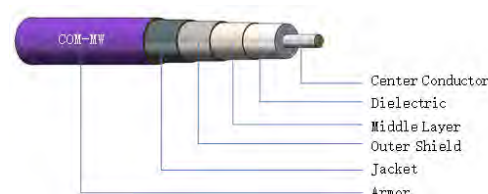

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		3.63	5.55	dB
插入损耗	2-6		7.56	8.13	dB
插入损耗	6-12		9.05	10.46	dB
插入损耗	12-18		11.95	12.45	dB
驻波	DC-2		1.03	1.38	
驻波	2-6		1.07	1.38	
驻波	6-12		1.16	1.38	
驻波	12-18		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件
长度	8000mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

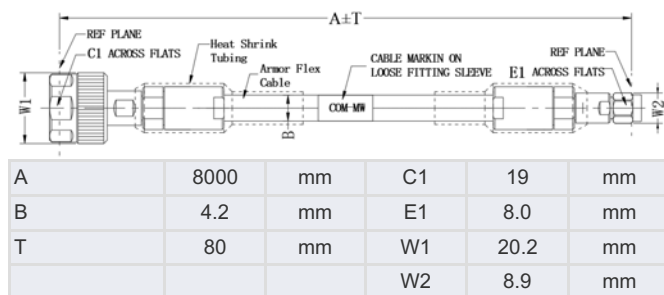

典型功率曲线图

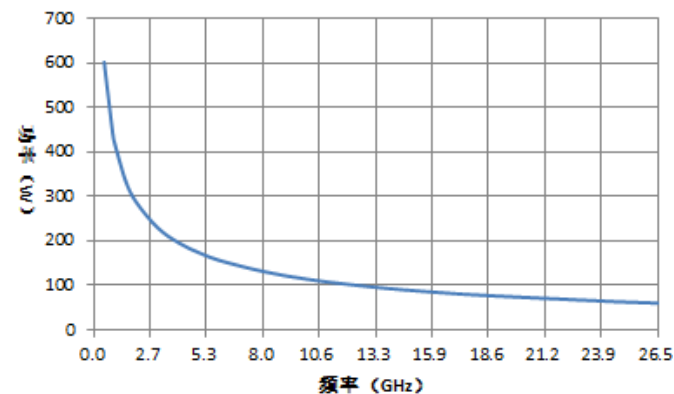


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.03	1.02
1000	3.41	1.05	1.03
1500	5.40	1.07	1.04
2500	6.55	1.07	1.05
4000	7.09	1.08	1.06
5000	7.51	1.07	1.08
6000	8.03	1.08	1.09
7000	8.43	1.08	1.08
8000	8.74	1.09	1.10
9000	9.08	1.10	1.11
10000	9.39	1.11	1.13
12000	10.40	1.16	1.15
14000	11.30	1.18	1.16
16000	12.09	1.19	1.18
18000	12.36	1.20	1.19

典型测试曲线图

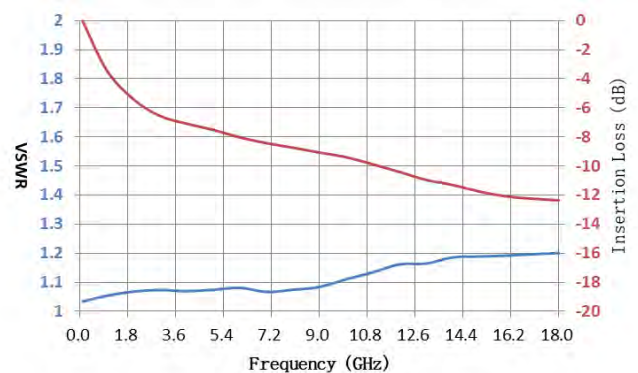

电缆结构图

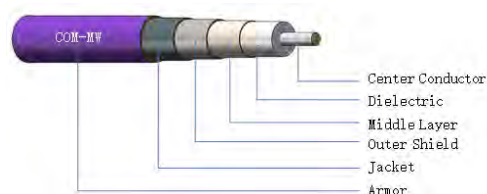

注意事项

- 建议安装半径大于80mm

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		4.56	6.11	dB
插入损耗	2-6		8.45	9.12	dB
插入损耗	6-12		10.52	11.63	dB
插入损耗	12-18		12.96	13.96	dB
驻波	DC-2		1.03	1.38	
驻波	2-6		1.07	1.38	
驻波	6-12		1.15	1.38	
驻波	12-18		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件
长度	9000mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

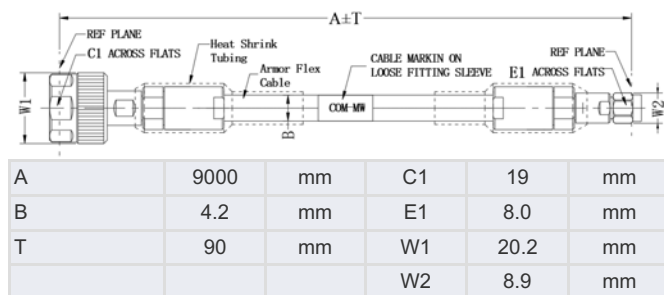

典型功率曲线图

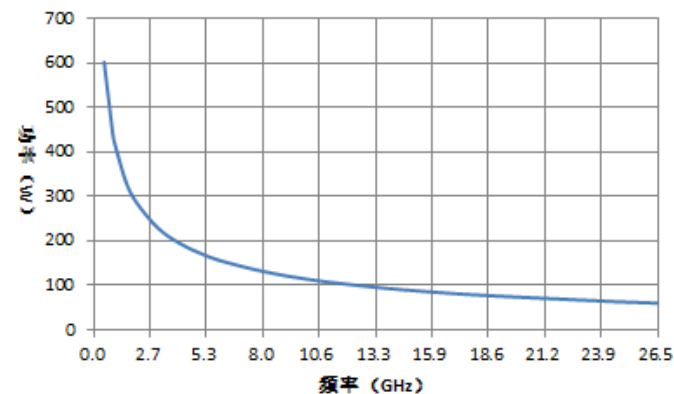


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.03	1.02
1000	3.86	1.05	1.03
1500	6.04	1.06	1.04
2500	7.37	1.07	1.05
4000	7.94	1.06	1.04
5000	8.49	1.08	1.06
6000	9.02	1.08	1.08
7000	9.41	1.07	1.09
8000	9.82	1.07	1.10
9000	10.22	1.09	1.11
10000	10.53	1.11	1.12
12000	11.59	1.15	1.13
14000	12.71	1.18	1.15
16000	13.58	1.19	1.18
18000	13.86	1.20	1.19

典型测试曲线图

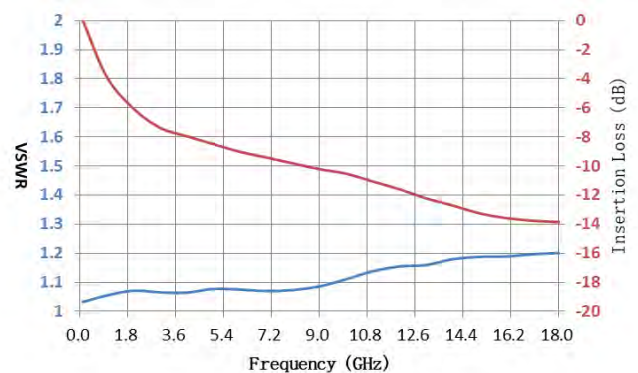

电缆结构图

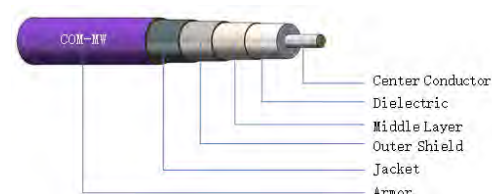

注意事项

- 建议安装半径大于80mm

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		4.65	6.88	dB
插入损耗	2-6		8.18	9.95	dB
插入损耗	6-12		11.58	12.93	dB
插入损耗	12-18		14.09	15.45	dB
驻波	DC-2		1.03	1.38	
驻波	2-6		1.07	1.38	
驻波	6-12		1.11	1.38	
驻波	12-18		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件
长度	10000mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

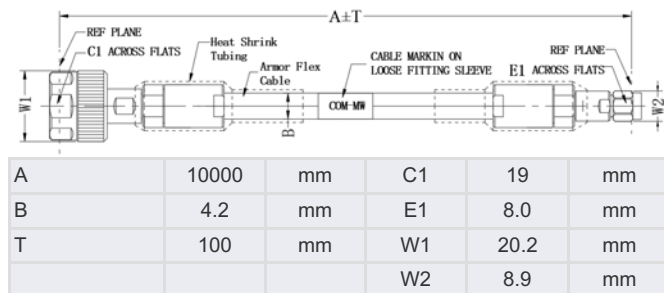

典型功率曲线图

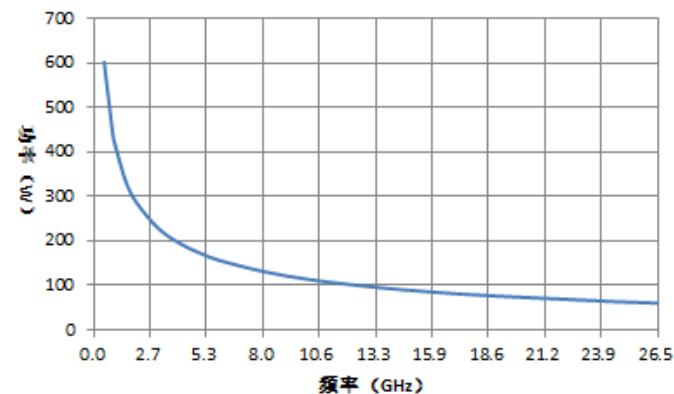


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.06	1.03	1.02
1000	4.3	1.05	1.04
1500	6.71	1.06	1.05
2500	8.14	1.06	1.05
4000	8.80	1.07	1.06
5000	9.41	1.07	1.07
6000	9.93	1.08	1.08
7000	10.50	1.07	1.09
8000	10.92	1.07	1.10
9000	11.32	1.08	1.11
10000	11.70	1.11	1.10
12000	12.91	1.15	1.12
14000	14.07	1.18	1.14
16000	15.05	1.19	1.16
18000	15.35	1.20	1.19

典型测试曲线图

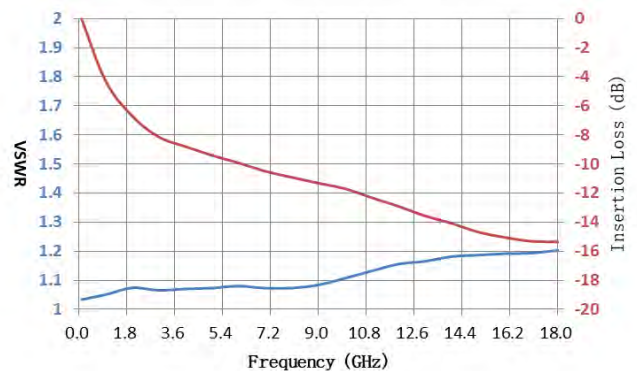

电缆结构图

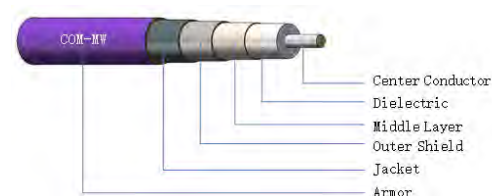

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.26	0.32	dB
插入损耗	2-6		0.45	0.56	dB
插入损耗	6-12		0.76	0.88	dB
插入损耗	12-18		0.86	1.03	dB
驻波	DC-2		1.03	1.38	
驻波	2-6		1.07	1.38	
驻波	6-12		1.13	1.38	
驻波	12-18		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件
长度	500mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	N-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

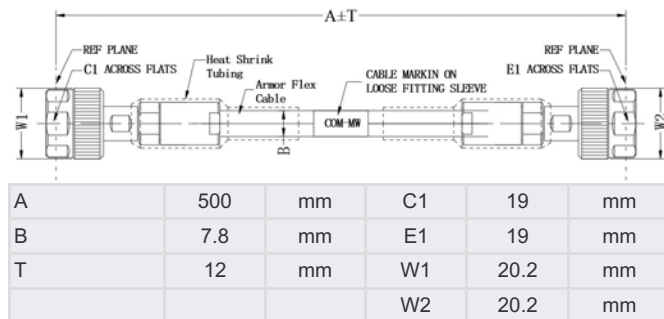

典型功率曲线图

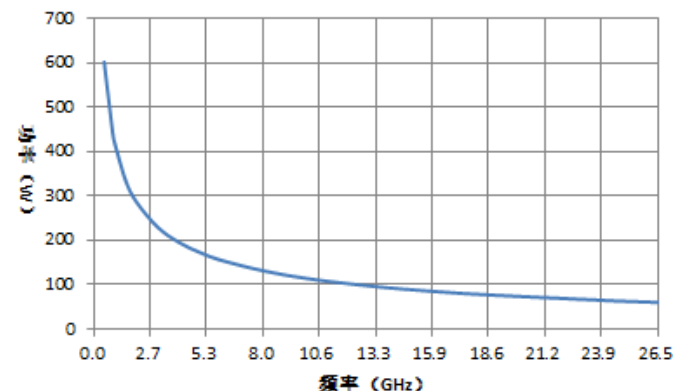


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.04	1.02
1000	0.17	1.06	1.03
1500	0.29	1.07	1.04
2500	0.40	1.07	1.05
4000	0.45	1.08	1.06
5000	0.49	1.08	1.07
6000	0.54	1.09	1.08
7000	0.59	1.08	1.10
8000	0.63	1.09	1.09
9000	0.68	1.10	1.11
10000	0.74	1.11	1.12
12000	0.84	1.13	1.13
14000	0.91	1.16	1.15
16000	0.98	1.18	1.16
18000	1.01	1.20	1.19

典型测试曲线图

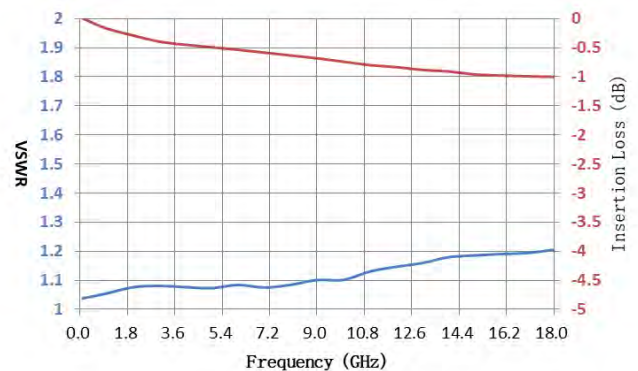

电缆结构图

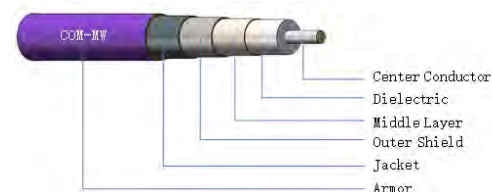

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.36	0.45	dB
插入损耗	2-6		0.74	0.85	dB
插入损耗	6-12		1.02	1.26	dB
插入损耗	12-18		1.39	1.56	dB
驻波	DC-2		1.04	1.38	
驻波	2-6		1.08	1.38	
驻波	6-12		1.14	1.38	
驻波	12-18		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件				
长度	1000mm				
接口一	N-J不锈钢螺母				
接口二	N-J不锈钢螺母				
阻抗	50Ω				
工作温度	-40~+65℃设计保证				
存储温度	-40~+65℃设计保证				

外形尺寸图

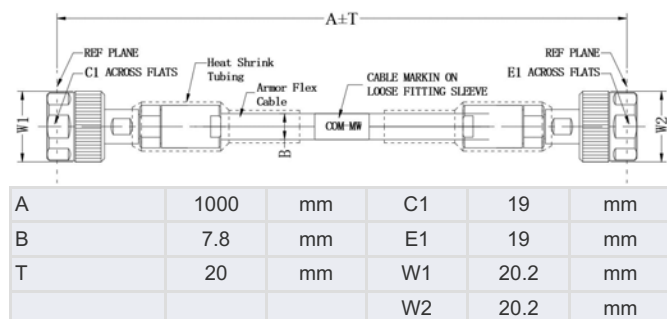

典型功率曲线图

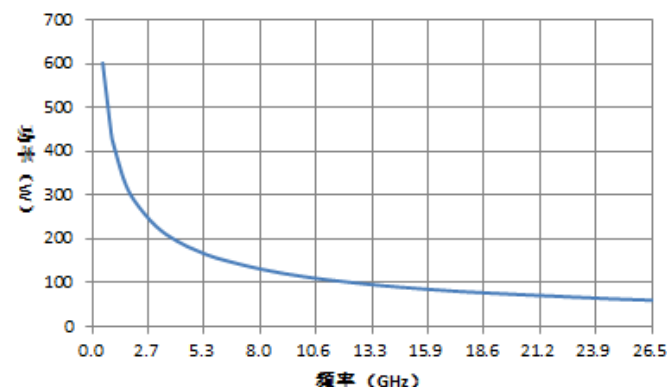


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.03	1.02
1000	0.26	1.05	1.03
1500	0.44	1.06	1.04
2500	0.59	1.07	1.05
4000	0.67	1.07	1.06
5000	0.73	1.08	1.05
6000	0.81	1.08	1.07
7000	0.88	1.07	1.08
8000	0.95	1.08	1.10
9000	1.02	1.09	1.10
10000	1.11	1.10	1.11
12000	1.25	1.12	1.13
14000	1.37	1.14	1.14
16000	1.46	1.18	1.16
18000	1.50	1.20	1.19

典型测试曲线图

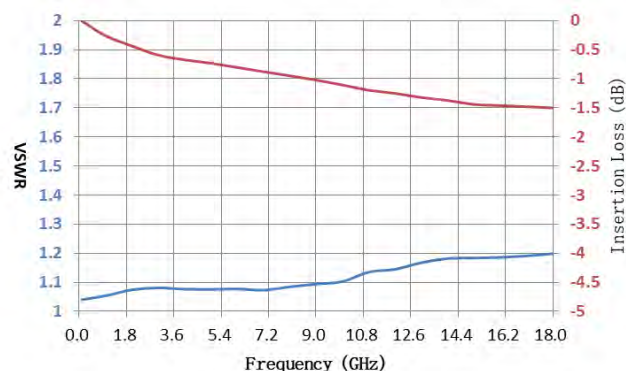

电缆结构图

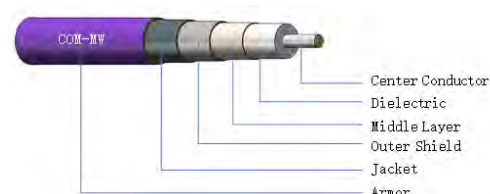

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.52	0.61	dB
插入损耗	2-6		0.99	1.10	dB
插入损耗	6-12		1.36	1.69	dB
插入损耗	12-18		1.85	2.01	dB
驻波	DC-2		1.03	1.38	
驻波	2-6		1.08	1.38	
驻波	6-12		1.11	1.38	
驻波	12-18		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件
长度	1500mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	N-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

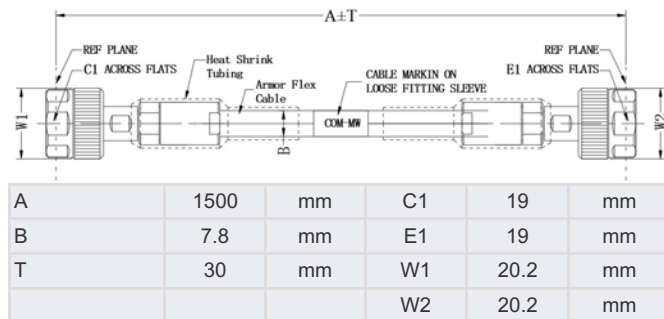

典型功率曲线图

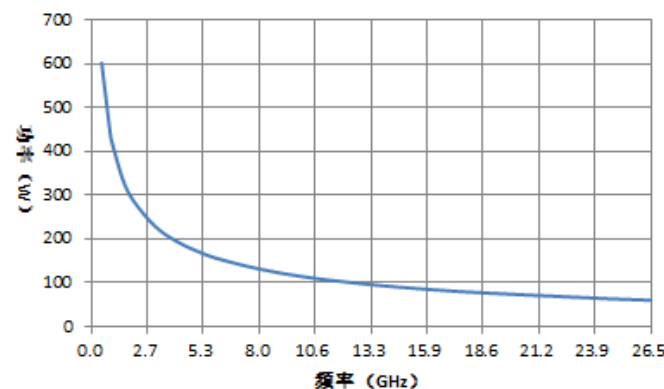


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.03	1.02
1000	0.34	1.05	1.05
1500	0.58	1.06	1.07
2500	0.79	1.07	1.08
4000	0.90	1.09	1.09
5000	0.98	1.10	1.09
6000	1.08	1.10	1.10
7000	1.17	1.11	1.09
8000	1.27	1.12	1.10
9000	1.35	1.13	1.11
10000	1.49	1.14	1.12
12000	1.66	1.15	1.15
14000	1.82	1.16	1.18
16000	1.95	1.18	1.19
18000	1.99	1.19	1.20

典型测试曲线图

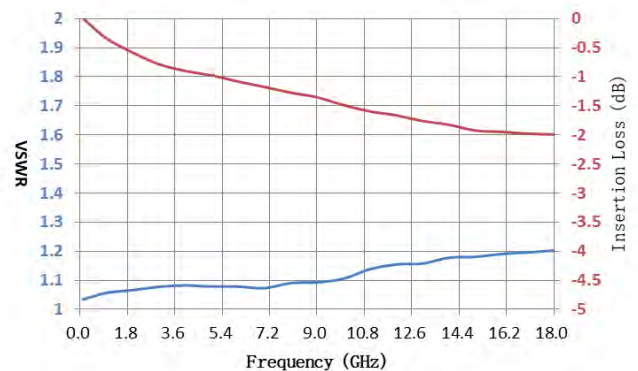

电缆结构图

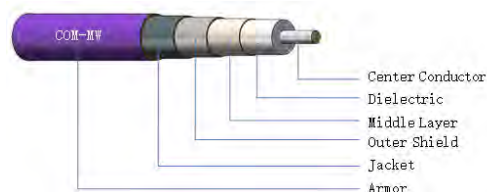

注意事项

- 建议安装半径大于80mm

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.45	0.78	dB
插入损耗	2-6		1.12	1.38	dB
插入损耗	6-12		1.89	2.18	dB
插入损耗	12-18		2.22	2.54	dB
驻波	DC-2		1.04	1.38	
驻波	2-6		1.08	1.38	
驻波	6-12		1.12	1.38	
驻波	12-18		1.21	1.38	

其它参数


电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件
长度	2000mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	N-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

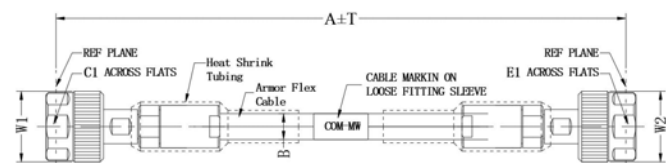

A	2000	mm	C1	19	mm
B	7.8	mm	E1	19	mm
T	70	mm	W1	20.2	mm
			W2	20.2	mm

典型功率曲线图

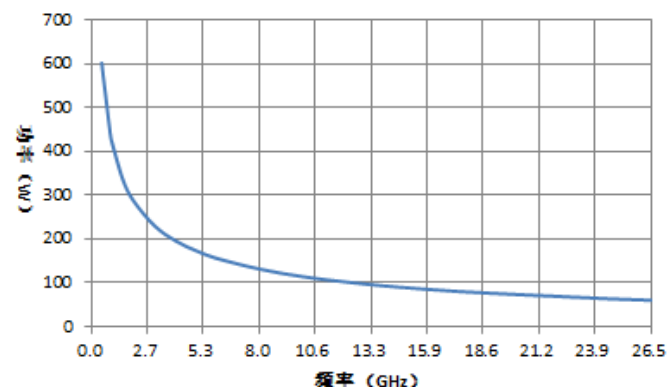


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.03	1.03
1000	0.43	1.05	1.04
1500	0.72	1.07	1.05
2500	0.99	1.08	1.06
4000	1.14	1.08	1.08
5000	1.22	1.07	1.09
6000	1.36	1.09	1.10
7000	1.47	1.08	1.11
8000	1.58	1.08	1.13
9000	1.70	1.10	1.14
10000	1.85	1.11	1.16
12000	2.08	1.15	1.15
14000	2.27	1.18	1.18
16000	2.45	1.18	1.19
18000	2.50	1.21	1.20

典型测试曲线图

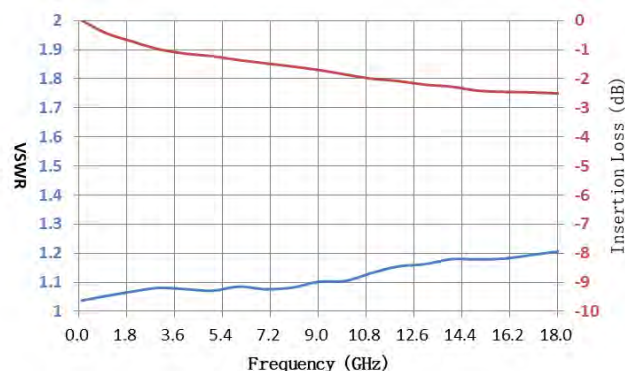

电缆结构图

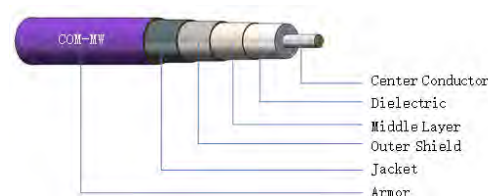

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.56	0.89	dB
插入损耗	2-6		1.38	1.65	dB
插入损耗	6-12		2.28	2.58	dB
插入损耗	12-18		2.89	3.06	dB
驻波	DC-2		1.04	1.38	
驻波	2-6		1.08	1.38	
驻波	6-12		1.12	1.38	
驻波	12-18		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件				
长度	2500mm				
接口一	N-J不锈钢螺母				
接口二	N-J不锈钢螺母				
阻抗	50Ω				
工作温度	-40~+65℃设计保证				
存储温度	-40~+65℃设计保证				

外形尺寸图

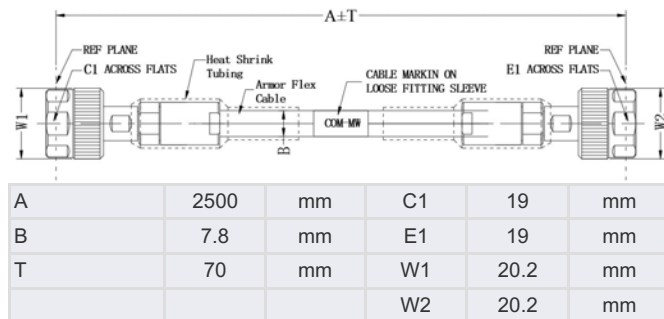

典型功率曲线图

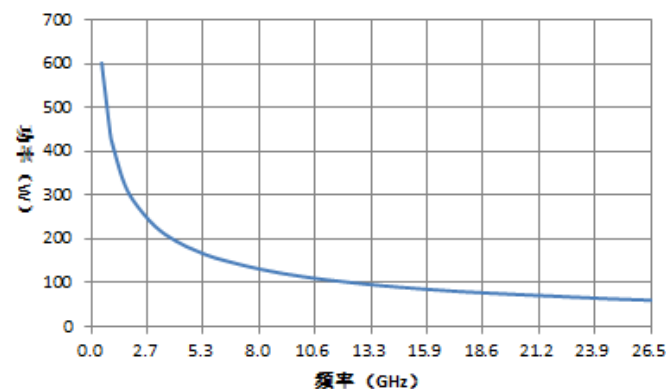


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.03	1.02
1000	0.52	1.04	1.03
1500	0.88	1.05	1.04
2500	1.18	1.06	1.05
4000	1.34	1.07	1.06
5000	1.47	1.08	1.08
6000	1.61	1.09	1.09
7000	1.76	1.08	1.12
8000	1.91	1.10	1.14
9000	2.04	1.11	1.13
10000	2.23	1.12	1.15
12000	2.51	1.15	1.16
14000	2.73	1.18	1.18
16000	2.93	1.19	1.19
18000	3.01	1.20	1.21

典型测试曲线图

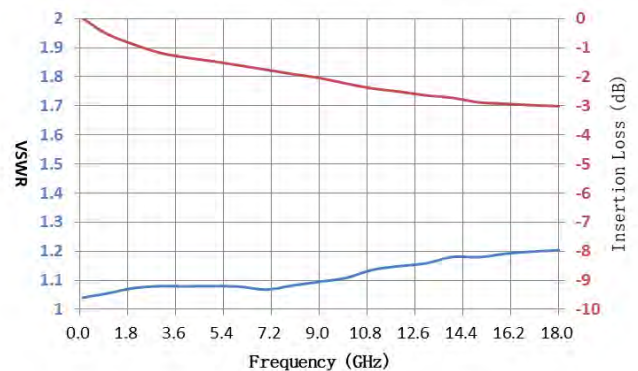

电缆结构图

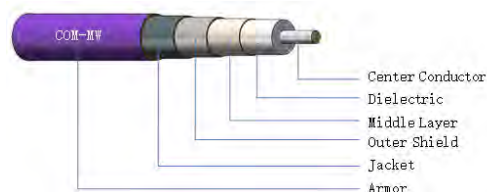

注意事项

- 建议安装半径大于80mm

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.68	1.08	dB
插入损耗	2-6		1.69	1.98	dB
插入损耗	6-12		2.69	3.12	dB
插入损耗	12-18		3.24	3.69	dB
驻波	DC-2		1.04	1.38	
驻波	2-6		1.08	1.38	
驻波	6-12		1.15	1.38	
驻波	12-18		1.21	1.38	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件				
长度	3000mm				
接口一	N-J不锈钢螺母				
接口二	N-J不锈钢螺母				
阻抗	50Ω				
工作温度	-40~+65℃设计保证				
存储温度	-40~+65℃设计保证				

外形尺寸图

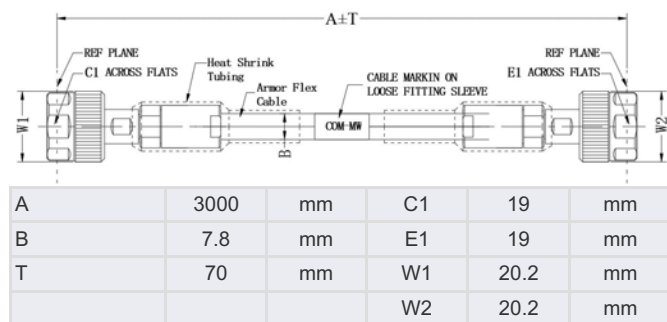

典型功率曲线图

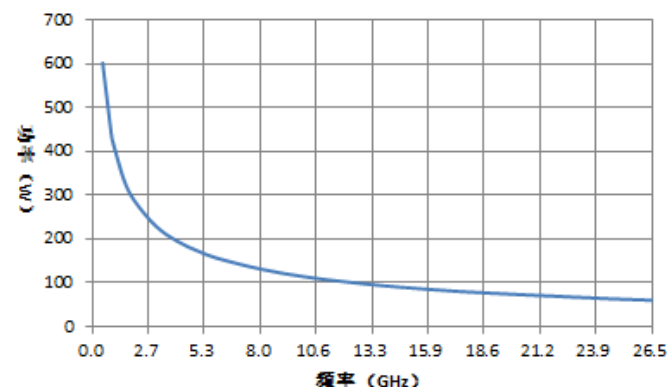


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.04	1.02
1000	0.62	1.05	1.03
1500	1.06	1.07	1.04
2500	1.42	1.08	1.06
4000	1.62	1.08	1.05
5000	1.78	1.09	1.08
6000	1.93	1.09	1.09
7000	2.10	1.10	1.10
8000	2.29	1.11	1.12
9000	2.46	1.12	1.11
10000	2.67	1.11	1.14
12000	3.00	1.15	1.16
14000	3.28	1.18	1.17
16000	3.53	1.19	1.19
18000	3.59	1.20	1.21

典型测试曲线图

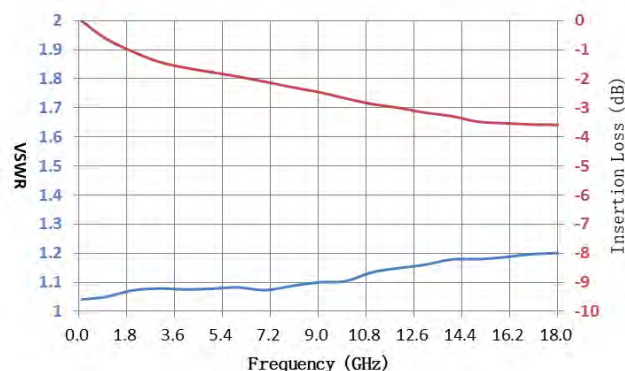

电缆结构图

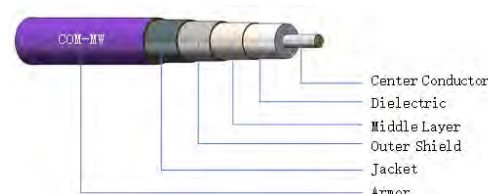

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.89	1.36	dB
插入损耗	2-6		2.06	2.62	dB
插入损耗	6-12		3.56	3.89	dB
插入损耗	12-18		4.15	4.63	dB
驻波	DC-2		1.03	1.38	
驻波	2-6		1.07	1.38	
驻波	6-12		1.10	1.38	
驻波	12-18		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件
长度	4000mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	N-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

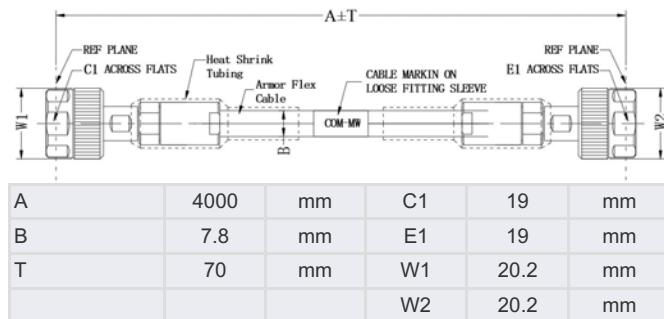

典型功率曲线图

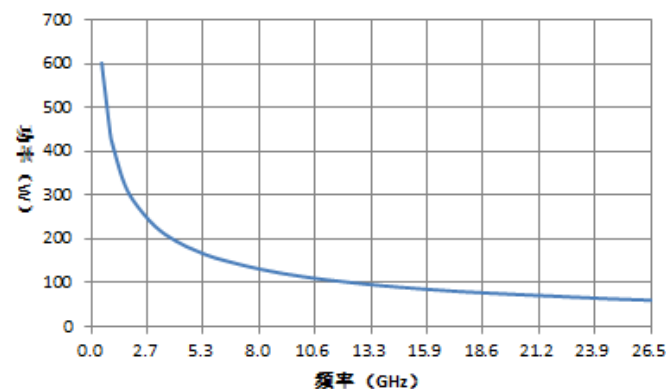


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.03	1.02
1000	0.80	1.05	1.04
1500	1.34	1.06	1.06
2500	1.82	1.07	1.07
4000	2.08	1.08	1.08
5000	2.27	1.08	1.09
6000	2.49	1.09	1.10
7000	2.69	1.07	1.11
8000	2.92	1.08	1.12
9000	3.14	1.10	1.13
10000	3.43	1.11	1.12
12000	3.82	1.15	1.14
14000	4.18	1.18	1.16
16000	4.51	1.18	1.18
18000	4.60	1.19	1.20

典型测试曲线图

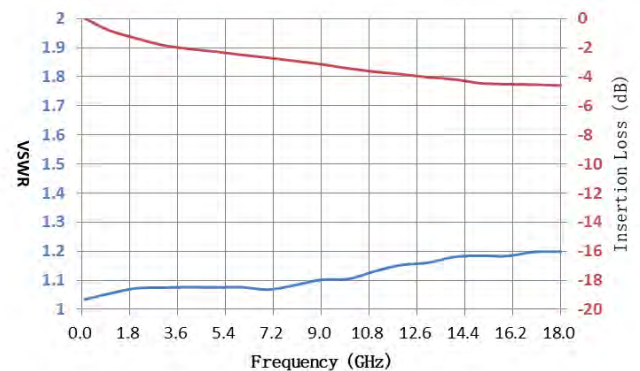

电缆结构图

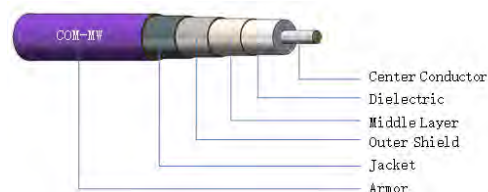

注意事项

- 建议安装半径大于80mm

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.99	1.65	dB
插入损耗	2-6		2.78	3.21	dB
插入损耗	6-12		3.89	4.68	dB
插入损耗	12-18		5.12	5.68	dB
驻波	DC-2		1.03	1.38	
驻波	2-6		1.07	1.38	
驻波	6-12		1.11	1.38	
驻波	12-18		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件				
长度	5000mm				
接口一	N-J不锈钢螺母				
接口二	N-J不锈钢螺母				
阻抗	50Ω				
工作温度	-40~+65℃设计保证				
存储温度	-40~+65℃设计保证				

外形尺寸图

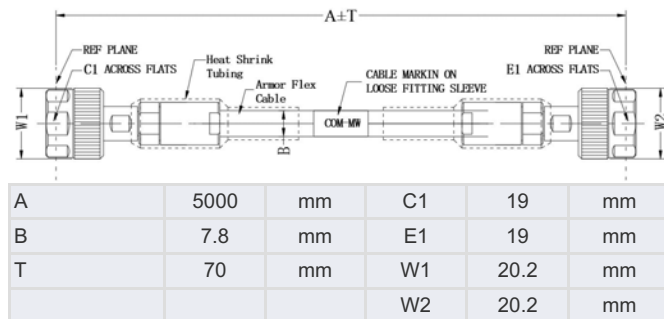

典型功率曲线图

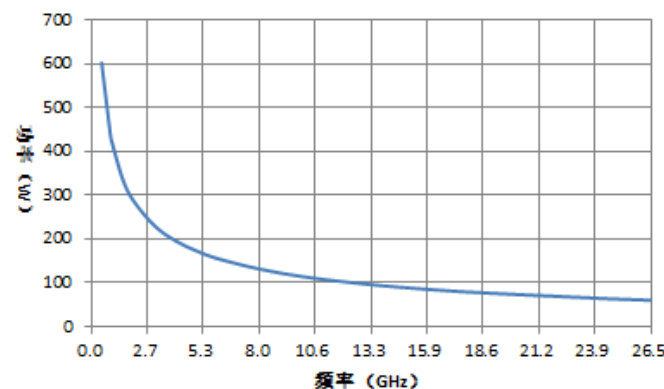


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.03	1.02
1000	0.95	1.05	1.04
1500	1.62	1.07	1.05
2500	2.22	1.08	1.06
4000	2.52	1.08	1.08
5000	2.75	1.07	1.09
6000	3.01	1.09	1.10
7000	3.29	1.08	1.11
8000	3.54	1.10	1.12
9000	3.83	1.11	1.13
10000	4.15	1.12	1.15
12000	4.66	1.14	1.14
14000	5.11	1.16	1.17
16000	5.48	1.19	1.18
18000	5.59	1.21	1.19

典型测试曲线图

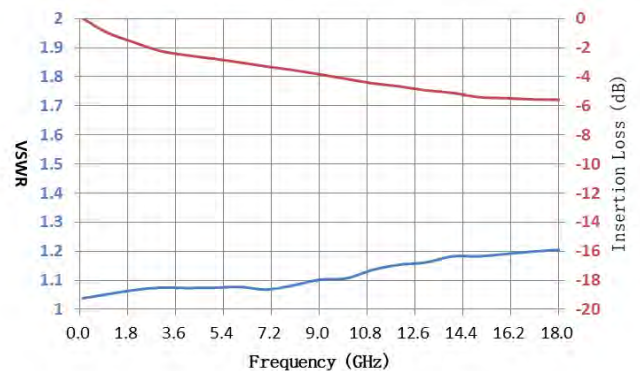

电缆结构图

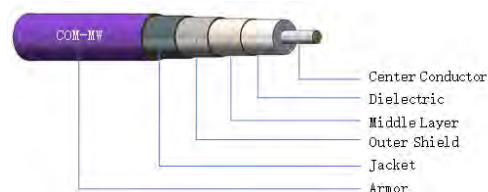

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		1.20	1.95	dB
插入损耗	2-6		3.26	3.65	dB
插入损耗	6-12		4.99	5.67	dB
插入损耗	12-18		6.26	6.80	dB
驻波	DC-2		1.04	1.38	
驻波	2-6		1.08	1.38	
驻波	6-12		1.12	1.38	
驻波	12-18		1.21	1.38	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件
长度	6000mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	N-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

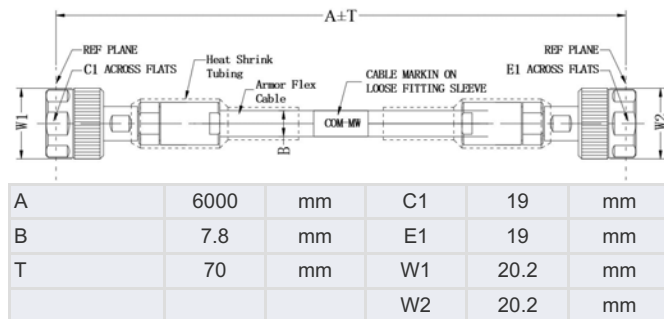

典型功率曲线图

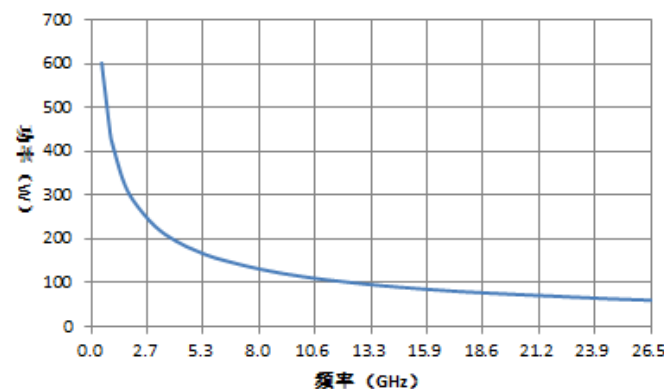


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.02	1.03
1000	1.15	1.03	1.04
1500	1.94	1.05	1.05
2500	2.67	1.07	1.06
4000	3.02	1.08	1.07
5000	3.30	1.08	1.08
6000	3.60	1.09	1.09
7000	3.96	1.08	1.10
8000	4.27	1.09	1.10
9000	4.57	1.10	1.11
10000	4.95	1.11	1.13
12000	5.59	1.15	1.14
14000	6.10	1.18	1.16
16000	6.54	1.19	1.18
18000	6.68	1.21	1.20

典型测试曲线图

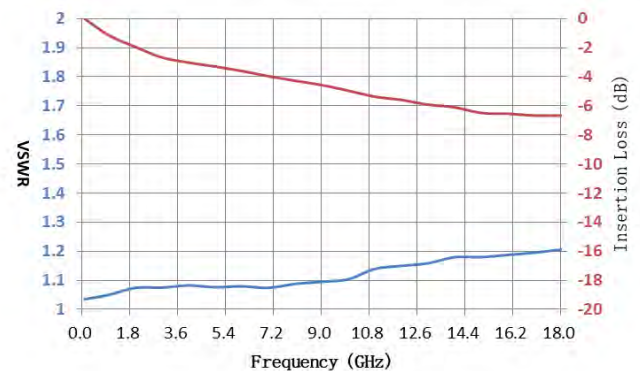

电缆结构图

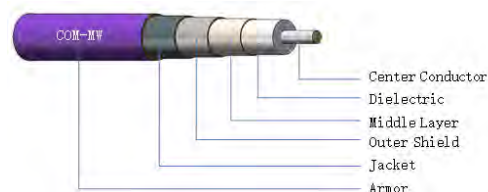

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		1.56	2.30	dB
插入损耗	2-6		3.68	4.32	dB
插入损耗	6-12		4.99	6.65	dB
插入损耗	12-18		7.56	7.82	dB
驻波	DC-2		1.04	1.38	
驻波	2-6		1.07	1.38	
驻波	6-12		1.10	1.38	
驻波	12-18		1.19	1.38	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件
长度	7000mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	N-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

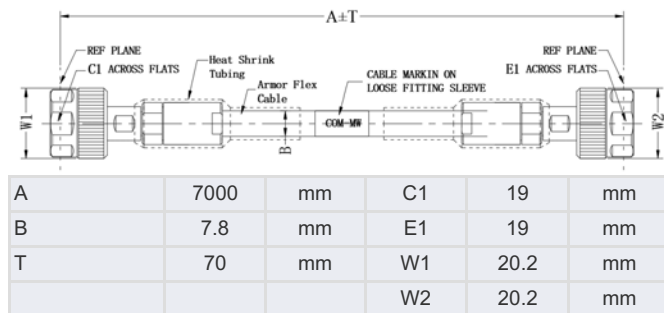

典型功率曲线图

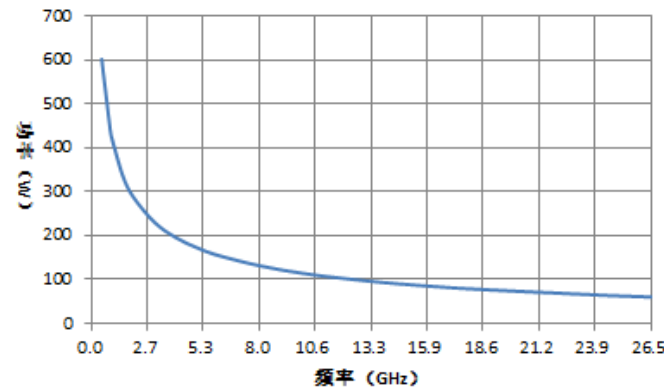


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.03	1.02
1000	1.35	1.05	1.04
1500	2.28	1.06	1.05
2500	3.08	1.07	1.06
4000	3.53	1.07	1.07
5000	3.82	1.08	1.09
6000	4.21	1.08	1.10
7000	4.58	1.07	1.12
8000	4.97	1.08	1.14
9000	5.33	1.10	1.15
10000	5.81	1.11	1.17
12000	6.53	1.13	1.18
14000	7.08	1.16	1.20
16000	7.62	1.18	1.21
18000	7.82	1.19	1.21

典型测试曲线图

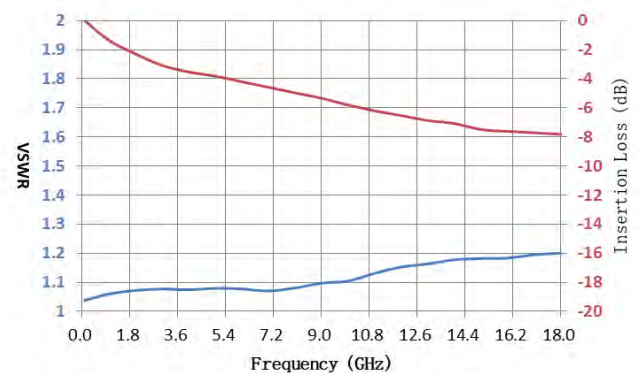

电缆结构图

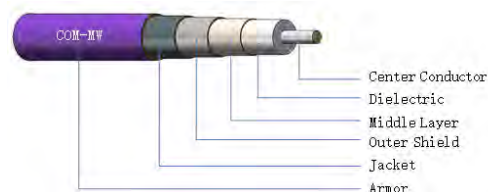

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		1.65	2.56	dB
插入损耗	2-6		4.05	4.83	dB
插入损耗	6-12		6.32	7.36	dB
插入损耗	12-18		8.06	8.96	dB
驻波	DC-2		1.04	1.38	
驻波	2-6		1.07	1.38	
驻波	6-12		1.11	1.38	
驻波	12-18		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件
长度	8000mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	N-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

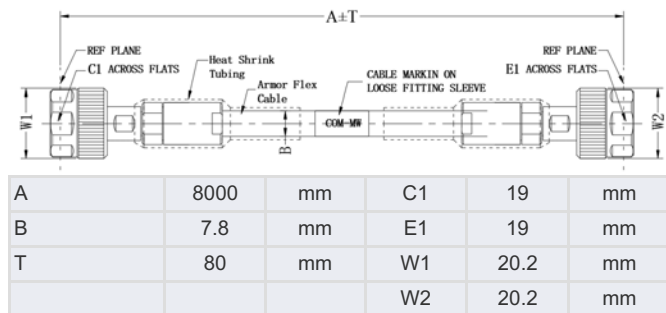

典型功率曲线图

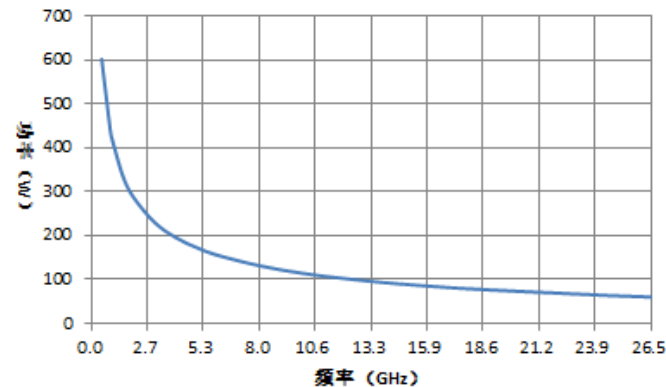


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.03	1.02
1000	1.55	1.05	1.03
1500	2.54	1.08	1.05
2500	3.47	1.09	1.04
4000	3.94	1.08	1.06
5000	4.36	1.07	1.08
6000	4.76	1.08	1.09
7000	5.18	1.08	1.10
8000	5.59	1.09	1.11
9000	6.02	1.09	1.12
10000	6.51	1.11	1.13
12000	7.33	1.15	1.15
14000	8.02	1.18	1.16
16000	8.62	1.19	1.18
18000	8.81	1.20	1.19

典型测试曲线图

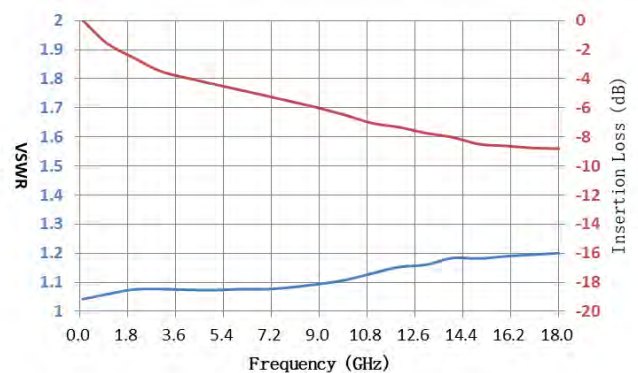

电缆结构图

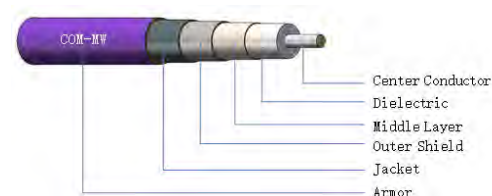

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		2.04	2.93	dB
插入损耗	2-6		4.95	5.41	dB
插入损耗	6-12		7.99	8.36	dB
插入损耗	12-18		9.03	9.98	dB
驻波	DC-2		1.03	1.38	
驻波	2-6		1.08	1.38	
驻波	6-12		1.12	1.38	
驻波	12-18		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件
长度	9000mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	N-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

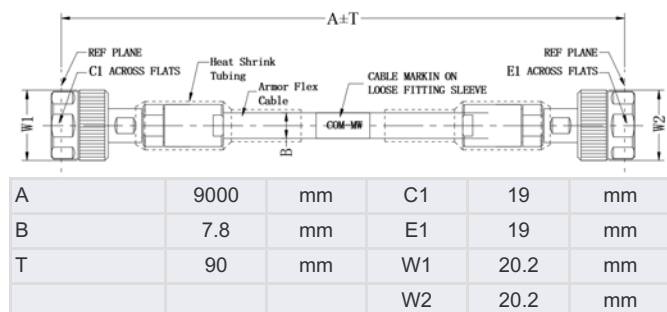

典型功率曲线图

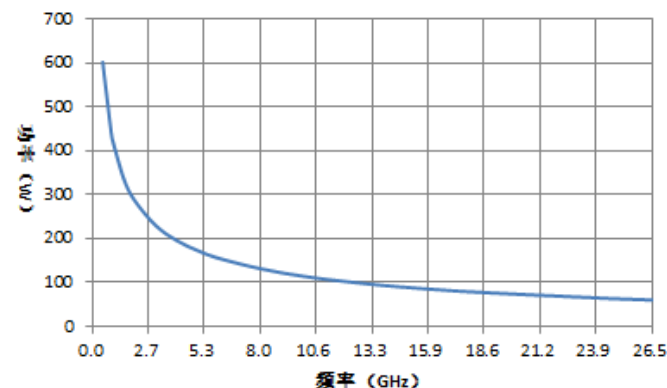


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.03	1.02
1000	1.73	1.05	1.04
1500	2.90	1.07	1.05
2500	3.88	1.06	1.06
4000	4.45	1.07	1.08
5000	4.87	1.08	1.07
6000	5.31	1.09	1.09
7000	5.86	1.08	1.10
8000	6.31	1.09	1.12
9000	6.76	1.10	1.11
10000	7.38	1.11	1.14
12000	8.27	1.15	1.16
14000	8.99	1.18	1.18
16000	9.66	1.19	1.19
18000	9.92	1.20	1.21

典型测试曲线图

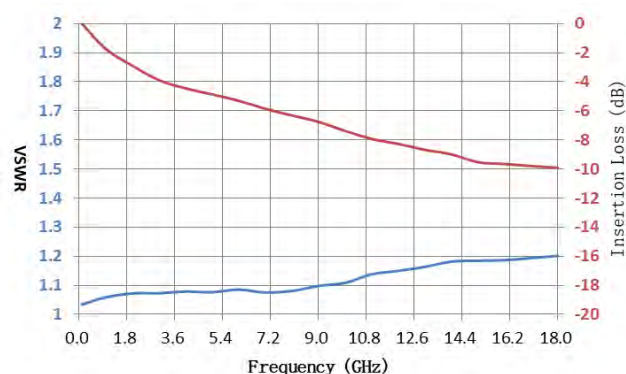

电缆结构图

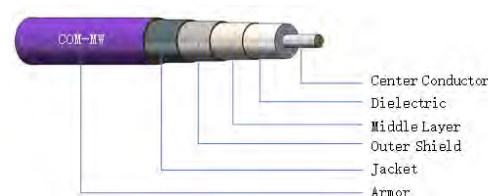

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		1.93	3.21	dB
插入损耗	2-6		4.95	5.99	dB
插入损耗	6-12		8.12	9.25	dB
插入损耗	12-18		10.26	11.02	dB
驻波	DC-2		1.04	1.38	
驻波	2-6		1.07	1.38	
驻波	6-12		1.13	1.38	
驻波	12-18		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件
长度	10000mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	N-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65°C设计保证
存储温度	-40~+65°C设计保证

外形尺寸图

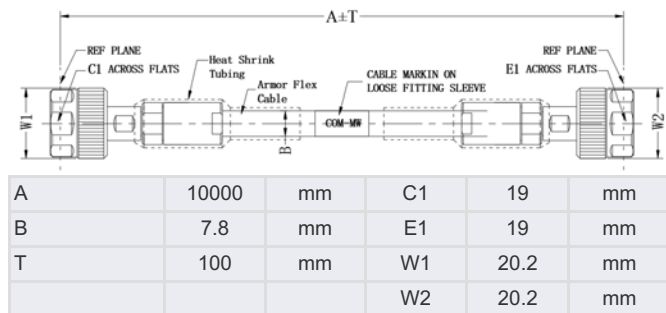

典型功率曲线图

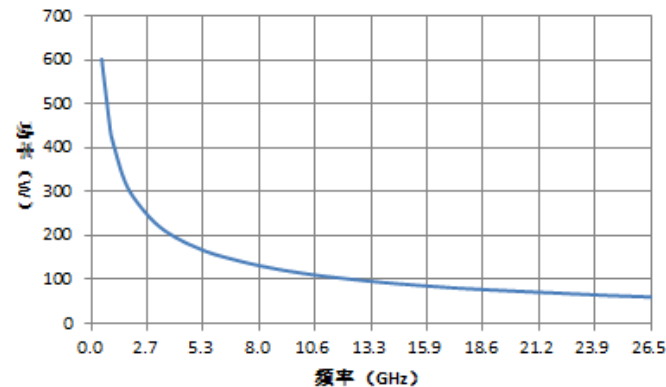


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.04	1.03	1.02
1000	1.92	1.04	1.03
1500	3.15	1.06	1.04
2500	4.33	1.07	1.05
4000	4.89	1.07	1.06
5000	5.39	1.08	1.08
6000	5.90	1.08	1.07
7000	6.44	1.07	1.09
8000	6.93	1.09	1.11
9000	7.41	1.10	1.12
10000	8.10	1.10	1.14
12000	9.11	1.15	1.16
14000	9.98	1.18	1.17
16000	10.65	1.19	1.18
18000	10.93	1.20	1.21

典型测试曲线图

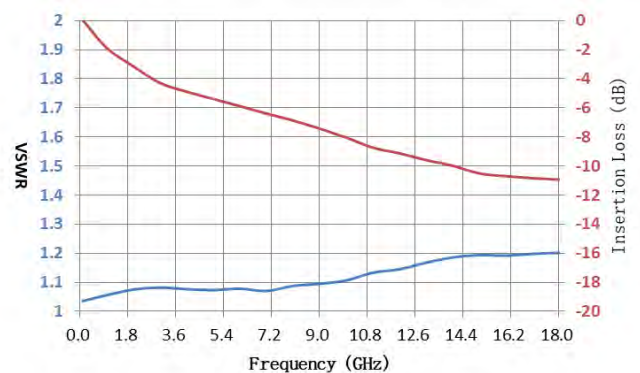

电缆结构图

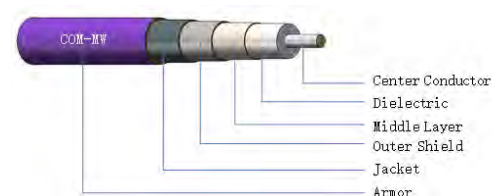

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		0.41	0.53	dB
插入损耗	6-12		0.74	0.81	dB
插入损耗	12-18		0.85	1.10	dB
插入损耗	18-26.5		1.16	1.28	dB
驻波	DC-6		1.03	1.35	
驻波	6-12		1.07	1.35	
驻波	12-18		1.12	1.35	
驻波	18-26.5		1.19	1.38	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件
长度	500mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

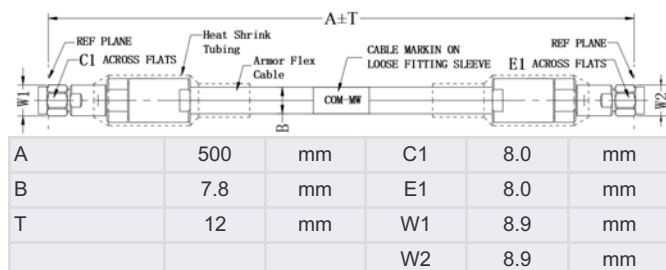

典型功率曲线图

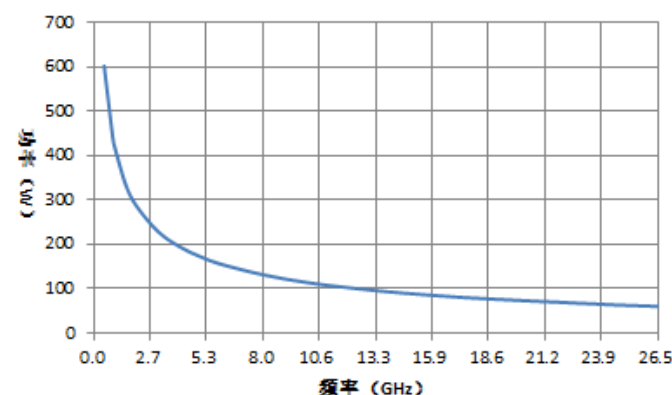


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.02
1000	0.21	1.02	1.03
2500	0.39	1.03	1.04
4000	0.45	1.03	1.05
5000	0.49	1.04	1.06
6000	0.53	1.05	1.05
7000	0.59	1.05	1.08
8000	0.64	1.07	1.09
9000	0.70	1.08	1.10
10000	0.73	1.08	1.11
12000	0.83	1.09	1.13
15000	0.97	1.12	1.15
18000	1.07	1.16	1.16
20000	1.13	1.18	1.17
26500	1.25	1.19	1.20

典型测试曲线图

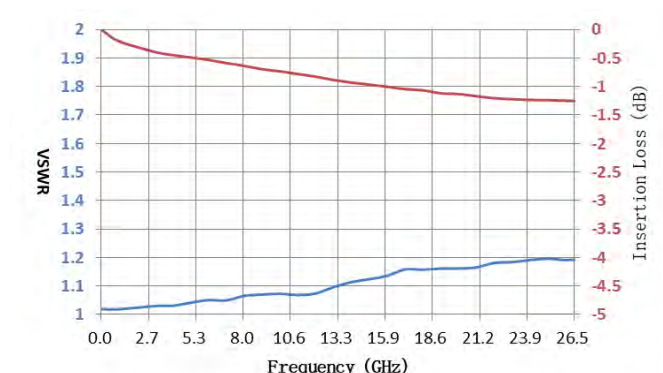

电缆结构图

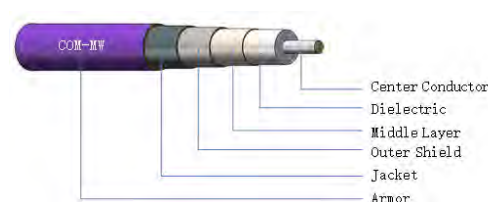

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		0.65	0.78	dB
插入损耗	6-12		0.95	1.11	dB
插入损耗	12-18		1.22	1.55	dB
插入损耗	18-26.5		1.71	1.85	dB
驻波	DC-6		1.03	1.35	
驻波	6-12		1.07	1.35	
驻波	12-18		1.13	1.35	
驻波	18-26.5		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件
长度	1000mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

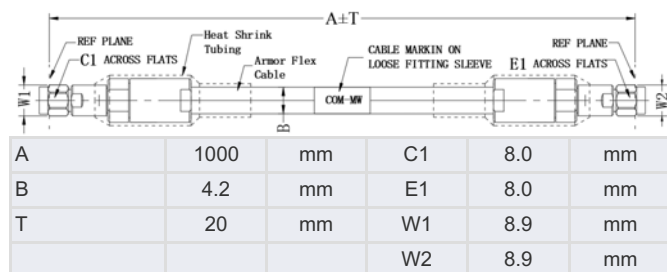

典型功率曲线图

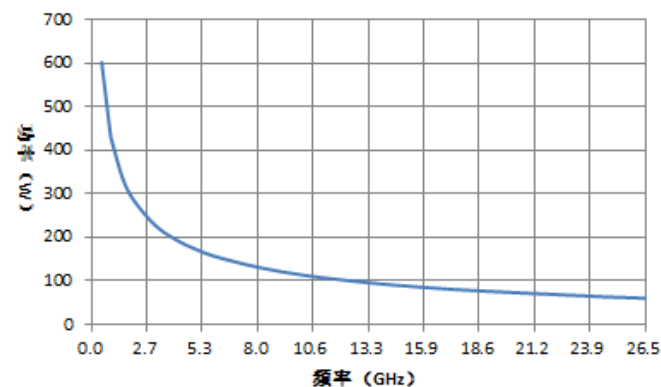


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.02	1.01
1000	0.30	1.03	1.02
2500	0.55	1.03	1.03
4000	0.64	1.04	1.05
5000	0.71	1.05	1.05
6000	0.77	1.05	1.06
7000	0.84	1.06	1.07
8000	0.92	1.07	1.09
9000	1.00	1.08	1.08
10000	1.06	1.09	1.10
12000	1.19	1.10	1.11
15000	1.39	1.14	1.13
18000	1.53	1.16	1.15
20000	1.63	1.18	1.18
26500	1.81	1.20	1.19

典型测试曲线图

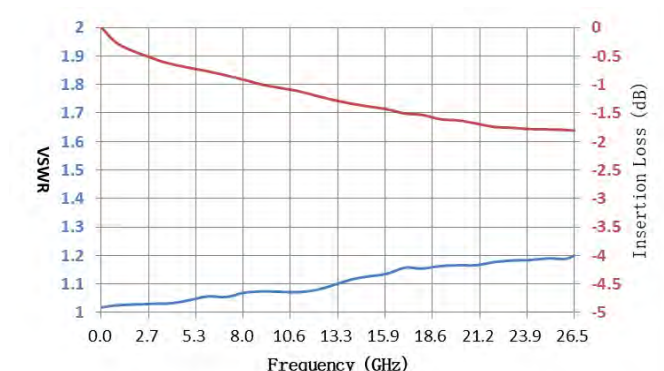

电缆结构图

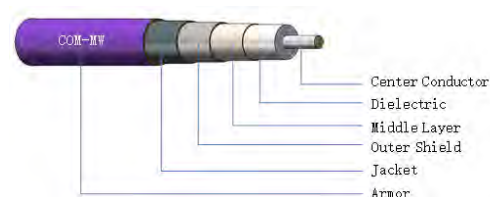

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		0.94	1.08	dB
插入损耗	6-12		1.32	1.59	dB
插入损耗	12-18		1.95	2.22	dB
插入损耗	18-26.5		2.47	2.58	dB
驻波	DC-6		1.03	1.35	
驻波	6-12		1.07	1.35	
驻波	12-18		1.12	1.35	
驻波	18-26.5		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件
长度	1500mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

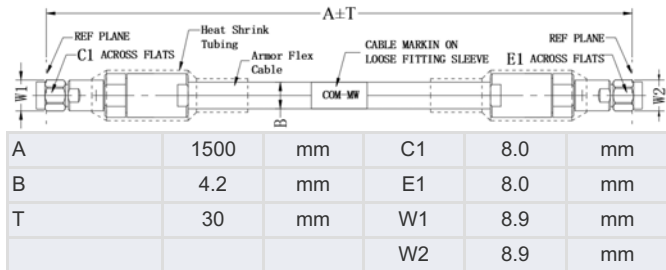

典型功率曲线图

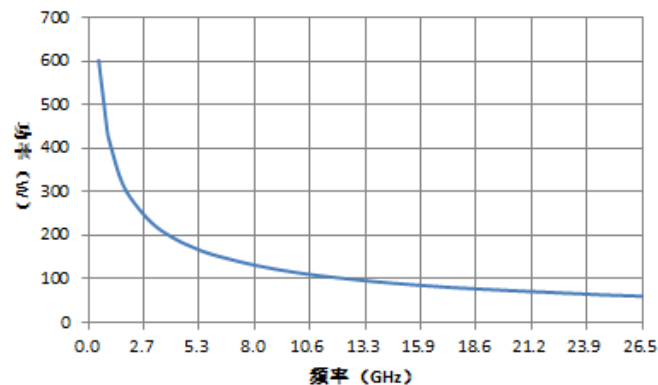


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.02	1.03
1000	0.41	1.03	1.02
2500	0.78	1.03	1.04
4000	0.91	1.04	1.05
5000	1.00	1.04	1.06
6000	1.06	1.05	1.07
7000	1.16	1.05	1.06
8000	1.27	1.06	1.08
9000	1.39	1.07	1.09
10000	1.47	1.07	1.10
12000	1.65	1.08	1.11
15000	1.93	1.13	1.12
18000	2.13	1.16	1.14
20000	2.26	1.17	1.16
26500	2.51	1.20	1.19

典型测试曲线图

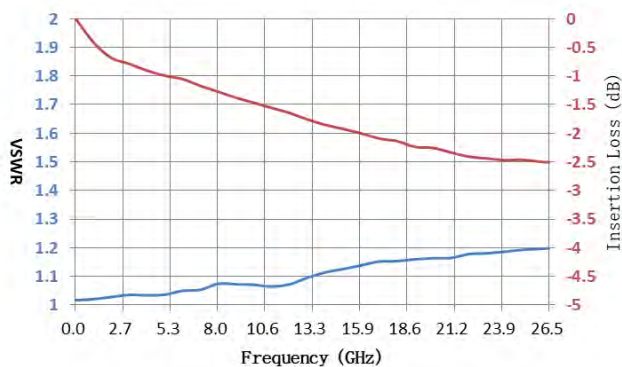

电缆结构图

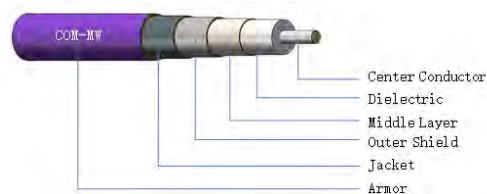

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		1.02	1.33	dB
插入损耗	6-12		1.62	1.95	dB
插入损耗	12-18		2.02	2.68	dB
插入损耗	18-26.5		2.71	3.12	dB
驻波	DC-6		1.03	1.35	
驻波	6-12		1.07	1.35	
驻波	12-18		1.13	1.35	
驻波	18-26.5		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件
长度	2000mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

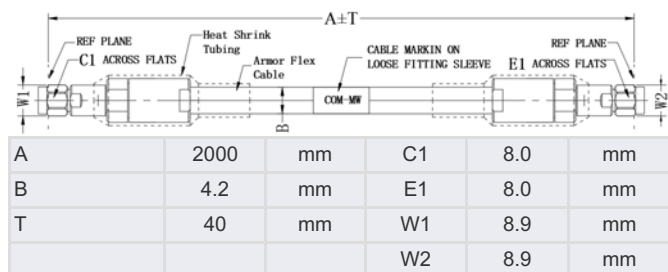

典型功率曲线图

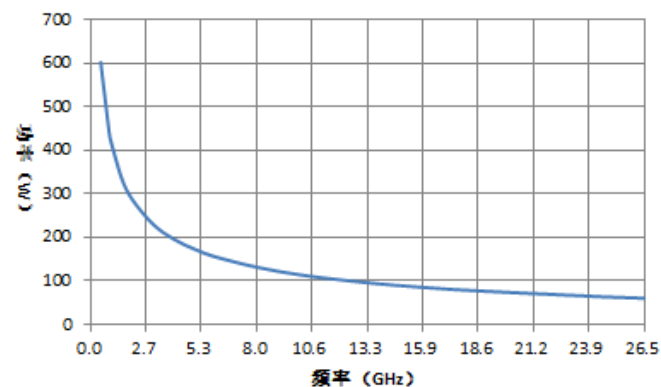


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.02
1000	0.52	1.02	1.03
2500	0.97	1.03	1.03
4000	1.11	1.03	1.04
5000	1.21	1.04	1.05
6000	1.32	1.05	1.06
7000	1.45	1.45	1.05
8000	1.57	1.06	1.07
9000	1.71	1.07	1.09
10000	1.83	1.08	1.10
12000	2.05	1.08	1.11
15000	2.39	1.13	1.12
18000	2.65	1.16	1.14
20000	2.80	1.17	1.17
26500	3.10	1.20	1.19

典型测试曲线图

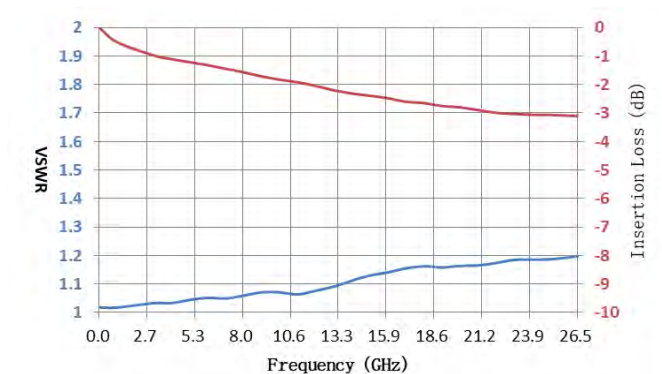

电缆结构图

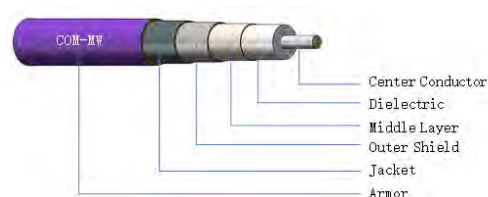

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		1.52	1.85	dB
插入损耗	6-12		2.04	2.66	dB
插入损耗	12-18		3.26	3.85	dB
插入损耗	18-26.5		4.01	4.26	dB
驻波	DC-6		1.03	1.35	
驻波	6-12		1.07	1.35	
驻波	12-18		1.14	1.35	
驻波	18-26.5		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件
长度	2500mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

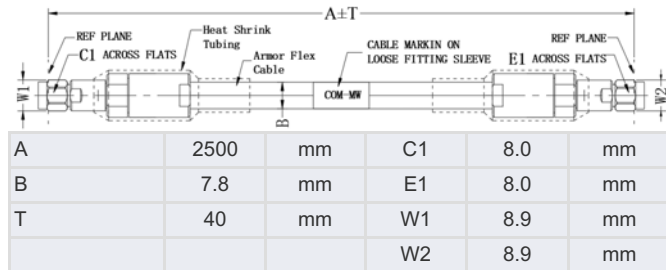

典型功率曲线图

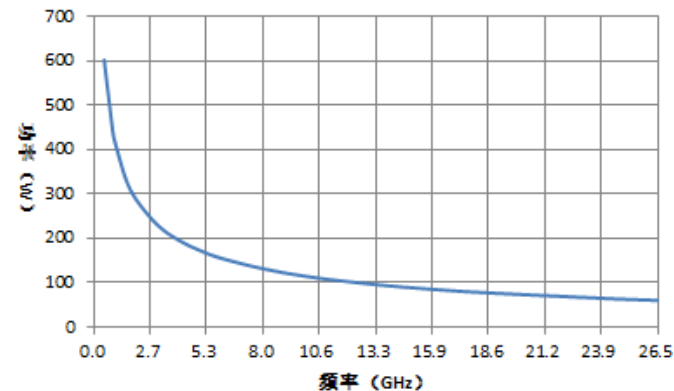


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.02
1000	0.69	1.02	1.03
2500	1.32	1.03	1.03
4000	1.55	1.03	1.04
5000	1.70	1.04	1.05
6000	1.82	1.05	1.06
7000	1.99	1.06	1.07
8000	2.14	1.07	1.08
9000	2.37	1.08	1.10
10000	2.52	1.08	1.11
12000	2.82	1.09	1.13
15000	3.27	1.12	1.14
18000	3.64	1.16	1.15
20000	3.87	1.17	1.17
26500	4.24	1.21	1.19

典型测试曲线图

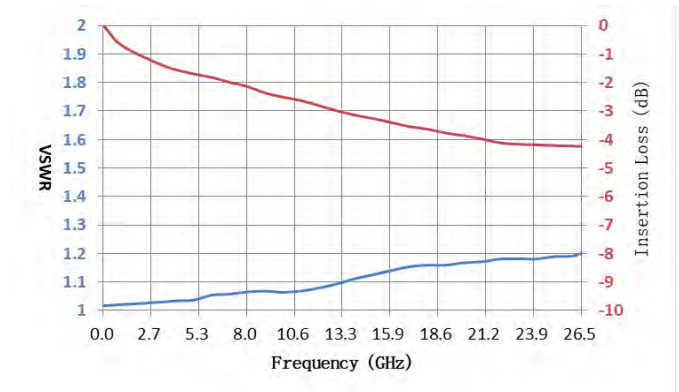

电缆结构图

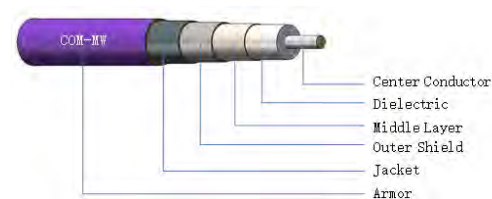

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		1.89	2.32	dB
插入损耗	6-12		2.89	3.12	dB
插入损耗	12-18		3.85	4.36	dB
插入损耗	18-26.5		4.56	5.11	dB
驻波	DC-6		1.03	1.35	
驻波	6-12		1.07	1.35	
驻波	12-18		1.13	1.35	
驻波	18-26.5		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件
长度	3000mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65°C设计保证
存储温度	-40~+65°C设计保证

外形尺寸图

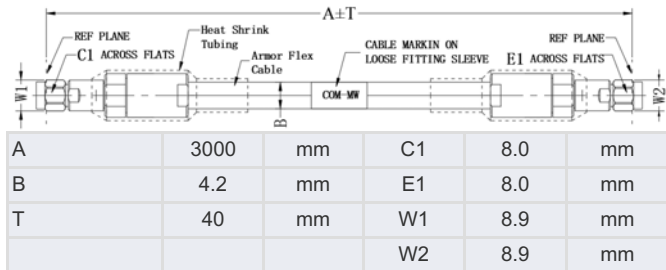

典型功率曲线图

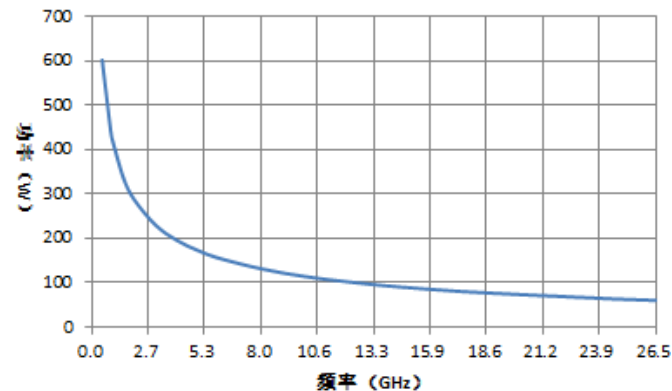


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.02
1000	0.82	1.02	1.02
2500	1.56	1.03	1.03
4000	1.82	1.03	1.04
5000	1.97	1.04	1.05
6000	2.12	1.05	1.06
7000	2.36	1.06	1.07
8000	2.53	1.07	1.09
9000	2.76	1.07	1.08
10000	2.96	1.08	1.11
12000	3.33	1.09	1.12
15000	3.86	1.13	1.14
18000	4.29	1.16	1.15
20000	4.54	1.17	1.17
26500	5.00	1.20	1.19

典型测试曲线图

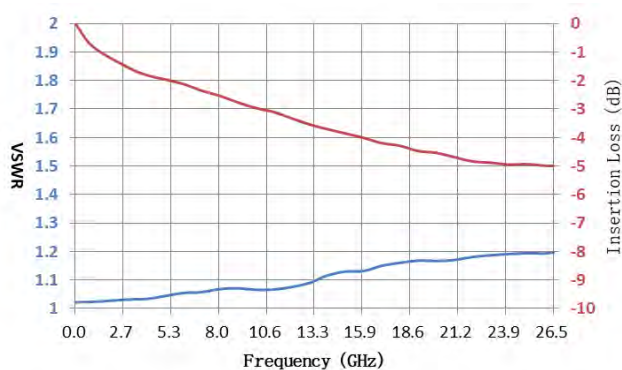

电缆结构图

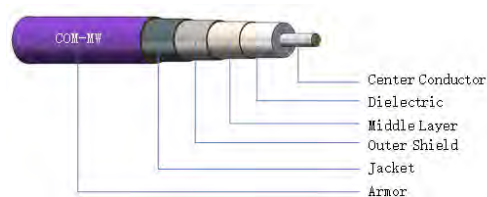

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		2.12	2.48	dB
插入损耗	6-12		3.21	3.60	dB
插入损耗	12-18		4.76	4.97	dB
插入损耗	18-26.5		5.26	5.80	dB
驻波	DC-6		1.03	1.35	
驻波	6-12		1.07	1.35	
驻波	12-18		1.11	1.35	
驻波	18-26.5		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件
长度	4000mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

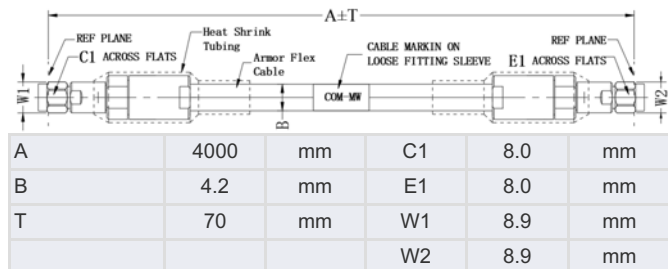

典型功率曲线图

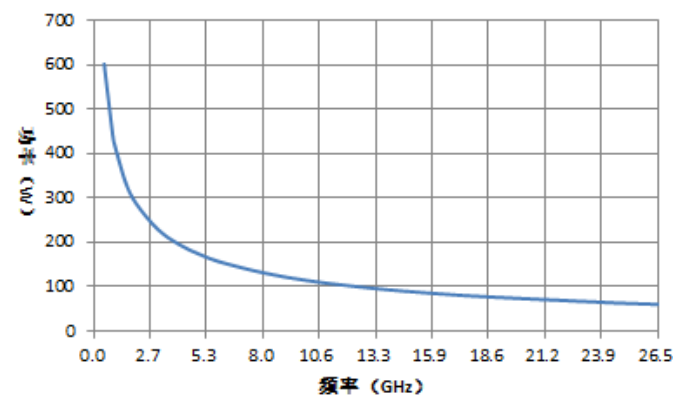


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.02
1000	0.96	1.02	1.02
2500	1.79	1.03	1.03
4000	2.07	1.03	1.04
5000	2.30	1.04	1.05
6000	2.48	1.06	1.05
7000	2.74	1.06	1.06
8000	2.95	1.06	1.07
9000	3.20	1.07	1.08
10000	3.43	1.07	1.08
12000	3.81	1.08	1.09
15000	4.49	1.13	1.10
18000	4.94	1.16	1.14
20000	5.24	1.17	1.17
26500	5.81	1.20	1.19

典型测试曲线图

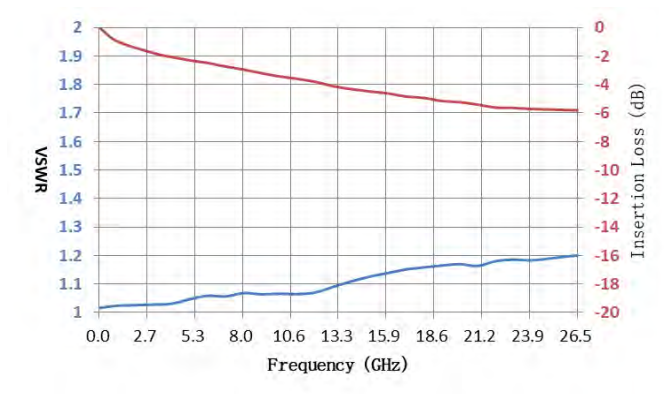

电缆结构图

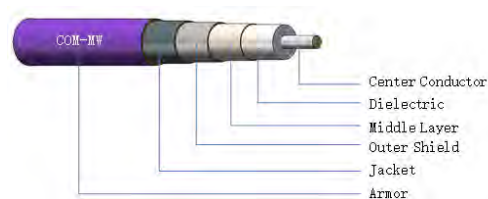

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		2.98	3.05	dB
插入损耗	6-12		3.98	4.43	dB
插入损耗	12-18		5.85	6.09	dB
插入损耗	18-26.5		6.68	7.12	dB
驻波	DC-6		1.03	1.35	
驻波	6-12		1.07	1.35	
驻波	12-18		1.14	1.35	
驻波	18-26.5		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件
长度	5000mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85°C设计保证
存储温度	-40~+85°C设计保证

外形尺寸图

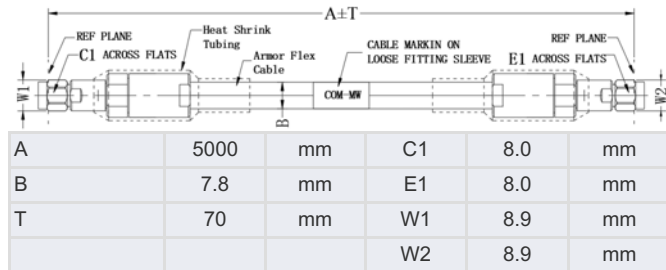

典型功率曲线图

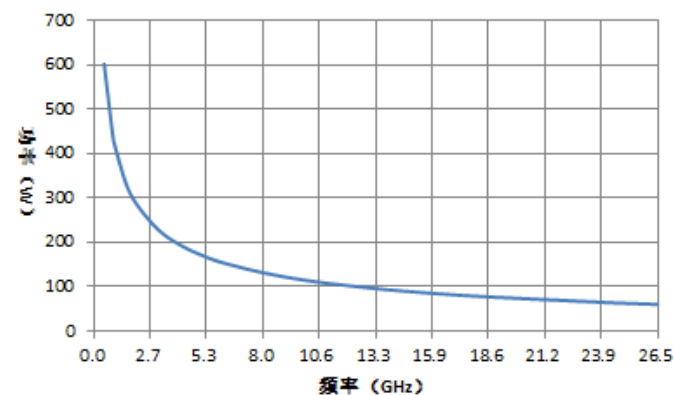


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.02
1000	1.14	1.02	1.03
2500	2.21	1.03	1.04
4000	2.57	1.03	1.05
5000	2.79	1.04	1.05
6000	3.04	1.05	1.06
7000	3.32	1.06	1.07
8000	3.60	1.06	1.09
9000	3.93	1.07	1.10
10000	4.19	1.07	1.11
12000	4.68	1.08	1.12
15000	5.47	1.13	1.13
18000	6.08	1.16	1.14
20000	6.44	1.17	1.16
26500	7.11	1.20	1.19

典型测试曲线图

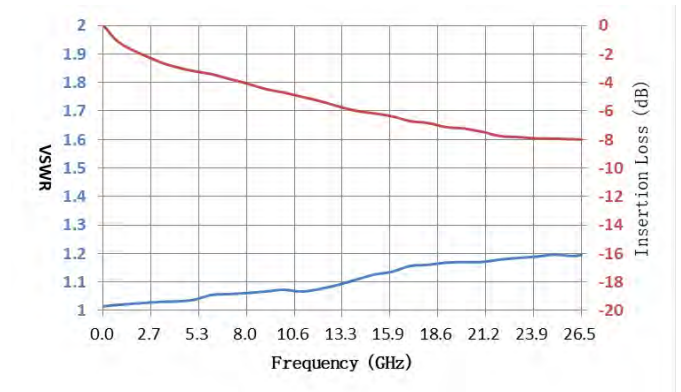

电缆结构图

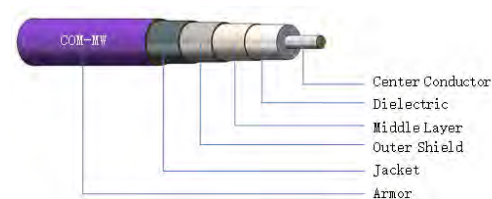

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		3.12	3.56	dB
插入损耗	6-12		4.89	5.21	dB
插入损耗	12-18		6.89	7.20	dB
插入损耗	18-26.5		8.14	8.43	dB
驻波	DC-6		1.03	1.35	
驻波	6-12		1.07	1.35	
驻波	12-18		1.12	1.35	
驻波	18-26.5		1.19	1.38	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件
长度	6000mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85°C设计保证
存储温度	-40~+85°C设计保证

外形尺寸图

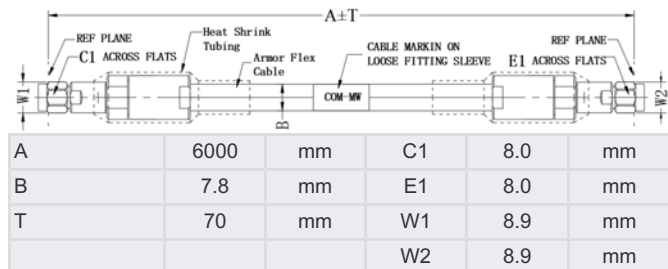

典型功率曲线图

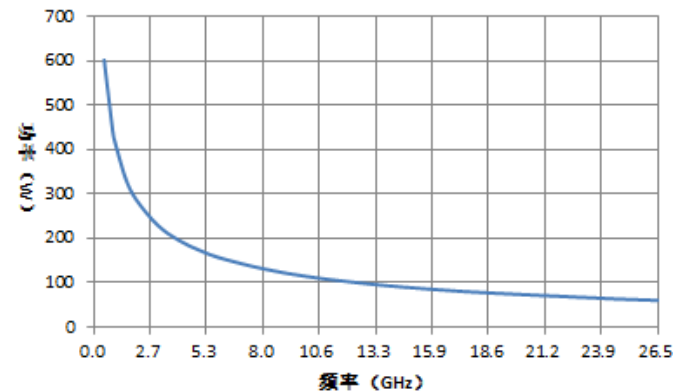


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.02
1000	1.35	1.02	1.03
2500	2.61	1.03	1.02
4000	3.02	1.03	1.04
5000	3.31	1.04	1.05
6000	3.56	1.06	1.06
7000	3.93	1.05	1.08
8000	4.27	1.07	1.10
9000	4.67	1.08	1.11
10000	4.94	1.09	1.12
12000	5.57	1.10	1.13
15000	6.47	1.12	1.15
18000	7.18	1.16	1.16
20000	7.66	1.17	1.18
26500	8.43	1.19	1.20

典型测试曲线图

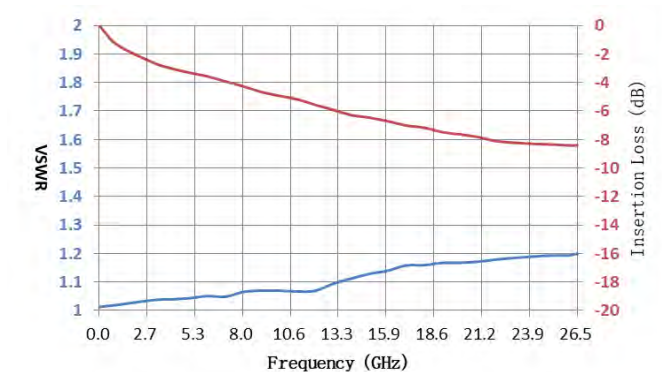

电缆结构图

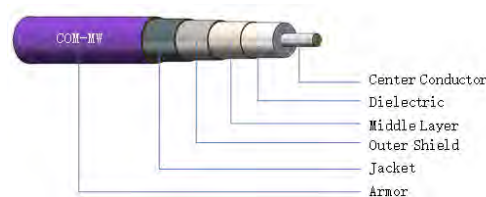

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		3.88	4.12	dB
插入损耗	6-12		5.82	6.01	dB
插入损耗	12-18		7.68	8.32	dB
插入损耗	18-26.5		9.38	9.72	dB
驻波	DC-6		1.04	1.35	
驻波	6-12		1.07	1.35	
驻波	12-18		1.13	1.35	
驻波	18-26.5		1.19	1.38	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件
长度	7000mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

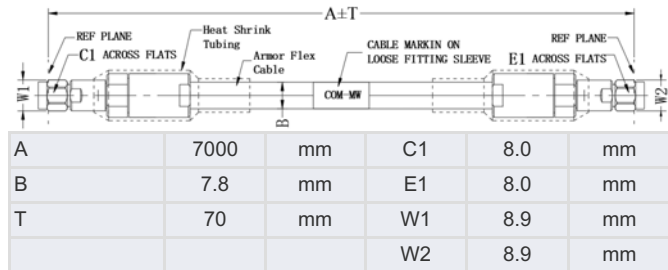

典型功率曲线图

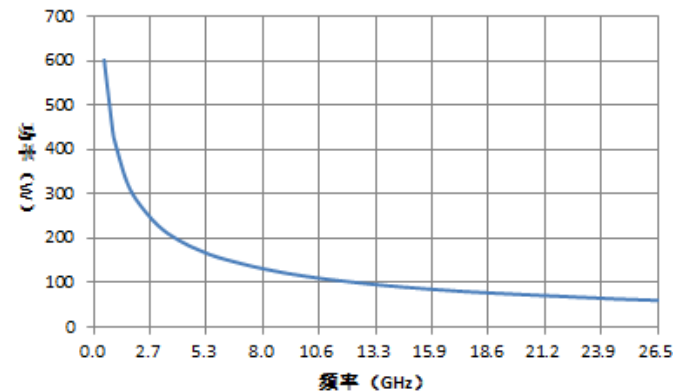


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.02	1.02
1000	1.60	1.02	1.03
2500	3.01	1.03	1.04
4000	3.51	1.04	1.05
5000	3.85	1.05	1.06
6000	4.12	1.05	1.08
7000	4.57	1.06	1.09
8000	4.96	1.07	1.10
9000	5.41	1.09	1.11
10000	5.72	1.10	1.10
12000	6.41	1.11	1.12
15000	7.49	1.13	1.14
18000	8.32	1.16	1.16
20000	8.77	1.18	1.17
26500	9.73	1.20	1.19

典型测试曲线图

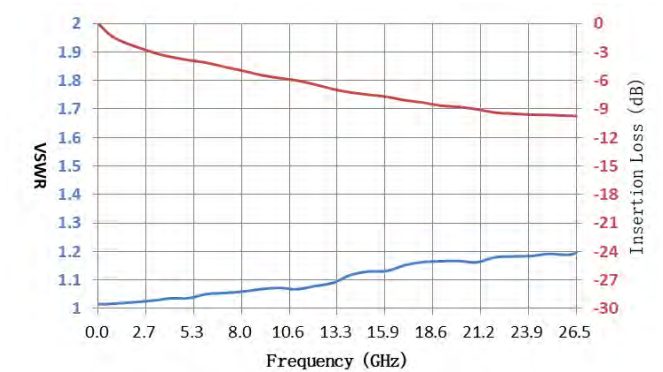

电缆结构图

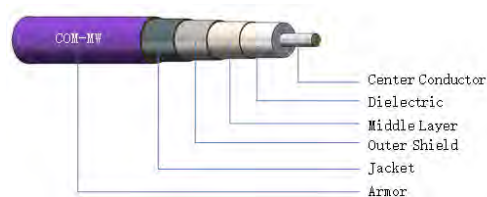

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		4.11	4.68	dB
插入损耗	6-12		6.14	6.80	dB
插入损耗	12-18		8.20	9.38	dB
插入损耗	18-26.5		10.12	10.98	dB
驻波	DC-6		1.03	1.35	
驻波	6-12		1.07	1.35	
驻波	12-18		1.11	1.35	
驻波	18-26.5		1.19	1.38	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件
长度	8000mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

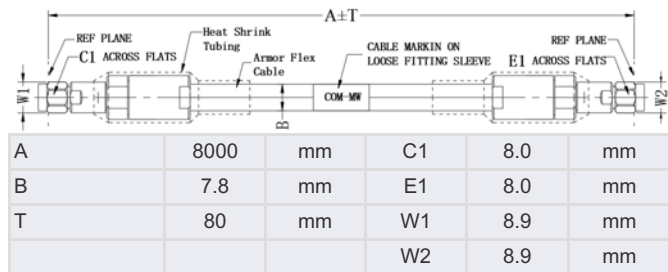

典型功率曲线图

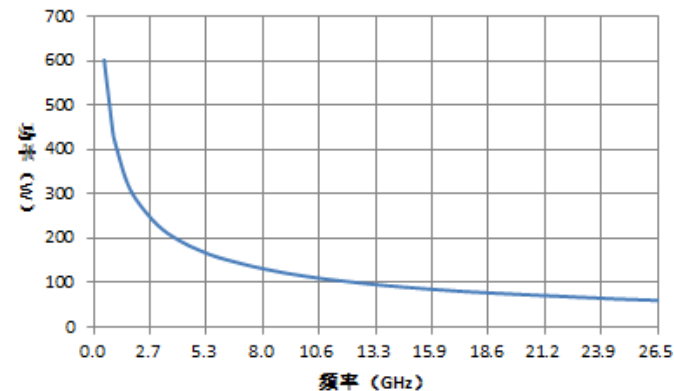


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.02	1.01	1.02
1000	1.78	1.02	1.03
2500	3.43	1.04	1.04
4000	3.92	1.03	1.05
5000	4.37	1.04	1.04
6000	4.68	1.05	1.06
7000	5.12	1.05	1.06
8000	5.59	1.07	1.07
9000	6.11	1.07	1.08
10000	6.50	1.08	1.09
12000	7.24	1.08	1.10
15000	8.48	1.13	1.11
18000	9.38	1.16	1.14
20000	9.95	1.17	1.16
26500	10.99	1.19	1.20

典型测试曲线图

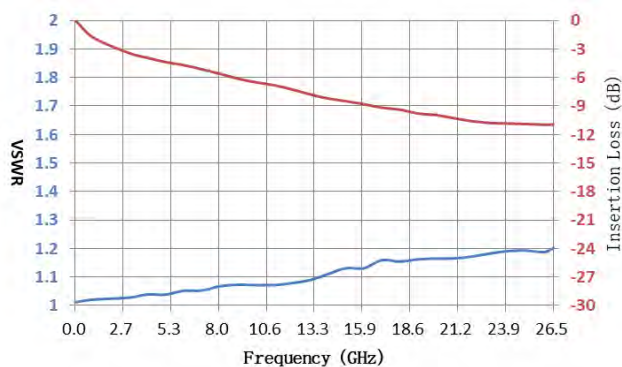

电缆结构图

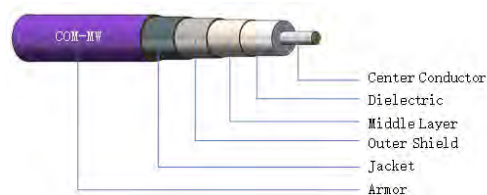

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		4.88	5.20	dB
插入损耗	6-12		6.88	7.66	dB
插入损耗	12-18		9.85	10.56	dB
插入损耗	18-26.5		12.05	12.35	dB
驻波	DC-6		1.03	1.35	
驻波	6-12		1.07	1.35	
驻波	12-18		1.13	1.35	
驻波	18-26.5		1.19	1.38	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件
长度	9000mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

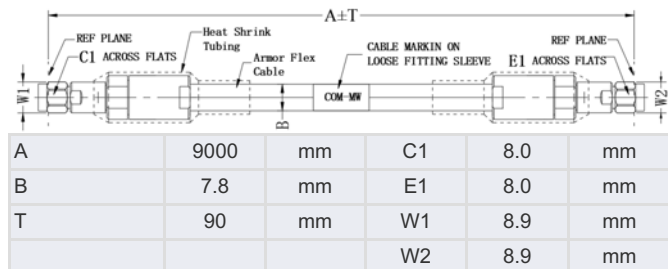

典型功率曲线图

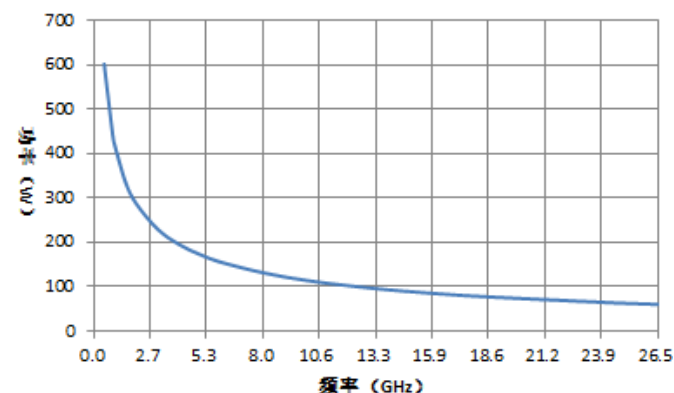


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.02	1.02	1.03
1000	2.01	1.02	1.02
2500	3.86	1.03	1.03
4000	4.40	1.03	1.04
5000	4.83	1.04	1.05
6000	5.20	1.05	1.06
7000	5.81	1.05	1.06
8000	6.24	1.07	1.07
9000	6.82	1.06	1.08
10000	7.24	1.07	1.09
12000	8.11	1.08	1.10
15000	9.55	1.13	1.12
18000	10.56	1.16	1.15
20000	11.10	1.18	1.17
26500	12.33	1.20	1.19

典型测试曲线图

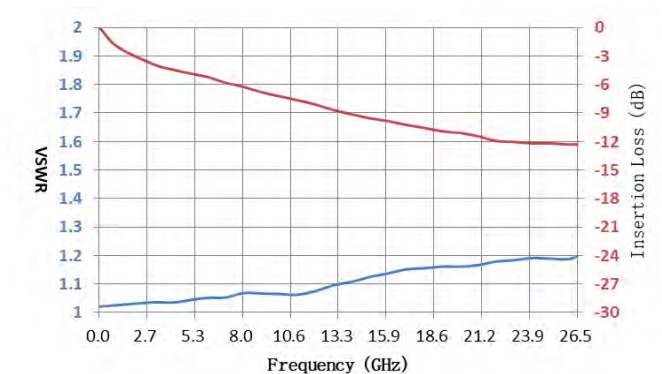

电缆结构图

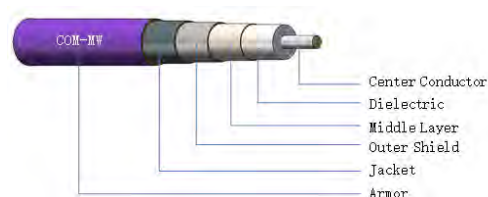

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		5.21	5.82	dB
插入损耗	6-12		7.89	8.53	dB
插入损耗	12-18		10.69	11.65	dB
插入损耗	18-26.5		12.68	13.59	dB
驻波	DC-6		1.03	1.35	
驻波	6-12		1.07	1.35	
驻波	12-18		1.13	1.35	
驻波	18-26.5		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	带铠甲稳幅稳相电缆组件
长度	10000mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

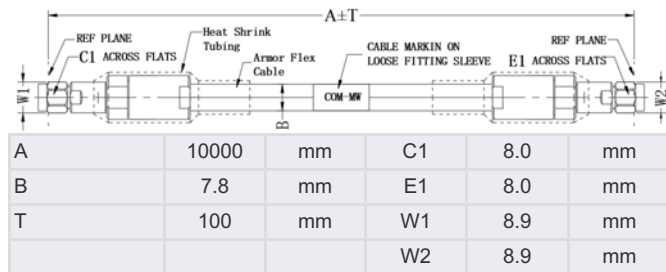

典型功率曲线图

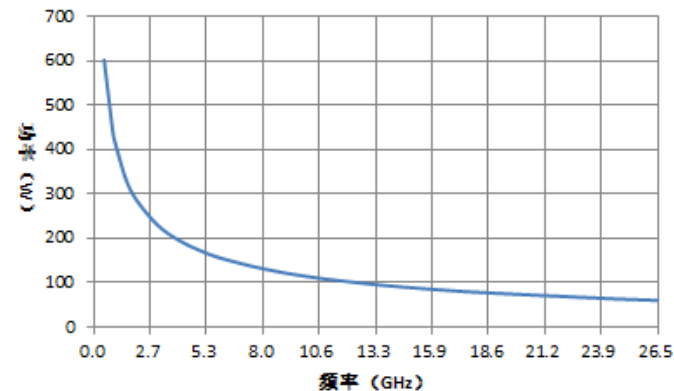


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.03	1.02	1.03
1000	2.24	1.03	1.02
2500	4.18	1.03	1.04
4000	4.86	1.04	1.05
5000	5.37	1.04	1.06
6000	5.81	1.05	1.07
7000	6.41	1.05	1.06
8000	6.91	1.06	1.08
9000	7.55	1.07	1.09
10000	8.00	1.07	1.10
12000	8.94	1.08	1.11
15000	10.52	1.13	1.12
18000	11.63	1.16	1.14
20000	12.34	1.17	1.16
26500	13.57	1.20	1.19

典型测试曲线图

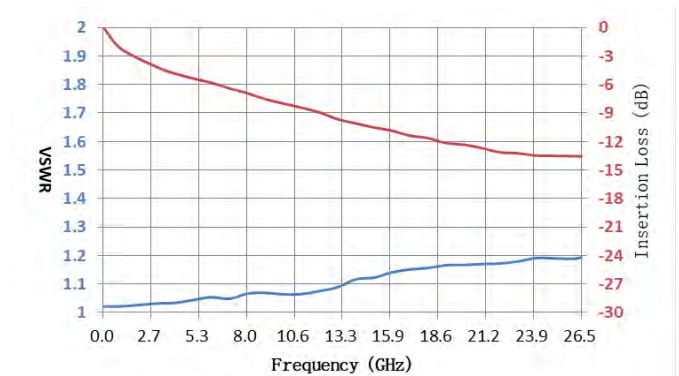

电缆结构图

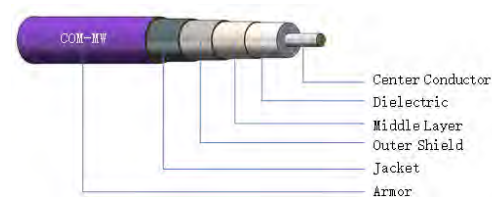

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	67	GHz
插入损耗	DC-67			3.11	dB
驻波	DC-67			1.35	

其它参数


电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	300mm
接口一	1.85-J不锈钢螺母
接口二	1.85-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形结构图 (mm)



A	300	mm	C1	8.0	mm
B	2.2	mm	E1	8.0	mm
T	13	mm	W1	8.9	mm
			W2	8.9	mm

典型功率曲线图 (mm)

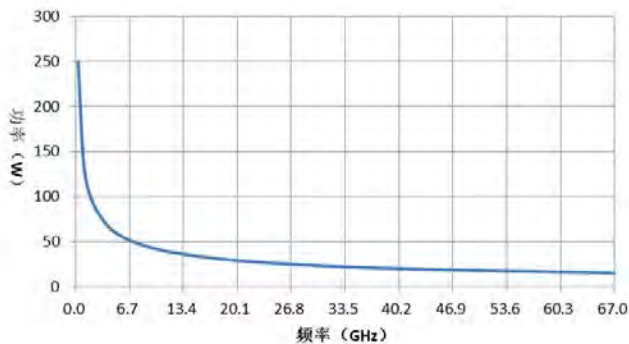


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
4000	0.17	1.03	1.03
6000	0.21	1.05	1.05
8000	0.31	1.06	1.06
10000	0.45	1.07	1.08
15000	0.59	1.09	1.09
18000	0.67	1.11	1.10
20000	0.80	1.12	1.12
26500	1.01	1.13	1.14
30000	1.20	1.15	1.15
40000	1.71	1.16	1.16
50000	2.11	1.18	1.18
60000	2.64	1.19	1.19
67000	3.03	1.21	1.20

典型测试数据图

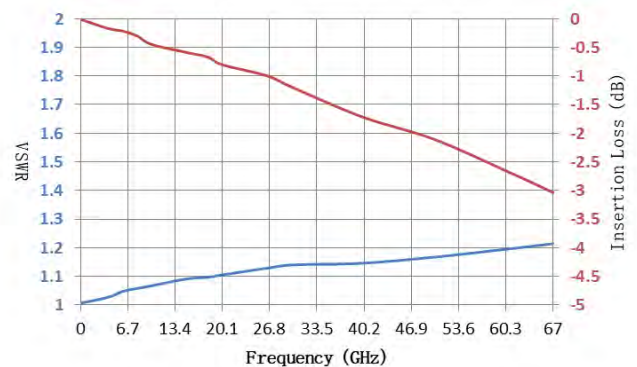

电缆结构图

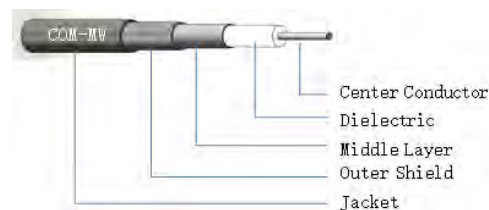

注意事项

- 建议安装半径大于80mm

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	67	GHz
插入损耗	DC-67			4.56	dB
驻波	DC-67			1.35	

其它参数


电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	500mm
接口一	1.85-J不锈钢螺母
接口二	1.85-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形结构图 (mm)

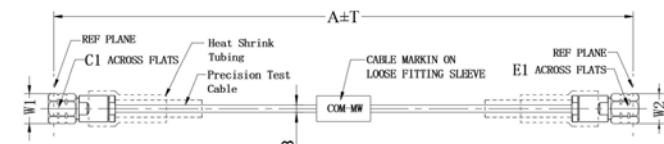

A	500	mm	C1	8.0	mm
B	2.2	mm	E1	8.0	mm
T	13	mm	W1	8.9	mm
			W2	8.9	mm

典型功率曲线图 (mm)

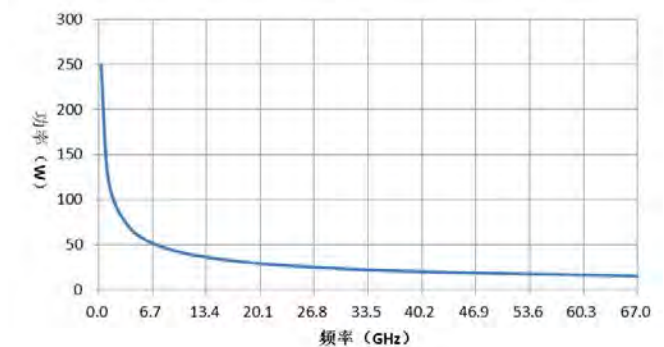


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
4000	0.25	1.03	1.04
6000	0.33	1.05	1.06
8000	0.45	1.05	1.07
10000	0.64	1.07	1.08
15000	0.87	1.08	1.09
18000	0.99	1.09	1.11
20000	1.17	1.12	1.13
26500	1.48	1.13	1.14
30000	1.77	1.14	1.15
40000	2.52	1.16	1.16
50000	3.08	1.17	1.18
60000	3.87	1.18	1.19
67000	4.45	1.21	1.20

典型测试数据图

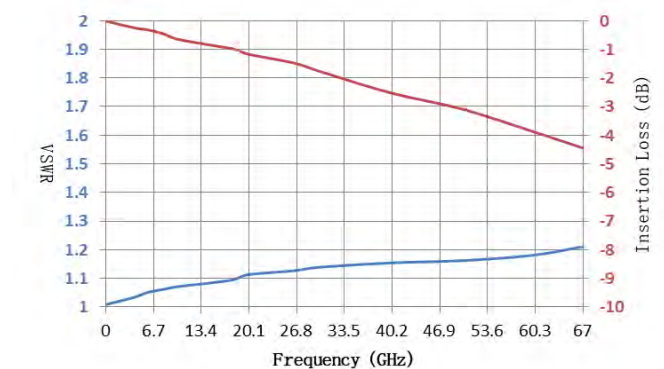

电缆结构图

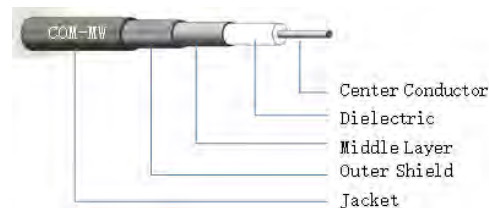

注意事项

- 建议安装半径大于80mm

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	67	GHz
插入损耗	DC-67			5.88	dB
驻波	DC-67			1.35	

其它参数


电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	700mm
接口一	1.85-J不锈钢螺母
接口二	1.85-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形结构图 (mm)

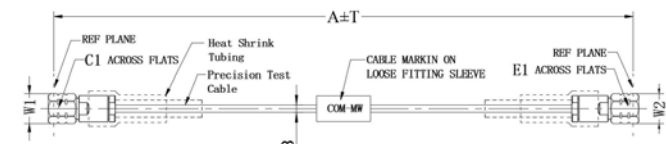

A	700	mm	C1	8.0	mm
B	2.2	mm	E1	8.0	mm
T	13	mm	W1	8.9	mm
			W2	8.9	mm

典型功率曲线图 (mm)

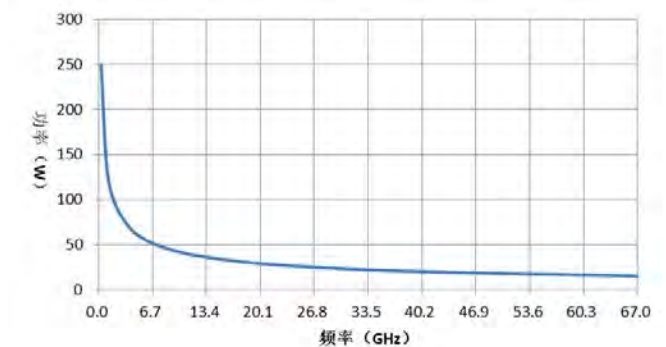


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
4000	0.32	1.03	1.04
6000	0.41	1.05	1.05
8000	0.60	1.06	1.06
10000	0.87	1.07	1.08
15000	1.13	1.08	1.09
18000	1.30	1.09	1.12
20000	1.55	1.11	1.13
26500	1.94	1.13	1.14
30000	2.34	1.14	1.15
40000	3.32	1.15	1.17
50000	4.06	1.17	1.18
60000	5.11	1.19	1.19
67000	5.80	1.21	1.19

典型测试数据图

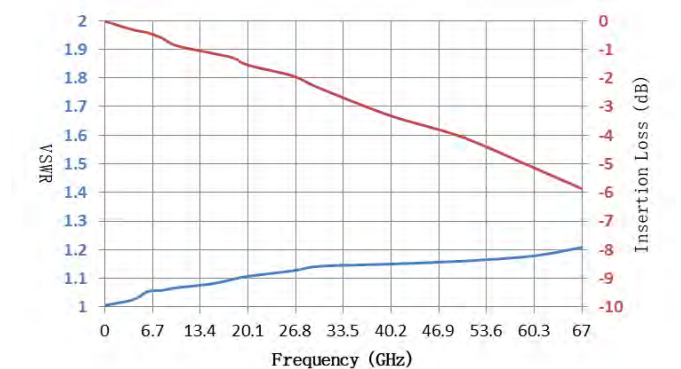

电缆结构图

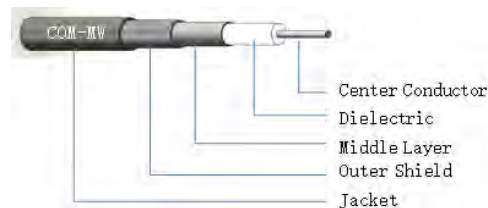

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	67	GHz
插入损耗	DC-67			8.05	dB
驻波	DC-67			1.35	

其它参数


电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	1000mm
接口一	1.85-J不锈钢螺母
接口二	1.85-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形结构图 (mm)



A	1000	mm	C1	8.0	mm
B	2.2	mm	E1	8.0	mm
T	13	mm	W1	8.9	mm
			W2	8.9	mm

典型功率曲线图 (mm)

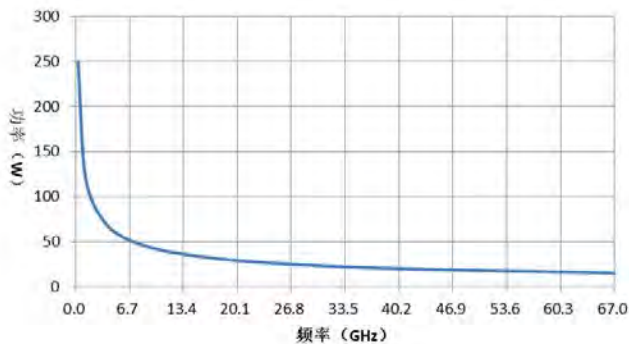


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
4000	0.44	1.04	1.04
6000	0.59	1.06	1.05
8000	0.82	1.05	1.07
10000	1.17	1.07	1.08
15000	1.53	1.08	1.09
18000	1.78	1.10	1.11
20000	2.09	1.12	1.13
26500	2.65	1.13	1.14
30000	3.19	1.14	1.15
40000	4.51	1.15	1.16
50000	5.55	1.16	1.15
60000	6.98	1.18	1.17
67000	8.00	1.21	1.19

典型测试数据图

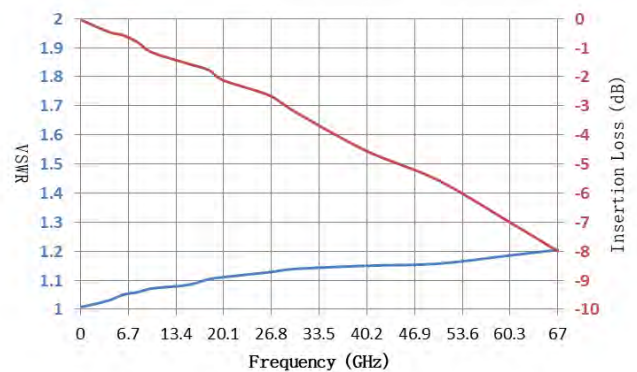

电缆结构图

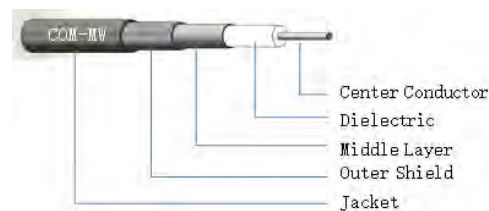

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	67	GHz
插入损耗	DC-67			11.68	dB
驻波	DC-67			1.35	

其它参数


电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	1500mm
接口一	1.85-J不锈钢螺母
接口二	1.85-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形结构图 (mm)



A	1500	mm	C1	8.0	mm
B	2.2	mm	E1	8.0	mm
T	40	mm	W1	8.9	mm
			W2	8.9	mm

典型功率曲线图 (mm)

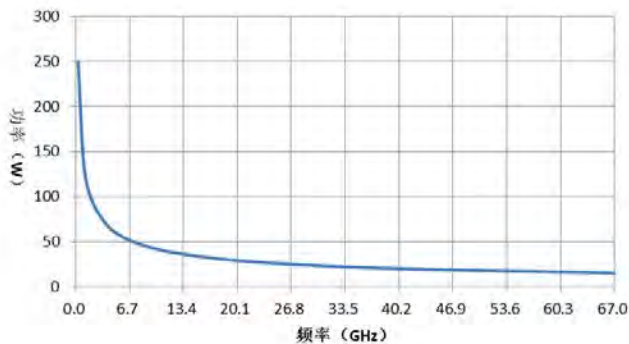


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
4000	0.68	1.03	1.03
6000	0.83	1.05	1.05
8000	1.17	1.06	1.06
10000	1.67	1.07	1.08
15000	2.25	1.08	1.09
18000	2.55	1.10	1.11
20000	3.02	1.12	1.13
26500	3.81	1.13	1.14
30000	4.61	1.14	1.15
40000	6.55	1.16	1.17
50000	7.97	1.17	1.18
60000	10.09	1.19	1.19
67000	11.55	1.21	1.20

典型测试数据图

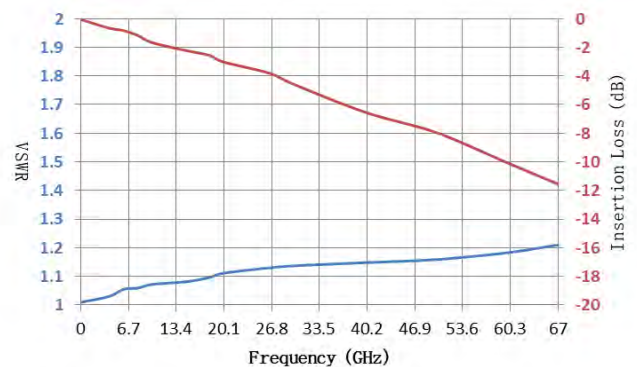

电缆结构图

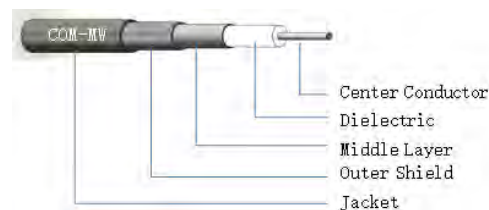

注意事项

- 建议安装半径大于80mm

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	67	GHz
插入损耗	DC-67			15.22	dB
驻波	DC-67			1.35	

其它参数


电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	2000mm
接口一	1.85-J不锈钢螺母
接口二	1.85-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形结构图 (mm)



A	2000	mm	C1	8.0	mm
B	2.2	mm	E1	8.0	mm
T	70	mm	W1	8.9	mm
			W2	8.9	mm

典型功率曲线图 (mm)

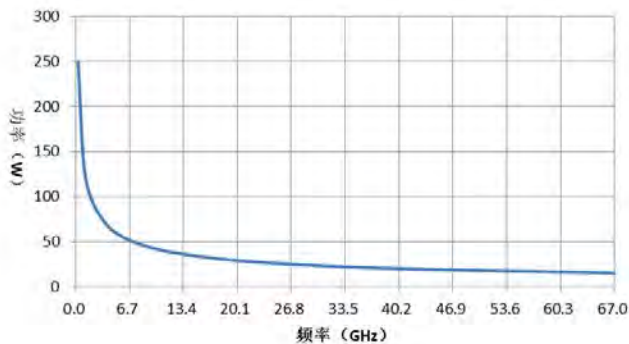


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
4000	0.82	1.03	1.04
6000	1.06	1.06	1.05
8000	1.51	1.05	1.07
10000	2.21	1.07	1.08
15000	2.92	1.08	1.09
18000	3.36	1.09	1.11
20000	3.95	1.11	1.13
26500	5.01	1.13	1.14
30000	6.02	1.14	1.15
40000	8.51	1.15	1.16
50000	10.44	1.17	1.17
60000	13.15	1.18	1.19
67000	15.08	1.20	1.21

典型测试数据图

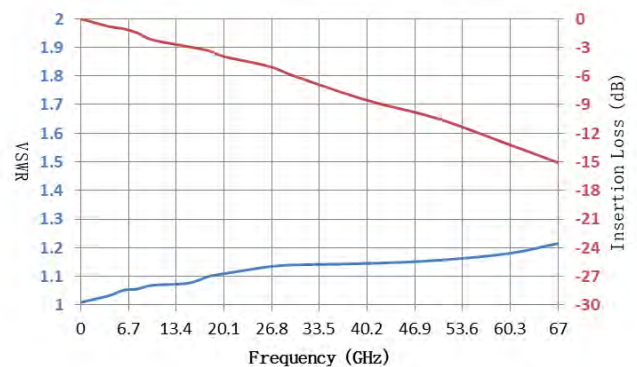

电缆结构图

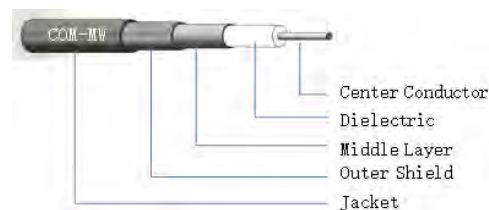

注意事项

- 建议安装半径大于80mm

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	67	GHz
插入损耗	DC-67			18.65	dB
驻波	DC-67			1.35	

其它参数


电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	2500mm
接口一	1.85-J不锈钢螺母
接口二	1.85-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形结构图 (mm)



A	2500	mm	C1	8.0	mm
B	2.2	mm	E1	8.0	mm
T	70	mm	W1	8.9	mm
			W2	8.9	mm

典型功率曲线图 (mm)

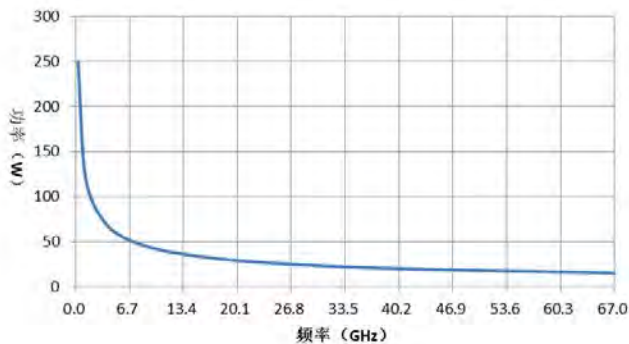


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
4000	1.07	1.02	1.04
6000	1.34	1.05	1.05
8000	1.89	1.06	1.06
10000	2.73	1.07	1.08
15000	3.60	1.08	1.10
18000	4.15	1.10	1.11
20000	4.91	1.12	1.13
26500	6.19	1.13	1.14
30000	7.41	1.14	1.15
40000	10.52	1.15	1.16
50000	12.90	1.17	1.16
60000	16.27	1.19	1.18
67000	18.62	1.21	1.19

典型测试数据图

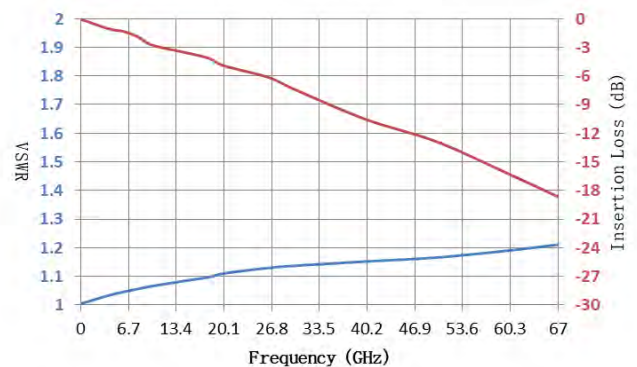

电缆结构图

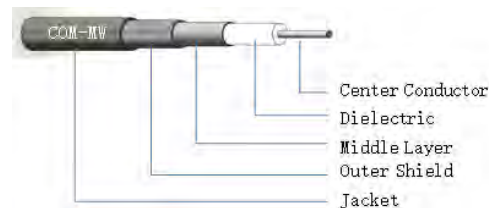

注意事项

- 建议安装半径大于80mm

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	67	GHz
插入损耗	DC-67			22.55	dB
驻波	DC-67			1.35	

其它参数


电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	3000mm
接口一	1.85-J不锈钢螺母
接口二	1.85-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形结构图 (mm)



A	3000	mm	C1	8.0	mm
B	2.2	mm	E1	8.0	mm
T	70	mm	W1	8.9	mm
			W2	8.9	mm

典型功率曲线图 (mm)

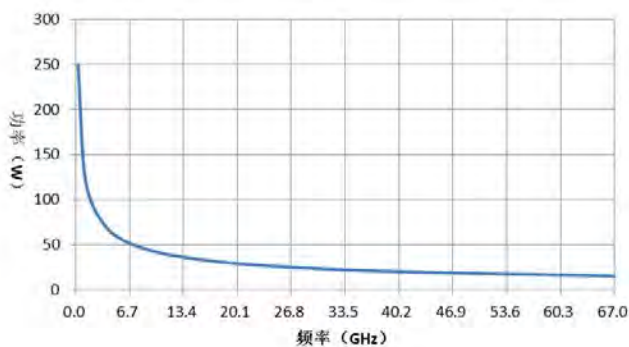


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.11	1.01	1.01
4000	1.21	1.03	1.02
6000	1.63	1.05	1.05
8000	2.28	1.05	1.07
10000	3.29	1.07	1.08
15000	4.32	1.08	1.09
18000	4.91	1.10	1.11
20000	5.84	1.11	1.12
26500	7.41	1.13	1.14
30000	8.85	1.14	1.15
40000	12.52	1.16	1.16
50000	15.39	1.17	1.17
60000	19.40	1.18	1.18
67000	22.21	1.20	1.19

典型测试数据图

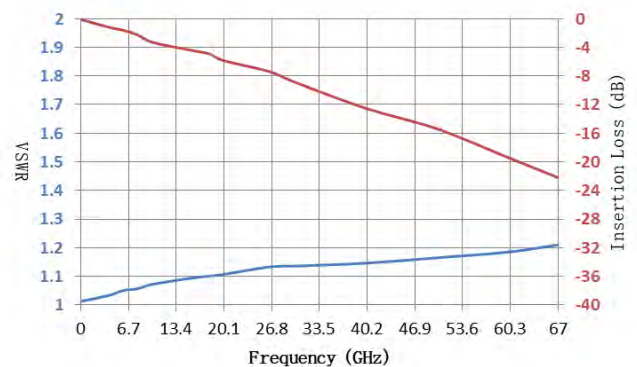

电缆结构图

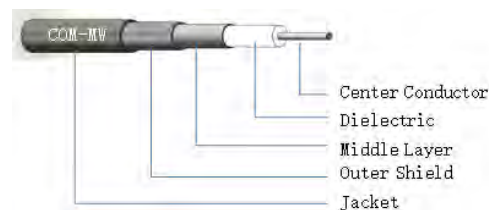

注意事项

- 建议安装半径大于80mm

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	67	GHz
插入损耗	DC-67			29.40	dB
驻波	DC-67			1.35	

其它参数


电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	4000mm
接口一	1.85-J不锈钢螺母
接口二	1.85-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形结构图 (mm)



A	4000	mm	C1	8.0	mm
B	2.2	mm	E1	8.0	mm
T	70	mm	W1	8.9	mm
			W2	8.9	mm

典型功率曲线图 (mm)

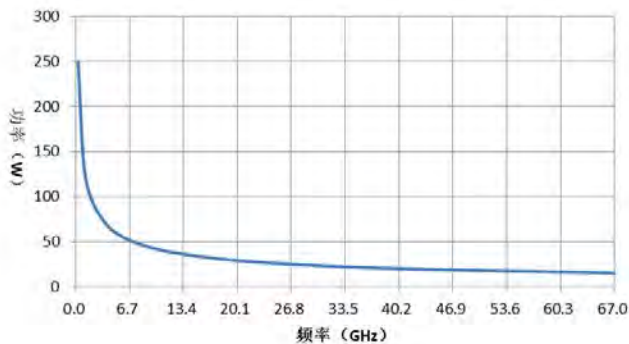


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
4000	1.64	1.03	1.03
6000	2.05	1.04	1.05
8000	2.97	1.05	1.07
10000	4.29	1.07	1.08
15000	5.70	1.08	1.09
18000	6.53	1.10	1.11
20000	7.71	1.12	1.13
26500	9.68	1.13	1.14
30000	11.68	1.14	1.15
40000	16.57	1.16	1.16
50000	20.26	1.17	1.18
60000	25.56	1.18	1.19
67000	29.25	1.20	1.21

典型测试数据图

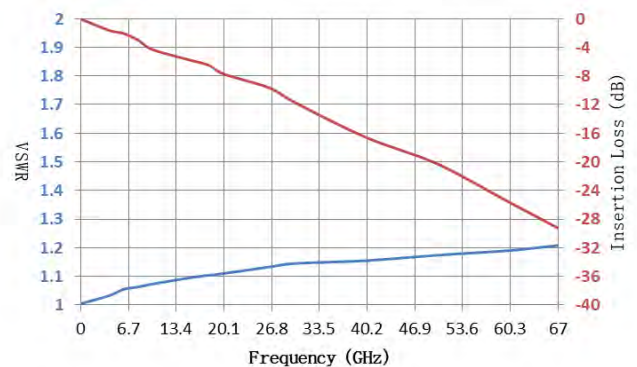

电缆结构图

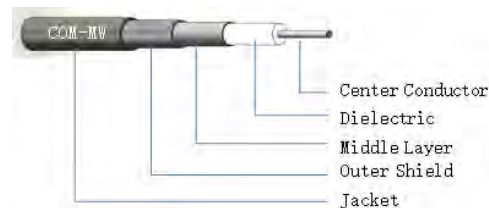

注意事项

- 建议安装半径大于80mm

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	67	GHz
插入损耗	DC-67			36.45	dB
驻波	DC-67			1.35	

其它参数


电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	5000mm
接口一	1.85-J不锈钢螺母
接口二	1.85-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形结构图 (mm)

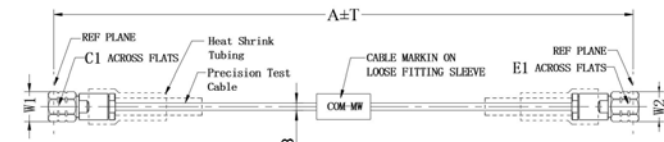

A	5000	mm	C1	8.0	mm
B	2.2	mm	E1	8.0	mm
T	70	mm	W1	8.9	mm
			W2	8.9	mm

典型功率曲线图 (mm)

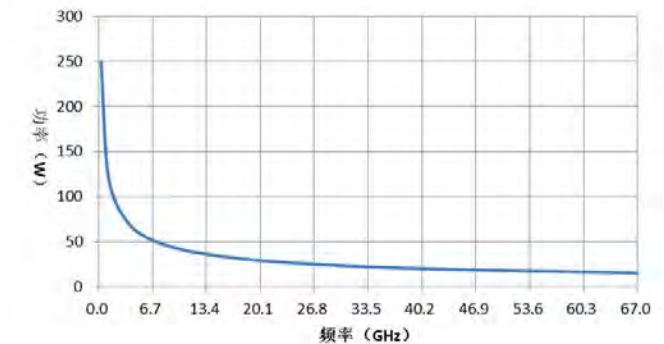


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.21	1.01	1.01
4000	2.04	1.03	1.02
6000	2.55	1.06	1.05
8000	3.69	1.07	1.07
10000	5.33	1.08	1.08
15000	6.97	1.09	1.09
18000	8.11	1.10	1.11
20000	9.58	1.12	1.13
26500	12.03	1.13	1.14
30000	14.51	1.14	1.15
40000	20.52	1.15	1.16
50000	25.23	1.17	1.18
60000	31.69	1.19	1.19
67000	36.34	1.21	1.20

典型测试数据图

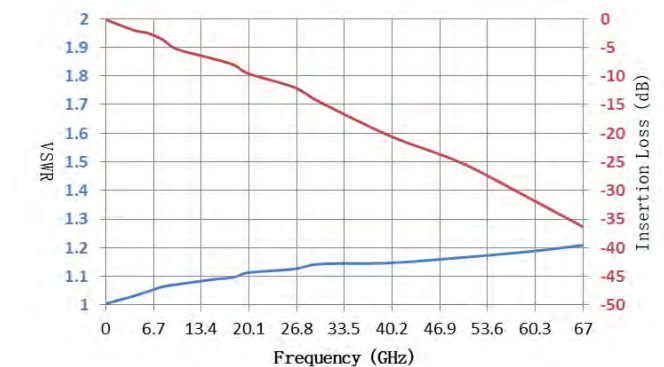

电缆结构图

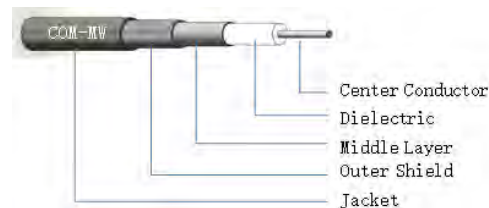

注意事项

- 建议安装半径大于80mm

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	50	GHz
插入损耗	DC-50			1.75	dB
驻波	DC-50			1.35	

其它参数


电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	300mm
接口一	2.4-J不锈钢螺母
接口二	2.4-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形结构图 (mm)

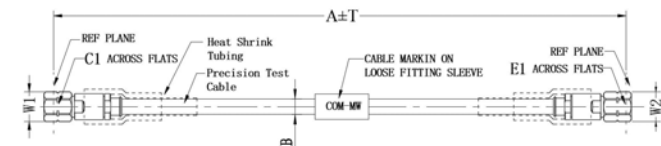

A	300	mm	C1	8.0	mm
B	3.6	mm	E1	8.0	mm
T	13	mm	W1	8.9	mm
			W2	8.9	mm

典型功率曲线图 (mm)

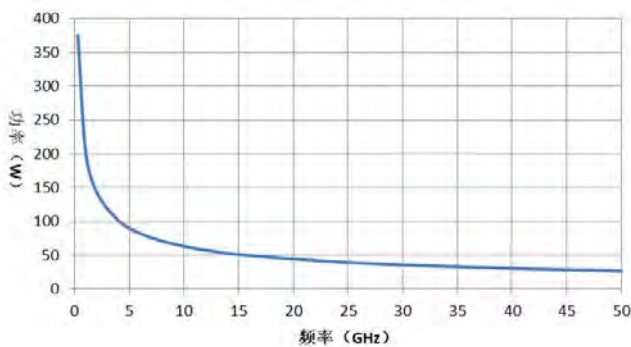


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
1000	0.05	1.02	1.02
4000	0.16	1.03	1.03
6000	0.24	1.05	1.06
8000	0.31	1.07	1.07
10000	0.37	1.06	1.08
15000	0.48	1.08	1.09
18000	0.57	1.09	1.11
20000	0.62	1.10	1.12
26500	0.82	1.13	1.14
30000	0.97	1.15	1.15
40000	1.36	1.17	1.16
50000	1.69	1.21	1.19

典型测试曲线图

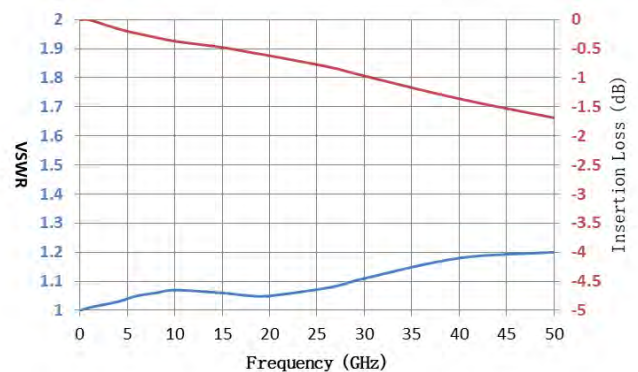

电缆结构图

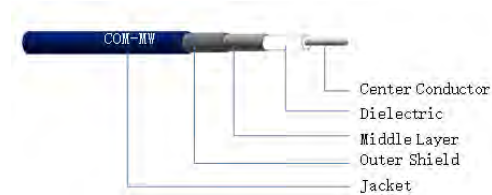

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	50	GHz
插入损耗	DC-50			2.41	dB
驻波	DC-50			1.35	

其它参数


电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	500mm
接口一	2.4-J不锈钢螺母
接口二	2.4-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形结构图 (mm)

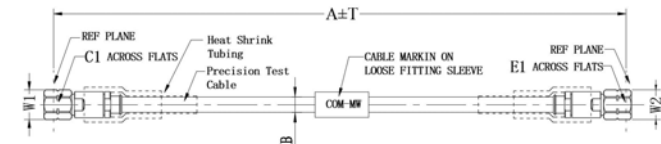

A	500	mm	C1	8.0	mm
B	3.6	mm	E1	8.0	mm
T	13	mm	W1	8.9	mm
			W2	8.9	mm

典型功率曲线图 (mm)

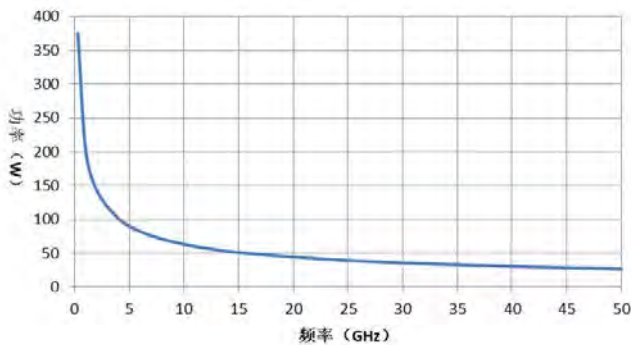


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
1000	0.11	1.02	1.03
4000	0.22	1.03	1.04
6000	0.33	1.05	1.06
8000	0.43	1.07	1.08
10000	0.51	1.06	1.07
15000	0.67	1.08	1.09
18000	0.79	1.09	1.10
20000	0.86	1.11	1.12
26500	1.15	1.12	1.14
30000	1.35	1.14	1.16
40000	1.89	1.16	1.17
50000	2.35	1.21	1.19

典型测试曲线图

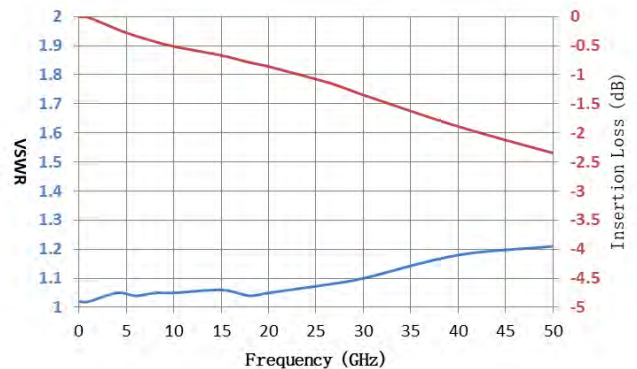

电缆结构图

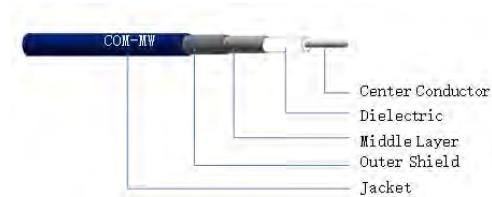

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	50	GHz
插入损耗	DC-50			3.11	dB
驻波	DC-50			1.35	

其它参数


电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	700mm
接口一	2.4-J不锈钢螺母
接口二	2.4-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形结构图 (mm)

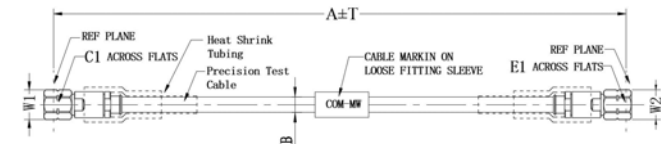

A	700	mm	C1	8.0	mm
B	3.6	mm	E1	8.0	mm
T	13	mm	W1	8.9	mm
			W2	8.9	mm

典型功率曲线图 (mm)

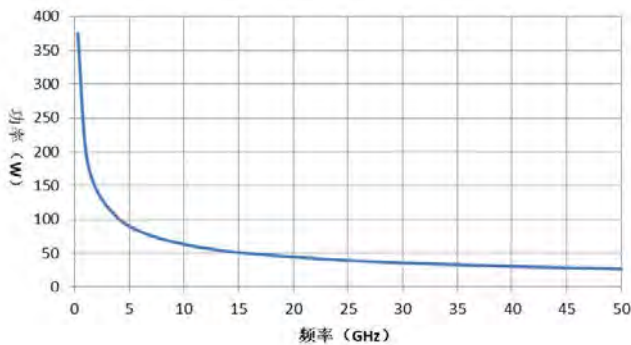


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
1000	0.04	1.02	1.03
4000	0.28	1.04	1.04
6000	0.43	1.06	1.06
8000	0.55	1.07	1.08
10000	0.66	1.06	1.07
15000	1.86	1.07	1.08
18000	1.01	1.08	1.10
20000	1.10	1.10	1.11
26500	1.47	1.11	1.13
30000	1.72	1.14	1.14
40000	2.42	1.17	1.16
50000	3.02	1.20	1.19

典型测试曲线图

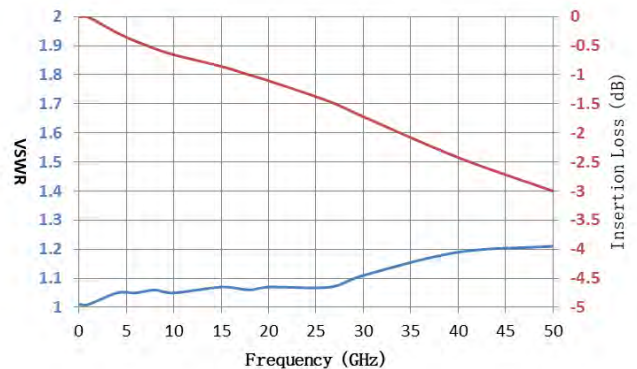

电缆结构图

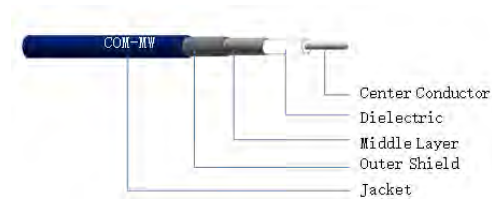

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	50	GHz
插入损耗	DC-50			3.9	dB
驻波	DC-50			1.35	

其它参数


电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	1000mm
接口一	2.4-J不锈钢螺母
接口二	2.4-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形结构图 (mm)

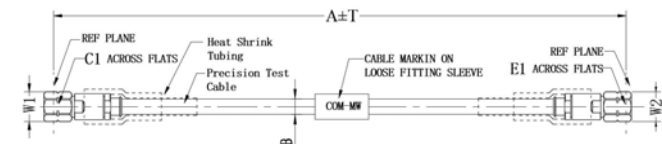

A	1000	mm	C1	8.0	mm
B	3.6	mm	E1	8.0	mm
T	13	mm	W1	8.9	mm
			W2	8.9	mm

典型功率曲线图 (mm)

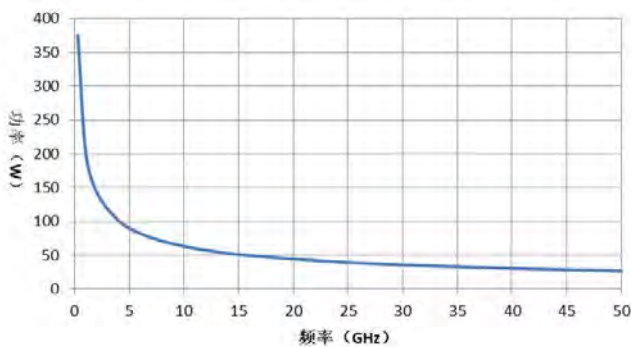


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.02	1.01
1000	0.11	1.02	1.02
4000	0.45	1.04	1.04
6000	0.62	1.05	1.06
8000	0.72	1.06	1.08
10000	0.95	1.06	1.07
15000	1.13	1.07	1.09
18000	1.26	1.09	1.10
20000	1.33	1.10	1.12
26500	1.87	1.11	1.13
30000	2.42	1.12	1.15
40000	3.21	1.15	1.16
50000	3.71	1.19	1.18

典型测试曲线图

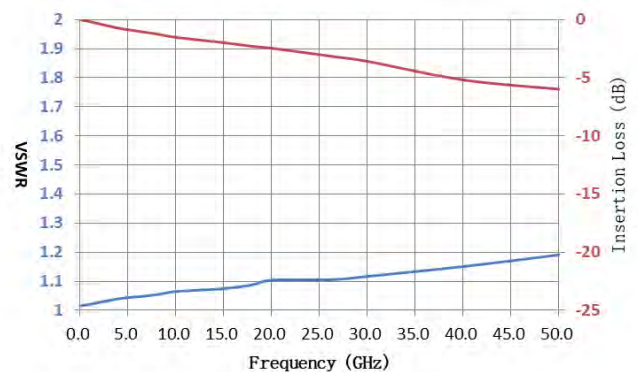

电缆结构图

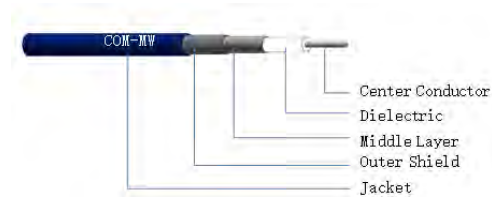

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	50	GHz
插入损耗	DC-50			5.68	dB
驻波	DC-50			1.35	

其它参数


电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	1500mm
接口一	2.4-J不锈钢螺母
接口二	2.4-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形结构图 (mm)

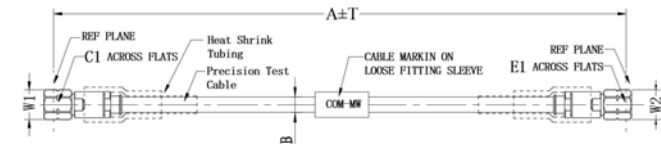

A	1500	mm	C1	8.0	mm
B	3.6	mm	E1	8.0	mm
T	30	mm	W1	8.9	mm
			W2	8.9	mm

典型功率曲线图 (mm)

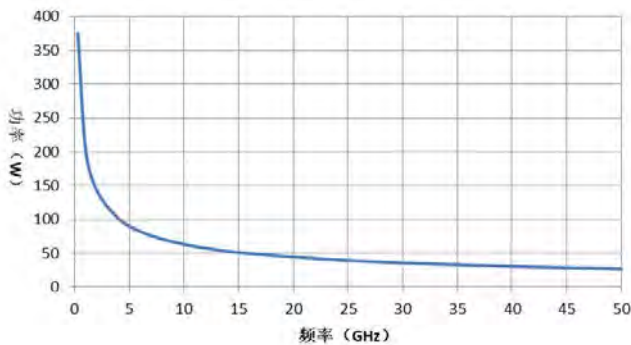


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
1000	0.03	1.02	1.02
4000	0.52	1.04	1.05
6000	0.81	1.05	1.06
8000	1.03	1.06	1.08
10000	1.24	1.05	1.07
15000	1.61	1.07	1.09
18000	1.89	1.09	1.10
20000	2.07	1.10	1.12
26500	2.76	1.12	1.13
30000	3.23	1.13	1.15
40000	4.55	1.16	1.18
50000	5.64	1.21	1.19

典型测试曲线图

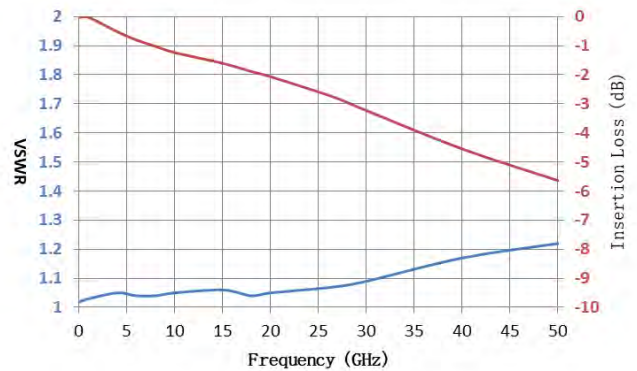

电缆结构图

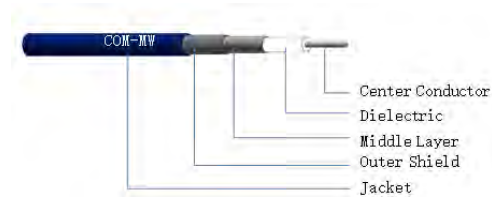

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	50	GHz
插入损耗	DC-50			7.33	dB
驻波	DC-50			1.35	

其它参数


电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	2000mm
接口一	2.4-J不锈钢螺母
接口二	2.4-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形结构图 (mm)

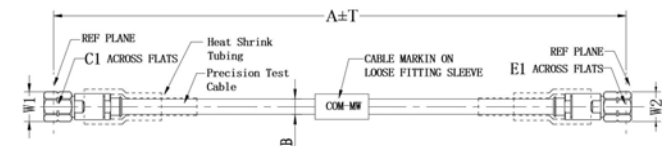

A	2000	mm	C1	8.0	mm
B	3.6	mm	E1	8.0	mm
T	40	mm	W1	8.9	mm
			W2	8.9	mm

典型功率曲线图 (mm)

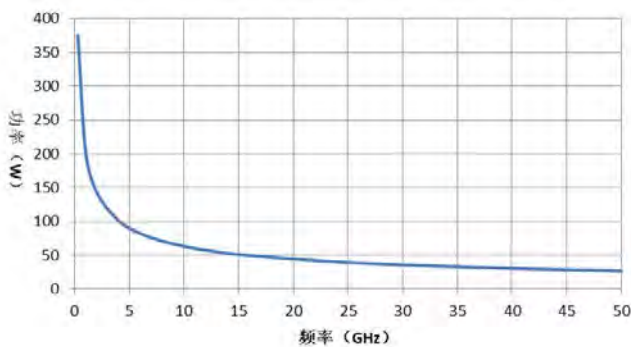


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.02	1.01
1000	0.03	1.03	1.03
4000	0.68	1.04	1.04
6000	1.04	1.05	1.06
8000	1.34	1.06	1.08
10000	1.60	1.08	1.07
15000	2.07	1.07	1.09
18000	2.45	1.09	1.11
20000	2.68	1.10	1.12
26500	3.55	1.12	1.14
30000	4.19	1.14	1.15
40000	5.87	1.18	1.16
50000	7.27	1.20	1.19

典型测试曲线图

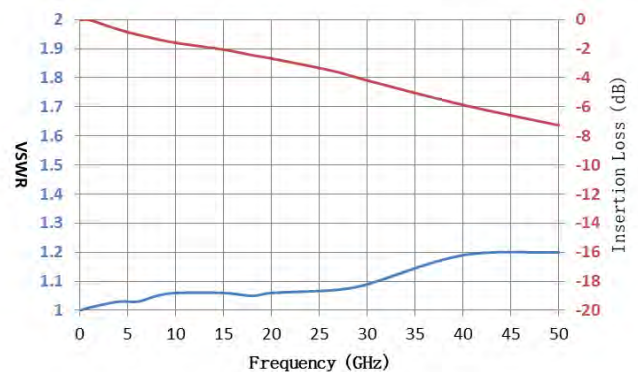

电缆结构图

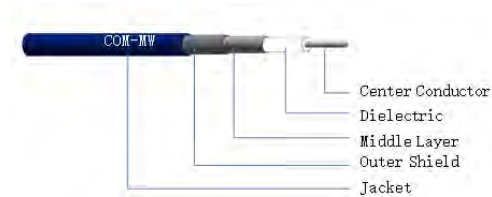

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	50	GHz
插入损耗	DC-50			9.10	dB
驻波	DC-50			1.35	

其它参数


电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	2500mm
接口一	2.4-J不锈钢螺母
接口二	2.4-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形结构图 (mm)

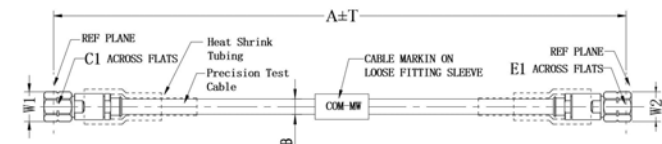

A	2500	mm	C1	8.0	mm
B	3.6	mm	E1	8.0	mm
T	70	mm	W1	8.9	mm
			W2	8.9	mm

典型功率曲线图 (mm)

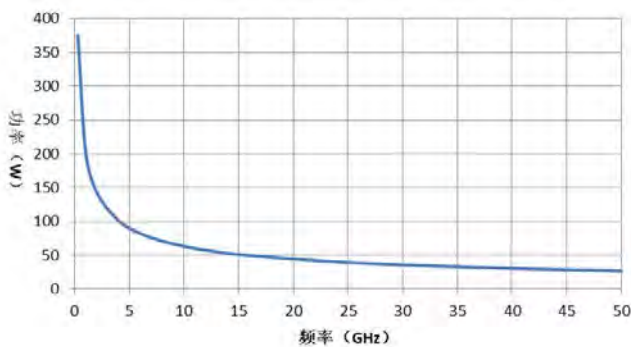


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
1000	0.05	1.02	1.03
4000	0.83	1.04	1.04
6000	1.28	1.05	1.06
8000	1.64	1.06	1.08
10000	1.96	1.08	1.07
15000	2.54	1.07	1.08
18000	2.99	1.09	1.10
20000	3.27	1.10	1.12
26500	4.35	1.11	1.13
30000	5.13	1.13	1.14
40000	7.20	1.16	1.16
50000	8.92	1.20	1.19

典型测试曲线图

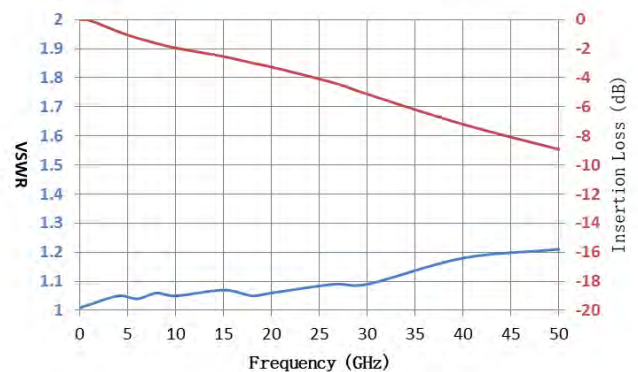

电缆结构图

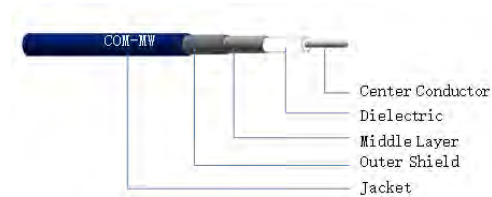

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	50	GHz
插入损耗	DC-50			10.66	dB
驻波	DC-50			1.35	

其它参数


电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	3000mm
接口一	2.4-J不锈钢螺母
接口二	2.4-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形结构图 (mm)

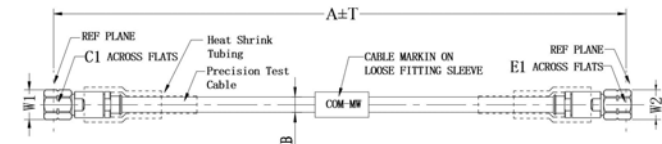

A	3000	mm	C1	8.0	mm
B	3.6	mm	E1	8.0	mm
T	70	mm	W1	8.9	mm
			W2	8.9	mm

典型功率曲线图 (mm)

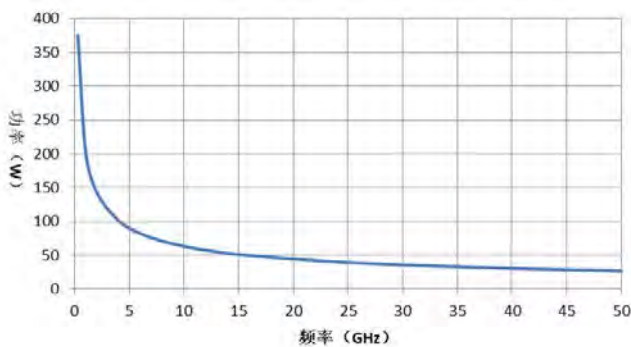


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
1000	0.04	1.02	1.03
4000	0.98	1.03	1.04
6000	1.49	1.05	1.06
8000	1.95	1.06	1.08
10000	2.33	1.08	1.07
15000	3.00	1.09	1.09
18000	3.56	1.10	1.10
20000	3.86	1.12	1.11
26500	5.16	1.11	1.13
30000	6.07	1.13	1.15
40000	8.53	1.15	1.17
50000	10.58	1.19	1.20

典型测试曲线图

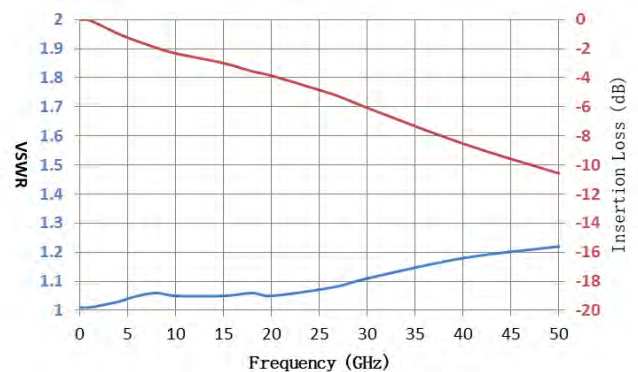

电缆结构图

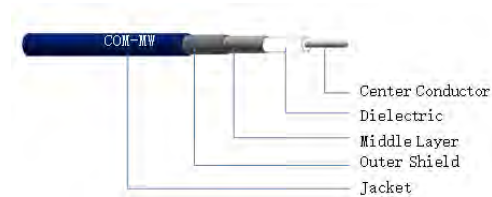

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	50	GHz
插入损耗	DC-50			13.96	dB
驻波	DC-50			1.35	

其它参数


电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	4000mm
接口一	2.4-J不锈钢螺母
接口二	2.4-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形结构图 (mm)

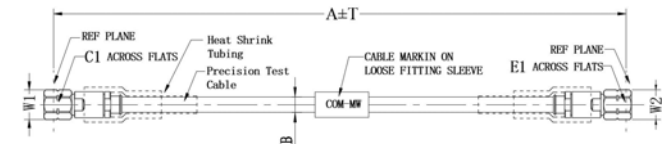

A	4000	mm	C1	8.0	mm
B	3.6	mm	E1	8.0	mm
T	70	mm	W1	8.9	mm
			W2	8.9	mm

典型功率曲线图 (mm)

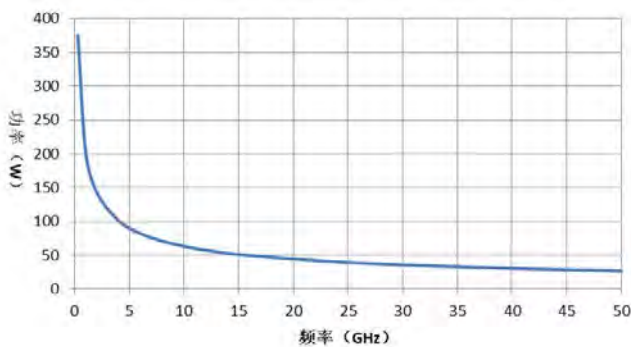


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.02	1.01
1000	0.09	1.03	1.02
4000	1.27	1.04	1.05
6000	1.96	1.05	1.06
8000	2.53	1.06	1.08
10000	3.05	1.07	1.08
15000	3.94	1.08	1.09
18000	4.67	1.09	1.10
20000	5.08	1.10	1.11
26500	6.78	1.11	1.13
30000	7.95	1.13	1.15
40000	11.17	1.16	1.17
50000	13.84	1.20	1.19

典型测试曲线图

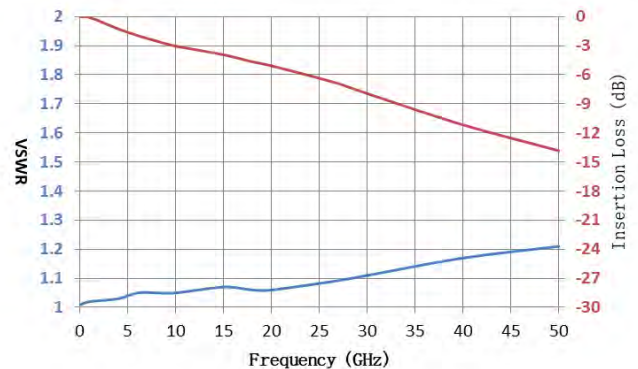

电缆结构图

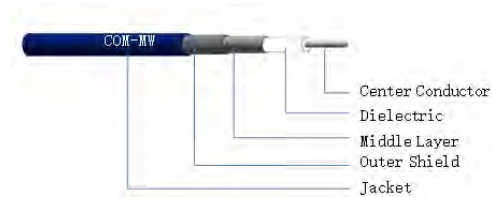

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	50	GHz
插入损耗	DC-50			17.26	dB
驻波	DC-50			1.35	

其它参数


电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	5000mm
接口一	2.4-J不锈钢螺母
接口二	2.4-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形结构图 (mm)

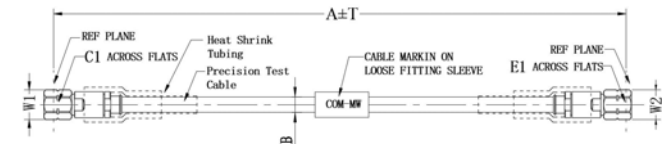

A	5000	mm	C1	8.0	mm
B	3.6	mm	E1	8.0	mm
T	70	mm	W1	8.9	mm
			W2	8.9	mm

典型功率曲线图 (mm)

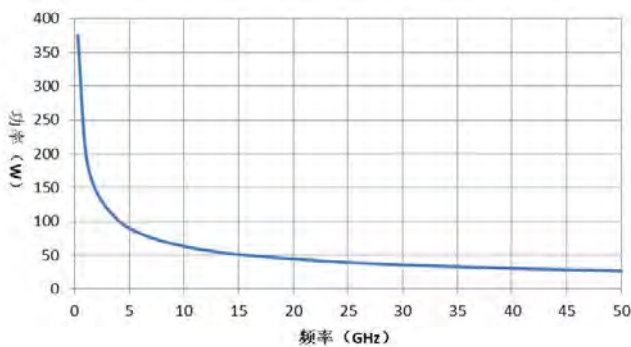


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
1000	0.08	1.02	1.02
4000	1.58	1.03	1.04
6000	2.42	1.05	1.06
8000	3.12	1.06	1.07
10000	3.78	1.07	1.08
15000	4.85	1.08	1.09
18000	5.77	1.09	1.10
20000	6.28	1.10	1.11
26500	8.37	1.11	1.13
30000	9.85	1.14	1.15
40000	13.84	1.17	1.16
50000	17.14	1.19	1.18

典型测试曲线图

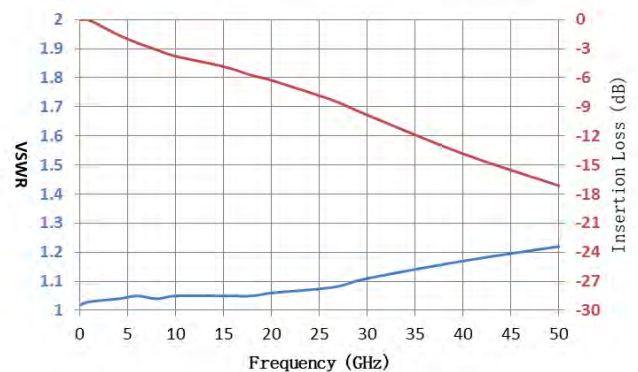

电缆结构图

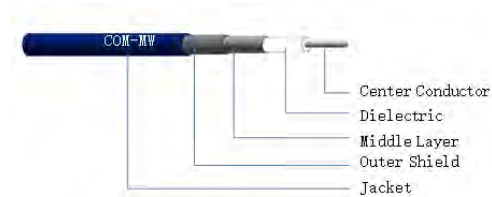

注意事项

1	建议安装半径大于80mm
---	--------------

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	40	GHz
插入损耗	DC-6		0.43	0.55	dB
插入损耗	6-15		0.86	1.10	dB
插入损耗	15-26.5		1.42	1.86	dB
插入损耗	26.5-40		1.93	2.10	dB
驻波	DC-6		1.02	1.35	
驻波	6-15		1.09	1.35	
驻波	15-26.5		1.15	1.35	
驻波	26.5-40		1.19	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	500mm
接口一	2.92-J不锈钢螺母
接口二	2.92-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

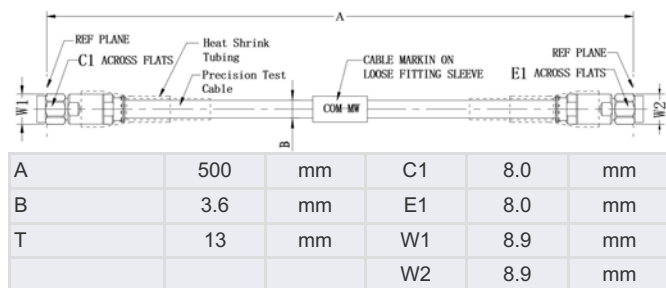

典型功率曲线图

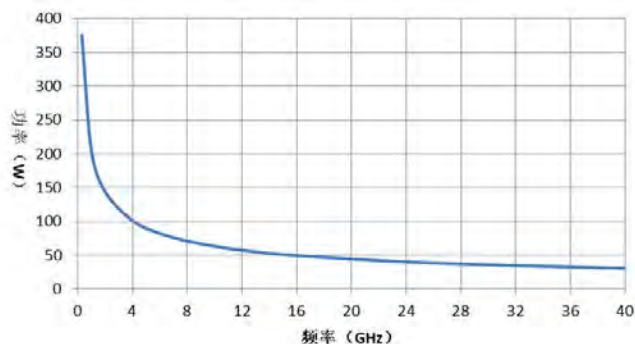


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
4000	0.32	1.04	1.03
6000	0.53	1.06	1.06
8000	0.69	1.08	1.08
10000	0.79	1.09	1.09
15000	1.05	1.11	1.11
18000	1.26	1.13	1.13
20000	1.38	1.14	1.16
26500	1.65	1.15	1.17
30000	1.85	1.19	1.19
40000	2.06	1.20	1.21

典型测试曲线图

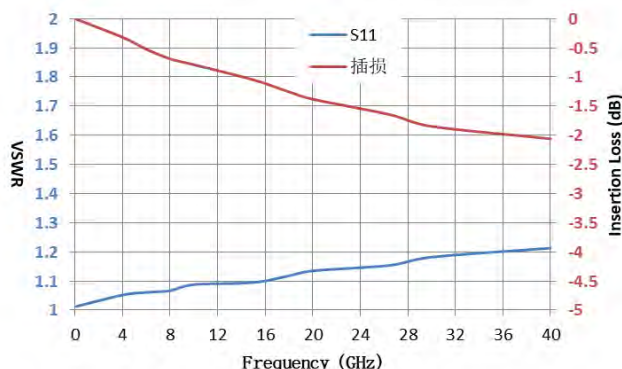

电缆结构图

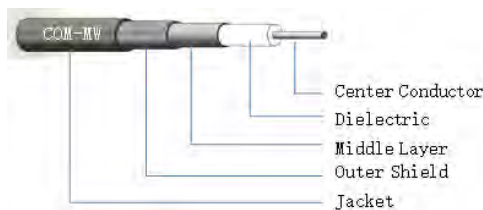

注意事项

1	建议安装半径大于36mm
---	--------------

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	40	GHz
插入损耗	DC-6		0.84	0.92	dB
插入损耗	6-15		1.56	1.85	dB
插入损耗	15-26.5		2.41	2.74	dB
插入损耗	26.5-40		3.24	3.58	dB
驻波	DC-6		1.05	1.35	
驻波	6-15		1.10	1.35	
驻波	15-26.5		1.14	1.35	
驻波	26.5-40		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	1000mm
接口一	2.92-J不锈钢螺母
接口二	2.92-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85°C设计保证
存储温度	-40~+85°C设计保证

外形尺寸图

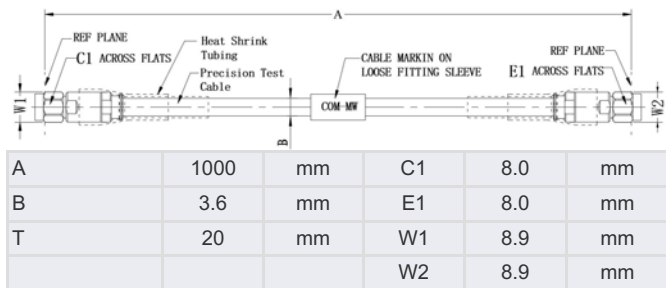

典型功率曲线图

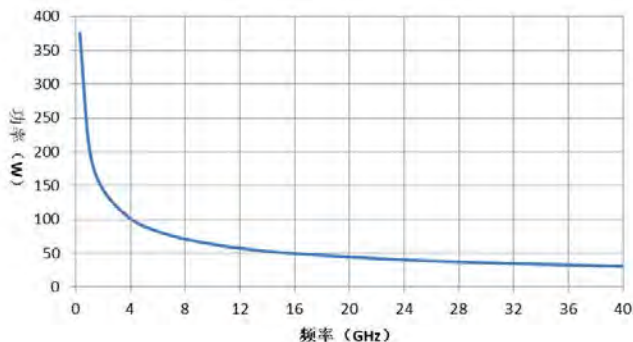


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
4000	0.54	1.05	1.04
6000	0.91	1.06	1.06
8000	1.18	1.07	1.08
10000	1.35	1.09	1.08
15000	1.80	1.11	1.10
18000	2.15	1.12	1.13
20000	2.37	1.14	1.15
26500	2.70	1.15	1.17
30000	3.14	1.18	1.19
40000	3.52	1.21	1.22

典型测试曲线图

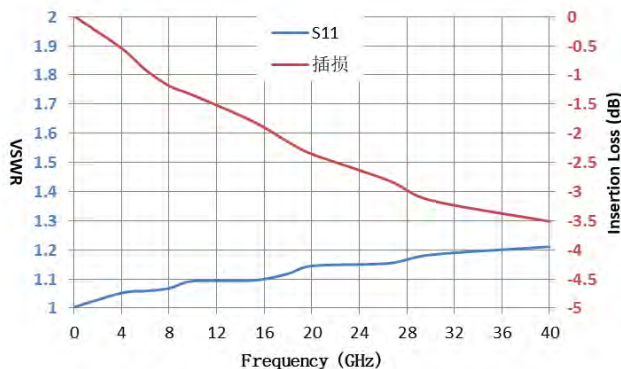

电缆结构图

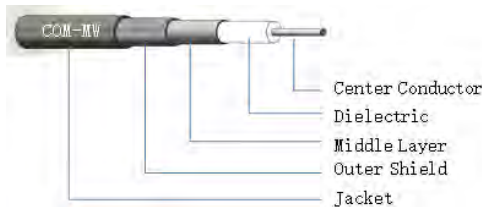

注意事项

1	建议安装半径大于36mm
---	--------------

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	40	GHz
插入损耗	DC-6		0.98	1.36	dB
插入损耗	6-15		2.02	2.64	dB
插入损耗	15-26.5		3.68	4.03	dB
插入损耗	26.5-40		4.75	5.06	dB
驻波	DC-6		1.04	1.35	
驻波	6-15		1.11	1.35	
驻波	15-26.5		1.14	1.35	
驻波	26.5-40		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	1500mm
接口一	2.92-J不锈钢螺母
接口二	2.92-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85°C设计保证
存储温度	-40~+85°C设计保证

外形尺寸图

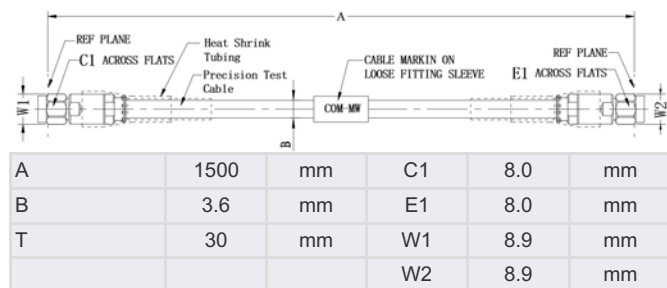

典型功率曲线图

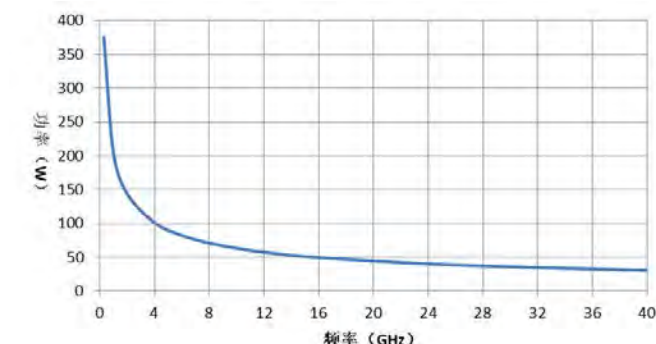


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
4000	0.78	1.03	1.04
6000	1.26	1.05	1.06
8000	1.67	1.07	1.08
10000	1.91	1.09	1.08
15000	2.55	1.10	1.10
18000	3.03	1.12	1.12
20000	3.35	1.14	1.15
26500	3.98	1.15	1.18
30000	4.45	1.18	1.20
40000	4.97	1.21	1.21

典型测试曲线图

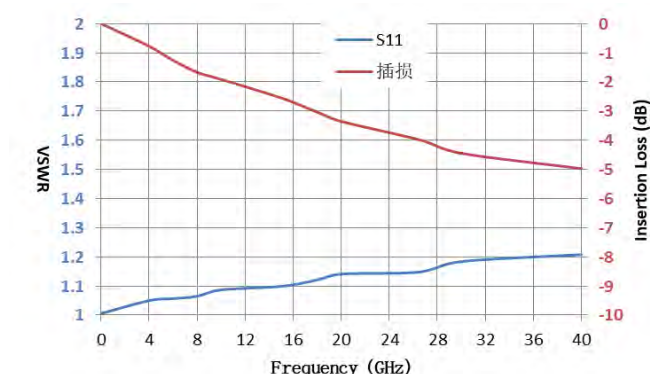

电缆结构图

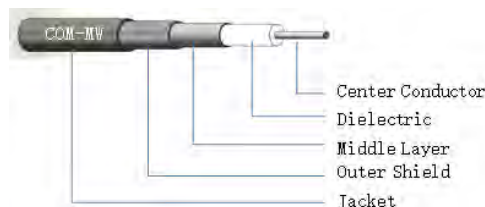

注意事项

1	建议安装半径大于36mm
---	--------------

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	40	GHz
插入损耗	DC-6		1.35	1.85	dB
插入损耗	6-15		2.81	3.54	dB
插入损耗	15-26.5		4.63	5.42	dB
插入损耗	26.5-40		5.96	6.68	dB
驻波	DC-6		1.03	1.35	
驻波	6-15		1.11	1.35	
驻波	15-26.5		1.17	1.35	
驻波	26.5-40		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	2000mm
接口一	2.92-J不锈钢螺母
接口二	2.92-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85°C设计保证
存储温度	-40~+85°C设计保证

外形尺寸图

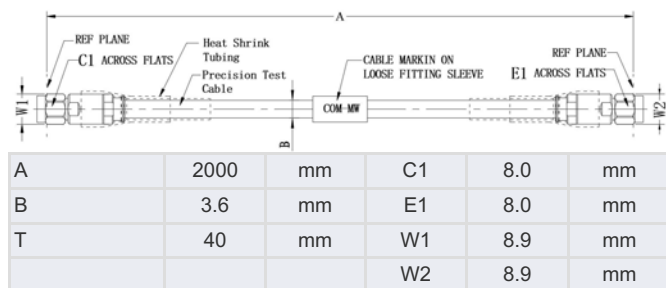

典型功率曲线图

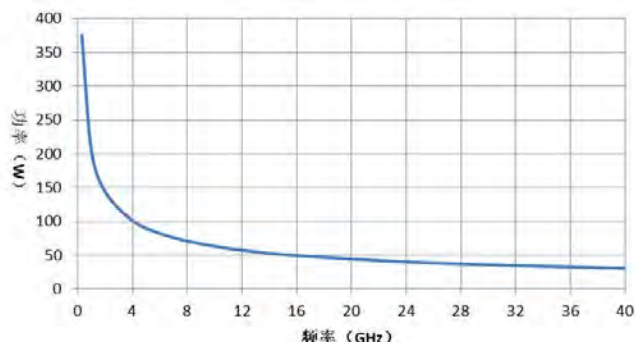


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
4000	0.98	1.05	1.03
6000	1.66	1.06	1.06
8000	2.16	1.07	1.08
10000	2.46	1.09	1.09
15000	3.29	1.10	1.10
18000	3.92	1.12	1.13
20000	4.33	1.14	1.15
26500	5.14	1.15	1.17
30000	5.77	1.18	1.19
40000	6.45	1.20	1.21

典型测试曲线图

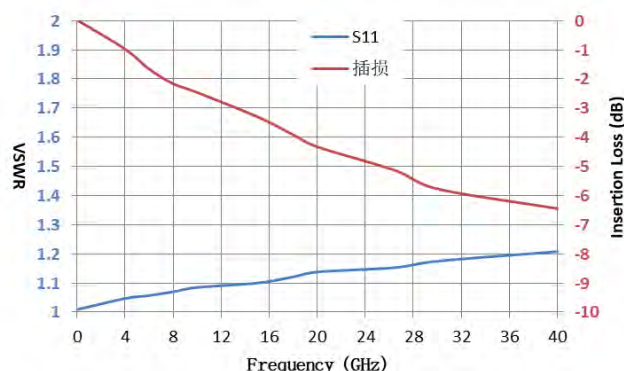

电缆结构图

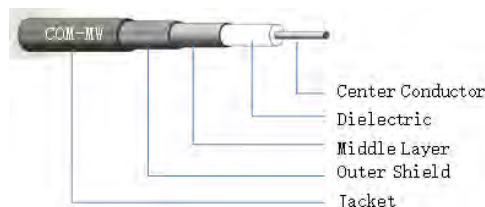

注意事项

1	建议安装半径大于36mm
---	--------------

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	40	GHz
插入损耗	DC-6		1.85	2.13	dB
插入损耗	6-15		3.54	4.32	dB
插入损耗	15-26.5		5.82	6.54	dB
插入损耗	26.5-40		7.64	8.01	dB
驻波	DC-6		1.02	1.35	
驻波	6-15		1.08	1.35	
驻波	15-26.5		1.13	1.35	
驻波	26.5-40		1.19	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	2500mm
接口一	2.92-J不锈钢螺母
接口二	2.92-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

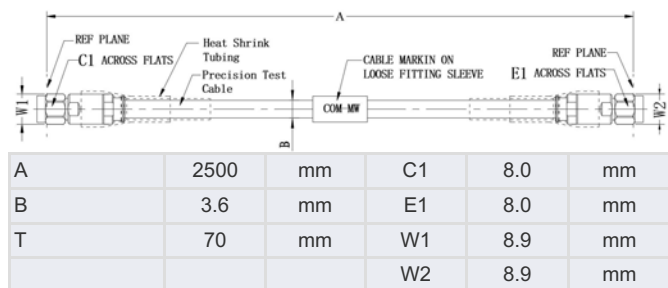

典型功率曲线图

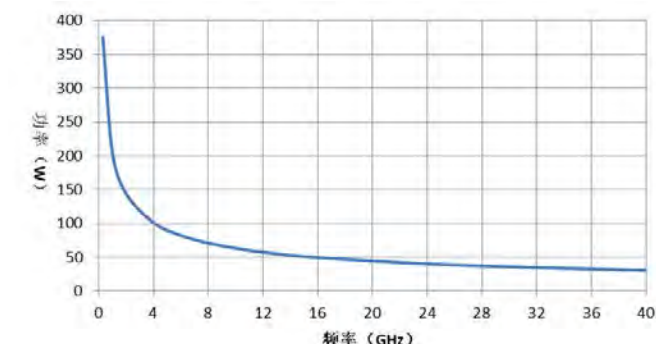


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
4000	1.21	1.02	1.03
6000	2.01	1.04	1.06
8000	2.67	1.07	1.08
10000	3.04	1.09	1.08
15000	4.03	1.10	1.10
18000	4.82	1.12	1.14
20000	5.30	1.14	1.17
26500	6.31	1.15	1.19
30000	7.07	1.19	1.20
40000	7.89	1.21	1.22

典型测试曲线图

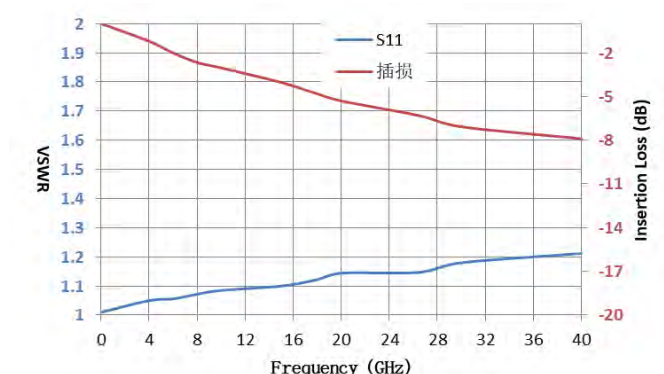

电缆结构图

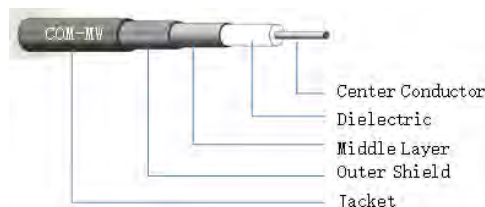

注意事项

1	建议安装半径大于36mm
---	--------------

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	40	GHz
插入损耗	DC-6		2.12	2.45	dB
插入损耗	6-15		3.81	4.95	dB
插入损耗	15-26.5		6.85	7.69	dB
插入损耗	26.5-40		8.86	9.54	dB
驻波	DC-6		1.02	1.35	
驻波	6-15		1.12	1.35	
驻波	15-26.5		1.15	1.35	
驻波	26.5-40		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	3000mm
接口一	2.92-J不锈钢螺母
接口二	2.92-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85°C设计保证
存储温度	-40~+85°C设计保证

外形尺寸图

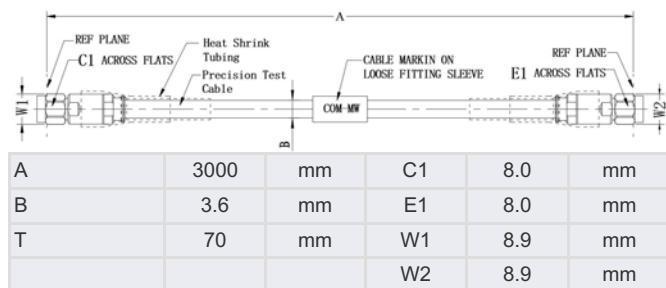

典型功率曲线图

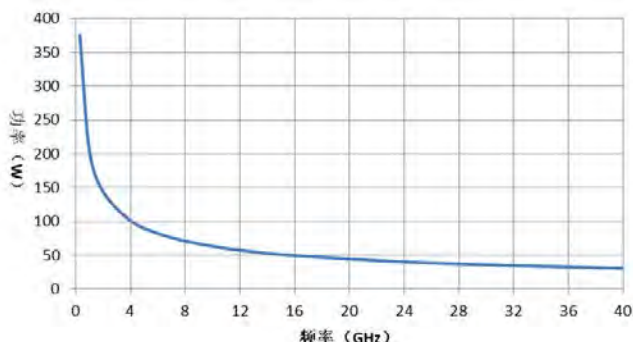


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
4000	1.42	1.02	1.04
6000	2.39	1.04	1.06
8000	3.14	1.07	1.08
10000	3.59	1.09	1.11
15000	4.77	1.10	1.10
18000	5.67	1.12	1.14
20000	6.27	1.14	1.15
26500	7.50	1.15	1.17
30000	8.37	1.19	1.18
40000	9.36	1.21	1.19

典型测试曲线图

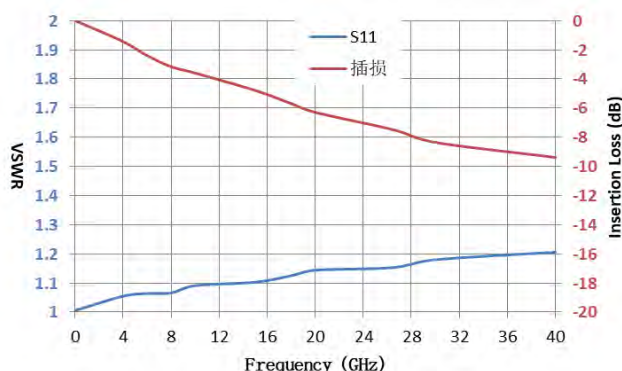

电缆结构图

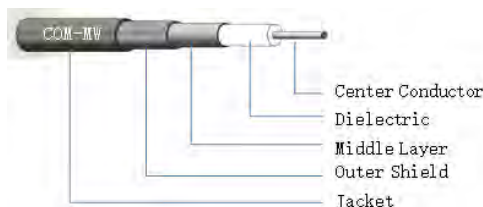

注意事项

1	建议安装半径大于36mm
---	--------------

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	40	GHz
插入损耗	DC-6		2.89	3.36	dB
插入损耗	6-15		5.63	6.54	dB
插入损耗	15-26.5		8.35	9.98	dB
插入损耗	26.5-40		11.84	12.54	dB
驻波	DC-6		1.03	1.35	
驻波	6-15		1.12	1.35	
驻波	15-26.5		1.15	1.35	
驻波	26.5-40		1.19	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	4000mm
接口一	2.92-J不锈钢螺母
接口二	2.92-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85°C设计保证
存储温度	-40~+85°C设计保证

外形尺寸图

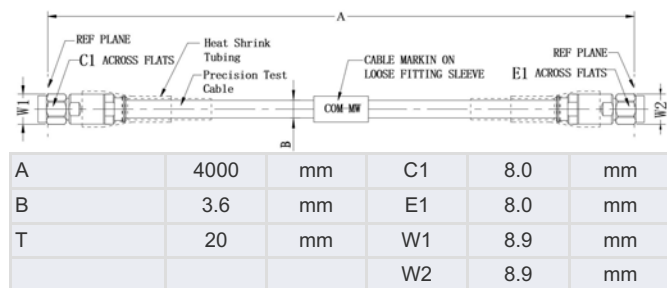

典型功率曲线图

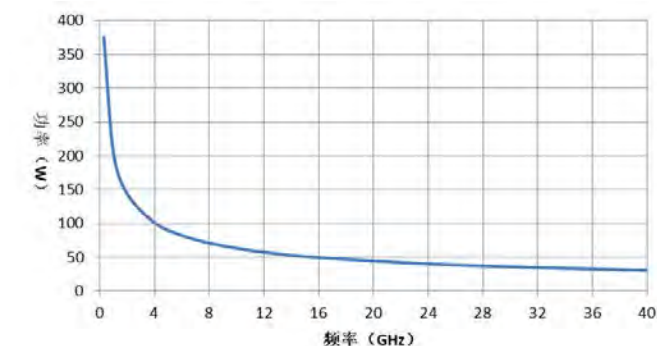


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
4000	1.91	1.02	1.02
6000	3.17	1.04	1.06
8000	4.12	1.06	1.08
10000	4.71	1.09	1.09
15000	6.31	1.11	1.10
18000	7.44	1.12	1.14
20000	8.26	1.14	1.17
26500	9.79	1.17	1.18
30000	10.97	1.18	1.19
40000	12.30	1.21	1.22

典型测试曲线图

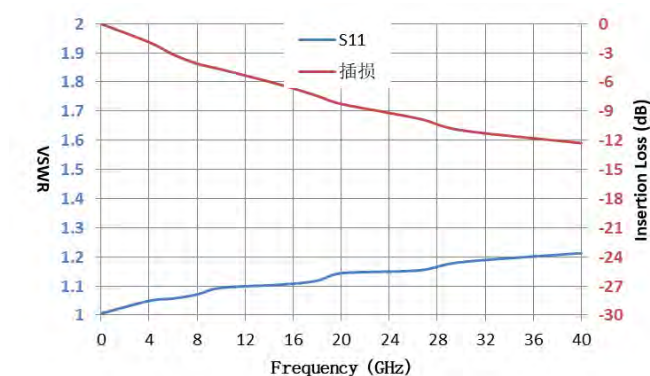

电缆结构图

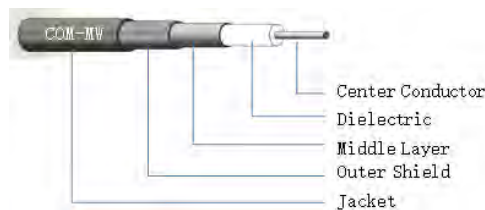

注意事项

1	建议安装半径大于36mm
---	--------------

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	40	GHz
插入损耗	DC-6		2.85	3.98	dB
插入损耗	6-15		6.23	7.96	dB
插入损耗	15-26.5		11.42	12.56	dB
插入损耗	26.5-40		14.85	15.43	dB
驻波	DC-6		1.02	1.35	
驻波	6-15		1.11	1.35	
驻波	15-26.5		1.14	1.35	
驻波	26.5-40		1.21	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	5000mm
接口一	2.92-J不锈钢螺母
接口二	2.92-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

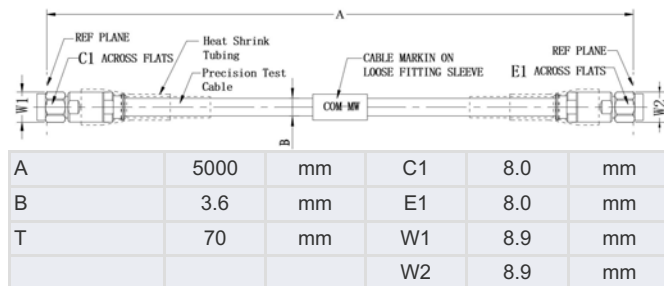

典型功率曲线图

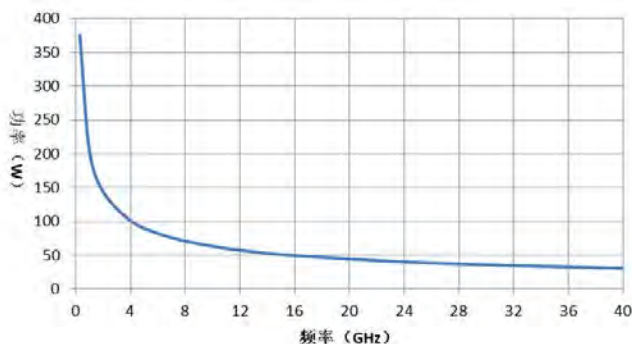


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
4000	2.35	1.02	1.03
6000	3.87	1.05	1.05
8000	5.09	1.07	1.08
10000	5.82	1.09	1.09
15000	7.79	1.11	1.10
18000	9.21	1.13	1.13
20000	10.20	1.14	1.16
26500	12.11	1.15	1.17
30000	13.64	1.18	1.19
40000	15.20	1.19	1.20

典型测试曲线图

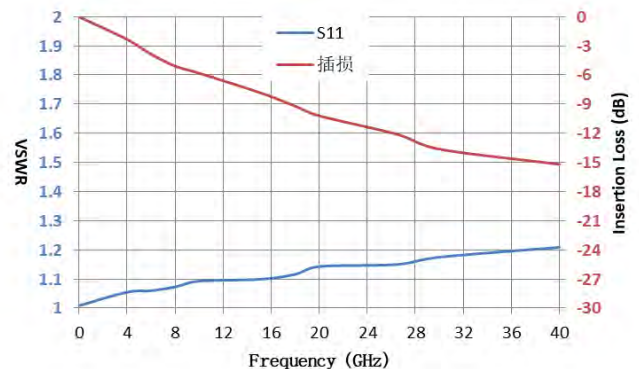

电缆结构图

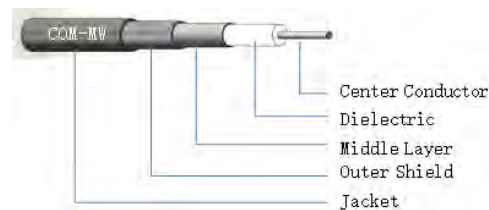

注意事项

- 建议安装半径大于36mm

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	40	GHz
插入损耗	DC-6		3.65	4.86	dB
插入损耗	6-15		7.96	9.54	dB
插入损耗	15-26.5		13.25	14.82	dB
插入损耗	26.5-40		16.79	18.42	dB
驻波	DC-6		1.03	1.35	
驻波	6-15		1.08	1.35	
驻波	15-26.5		1.13	1.35	
驻波	26.5-40		1.19	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	6000mm
接口一	2.92-J不锈钢螺母
接口二	2.92-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85°C设计保证
存储温度	-40~+85°C设计保证

外形尺寸图

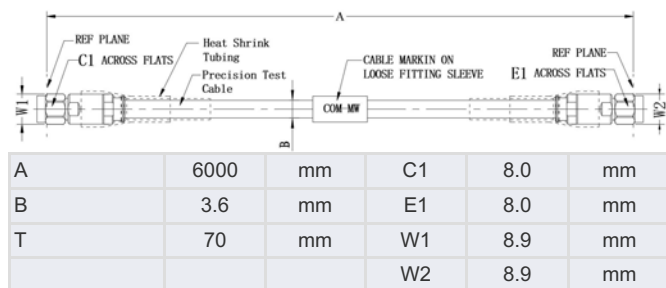

典型功率曲线图

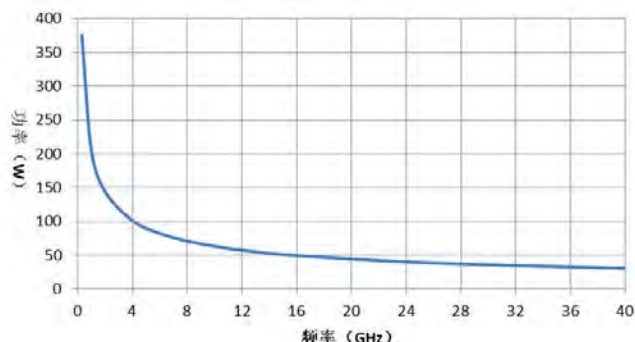


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
4000	2.73	1.03	1.03
6000	4.67	1.05	1.06
8000	6.12	1.07	1.08
10000	6.99	1.09	1.09
15000	9.23	1.11	1.10
18000	10.99	1.12	1.13
20000	12.16	1.13	1.15
26500	14.45	1.15	1.16
30000	16.19	1.17	1.19
40000	18.17	1.19	1.20

典型测试曲线图

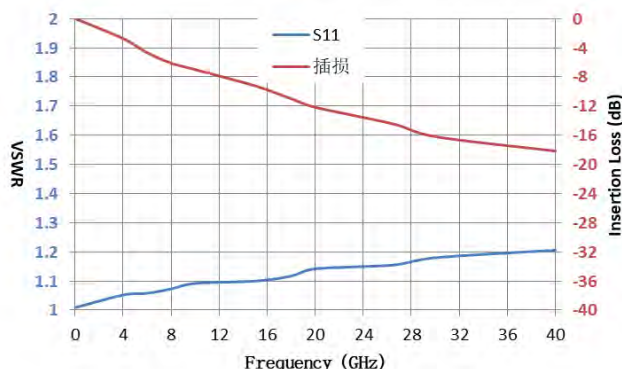

电缆结构图

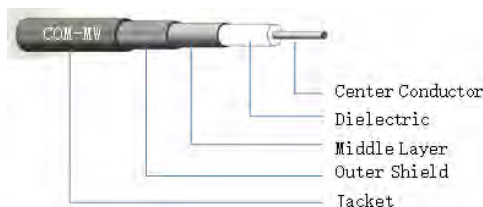

注意事项

1	建议安装半径大于36mm
---	--------------

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	40	GHz
插入损耗	DC-6		4.85	5.55	dB
插入损耗	6-15		9.54	10.93	dB
插入损耗	15-26.5		14.86	17.01	dB
插入损耗	26.5-40		19.54	21.06	dB
驻波	DC-6		1.03	1.35	
驻波	6-15		1.09	1.35	
驻波	15-26.5		1.15	1.35	
驻波	26.5-40		1.21	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	7000mm
接口一	2.92-J不锈钢螺母
接口二	2.92-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

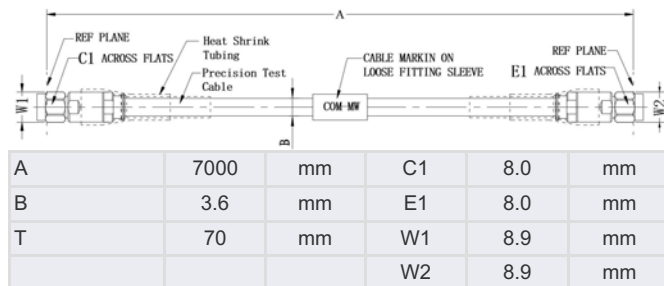

典型功率曲线图

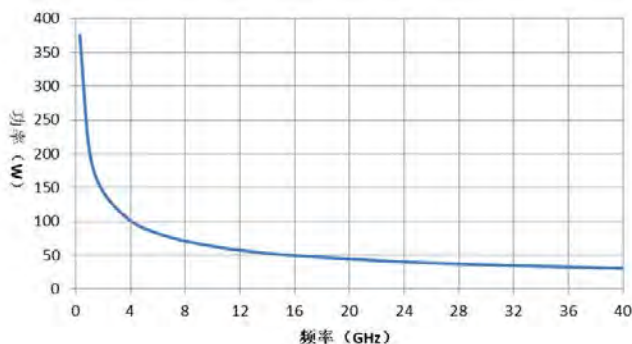


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
4000	3.23	1.04	1.03
6000	5.43	1.06	1.06
8000	7.07	1.08	1.08
10000	8.03	1.09	1.09
15000	10.70	1.11	1.10
18000	12.74	1.12	1.12
20000	14.14	1.14	1.15
26500	16.80	1.16	1.18
30000	18.82	1.18	1.19
40000	20.99	1.20	1.21

典型测试曲线图

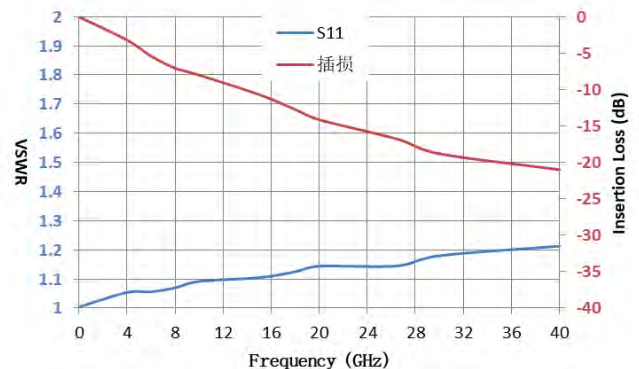

电缆结构图

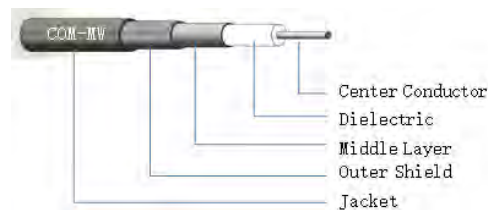

注意事项

1	建议安装半径大于36mm
---	--------------

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	40	GHz
插入损耗	DC-6		5.62	6.35	dB
插入损耗	6-15		10.56	12.36	dB
插入损耗	15-26.5		18.52	19.66	dB
插入损耗	26.5-40		22.54	24.03	dB
驻波	DC-6		1.03	1.35	
驻波	6-15		1.12	1.35	
驻波	15-26.5		1.15	1.35	
驻波	26.5-40		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	8000mm
接口一	2.92-J不锈钢螺母
接口二	2.92-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85°C设计保证
存储温度	-40~+85°C设计保证

外形尺寸图

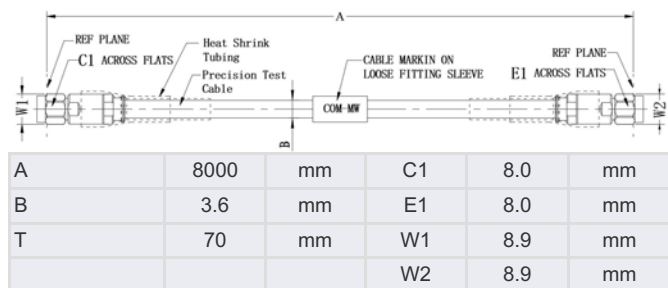

典型功率曲线图

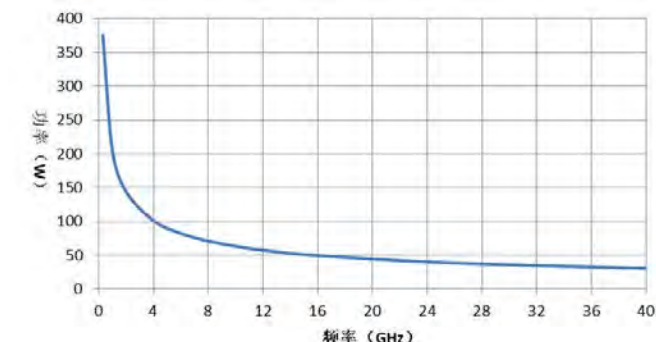


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.02	1.01	1.01
4000	3.74	1.03	1.04
6000	6.18	1.06	1.07
8000	8.03	1.08	1.08
10000	9.22	1.09	1.08
15000	12.29	1.11	1.11
18000	14.57	1.13	1.13
20000	16.05	1.14	1.15
26500	19.09	1.15	1.17
30000	21.43	1.19	1.18
40000	23.96	1.21	1.19

典型测试曲线图

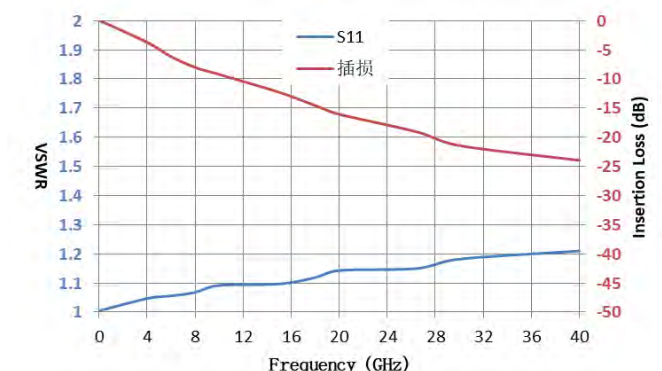

电缆结构图

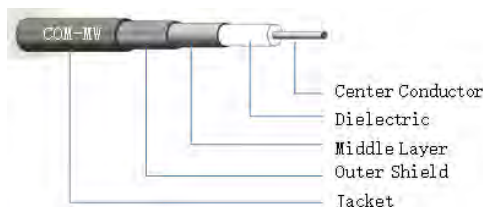

注意事项

1	建议安装半径大于36mm
---	--------------

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	40	GHz
插入损耗	DC-6		5.23	7.02	dB
插入损耗	6-15		12.14	13.89	dB
插入损耗	15-26.5		18.99	21.89	dB
插入损耗	26.5-40		25.11	27.03	dB
驻波	DC-6		1.03	1.35	
驻波	6-15		1.09	1.35	
驻波	15-26.5		1.13	1.35	
驻波	26.5-40		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	9000mm
接口一	2.92-J不锈钢螺母
接口二	2.92-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85°C设计保证
存储温度	-40~+85°C设计保证

外形尺寸图

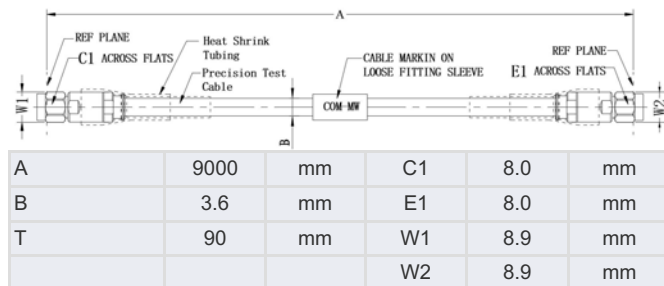

典型功率曲线图

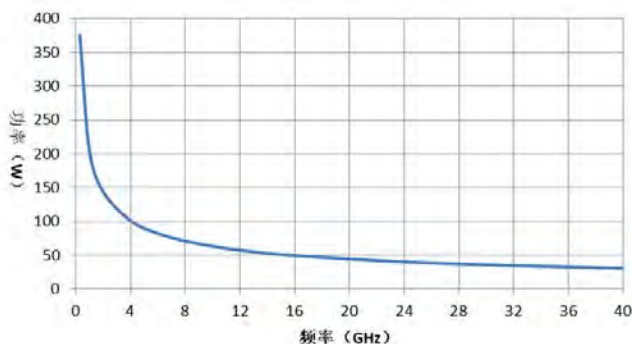


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
4000	4.15	1.02	1.04
6000	6.90	1.05	1.07
8000	9.04	1.07	1.08
10000	10.31	1.08	1.09
15000	13.78	1.11	1.10
18000	16.35	1.12	1.13
20000	17.98	1.13	1.15
26500	21.54	1.15	1.17
30000	24.05	1.18	1.18
40000	26.86	1.21	1.20

典型测试曲线图

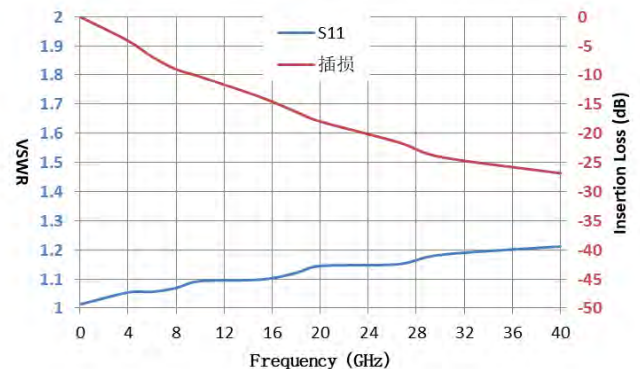

电缆结构图

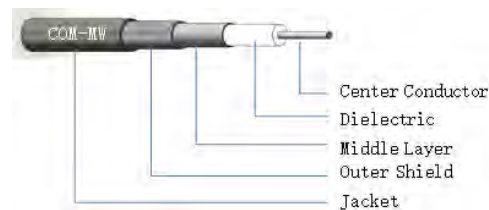

注意事项

- 建议安装半径大于36mm

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	40	GHz
插入损耗	DC-6		6.25	7.89	dB
插入损耗	6-15		12.65	15.36	dB
插入损耗	15-26.5		21.23	23.99	dB
插入损耗	26.5-40		28.56	30.21	dB
驻波	DC-6		1.05	1.35	
驻波	6-15		1.10	1.35	
驻波	15-26.5		1.14	1.35	
驻波	26.5-40		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	10000mm
接口一	2.92-J不锈钢螺母
接口二	2.92-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85°C设计保证
存储温度	-40~+85°C设计保证

外形尺寸图

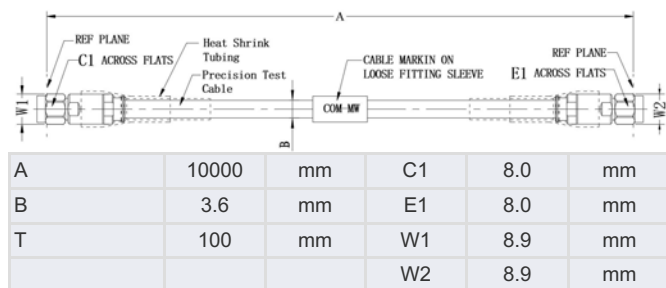

典型功率曲线图

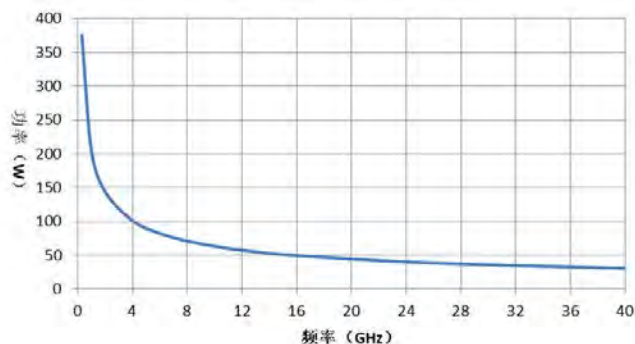


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.03	1.01	1.01
4000	4.52	1.03	1.04
6000	7.66	1.05	1.06
8000	10.05	1.07	1.08
10000	11.48	1.09	1.09
15000	15.23	1.11	1.10
18000	18.11	1.13	1.13
20000	20.03	1.14	1.15
26500	23.77	1.17	1.17
30000	26.61	1.18	1.20
40000	29.74	1.21	1.22

典型测试曲线图

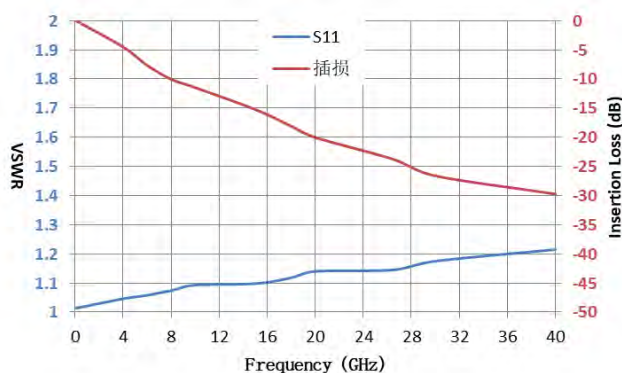

电缆结构图

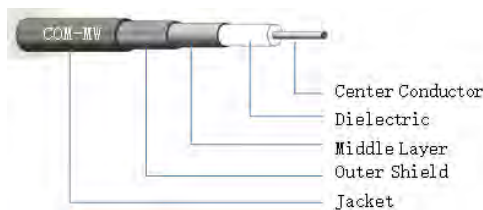

注意事项

- 建议安装半径大于36mm

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.06	0.08	dB
插入损耗	2-6		0.18	0.25	dB
插入损耗	6-12		0.39	0.46	dB
插入损耗	12-18		0.61	0.66	dB
驻波	DC-2		1.02	1.38	
驻波	2-6		1.10	1.38	
驻波	6-12		1.16	1.38	
驻波	12-18		1.21	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	200mm
接口一	N-J 不锈钢螺母
接口二	N-J 不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

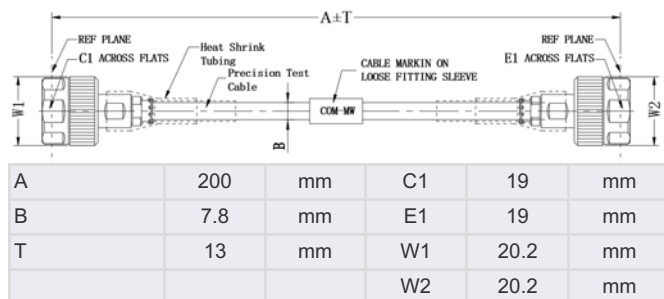

典型功率曲线图

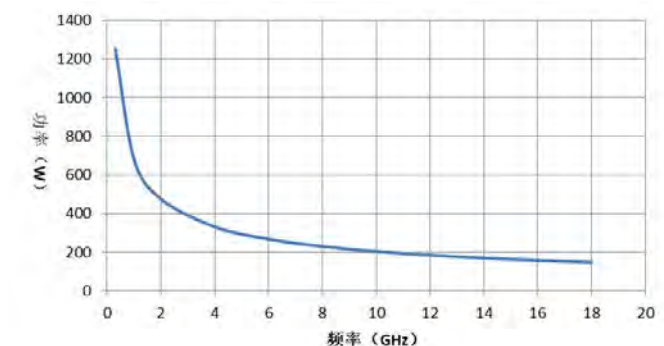


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
1000	0.04	1.02	1.02
2000	0.08	1.03	1.04
3000	0.13	1.06	1.04
4000	0.16	1.08	1.06
5000	0.21	1.10	1.07
6000	0.25	1.09	1.08
7000	0.29	1.10	1.09
8000	0.33	1.12	1.11
9000	0.36	1.13	1.10
10000	0.38	1.14	1.12
12000	0.45	1.17	1.14
14000	0.54	1.19	1.17
16000	0.61	1.20	1.18
18000	0.65	1.21	1.20

典型测试曲线图

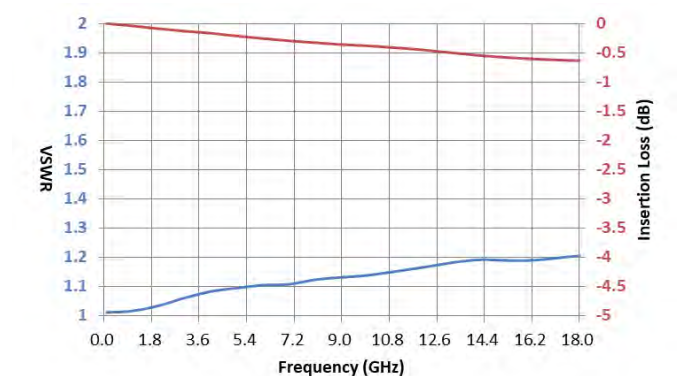

电缆结构图

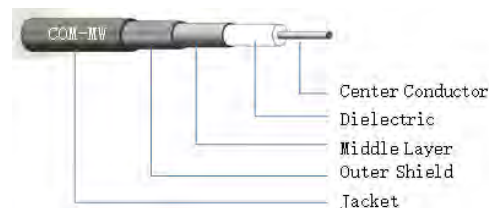

注意事项

1	建议安装半径大于36mm
---	--------------

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.06	0.12	dB
插入损耗	2-6		0.26	0.38	dB
插入损耗	6-12		0.46	0.62	dB
插入损耗	12-18		0.76	0.88	dB
驻波	DC-2		1.02	1.38	
驻波	2-6		1.10	1.38	
驻波	6-12		1.11	1.38	
驻波	12-18		1.21	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件				
长度	500mm				
接口一	N-J 不锈钢螺母				
接口二	N-J 不锈钢螺母				
阻抗	50Ω				
工作温度	-40~+65°C设计保证				
存储温度	-40~+65°C设计保证				

外形尺寸图

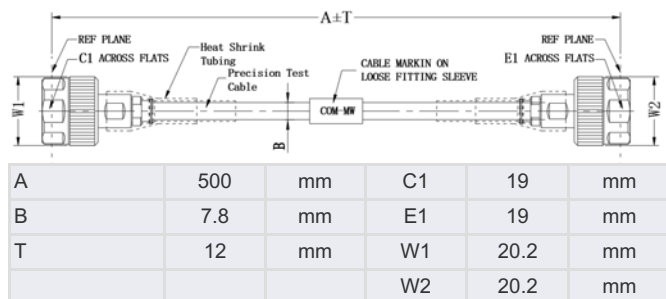

典型功率曲线图

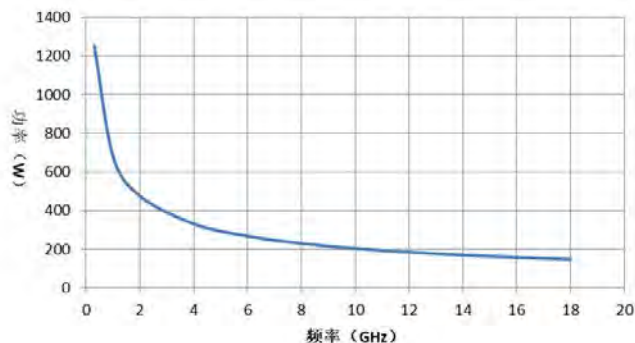


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
1000	0.05	1.02	1.03
2000	0.11	1.04	1.04
3000	0.24	1.06	1.05
4000	0.30	1.08	1.05
5000	0.39	1.09	1.06
6000	0.47	1.09	1.07
7000	0.55	1.11	1.09
8000	0.61	1.12	1.09
9000	0.67	1.13	1.11
10000	0.71	1.15	1.13
12000	0.83	1.16	1.15
14000	1.00	1.18	1.16
16000	1.11	1.19	1.19
18000	1.18	1.20	1.21

典型测试曲线图

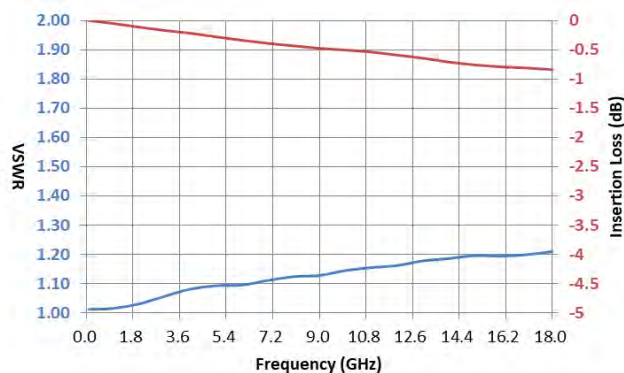

电缆结构图

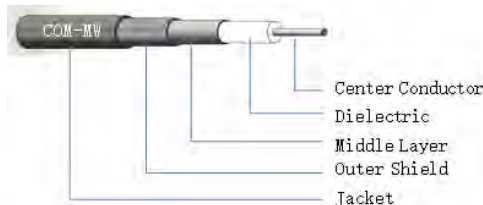

注意事项

1	建议安装半径大于36mm
---	--------------

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.15	0.18	dB
插入损耗	2-6		0.35	0.52	dB
插入损耗	6-12		0.73	0.85	dB
插入损耗	12-18		1.11	1.23	dB
驻波	DC-2		1.02	1.38	
驻波	2-6		1.09	1.38	
驻波	6-12		1.15	1.38	
驻波	12-18		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	1000mm
接口一	N-J 不锈钢螺母
接口二	N-J 不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65°C设计保证
存储温度	-40~+65°C设计保证

外形尺寸图

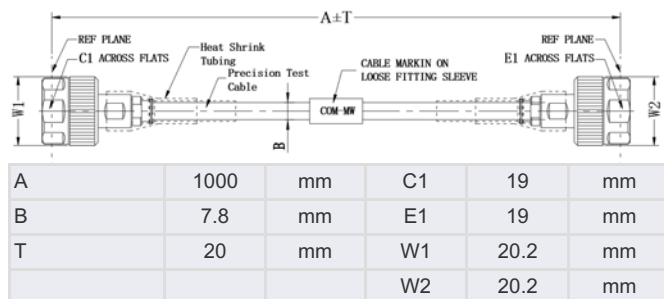

典型功率曲线图

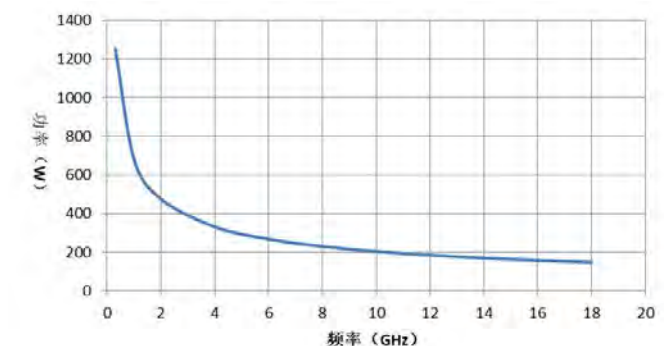


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
1000	0.07	1.02	1.03
2000	0.16	1.03	1.04
3000	0.24	1.06	1.04
4000	0.30	1.07	1.05
5000	0.39	1.08	1.06
6000	0.47	1.09	1.08
7000	0.55	1.10	1.09
8000	0.61	1.12	1.09
9000	0.67	1.13	1.10
10000	0.71	1.14	1.12
12000	0.83	1.16	1.14
14000	1.00	1.19	1.16
16000	1.11	1.19	1.18
18000	1.18	1.21	1.20

典型测试曲线图

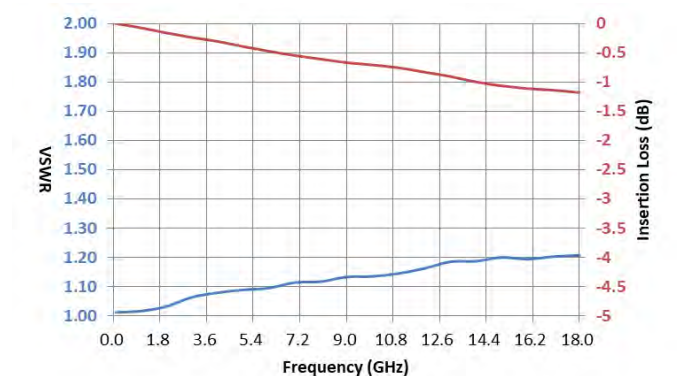

电缆结构图

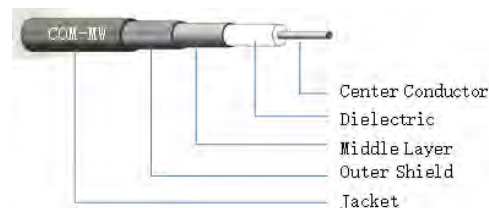

注意事项

1	建议安装半径大于36mm
---	--------------

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.12	0.22	dB
插入损耗	2-6		0.46	0.65	dB
插入损耗	6-12		0.98	1.11	dB
插入损耗	12-18		1.42	1.58	dB
驻波	DC-2		1.02	1.38	
驻波	2-6		1.08	1.38	
驻波	6-12		1.14	1.38	
驻波	12-18		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	1500mm
接口一	N-J 不锈钢螺母
接口二	N-J 不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65°C设计保证
存储温度	-40~+65°C设计保证

外形尺寸图

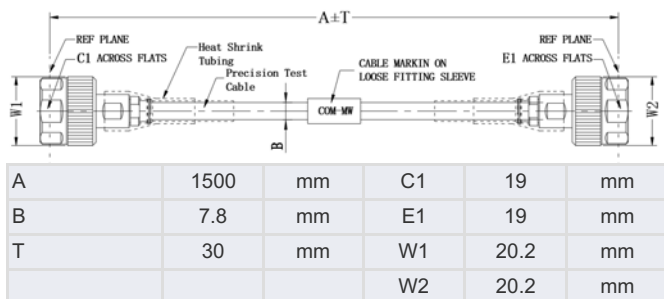

典型功率曲线图

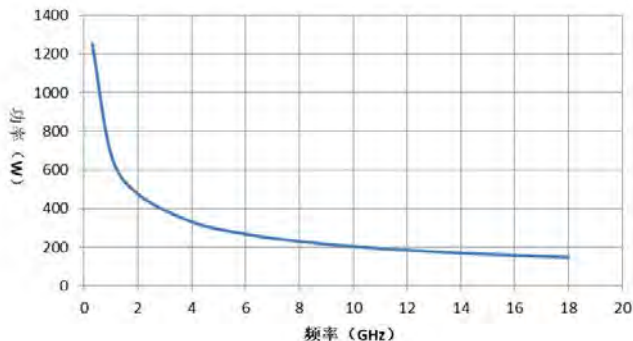


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
1000	0.09	1.01	1.03
2000	0.20	1.02	1.04
3000	0.30	1.04	1.05
4000	0.39	1.06	1.07
5000	0.50	1.08	1.08
6000	0.61	1.09	1.08
7000	0.70	1.11	1.09
8000	0.78	1.12	1.09
9000	0.86	1.13	1.10
10000	0.91	1.15	1.13
12000	1.07	1.16	1.15
14000	1.29	1.17	1.17
16000	1.43	1.19	1.18
18000	1.52	1.21	1.19

典型测试曲线图

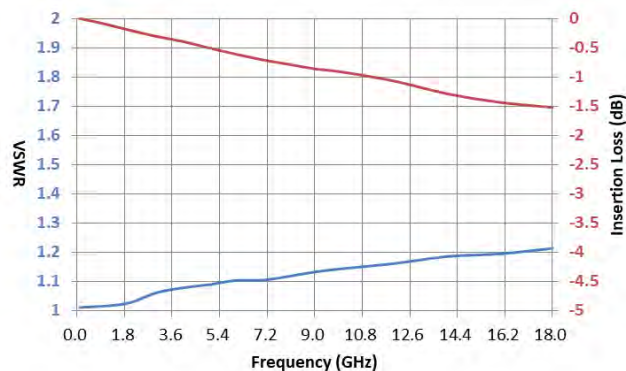

电缆结构图

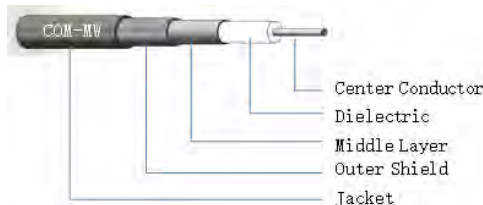

注意事项

1	建议安装半径大于36mm
---	--------------

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.18	0.26	dB
插入损耗	2-6		0.63	0.79	dB
插入损耗	6-12		1.06	1.34	dB
插入损耗	12-18		1.69	1.88	dB
驻波	DC-2		1.02	1.38	
驻波	2-6		1.08	1.38	
驻波	6-12		1.13	1.38	
驻波	12-18		1.19	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	2000mm
接口一	N-J 不锈钢螺母
接口二	N-J 不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

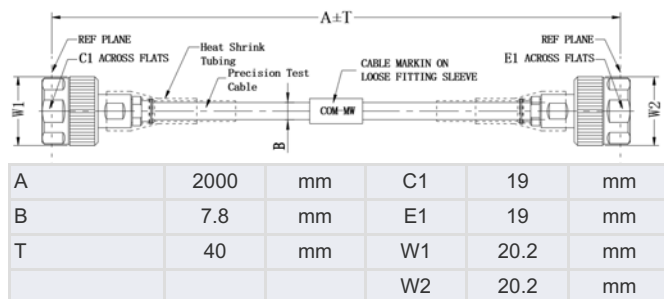

典型功率曲线图

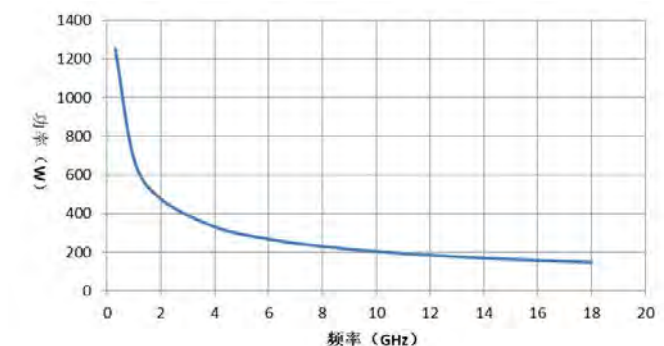


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
1000	0.11	1.02	1.03
2000	0.24	1.03	1.04
3000	0.37	1.06	1.05
4000	0.48	1.08	1.05
5000	0.62	1.09	1.06
6000	0.74	1.10	1.08
7000	0.86	1.10	1.08
8000	0.96	1.12	1.09
9000	1.05	1.13	1.10
10000	1.12	1.15	1.12
12000	1.31	1.16	1.14
14000	1.57	1.19	1.17
16000	1.75	1.19	1.19
18000	1.86	1.21	1.20

典型测试曲线图

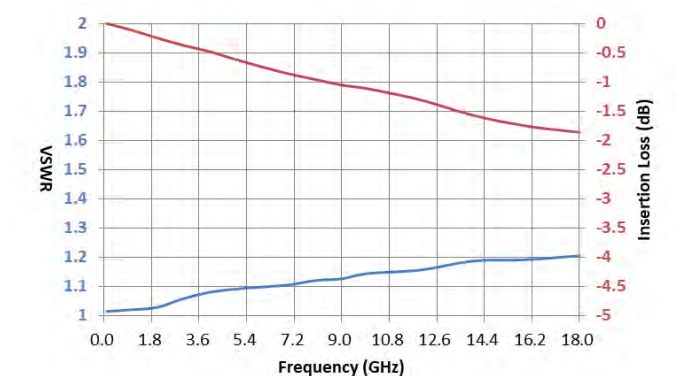

电缆结构图

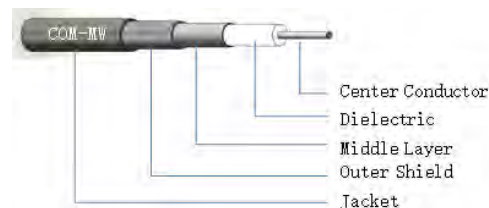

注意事项

1	建议安装半径大于36mm
---	--------------

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.18	0.33	dB
插入损耗	2-6		0.88	1.03	dB
插入损耗	6-12		1.58	1.82	dB
插入损耗	12-18		2.46	2.58	dB
驻波	DC-2		1.02	1.38	
驻波	2-6		1.08	1.38	
驻波	6-12		1.14	1.38	
驻波	12-18		1.19	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	3000mm
接口一	N-J 不锈钢螺母
接口二	N-J 不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65°C设计保证
存储温度	-40~+65°C设计保证

外形尺寸图

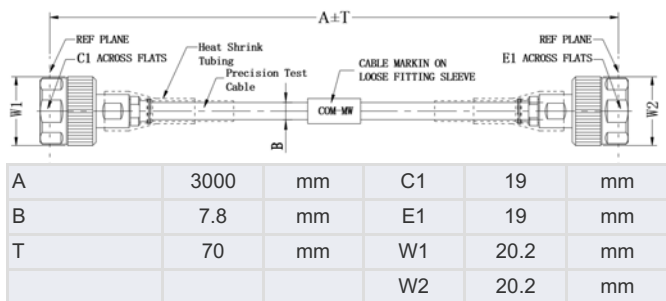

典型功率曲线图

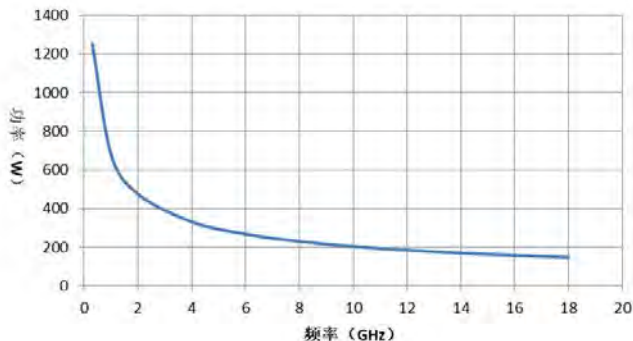


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
1000	0.14	1.02	1.03
2000	0.33	1.03	1.04
3000	0.51	1.06	1.04
4000	0.65	1.08	1.05
5000	0.84	1.09	1.06
6000	1.02	1.09	1.08
7000	1.18	1.10	1.09
8000	1.31	1.11	1.10
9000	1.44	1.13	1.11
10000	1.52	1.14	1.12
12000	1.78	1.16	1.15
14000	2.15	1.19	1.18
16000	2.40	1.19	1.19
18000	2.54	1.21	1.20

典型测试曲线图

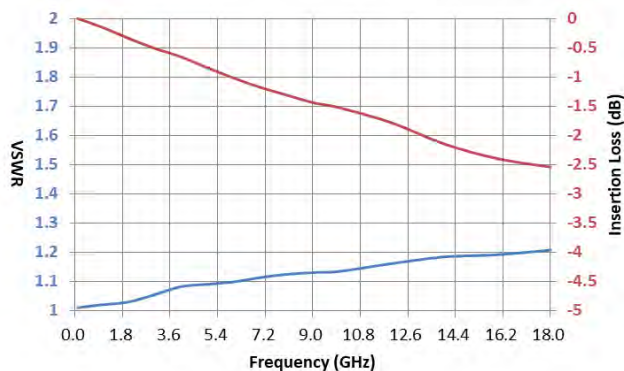

电缆结构图

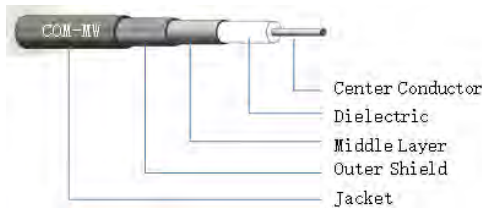

注意事项

1 建议安装半径大于36mm

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.36	0.42	dB
插入损耗	2-6		0.92	1.30	dB
插入损耗	6-12		1.99	2.28	dB
插入损耗	12-18		3.03	3.25	dB
驻波	DC-2		1.02	1.38	
驻波	2-6		1.09	1.38	
驻波	6-12		1.15	1.38	
驻波	12-18		1.19	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	4000mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	N-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65°C设计保证
存储温度	-40~+65°C设计保证

外形尺寸图

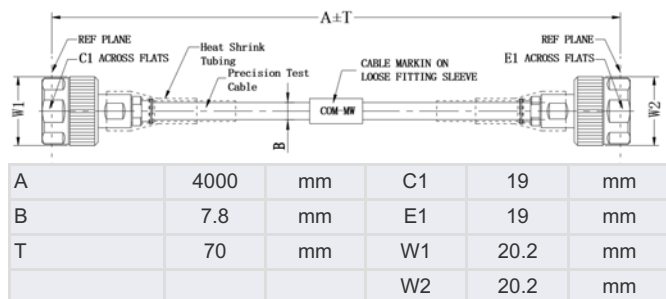

典型功率曲线图

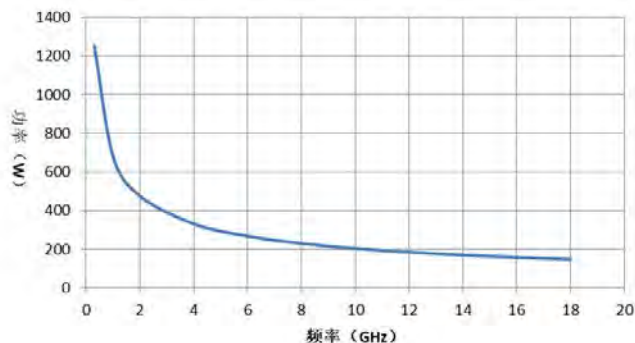


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
1000	0.18	1.02	1.03
2000	0.42	1.03	1.03
3000	0.64	1.06	1.04
4000	0.83	1.07	1.05
5000	1.07	1.08	1.06
6000	1.29	1.09	1.08
7000	1.49	1.10	1.09
8000	1.66	1.12	1.10
9000	1.82	1.13	1.11
10000	1.93	1.15	1.13
12000	2.26	1.16	1.15
14000	2.72	1.19	1.17
16000	3.04	1.20	1.19
18000	3.22	1.21	1.21

典型测试曲线图

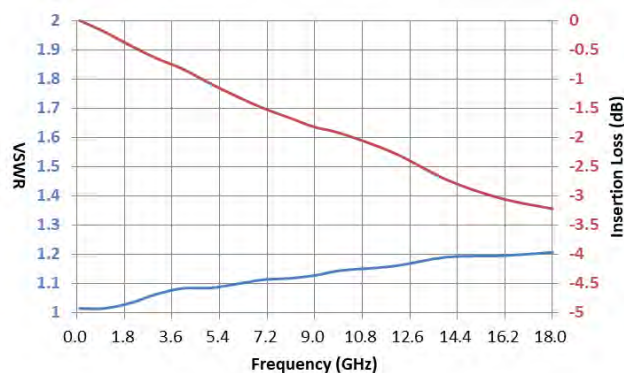

电缆结构图

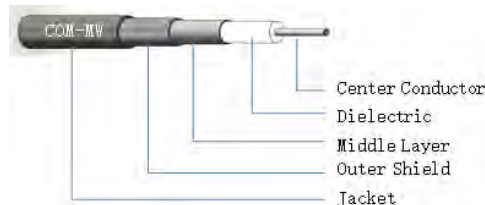

注意事项

1	建议安装半径大于36mm
---	--------------

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.36	0.51	dB
插入损耗	2-6		1.32	1.58	dB
插入损耗	6-12		2.45	2.78	dB
插入损耗	12-18		3.69	3.93	dB
驻波	DC-2		1.02	1.38	
驻波	2-6		1.08	1.38	
驻波	6-12		1.14	1.38	
驻波	12-18		1.21	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	5000mm
接口一	N-J 不锈钢螺母
接口二	N-J 不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65°C设计保证
存储温度	-40~+65°C设计保证

外形尺寸图

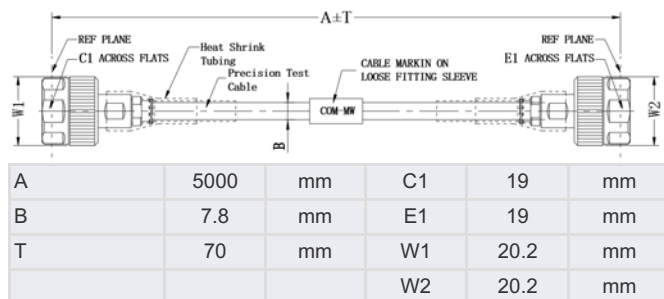

典型功率曲线图

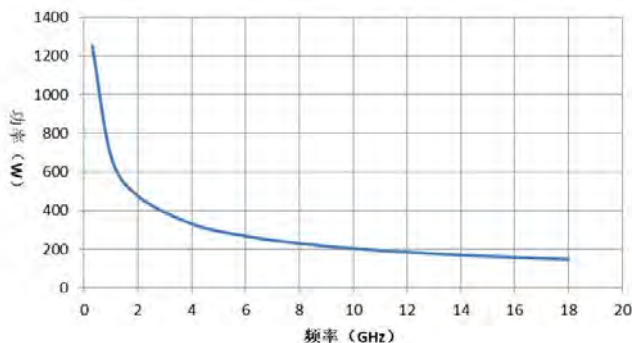


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
1000	0.22	1.02	1.02
2000	0.51	1.03	1.03
3000	0.78	1.06	1.04
4000	1.00	1.08	1.05
5000	1.29	1.09	1.06
6000	1.56	1.09	1.07
7000	1.81	1.11	1.08
8000	2.00	1.12	1.09
9000	2.21	1.13	1.10
10000	2.34	1.15	1.12
12000	2.74	1.16	1.14
14000	3.30	1.19	1.16
16000	3.68	1.20	1.19
18000	3.90	1.21	1.20

典型测试曲线图

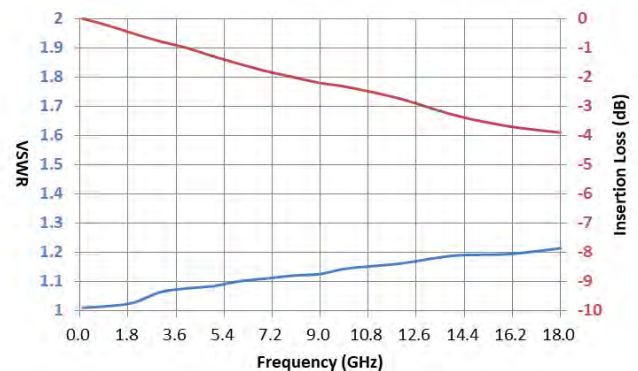

电缆结构图

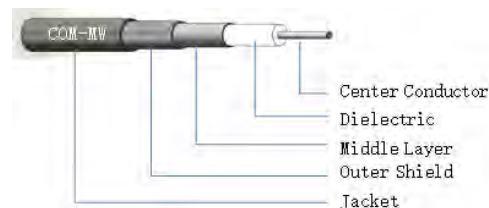

注意事项

- 建议安装半径大于36mm

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.48	0.63	dB
插入损耗	2-6		1.62	1.85	dB
插入损耗	6-12		3.08	3.26	dB
插入损耗	12-18		4.36	4.63	dB
驻波	DC-2		1.02	1.38	
驻波	2-6		1.08	1.38	
驻波	6-12		1.16	1.38	
驻波	12-18		1.21	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	6000mm
接口一	N-J 不锈钢螺母
接口二	N-J 不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

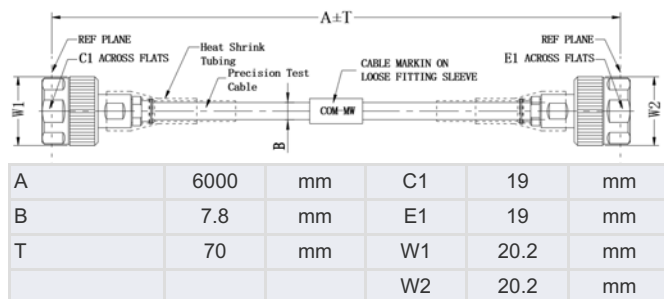

典型功率曲线图

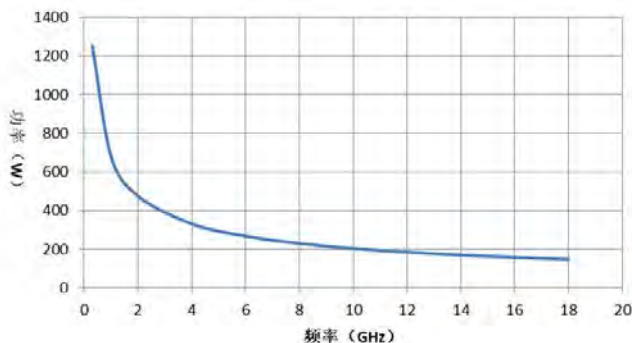


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
1000	0.26	1.02	1.03
2000	0.60	1.03	1.04
3000	0.92	1.06	1.05
4000	1.18	1.08	1.06
5000	1.52	1.09	1.07
6000	1.83	1.10	1.08
7000	2.12	1.11	1.09
8000	2.35	1.12	1.09
9000	2.59	1.13	1.10
10000	2.75	1.14	1.12
12000	3.22	1.16	1.14
14000	3.87	1.19	1.16
16000	4.32	1.20	1.18
18000	4.58	1.21	1.20

典型测试曲线图

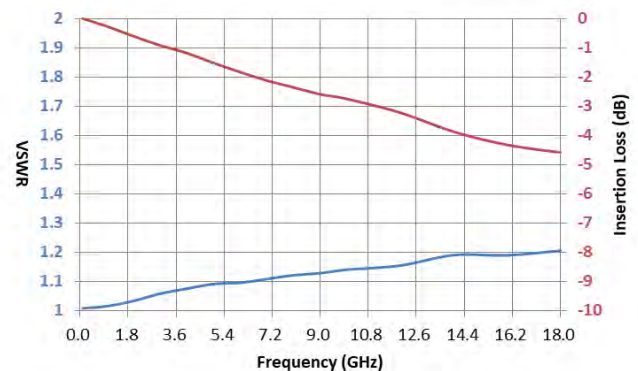

电缆结构图

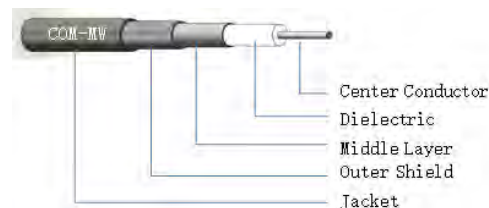

注意事项

- 建议安装半径大于36mm

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.55	0.72	dB
插入损耗	2-6		1.81	2.15	dB
插入损耗	6-12		3.12	3.74	dB
插入损耗	12-18		4.88	5.31	dB
驻波	DC-2		1.02	1.38	
驻波	2-6		1.08	1.38	
驻波	6-12		1.16	1.38	
驻波	12-18		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	7000mm
接口一	N-J 不锈钢螺母
接口二	N-J 不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65°C设计保证
存储温度	-40~+65°C设计保证

外形尺寸图

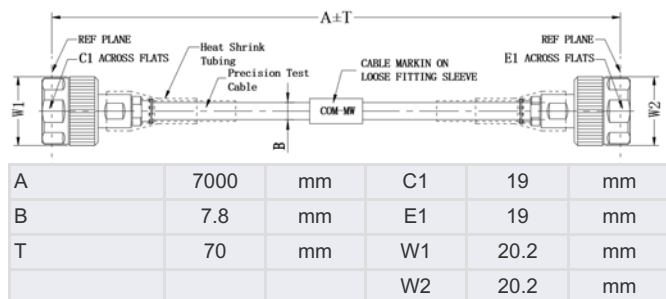

典型功率曲线图

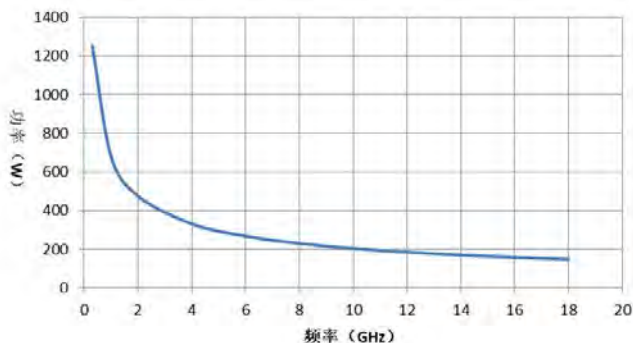


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
1000	0.07	1.02	1.03
2000	0.16	1.03	1.03
3000	0.24	1.06	1.05
4000	0.30	1.07	1.06
5000	0.39	1.08	1.07
6000	0.47	1.09	1.08
7000	0.55	1.10	1.09
8000	0.61	1.12	1.09
9000	0.67	1.13	1.11
10000	0.71	1.14	1.12
12000	0.83	1.16	1.14
14000	1.00	1.19	1.17
16000	1.11	1.19	1.18
18000	1.18	1.21	1.20

典型测试曲线图

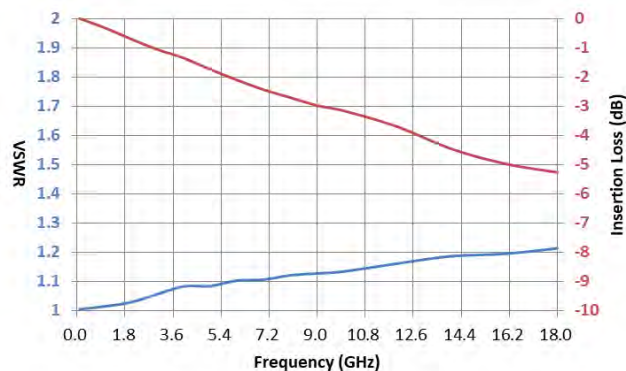

电缆结构图

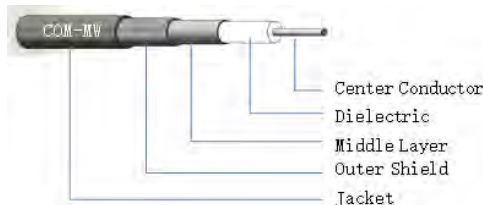

注意事项

- 建议安装半径大于36mm

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.73	0.81	dB
插入损耗	2-6		2.22	2.41	dB
插入损耗	6-12		3.88	4.21	dB
插入损耗	12-18		5.78	5.98	dB
驻波	DC-2		1.02	1.38	
驻波	2-6		1.08	1.38	
驻波	6-12		1.14	1.38	
驻波	12-18		1.19	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	8000mm
接口一	N-J 不锈钢螺母
接口二	N-J 不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65°C设计保证
存储温度	-40~+65°C设计保证

外形尺寸图

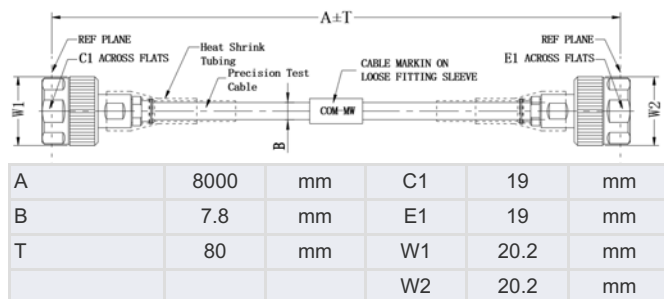

典型功率曲线图

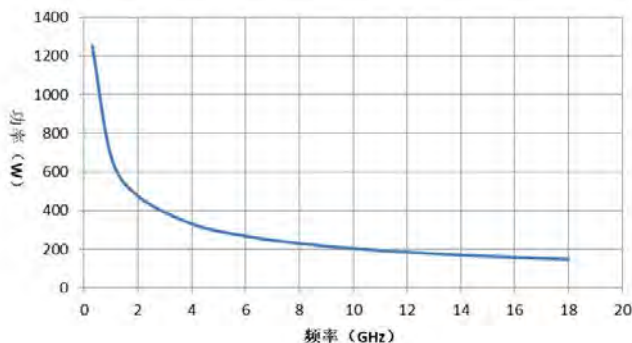


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
1000	0.34	1.02	1.02
2000	0.78	1.03	1.03
3000	1.19	1.05	1.04
4000	1.53	1.07	1.05
5000	1.97	1.08	1.06
6000	2.38	1.09	1.08
7000	2.75	1.10	1.09
8000	3.05	1.11	1.09
9000	3.36	1.13	1.11
10000	3.56	1.14	1.12
12000	4.18	1.16	1.15
14000	5.02	1.18	1.18
16000	5.60	1.19	1.19
18000	5.94	1.20	1.21

典型测试曲线图

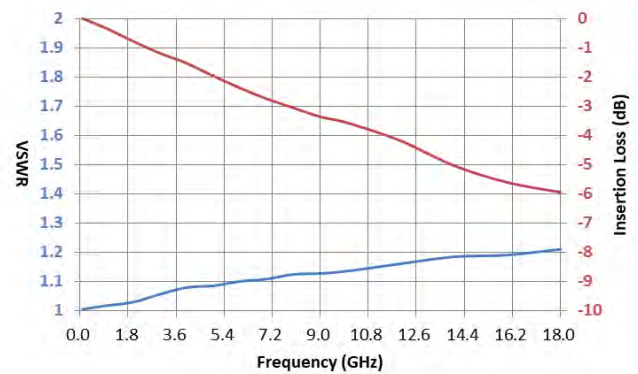

电缆结构图

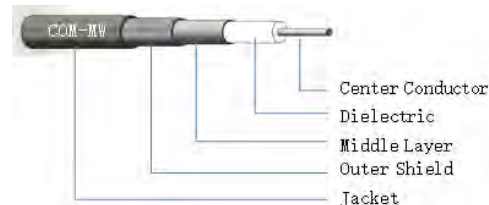

注意事项

- 建议安装半径大于36mm

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.51	0.89	dB
插入损耗	2-6		2.06	2.69	dB
插入损耗	6-12		3.85	4.67	dB
插入损耗	12-18		6.32	6.66	dB
驻波	DC-2		1.02	1.38	
驻波	2-6		1.10	1.38	
驻波	6-12		1.14	1.38	
驻波	12-18		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	9000mm
接口一	N-J 不锈钢螺母
接口二	N-J 不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65°C设计保证
存储温度	-40~+65°C设计保证

外形尺寸图

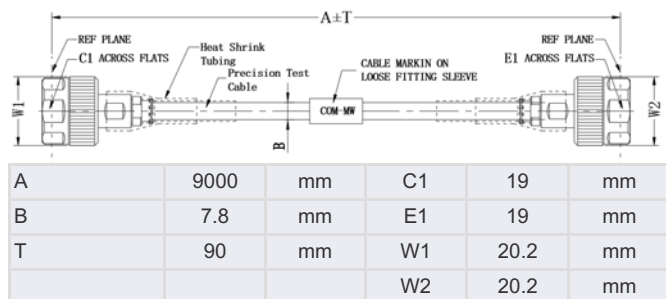

典型功率曲线图

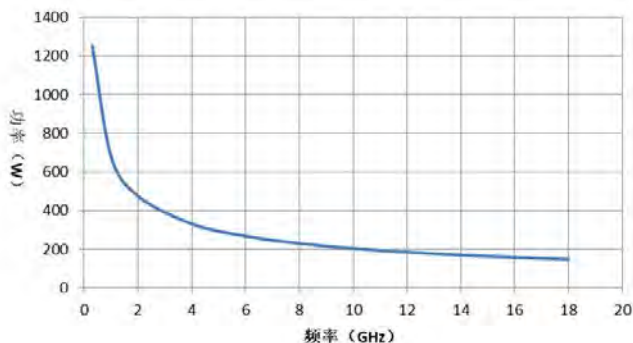


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
1000	0.38	1.02	1.03
2000	0.87	1.03	1.04
3000	1.33	1.05	1.05
4000	1.70	1.07	1.05
5000	2.19	1.08	1.06
6000	2.65	1.09	1.08
7000	3.06	1.10	1.09
8000	3.41	1.12	1.10
9000	3.75	1.13	1.11
10000	3.97	1.15	1.12
12000	4.65	1.16	1.14
14000	5.60	1.19	1.15
16000	6.24	1.20	1.18
18000	6.62	1.21	1.19

典型测试曲线图

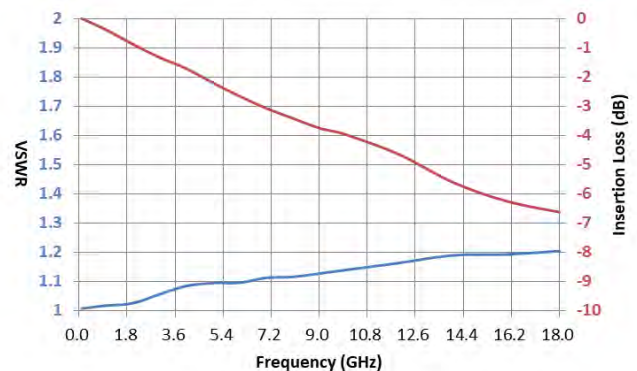

电缆结构图

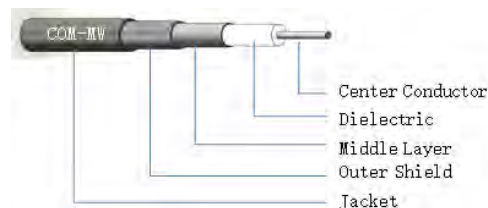

注意事项

1	建议安装半径大于36mm
---	--------------

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.85	0.98	dB
插入损耗	2-6		2.45	2.93	dB
插入损耗	6-12		4.89	5.16	dB
插入损耗	12-18		6.98	7.32	dB
驻波	DC-2		1.02	1.38	
驻波	2-6		1.08	1.38	
驻波	6-12		1.14	1.38	
驻波	12-18		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	10000mm
接口一	N-J 不锈钢螺母
接口二	N-J 不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65°C设计保证
存储温度	-40~+65°C设计保证

外形尺寸图

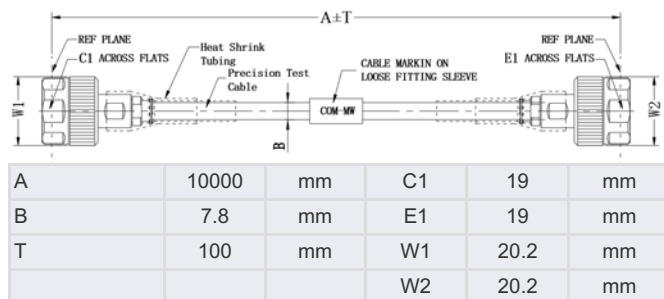

典型功率曲线图

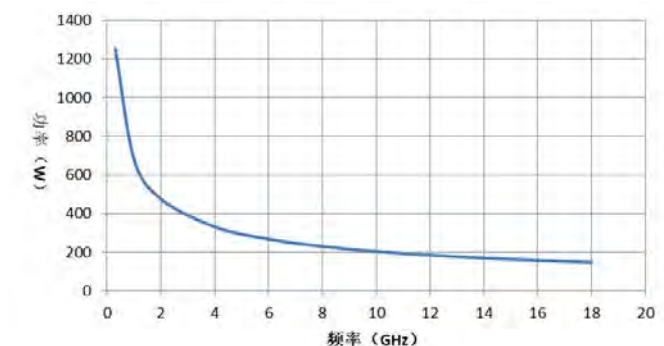


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
1000	0.42	1.02	1.03
2000	0.96	1.03	1.04
3000	1.46	1.05	1.05
4000	1.88	1.07	1.05
5000	2.42	1.08	1.06
6000	2.92	1.09	1.07
7000	3.38	1.10	1.09
8000	3.75	1.11	1.10
9000	4.13	1.13	1.12
10000	4.38	1.14	1.13
12000	5.13	1.16	1.14
14000	6.17	1.18	1.16
16000	6.88	1.19	1.18
18000	7.30	1.20	1.19

典型测试曲线图

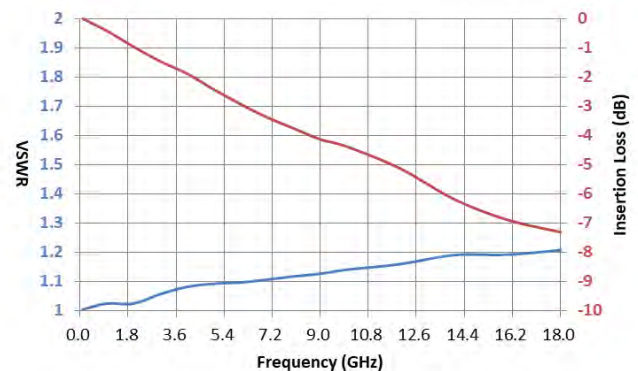

电缆结构图

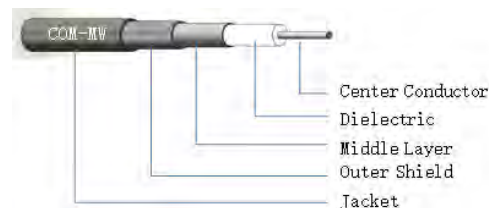

注意事项

- 建议安装半径大于36mm

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.35	0.52	dB
插入损耗	2-6		0.65	0.78	dB
插入损耗	6-12		0.81	0.98	dB
插入损耗	12-18		1.05	1.20	dB
驻波	DC-2		1.03	1.35	
驻波	2-6		1.07	1.35	
驻波	6-12		1.11	1.35	
驻波	12-18		1.22	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	500mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

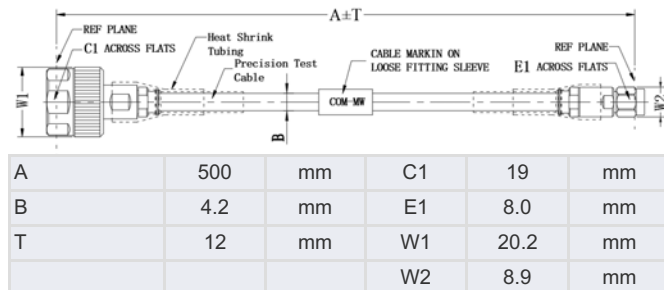

典型功率曲线图

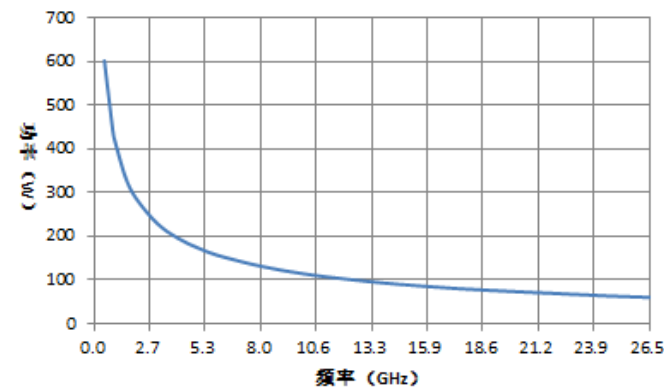


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.02
1000	0.31	1.03	1.03
1500	0.48	1.03	1.05
2500	0.57	1.07	1.05
4000	0.64	1.08	1.06
5000	0.68	1.07	1.07
6000	0.71	1.08	1.09
7000	0.74	1.09	1.08
8000	0.78	1.09	1.10
9000	0.81	1.11	1.11
10000	0.88	1.12	1.12
12000	0.97	1.15	1.14
14000	1.05	1.17	1.16
16000	1.15	1.18	1.17
18000	1.19	1.21	1.19

典型测试曲线图

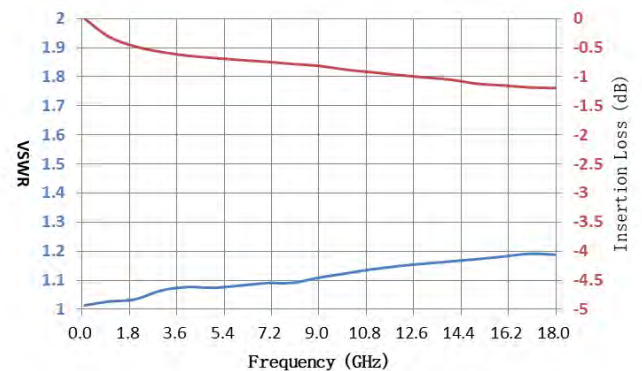

电缆结构图

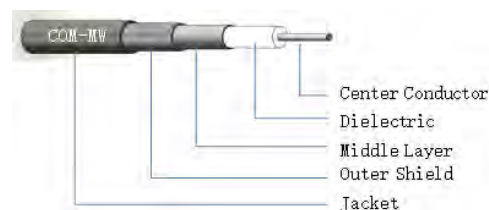

注意事项

- 建议安装半径大于36mm

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.51	0.72	dB
插入损耗	2-6		0.94	1.05	dB
插入损耗	6-12		1.23	1.45	dB
插入损耗	12-18		1.59	1.81	dB
驻波	DC-2		1.03	1.35	
驻波	2-6		1.08	1.35	
驻波	6-12		1.12	1.35	
驻波	12-18		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	1000mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

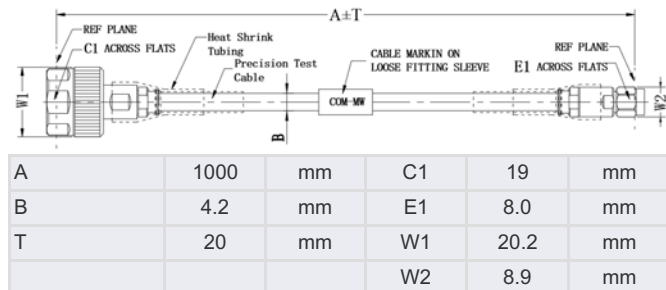

典型功率曲线图

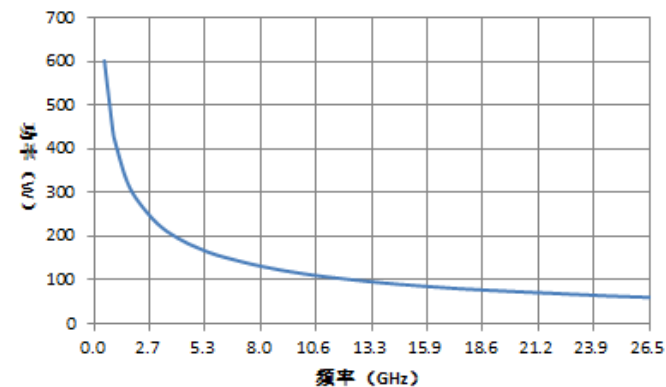


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
1000	0.45	1.03	1.02
1500	0.72	1.04	1.03
2500	0.86	1.06	1.04
4000	0.94	1.08	1.05
5000	1.02	1.08	1.07
6000	1.06	1.09	1.09
7000	1.11	1.09	1.10
8000	1.16	1.10	1.11
9000	1.23	1.11	1.12
10000	1.30	1.12	1.14
12000	1.46	1.15	1.16
14000	1.59	1.16	1.17
16000	1.73	1.19	1.18
18000	1.81	1.20	1.19

典型测试曲线图

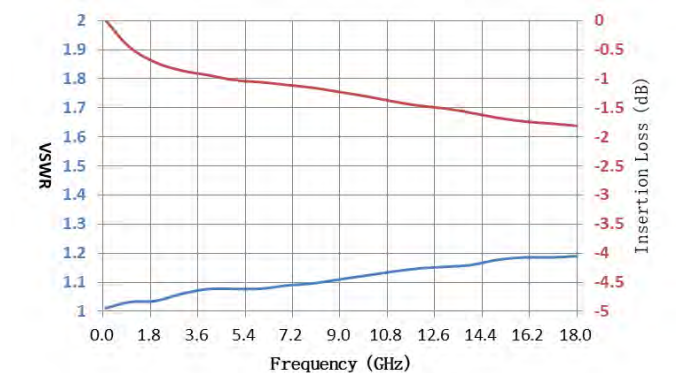

电缆结构图

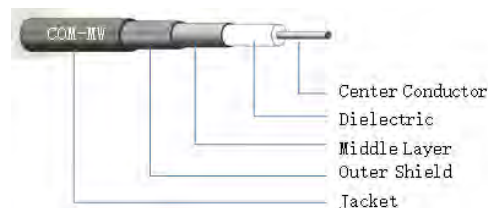

注意事项

1	建议安装半径大于36mm
---	--------------

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.80	1.11	dB
插入损耗	2-6		1.58	1.68	dB
插入损耗	6-12		1.93	2.26	dB
插入损耗	12-18		2.35	2.81	dB
驻波	DC-2		1.03	1.35	
驻波	2-6		1.08	1.35	
驻波	6-12		1.11	1.35	
驻波	12-18		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	1500mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65°C设计保证
存储温度	-40~+65°C设计保证

外形尺寸图

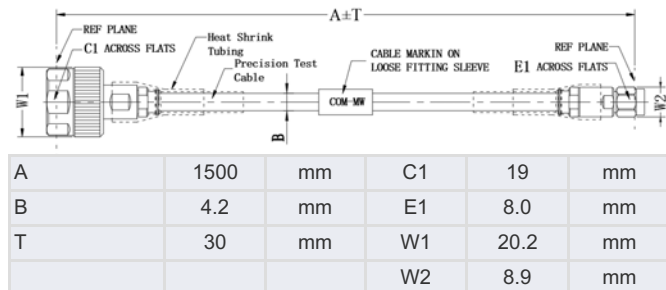

典型功率曲线图

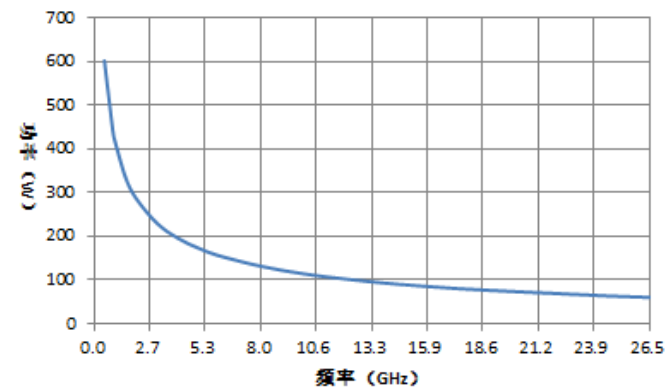


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
1000	0.73	1.03	1.02
1500	1.11	1.04	1.03
2500	1.32	1.07	1.05
4000	1.47	1.08	1.06
5000	1.59	1.08	1.08
6000	1.66	1.09	1.08
7000	1.74	1.09	1.09
8000	1.80	1.10	1.11
9000	1.92	1.11	1.12
10000	2.04	1.13	1.14
12000	2.26	1.15	1.16
14000	2.46	1.16	1.17
16000	2.70	1.19	1.19
18000	2.81	1.20	1.21

典型测试曲线图

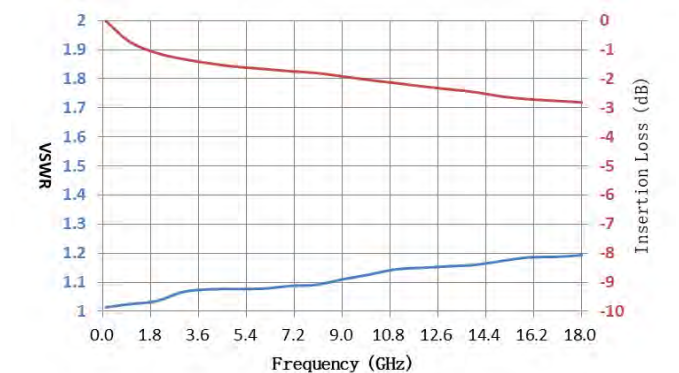

电缆结构图

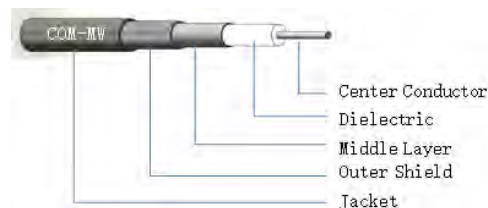

注意事项

1	建议安装半径大于36mm
---	--------------

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.90	1.41	dB
插入损耗	2-6		1.83	2.06	dB
插入损耗	6-12		2.26	2.83	dB
插入损耗	12-18		2.96	3.51	dB
驻波	DC-2		1.03	1.35	
驻波	2-6		1.08	1.35	
驻波	6-12		1.11	1.35	
驻波	12-18		1.19	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	2000mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

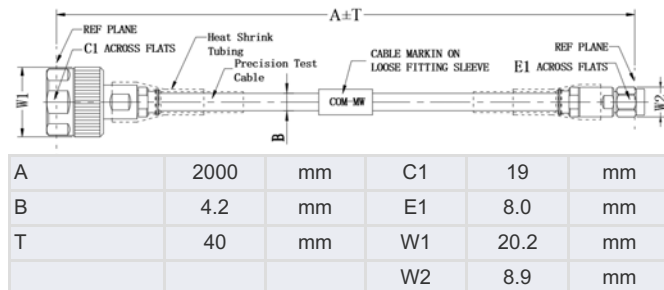

典型功率曲线图

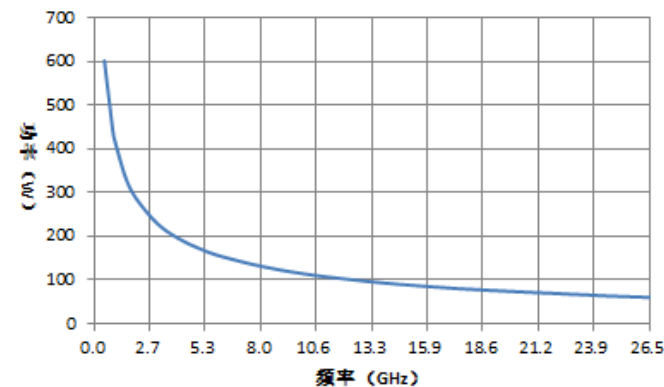


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.02	1.01	1.01
1000	0.90	1.03	1.02
1500	1.41	1.03	1.03
2500	1.65	1.06	1.03
4000	1.83	1.08	1.05
5000	2.00	1.07	1.06
6000	2.06	1.08	1.08
7000	2.16	1.09	1.10
8000	2.26	1.09	1.11
9000	2.37	1.11	1.11
10000	2.55	1.12	1.13
12000	2.83	1.15	1.15
14000	3.08	1.16	1.18
16000	3.26	1.19	1.19
18000	3.51	1.20	1.21

典型测试曲线图

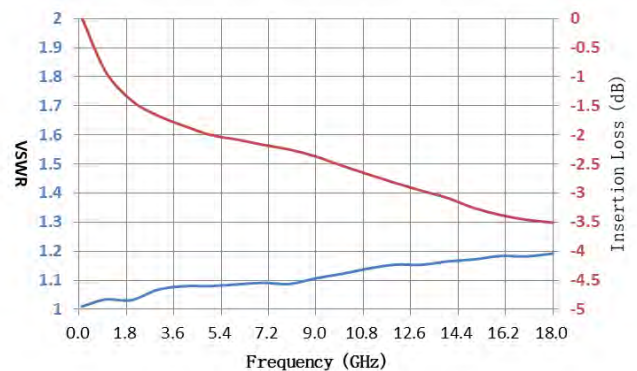

电缆结构图

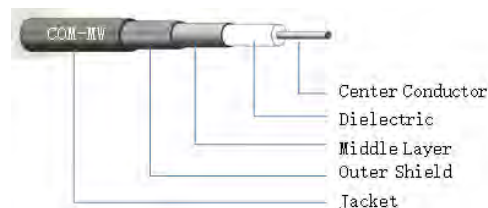

注意事项

1	建议安装半径大于36mm
---	--------------

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		1.10	1.68	dB
插入损耗	2-6		2.20	2.61	dB
插入损耗	6-12		3.12	3.45	dB
插入损耗	12-18		3.71	4.22	dB
驻波	DC-2		1.03	1.35	
驻波	2-6		1.07	1.35	
驻波	6-12		1.13	1.35	
驻波	12-18		1.19	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	2500mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

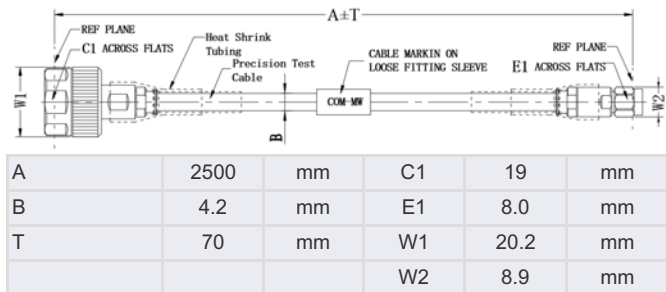

典型功率曲线图

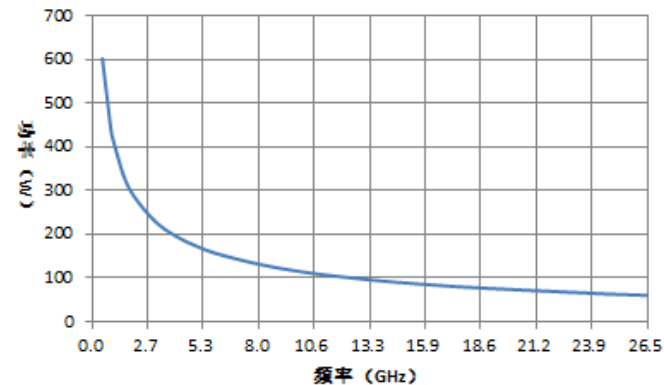


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
1000	1.06	1.03	1.02
1500	1.68	1.04	1.03
2500	1.99	1.05	1.05
4000	2.21	1.07	1.05
5000	2.39	1.08	1.06
6000	2.50	1.09	1.08
7000	2.60	1.10	1.09
8000	2.72	1.09	1.10
9000	2.87	1.10	1.11
10000	3.06	1.13	1.12
12000	3.40	1.14	1.15
14000	3.69	1.17	1.16
16000	4.06	1.18	1.18
18000	4.19	1.19	1.20

典型测试曲线图

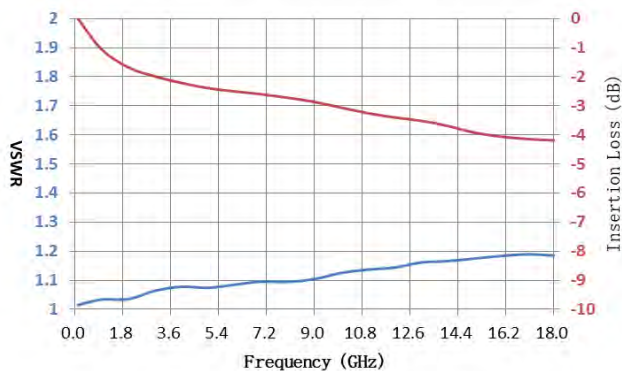

电缆结构图

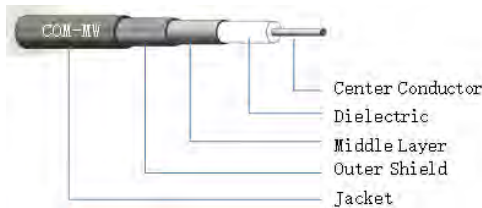

注意事项

1	建议安装半径大于36mm
---	--------------

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		1.21	1.83	dB
插入损耗	2-6		2.40	2.71	dB
插入损耗	6-12		2.99	3.74	dB
插入损耗	12-18		3.85	4.62	dB
驻波	DC-2		1.03	1.35	
驻波	2-6		1.08	1.35	
驻波	6-12		1.11	1.35	
驻波	12-18		1.19	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	3000mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

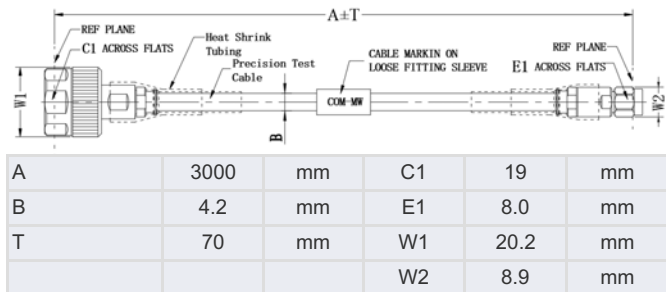

典型功率曲线图

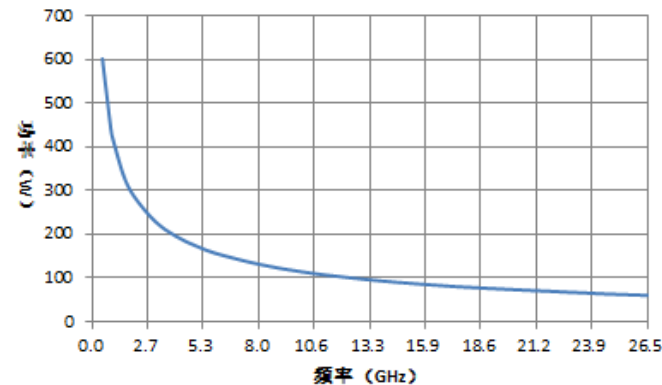


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
1000	1.21	1.03	1.02
1500	1.83	1.04	1.03
2500	1.90	1.06	1.04
4000	2.40	1.08	1.04
5000	2.59	1.08	1.05
6000	2.71	1.09	1.06
7000	2.83	1.10	1.08
8000	2.99	1.09	1.09
9000	3.14	1.11	1.10
10000	3.36	1.13	1.11
12000	3.74	1.15	1.13
14000	4.05	1.17	1.15
16000	4.42	1.19	1.16
18000	4.62	1.20	1.19

典型测试曲线图

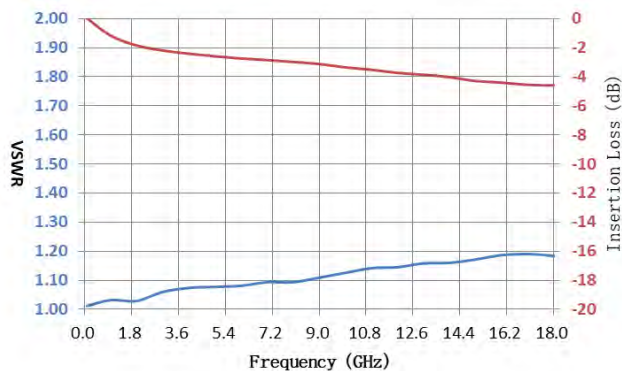

电缆结构图

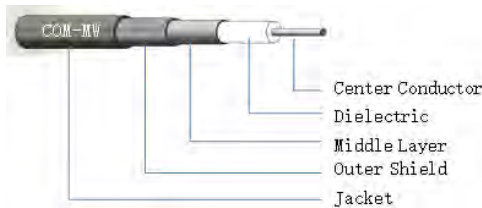

注意事项

1	建议安装半径大于36mm
---	--------------

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		1.59	2.61	dB
插入损耗	2-6		3.65	3.92	dB
插入损耗	6-12		4.65	5.23	dB
插入损耗	12-18		5.85	6.45	dB
驻波	DC-2		1.03	1.35	
驻波	2-6		1.07	1.35	
驻波	6-12		1.12	1.35	
驻波	12-18		1.22	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	4000mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

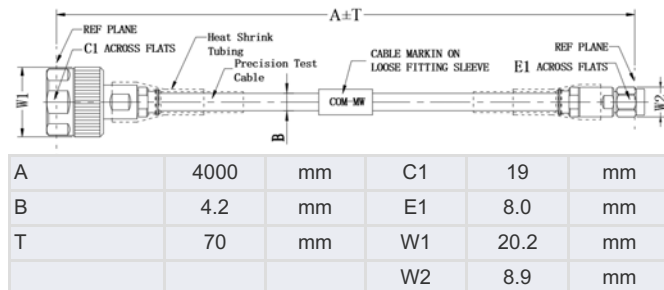

典型功率曲线图

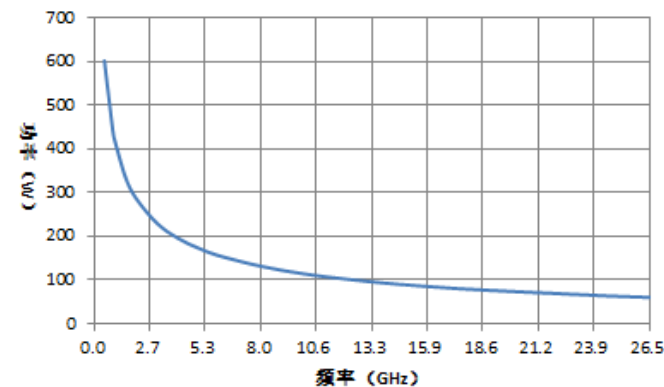


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.02	1.01	1.01
1000	1.61	1.03	1.02
1500	2.59	1.03	1.02
2500	3.05	1.05	1.03
4000	3.39	1.08	1.05
5000	3.62	1.07	1.06
6000	3.81	1.09	1.08
7000	3.96	1.09	1.10
8000	4.12	1.10	1.11
9000	4.33	1.10	1.12
10000	4.62	1.12	1.13
12000	5.15	1.15	1.15
14000	5.64	1.16	1.16
16000	6.19	1.18	1.18
18000	6.38	1.21	1.19

典型测试曲线图

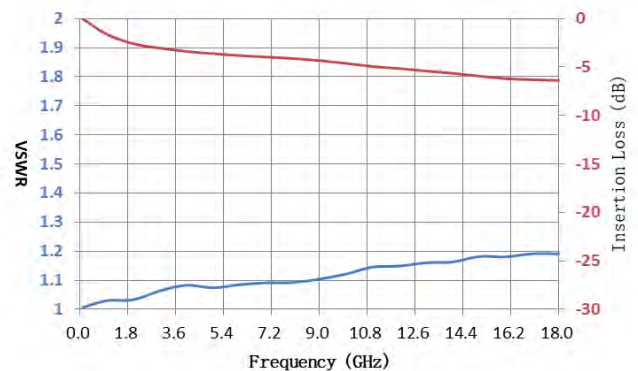

电缆结构图

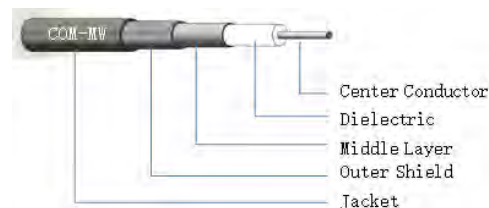

注意事项

- 建议安装半径大于36mm

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		2.65	3.21	dB
插入损耗	2-6		4.23	4.65	dB
插入损耗	6-12		5.03	6.55	dB
插入损耗	12-18		7.15	8.02	dB
驻波	DC-2		1.03	1.35	
驻波	2-6		1.08	1.35	
驻波	6-12		1.11	1.35	
驻波	12-18		1.19	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	5000mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

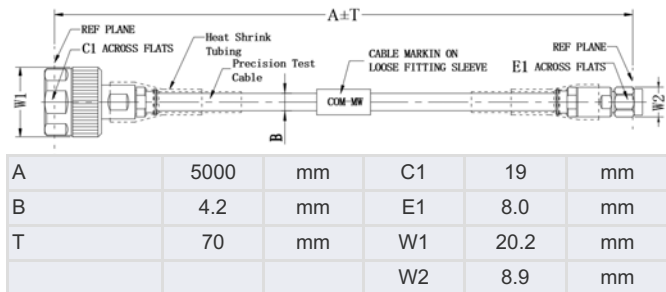

典型功率曲线图

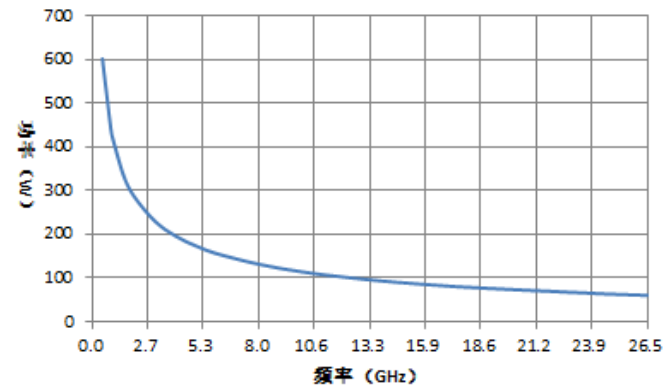


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.03	1.02	1.01
1000	2.00	1.03	1.02
1500	3.19	1.04	1.03
2500	3.75	1.06	1.08
4000	4.18	1.08	1.09
5000	4.49	1.08	1.10
6000	4.65	1.09	1.11
7000	4.91	1.09	1.12
8000	5.07	1.10	1.12
9000	5.42	1.11	1.13
10000	5.75	1.13	1.14
12000	6.40	1.15	1.16
14000	6.99	1.16	1.18
16000	7.60	1.18	1.19
18000	7.92	1.19	1.21

典型测试曲线图

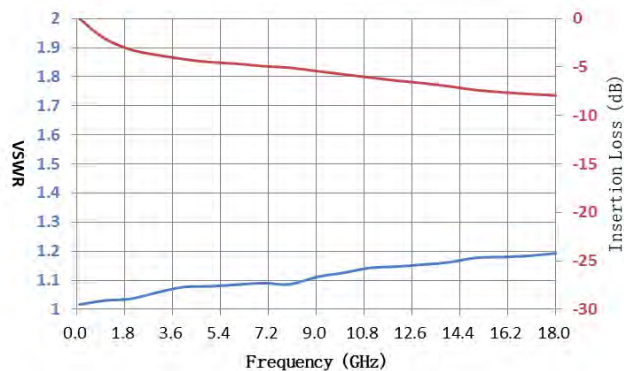

电缆结构图

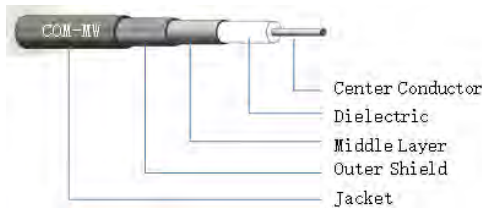

注意事项

1	建议安装半径大于36mm
---	--------------

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		3.20	3.50	dB
插入损耗	2-6		4.65	5.13	dB
插入损耗	6-12		6.21	7.01	dB
插入损耗	12-18		7.20	8.68	dB
驻波	DC-2		1.03	1.35	
驻波	2-6		1.08	1.35	
驻波	6-12		1.12	1.35	
驻波	12-18		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	6000mm
接口一	N-J 不锈钢螺母
接口二	SMA-J 不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

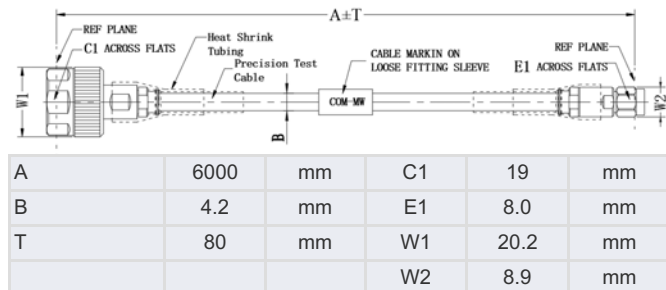

典型功率曲线图

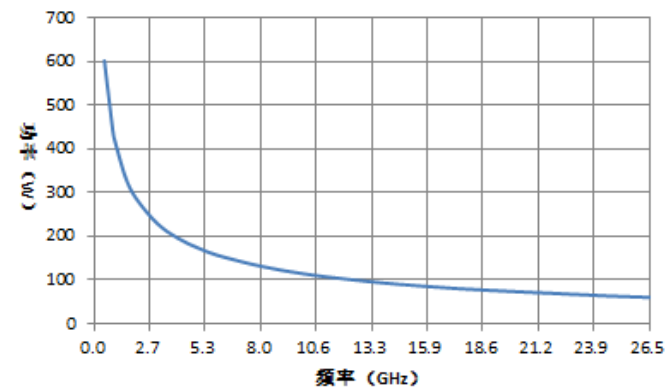


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
1000	2.28	1.02	1.02
1500	3.49	1.03	1.02
2500	4.15	1.05	1.04
4000	4.57	1.07	1.05
5000	4.94	1.08	1.06
6000	5.13	1.08	1.08
7000	5.32	1.10	1.08
8000	5.59	1.10	1.10
9000	5.92	1.11	1.11
10000	6.34	1.13	1.14
12000	6.99	1.15	1.15
14000	7.70	1.17	1.16
16000	8.35	1.18	1.18
18000	8.67	1.20	1.19

典型测试曲线图

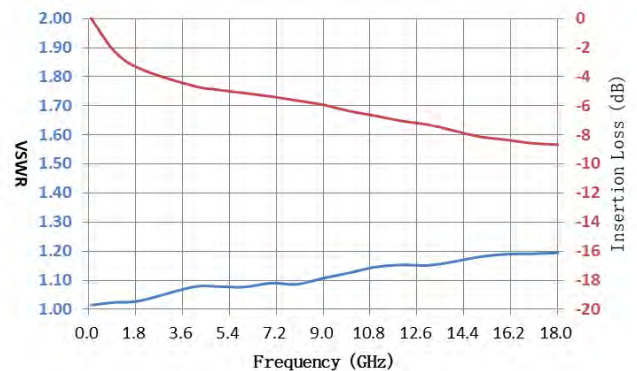

电缆结构图

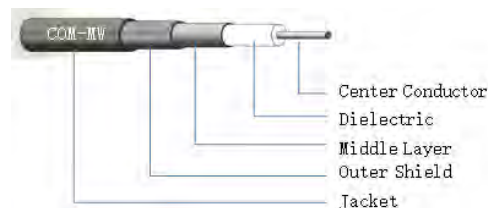

注意事项

- 建议安装半径大于36mm

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		3.21	4.50	dB
插入损耗	2-6		5.56	6.51	dB
插入损耗	6-12		7.88	8.86	dB
插入损耗	12-18		10.15	11.21	dB
驻波	DC-2		1.03	1.35	
驻波	2-6		1.08	1.35	
驻波	6-12		1.14	1.35	
驻波	12-18		1.21	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	7000mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

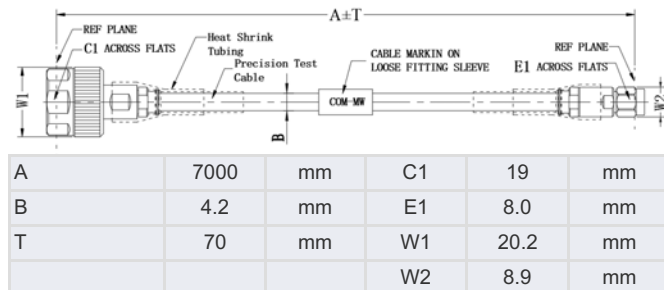

典型功率曲线图

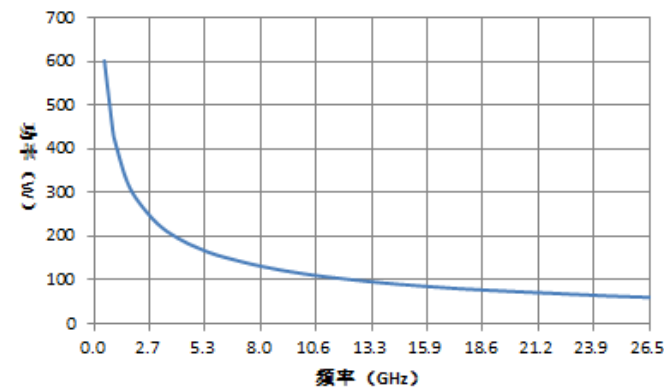


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.01	1.01
1000	2.85	1.03	1.02
1500	4.42	1.03	1.03
2500	5.23	1.05	1.02
4000	5.70	1.08	1.04
5000	6.17	1.07	1.05
6000	6.40	1.08	1.07
7000	6.69	1.10	1.08
8000	6.99	1.09	1.09
9000	7.40	1.11	1.10
10000	7.98	1.13	1.12
12000	8.81	1.15	1.14
14000	9.54	1.16	1.16
16000	10.55	1.18	1.17
18000	10.93	1.21	1.19

典型测试曲线图

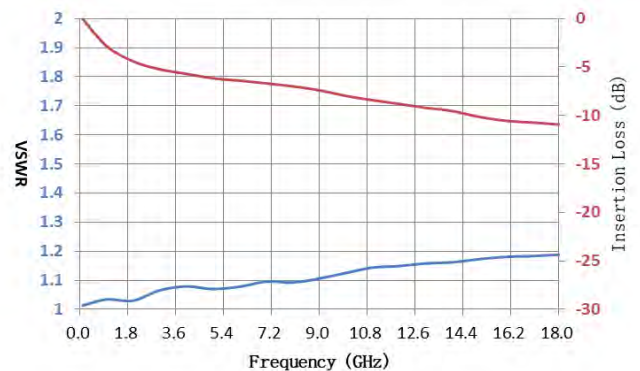

电缆结构图

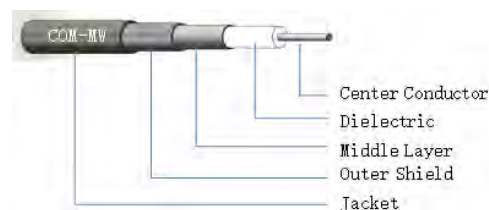

注意事项

- 建议安装半径大于36mm

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		3.56	5.02	dB
插入损耗	2-6		6.48	7.42	dB
插入损耗	6-12		9.56	10.12	dB
插入损耗	12-18		11.20	12.52	dB
驻波	DC-2		1.02	1.35	
驻波	2-6		1.08	1.35	
驻波	6-12		1.10	1.35	
驻波	12-18		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	8000mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

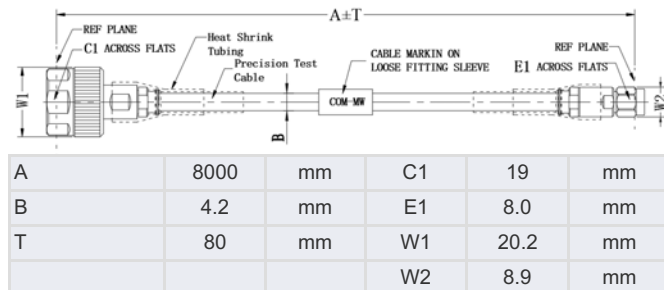

典型功率曲线图

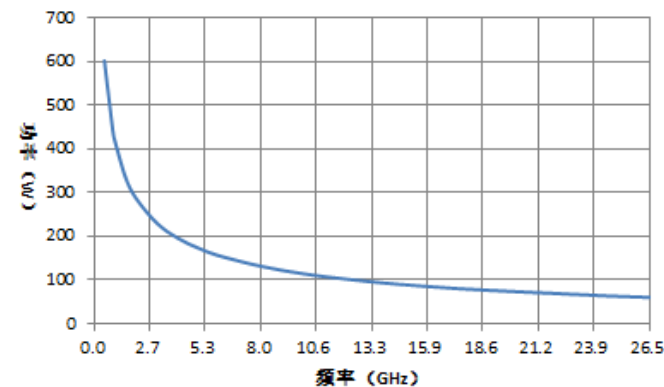


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.04	1.02	1.01
1000	3.13	1.03	1.02
1500	4.98	1.03	1.02
2500	5.87	1.06	1.05
4000	6.47	1.08	1.05
5000	7.06	1.08	1.06
6000	7.32	1.09	1.08
7000	7.68	1.09	1.10
8000	7.95	1.10	1.11
9000	8.41	1.11	1.13
10000	9.07	1.12	1.14
12000	10.08	1.15	1.16
14000	10.89	1.16	1.18
16000	11.97	1.18	1.19
18000	12.46	1.20	1.21

典型测试曲线图

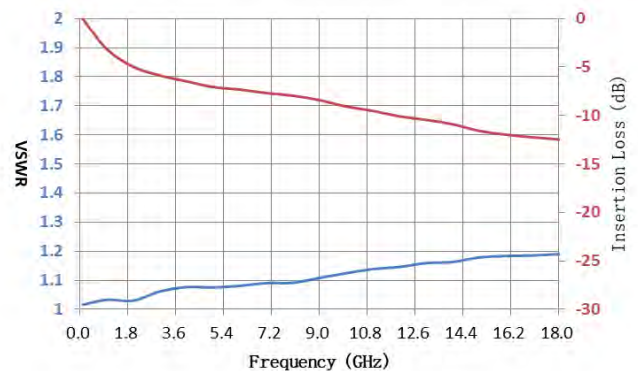

电缆结构图

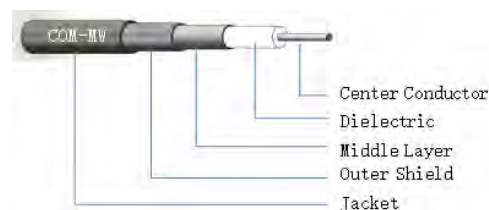

注意事项

- 建议安装半径大于36mm

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		4.02	5.65	dB
插入损耗	2-6		7.56	8.20	dB
插入损耗	6-12		10.78	11.25	dB
插入损耗	12-18		12.94	13.97	dB
驻波	DC-2		1.03	1.35	
驻波	2-6		1.08	1.35	
驻波	6-12		1.11	1.35	
驻波	12-18		1.21	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	9000mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

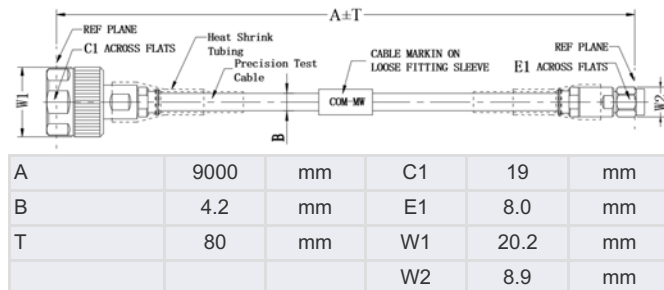

典型功率曲线图

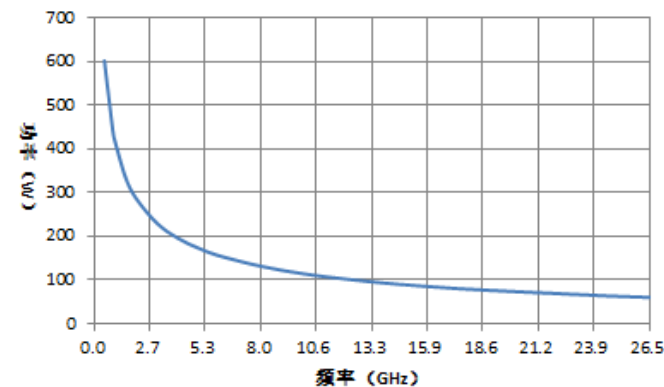


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
1000	3.53	1.03	1.02
1500	5.63	1.03	1.04
2500	6.62	1.05	1.05
4000	7.32	1.08	1.05
5000	7.85	1.07	1.06
6000	8.16	1.09	1.08
7000	8.55	1.10	1.09
8000	9.01	1.09	1.10
9000	9.50	1.11	1.12
10000	10.08	1.12	1.13
12000	11.20	1.14	1.15
14000	12.24	1.17	1.16
16000	13.38	1.18	1.18
18000	13.93	1.19	1.21

典型测试曲线图

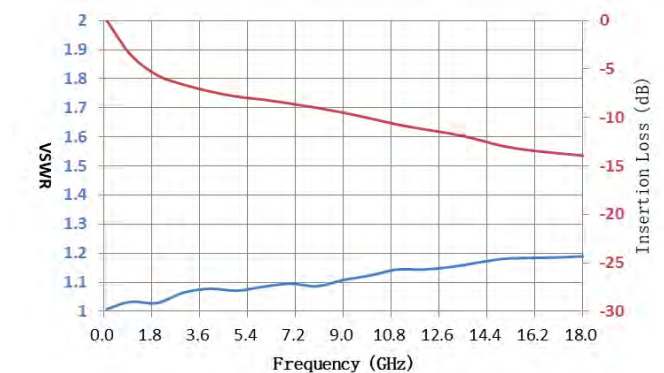

电缆结构图

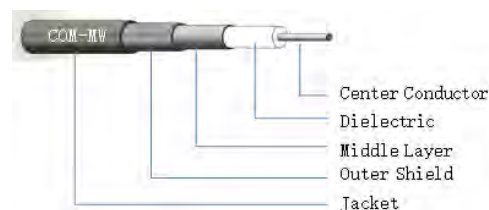

注意事项

- 建议安装半径大于36mm

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		5.12	6.20	dB
插入损耗	2-6		8.72	9.21	dB
插入损耗	6-12		10.38	12.50	dB
插入损耗	12-18		12.15	15.56	dB
驻波	DC-2		1.03	1.35	
驻波	2-6		1.06	1.35	
驻波	6-12		1.11	1.35	
驻波	12-18		1.21	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	10000mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

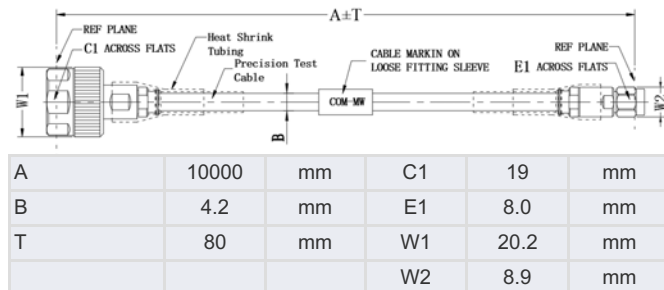

典型功率曲线图

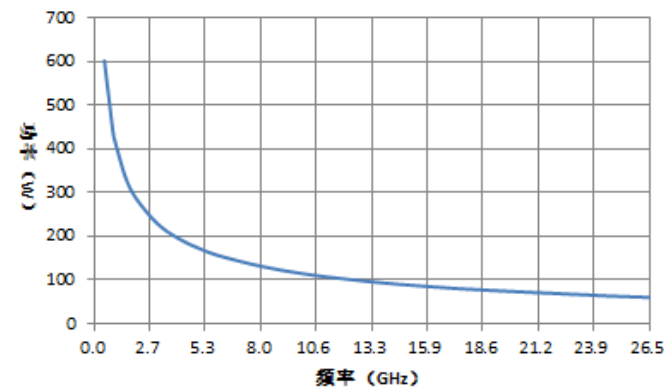


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.06	1.02	1.01
1000	3.91	1.03	1.02
1500	6.18	1.04	1.03
2500	7.39	1.06	1.02
4000	8.08	1.07	1.05
5000	8.68	1.07	1.06
6000	9.13	1.08	1.08
7000	9.42	1.09	1.09
8000	9.84	1.09	1.10
9000	10.54	1.11	1.11
10000	11.15	1.15	1.12
12000	12.44	1.15	1.13
14000	13.48	1.17	1.15
16000	14.75	1.19	1.17
18000	15.43	1.20	1.19

典型测试曲线图

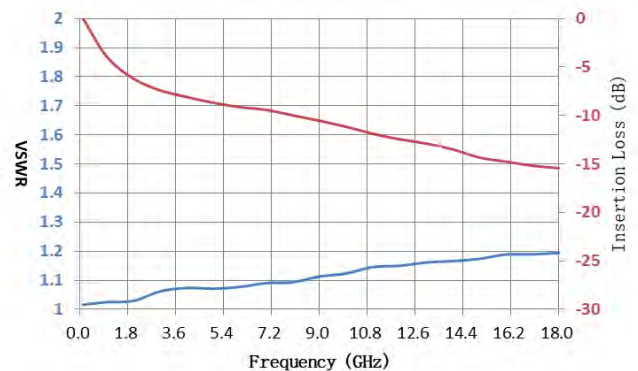

电缆结构图

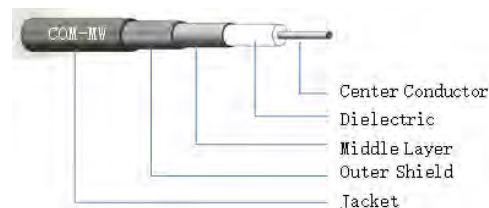

注意事项

- 建议安装半径大于36mm

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.19	0.32	dB
插入损耗	2-6		0.38	0.52	dB
插入损耗	6-12		0.55	0.71	dB
插入损耗	12-18		0.73	0.81	dB
驻波	DC-2		1.02	1.38	
驻波	2-6		1.07	1.38	
驻波	6-12		1.11	1.38	
驻波	12-18		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	200mm
接口一	N-J 不锈钢螺母
接口二	N-J 不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

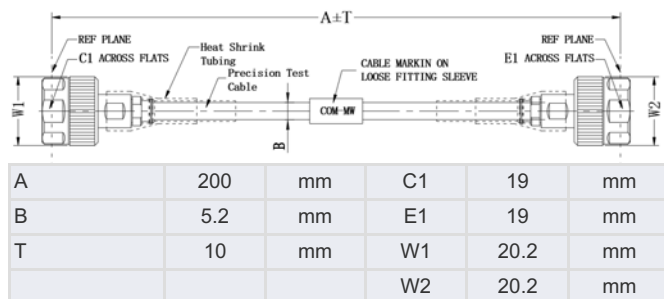

典型功率曲线图

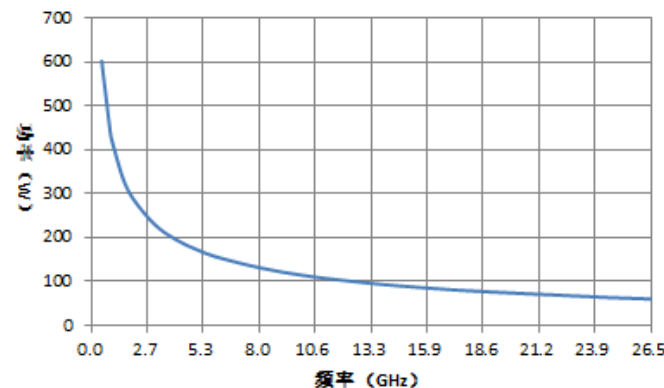


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.03	1.02
1000	0.18	1.05	1.03
1500	0.25	1.07	1.05
2500	0.34	1.08	1.06
4000	0.39	1.07	1.07
5000	0.43	1.08	1.08
6000	0.46	1.09	1.10
7000	0.48	1.09	1.09
8000	0.52	1.10	1.11
9000	0.55	1.11	1.13
10000	0.59	1.12	1.15
12000	0.67	1.14	1.16
14000	0.73	1.17	1.17
16000	0.79	1.19	1.18
18000	0.81	1.20	1.21

典型测试曲线图

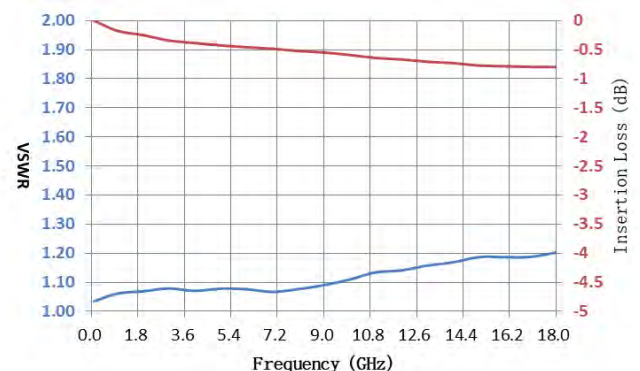

电缆结构图

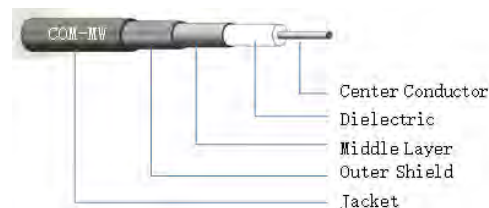

注意事项

- 建议安装半径大于36mm

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.21	0.33	dB
插入损耗	2-6		0.50	0.63	dB
插入损耗	6-12		0.71	0.88	dB
插入损耗	12-18		0.95	1.03	dB
驻波	DC-2		1.04	1.38	
驻波	2-6		1.08	1.38	
驻波	6-12		1.13	1.38	
驻波	12-18		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	500mm
接口一	N-J 不锈钢螺母
接口二	N-J 不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

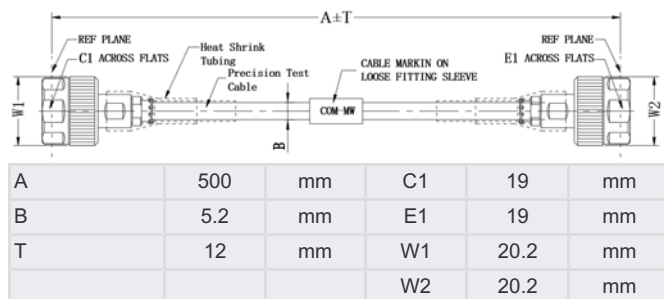

典型功率曲线图

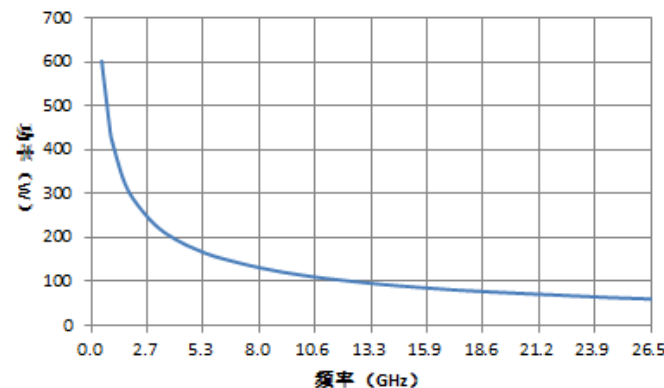


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.04	1.02
1000	0.21	1.06	1.03
1500	0.32	1.07	1.04
2500	0.43	1.08	1.05
4000	0.49	1.07	1.06
5000	0.53	1.08	1.07
6000	0.57	1.09	1.08
7000	0.60	1.08	1.09
8000	0.65	1.10	1.10
9000	0.69	1.10	1.11
10000	0.74	1.11	1.10
12000	0.83	1.13	1.12
14000	0.91	1.17	1.14
16000	0.97	1.19	1.16
18000	1.00	1.20	1.18

典型测试曲线图

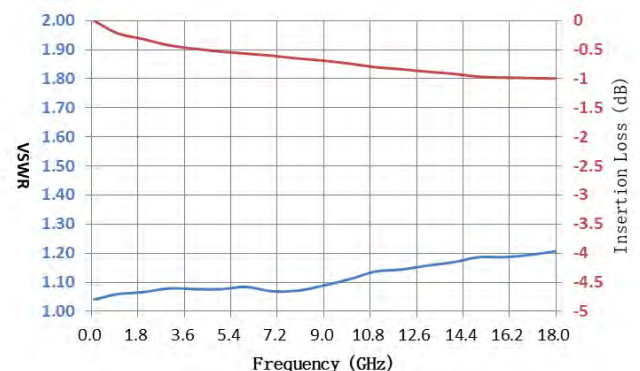

电缆结构图

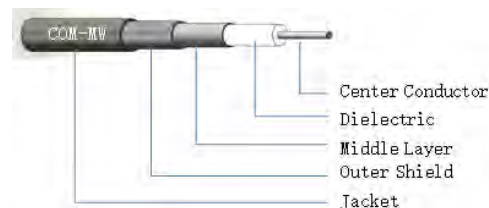

注意事项

- 建议安装半径大于36mm

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.38	0.49	dB
插入损耗	2-6		0.78	0.89	dB
插入损耗	6-12		1.22	1.31	dB
插入损耗	12-18		1.48	1.56	dB
驻波	DC-2		1.04	1.38	
驻波	2-6		1.07	1.38	
驻波	6-12		1.11	1.38	
驻波	12-18		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	1000mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	N-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

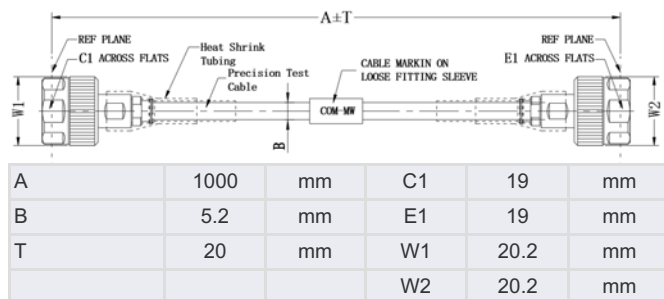

典型功率曲线图

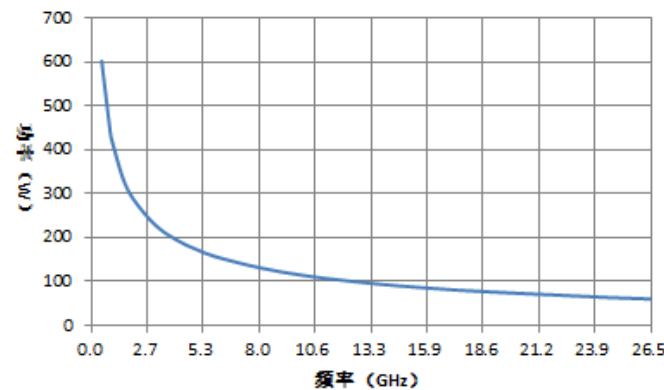


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.03	1.02
1000	0.33	1.06	1.03
1500	0.49	1.08	1.04
2500	0.66	1.07	1.04
4000	0.75	1.07	1.05
5000	0.82	1.08	1.06
6000	0.89	1.08	1.07
7000	0.93	1.07	1.08
8000	1.01	1.08	1.09
9000	1.06	1.09	1.10
10000	1.15	1.11	1.11
12000	1.30	1.14	1.12
14000	1.41	1.17	1.15
16000	1.51	1.18	1.17
18000	1.55	1.20	1.19

典型测试曲线图

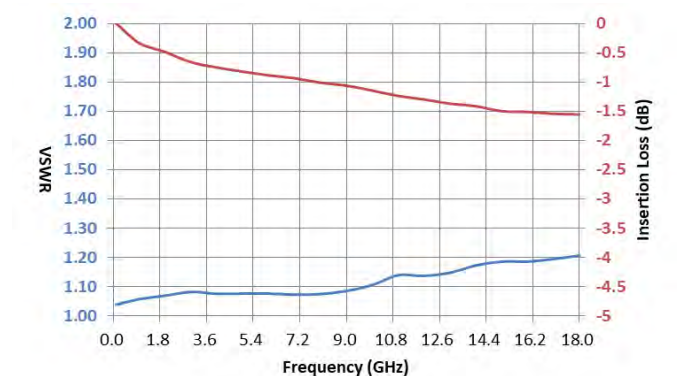

电缆结构图

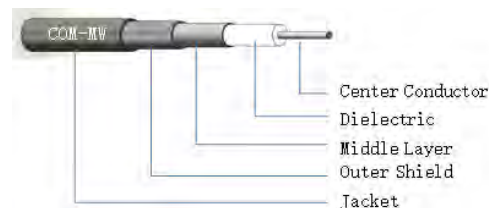

注意事项

1	建议安装半径大于36mm
---	--------------

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.45	0.68	dB
插入损耗	2-6		1.01	1.23	dB
插入损耗	6-12		1.38	1.72	dB
插入损耗	12-18		1.95	2.01	dB
驻波	DC-2		1.04	1.38	
驻波	2-6		1.07	1.38	
驻波	6-12		1.13	1.38	
驻波	12-18		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	1500mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	N-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-50~+65℃设计保证
存储温度	-50~+65℃设计保证

外形尺寸图

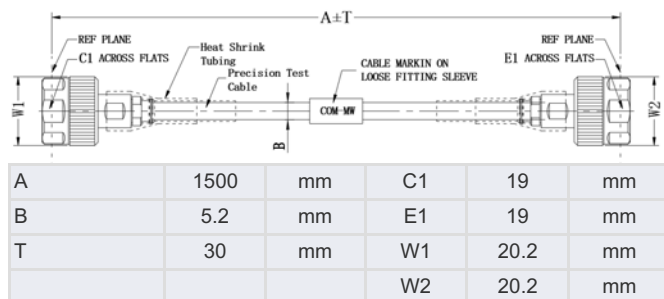

典型功率曲线图

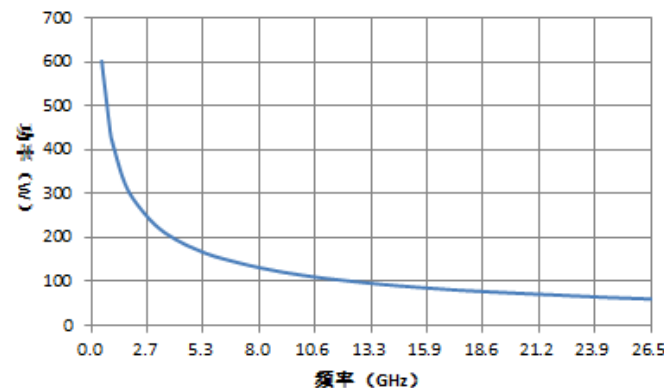


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.04	1.02
1000	0.43	1.05	1.03
1500	0.63	1.07	1.04
2500	0.85	1.07	1.05
4000	0.96	1.08	1.07
5000	1.04	1.08	1.07
6000	1.14	1.09	1.08
7000	1.20	1.08	1.09
8000	1.28	1.09	1.10
9000	1.36	1.11	1.11
10000	1.47	1.12	1.13
12000	1.65	1.14	1.14
14000	1.80	1.17	1.16
16000	1.93	1.18	1.18
18000	1.98	1.21	1.19

典型测试曲线图

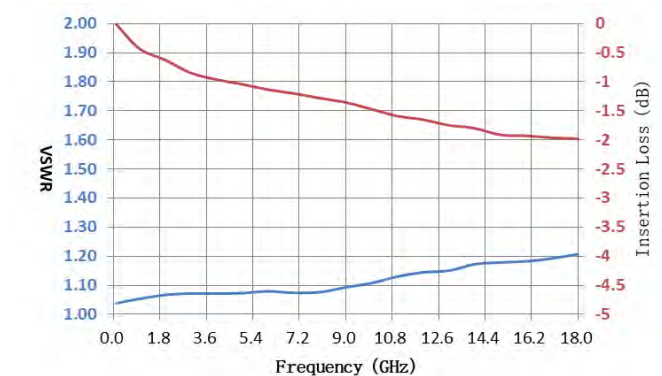

电缆结构图

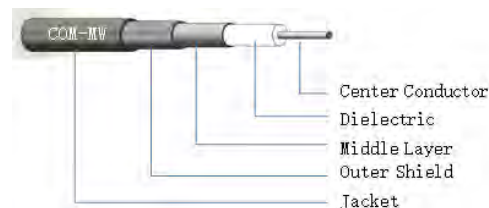

注意事项

- 建议安装半径大于36mm

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.63	0.92	dB
插入损耗	2-6		1.36	1.52	dB
插入损耗	6-12		1.78	2.10	dB
插入损耗	12-18		2.38	2.65	dB
驻波	DC-2		1.03	1.38	
驻波	2-6		1.07	1.38	
驻波	6-12		1.13	1.38	
驻波	12-18		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	2000mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	N-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

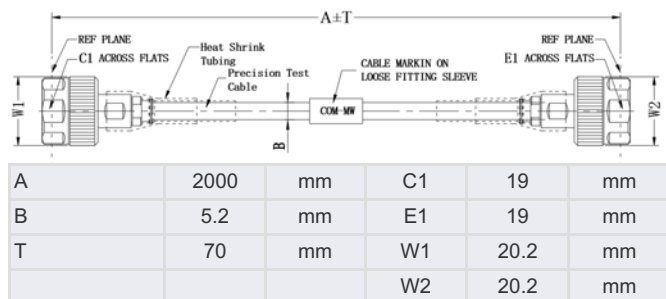

典型功率曲线图

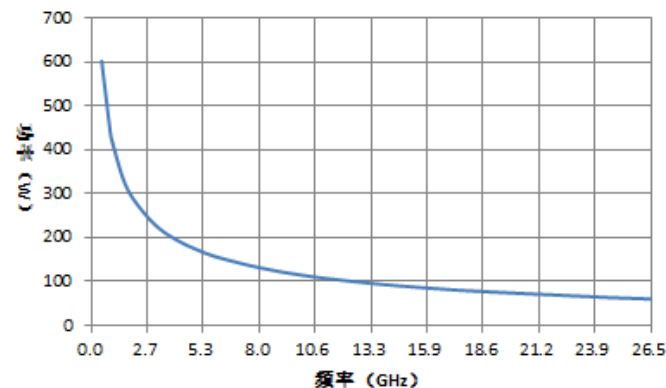


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.03	1.02
1000	0.54	1.05	1.03
1500	0.80	1.07	1.05
2500	1.07	1.08	1.07
4000	1.22	1.08	1.08
5000	1.33	1.09	1.09
6000	1.42	1.09	1.10
7000	1.51	1.10	1.10
8000	1.63	1.10	1.11
9000	1.72	1.11	1.12
10000	1.85	1.13	1.13
12000	2.09	1.15	1.14
14000	2.28	1.18	1.15
16000	2.45	1.19	1.16
18000	2.51	1.21	1.19

典型测试曲线图

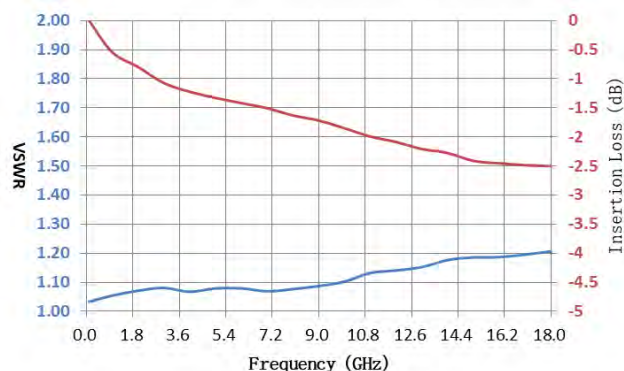

电缆结构图

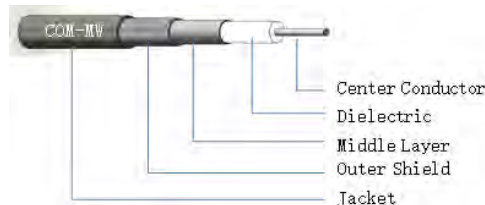

注意事项

- 建议安装半径大于36mm

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.75	0.98	dB
插入损耗	2-6		1.62	1.73	dB
插入损耗	6-12		1.96	2.53	dB
插入损耗	12-18		2.84	3.02	dB
驻波	DC-2		1.04	1.38	
驻波	2-6		1.07	1.38	
驻波	6-12		1.11	1.38	
驻波	12-18		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	2500mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	N-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

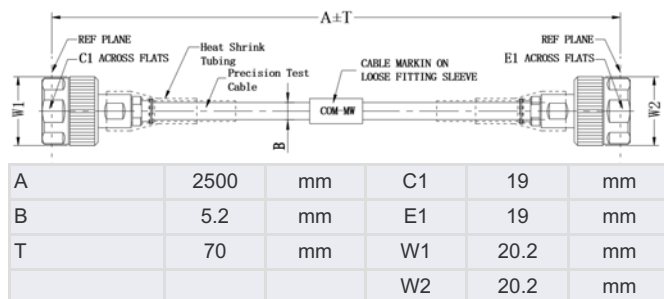

典型功率曲线图

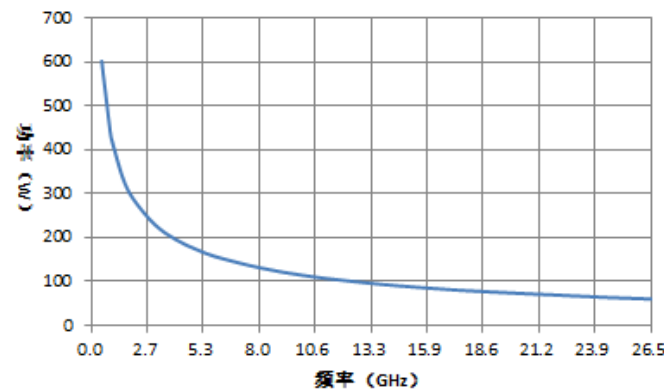


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.03	1.02
1000	0.66	1.05	1.03
1500	0.95	1.07	1.04
2500	1.28	1.08	1.05
4000	1.45	1.07	1.07
5000	1.58	1.08	1.08
6000	1.71	1.08	1.09
7000	1.82	1.09	1.10
8000	1.95	1.09	1.10
9000	2.05	1.10	1.11
10000	2.23	1.10	1.12
12000	2.51	1.14	1.13
14000	2.73	1.17	1.15
16000	2.94	1.19	1.16
18000	2.99	1.20	1.19

典型测试曲线图

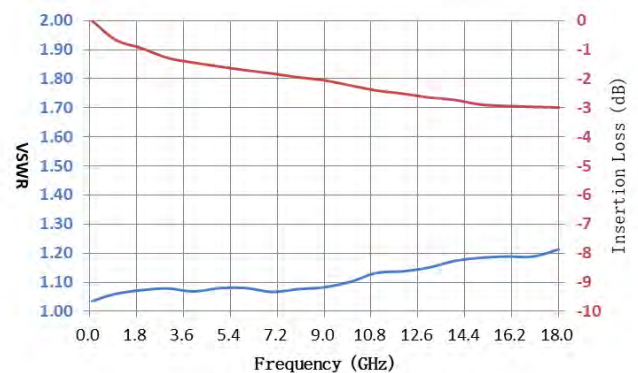

电缆结构图

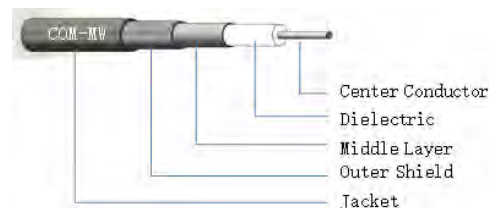

注意事项

- 建议安装半径大于36mm

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.85	1.23	dB
插入损耗	2-6		1.85	2.11	dB
插入损耗	6-12		2.66	3.25	dB
插入损耗	12-18		3.59	3.74	dB
驻波	DC-2		1.04	1.38	
驻波	2-6		1.07	1.38	
驻波	6-12		1.11	1.38	
驻波	12-18		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	3000mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	N-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

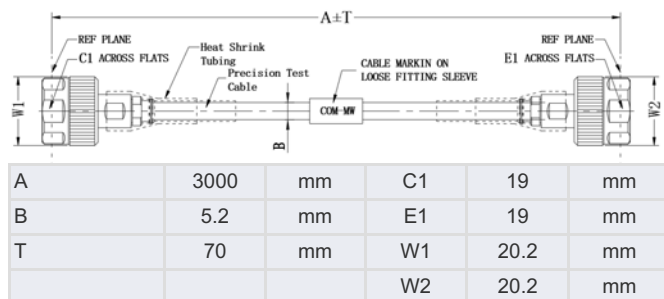

典型功率曲线图

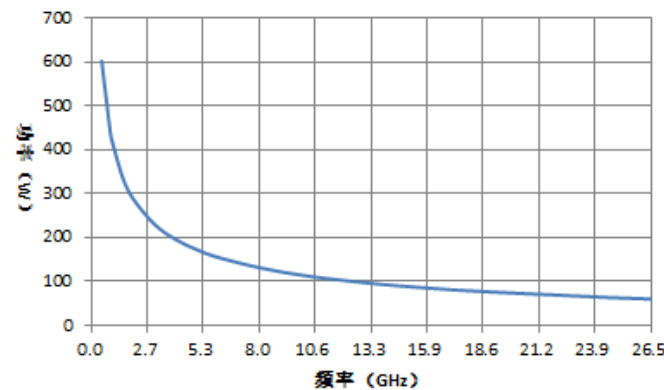


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.02	1.01
1000	0.79	1.04	1.02
1500	1.13	1.06	1.03
2500	1.54	1.08	1.05
4000	1.75	1.07	1.07
5000	1.90	1.08	1.09
6000	2.04	1.08	1.08
7000	2.17	1.09	1.10
8000	2.32	1.09	1.11
9000	2.48	1.10	1.12
10000	2.68	1.10	1.13
12000	3.01	1.14	1.15
14000	3.28	1.17	1.16
16000	3.51	1.18	1.18
18000	3.61	1.21	1.19

典型测试曲线图

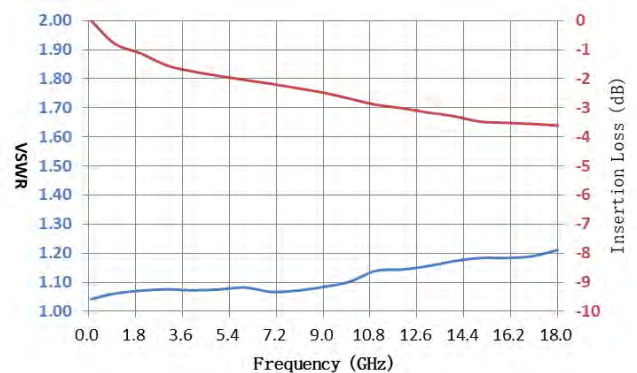

电缆结构图

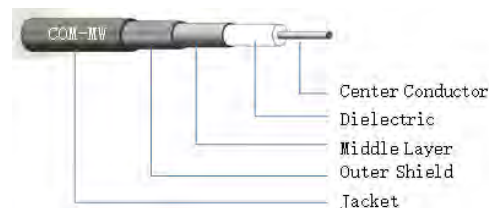

注意事项

- 建议安装半径大于36mm

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		1.07	1.53	dB
插入损耗	2-6		2.32	2.85	dB
插入损耗	6-12		3.16	3.95	dB
插入损耗	12-18		4.12	4.72	dB
驻波	DC-2		1.04	1.38	
驻波	2-6		1.08	1.38	
驻波	6-12		1.12	1.38	
驻波	12-18		1.21	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	4000mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	N-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

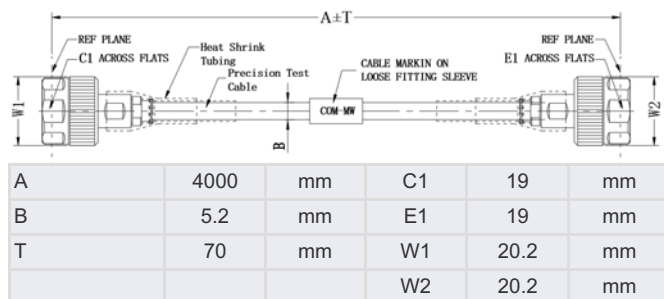

典型功率曲线图

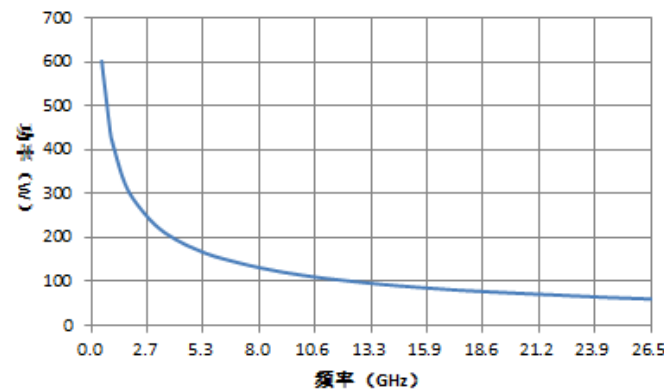


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.02	1.01
1000	1.02	1.04	1.03
1500	1.47	1.05	1.04
2500	1.95	1.06	1.05
4000	2.26	1.07	1.06
5000	2.45	1.08	1.07
6000	2.60	1.08	1.08
7000	2.76	1.07	1.09
8000	2.98	1.08	1.09
9000	3.17	1.09	1.10
10000	3.42	1.11	1.11
12000	3.86	1.14	1.13
14000	4.18	1.17	1.15
16000	4.50	1.19	1.17
18000	4.60	1.21	1.18

典型测试曲线图

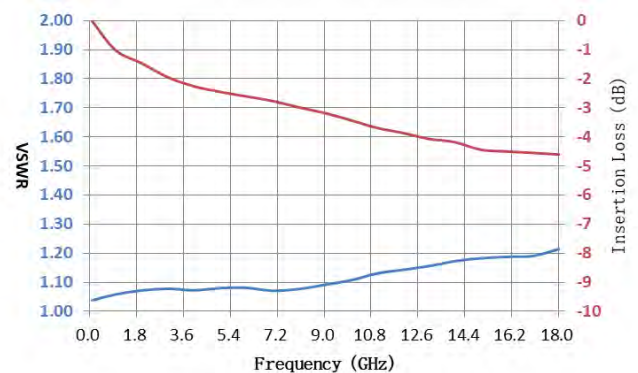

电缆结构图

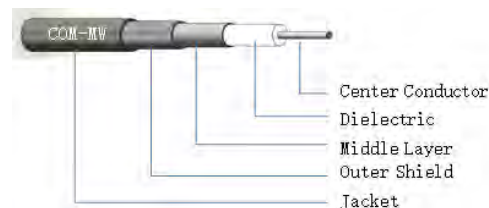

注意事项

- 建议安装半径大于36mm

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		1.32	1.81	dB
插入损耗	2-6		2.98	3.25	dB
插入损耗	6-12		4.11	4.69	dB
插入损耗	12-18		5.16	5.75	dB
驻波	DC-2		1.03	1.38	
驻波	2-6		1.08	1.38	
驻波	6-12		1.12	1.38	
驻波	12-18		1.21	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	5000mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	N-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

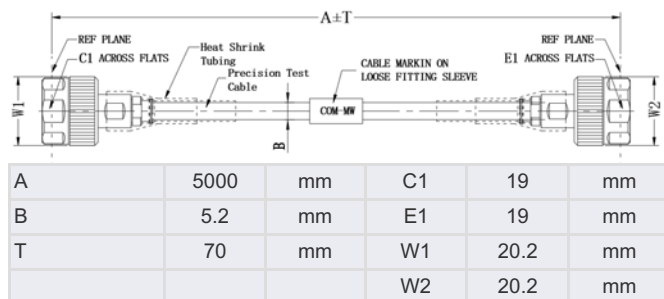

典型功率曲线图

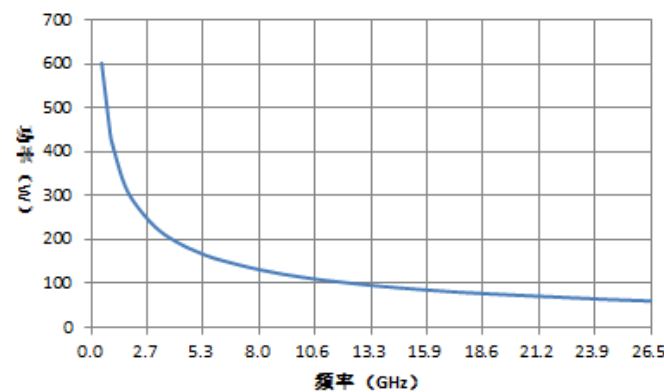


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.03	1.02
1000	1.24	1.05	1.03
1500	1.79	1.07	1.04
2500	2.36	1.08	1.05
4000	2.71	1.08	1.05
5000	2.99	1.09	1.06
6000	3.18	1.09	1.08
7000	3.38	1.10	1.09
8000	3.65	1.10	1.10
9000	3.84	1.09	1.10
10000	4.17	1.11	1.12
12000	4.65	1.14	1.14
14000	5.12	1.17	1.16
16000	5.48	1.18	1.17
18000	5.62	1.21	1.19

典型测试曲线图

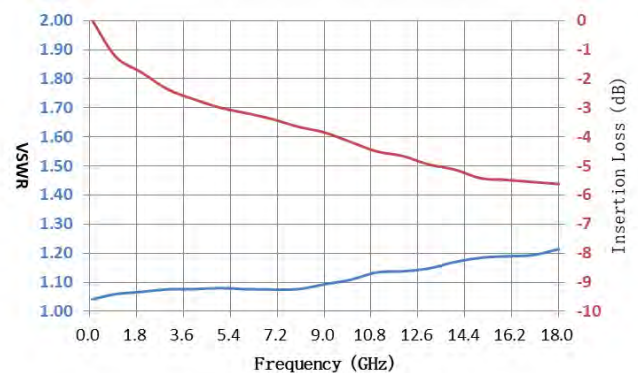

电缆结构图

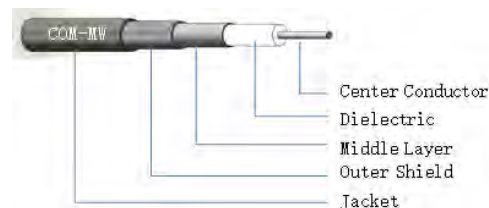

注意事项

- 建议安装半径大于36mm

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		1.80	2.21	dB
插入损耗	2-6		3.22	3.85	dB
插入损耗	6-12		4.98	5.68	dB
插入损耗	12-18		6.03	6.84	dB
驻波	DC-2		1.04	1.38	
驻波	2-6		1.08	1.38	
驻波	6-12		1.12	1.38	
驻波	12-18		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	6000mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	N-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

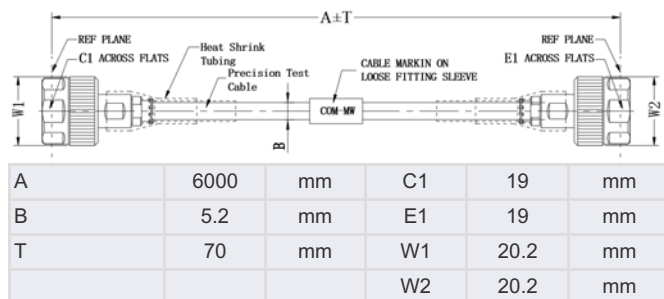

典型功率曲线图

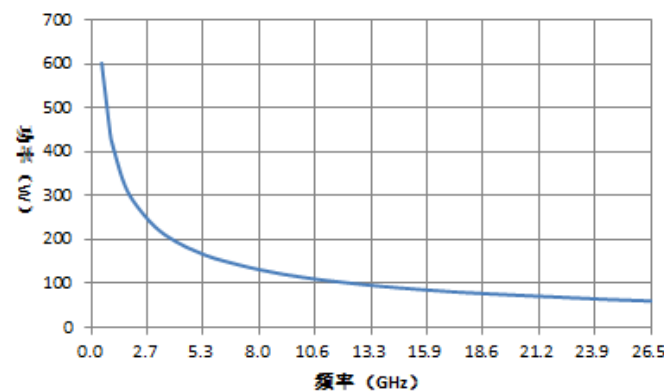


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.02	1.02	1.01
1000	1.45	1.04	1.02
1500	2.10	1.07	1.03
2500	2.85	1.08	1.03
4000	3.24	1.08	1.04
5000	3.53	1.09	1.05
6000	3.83	1.09	1.06
7000	4.04	1.09	1.08
8000	4.36	1.09	1.09
9000	4.59	1.10	1.11
10000	4.99	1.10	1.12
12000	5.57	1.13	1.14
14000	6.09	1.18	1.16
16000	6.54	1.19	1.18
18000	6.72	1.21	1.19

典型测试曲线图

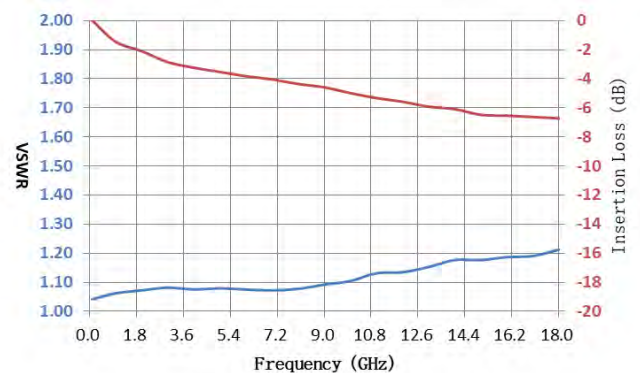

电缆结构图

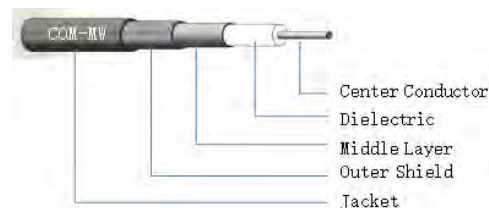

注意事项

- 建议安装半径大于36mm

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		2.06	2.54	dB
插入损耗	2-6		4.12	4.65	dB
插入损耗	6-12		5.56	6.68	dB
插入损耗	12-18		7.23	7.89	dB
驻波	DC-2		1.05	1.38	
驻波	2-6		1.08	1.38	
驻波	6-12		1.12	1.38	
驻波	12-18		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	7000mm
接口一	N-J 不锈钢螺母
接口二	N-J 不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

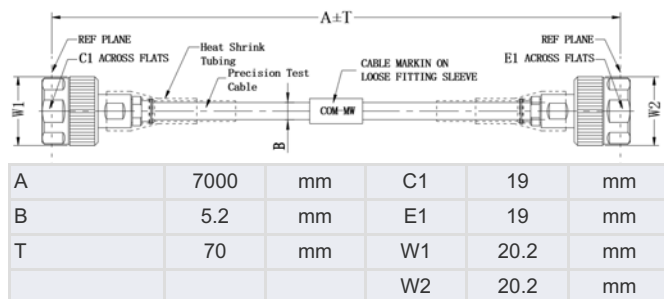

典型功率曲线图

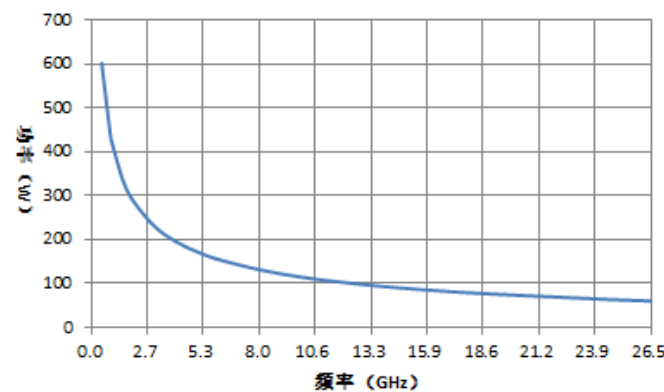


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.04	1.02
1000	1.71	1.06	1.03
1500	2.49	1.07	1.05
2500	3.33	1.08	1.06
4000	3.80	1.07	1.07
5000	4.12	1.08	1.08
6000	4.47	1.08	1.09
7000	4.72	1.09	1.10
8000	5.07	1.09	1.10
9000	5.35	1.10	1.11
10000	5.82	1.11	1.11
12000	6.54	1.14	1.12
14000	7.13	1.17	1.13
16000	7.60	1.19	1.15
18000	7.83	1.20	1.18

典型测试曲线图

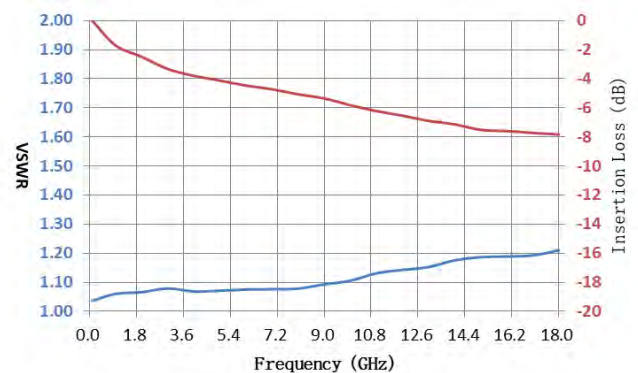

电缆结构图

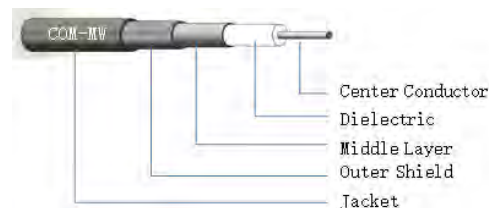

注意事项

- 建议安装半径大于36mm

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		2.03	2.91	dB
插入损耗	2-6		4.72	5.02	dB
插入损耗	6-12		6.24	7.60	dB
插入损耗	12-18		8.06	8.98	dB
驻波	DC-2		1.04	1.38	
驻波	2-6		1.07	1.38	
驻波	6-12		1.14	1.38	
驻波	12-18		1.21	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	8000mm
接口一	N-J 不锈钢螺母
接口二	N-J 不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

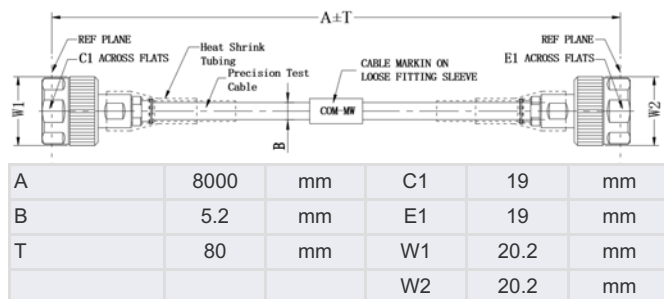

典型功率曲线图

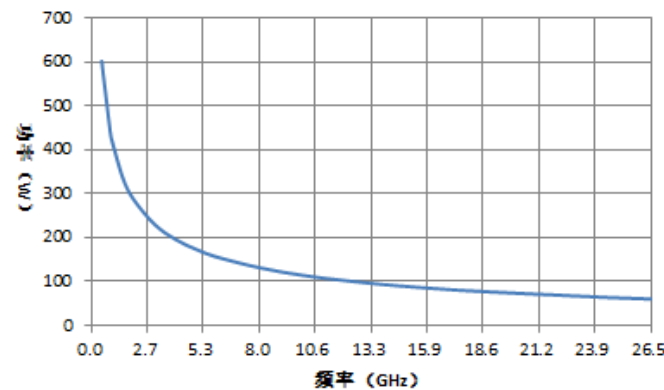


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.04	1.02
1000	1.90	1.06	1.03
1500	2.80	1.07	1.05
2500	3.73	1.07	1.06
4000	4.26	1.08	1.07
5000	4.69	1.08	1.08
6000	4.99	1.09	1.10
7000	5.30	1.08	1.10
8000	5.70	1.09	1.11
9000	6.04	1.10	1.13
10000	6.53	1.11	1.14
12000	7.35	1.14	1.15
14000	8.04	1.16	1.16
16000	8.60	1.19	1.18
18000	8.83	1.21	1.20

典型测试曲线图

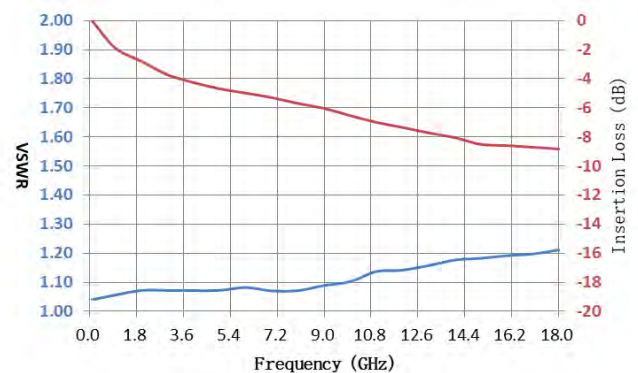

电缆结构图

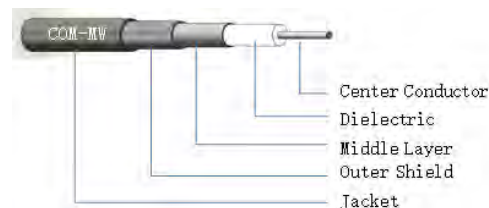

注意事项

- 建议安装半径大于36mm

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		2.41	3.20	dB
插入损耗	2-6		5.10	5.82	dB
插入损耗	6-12		7.42	8.45	dB
插入损耗	12-18		9.55	10.12	dB
驻波	DC-2		1.04	1.38	
驻波	2-6		1.07	1.38	
驻波	6-12		1.11	1.38	
驻波	12-18		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	9000mm
接口一	N-J 不锈钢螺母
接口二	N-J 不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

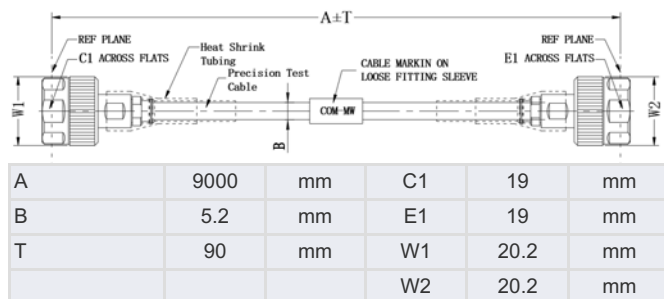

典型功率曲线图

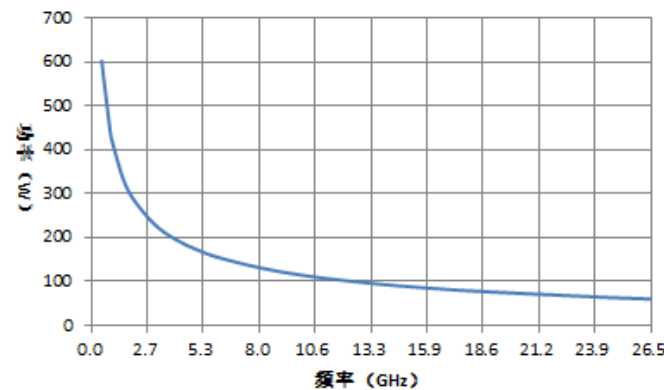


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.04	1.03	1.02
1000	2.19	1.06	1.03
1500	3.10	1.07	1.04
2500	4.21	1.08	1.05
4000	4.81	1.07	1.06
5000	5.21	1.09	1.07
6000	5.63	1.09	1.08
7000	5.95	1.10	1.08
8000	6.39	1.10	1.10
9000	6.82	1.11	1.11
10000	7.34	1.12	1.12
12000	8.30	1.14	1.14
14000	9.01	1.17	1.15
16000	9.64	1.19	1.16
18000	9.92	1.20	1.17

典型测试曲线图

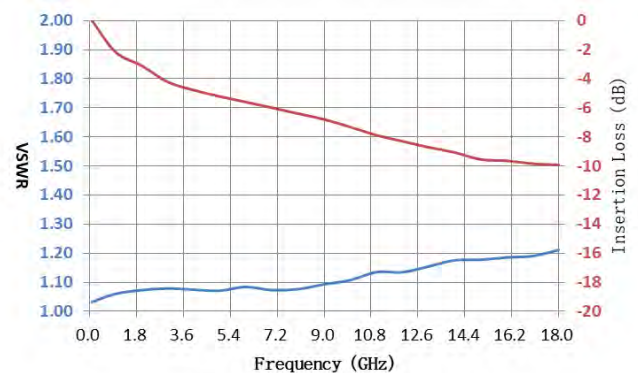

电缆结构图

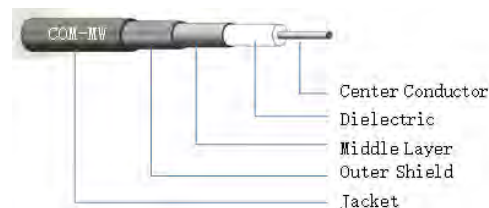

注意事项

- 建议安装半径大于36mm

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		2.65	3.35	dB
插入损耗	2-6		5.62	6.12	dB
插入损耗	6-12		7.56	8.88	dB
插入损耗	12-18		9.69	10.68	dB
驻波	DC-2		1.03	1.38	
驻波	2-6		1.08	1.38	
驻波	6-12		1.12	1.38	
驻波	12-18		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	10000mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	N-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

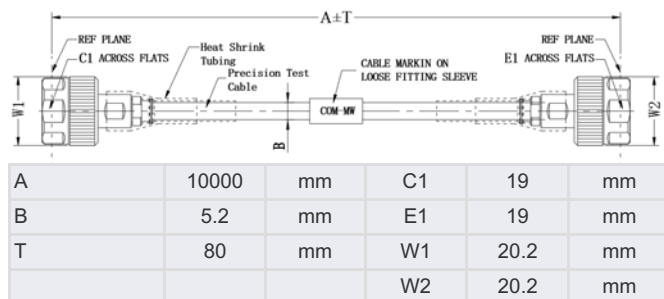

典型功率曲线图

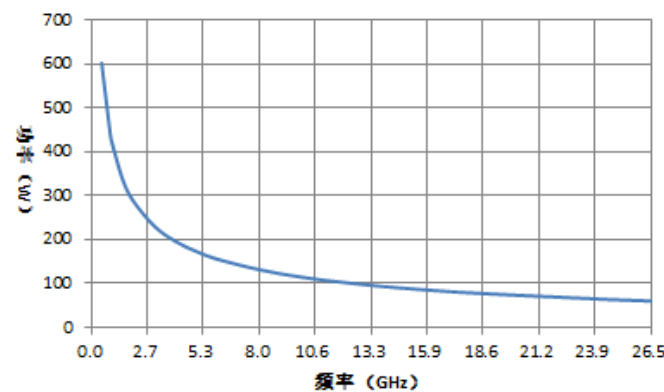


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.03	1.02
1000	2.31	1.05	1.03
1500	3.31	1.06	1.04
2500	4.53	1.07	1.05
4000	5.13	1.08	1.06
5000	5.60	1.08	1.06
6000	6.00	1.08	1.07
7000	6.41	1.07	1.08
8000	6.92	1.08	1.09
9000	7.28	1.09	1.08
10000	7.89	1.11	1.09
12000	8.85	1.14	1.11
14000	9.69	1.17	1.14
16000	10.34	1.19	1.17
18000	10.62	1.21	1.19

典型测试曲线图

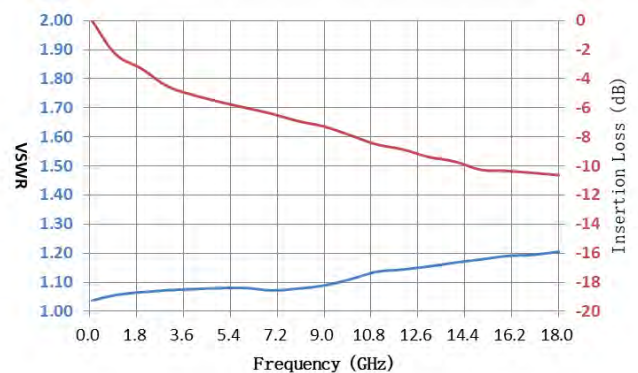

电缆结构图

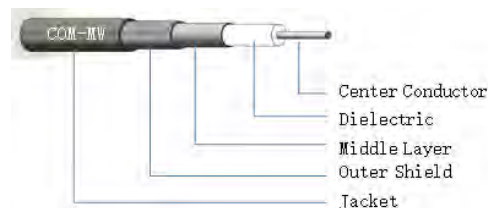

注意事项

- 建议安装半径大于36mm

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		5.01	7.33	dB
插入损耗	2-6		11.62	13.26	dB
插入损耗	6-12		17.50	19.22	dB
插入损耗	12-18		20.16	22.91	dB
驻波	DC-2		1.03	1.38	
驻波	2-6		1.07	1.38	
驻波	6-12		1.11	1.38	
驻波	12-18		1.21	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件				
长度	15000mm				
接口一	N-J不锈钢螺母				
接口二	N-J不锈钢螺母				
阻抗	50Ω				
工作温度	-40~+65℃设计保证				
存储温度	-40~+65℃设计保证				

外形尺寸图

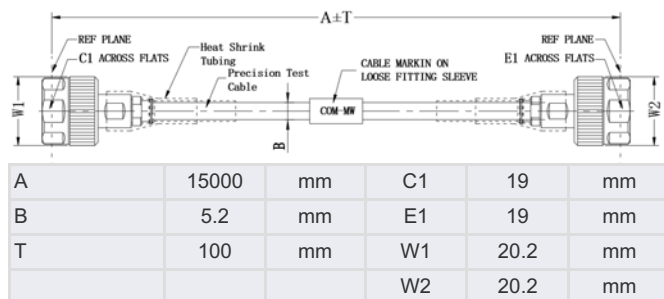

典型功率曲线图

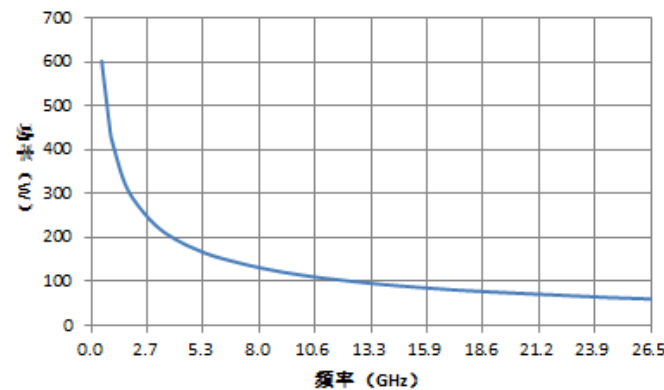


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.06	1.03	1.02
1000	4.91	1.05	1.05
1500	7.23	1.06	1.06
2500	9.78	1.07	1.05
4000	11.20	1.07	1.08
5000	12.20	1.08	1.10
6000	13.02	1.08	1.12
7000	13.75	1.07	1.11
8000	14.80	1.09	1.15
9000	15.66	1.10	1.16
10000	16.93	1.11	1.17
12000	19.19	1.14	1.18
14000	20.79	1.17	1.19
16000	22.32	1.19	1.19
18000	22.83	1.21	1.20

典型测试曲线图

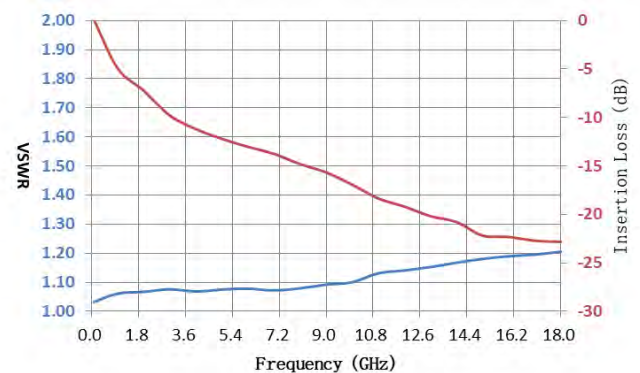

电缆结构图

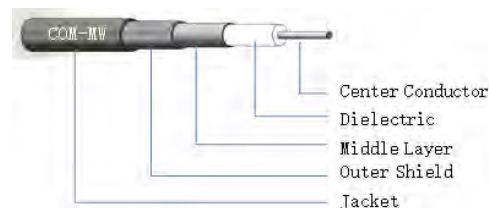

注意事项

- 建议安装半径大于36mm

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		0.47	0.51	dB
插入损耗	6-12		0.75	0.81	dB
插入损耗	12-18		0.79	0.92	dB
插入损耗	18-26.5		0.85	0.99	dB
驻波	DC-6		1.03	1.35	
驻波	6-12		1.08	1.35	
驻波	12-18		1.14	1.35	
驻波	18-26.5		1.19	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	300mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

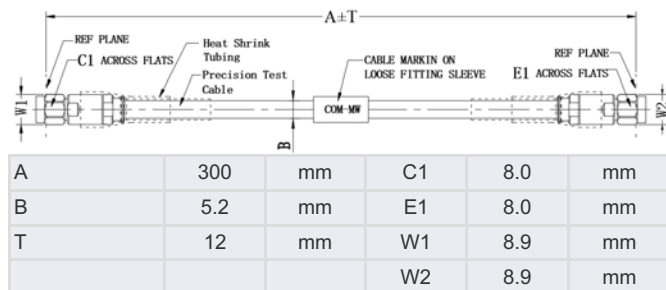

典型功率曲线图

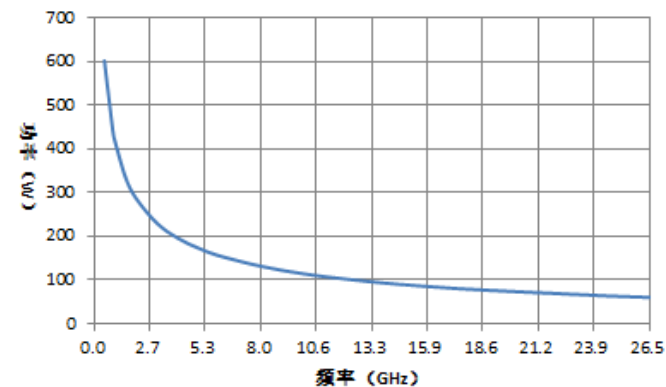


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.02	1.01
1000	0.22	1.03	1.02
2500	0.36	1.03	1.03
4000	0.41	1.04	1.03
5000	0.45	1.04	1.04
6000	0.51	1.05	1.06
7000	0.58	1.05	1.06
8000	0.63	1.07	1.07
9000	0.67	1.09	1.08
10000	0.71	1.09	1.10
12000	0.81	1.12	1.11
15000	0.88	1.12	1.13
18000	0.92	1.13	1.15
20000	0.94	1.19	1.18
26500	0.99	1.20	1.19

典型测试曲线图

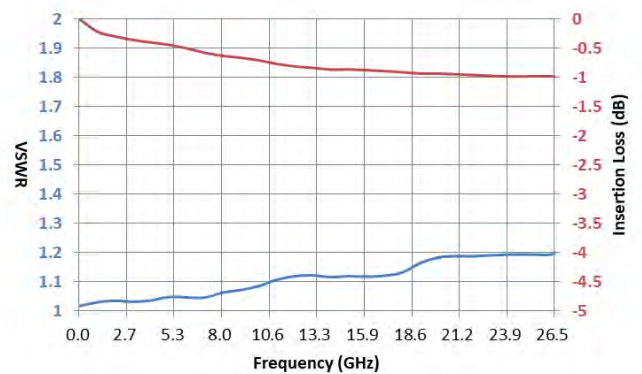

电缆结构图

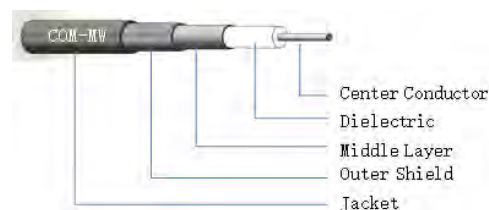

注意事项

1	建议安装半径大于20mm建议安装半径大于36mm
---	--------------------------

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		0.39	0.67	dB
插入损耗	6-12		0.88	1.08	dB
插入损耗	12-18		1.10	1.21	dB
插入损耗	18-26.5		1.24	1.30	dB
驻波	DC-6		1.03	1.35	
驻波	6-12		1.09	1.35	
驻波	12-18		1.11	1.35	
驻波	18-26.5		1.19	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	500mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

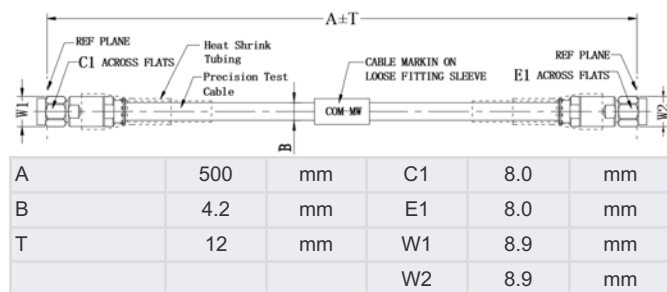

典型功率曲线图

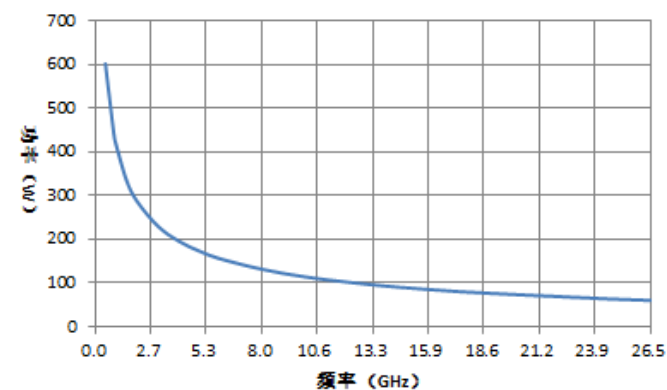


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
1000	0.30	1.03	1.02
2500	0.39	1.03	1.03
4000	0.54	1.04	1.03
5000	0.59	1.05	1.04
6000	0.67	1.05	1.05
7000	0.76	1.05	1.05
8000	0.83	1.07	1.06
9000	0.88	1.10	1.08
10000	0.94	1.09	1.10
12000	1.08	1.12	1.12
15000	1.14	1.14	1.15
18000	1.21	1.15	1.16
20000	1.24	1.18	1.18
26500	1.30	1.20	1.19

典型测试曲线图

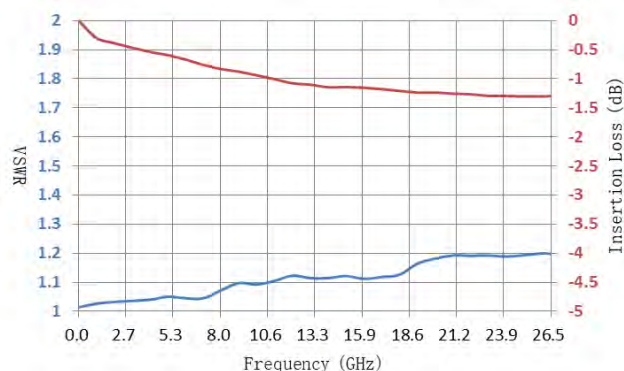

电缆结构图

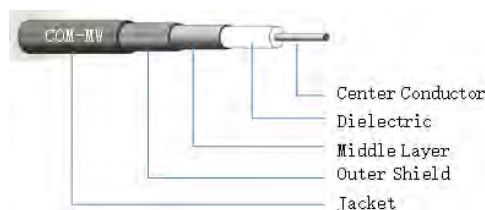

注意事项

1	建议安装半径大于36mm
---	--------------

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		0.73	0.93	dB
插入损耗	6-12		1.16	1.49	dB
插入损耗	12-18		1.52	1.67	dB
插入损耗	18-26.5		1.71	1.80	dB
驻波	DC-6		1.04	1.35	
驻波	6-12		1.09	1.35	
驻波	12-18		1.11	1.35	
驻波	18-26.5		1.19	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	1000mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

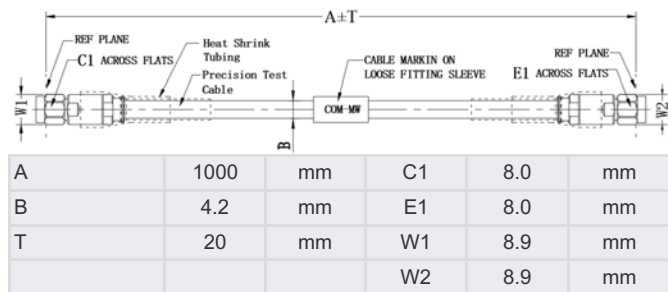

典型功率曲线图

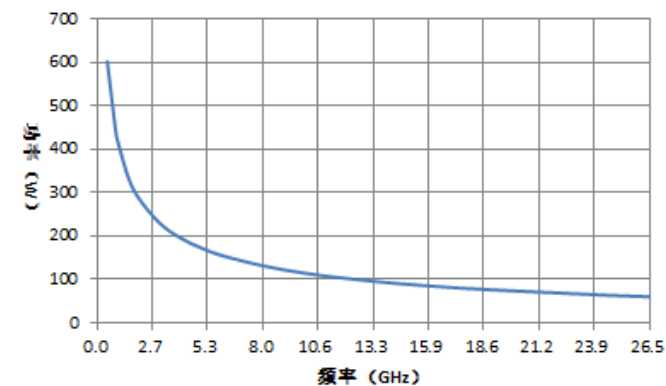


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
1000	0.40	1.03	1.02
2500	0.54	1.04	1.04
4000	0.73	1.05	1.06
5000	0.81	1.05	1.05
6000	0.93	1.06	1.07
7000	1.05	1.06	1.09
8000	1.16	1.07	1.10
9000	1.21	1.09	1.11
10000	1.30	1.09	1.11
12000	1.49	1.12	1.13
15000	1.60	1.11	1.14
18000	1.67	1.13	1.16
20000	1.72	1.18	1.18
26500	1.80	1.20	1.19

典型测试曲线图

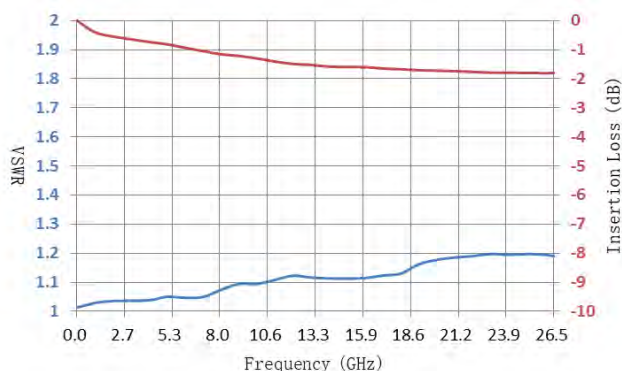

电缆结构图

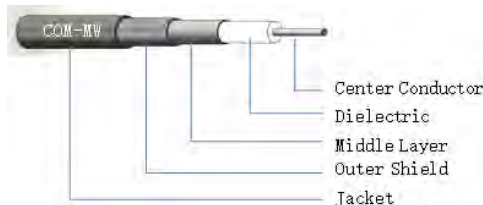

注意事项

1	建议安装半径大于36mm
---	--------------

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		0.85	1.44	dB
插入损耗	6-12		1.88	2.31	dB
插入损耗	12-18		2.37	2.61	dB
插入损耗	18-26.5		2.66	2.80	dB
驻波	DC-6		1.03	1.35	
驻波	6-12		1.09	1.35	
驻波	12-18		1.12	1.35	
驻波	18-26.5		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	1500mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

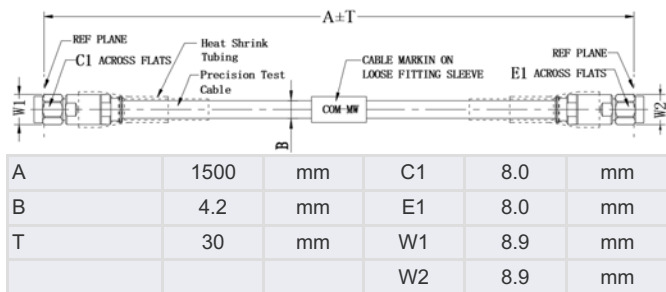

典型功率曲线图

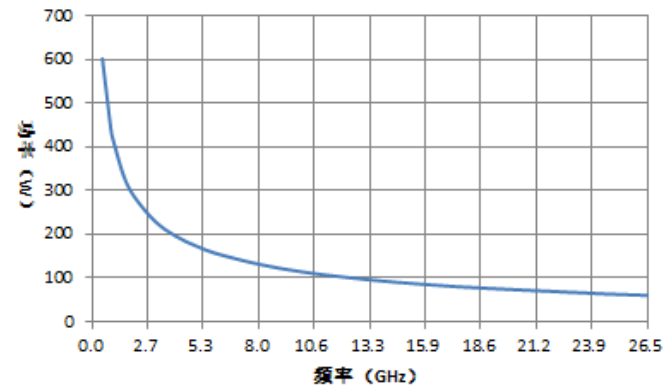


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.02	1.01
1000	0.64	1.03	1.02
2500	0.85	1.04	1.03
4000	1.15	1.03	1.03
5000	1.28	1.05	1.04
6000	1.44	1.05	1.05
7000	1.63	1.05	1.06
8000	1.81	1.07	1.06
9000	1.88	1.09	1.08
10000	2.02	1.09	1.10
12000	2.31	1.12	1.13
15000	2.47	1.12	1.12
18000	2.61	1.13	1.15
20000	2.68	1.18	1.16
26500	2.80	1.20	1.19

典型测试曲线图

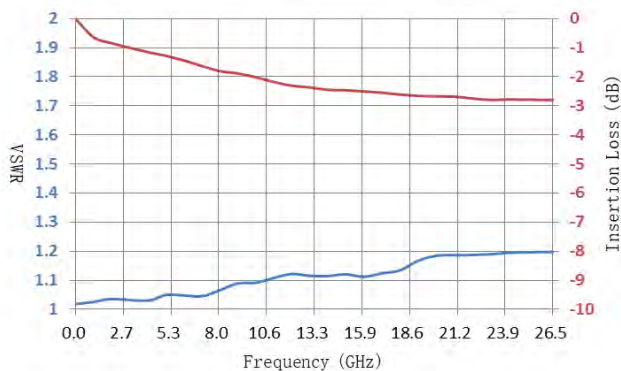

电缆结构图

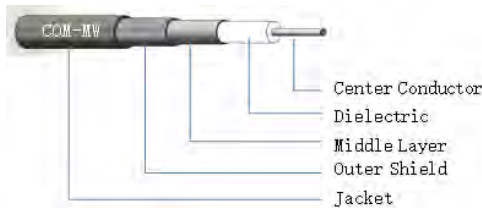

注意事项

1	建议安装半径大于36mm
---	--------------

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		1.07	1.81	dB
插入损耗	6-12		2.25	2.89	dB
插入损耗	12-18		3.06	3.25	dB
插入损耗	18-26.5		3.30	3.50	dB
驻波	DC-6		1.03	1.35	
驻波	6-12		1.09	1.35	
驻波	12-18		1.11	1.35	
驻波	18-26.5		1.19	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	2000mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

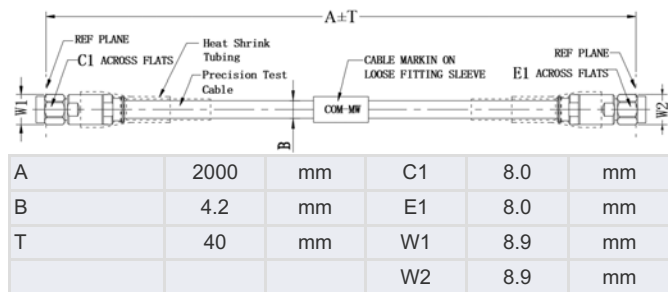

典型功率曲线图

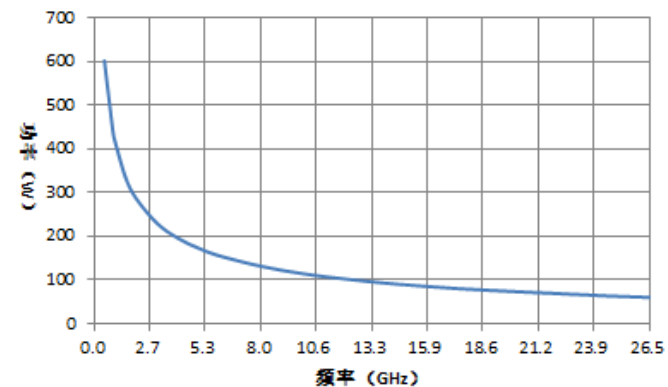


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.02
1000	0.79	1.03	1.03
2500	1.07	1.03	1.03
4000	1.45	1.03	1.04
5000	1.59	1.04	1.04
6000	1.81	1.05	1.05
7000	2.05	1.04	1.06
8000	2.26	1.07	1.06
9000	2.36	1.09	1.08
10000	2.53	1.09	1.10
12000	2.89	1.12	1.11
15000	3.10	1.11	1.13
18000	3.25	1.13	1.14
20000	3.35	1.18	1.16
26500	3.50	1.21	1.19

典型测试曲线图

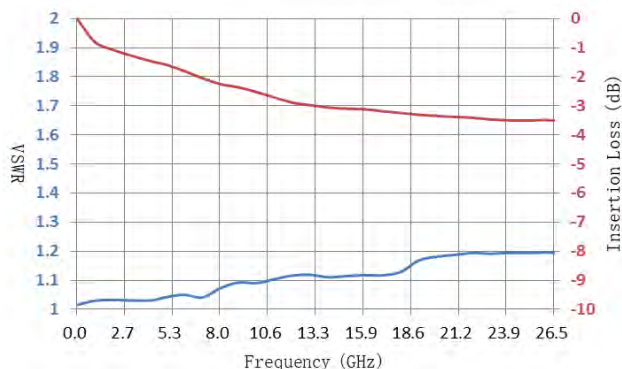

电缆结构图

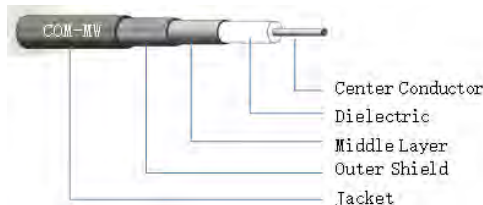

注意事项

1	建议安装半径大于36mm
---	--------------

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		1.56	2.2	dB
插入损耗	6-12		2.85	3.5	dB
插入损耗	12-18		3.60	3.97	dB
插入损耗	18-26.5		4.05	4.27	dB
驻波	DC-6		1.04	1.35	
驻波	6-12		1.09	1.35	
驻波	12-18		1.11	1.35	
驻波	18-26.5		1.21	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	2500mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

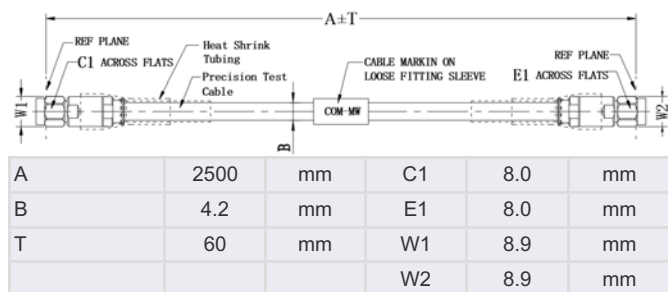

典型功率曲线图

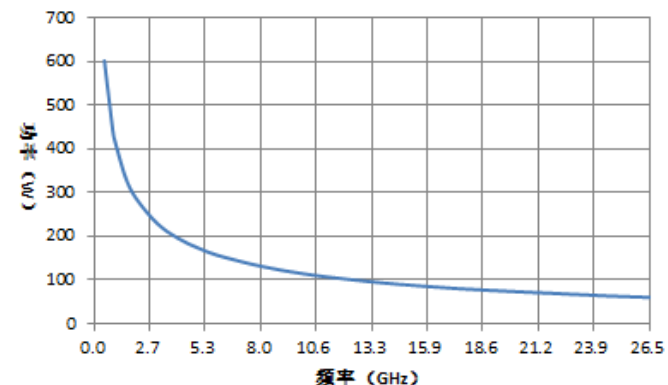


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.02	1.01
1000	0.96	1.02	1.02
2500	1.56	1.03	1.03
4000	1.73	1.04	1.05
5000	1.94	1.04	1.04
6000	2.20	1.05	1.06
7000	2.49	1.06	1.07
8000	2.74	1.07	1.09
9000	2.85	1.09	1.11
10000	3.06	1.09	1.10
12000	3.50	1.12	1.12
15000	3.75	1.13	1.14
18000	3.97	1.14	1.16
20000	4.05	1.18	1.19
26500	4.27	1.21	1.20

典型测试曲线图

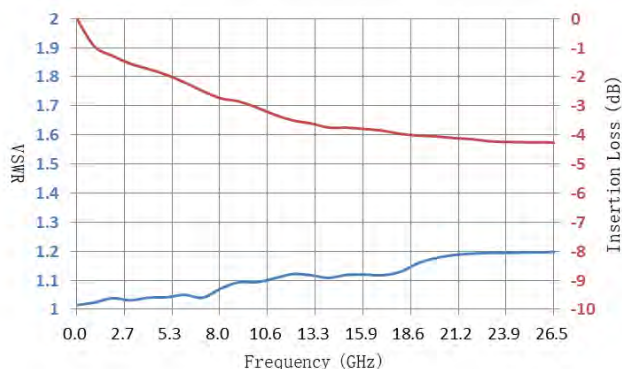

电缆结构图

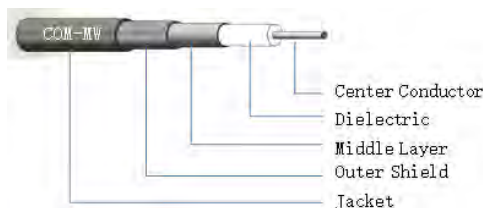

注意事项

1	建议安装半径大于36mm
---	--------------

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		1.86	2.31	dB
插入损耗	6-12		3.02	3.73	dB
插入损耗	12-18		3.81	4.20	dB
插入损耗	18-26.5		4.25	4.49	dB
驻波	DC-6		1.04	1.35	
驻波	6-12		1.07	1.35	
驻波	12-18		1.11	1.35	
驻波	18-26.5		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	3000mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

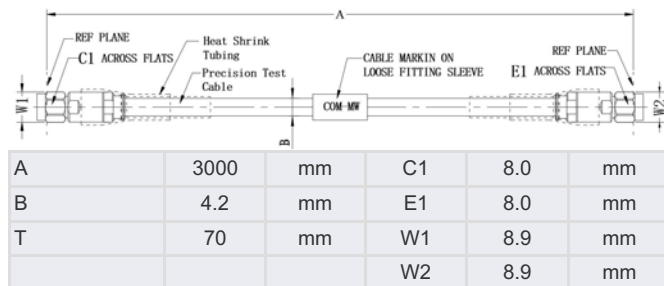

典型功率曲线图

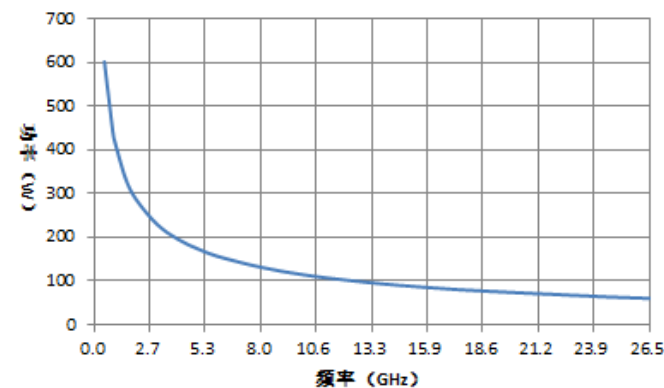


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.02	1.02	1.01
1000	1.01	1.03	1.02
2500	1.38	1.04	1.03
4000	1.86	1.04	1.05
5000	2.04	1.05	1.06
6000	2.31	1.05	1.06
7000	2.62	1.05	1.07
8000	2.91	1.07	1.08
9000	3.02	1.09	1.08
10000	3.26	1.09	1.10
12000	3.73	1.12	1.11
15000	3.96	1.11	1.13
18000	4.20	1.13	1.15
20000	4.29	1.18	1.16
26500	4.49	1.20	1.19

典型测试曲线图

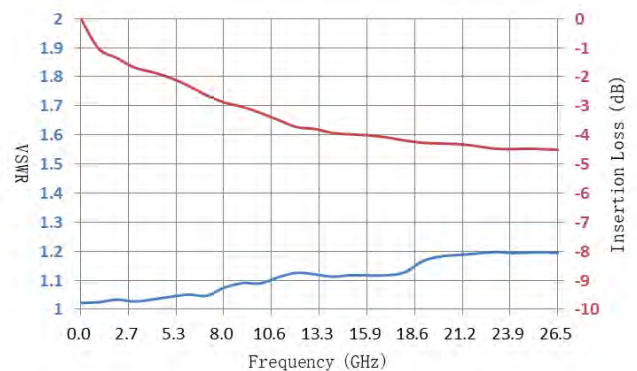

电缆结构图

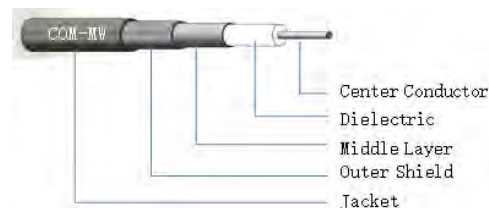

注意事项

- 建议安装半径大于36mm

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		2.96	3.35	dB
插入损耗	6-12		4.69	5.35	dB
插入损耗	12-18		5.78	6.02	dB
插入损耗	18-26.5		6.20	6.48	dB
驻波	DC-6		1.03	1.35	
驻波	6-12		1.09	1.35	
驻波	12-18		1.11	1.35	
驻波	18-26.5		1.21	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	4000mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

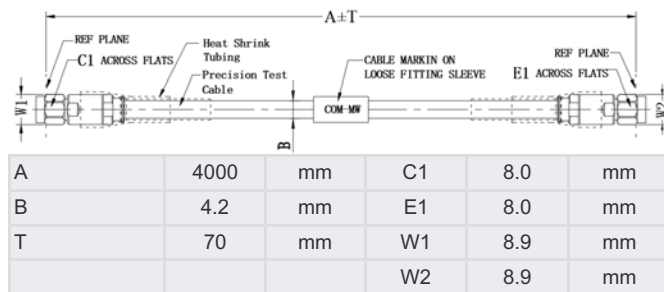

典型功率曲线图

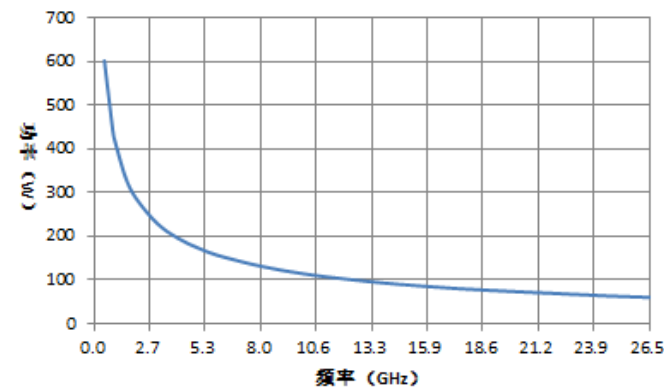


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.02	1.01
1000	1.44	1.03	1.02
2500	1.97	1.03	1.04
4000	2.66	1.04	1.03
5000	2.96	1.04	1.05
6000	3.35	1.05	1.05
7000	3.84	1.05	1.05
8000	4.18	1.07	1.06
9000	4.40	1.10	1.08
10000	4.69	1.09	1.10
12000	5.35	1.12	1.12
15000	5.73	1.13	1.14
18000	6.02	1.14	1.15
20000	6.20	1.18	1.16
26500	6.48	1.20	1.19

典型测试曲线图

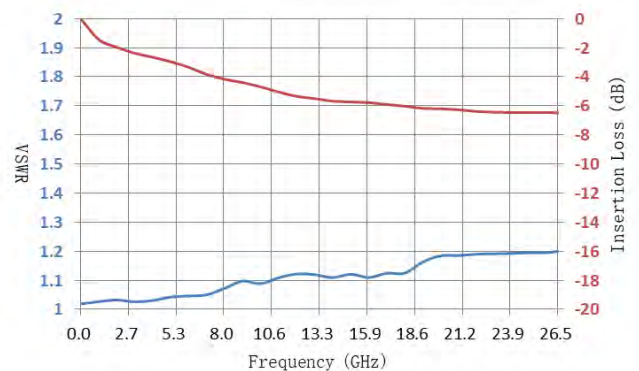

电缆结构图

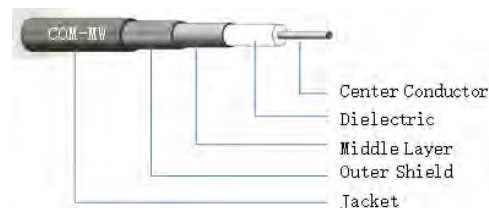

注意事项

1	建议安装半径大于36mm
---	--------------

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		2.89	3.67	dB
插入损耗	6-12		5.15	5.84	dB
插入损耗	12-18		6.01	6.62	dB
插入损耗	18-26.5		6.82	7.11	dB
驻波	DC-6		1.03	1.35	
驻波	6-12		1.09	1.35	
驻波	12-18		1.12	1.35	
驻波	18-26.5		1.19	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	5000mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

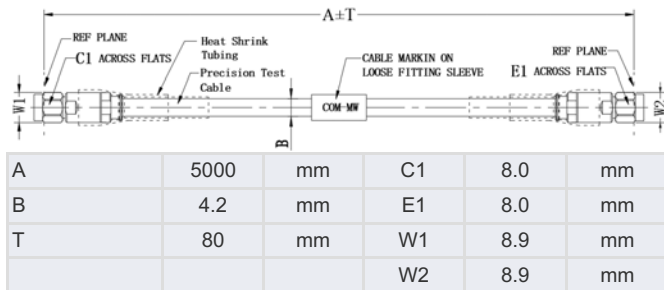

典型功率曲线图

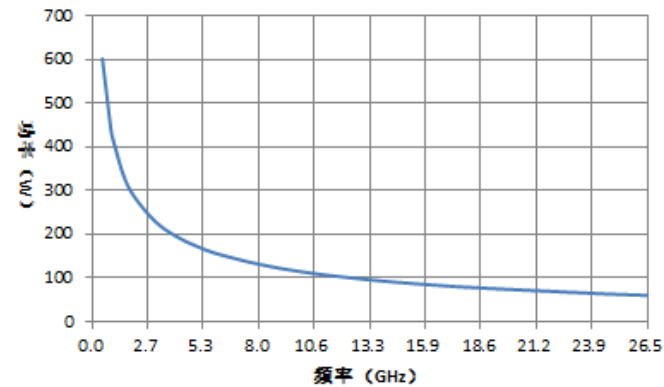


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.01	1.01
1000	1.56	1.02	1.03
2500	2.64	1.03	1.02
4000	2.89	1.03	1.04
5000	3.21	1.04	1.05
6000	3.67	1.04	1.05
7000	4.16	1.05	1.06
8000	4.54	1.07	1.07
9000	4.79	1.09	1.08
10000	5.15	1.09	1.10
12000	5.84	1.13	1.11
15000	6.29	1.12	1.13
18000	6.62	1.12	1.14
20000	6.77	1.18	1.17
26500	7.11	1.20	1.19

典型测试曲线图

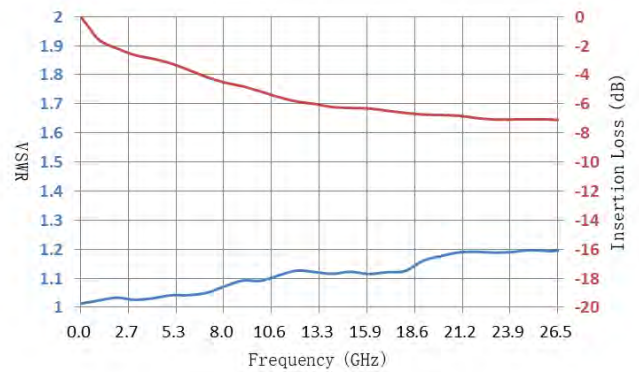

电缆结构图

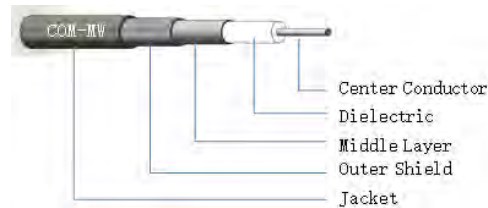

注意事项

1	建议安装半径大于36mm
---	--------------

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		3.94	4.84	dB
插入损耗	6-12		7.36	7.81	dB
插入损耗	12-18		8.32	8.80	dB
插入损耗	18-26.5		9.06	9.49	dB
驻波	DC-6		1.03	1.35	
驻波	6-12		1.08	1.35	
驻波	12-18		1.11	1.35	
驻波	18-26.5		1.21	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	6000mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

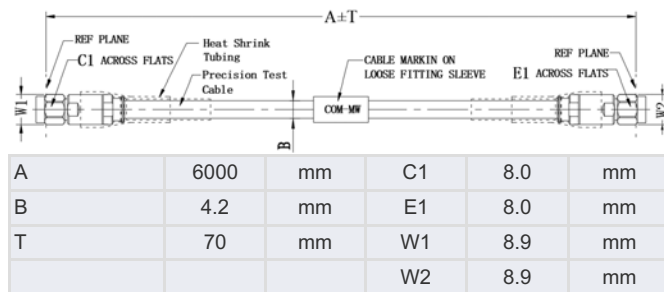

典型功率曲线图

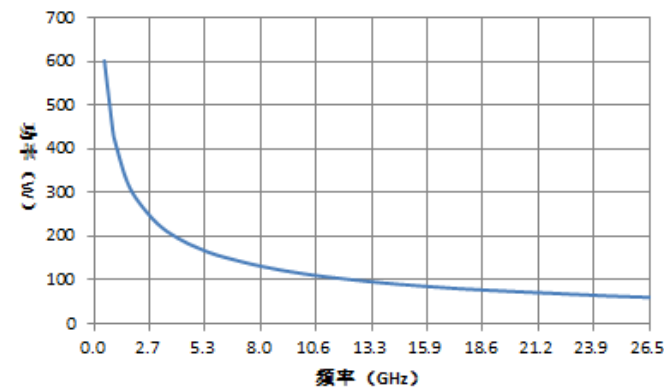


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.03	1.02	1.01
1000	2.17	1.02	1.02
2500	2.86	1.03	1.03
4000	3.49	1.04	1.05
5000	4.32	1.04	1.06
6000	4.84	1.05	1.07
7000	5.53	1.06	1.08
8000	6.06	1.07	1.10
9000	6.44	1.10	1.11
10000	6.88	1.10	1.13
12000	7.81	1.12	1.14
15000	8.39	1.12	1.16
18000	8.80	1.14	1.19
20000	9.06	1.17	1.20
26500	9.49	1.19	1.22

典型测试曲线图

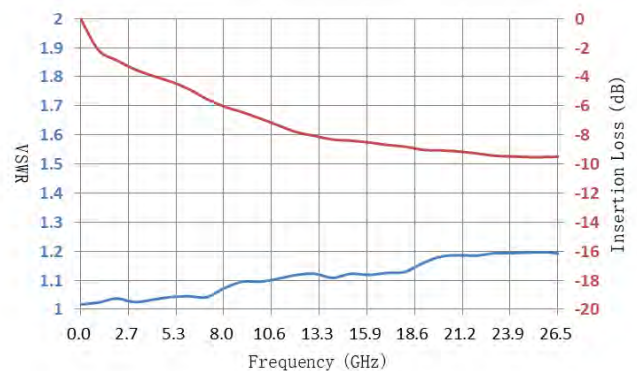

电缆结构图

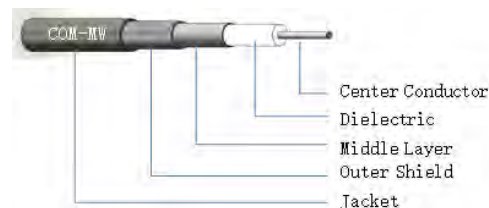

注意事项

- 建议安装半径大于36mm

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		5.10	5.65	dB
插入损耗	6-12		8.61	9.06	dB
插入损耗	12-18		10.1	10.3	dB
插入损耗	18-26.5		10.7	11.1	dB
驻波	DC-6		1.04	1.35	
驻波	6-12		1.09	1.35	
驻波	12-18		1.12	1.35	
驻波	18-26.5		1.19	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	7000mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

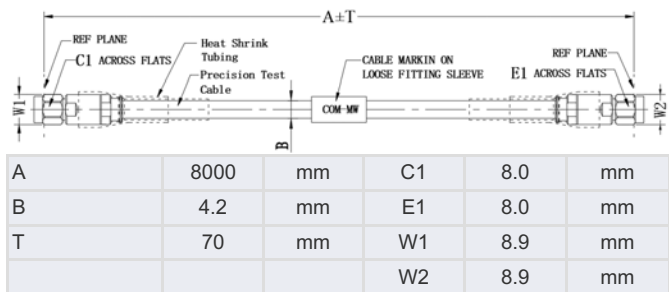

典型功率曲线图

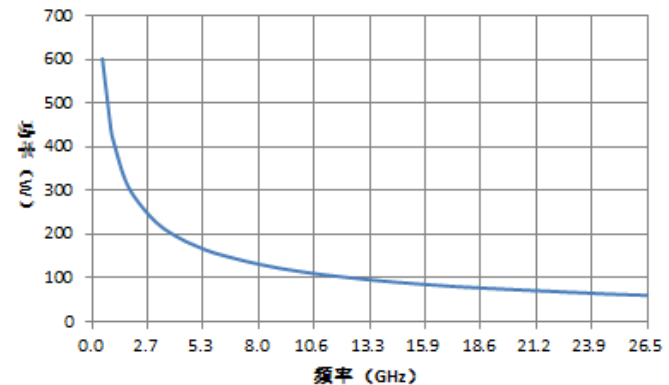


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.01	1.01
1000	2.51	1.02	1.03
2500	3.35	1.04	1.03
4000	4.11	1.03	1.05
5000	5.00	1.04	1.06
6000	5.65	1.05	1.08
7000	6.44	1.06	1.09
8000	7.09	1.07	1.10
9000	7.45	1.09	1.12
10000	7.95	1.09	1.14
12000	9.06	1.12	1.16
15000	9.66	1.12	1.15
18000	10.3	1.15	1.18
20000	10.5	1.18	1.19
26500	11.0	1.20	1.22

典型测试曲线图

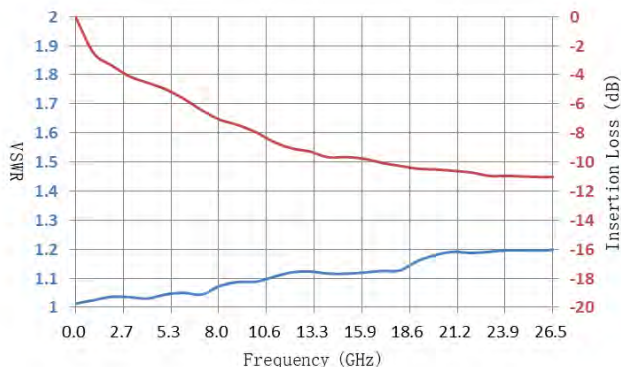

电缆结构图

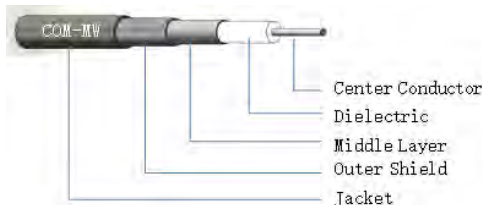

注意事项

1	建议安装半径大于36mm
---	--------------

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		5.03	5.68	dB
插入损耗	6-12		8.52	9.10	dB
插入损耗	12-18		9.66	10.29	dB
插入损耗	18-26.5		10.78	11.06	dB
驻波	DC-6		1.03	1.35	
驻波	6-12		1.09	1.35	
驻波	12-18		1.11	1.35	
驻波	18-26.5		1.21	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	8000mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85°C设计保证
存储温度	-40~+85°C设计保证

外形尺寸图

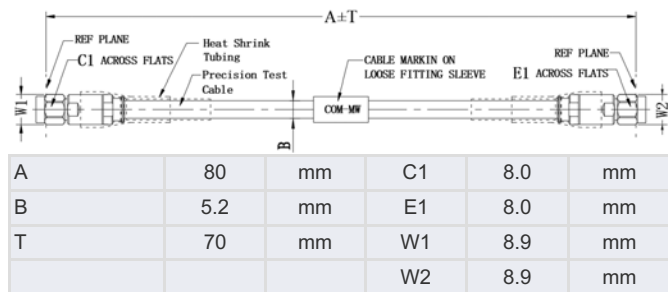

典型功率曲线图

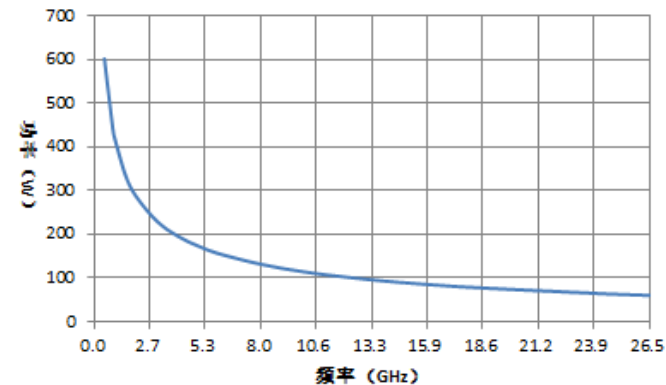


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.04	1.01	1.01
1000	2.46	1.02	1.03
2500	4.09	1.03	1.04
4000	4.55	1.03	1.04
5000	5.04	1.04	1.05
6000	5.65	1.05	1.04
7000	6.43	1.06	1.06
8000	7.02	1.08	1.07
9000	7.43	1.10	1.09
10000	7.93	1.11	1.08
12000	9.04	1.12	1.12
15000	9.68	1.14	1.13
18000	10.26	1.16	1.15
20000	10.50	1.18	1.18
26500	11.06	1.19	1.21

典型测试曲线图

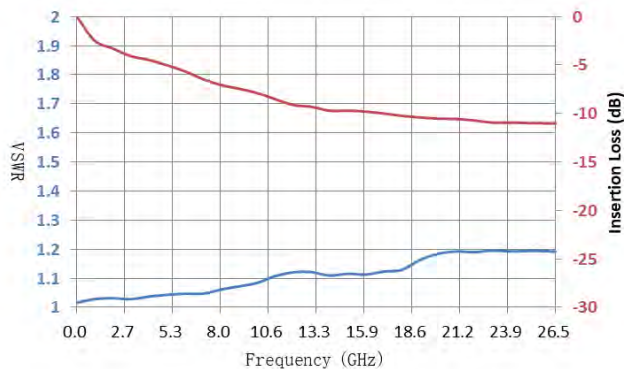

电缆结构图

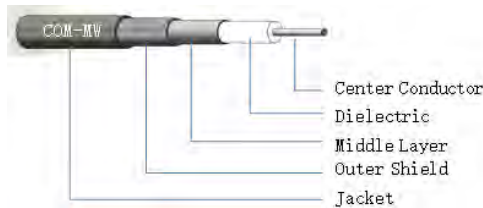

注意事项

1

建议安装半径大于36mm

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		5.85	6.33	dB
插入损耗	6-12		9.65	10.20	dB
插入损耗	12-18		10.86	11.48	dB
插入损耗	18-26.5		11.88	12.33	dB
驻波	DC-6		1.03	1.35	
驻波	6-12		1.07	1.35	
驻波	12-18		1.10	1.38	
驻波	18-26.5		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件				
长度	9000mm				
接口一	SMA-J不锈钢螺母				
接口二	SMA-J不锈钢螺母				
阻抗	50Ω				
工作温度	-40~+85°C设计保证				
存储温度	-40~+85°C设计保证				

外形尺寸图

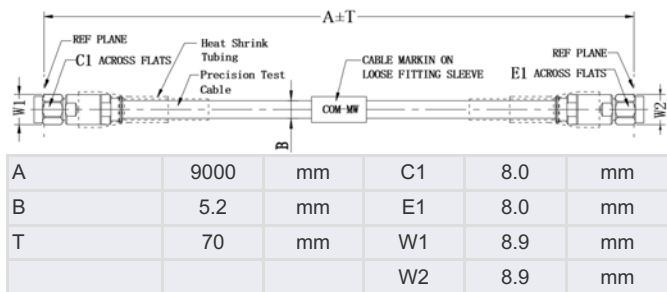

典型功率曲线图

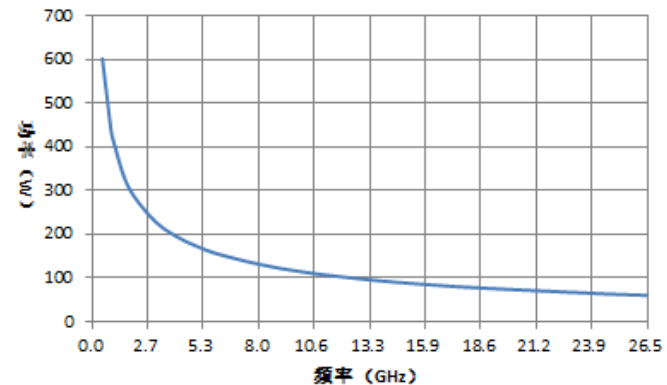


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.02	1.02	1.01
1000	2.80	1.02	1.02
2500	4.54	1.04	1.03
4000	5.06	1.03	1.04
5000	5.56	1.04	1.05
6000	6.31	1.05	1.05
7000	7.18	1.05	1.06
8000	7.89	1.07	1.08
9000	8.32	1.10	1.10
10000	8.91	1.09	1.11
12000	10.13	1.12	1.13
15000	10.89	1.13	1.15
18000	11.48	1.14	1.16
20000	11.71	1.18	1.18
26500	12.33	1.20	1.21

典型测试曲线图

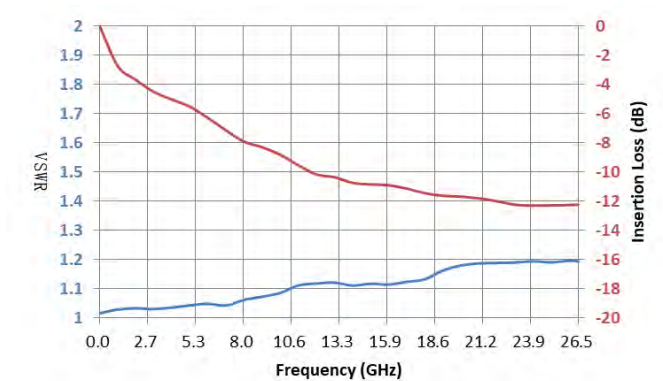

电缆结构图

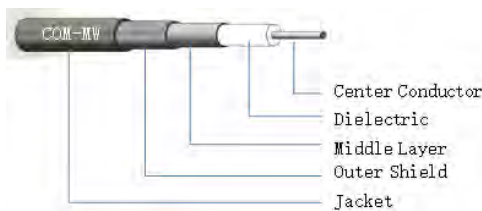

注意事项

1	建议安装半径大于36mm
---	--------------

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		5.8	8.0	dB
插入损耗	6-12		10.4	12.8	dB
插入损耗	12-18		13.6	14.4	dB
插入损耗	18-26.5		14.9	15.6	dB
驻波	DC-6		1.05	1.35	
驻波	6-12		1.09	1.35	
驻波	12-18		1.12	1.35	
驻波	18-26.5		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	10000mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+65℃设计保证
存储温度	-40~+65℃设计保证

外形尺寸图

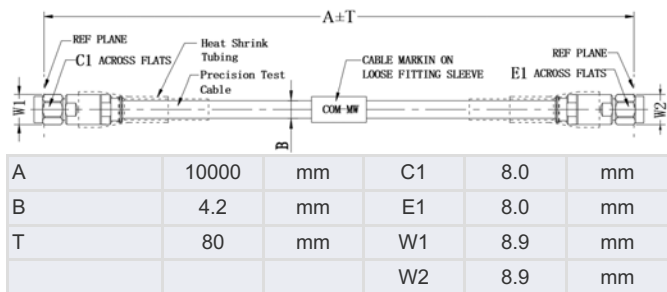

典型功率曲线图

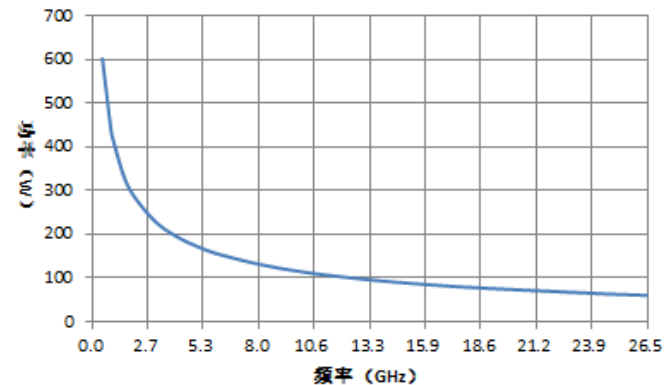


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.02	1.01
1000	3.45	1.03	1.02
2500	4.67	1.04	1.05
4000	5.80	1.04	1.05
5000	7.31	1.04	1.06
6000	8.00	1.05	1.06
7000	9.10	1.05	1.07
8000	9.98	1.07	1.08
9000	10.40	1.09	1.09
10000	11.20	1.09	1.10
12000	12.80	1.12	1.11
15000	13.60	1.13	1.13
18000	14.40	1.14	1.15
20000	14.80	1.19	1.18
26500	15.60	1.21	1.19

典型测试曲线图

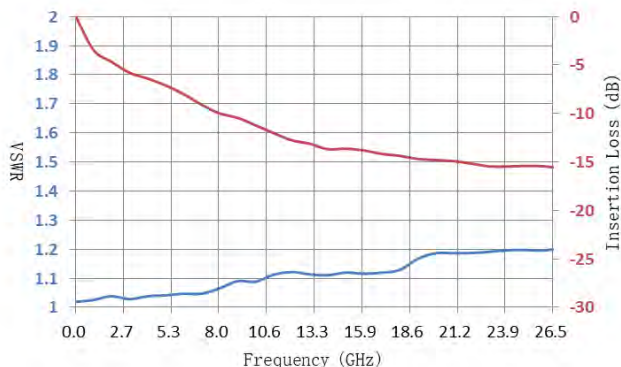

电缆结构图

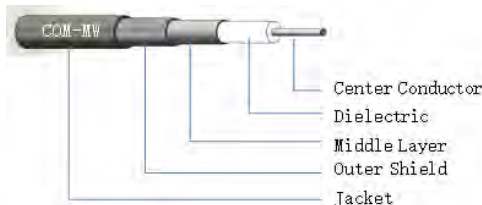

注意事项

1	建议安装半径大于36mm
---	--------------

产品特点

高性价比稳幅稳相电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		8.8	10.3	dB
插入损耗	6-12		15.66	16.70	dB
插入损耗	12-18		17.68	18.64	dB
插入损耗	18-26.5		19.98	20.10	dB
驻波	DC-6		1.03	1.35	
驻波	6-12		1.09	1.35	
驻波	12-18		1.13	1.38	
驻波	18-26.5		1.20	1.38	


其它参数

电缆类别	稳幅稳相电缆组件
长度	15000mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

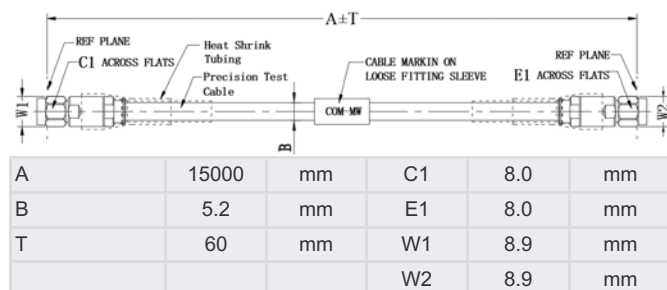

典型功率曲线图

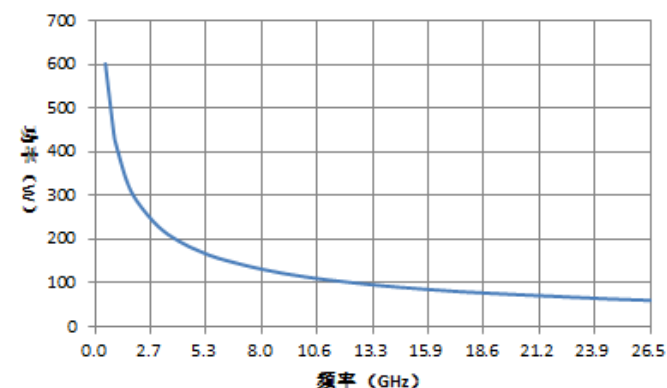


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.03	1.02	1.01
1000	4.51	1.03	1.02
2500	7.38	1.03	1.02
4000	8.16	1.04	1.03
5000	9.17	1.04	1.04
6000	10.30	1.05	1.04
7000	11.75	1.05	1.06
8000	12.81	1.07	1.05
9000	13.61	1.09	1.07
10000	14.56	1.10	1.08
12000	16.69	1.12	1.10
15000	17.66	1.13	1.13
18000	18.65	1.14	1.15
20000	19.11	1.18	1.17
26500	20.10	1.19	1.20

典型测试曲线图

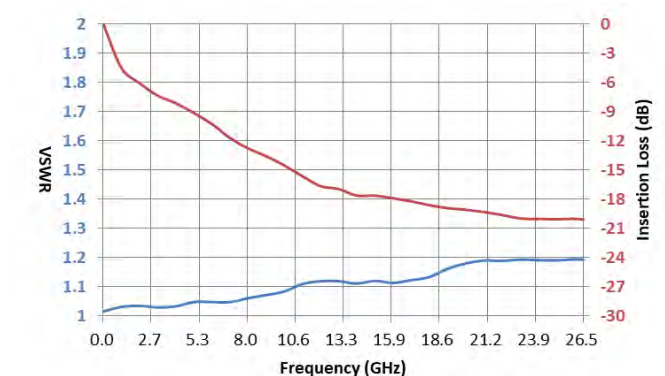

电缆结构图

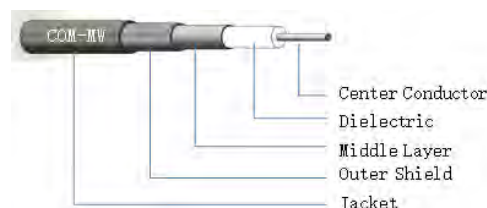

注意事项

1	value
---	-------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.11	0.20	dB
插入损耗	2-6		0.26	0.32	dB
插入损耗	6-12		0.46	0.61	dB
插入损耗	12-18		0.72	0.81	dB
驻波	DC-2		1.02	1.15	dB
驻波	2-6		1.05	1.15	dB
驻波	6-12		1.08	1.33	dB
驻波	12-18		1.19	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	80mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

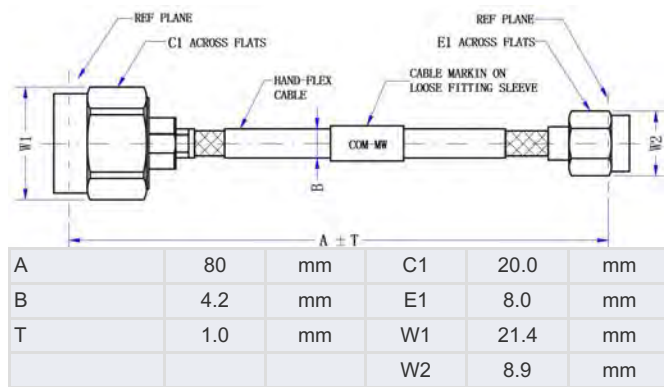

典型功率曲线图

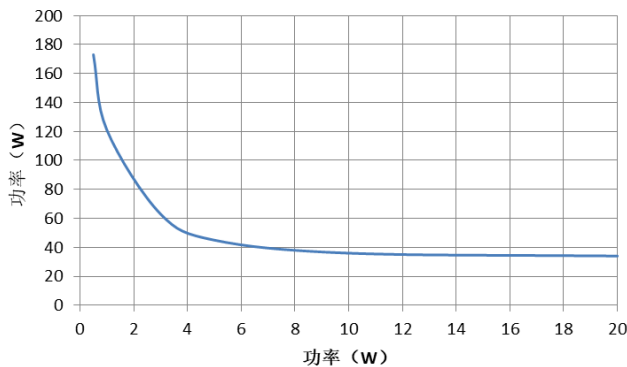


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.03	1.01	1.01
1000	0.10	1.03	1.02
1500	0.20	1.02	1.03
2500	0.24	1.04	1.05
4000	0.26	1.05	1.04
5000	0.29	1.06	1.06
6000	0.32	1.06	1.08
7000	0.37	1.05	1.09
8000	0.42	1.06	1.12
9000	0.46	1.06	1.10
10000	0.52	1.09	1.15
12000	0.61	1.11	1.17
14000	0.72	1.13	1.19
16000	0.79	1.17	1.19
18000	0.81	1.21	1.20

典型测试曲线图

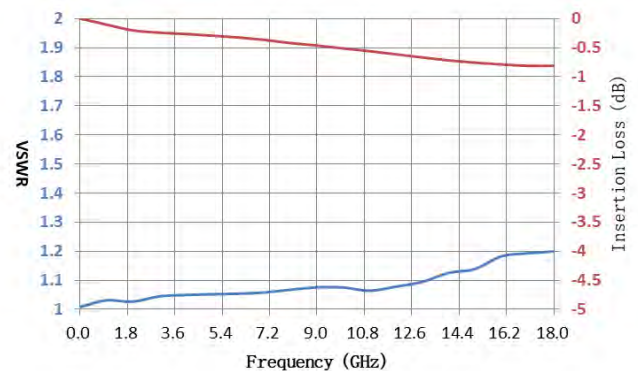

电缆结构图

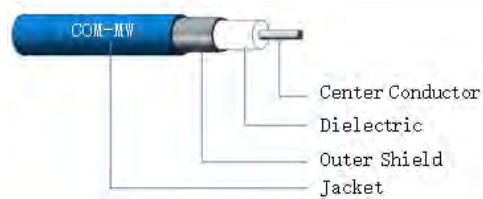

注意事项

- 建议安装半径大于10mm

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.15	0.21	dB
插入损耗	2-6		0.27	0.34	dB
插入损耗	6-12		0.58	0.63	dB
插入损耗	12-18		0.78	0.84	dB
驻波	DC-2		1.02	1.15	dB
驻波	2-6		1.06	1.15	dB
驻波	6-12		1.08	1.33	dB
驻波	12-18		1.20	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	90mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

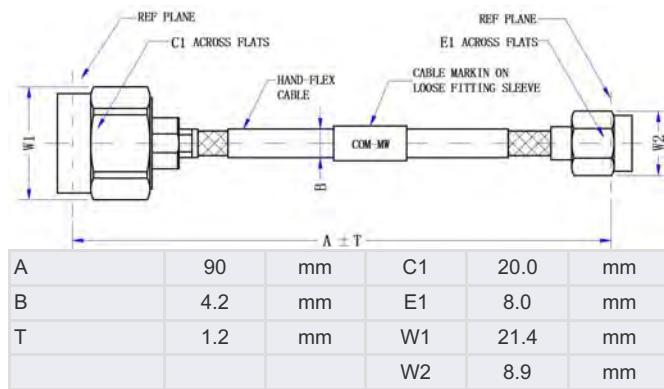

典型功率曲线图

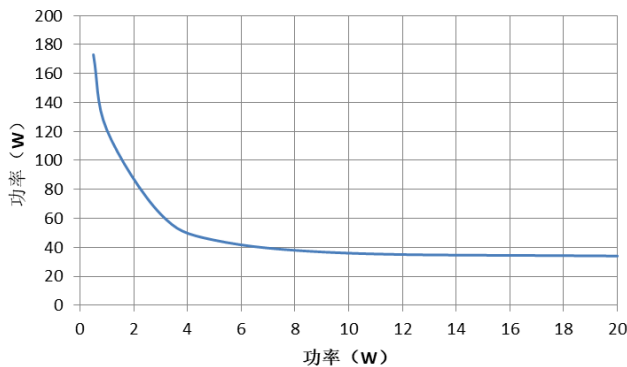


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.01	1.02
1000	0.11	1.02	1.03
1500	0.21	1.02	1.05
2500	0.25	1.04	1.06
4000	0.27	1.05	1.08
5000	0.30	1.07	1.09
6000	0.34	1.05	1.09
7000	0.38	1.04	1.11
8000	0.44	1.07	1.10
9000	0.48	1.06	1.14
10000	0.54	1.08	1.15
12000	0.63	1.08	1.18
14000	0.74	1.11	1.19
16000	0.81	1.19	1.20
18000	0.84	1.20	1.21

典型测试曲线图

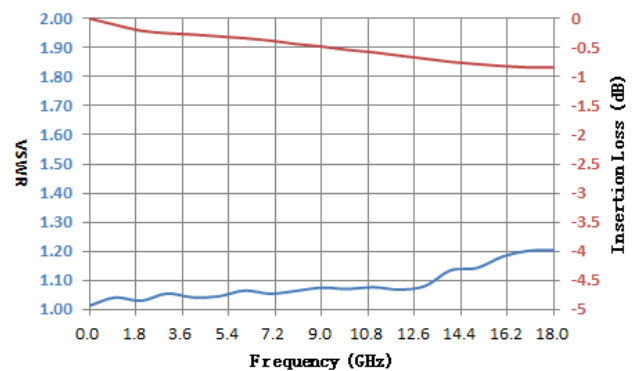

电缆结构图

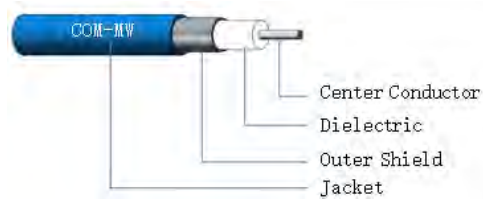

注意事项

- 建议安装半径大于10mm

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.13	0.22	dB
插入损耗	2-6		0.28	0.35	dB
插入损耗	6-12		0.55	0.65	dB
插入损耗	12-18		0.81	0.87	dB
驻波	DC-2		1.02	1.15	dB
驻波	2-6		1.06	1.15	dB
驻波	6-12		1.08	1.33	dB
驻波	12-18		1.20	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	100mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

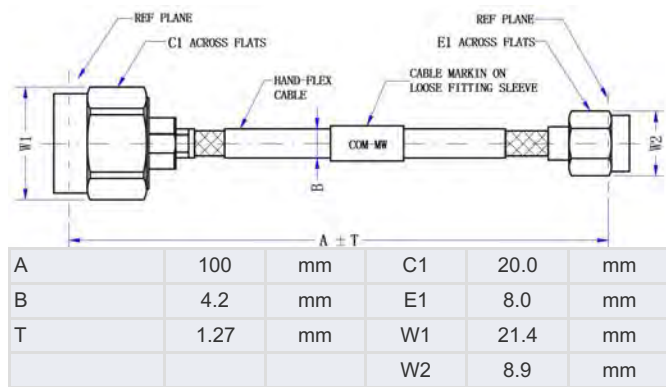

典型功率曲线图

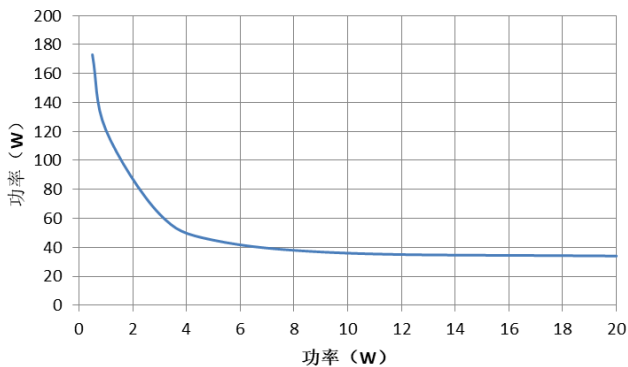


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.01	1.01
1000	0.11	1.02	1.03
1500	0.22	1.02	1.02
2500	0.26	1.04	1.04
4000	0.28	1.05	1.05
5000	0.31	1.07	1.06
6000	0.35	1.06	1.07
7000	0.39	1.06	1.05
8000	0.45	1.08	1.08
9000	0.49	1.07	1.09
10000	0.55	1.08	1.11
12000	0.65	1.09	1.13
14000	0.77	1.11	1.15
16000	0.84	1.18	1.18
18000	0.87	1.22	1.20

典型测试曲线图

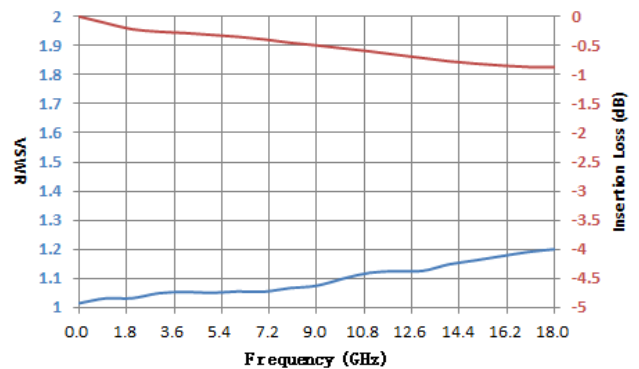

电缆结构图

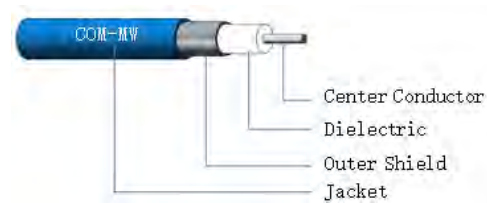

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.15	0.23	dB
插入损耗	2-6		0.30	0.37	dB
插入损耗	6-12		0.59	0.70	dB
插入损耗	12-18		0.86	0.92	dB
驻波	DC-2		1.04	1.15	dB
驻波	2-6		1.07	1.15	dB
驻波	6-12		1.09	1.33	dB
驻波	12-18		1.21	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	120mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

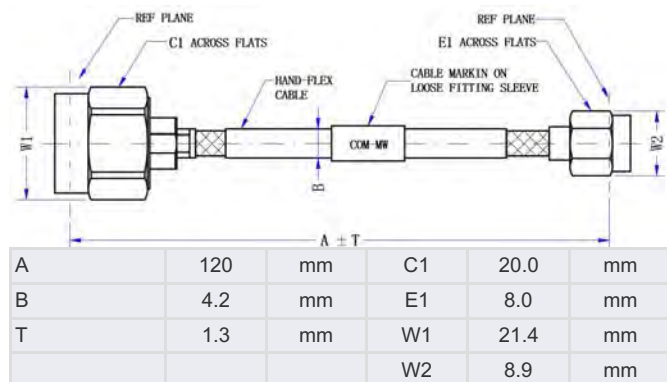

典型功率曲线图

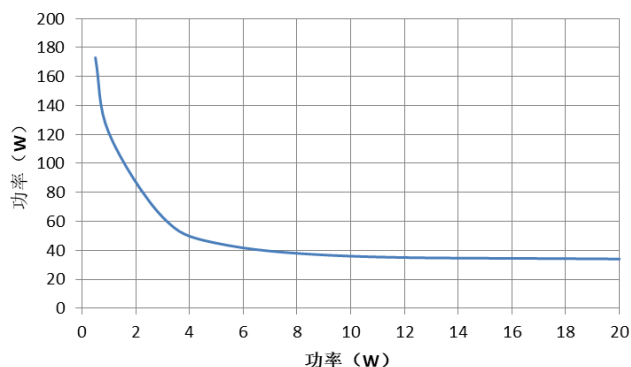


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.06	1.02	1.01
1000	0.12	1.02	1.02
1500	0.23	1.04	1.03
2500	0.27	1.05	1.03
4000	0.30	1.06	1.04
5000	0.33	1.05	1.05
6000	0.37	1.06	1.08
7000	0.41	1.06	1.09
8000	0.48	1.07	1.11
9000	0.52	1.07	1.13
10000	0.59	1.07	1.15
12000	0.70	1.09	1.16
14000	0.81	1.11	1.18
16000	0.89	1.17	1.19
18000	0.92	1.21	1.20

典型测试曲线图

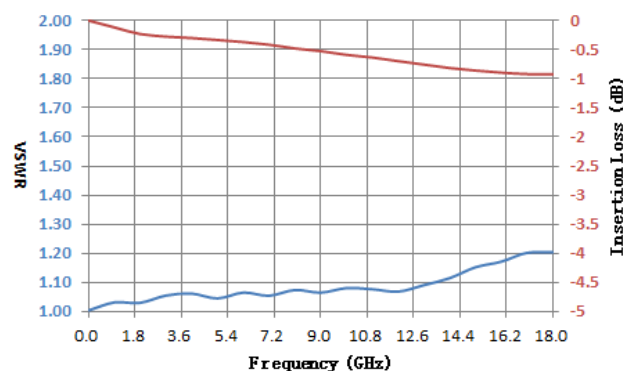

电缆结构图

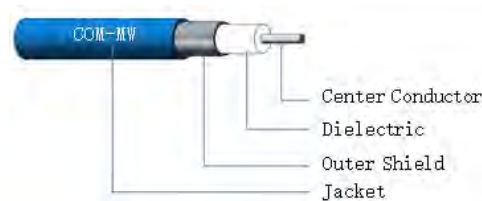

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.16	0.24	dB
插入损耗	2-6		0.31	0.38	dB
插入损耗	6-12		0.65	0.72	dB
插入损耗	12-18		0.88	0.95	dB
驻波	DC-2		1.04	1.15	dB
驻波	2-6		1.05	1.15	dB
驻波	6-12		1.08	1.33	dB
驻波	12-18		1.21	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	130mm
接口一	N-J 不锈钢螺母
接口二	SMA-J 不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

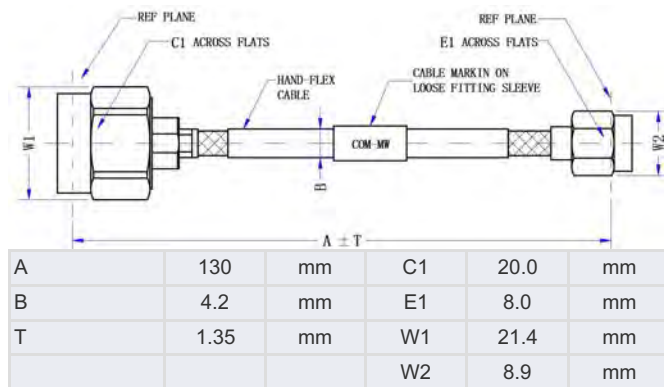

典型功率曲线图

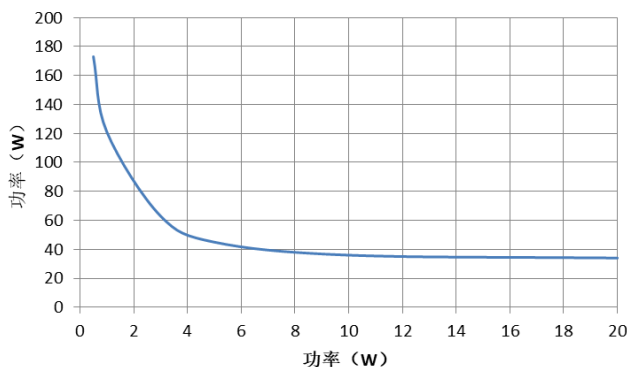


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.01	1.01
1000	0.12	1.04	1.03
1500	0.24	1.04	1.03
2500	0.28	1.05	1.05
4000	0.31	1.06	1.05
5000	0.34	1.05	1.06
6000	0.38	1.05	1.07
7000	0.43	1.06	1.09
8000	0.49	1.06	1.10
9000	0.54	1.07	1.11
10000	0.61	1.09	1.11
12000	0.72	1.09	1.12
14000	0.84	1.12	1.15
16000	0.92	1.17	1.16
18000	0.95	1.22	1.19

典型测试曲线图

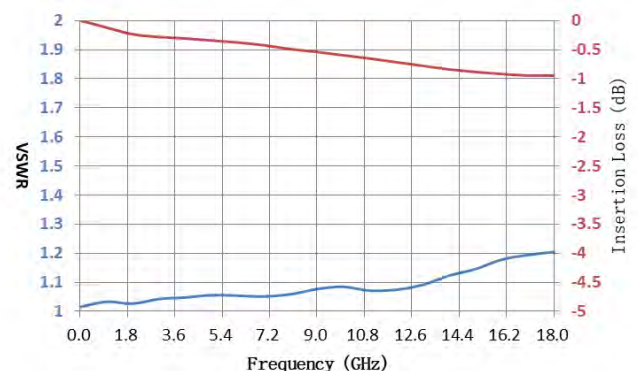

电缆结构图

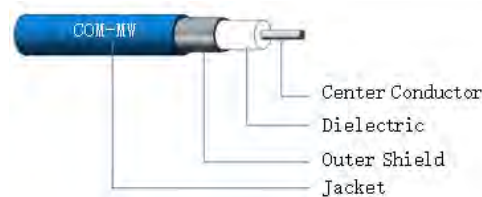

注意事项

- 建议安装半径大于10mm

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.15	0.24	dB
插入损耗	2-6		0.29	0.39	dB
插入损耗	6-12		0.50	0.74	dB
插入损耗	12-18		0.86	0.98	dB
驻波	DC-2		1.02	1.15	dB
驻波	2-6		1.06	1.15	dB
驻波	6-12		1.08	1.33	dB
驻波	12-18		1.21	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	140mm
接口一	N-J 不锈钢螺母
接口二	SMA-J 不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

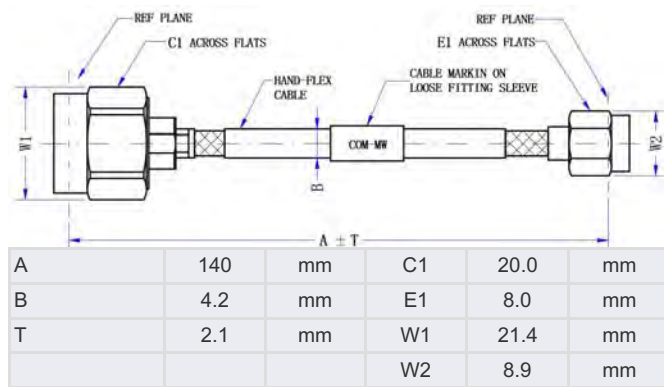

典型功率曲线图

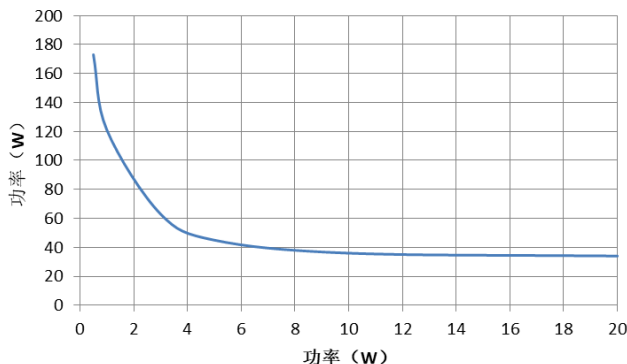


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.03	1.02	1.01
1000	0.12	1.02	1.02
1500	0.24	1.04	1.03
2500	0.29	1.05	1.05
4000	0.32	1.05	1.06
5000	0.35	1.07	1.08
6000	0.39	1.06	1.07
7000	0.44	1.05	1.08
8000	0.50	1.06	1.09
9000	0.55	1.06	1.10
10000	0.62	1.08	1.11
12000	0.74	1.09	1.10
14000	0.86	1.13	1.15
16000	0.94	1.18	1.18
18000	0.98	1.21	1.20

典型测试曲线图

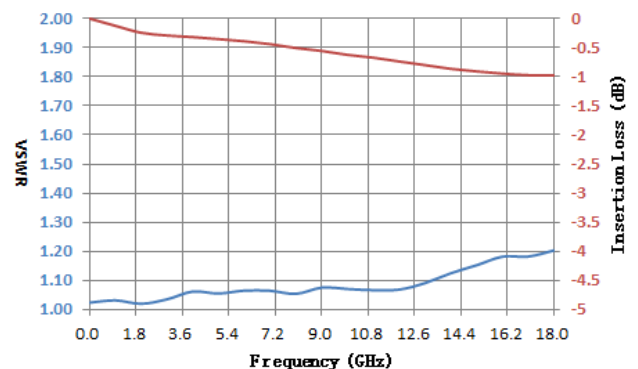

电缆结构图

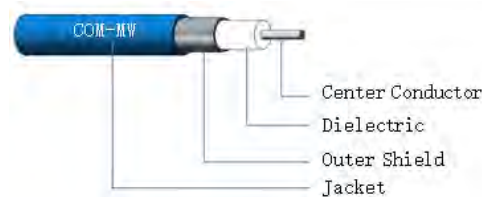

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.18	0.25	dB
插入损耗	2-6		0.36	0.40	dB
插入损耗	6-12		0.64	0.76	dB
插入损耗	12-18		0.93	1.00	dB
驻波	DC-2		1.02	1.15	dB
驻波	2-6		1.06	1.15	dB
驻波	6-12		1.08	1.33	dB
驻波	12-18		1.21	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	150mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

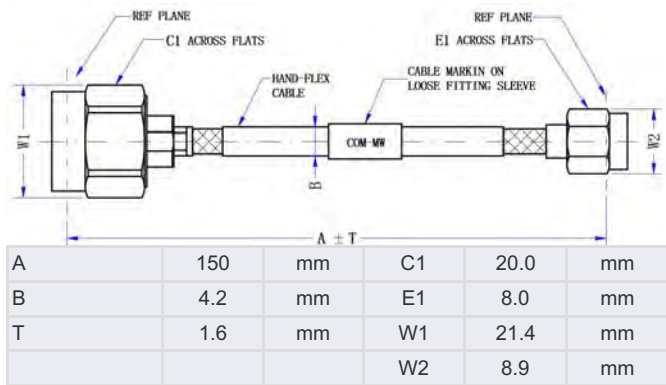

典型功率曲线图

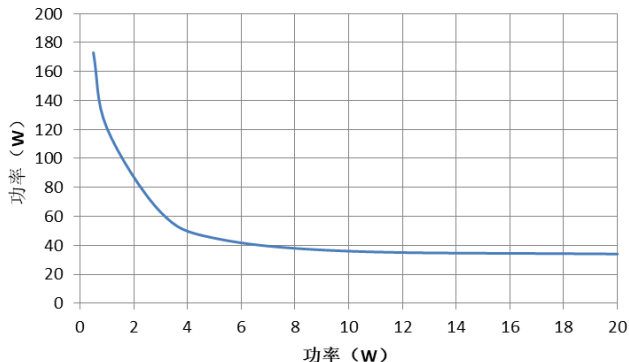


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.01	1.01
1000	0.13	1.02	1.03
1500	0.25	1.04	1.04
2500	0.30	1.03	1.06
4000	0.33	1.04	1.05
5000	0.36	1.06	1.08
6000	0.40	1.06	1.10
7000	0.45	1.07	1.12
8000	0.52	1.08	1.11
9000	0.57	1.09	1.14
10000	0.64	1.08	1.16
12000	0.76	1.11	1.18
14000	0.89	1.12	1.17
16000	0.97	1.18	1.19
18000	1.00	1.22	1.20

典型测试曲线图

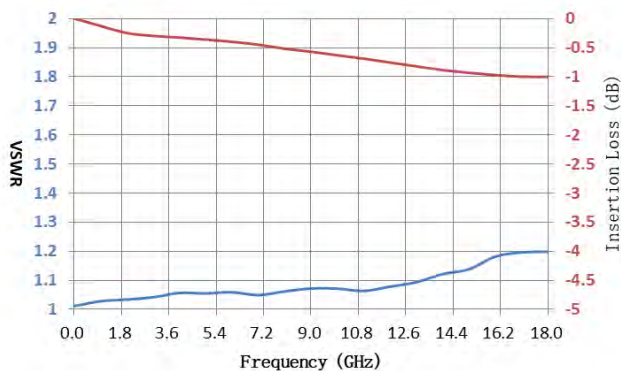

电缆结构图

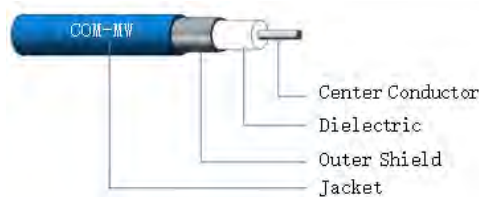

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.13	0.26	dB
插入损耗	2-6		0.37	0.41	dB
插入损耗	6-12		0.66	0.78	dB
插入损耗	12-18		0.96	1.03	dB
驻波	DC-2		1.06	1.15	dB
驻波	2-6		1.08	1.15	dB
驻波	6-12		1.12	1.33	dB
驻波	12-18		1.18	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	160mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

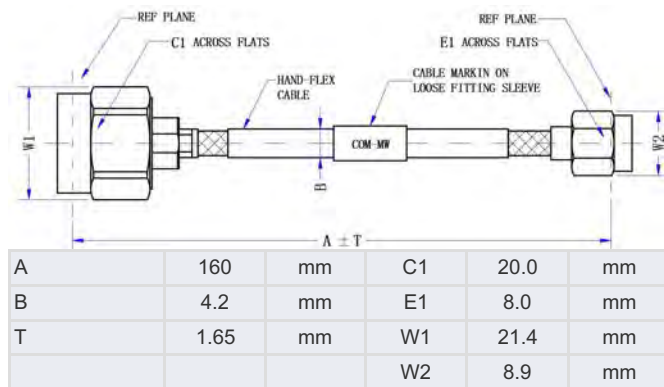

典型功率曲线图

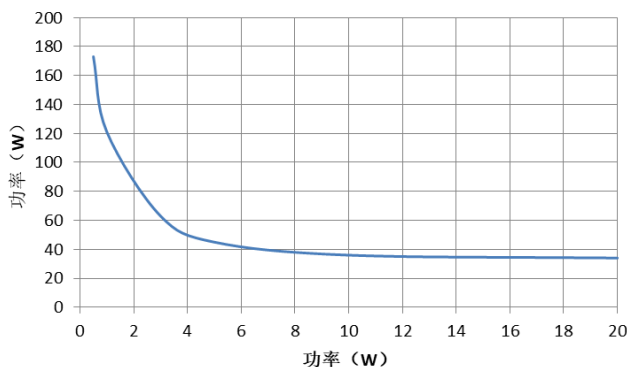


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.01	1.02
1000	0.13	1.03	1.03
1500	0.26	1.02	1.04
2500	0.31	1.03	1.03
4000	0.33	1.05	1.05
5000	0.37	1.06	1.06
6000	0.41	1.05	1.08
7000	0.46	1.04	1.07
8000	0.53	1.05	1.09
9000	0.59	1.06	1.10
10000	0.66	1.07	1.11
12000	0.78	1.07	1.10
14000	0.91	1.12	1.13
16000	1.00	1.17	1.16
18000	1.03	1.22	1.19

典型测试曲线图

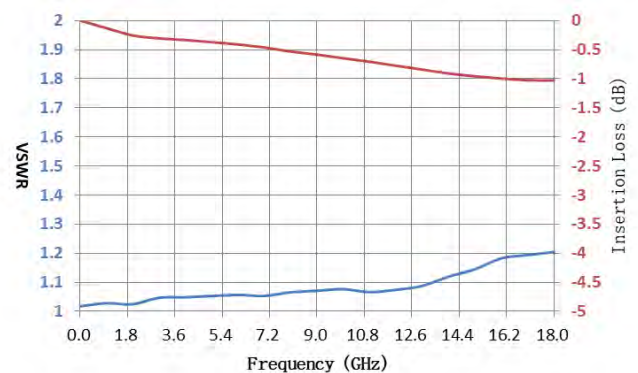

电缆结构图

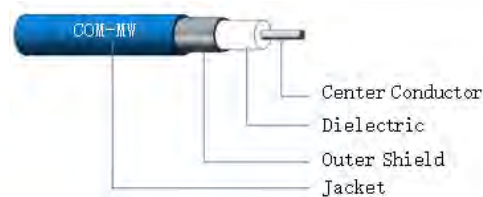

注意事项

- 建议安装半径大于10mm

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.14	0.27	dB
插入损耗	2-6		0.35	0.43	dB
插入损耗	6-12		0.69	0.82	dB
插入损耗	12-18		0.96	1.08	dB
驻波	DC-2		1.04	1.15	dB
驻波	2-6		1.06	1.15	dB
驻波	6-12		1.08	1.33	dB
驻波	12-18		1.20	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	180mm
接口一	N-J 不锈钢螺母
接口二	SMA-J 不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

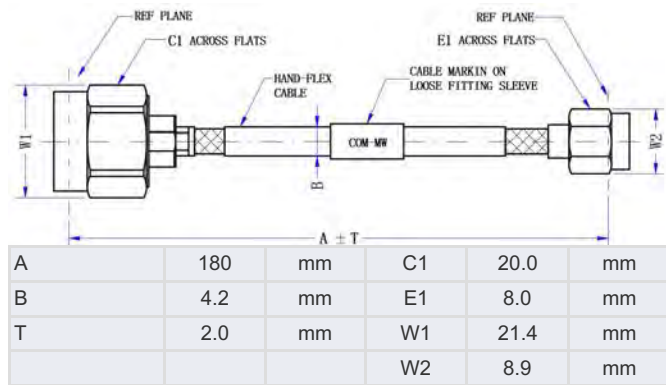

典型功率曲线图

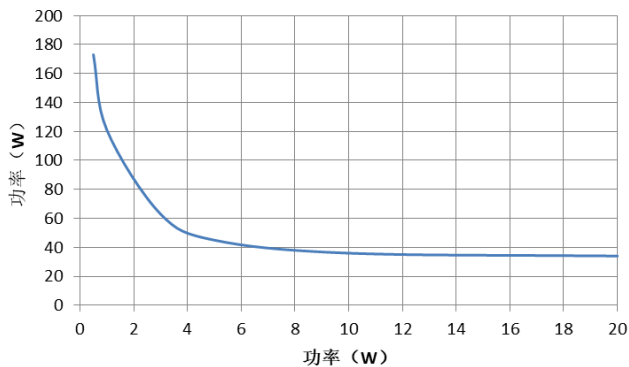


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.06	1.01	1.01
1000	0.14	1.02	1.02
1500	0.27	1.02	1.03
2500	0.32	1.04	1.04
4000	0.35	1.05	1.06
5000	0.39	1.07	1.05
6000	0.43	1.07	1.08
7000	0.49	1.06	1.10
8000	0.56	1.05	1.11
9000	0.62	1.07	1.10
10000	0.69	1.07	1.12
12000	0.82	1.08	1.14
14000	0.96	1.12	1.16
16000	1.05	1.18	1.18
18000	1.08	1.21	1.20

典型测试曲线图

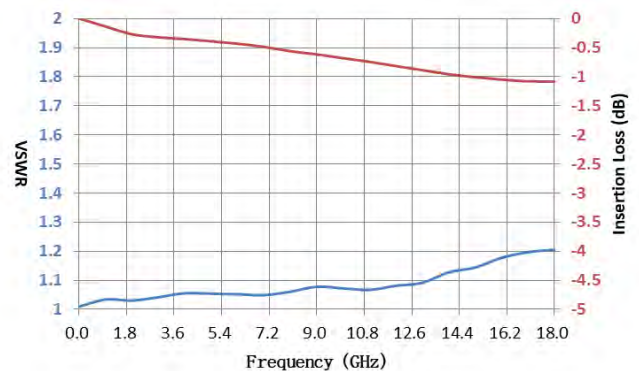

电缆结构图

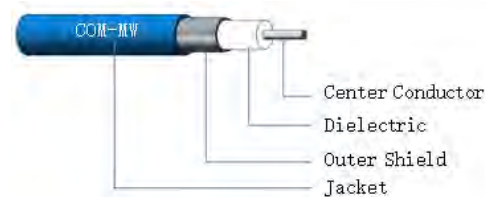

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.22	0.28	dB
插入损耗	2-6		0.37	0.45	dB
插入损耗	6-12		0.72	0.86	dB
插入损耗	12-18		1.06	1.14	dB
驻波	DC-2		1.02	1.15	dB
驻波	2-6		1.05	1.15	dB
驻波	6-12		1.09	1.33	dB
驻波	12-18		1.20	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	200mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

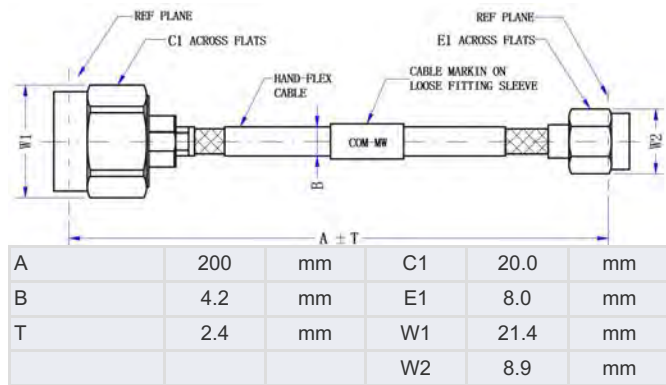

典型功率曲线图

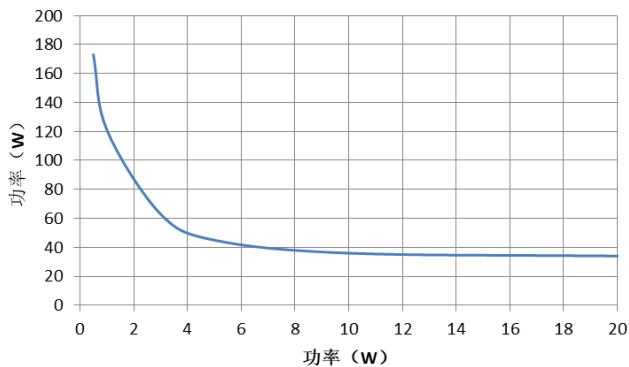


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.01	1.01
1000	0.14	1.02	1.02
1500	0.28	1.01	1.03
2500	0.34	1.05	1.05
4000	0.37	1.04	1.05
5000	0.41	1.05	1.04
6000	0.45	1.06	1.06
7000	0.51	1.06	1.08
8000	0.59	1.05	1.07
9000	0.65	1.07	1.09
10000	0.72	1.09	1.10
12000	0.86	1.07	1.12
14000	1.00	1.12	1.14
16000	1.10	1.17	1.16
18000	1.14	1.21	1.19

典型测试曲线图

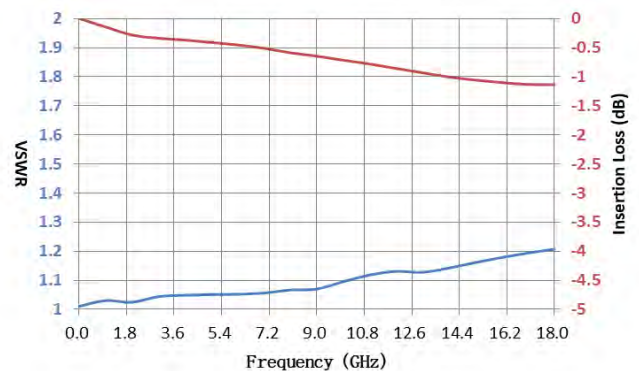

电缆结构图

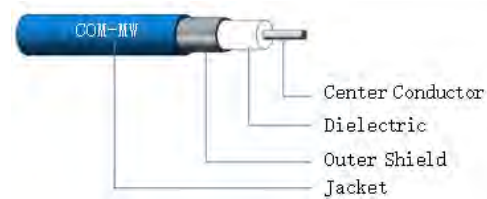

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.21	0.29	dB
插入损耗	2-6		0.38	0.46	dB
插入损耗	6-12		0.74	0.88	dB
插入损耗	12-18		1.08	1.16	dB
驻波	DC-2		1.03	1.15	dB
驻波	2-6		1.05	1.15	dB
驻波	6-12		1.07	1.33	dB
驻波	12-18		1.20	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	210mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

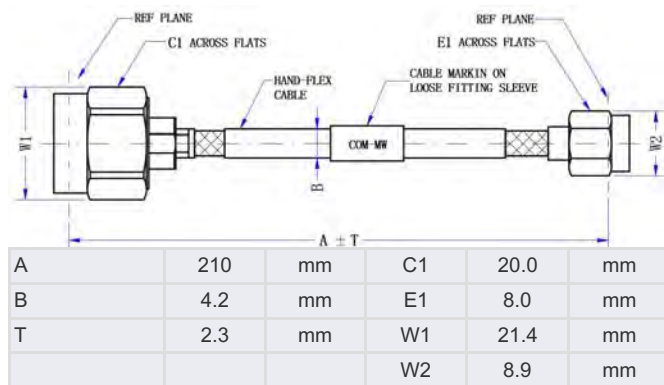

典型功率曲线图

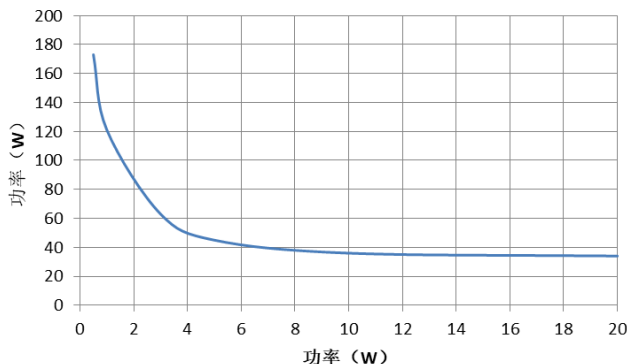


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.06	1.01	1.01
1000	0.15	1.02	1.02
1500	0.29	1.04	1.03
2500	0.35	1.05	1.03
4000	0.38	1.06	1.05
5000	0.42	1.06	1.06
6000	0.46	1.07	1.05
7000	0.52	1.06	1.07
8000	0.60	1.05	1.08
9000	0.66	1.06	1.07
10000	0.74	1.07	1.09
12000	0.88	1.07	1.10
14000	1.03	1.12	1.11
16000	1.13	1.18	1.15
18000	1.16	1.20	1.19

典型测试曲线图

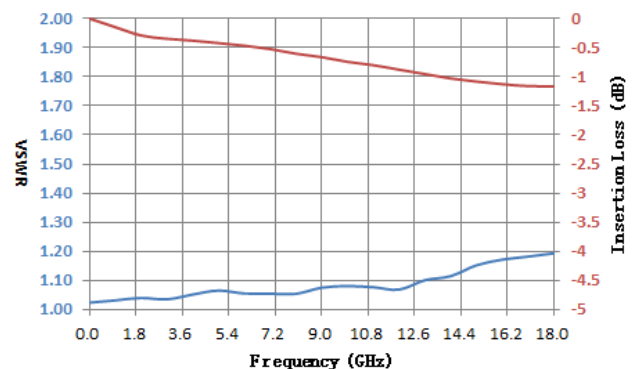

电缆结构图

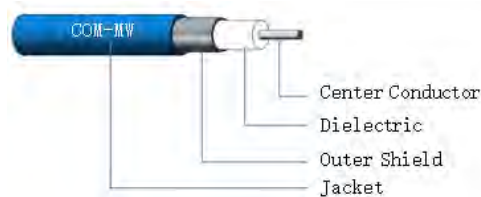

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。



主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.22	0.30	dB
插入损耗	2-6		0.40	0.48	dB
插入损耗	6-12		0.84	0.92	dB
插入损耗	12-18		1.13	1.22	dB
驻波	DC-2		1.02	1.15	dB
驻波	2-6		1.05	1.15	dB
驻波	6-12		1.08	1.33	dB
驻波	12-18		1.20	1.33	dB

其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	230mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

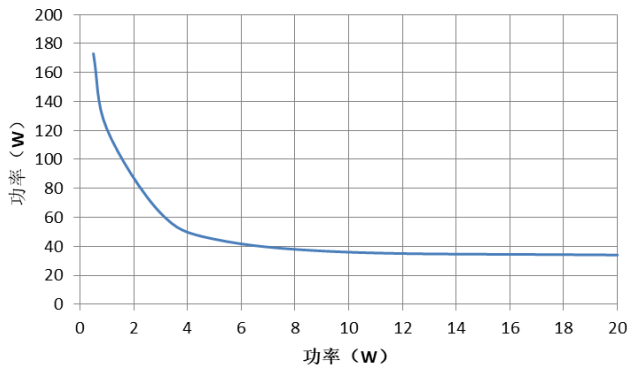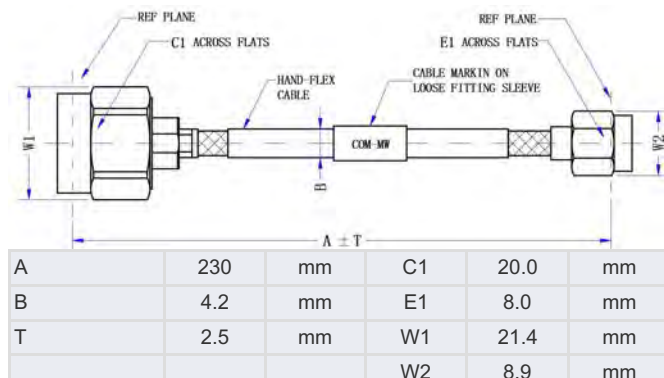


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.02	1.02
1000	0.15	1.02	1.03
1500	0.30	1.03	1.03
2500	0.36	1.03	1.05
4000	0.40	1.04	1.04
5000	0.44	1.05	1.06
6000	0.48	1.05	1.05
7000	0.55	1.06	1.06
8000	0.63	1.05	1.07
9000	0.69	1.08	1.06
10000	0.78	1.08	1.09
12000	0.92	1.09	1.08
14000	1.08	1.13	1.12
16000	1.18	1.18	1.19
18000	1.22	1.20	1.22

典型测试曲线图

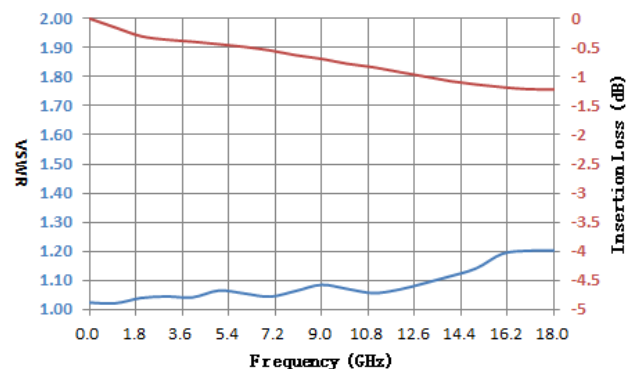

电缆结构图

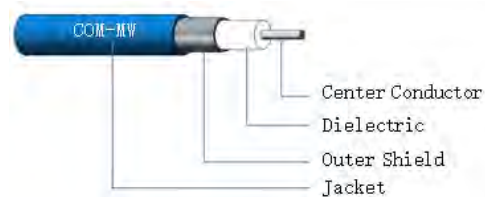

注意事项

- 建议安装半径大于10mm

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.23	0.32	dB
插入损耗	2-6		0.46	0.51	dB
插入损耗	6-12		0.81	0.96	dB
插入损耗	12-18		1.18	1.27	dB
驻波	DC-2		1.03	1.15	dB
驻波	2-6		1.06	1.15	dB
驻波	6-12		1.08	1.33	dB
驻波	12-18		1.20	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	250mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

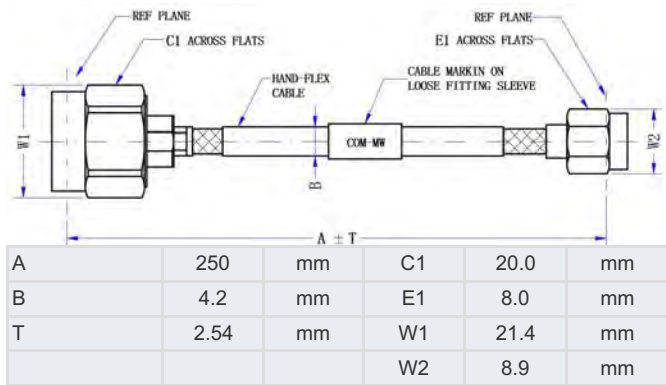

典型功率曲线图

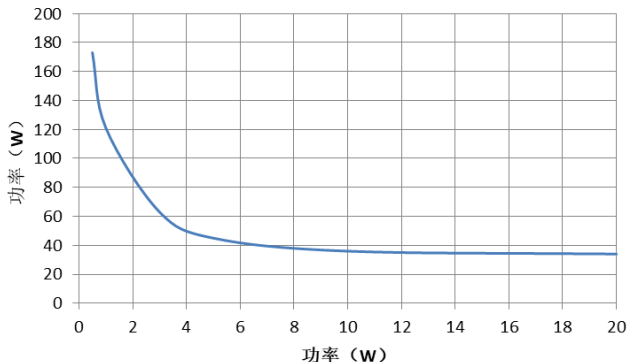


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.01	1.01
1000	0.16	1.02	1.03
1500	0.32	1.04	1.02
2500	0.38	1.04	1.04
4000	0.41	1.06	1.05
5000	0.46	1.05	1.06
6000	0.51	1.06	1.08
7000	0.57	1.06	1.09
8000	0.66	1.07	1.10
9000	0.72	1.08	1.11
10000	0.81	1.09	1.13
12000	0.96	1.11	1.16
14000	1.12	1.12	1.15
16000	1.23	1.17	1.18
18000	1.27	1.21	1.20

典型测试曲线图

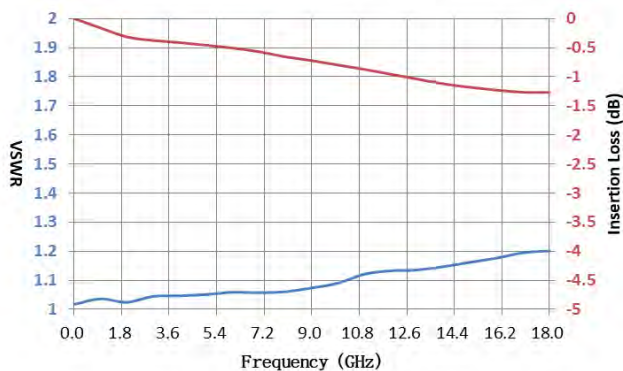

电缆结构图

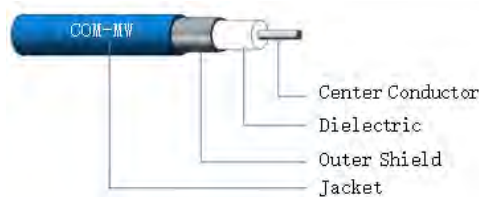

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.22	0.34	dB
插入损耗	2-6		0.49	0.54	dB
插入损耗	6-12		0.93	1.02	dB
插入损耗	12-18		1.26	1.35	dB
驻波	DC-2		1.02	1.15	dB
驻波	2-6		1.06	1.15	dB
驻波	6-12		1.08	1.33	dB
驻波	12-18		1.21	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	280mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

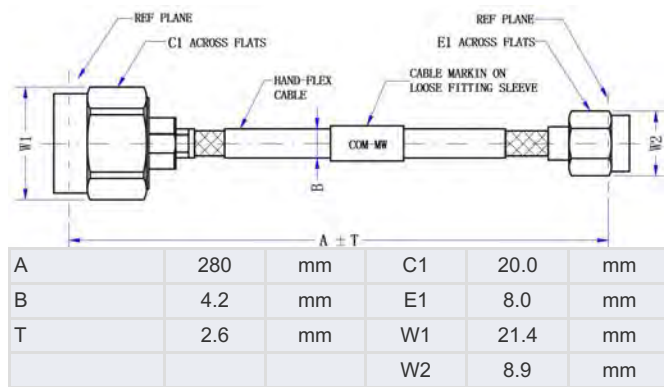

典型功率曲线图

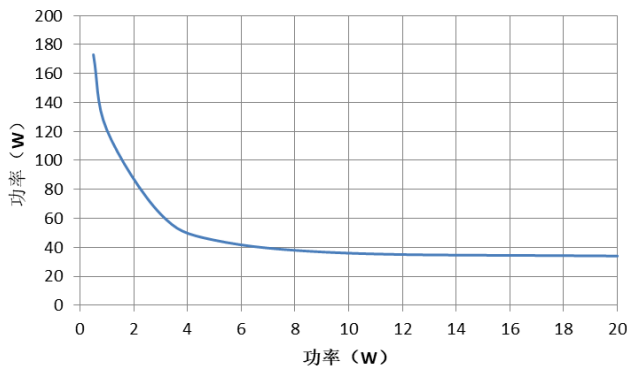


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.01	1.02
1000	0.17	1.02	1.03
1500	0.34	1.02	1.03
2500	0.40	1.03	1.04
4000	0.44	1.05	1.05
5000	0.49	1.06	1.06
6000	0.54	1.07	1.08
7000	0.61	1.06	1.09
8000	0.71	1.07	1.10
9000	0.77	1.06	1.11
10000	0.86	1.08	1.12
12000	1.02	1.07	1.13
14000	1.19	1.12	1.15
16000	1.31	1.18	1.18
18000	1.35	1.21	1.20

典型测试曲线图

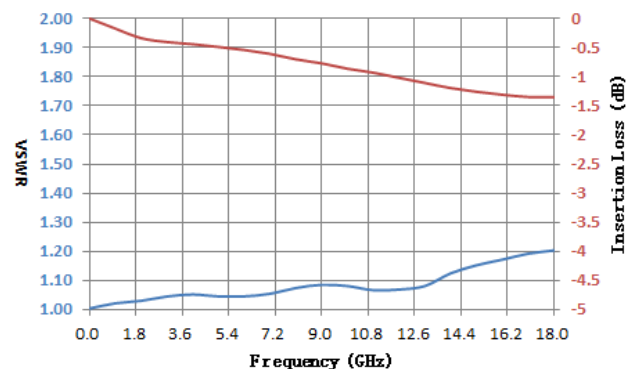

电缆结构图

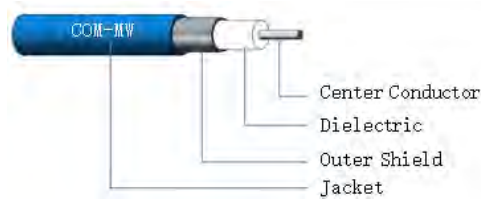

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.22	0.35	dB
插入损耗	2-6		0.46	0.56	dB
插入损耗	6-12		0.90	1.06	dB
插入损耗	12-18		1.31	1.40	dB
驻波	DC-2		1.02	1.15	dB
驻波	2-6		1.05	1.15	dB
驻波	6-12		1.08	1.33	dB
驻波	12-18		1.21	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	300mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

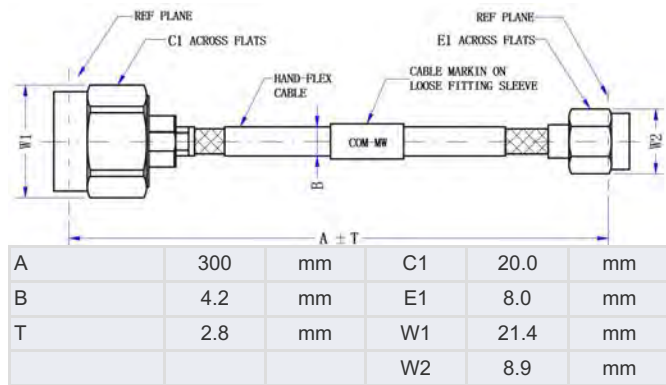

典型功率曲线图

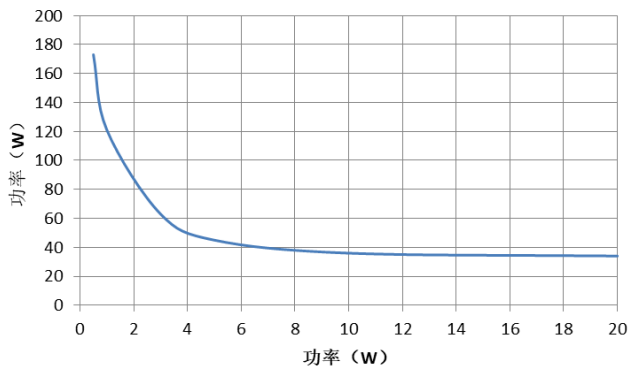


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.06	1.01	1.01
1000	0.18	1.02	1.02
1500	0.35	1.03	1.04
2500	0.42	1.03	1.06
4000	0.46	1.05	1.05
5000	0.51	1.05	1.05
6000	0.56	1.06	1.07
7000	0.63	1.07	1.09
8000	0.73	1.06	1.08
9000	0.80	1.09	1.10
10000	0.90	1.08	1.11
12000	1.06	1.10	1.13
14000	1.24	1.12	1.15
16000	1.36	1.18	1.18
18000	1.40	1.21	1.19

典型测试曲线图

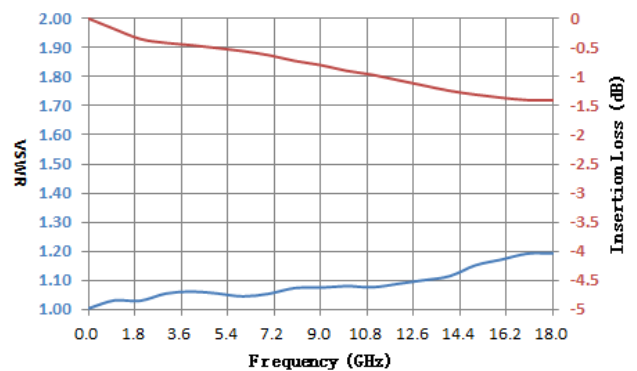

电缆结构图

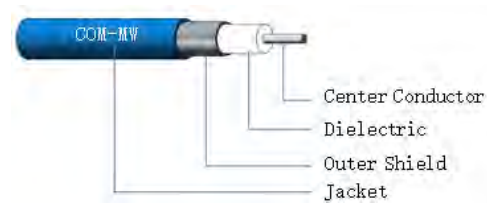

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.23	0.39	dB
插入损耗	2-6		0.56	0.62	dB
插入损耗	6-12		1.00	1.18	dB
插入损耗	12-18		1.46	1.57	dB
驻波	DC-2		1.03	1.15	dB
驻波	2-6		1.06	1.15	dB
驻波	6-12		1.08	1.33	dB
驻波	12-18		1.19	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	360mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

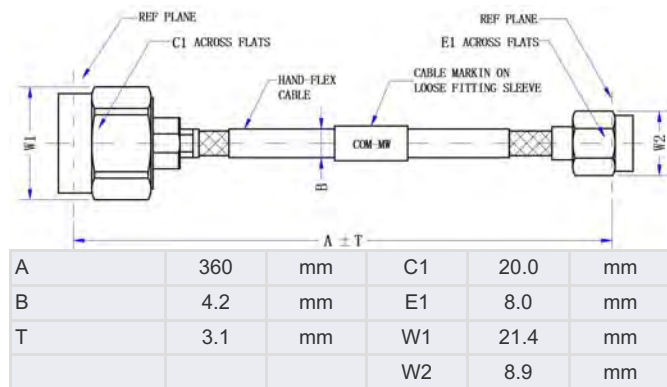

典型功率曲线图

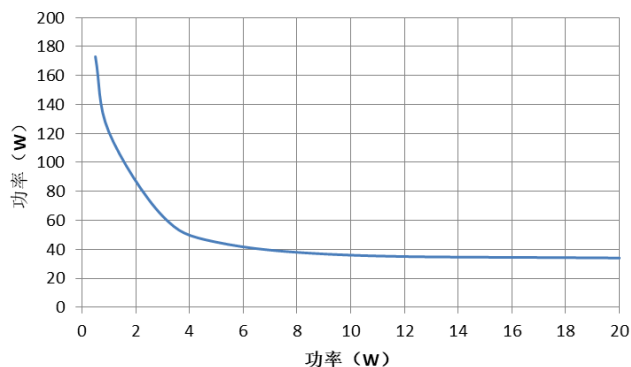


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.02	1.01
1000	0.20	1.03	1.03
1500	0.39	1.03	1.03
2500	0.46	1.05	1.04
4000	0.51	1.05	1.06
5000	0.56	1.06	1.05
6000	0.62	1.06	1.05
7000	0.70	1.04	1.06
8000	0.81	1.07	1.05
9000	0.89	1.06	1.08
10000	1.00	1.09	1.09
12000	1.18	1.08	1.07
14000	1.28	1.13	1.13
16000	1.52	1.17	1.17
18000	1.57	1.21	1.20

典型测试曲线图

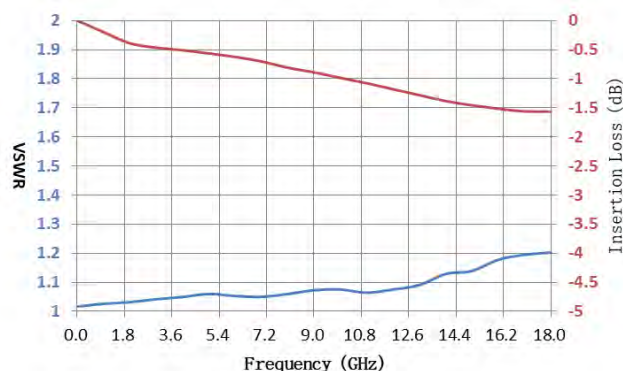

电缆结构图

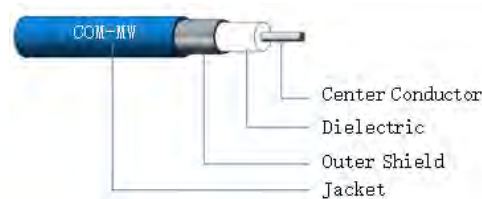

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.31	0.40	dB
插入损耗	2-6		0.58	0.64	dB
插入损耗	6-12		1.03	1.22	dB
插入损耗	12-18		1.51	1.62	dB
驻波	DC-2		1.02	1.15	dB
驻波	2-6		1.06	1.15	dB
驻波	6-12		1.09	1.33	dB
驻波	12-18		1.20	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	380mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

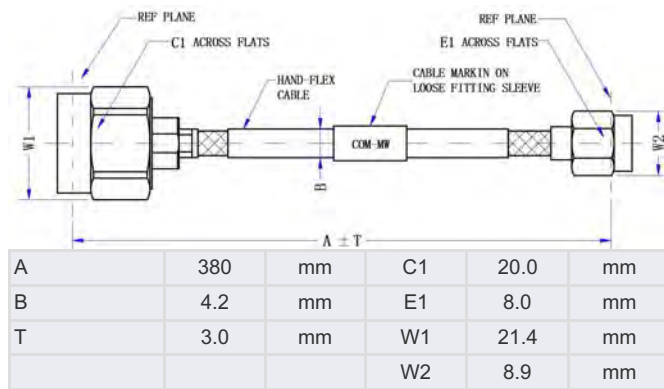

典型功率曲线图

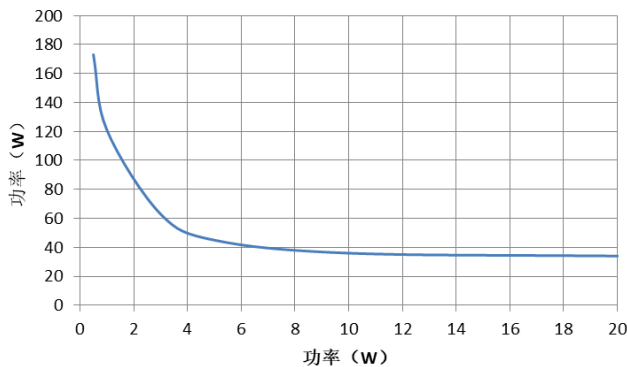


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.01	1.02
1000	0.20	1.02	1.04
1500	0.40	1.02	1.03
2500	0.48	1.04	1.05
4000	0.53	1.06	1.06
5000	0.58	1.07	1.06
6000	0.64	1.05	1.05
7000	0.73	1.04	1.04
8000	0.84	1.05	1.05
9000	0.92	1.08	1.06
10000	1.03	1.08	1.09
12000	1.22	1.09	1.09
14000	1.43	1.11	1.13
16000	1.57	1.17	1.19
18000	1.62	1.22	1.22

典型测试曲线图

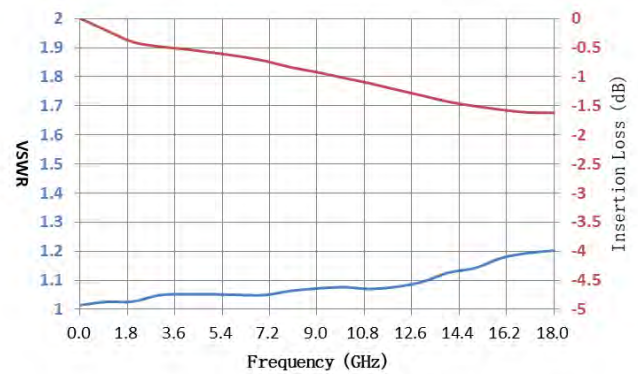

电缆结构图

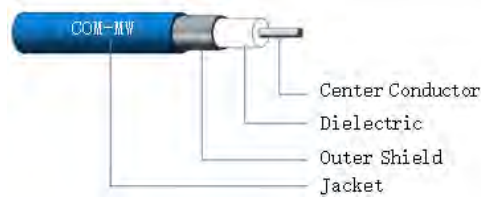

注意事项

- 建议安装半径大于10mm

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.28	0.42	dB
插入损耗	2-6		0.54	0.67	dB
插入损耗	6-12		1.15	1.26	dB
插入损耗	12-18		1.62	1.67	dB
驻波	DC-2		1.02	1.15	dB
驻波	2-6		1.05	1.15	dB
驻波	6-12		1.08	1.33	dB
驻波	12-18		1.20	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	400mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

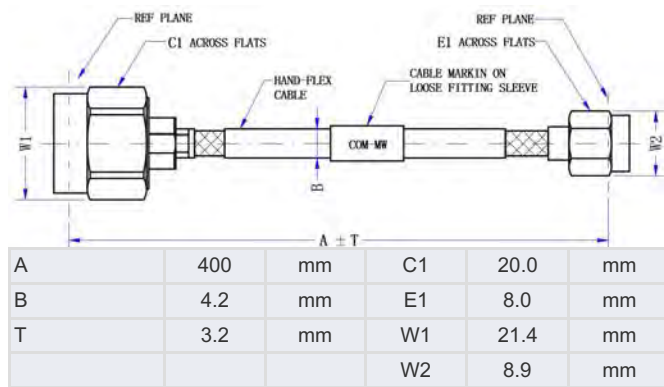

典型功率曲线图

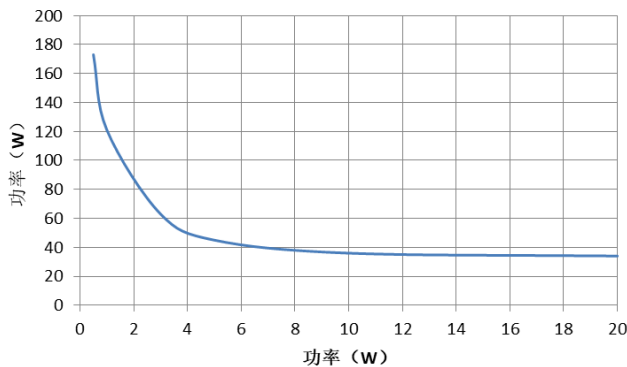


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.01	1.02
1000	0.21	1.02	1.01
1500	0.42	1.02	1.03
2500	0.50	1.04	1.05
4000	0.54	1.05	1.06
5000	0.60	1.07	1.07
6000	0.67	1.06	1.08
7000	0.75	1.05	1.07
8000	0.87	1.06	1.09
9000	0.95	1.07	1.10
10000	1.07	1.09	1.12
12000	1.26	1.08	1.13
14000	1.48	1.11	1.15
16000	1.62	1.18	1.17
18000	1.67	1.20	1.20

典型测试曲线图

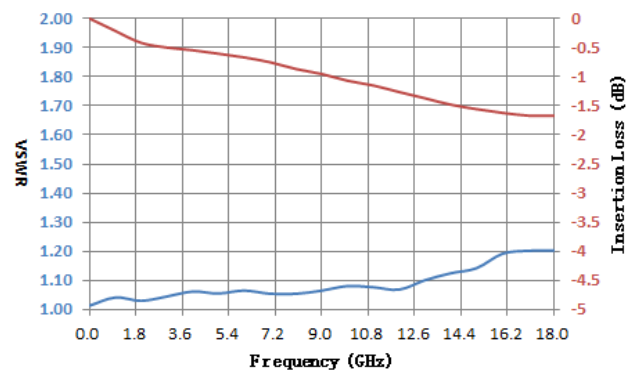

电缆结构图

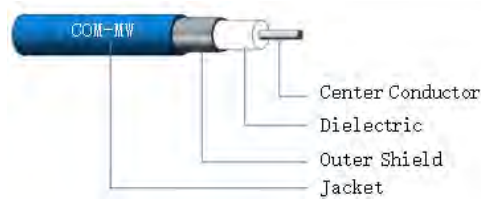

注意事项

- 建议安装半径大于10mm

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.35	0.42	dB
插入损耗	2-6		0.55	0.61	dB
插入损耗	6-12		1.08	1.28	dB
插入损耗	12-18		1.58	1.70	dB
驻波	DC-2		1.02	1.15	dB
驻波	2-6		1.06	1.15	dB
驻波	6-12		1.09	1.33	dB
驻波	12-18		1.20	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	410mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

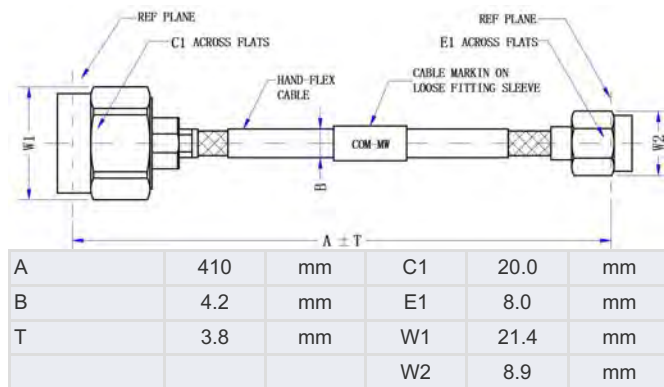

典型功率曲线图

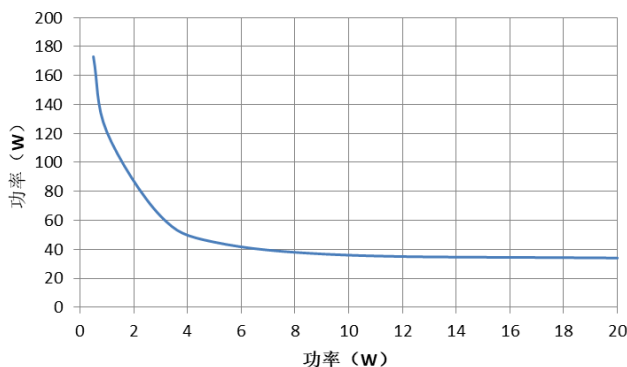


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.01	1.02
1000	0.21	1.02	1.03
1500	0.42	1.02	1.04
2500	0.50	1.03	1.04
4000	0.55	1.05	1.05
5000	0.61	1.06	1.06
6000	0.61	1.06	1.07
7000	0.76	1.05	1.06
8000	0.88	1.05	1.06
9000	0.97	1.06	1.08
10000	1.08	1.07	1.08
12000	1.28	1.09	1.09
14000	1.50	1.11	1.13
16000	1.65	1.18	1.19
18000	1.70	1.21	1.20

典型测试曲线图

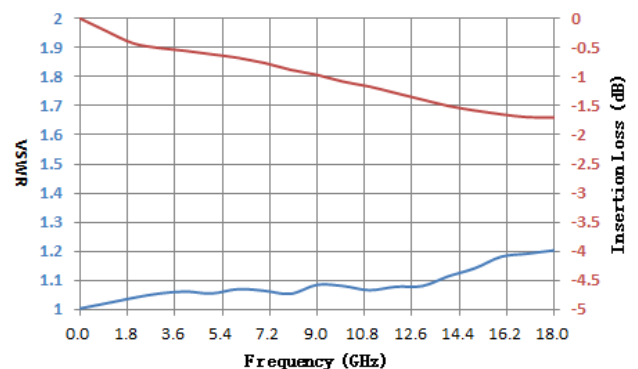

电缆结构图

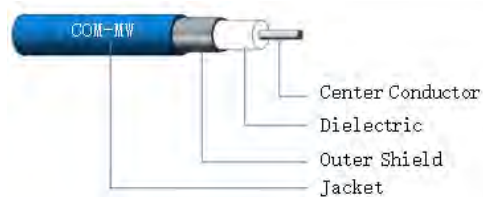

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.35	0.44	dB
插入损耗	2-6		0.63	0.70	dB
插入损耗	6-12		1.20	1.32	dB
插入损耗	12-18		1.70	1.75	dB
驻波	DC-2		1.03	1.15	dB
驻波	2-6		1.06	1.15	dB
驻波	6-12		1.07	1.33	dB
驻波	12-18		1.20	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	430mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

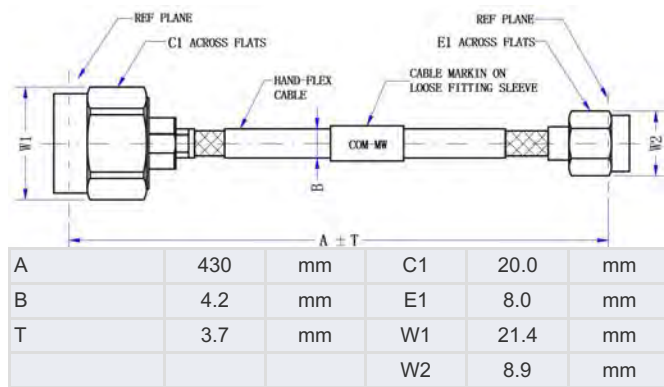

典型功率曲线图

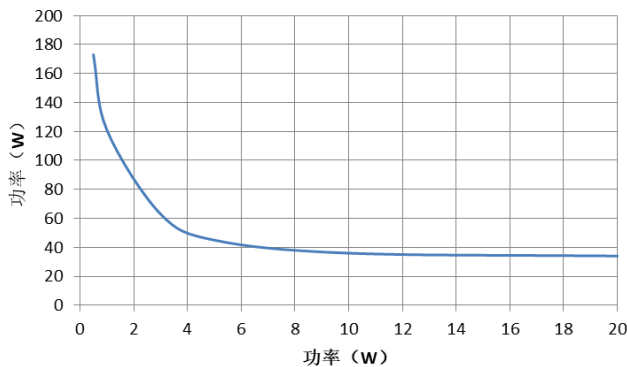


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.02	1.01
1000	0.22	1.03	1.02
1500	0.44	1.03	1.04
2500	0.52	1.04	1.05
4000	0.57	1.05	1.05
5000	0.63	1.06	1.07
6000	0.70	1.05	1.08
7000	0.79	1.05	1.10
8000	0.91	1.06	1.11
9000	1.00	1.06	1.13
10000	1.12	1.07	1.15
12000	1.32	1.07	1.16
14000	1.55	1.11	1.18
16000	1.70	1.17	1.20
18000	1.75	1.22	1.21

典型测试曲线图

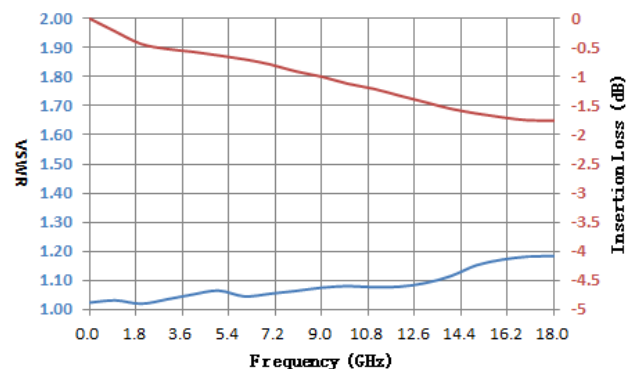

电缆结构图

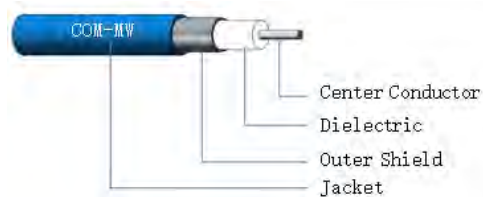

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.38	0.46	dB
插入损耗	2-6		0.66	0.73	dB
插入损耗	6-12		1.26	1.38	dB
插入损耗	12-18		1.78	1.83	dB
驻波	DC-2		1.04	1.15	dB
驻波	2-6		1.06	1.15	dB
驻波	6-12		1.09	1.33	dB
驻波	12-18		1.21	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	460mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

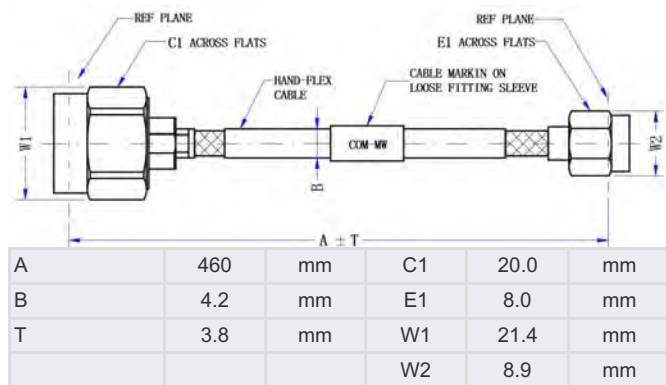

典型功率曲线图

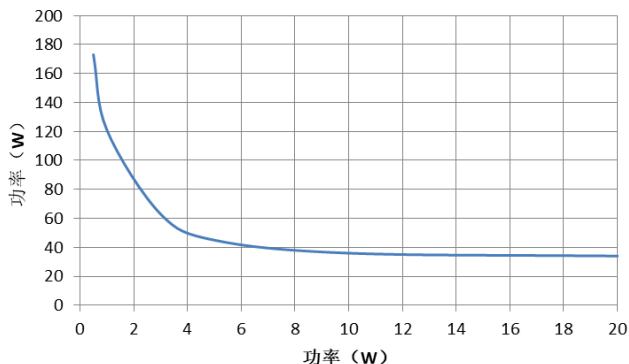


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.01	1.02
1000	0.23	1.03	1.03
1500	0.46	1.04	1.04
2500	0.54	1.03	1.04
4000	0.60	1.04	1.05
5000	0.66	1.07	1.06
6000	0.73	1.05	1.09
7000	0.82	1.06	1.10
8000	0.95	1.06	1.12
9000	1.04	1.07	1.14
10000	1.17	1.07	1.16
12000	1.38	1.09	1.15
14000	1.62	1.12	1.18
16000	1.78	1.17	1.19
18000	1.83	1.21	1.20

典型测试曲线图

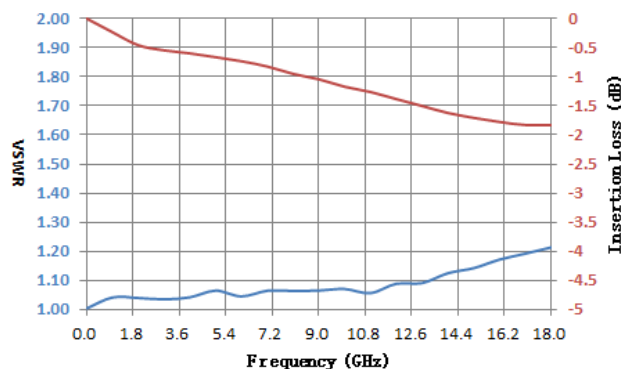

电缆结构图

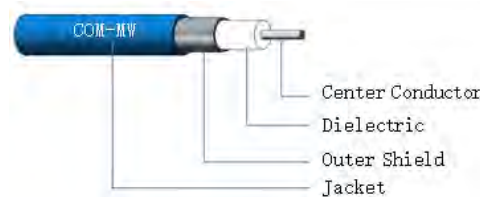

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.36	0.48	dB
插入损耗	2-6		0.63	0.77	dB
插入损耗	6-12		1.33	1.46	dB
插入损耗	12-18		1.88	1.94	dB
驻波	DC-2		1.02	1.15	dB
驻波	2-6		1.05	1.15	dB
驻波	6-12		1.08	1.33	dB
驻波	12-18		1.21	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	500mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

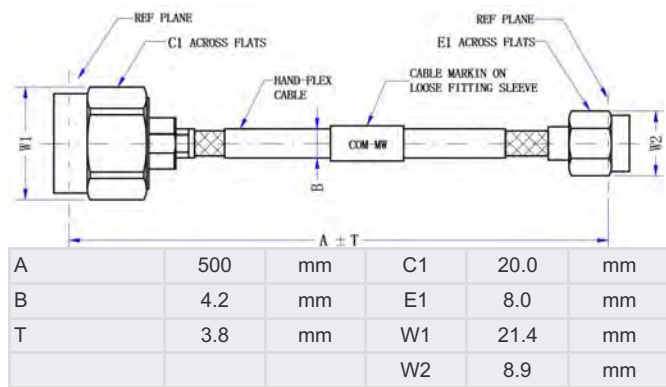

典型功率曲线图

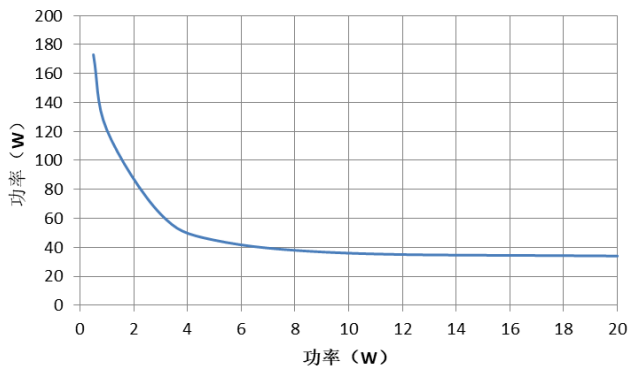


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.11	1.01	1.01
1000	0.24	1.02	1.02
1500	0.48	1.03	1.01
2500	0.58	1.05	1.03
4000	0.63	1.06	1.05
5000	0.70	1.05	1.06
6000	0.77	1.06	1.08
7000	0.87	1.07	1.07
8000	1.00	1.07	1.09
9000	1.10	1.08	1.10
10000	1.24	1.08	1.11
12000	1.46	1.08	1.13
14000	1.72	1.11	1.15
16000	1.88	1.18	1.18
18000	1.94	1.21	1.20

典型测试曲线图

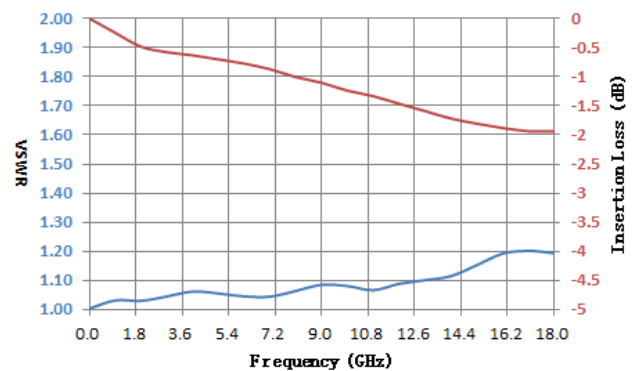

电缆结构图

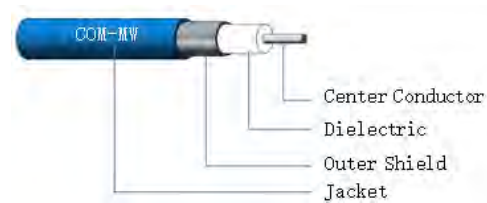

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.56	0.81	dB
插入损耗	2-6		1.18	1.31	dB
插入损耗	6-12		2.09	2.47	dB
插入损耗	12-18		3.05	3.28	dB
驻波	DC-2		1.03	1.15	dB
驻波	2-6		1.06	1.15	dB
驻波	6-12		1.08	1.33	dB
驻波	12-18		1.20	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	1000mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

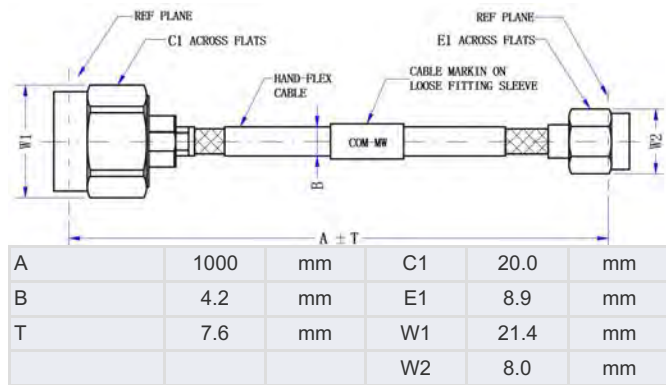

典型功率曲线图

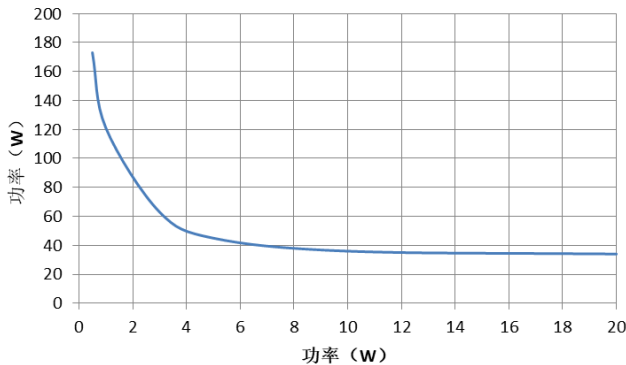


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.01	1.01
1000	0.41	1.04	1.02
1500	0.81	1.03	1.03
2500	0.97	1.05	1.02
4000	1.07	1.04	1.04
5000	1.18	1.07	1.05
6000	1.31	1.08	1.06
7000	1.47	1.07	1.08
8000	1.70	1.09	1.09
9000	1.87	1.10	1.11
10000	2.09	1.11	1.13
12000	2.47	1.12	1.14
14000	2.69	1.13	1.16
16000	3.18	1.19	1.19
18000	3.28	1.20	1.21

典型测试曲线图

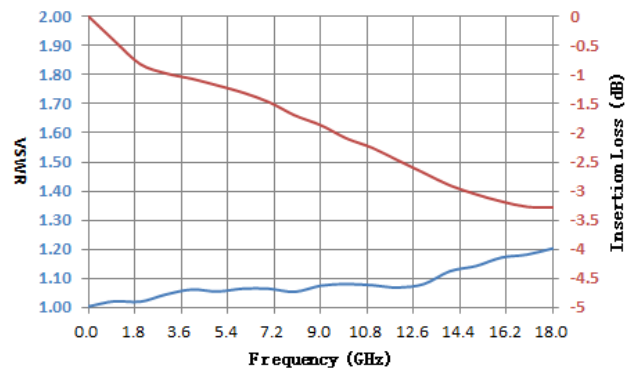

电缆结构图

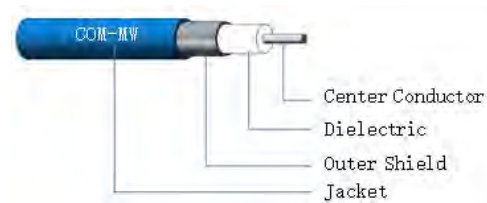

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.85	1.15	dB
插入损耗	2-6		1.67	1.84	dB
插入损耗	6-12		3.18	3.48	dB
插入损耗	12-18		4.08	4.62	dB
驻波	DC-2		1.03	1.15	dB
驻波	2-6		1.06	1.15	dB
驻波	6-12		1.09	1.33	dB
驻波	12-18		1.20	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	1500mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

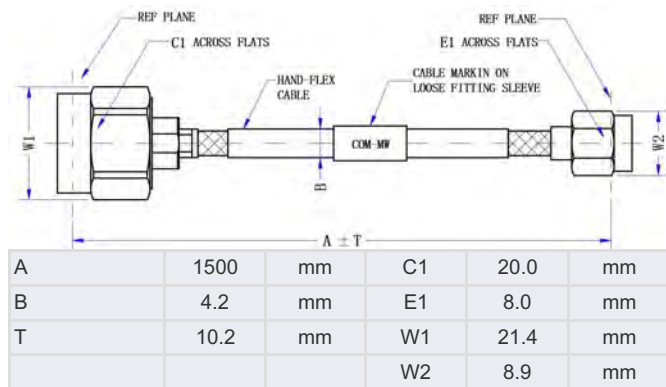

典型功率曲线图

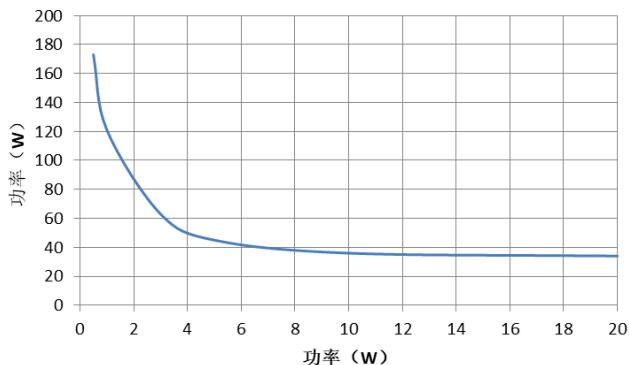


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.1	1.01	1.02
1000	0.58	1.03	1.03
1500	1.15	1.03	1.03
2500	1.37	1.05	1.04
4000	1.50	1.06	1.05
5000	1.67	1.06	1.05
6000	1.84	1.06	1.06
7000	2.07	1.05	1.06
8000	2.39	1.06	1.08
9000	2.63	1.08	1.07
10000	2.95	1.08	1.09
12000	3.48	1.09	1.12
14000	4.08	1.12	1.14
16000	4.47	1.17	1.17
18000	4.62	1.18	1.21

典型测试曲线图

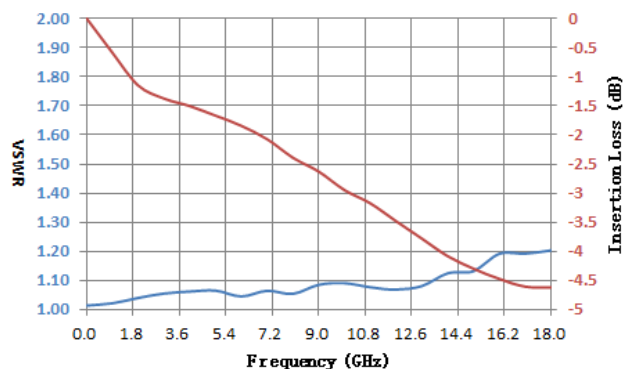

电缆结构图

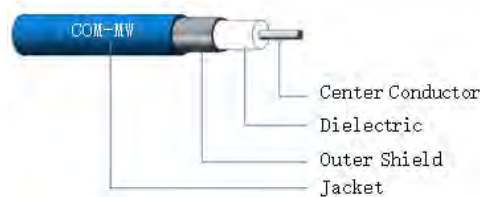

注意事项

- 建议安装半径大于10mm

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.65	1.48	dB
插入损耗	2-6		1.94	2.38	dB
插入损耗	6-12		3.80	4.50	dB
插入损耗	12-18		5.27	5.96	dB
驻波	DC-2		1.03	1.15	dB
驻波	2-6		1.07	1.15	dB
驻波	6-12		1.09	1.33	dB
驻波	12-18		1.19	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	2000mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

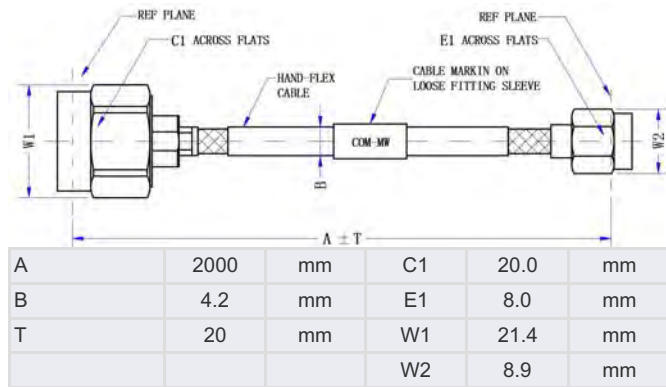

典型功率曲线图

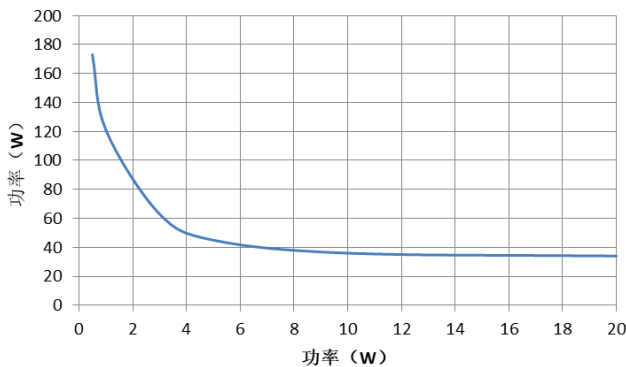


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.1	1.01	1.02
1000	0.75	1.02	1.03
1500	1.48	1.03	1.04
2500	1.77	1.05	1.06
4000	1.94	1.04	1.06
5000	2.15	1.05	1.08
6000	2.38	1.07	1.09
7000	2.67	1.06	1.10
8000	3.09	1.05	1.10
9000	3.39	1.07	1.12
10000	3.80	1.09	1.13
12000	4.50	1.09	1.13
14000	5.27	1.12	1.15
16000	5.77	1.19	1.18
18000	5.96	1.19	1.20

典型测试曲线图

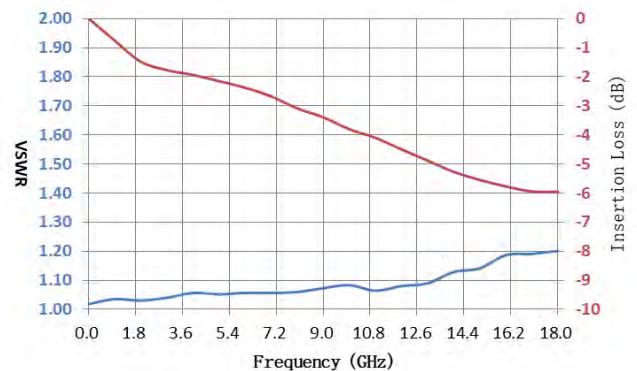

电缆结构图

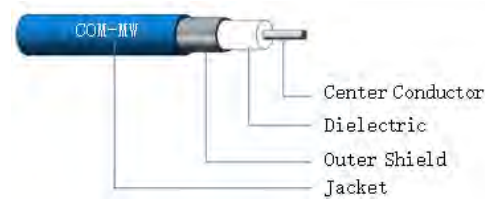

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		1.56	2.15	dB
插入损耗	2-6		3.12	3.44	dB
插入损耗	6-12		5.94	6.52	dB
插入损耗	12-18		8.04	8.64	dB
驻波	DC-2		1.04	1.15	dB
驻波	2-6		1.05	1.15	dB
驻波	6-12		1.08	1.33	dB
驻波	12-18		1.20	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	3000mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

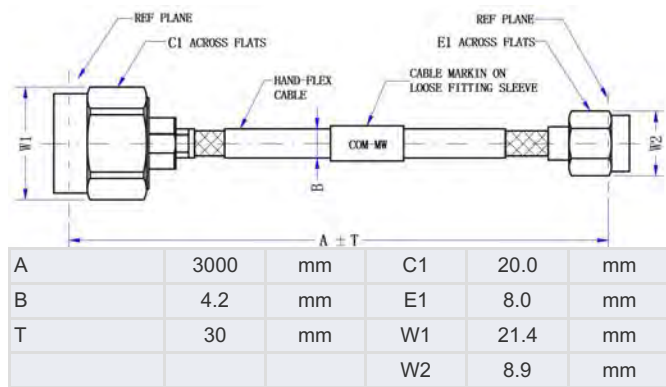

典型功率曲线图

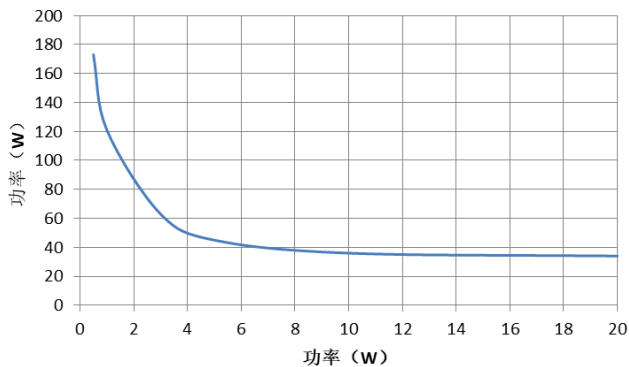


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.02	1.01
1000	1.09	1.04	1.02
1500	2.15	1.04	1.03
2500	2.57	1.05	1.05
4000	2.81	1.04	1.05
5000	3.12	1.05	1.06
6000	3.44	1.05	1.07
7000	3.88	1.06	1.08
8000	4.47	1.07	1.08
9000	4.91	1.07	1.09
10000	5.51	1.09	1.10
12000	6.52	1.07	1.11
14000	7.64	1.13	1.14
16000	8.37	1.18	1.17
18000	8.64	1.21	1.19

典型测试曲线图

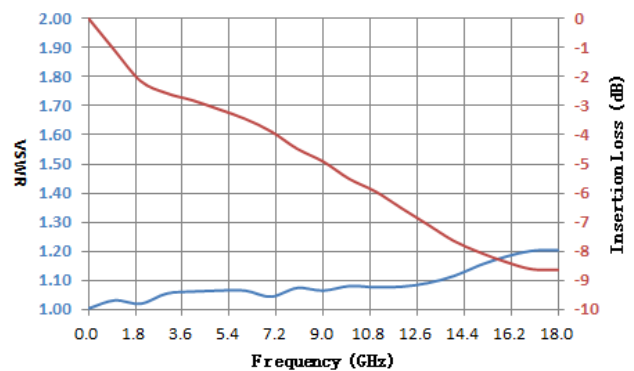

电缆结构图

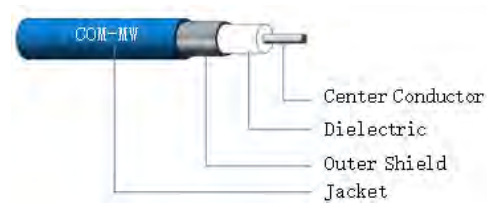

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		3.80	4.14	dB
插入损耗	2-6		6.02	6.65	dB
插入损耗	6-12		11.47	12.58	dB
插入损耗	12-18		15.52	16.68	dB
驻波	DC-2		1.04	1.15	dB
驻波	2-6		1.06	1.15	dB
驻波	6-12		1.08	1.33	dB
驻波	12-18		1.20	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	6000mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

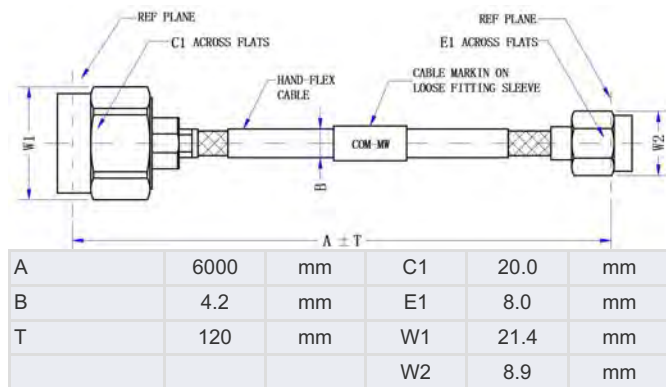

典型功率曲线图

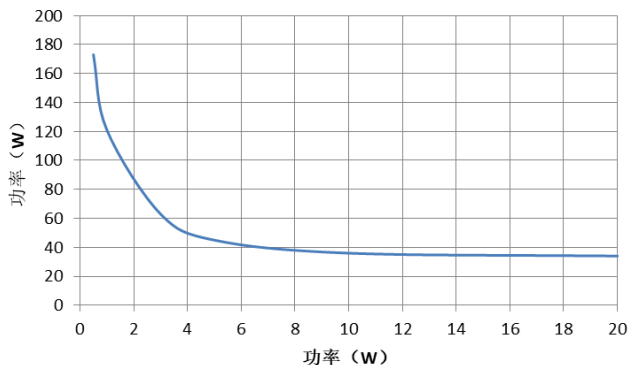


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.8	1.01	1.01
1000	2.10	1.02	1.03
1500	4.14	1.04	1.03
2500	4.95	1.04	1.05
4000	5.42	1.06	1.05
5000	6.02	1.05	1.06
6000	6.65	1.05	1.08
7000	7.48	1.06	1.09
8000	8.64	1.05	1.11
9000	9.49	1.07	1.12
10000	10.64	1.08	1.15
12000	12.58	1.10	1.17
14000	14.75	1.12	1.19
16000	16.16	1.17	1.20
18000	16.68	1.20	1.21

典型测试曲线图

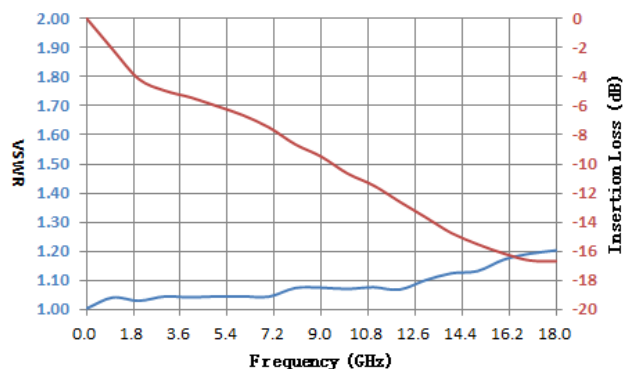

电缆结构图

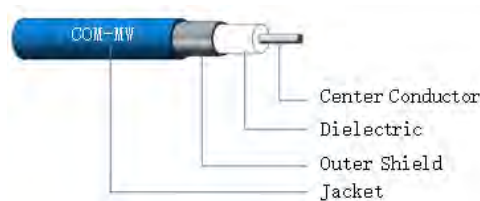

注意事项

- 建议安装半径大于10mm

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		5.65	6.80	dB
插入损耗	2-6		9.88	10.93	dB
插入损耗	6-12		18.84	20.66	dB
插入损耗	12-18		26.89	27.39	dB
驻波	DC-2		1.03	1.15	dB
驻波	2-6		1.05	1.15	dB
驻波	6-12		1.08	1.33	dB
驻波	12-18		1.18	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	10000mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

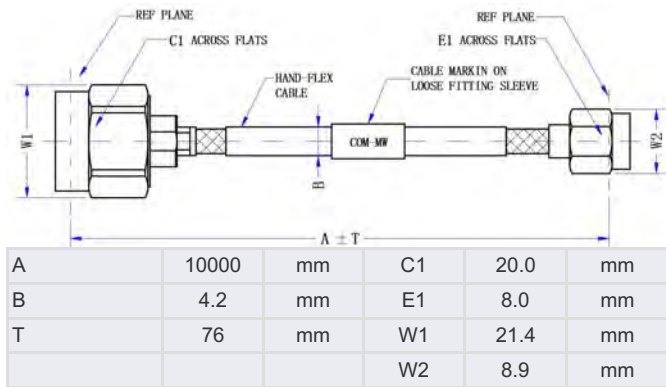

典型功率曲线图

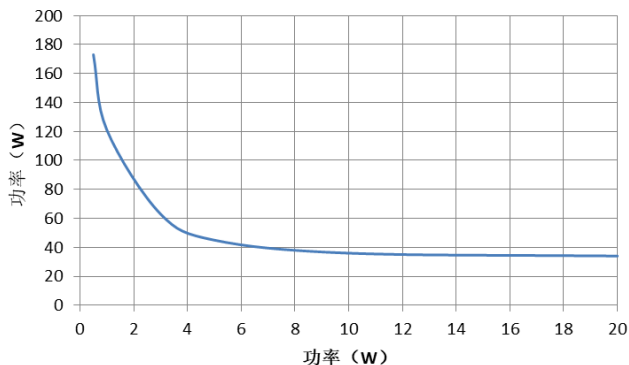


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.8	1.01	1.01
1000	3.45	1.03	1.02
1500	6.8	1.03	1.04
2500	8.14	1.05	1.05
4000	8.90	1.06	1.06
5000	9.88	1.05	1.08
6000	10.93	1.06	1.10
7000	12.29	1.05	1.11
8000	14.19	1.06	1.12
9000	15.59	1.07	1.14
10000	17.48	1.07	1.15
12000	20.66	1.09	1.17
14000	24.23	1.11	1.19
16000	26.53	1.18	1.20
18000	27.39	1.20	1.22

典型测试曲线图

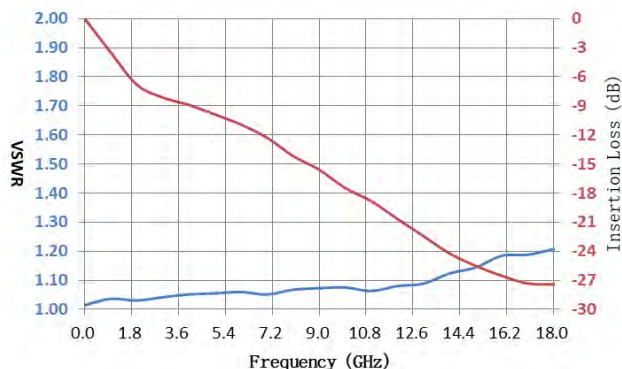

电缆结构图

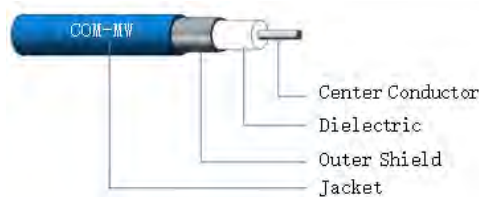

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.11	0.16	dB
插入损耗	2-6		0.28	0.39	dB
插入损耗	6-12		0.61	0.70	dB
插入损耗	12-18		0.86	1.01	dB
驻波	DC-2		1.06	1.15	
驻波	2-6		1.08	1.15	
驻波	6-12		1.12	1.33	
驻波	12-18		1.21	1.33	


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	80mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	N-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85°C设计保证
存储温度	-40~+85°C设计保证

外形尺寸图

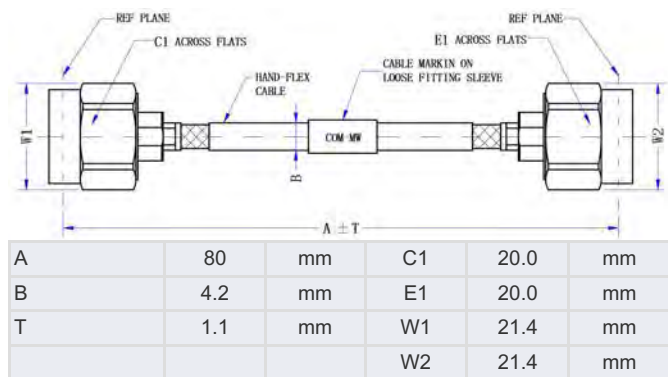

典型功率曲线图

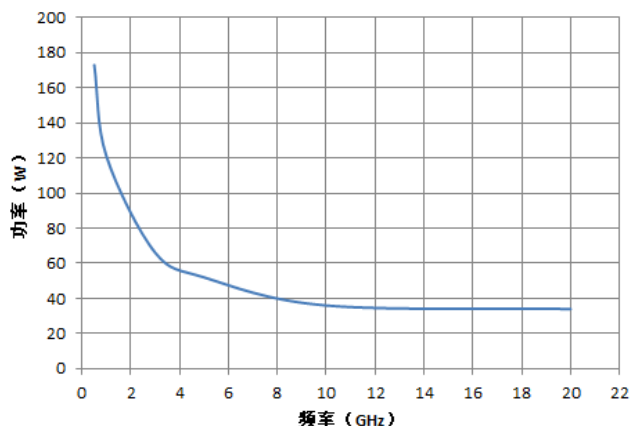


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.03	1.02
1000	0.11	1.05	1.04
1500	0.16	1.06	1.06
2500	0.24	1.08	1.06
4000	0.28	1.09	1.08
5000	0.33	1.10	1.09
6000	0.39	1.08	1.09
7000	0.44	1.08	1.10
8000	0.49	1.08	1.11
9000	0.56	1.10	1.12
10000	0.61	1.09	1.12
12000	0.70	1.12	1.14
14000	0.80	1.16	1.16
16000	0.93	1.18	1.18
18000	1.01	1.21	1.20

典型测试曲线图

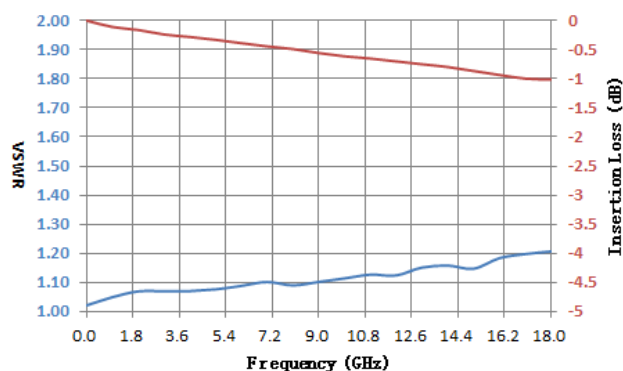

电缆结构图

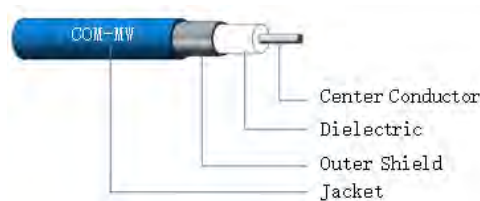

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.11	0.16	dB
插入损耗	2-6		0.29	0.40	dB
插入损耗	6-12		0.63	0.72	dB
插入损耗	12-18		0.89	1.04	dB
驻波	DC-2		1.06	1.15	
驻波	2-6		1.09	1.15	
驻波	6-12		1.12	1.33	
驻波	12-18		1.21	1.33	


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	90mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	N-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

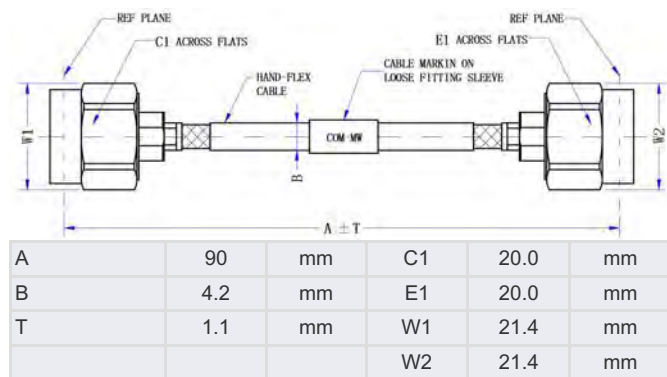

典型功率曲线图

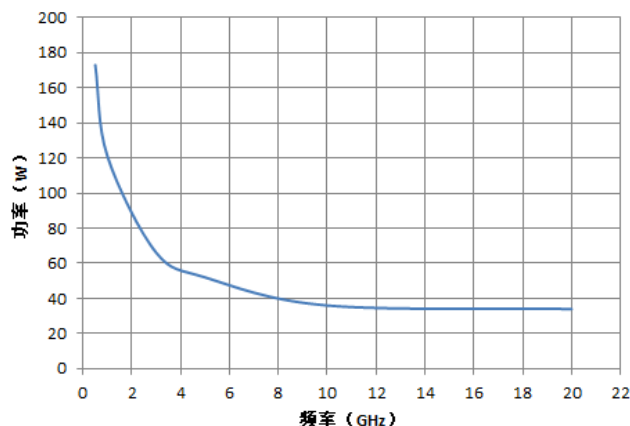


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.03	1.02
1000	0.11	1.04	1.03
1500	0.16	1.06	1.04
2500	0.24	1.07	1.03
4000	0.29	1.07	1.06
5000	0.33	1.10	1.09
6000	0.40	1.10	1.11
7000	0.45	1.09	1.11
8000	0.50	1.09	1.13
9000	0.57	1.09	1.14
10000	0.63	1.11	1.15
12000	0.72	1.12	1.15
14000	0.82	1.14	1.18
16000	0.96	1.18	1.16
18000	1.04	1.22	1.18

典型测试曲线图

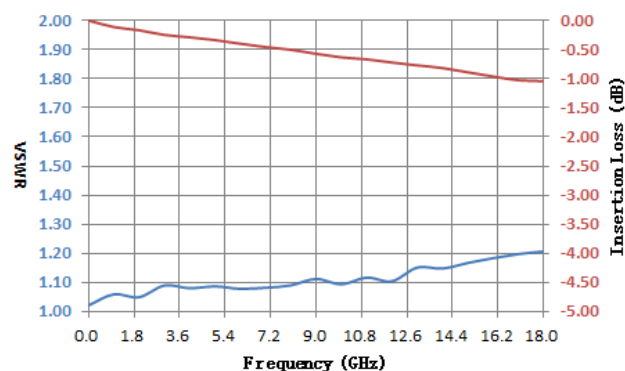

电缆结构图

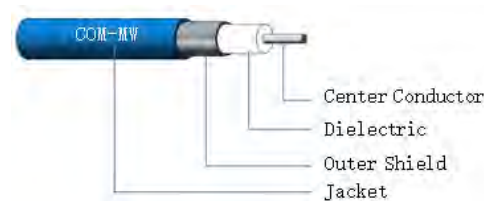

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.11	0.17	dB
插入损耗	2-6		0.29	0.41	dB
插入损耗	6-12		0.65	0.74	dB
插入损耗	12-18		0.98	1.07	dB
驻波	DC-2		1.06	1.15	
驻波	2-6		1.09	1.15	
驻波	6-12		1.12	1.33	
驻波	12-18		1.21	1.33	


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	100mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	N-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

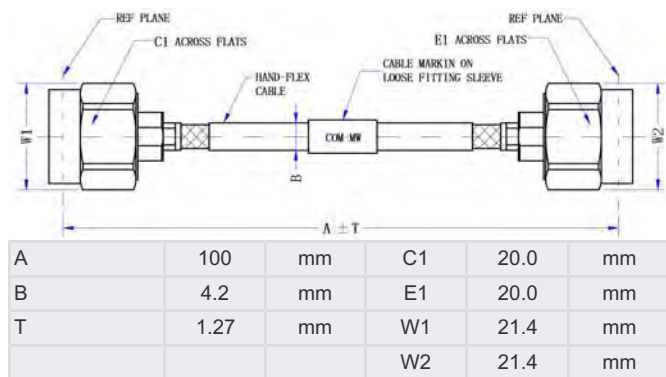

典型功率曲线图

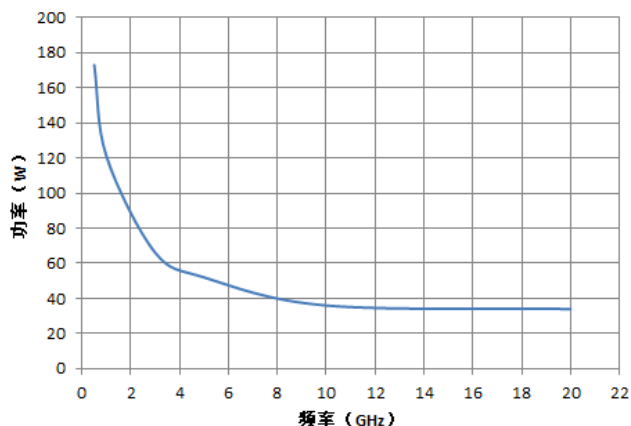


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.03	1.02
1000	0.11	1.06	1.03
1500	0.17	1.06	1.05
2500	0.25	1.08	1.06
4000	0.29	1.09	1.08
5000	0.34	1.10	1.09
6000	0.41	1.08	1.10
7000	0.46	1.08	1.10
8000	0.51	1.08	1.11
9000	0.58	1.10	1.12
10000	0.65	1.09	1.14
12000	0.68	1.12	1.15
14000	0.84	1.16	1.16
16000	0.98	1.19	1.18
18000	1.07	1.22	1.19

典型测试曲线图

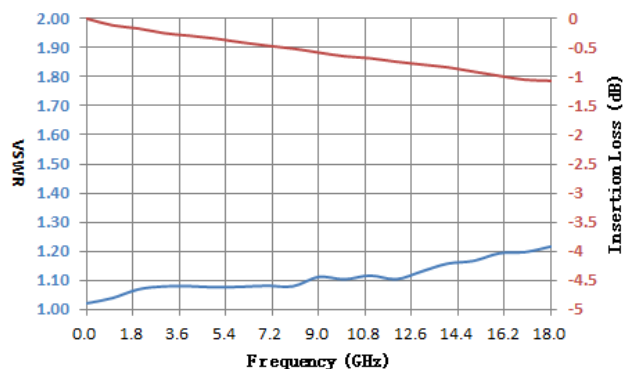

电缆结构图

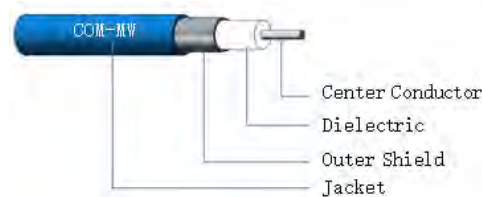

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.12	0.18	dB
插入损耗	2-6		0.36	0.43	dB
插入损耗	6-12		0.61	0.78	dB
插入损耗	12-18		0.96	1.12	dB
驻波	DC-2		1.07	1.15	
驻波	2-6		1.09	1.15	
驻波	6-12		1.13	1.33	
驻波	12-18		1.20	1.33	


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	120mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	N-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

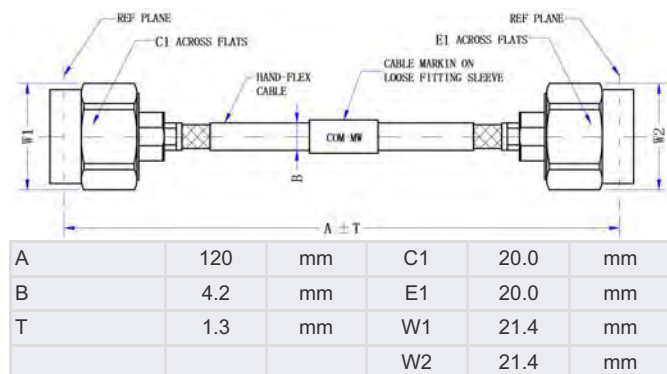

典型功率曲线图

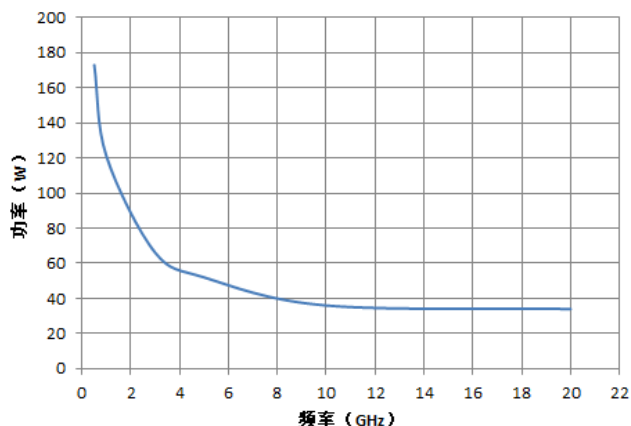


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.03	1.02
1000	0.12	1.04	1.03
1500	0.18	1.07	1.04
2500	0.26	1.08	1.04
4000	0.31	1.08	1.05
5000	0.36	1.09	1.06
6000	0.43	1.08	1.08
7000	0.49	1.09	1.09
8000	0.54	1.08	1.10
9000	0.61	1.10	1.11
10000	0.68	1.10	1.11
12000	0.78	1.12	1.13
14000	0.88	1.16	1.14
16000	1.03	1.18	1.16
18000	1.12	1.20	1.19

典型测试曲线图

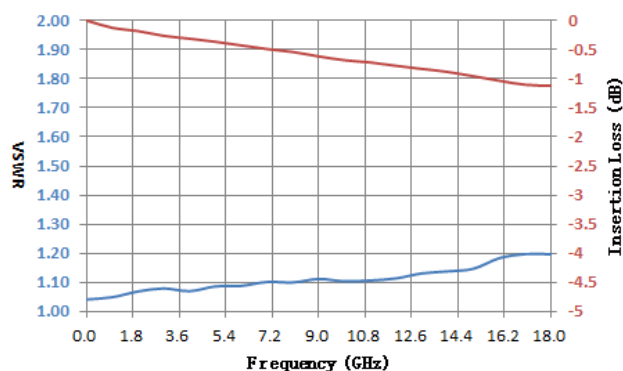

电缆结构图

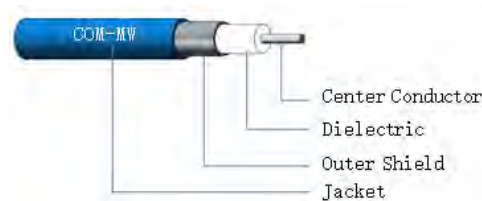

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.12	0.18	dB
插入损耗	2-6		0.32	0.44	dB
插入损耗	6-12		0.69	0.79	dB
插入损耗	12-18		0.98	1.15	dB
驻波	DC-2		1.06	1.15	
驻波	2-6		1.10	1.15	
驻波	6-12		1.13	1.33	
驻波	12-18		1.21	1.13	


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	130mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	N-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85°C设计保证
存储温度	-40~+85°C设计保证

外形尺寸图

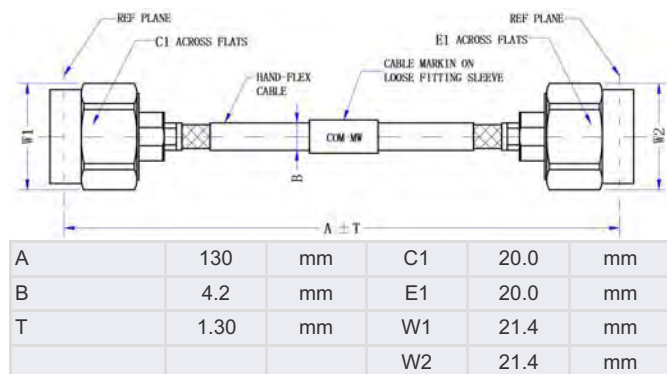

典型功率曲线图

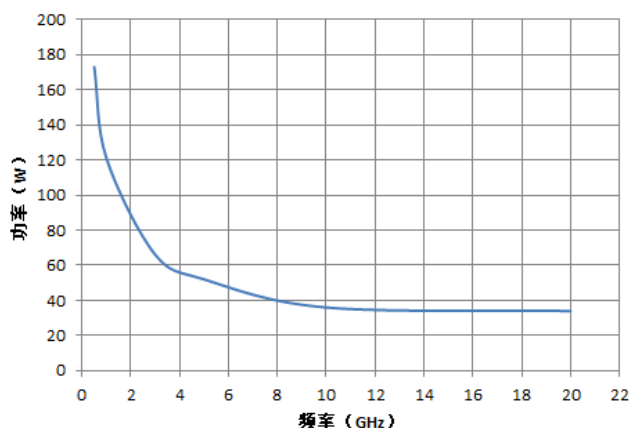


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.03	1.02
1000	0.12	1.05	1.03
1500	0.18	1.06	1.05
2500	0.27	1.08	1.05
4000	0.32	1.07	1.08
5000	0.37	1.09	1.09
6000	0.44	1.10	1.10
7000	0.50	1.09	1.12
8000	0.55	1.10	1.14
9000	0.63	1.10	1.15
10000	0.69	1.09	1.14
12000	0.79	1.10	1.16
14000	0.90	1.14	1.18
16000	1.06	1.19	1.20
18000	1.15	1.22	1.21

典型测试曲线图

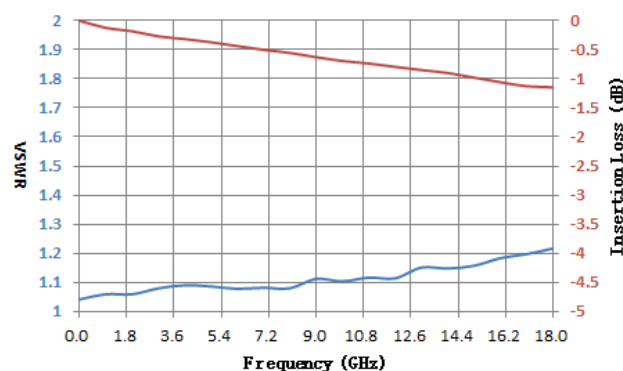

电缆结构图

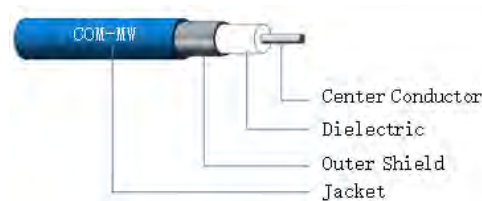

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.12	0.19	dB
插入损耗	2-6		0.32	0.45	dB
插入损耗	6-12		0.71	0.81	dB
插入损耗	12-18		1.08	1.17	dB
驻波	DC-2		1.06	1.15	
驻波	2-6		1.09	1.15	
驻波	6-12		1.11	1.33	
驻波	12-18		1.20	1.33	


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	140mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	N-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

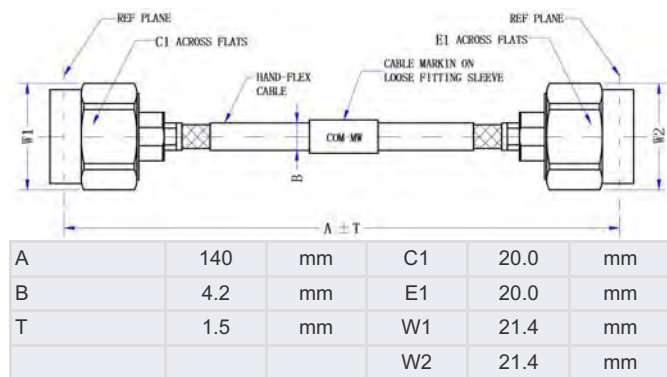

典型功率曲线图

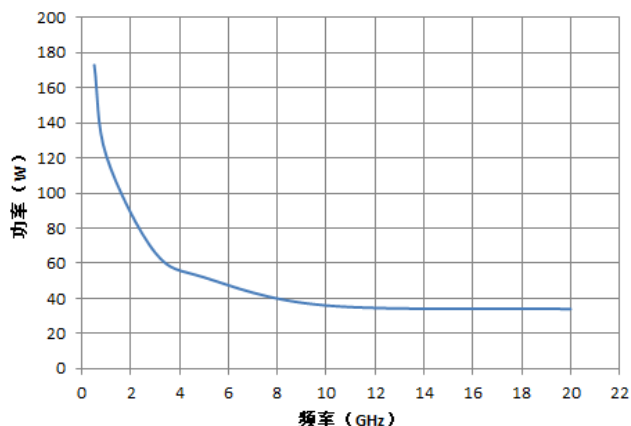


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.03	1.02
1000	0.12	1.04	1.05
1500	0.19	1.06	1.06
2500	0.27	1.07	1.06
4000	0.32	1.09	1.07
5000	0.38	1.09	1.08
6000	0.45	1.08	1.09
7000	0.51	1.10	1.10
8000	0.57	1.10	1.10
9000	0.64	1.11	1.12
10000	0.71	1.11	1.13
12000	0.81	1.13	1.14
14000	0.92	1.15	1.15
16000	1.08	1.19	1.17
18000	1.17	1.21	1.19

典型测试曲线图

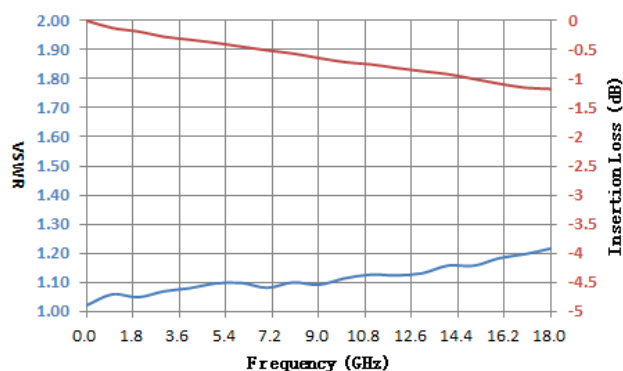

电缆结构图

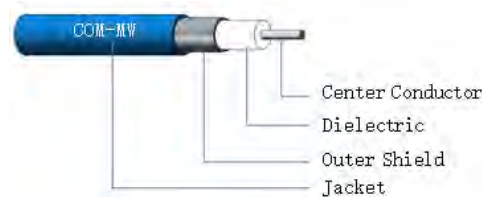

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.13	0.19	dB
插入损耗	2-6		0.33	0.46	dB
插入损耗	6-12		0.73	0.83	dB
插入损耗	12-18		1.02	1.20	dB
驻波	DC-2		1.07	1.15	
驻波	2-6		1.10	1.15	
驻波	6-12		1.13	1.33	
驻波	12-18		1.21	1.33	


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	150mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	N-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85°C设计保证
存储温度	-40~+85°C设计保证

外形尺寸图

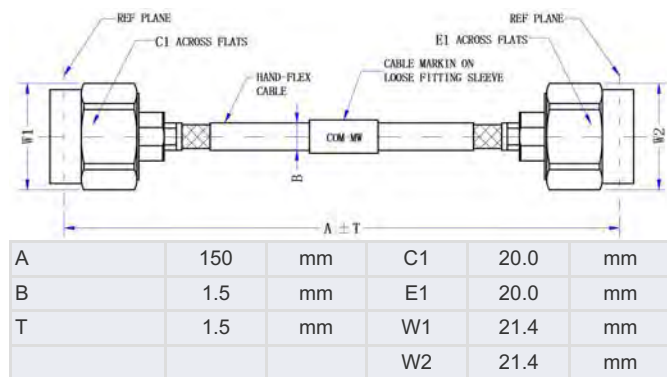

典型功率曲线图

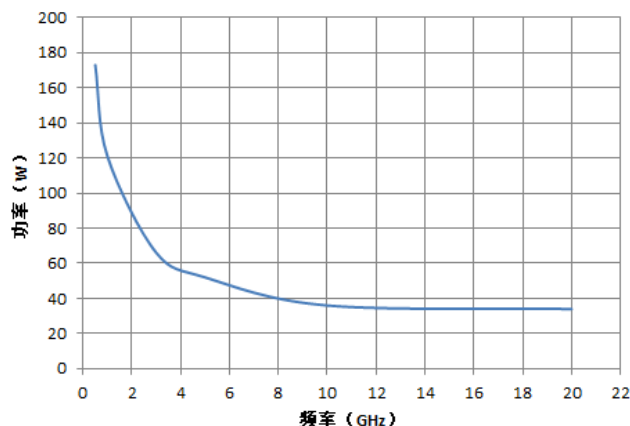


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.02	1.02
1000	0.13	1.05	1.04
1500	0.19	1.07	1.05
2500	0.28	1.09	1.06
4000	0.33	1.07	1.08
5000	0.39	1.10	1.09
6000	0.46	1.08	1.10
7000	0.52	1.10	1.11
8000	0.58	1.09	1.12
9000	0.66	1.10	1.14
10000	0.73	1.10	1.15
12000	0.83	1.12	1.18
14000	0.94	1.15	1.20
16000	1.11	1.18	1.20
18000	1.20	1.21	1.21

典型测试曲线图

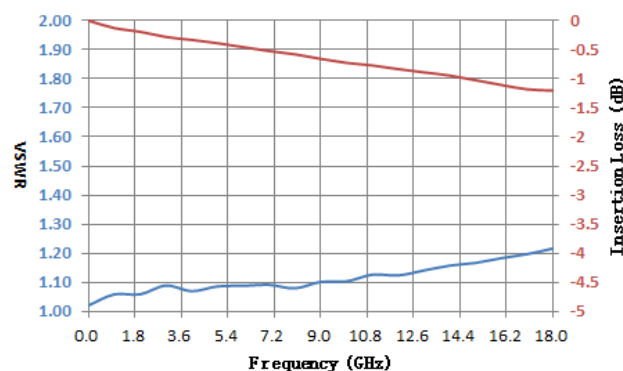

电缆结构图

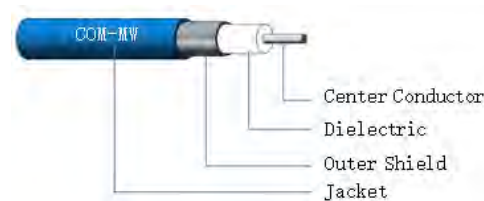

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.13	0.20	dB
插入损耗	2-6		0.34	0.47	dB
插入损耗	6-12		0.67	0.85	dB
插入损耗	12-18		1.13	1.23	dB
驻波	DC-2		1.07	1.15	
驻波	2-6		1.08	1.15	
驻波	6-12		1.12	1.33	
驻波	12-18		1.21	1.33	


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	160mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	N-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85°C设计保证
存储温度	-40~+85°C设计保证

外形尺寸图

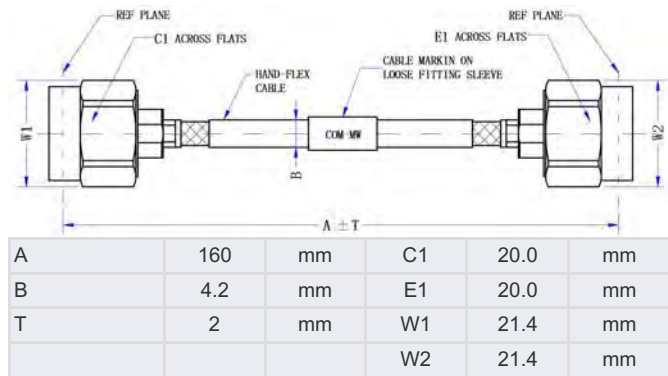

典型功率曲线图

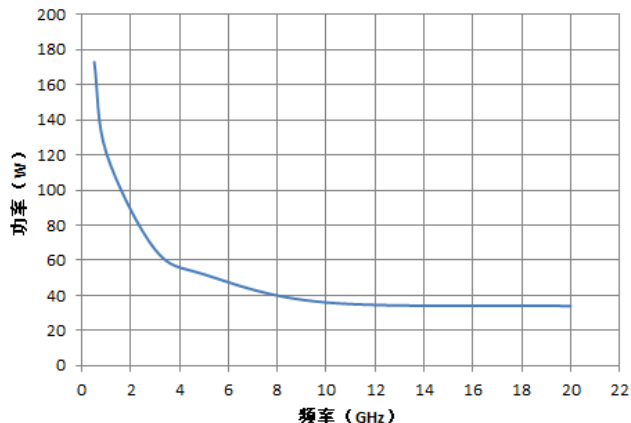


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.02	1.01
1000	0.13	1.04	1.03
1500	0.20	1.07	1.05
2500	0.29	1.09	1.06
4000	0.34	1.08	1.06
5000	0.39	1.08	1.07
6000	0.47	1.09	1.06
7000	0.54	1.10	1.08
8000	0.59	1.09	1.09
9000	0.67	1.11	1.10
10000	0.74	1.09	1.10
12000	0.85	1.10	1.12
14000	0.96	1.15	1.13
16000	1.13	1.19	1.18
18000	1.23	1.21	1.20

典型测试曲线图

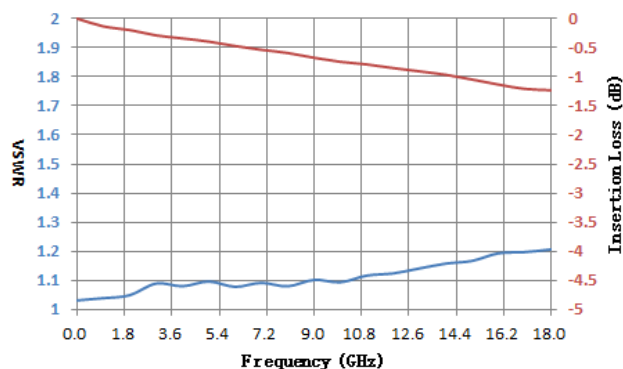

电缆结构图

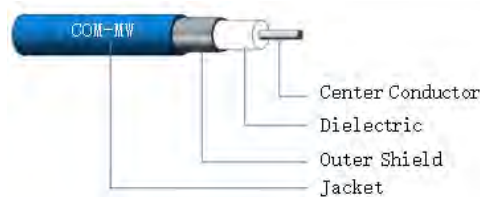

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.13	0.20	dB
插入损耗	2-6		0.35	0.49	dB
插入损耗	6-12		0.78	0.89	dB
插入损耗	12-18		1.09	1.28	dB
驻波	DC-2		1.05	1.15	
驻波	2-6		1.10	1.15	
驻波	6-12		1.11	1.33	
驻波	12-18		1.21	1.33	


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	180mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	N-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85°C设计保证
存储温度	-40~+85°C设计保证

外形尺寸图

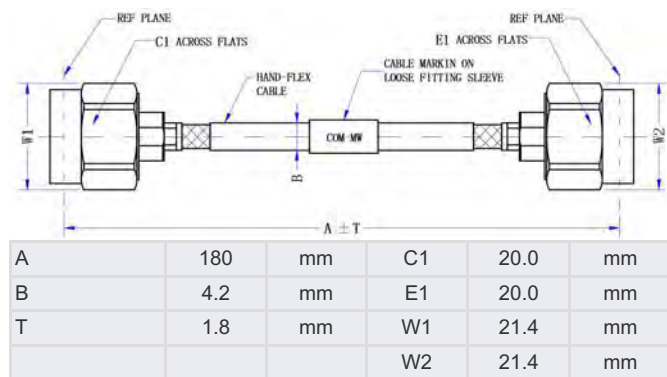

典型功率曲线图

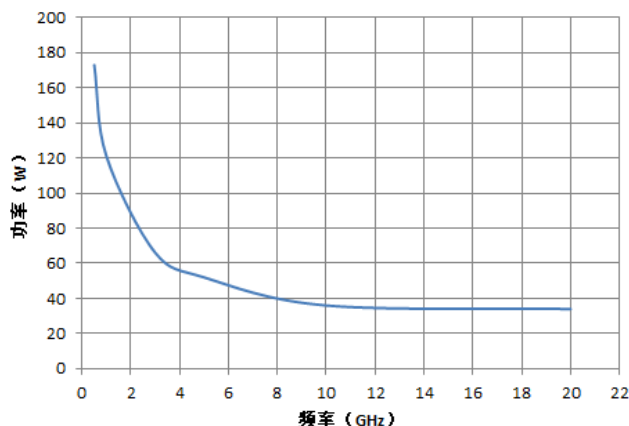


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.02	1.02
1000	0.13	1.04	1.03
1500	0.20	1.05	1.05
2500	0.30	1.07	1.07
4000	0.35	1.09	1.08
5000	0.41	1.08	1.10
6000	0.49	1.10	1.12
7000	0.56	1.08	1.12
8000	0.62	1.09	1.13
9000	0.70	1.11	1.14
10000	0.78	1.10	1.15
12000	0.89	1.11	1.16
14000	1.01	1.15	1.18
16000	1.18	1.18	1.19
18000	1.28	1.21	1.20

典型测试曲线图

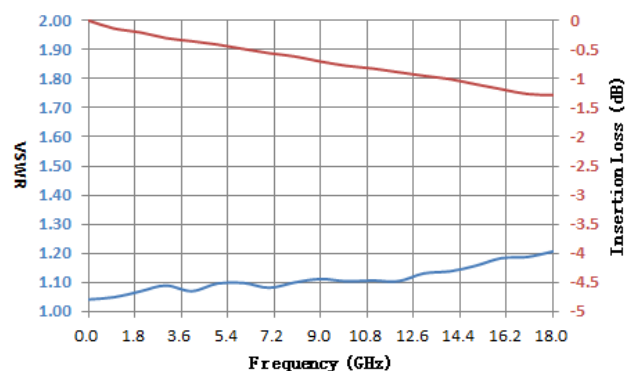

电缆结构图

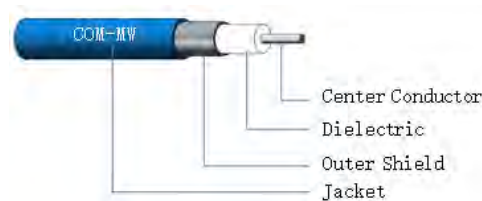

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.14	0.21	dB
插入损耗	2-6		0.43	0.51	dB
插入损耗	6-12		0.85	0.92	dB
插入损耗	12-18		1.23	1.33	dB
驻波	DC-2		1.06	1.15	
驻波	2-6		1.10	1.15	
驻波	6-12		1.12	1.33	
驻波	12-18		1.21	1.33	


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	200mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	N-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

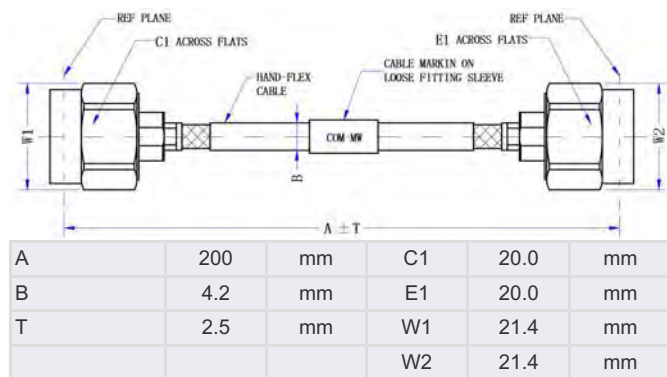

典型功率曲线图

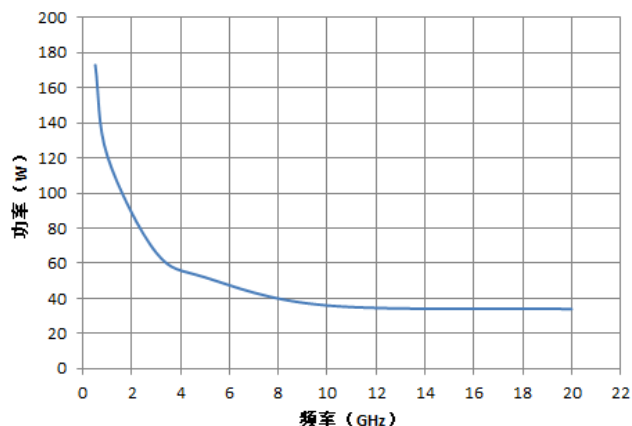


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.02	1.03
1000	0.14	1.05	1.05
1500	0.21	1.06	1.05
2500	0.31	1.07	1.07
4000	0.37	1.09	1.08
5000	0.43	1.10	1.10
6000	0.51	1.10	1.10
7000	0.58	1.11	1.12
8000	0.64	1.09	1.11
9000	0.73	1.09	1.13
10000	0.81	1.10	1.15
12000	0.92	1.11	1.16
14000	1.05	1.15	1.18
16000	1.23	1.19	1.19
18000	1.33	1.21	1.20

典型测试曲线图

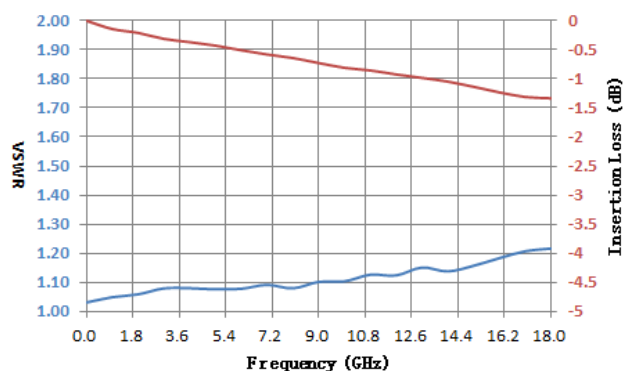

电缆结构图

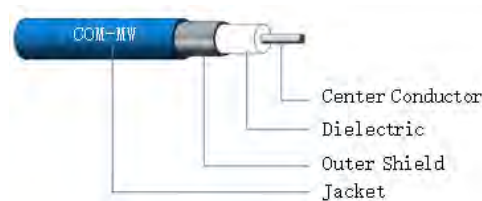

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.15	0.21	dB
插入损耗	2-6		0.44	0.52	dB
插入损耗	6-12		0.82	0.95	dB
插入损耗	12-18		1.25	1.37	dB
驻波	DC-2		1.06	1.15	
驻波	2-6		1.08	1.15	
驻波	6-12		1.11	1.33	
驻波	12-18		1.20	1.33	


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	210mm
接口一	N-J 不锈钢螺母
接口二	N-J 不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

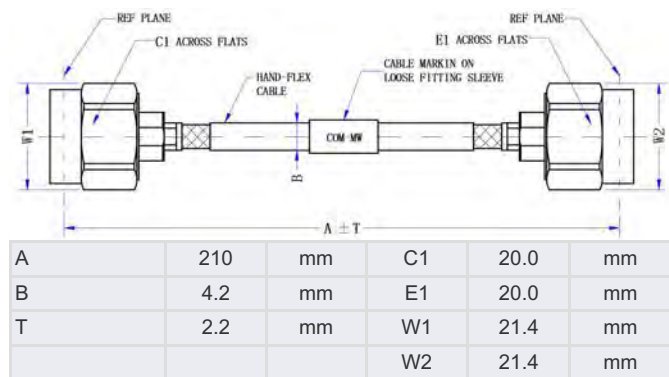

典型功率曲线图

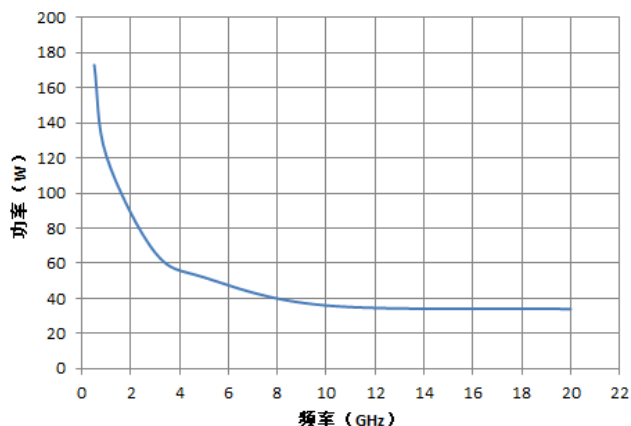


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.02	1.03
1000	0.15	1.05	1.04
1500	0.21	1.07	1.05
2500	0.32	1.09	1.05
4000	0.38	1.07	1.08
5000	0.44	1.09	1.09
6000	0.52	1.10	1.11
7000	0.60	1.11	1.12
8000	0.66	1.10	1.13
9000	0.75	1.09	1.15
10000	0.82	1.09	1.16
12000	0.95	1.11	1.18
14000	1.07	1.15	1.18
16000	1.25	1.18	1.19
18000	1.37	1.21	1.20

典型测试曲线图

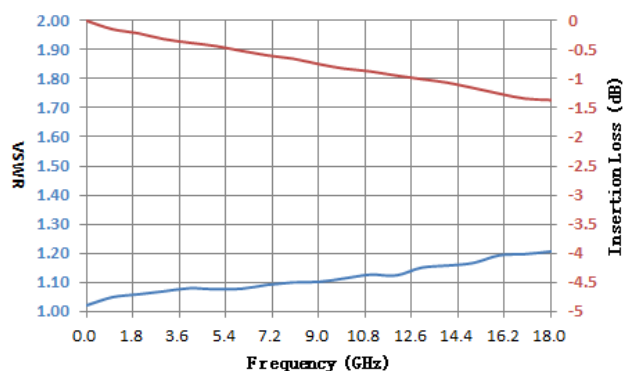

电缆结构图

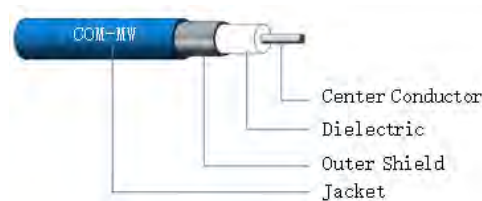

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.15	0.23	dB
插入损耗	2-6		0.39	0.54	dB
插入损耗	6-12		0.77	0.98	dB
插入损耗	12-18		1.21	1.42	dB
驻波	DC-2		1.06	1.15	
驻波	2-6		1.09	1.15	
驻波	6-12		1.13	1.33	
驻波	12-18		1.22	1.33	


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	230mm
接口一	N-J 不锈钢螺母
接口二	N-J 不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

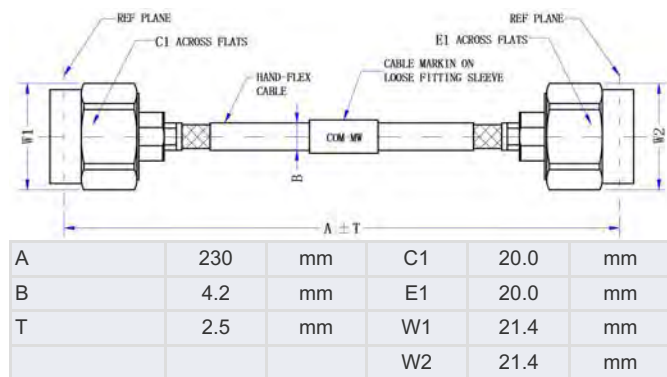

典型功率曲线图

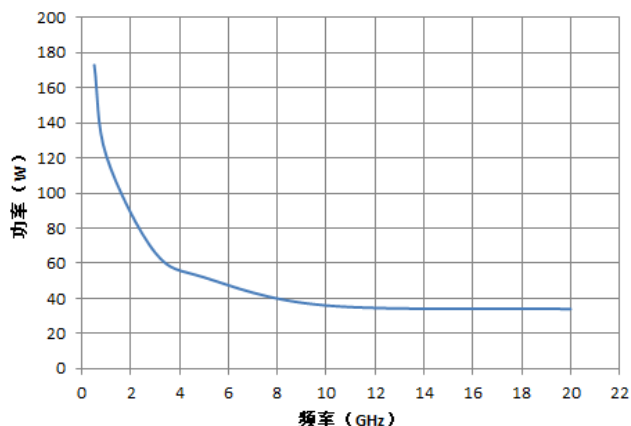


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.02	1.01
1000	0.15	1.05	1.03
1500	0.23	1.06	1.05
2500	0.33	1.09	1.06
4000	0.39	1.08	1.06
5000	0.46	1.09	1.09
6000	0.54	1.08	1.10
7000	0.62	1.10	1.11
8000	0.68	1.10	1.12
9000	0.77	1.09	1.12
10000	0.86	1.10	1.14
12000	0.98	1.11	1.15
14000	1.11	1.14	1.15
16000	1.31	1.19	1.19
18000	1.42	1.22	1.20

典型测试曲线图

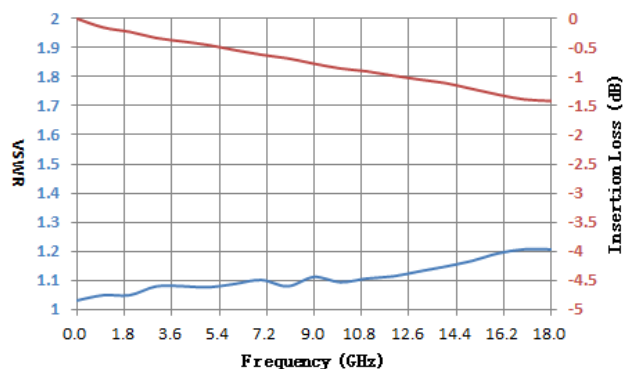

电缆结构图

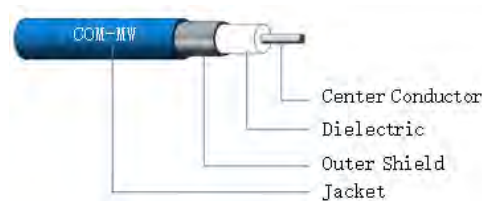

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.16	0.24	dB
插入损耗	2-6		0.41	0.56	dB
插入损耗	6-12		0.89	1.02	dB
插入损耗	12-18		1.15	1.47	dB
驻波	DC-2		1.06	1.15	
驻波	2-6		1.09	1.15	
驻波	6-12		1.12	1.33	
驻波	12-18		1.22	1.33	


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	250mm
接口一	N-J 不锈钢螺母
接口二	N-J 不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85°C设计保证
存储温度	-40~+85°C设计保证

外形尺寸图

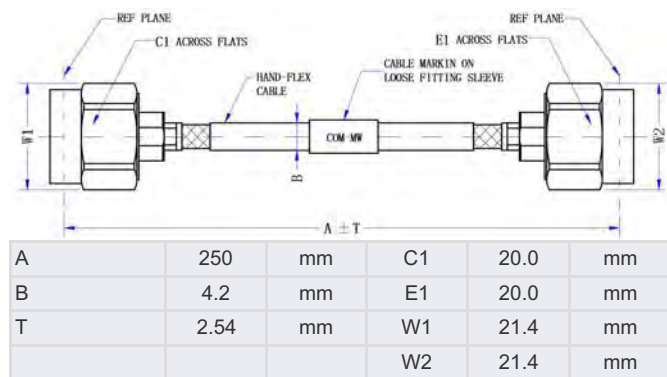

典型功率曲线图

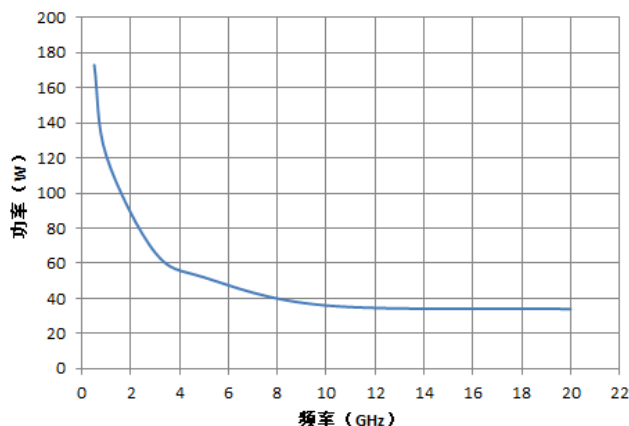


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.02	1.03
1000	0.16	1.06	1.05
1500	0.24	1.05	1.05
2500	0.34	1.07	1.07
4000	0.41	1.08	1.08
5000	0.47	1.09	1.09
6000	0.56	1.10	1.10
7000	0.64	1.10	1.11
8000	0.71	1.09	1.12
9000	0.80	1.09	1.13
10000	0.89	1.10	1.14
12000	1.02	1.12	1.15
14000	1.15	1.14	1.17
16000	1.35	1.18	1.19
18000	1.47	1.22	1.20

典型测试曲线图

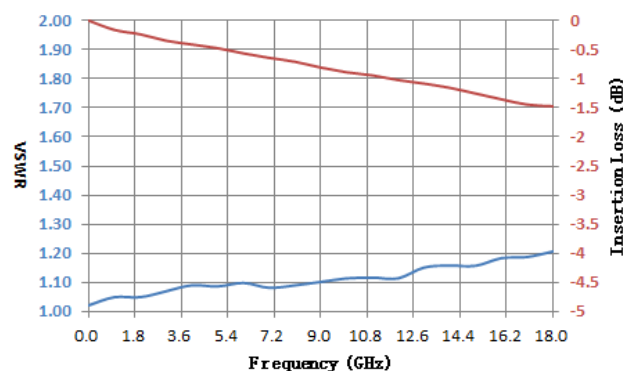

电缆结构图

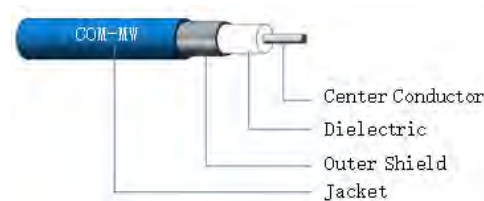

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.17	0.25	dB
插入损耗	2-6		0.50	0.59	dB
插入损耗	6-12		0.94	1.08	dB
插入损耗	12-18		1.43	1.55	dB
驻波	DC-2		1.05	1.15	
驻波	2-6		1.10	1.15	
驻波	6-12		1.12	1.33	
驻波	12-18		1.21	1.33	


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	280mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	N-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

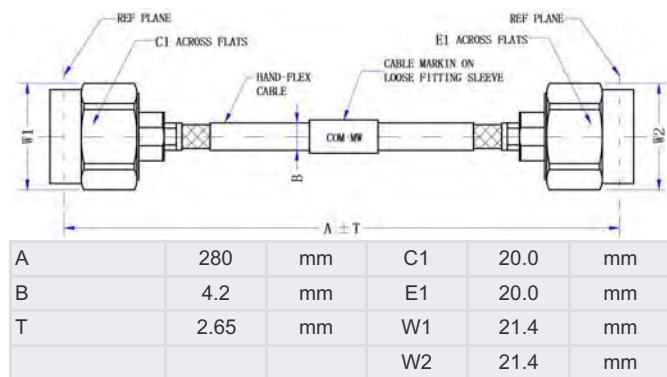

典型功率曲线图

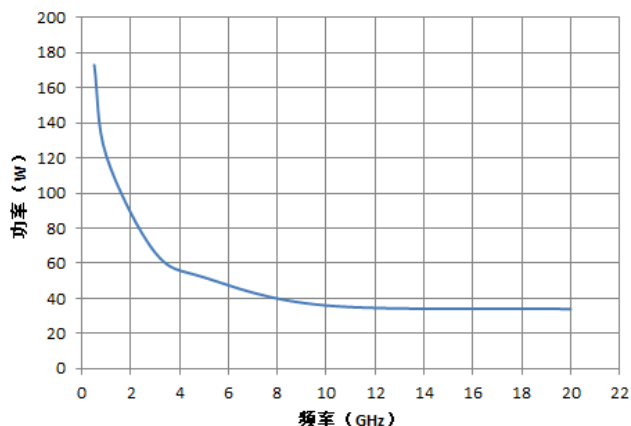


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.02	1.03
1000	0.17	1.04	1.03
1500	0.25	1.05	1.04
2500	0.36	1.08	1.05
4000	0.43	1.09	1.06
5000	0.50	1.08	1.08
6000	0.59	1.10	1.09
7000	0.68	1.10	1.11
8000	0.74	1.11	1.12
9000	0.85	1.09	1.13
10000	0.94	1.10	1.15
12000	1.08	1.12	1.16
14000	1.22	1.15	1.18
16000	1.43	1.18	1.19
18000	1.55	1.21	1.20

典型测试曲线图

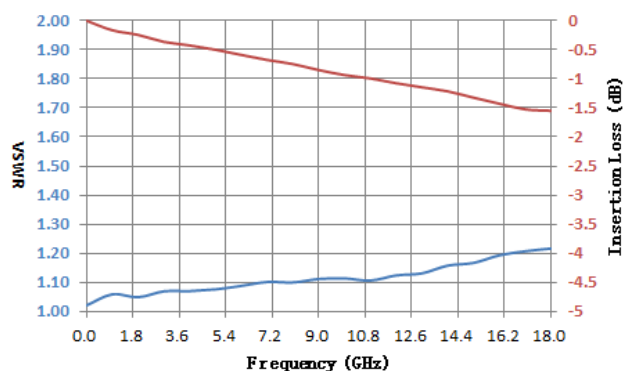

电缆结构图

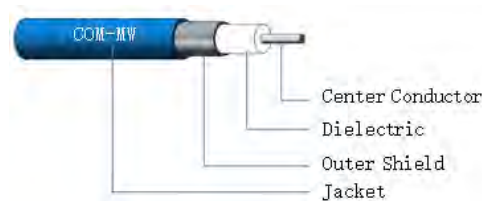

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.17	0.26	dB
插入损耗	2-6		0.52	0.61	dB
插入损耗	6-12		0.97	1.11	dB
插入损耗	12-18		1.37	1.60	dB
驻波	DC-2		1.06	1.15	
驻波	2-6		1.08	1.15	
驻波	6-12		1.12	1.33	
驻波	12-18		1.21	1.33	


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	300mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	N-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85°C设计保证
存储温度	-40~+85°C设计保证

外形尺寸图

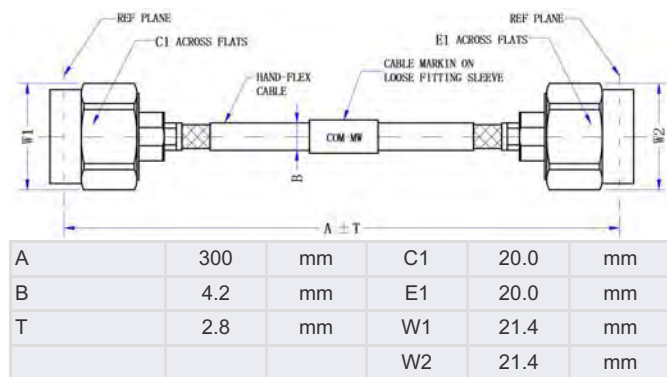

典型功率曲线图

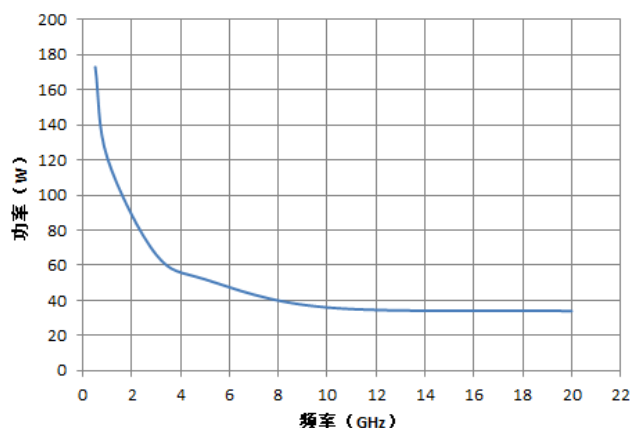


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.02	1.03
1000	0.17	1.03	1.05
1500	0.26	1.06	1.05
2500	0.38	1.08	1.07
4000	0.44	1.07	1.06
5000	0.52	1.08	1.08
6000	0.61	1.08	1.09
7000	0.70	1.10	1.10
8000	0.77	1.09	1.09
9000	0.88	1.11	1.11
10000	0.97	1.10	1.10
12000	1.11	1.10	1.12
14000	1.26	1.14	1.10
16000	1.48	1.16	1.14
18000	1.60	1.20	1.18

典型测试曲线图

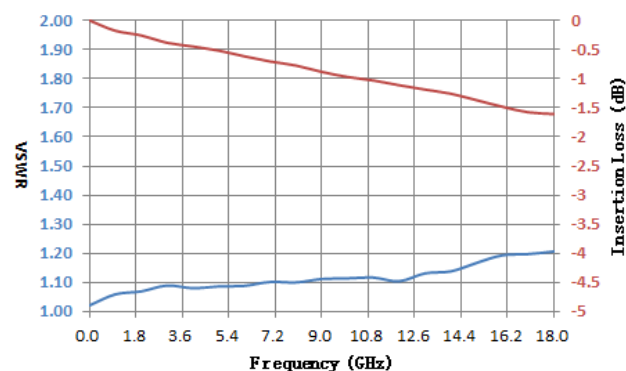

电缆结构图

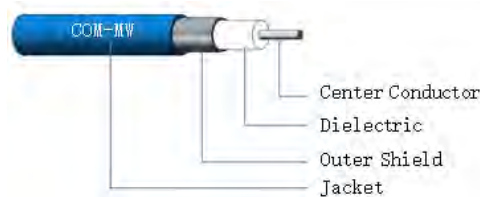

注意事项

- 建议安装半径大于10mm

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.18	0.28	dB
插入损耗	2-6		0.56	0.67	dB
插入损耗	6-12		1.07	1.23	dB
插入损耗	12-18		1.50	1.76	dB
驻波	DC-2		1.07	1.15	
驻波	2-6		1.10	1.15	
驻波	6-12		1.12	1.33	
驻波	12-18		1.21	1.33	


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	360mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	N-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85°C设计保证
存储温度	-40~+85°C设计保证

外形尺寸图

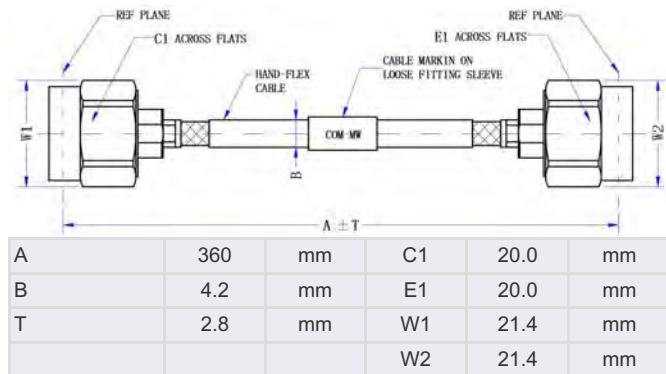

典型功率曲线图

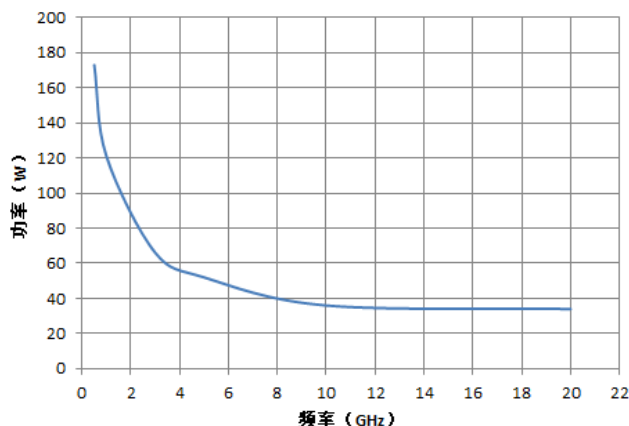


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.03	1.02
1000	0.19	1.05	1.05
1500	0.28	1.07	1.07
2500	0.41	1.09	1.09
4000	0.49	1.07	1.08
5000	0.57	1.08	1.09
6000	0.67	1.10	1.11
7000	0.77	1.08	1.09
8000	0.85	1.10	1.10
9000	0.96	1.09	1.08
10000	1.07	1.11	1.09
12000	1.22	1.12	1.11
14000	1.39	1.15	1.16
16000	1.62	1.20	1.18
18000	1.76	1.21	1.20

典型测试曲线图

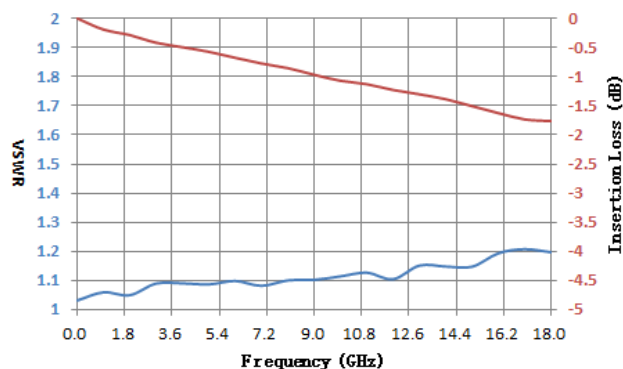

电缆结构图

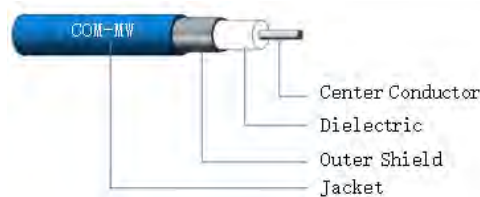

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.19	0.29	dB
插入损耗	2-6		0.50	0.69	dB
插入损耗	6-12		1.10	1.26	dB
插入损耗	12-18		1.42	1.81	dB
驻波	DC-2		1.05	1.15	
驻波	2-6		1.10	1.15	
驻波	6-12		1.13	1.33	
驻波	12-18		1.20	1.33	


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	380mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	N-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

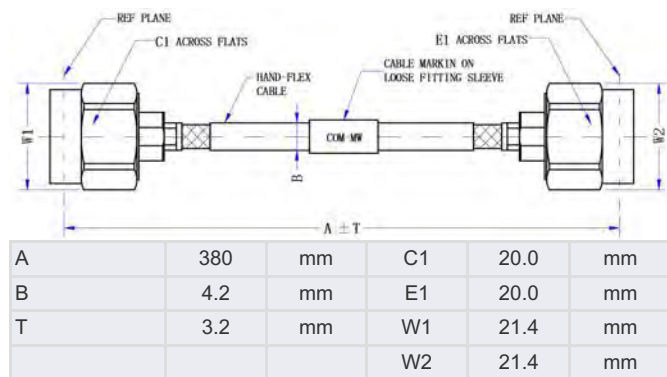

典型功率曲线图

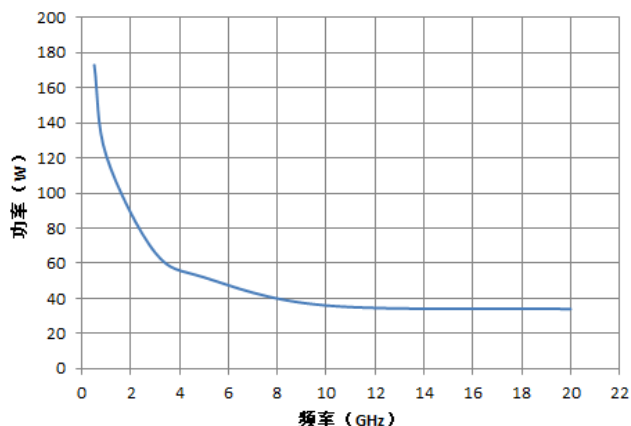


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.03	1.02
1000	0.19	1.04	1.05
1500	0.29	1.07	1.06
2500	0.43	1.08	1.07
4000	0.51	1.07	1.06
5000	0.59	1.10	1.08
6000	0.69	1.09	1.09
7000	0.80	1.10	1.10
8000	0.87	1.11	1.10
9000	0.99	1.12	1.11
10000	1.09	1.14	1.12
12000	1.26	1.12	1.13
14000	1.43	1.15	1.15
16000	1.68	1.18	1.16
18000	1.82	1.20	1.19

典型测试曲线图

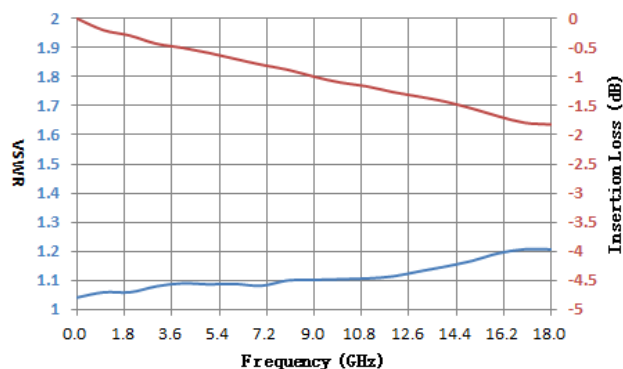

电缆结构图

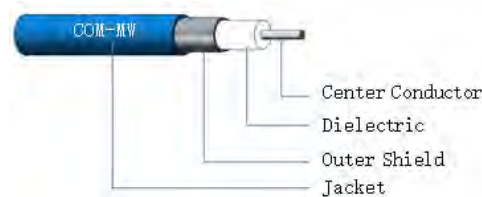

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.20	0.30	dB
插入损耗	2-6		0.61	0.71	dB
插入损耗	6-12		1.21	1.29	dB
插入损耗	12-18		1.73	1.87	dB
驻波	DC-2		1.06	1.15	
驻波	2-6		1.10	1.15	
驻波	6-12		1.12	1.33	
驻波	12-18		1.22	1.33	


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	400mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	N-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

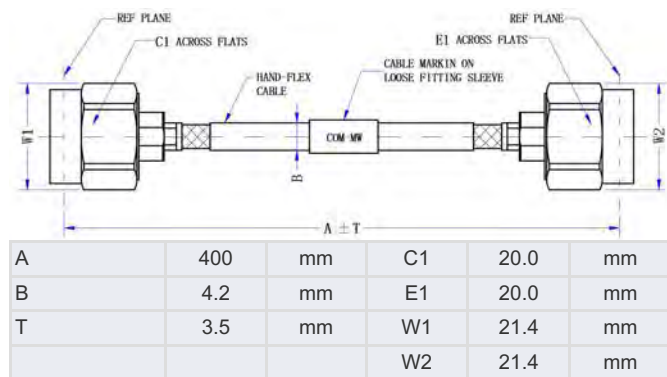

典型功率曲线图

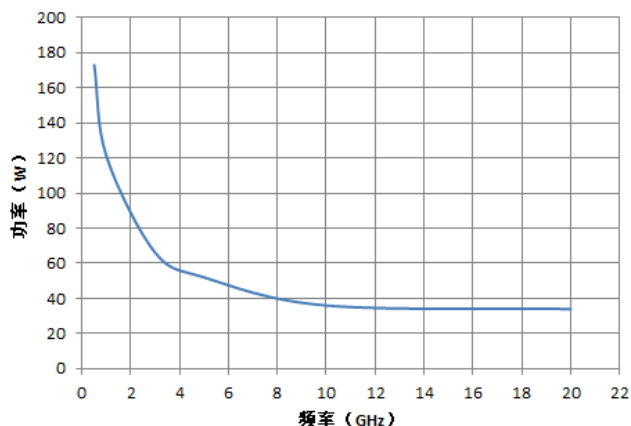


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.02	1.03
1000	0.20	1.03	1.04
1500	0.30	1.05	1.05
2500	0.44	1.08	1.05
4000	0.52	1.09	1.08
5000	0.60	1.10	1.08
6000	0.71	1.08	1.09
7000	0.82	1.10	1.10
8000	0.90	1.08	1.11
9000	1.03	1.11	1.11
10000	1.14	1.11	1.12
12000	1.29	1.12	1.14
14000	1.47	1.14	1.16
16000	1.73	1.18	1.18
18000	1.87	1.22	1.19

典型测试曲线图

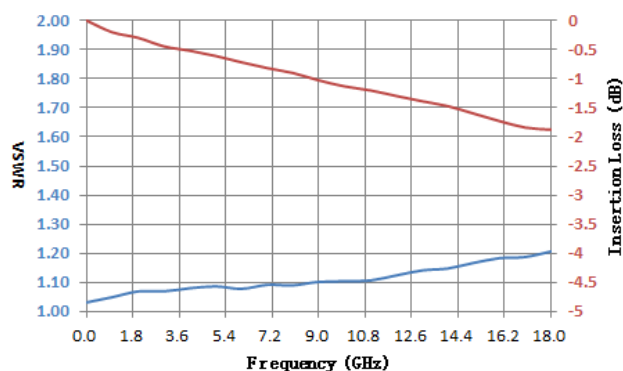

电缆结构图

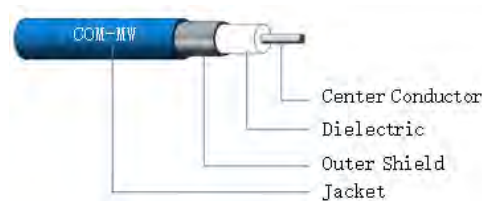

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.20	0.30	dB
插入损耗	2-6		0.61	0.73	dB
插入损耗	6-12		1.15	1.31	dB
插入损耗	12-18		1.48	1.90	dB
驻波	DC-2		1.06	1.15	
驻波	2-6		1.10	1.15	
驻波	6-12		1.13	1.33	
驻波	12-18		1.21	1.33	


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	410mm
接口一	N-J 不锈钢螺母
接口二	N-J 不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85°C设计保证
存储温度	-40~+85°C设计保证

外形尺寸图

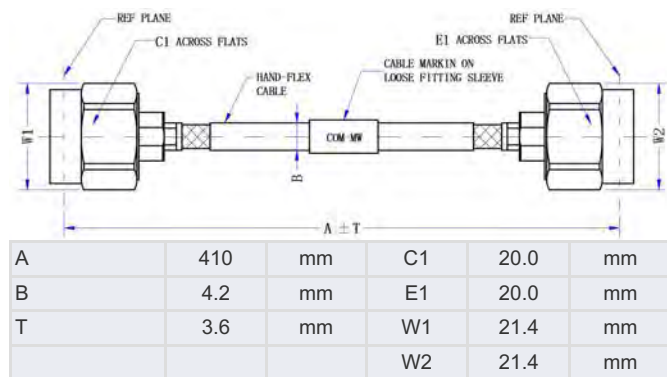

典型功率曲线图

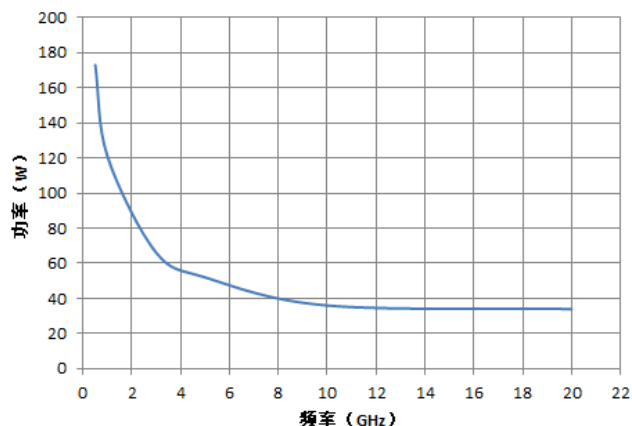


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.03	1.02
1000	0.20	1.05	1.03
1500	0.30	1.06	1.05
2500	0.44	1.07	1.07
4000	0.53	1.07	1.09
5000	0.61	1.08	1.09
6000	0.72	1.10	1.10
7000	0.83	1.10	1.10
8000	0.91	1.09	1.11
9000	1.04	1.09	1.12
10000	1.14	1.10	1.10
12000	1.32	1.12	1.13
14000	1.49	1.16	1.15
16000	1.75	1.19	1.16
18000	1.90	1.21	1.19

典型测试曲线图

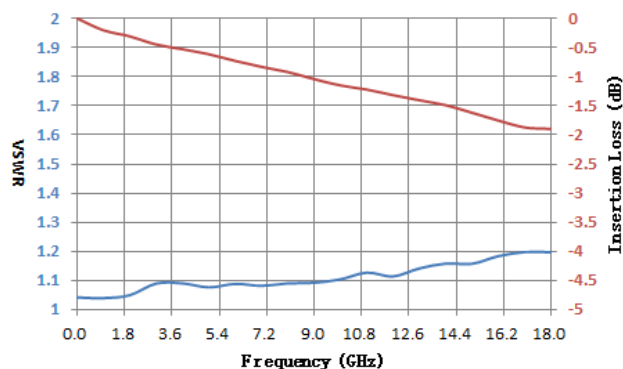

电缆结构图

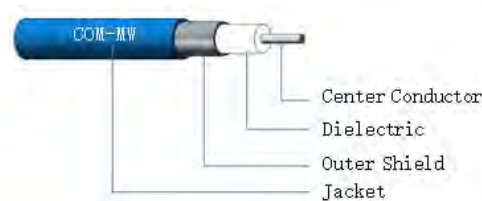

注意事项

1 建议安装半径大于10mm

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.21	0.31	dB
插入损耗	2-6		0.63	0.74	dB
插入损耗	6-12		1.18	1.35	dB
插入损耗	12-18		1.80	1.95	dB
驻波	DC-2		1.06	1.15	
驻波	2-6		1.10	1.15	
驻波	6-12		1.11	1.33	
驻波	12-18		1.20	1.33	


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	430mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	N-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85°C设计保证
存储温度	-40~+85°C设计保证

外形尺寸图

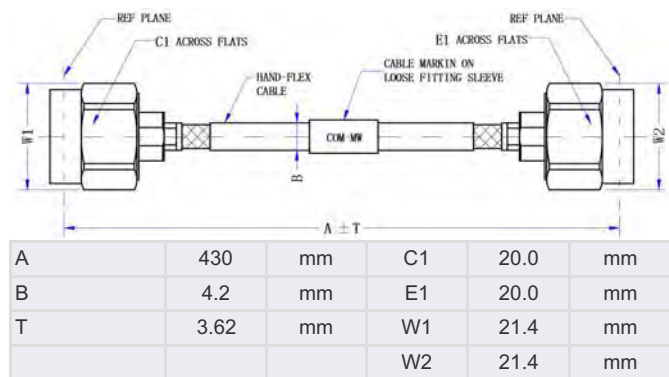

典型功率曲线图

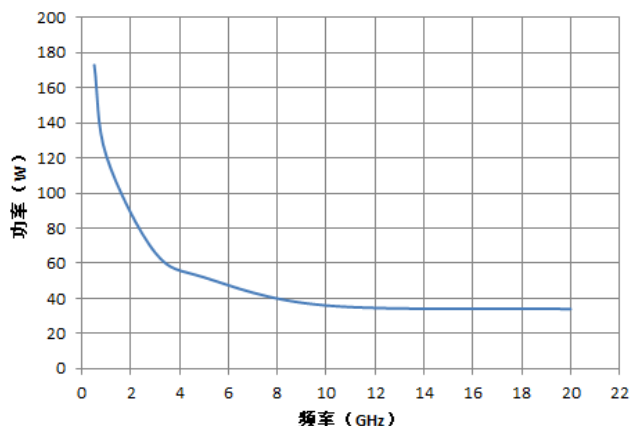


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.03	1.02
1000	0.21	1.04	1.04
1500	0.31	1.06	1.06
2500	0.46	1.07	1.07
4000	0.54	1.09	1.09
5000	0.63	1.10	1.10
6000	0.74	1.08	1.12
7000	0.85	1.08	1.12
8000	0.94	1.09	1.10
9000	1.07	1.10	1.13
10000	1.18	1.11	1.14
12000	1.35	1.11	1.15
14000	1.53	1.15	1.17
16000	1.80	1.18	1.18
18000	1.95	1.20	1.19

典型测试曲线图

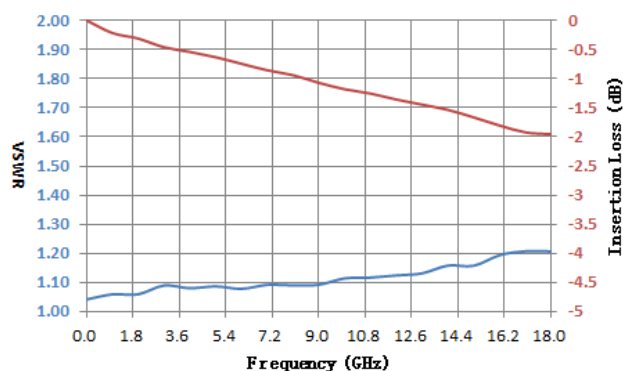

电缆结构图

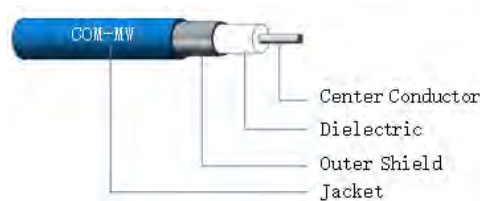

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.22	0.32	dB
插入损耗	2-6		0.66	0.77	dB
插入损耗	6-12		1.23	1.40	dB
插入损耗	12-18		1.87	2.04	dB
驻波	DC-2		1.07	1.15	
驻波	2-6		1.10	1.15	
驻波	6-12		1.12	1.33	
驻波	12-18		1.22	1.33	


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	460mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	N-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

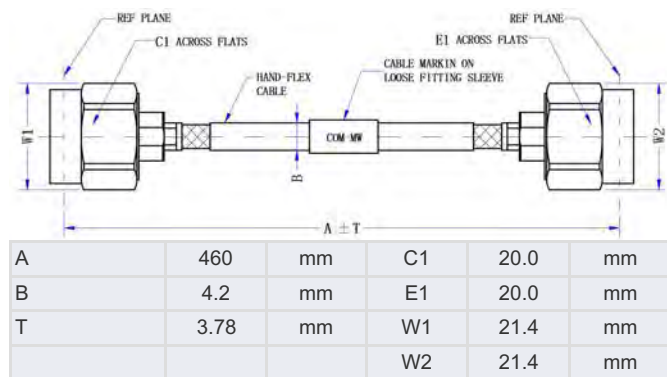

典型功率曲线图

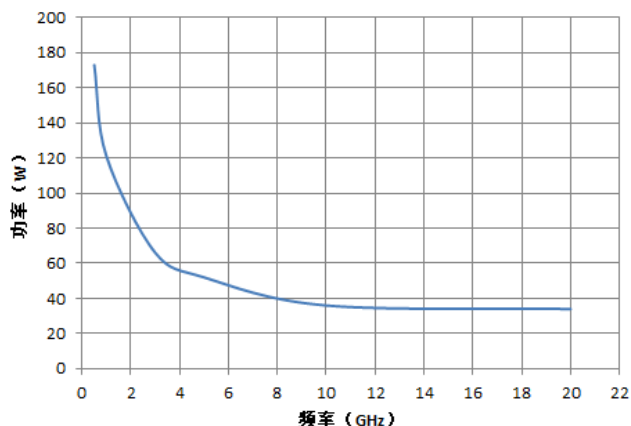


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.02	1.03
1000	0.22	1.05	1.04
1500	0.32	1.06	1.05
2500	0.48	1.07	1.05
4000	0.56	1.09	1.06
5000	0.66	1.09	1.08
6000	0.77	1.10	1.08
7000	0.88	1.09	1.09
8000	0.98	1.09	1.10
9000	1.11	1.08	1.12
10000	1.23	1.10	1.14
12000	1.30	1.12	1.15
14000	1.59	1.15	1.16
16000	1.87	1.19	1.18
18000	2.04	1.22	1.20

典型测试曲线图

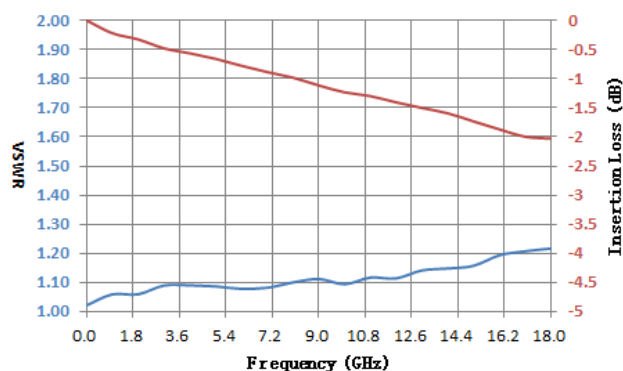

电缆结构图

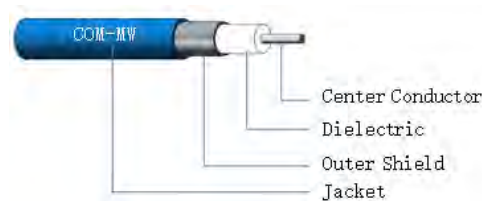

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.37	0.56	dB
插入损耗	2-6		0.97	1.32	dB
插入损耗	6-12		2.11	2.41	dB
插入损耗	12-18		3.20	3.48	dB
驻波	DC-2		1.06	1.15	
驻波	2-6		1.10	1.15	
驻波	6-12		1.12	1.33	
驻波	12-18		1.22	1.33	


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	1000mm
接口一	N-J 不锈钢螺母
接口二	N-J 不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

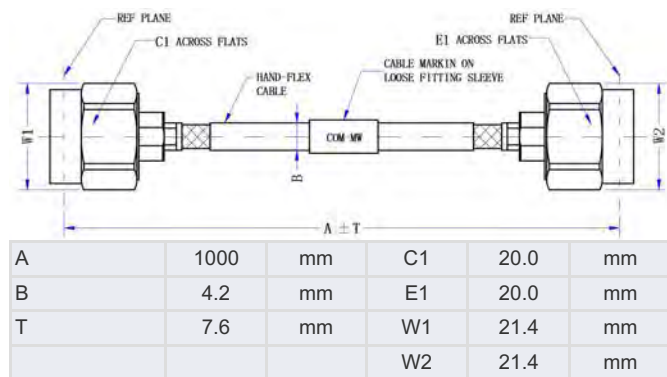

典型功率曲线图

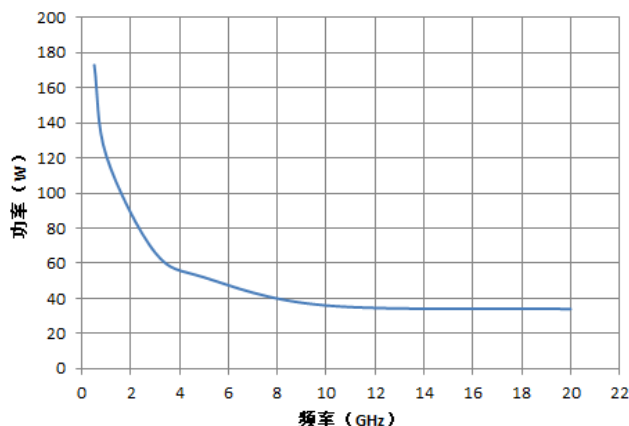


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.02	1.02
1000	0.37	1.04	1.03
1500	0.56	1.06	1.05
2500	0.82	1.08	1.05
4000	0.97	1.09	1.06
5000	1.12	1.10	1.08
6000	1.32	1.10	1.09
7000	1.52	1.08	1.10
8000	1.67	1.08	1.10
9000	1.90	1.11	1.11
10000	2.11	1.09	1.13
12000	2.41	1.12	1.14
14000	2.73	1.15	1.15
16000	3.20	1.18	1.18
18000	3.48	1.20	1.19

典型测试曲线图

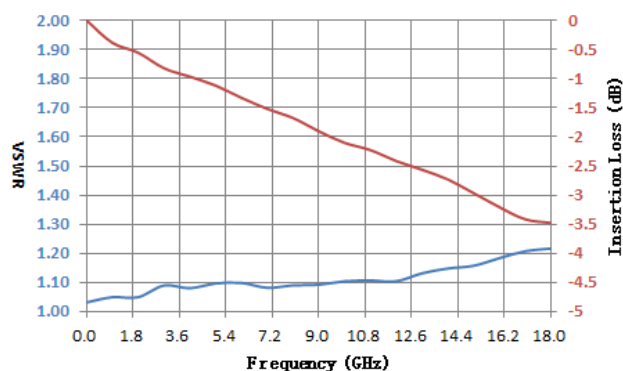

电缆结构图

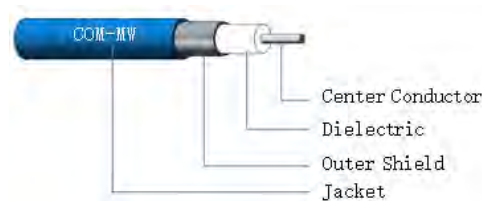

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.51	0.76	dB
插入损耗	2-6		1.56	1.84	dB
插入损耗	6-12		2.92	3.34	dB
插入损耗	12-18		4.10	4.81	dB
驻波	DC-2		1.06	1.15	
驻波	2-6		1.10	1.15	
驻波	6-12		1.12	1.33	
驻波	12-18		1.20	1.33	


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	1500mm
接口一	N-J 不锈钢螺母
接口二	N-J 不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85°C设计保证
存储温度	-40~+85°C设计保证

外形尺寸图

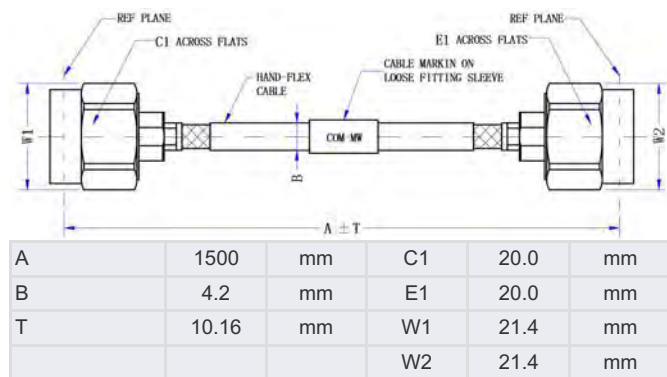

典型功率曲线图

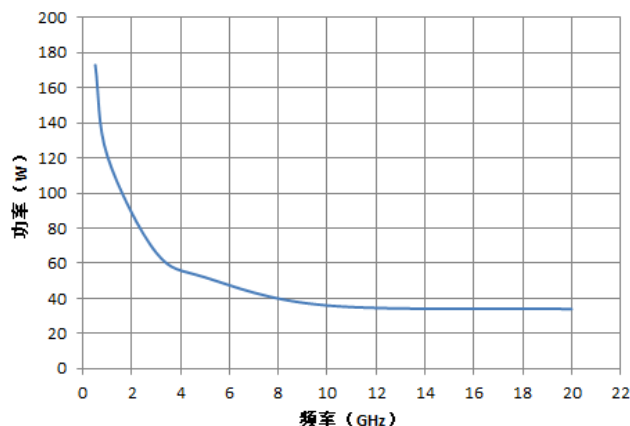


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.03	1.02
1000	0.51	1.05	1.03
1500	0.76	1.06	1.05
2500	1.12	1.07	1.07
4000	1.33	1.08	1.09
5000	1.56	1.10	1.10
6000	1.84	1.08	1.11
7000	2.10	1.10	1.12
8000	2.31	1.09	1.14
9000	2.64	1.10	1.13
10000	2.92	1.09	1.16
12000	3.34	1.12	1.18
14000	3.79	1.16	1.19
16000	4.44	1.18	1.20
18000	4.81	1.20	1.21

典型测试曲线图

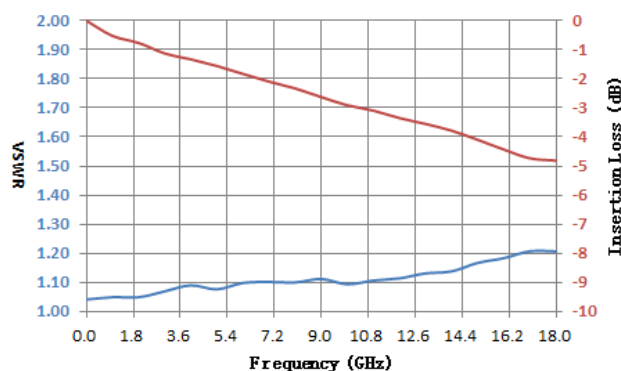

电缆结构图

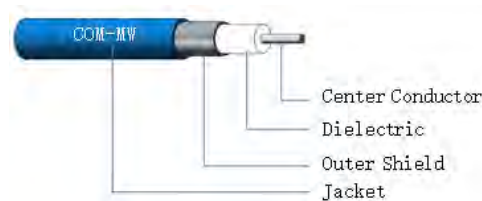

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.65	0.97	dB
插入损耗	2-6		1.71	2.35	dB
插入损耗	6-12		3.72	4.27	dB
插入损耗	12-18		5.67	6.17	dB
驻波	DC-2		1.05	1.15	
驻波	2-6		1.08	1.15	
驻波	6-12		1.12	1.33	
驻波	12-18		1.20	1.33	


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	2000mm
接口一	N-J 不锈钢螺母
接口二	N-J 不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

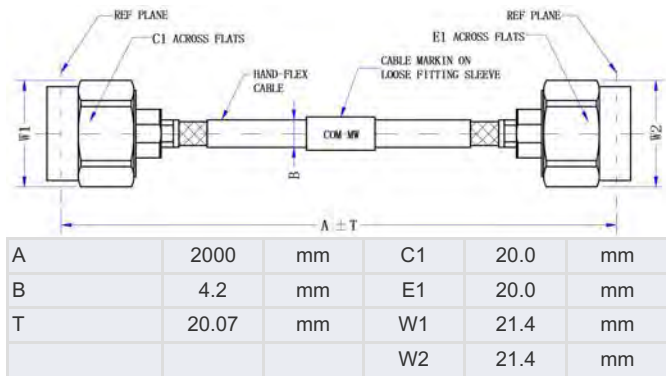

典型功率曲线图

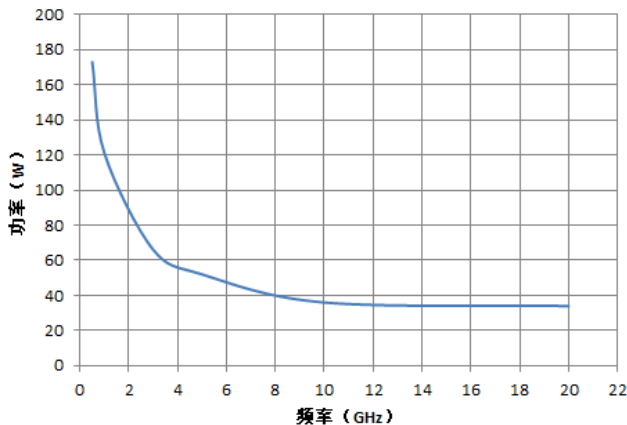


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.03	1.02
1000	0.65	1.05	1.03
1500	0.97	1.06	1.05
2500	1.44	1.08	1.07
4000	1.71	1.07	1.08
5000	1.99	1.10	1.09
6000	2.35	1.08	1.10
7000	2.69	1.08	1.10
8000	2.96	1.09	1.11
9000	3.38	1.10	1.12
10000	3.72	1.09	1.14
12000	4.27	1.12	1.15
14000	4.83	1.14	1.16
16000	5.67	1.18	1.16
18000	6.17	1.20	1.19

典型测试曲线图

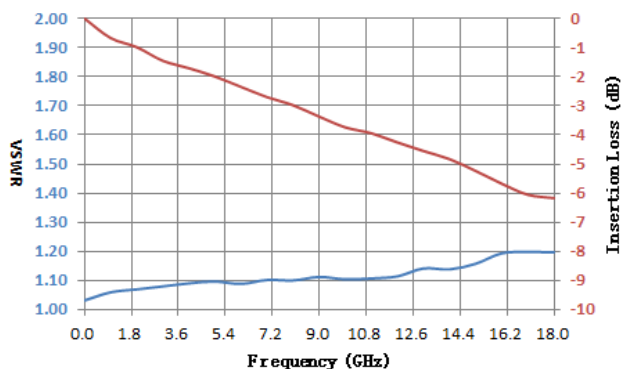

电缆结构图

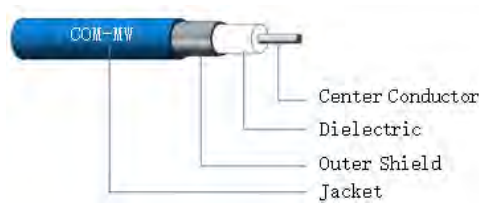

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		0.96	1.4	dB
插入损耗	2-6		2.46	3.38	dB
插入损耗	6-12		5.35	6.11	dB
插入损耗	12-18		7.52	8.85	dB
驻波	DC-2		1.07	1.15	
驻波	2-6		1.09	1.15	
驻波	6-12		1.13	1.33	
驻波	12-18		1.21	1.33	


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	3000mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	N-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

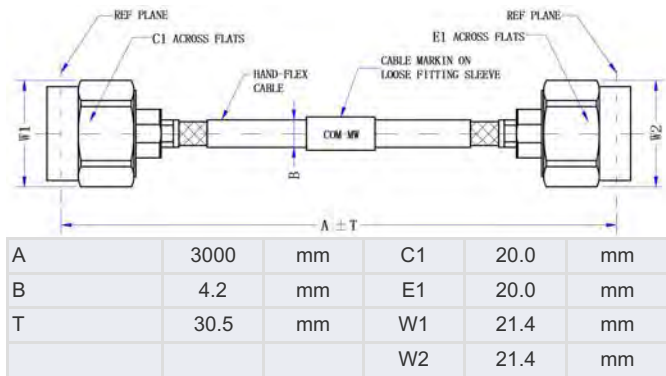

典型功率曲线图

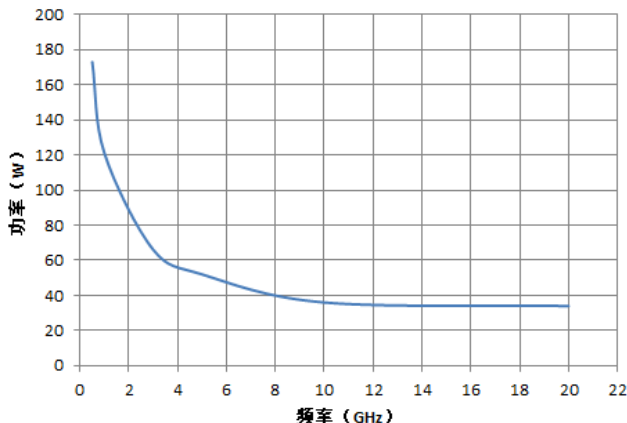


参考实物图




典型测试数据

频率(MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.02	1.03	1.02
1000	0.96	1.06	1.03
1500	2.07	1.05	1.04
2500	2.46	1.08	1.06
4000	2.46	1.07	1.08
5000	2.83	1.08	1.09
6000	3.38	1.10	1.10
7000	3.86	1.08	1.11
8000	4.27	1.09	1.12
9000	4.85	1.11	1.11
10000	5.35	1.10	1.12
12000	6.11	1.12	1.13
14000	6.93	1.14	1.14
16000	8.14	1.18	1.16
18000	8.85	1.21	1.19

典型测试曲线图

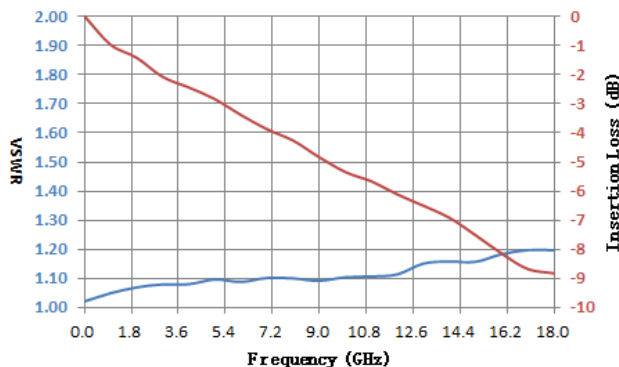

电缆结构图

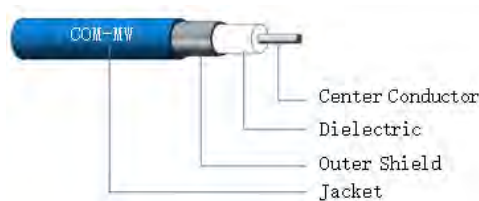

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		2.03	2.25	dB
插入损耗	2-6		4.96	5.40	dB
插入损耗	6-12		9.23	9.85	dB
插入损耗	12-18		13.98	14.21	dB
驻波	DC-2		1.07	1.15	
驻波	2-6		1.10	1.15	
驻波	6-12		1.12	1.33	
驻波	12-18		1.22	1.33	


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	5000mm
接口一	N-J 不锈钢螺母
接口二	N-J 不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

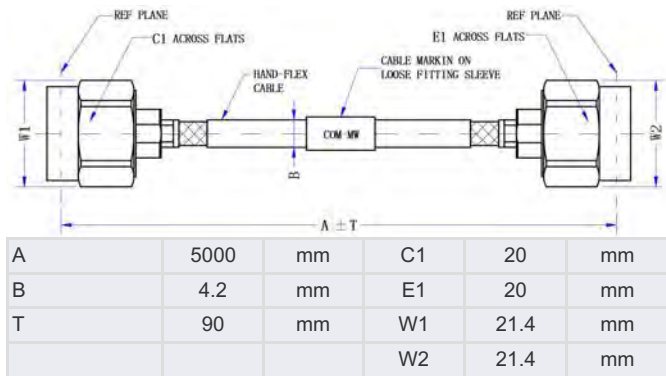

典型功率曲线图

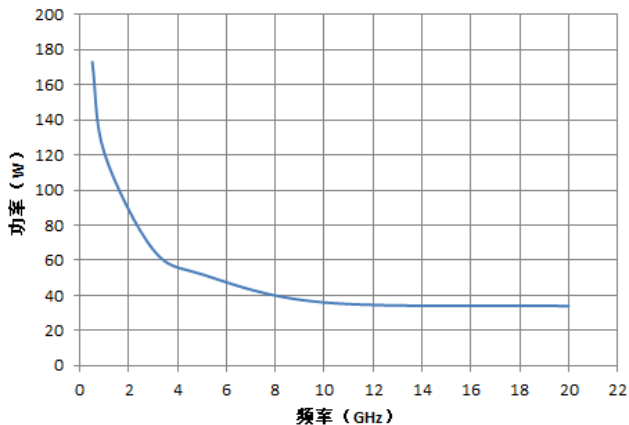


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.01	1.04	1.03
1000	1.55	1.05	1.04
1500	2.25	1.07	1.06
2500	3.36	1.08	1.08
4000	3.93	1.09	1.09
5000	4.59	1.09	1.08
6000	5.40	1.10	1.09
7000	6.19	1.09	1.10
8000	6.82	1.10	1.11
9000	7.79	1.11	1.10
10000	8.60	1.10	1.09
12000	9.85	1.10	1.11
14000	11.11	1.16	1.15
16000	13.08	1.18	1.17
18000	14.21	1.22	1.20

典型测试曲线图

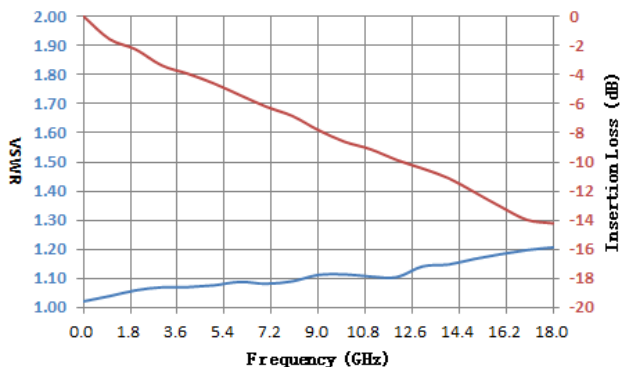

电缆结构图

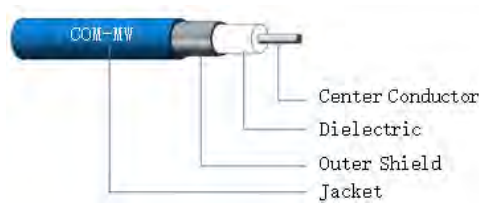

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		1.82	2.68	dB
插入损耗	2-6		5.43	6.42	dB
插入损耗	6-12		10.23	11.70	dB
插入损耗	12-18		15.57	16.86	dB
驻波	DC-2		1.06	1.15	
驻波	2-6		1.10	1.15	
驻波	6-12		1.13	1.33	
驻波	12-18		1.22	1.33	


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	6000mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	N-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

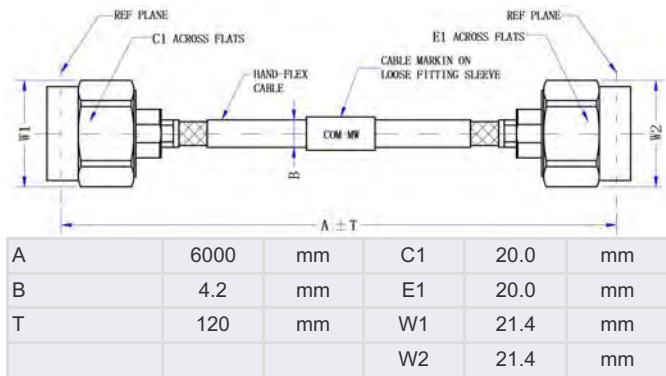

典型功率曲线图

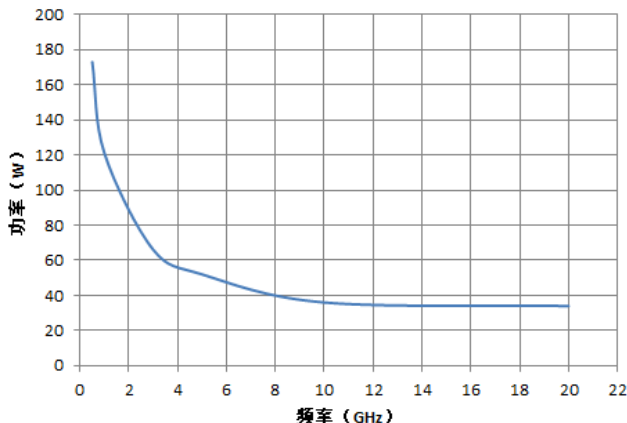


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.04	1.01
1000	1.82	1.06	1.03
1500	2.68	1.05	1.04
2500	3.96	1.07	1.04
4000	4.65	1.07	1.06
5000	5.43	1.10	1.07
6000	6.42	1.09	1.10
7000	7.37	1.08	1.12
8000	8.15	1.09	1.15
9000	9.23	1.11	1.16
10000	10.23	1.09	1.17
12000	11.70	1.10	1.16
14000	13.25	1.15	1.19
16000	15.57	1.18	1.20
18000	16.86	1.22	1.21

典型测试曲线图

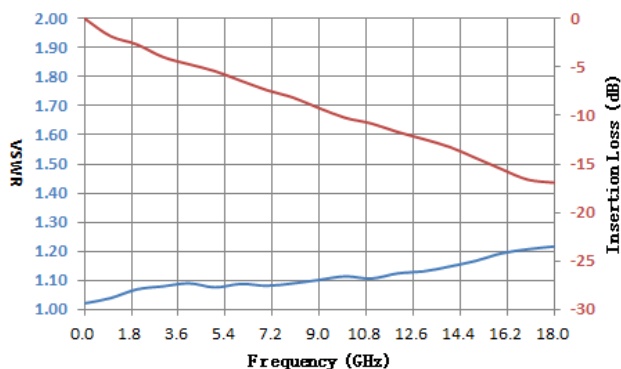

电缆结构图

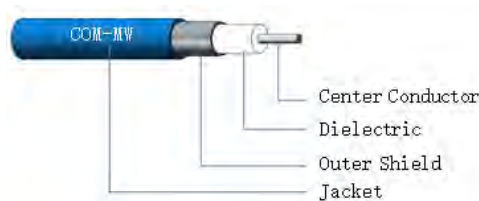

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	18	GHz
插入损耗	DC-2		3.01	4.37	dB
插入损耗	2-6		8.95	10.46	dB
插入损耗	6-12		17.72	19.17	dB
插入损耗	12-18		25.45	27.58	dB
驻波	DC-2		1.06	1.15	
驻波	2-6		1.09	1.15	
驻波	6-12		1.13	1.33	
驻波	12-18		1.22	1.33	


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	10000mm
接口一	N-J不锈钢螺母
接口二	N-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

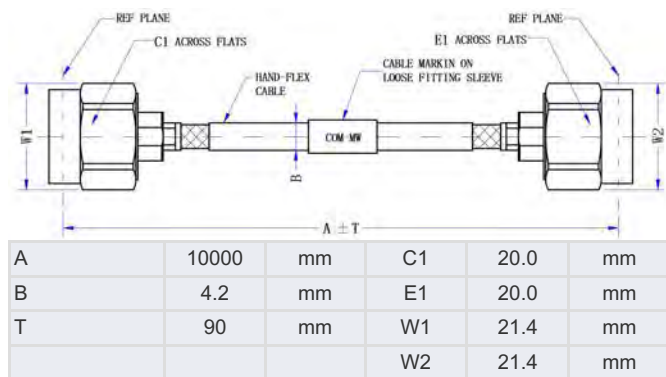

典型功率曲线图

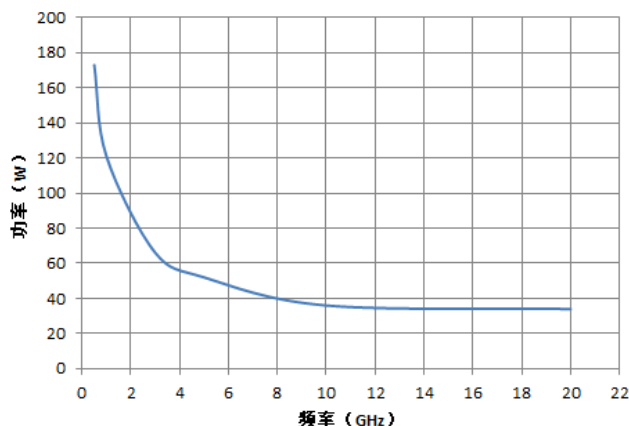


参考实物图




典型测试数据

频率 (MHz)	插损 (dB)	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.03	1.02
1000	3.01	1.04	1.03
1500	4.37	1.06	1.03
2500	6.51	1.07	1.05
4000	7.69	1.07	1.06
5000	8.95	1.10	1.09
6000	10.46	1.10	1.11
7000	12.09	1.09	1.11
8000	13.26	1.09	1.12
9000	15.11	1.09	1.13
10000	16.67	1.11	1.15
12000	19.17	1.12	1.18
14000	21.70	1.14	1.20
16000	25.45	1.18	1.21
18000	27.58	1.22	1.23

典型测试曲线图

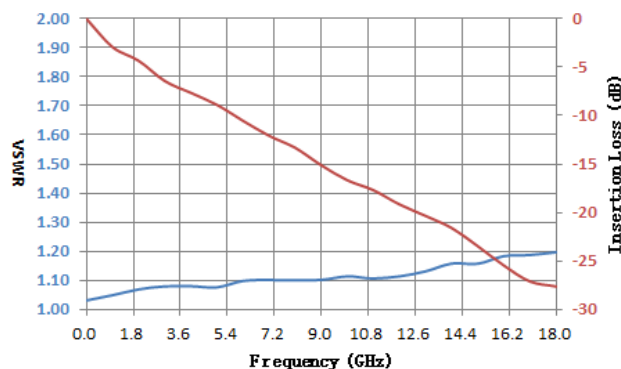

电缆结构图

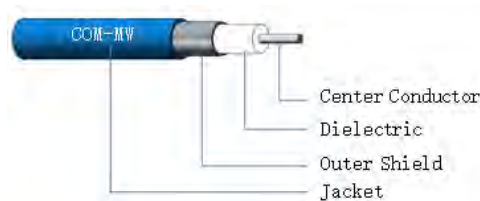

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		0.15	0.22	dB
插入损耗	6-12		0.26	0.32	dB
插入损耗	12-18		0.37	0.41	dB
插入损耗	18-26.5		0.47	0.53	dB
驻波	DC-6		1.03	1.15	dB
驻波	6-12		1.08	1.15	dB
驻波	12-18		1.11	1.33	dB
驻波	18-26.5		1.20	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	50mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

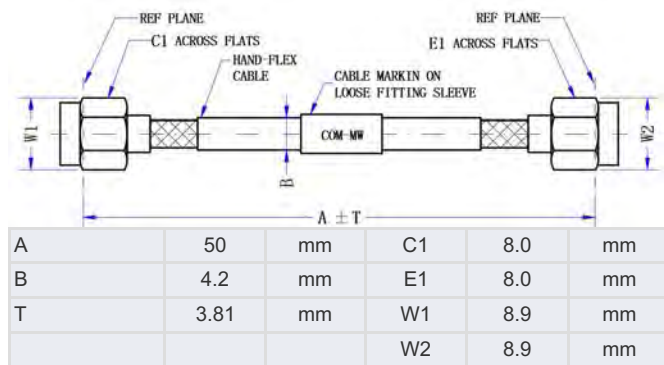

典型功率曲线图

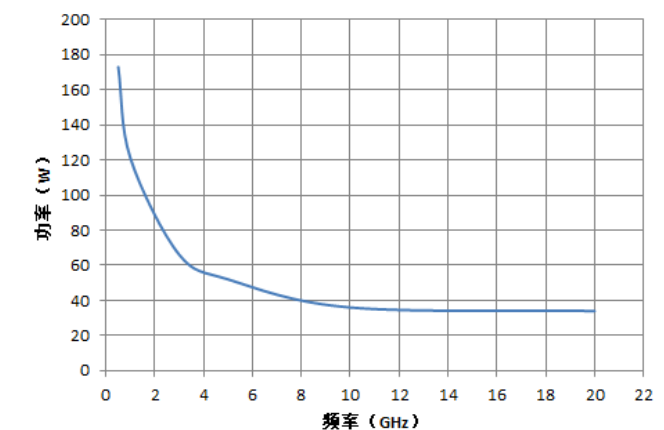


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.01	1.01
1000	0.09	1.02	1.01
2500	0.14	1.02	1.02
4000	0.17	1.03	1.03
5000	0.20	1.03	1.04
6000	0.22	1.04	1.05
7000	0.24	1.05	1.06
8000	0.26	1.05	1.05
9000	0.28	1.08	1.08
10000	0.30	1.09	1.09
12000	0.32	1.10	1.10
15000	0.38	1.11	1.11
18000	0.42	1.14	1.13
20000	0.45	1.16	1.15
26500	0.53	1.19	1.18

典型测试曲线图

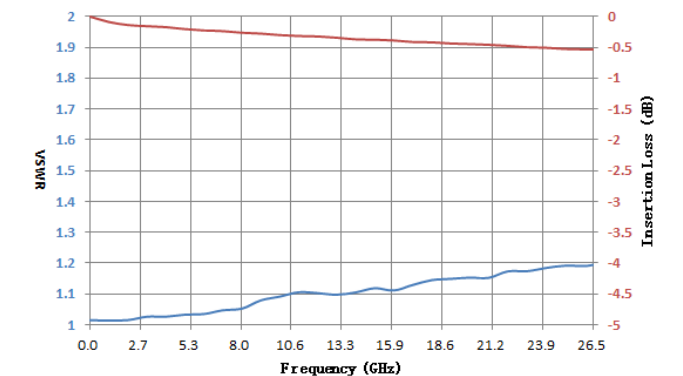

电缆结构图

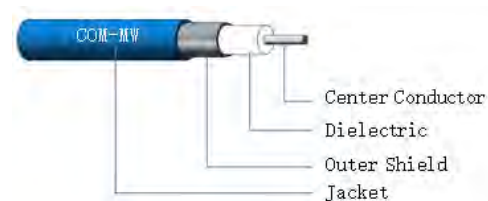

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		0.15	0.25	dB
插入损耗	6-12		0.18	0.35	dB
插入损耗	12-18		0.25	0.46	dB
插入损耗	18-26.5		0.32	0.59	dB
驻波	DC-6		1.03	1.15	dB
驻波	6-12		1.06	1.15	dB
驻波	12-18		1.12	1.33	dB
驻波	18-26.5		1.20	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	70mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

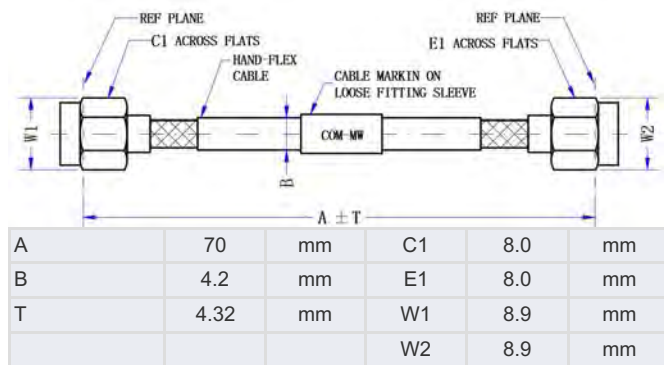

典型功率曲线图

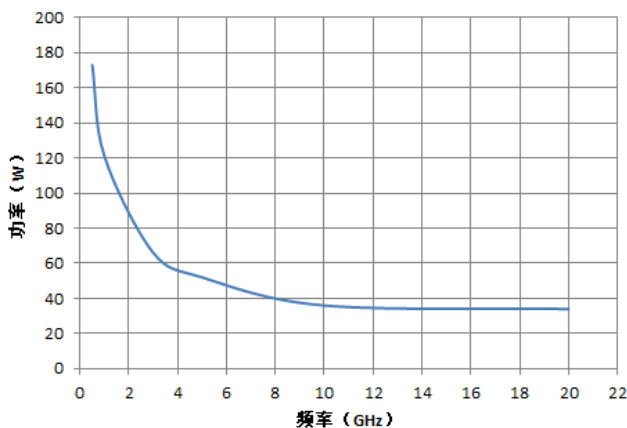


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.01	1.01
1000	0.09	1.02	1.01
2500	0.16	1.02	1.02
4000	0.19	1.03	1.03
5000	0.22	1.03	1.03
6000	0.25	1.04	1.05
7000	0.26	1.04	1.06
8000	0.29	1.05	1.06
9000	0.31	1.08	1.08
10000	0.33	1.10	1.09
12000	0.35	1.11	1.08
15000	0.41	1.12	1.11
18000	0.46	1.14	1.14
20000	0.49	1.16	1.18
26500	0.59	1.20	1.20

典型测试曲线图

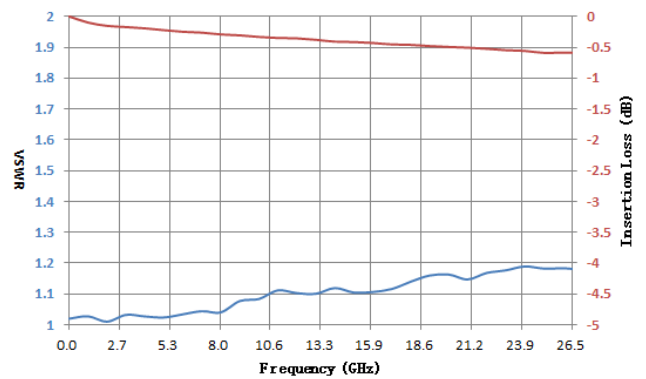

电缆结构图

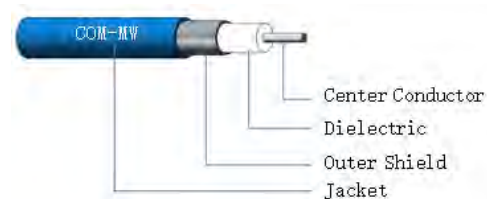

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		0.17	0.25	dB
插入损耗	6-12		0.31	0.36	dB
插入损耗	12-18		0.41	0.47	dB
插入损耗	18-26.5		0.50	0.60	dB
驻波	DC-6		1.02	1.15	dB
驻波	6-12		1.06	1.15	dB
驻波	12-18		1.10	1.33	dB
驻波	18-26.5		1.19	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	75mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

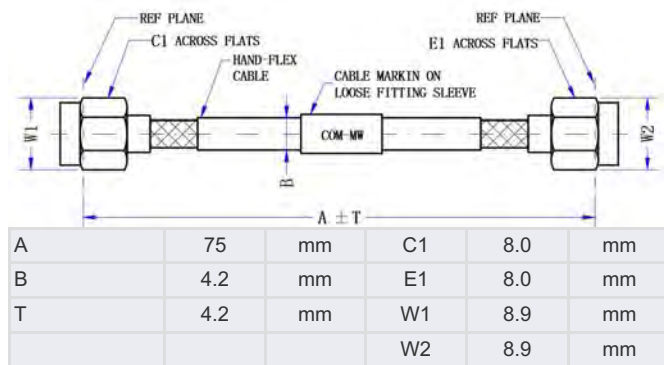

典型功率曲线图

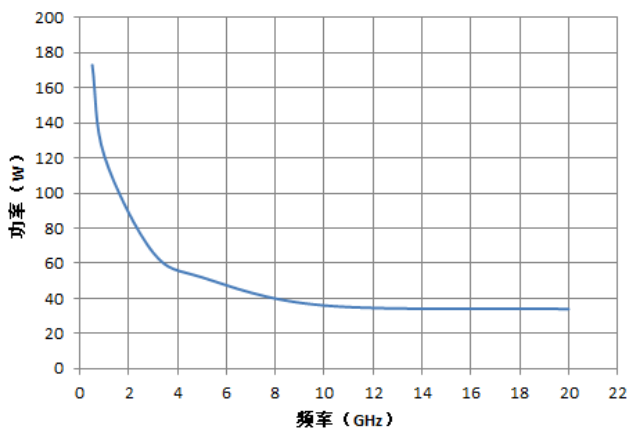


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.06	1.01	1.01
1000	0.98	1.02	1.02
2500	0.15	1.02	1.03
4000	0.20	1.03	1.05
5000	0.28	1.04	1.04
6000	0.25	1.03	1.06
7000	0.27	1.05	1.08
8000	0.30	1.08	1.08
9000	0.31	1.09	1.09
10000	0.34	1.10	1.10
12000	0.36	1.11	1.12
15000	0.42	1.12	1.13
18000	0.47	1.14	1.15
20000	0.50	1.16	1.18
26500	0.60	1.20	1.19

典型测试曲线图

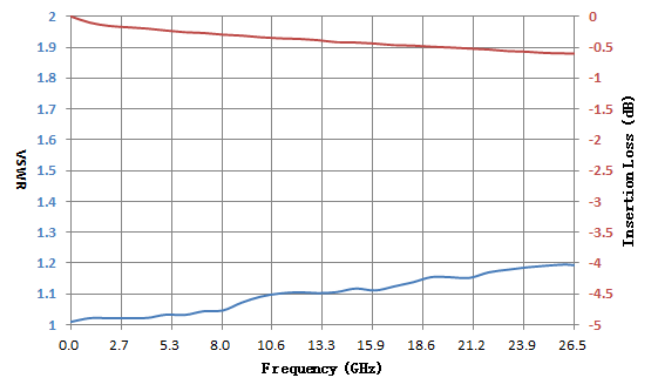

电缆结构图

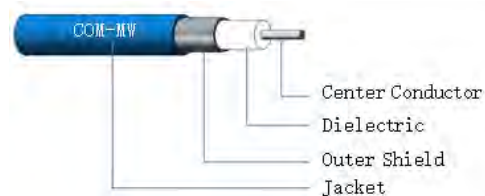

注意事项

- 建议安装半径大于10mm

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		0.18	0.26	dB
插入损耗	6-12		0.31	0.37	dB
插入损耗	12-18		0.36	0.48	dB
插入损耗	18-26.5		0.54	0.61	dB
驻波	DC-6		1.02	1.15	dB
驻波	6-12		1.06	1.15	dB
驻波	12-18		1.11	1.33	dB
驻波	18-26.5		1.19	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	80mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

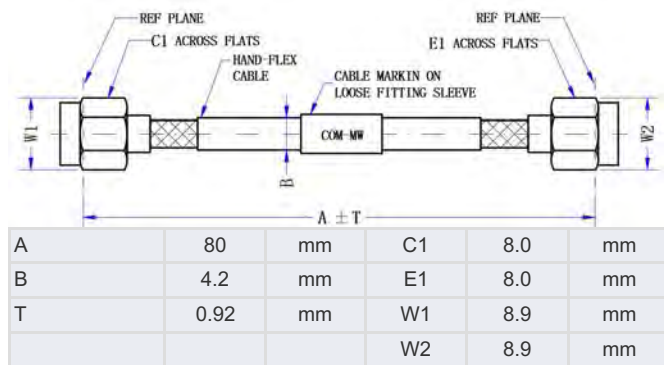

典型功率曲线图

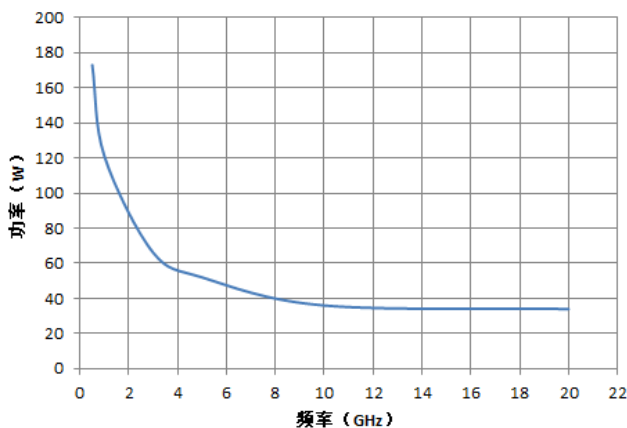


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.01	1.01
1000	0.10	1.02	1.02
2500	0.16	1.02	1.03
4000	0.20	1.03	1.02
5000	0.23	1.03	1.04
6000	0.26	1.04	1.05
7000	0.27	1.04	1.05
8000	0.30	1.05	1.06
9000	0.32	1.08	1.08
10000	0.35	1.09	1.11
12000	0.37	1.11	1.12
15000	0.43	1.11	1.15
18000	0.48	1.14	1.16
20000	0.51	1.16	1.15
26500	0.61	1.20	1.18

典型测试曲线图

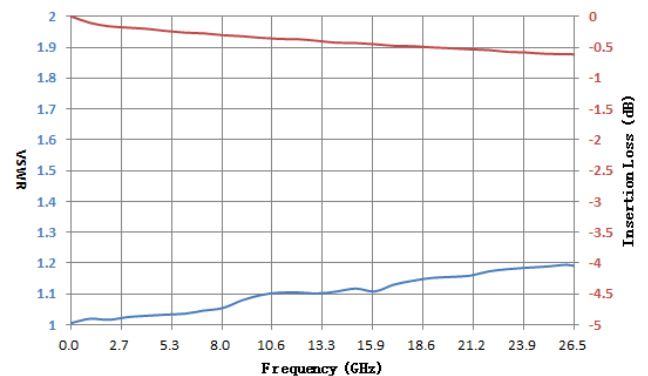

电缆结构图

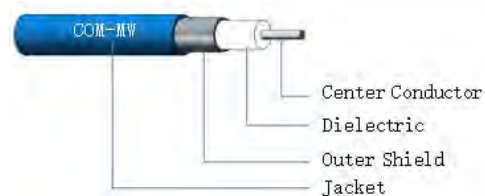

注意事项

- 建议安装半径大于10mm

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		0.18	0.27	dB
插入损耗	6-12		0.21	0.39	dB
插入损耗	12-18		0.32	0.50	dB
插入损耗	18-26.5		0.43	0.64	dB
驻波	DC-6		1.03	1.15	dB
驻波	6-12		1.08	1.15	dB
驻波	12-18		1.13	1.33	dB
驻波	18-26.5		1.20	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	90mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

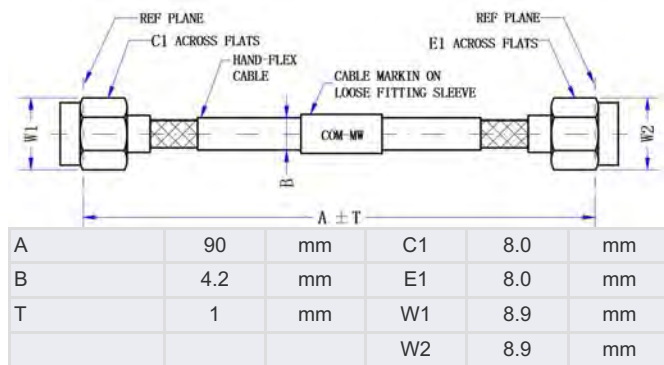

典型功率曲线图

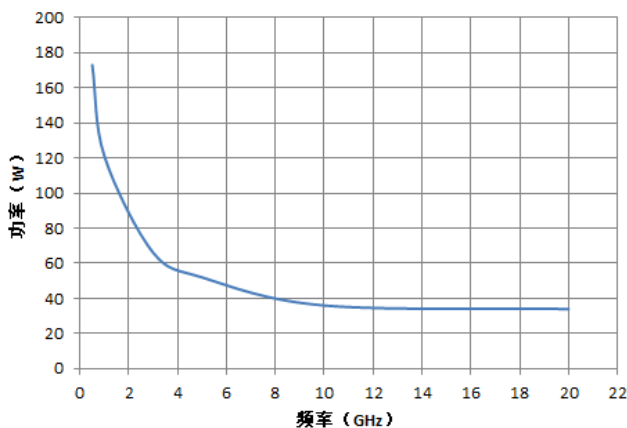


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.01	1.01
1000	0.10	1.02	1.02
2500	0.17	1.03	1.02
4000	0.21	1.03	1.04
5000	0.24	1.04	1.05
6000	0.27	1.03	1.06
7000	0.29	1.04	1.06
8000	0.31	1.05	1.08
9000	0.33	1.08	1.09
10000	0.36	1.09	1.10
12000	0.37	1.10	1.12
15000	0.45	1.11	1.13
18000	0.50	1.14	1.13
20000	0.54	1.15	1.16
26500	0.64	1.20	1.21

典型测试曲线图

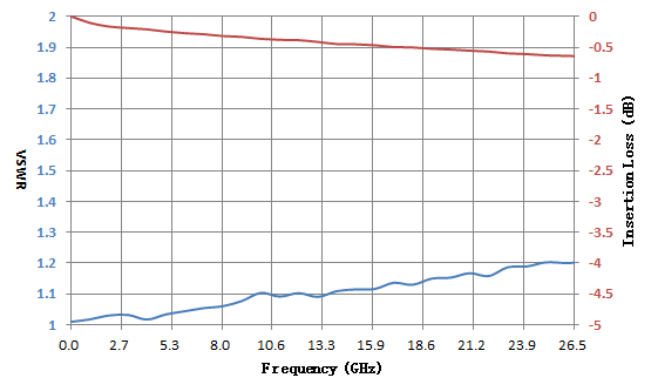

电缆结构图

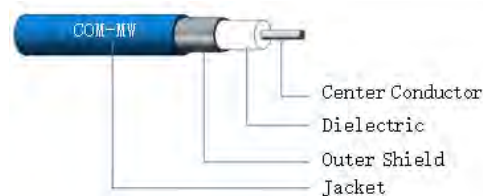

注意事项

- 建议安装半径大于10mm

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		0.19	0.28	dB
插入损耗	6-12		0.31	0.40	dB
插入损耗	12-18		0.46	0.52	dB
插入损耗	18-26.5		0.57	0.67	dB
驻波	DC-6		1.03	1.15	dB
驻波	6-12		1.09	1.15	dB
驻波	12-18		1.13	1.33	dB
驻波	18-26.5		1.20	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	100mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

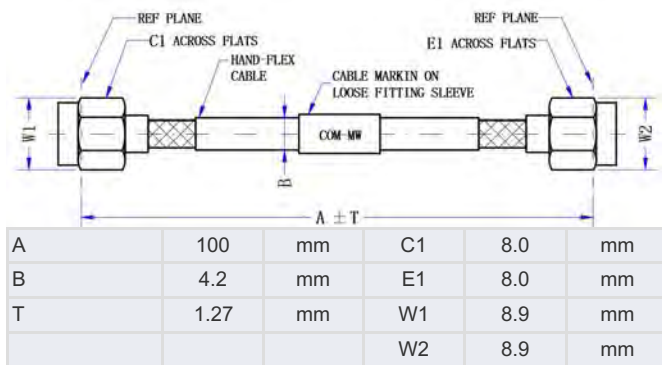

典型功率曲线图

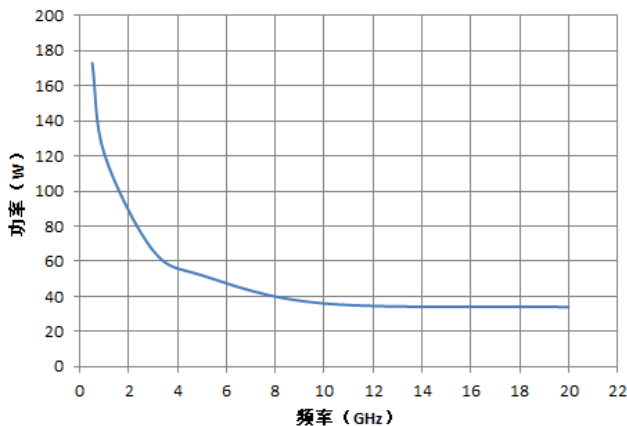


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.06	1.01	1.01
1000	0.11	1.01	1.01
2500	0.18	1.02	1.02
4000	0.22	1.02	1.03
5000	0.25	1.04	1.03
6000	0.28	1.04	1.04
7000	0.30	1.05	1.05
8000	0.33	1.06	1.06
9000	0.35	1.09	1.08
10000	0.38	1.10	1.10
12000	0.40	1.11	1.11
15000	0.47	1.12	1.13
18000	0.52	1.14	1.15
20000	0.56	1.16	1.18
26500	0.67	1.19	1.21

典型测试曲线图

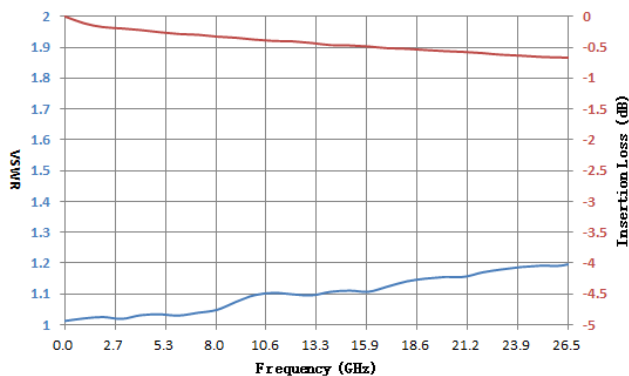

电缆结构图

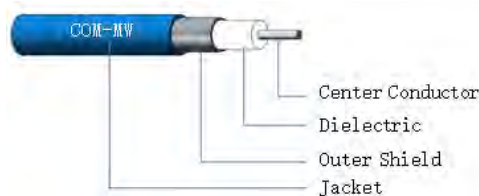

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围	/	DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		0.26	0.31	dB
插入损耗	6-12		0.32	0.43	dB
插入损耗	12-18		0.38	0.56	dB
插入损耗	18-26.5		0.58	0.72	dB
驻波	DC-6		1.02	1.15	dB
驻波	6-12		1.06	1.15	dB
驻波	12-18		1.13	1.33	dB
驻波	18-26.5		1.20	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	120mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

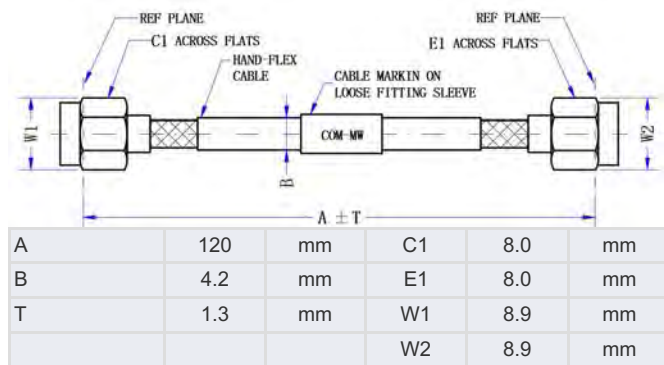

典型功率曲线图

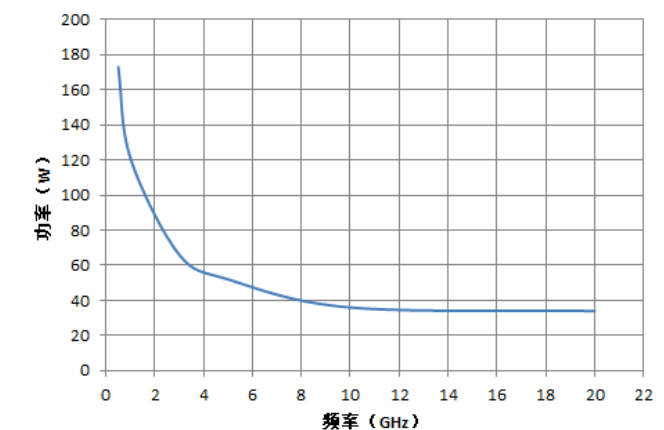


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.01	1.01
1000	0.12	1.02	1.01
2500	0.20	1.02	1.02
4000	0.23	1.03	1.03
5000	0.27	1.04	1.03
6000	0.30	1.03	1.05
7000	0.32	1.04	1.06
8000	0.35	1.05	1.05
9000	0.37	1.07	1.08
10000	0.41	1.09	1.10
12000	0.43	1.10	1.12
15000	0.51	1.11	1.13
18000	0.56	1.14	1.15
20000	0.61	1.17	1.18
26500	0.72	1.21	1.20

典型测试曲线图

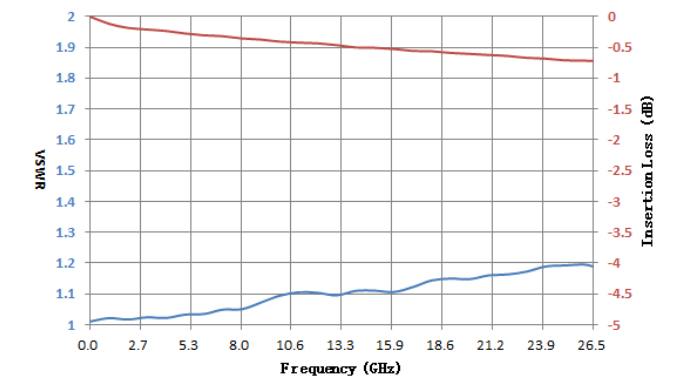

电缆结构图

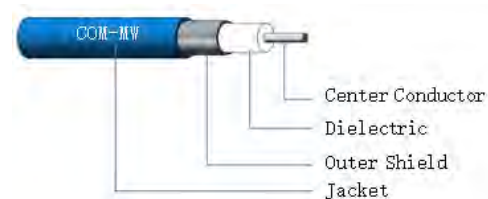

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		0.19	0.32	dB
插入损耗	6-12		0.37	0.45	dB
插入损耗	12-18		0.52	0.59	dB
插入损耗	18-26.5		0.66	0.75	dB
驻波	DC-6		1.03	1.15	dB
驻波	6-12		1.08	1.15	dB
驻波	12-18		1.14	1.33	dB
驻波	18-26.5		1.20	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	130mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

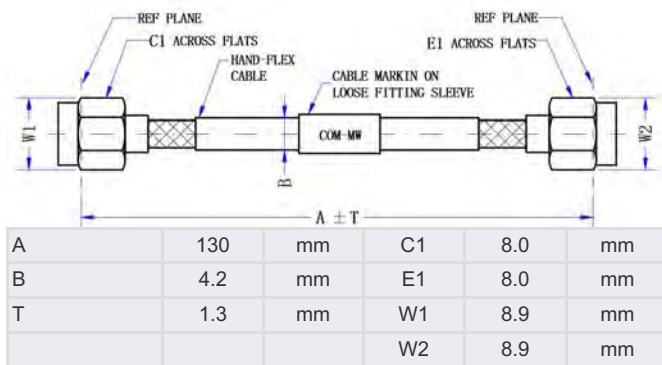

典型功率曲线图

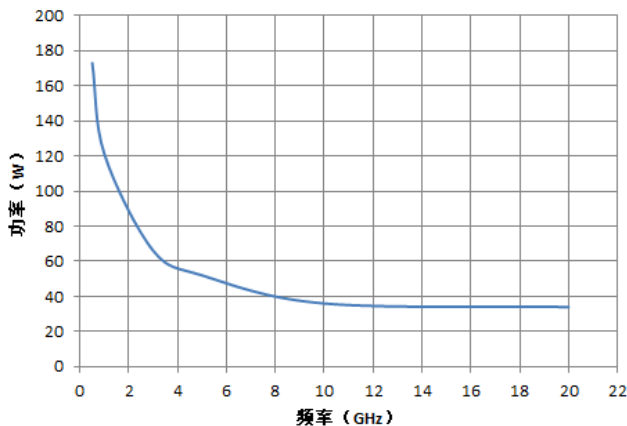


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.01	1.01
1000	0.12	1.02	1.02
2500	0.19	1.02	1.03
4000	0.21	1.03	1.02
5000	0.29	1.03	1.04
6000	0.32	1.03	1.04
7000	0.33	1.05	1.06
8000	0.37	1.05	1.06
9000	0.39	1.08	1.08
10000	0.42	1.10	1.09
12000	0.45	1.11	1.10
15000	0.53	1.11	1.12
18000	0.59	1.14	1.14
20000	0.63	1.16	1.16
26500	0.75	1.19	1.20

典型测试曲线图

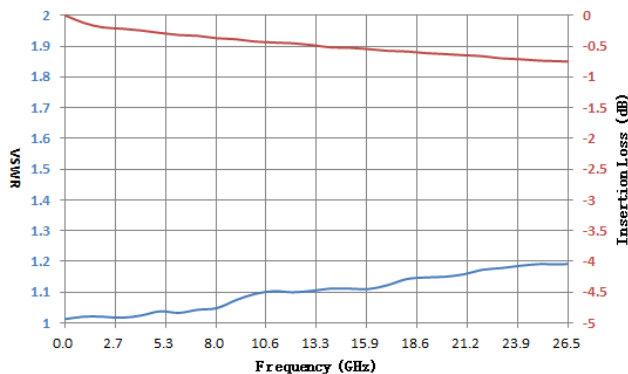

电缆结构图

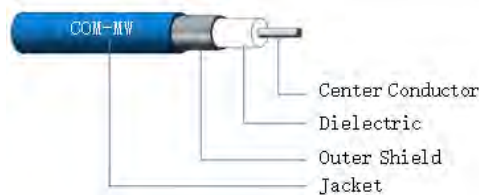

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		0.25	0.33	dB
插入损耗	6-12		0.38	0.47	dB
插入损耗	12-18		0.52	0.61	dB
插入损耗	18-26.5		0.67	0.78	dB
驻波	DC-6		1.03	1.15	dB
驻波	6-12		1.11	1.15	dB
驻波	12-18		1.15	1.33	dB
驻波	18-26.5		1.20	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	140mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

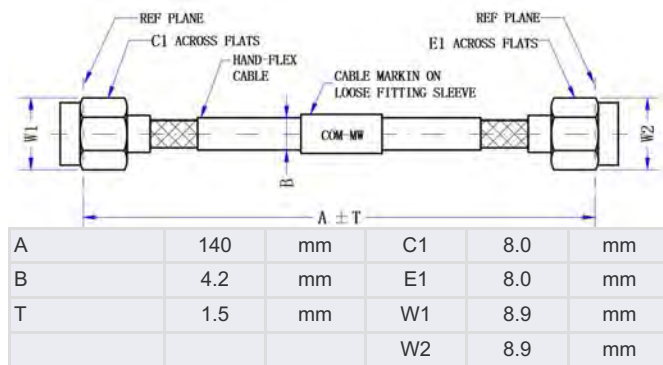

典型功率曲线图

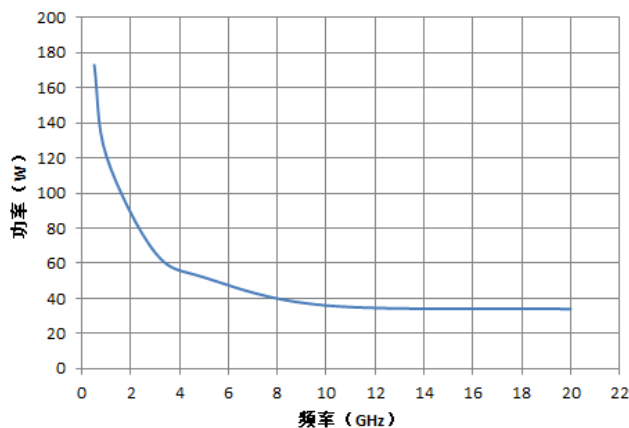


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.1	1.01	1.01
1000	0.12	1.01	1.02
2500	0.21	1.02	1.02
4000	0.25	1.02	1.03
5000	0.29	1.03	1.03
6000	0.33	1.03	1.04
7000	0.34	1.04	1.05
8000	0.38	1.05	1.06
9000	0.40	1.08	1.09
10000	0.43	1.10	1.10
12000	0.47	1.11	1.11
15000	0.54	1.11	1.12
18000	0.60	1.14	1.14
20000	0.65	1.15	1.16
26500	0.77	1.20	1.21

典型测试曲线图

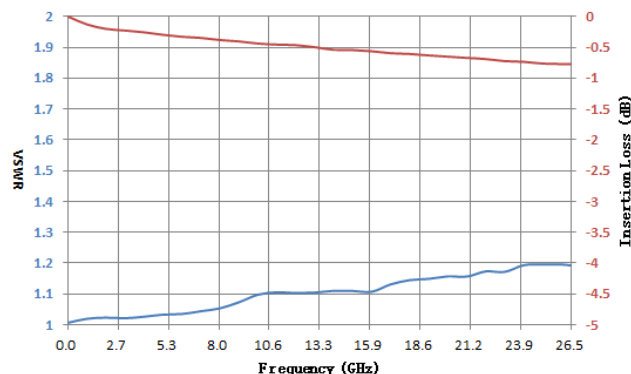

电缆结构图

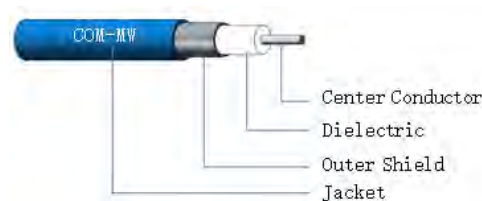

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		0.21	0.33	dB
插入损耗	6-12		0.41	0.48	dB
插入损耗	12-18		0.56	0.63	dB
插入损耗	18-26.5		0.69	0.80	dB
驻波	DC-6		1.03	1.15	dB
驻波	6-12		1.08	1.15	dB
驻波	12-18		1.12	1.33	dB
驻波	18-26.5		1.20	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	150mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

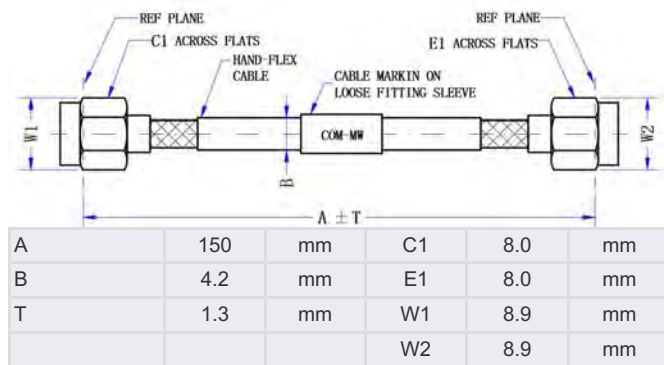

典型功率曲线图

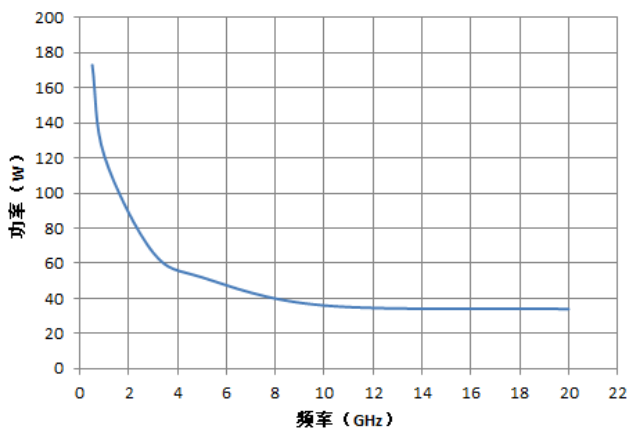


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.01	1.01
1000	0.13	1.02	1.03
2500	0.21	1.03	1.02
4000	0.26	1.03	1.04
5000	0.31	1.04	1.05
6000	0.34	1.04	1.06
7000	0.36	1.05	1.05
8000	0.39	1.05	1.08
9000	0.41	1.08	1.10
10000	0.45	1.10	1.12
12000	0.48	1.10	1.14
15000	0.57	1.12	1.16
18000	0.63	1.14	1.18
20000	0.67	1.16	1.20
26500	0.80	1.20	1.21

典型测试曲线图

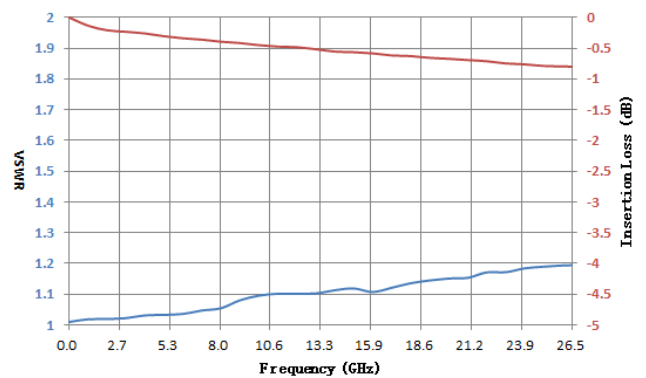

电缆结构图

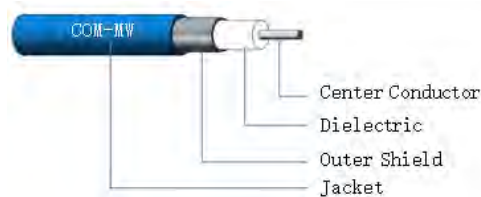

注意事项

- 建议安装半径大于10mm

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		0.24	0.35	dB
插入损耗	6-12		0.42	0.50	dB
插入损耗	12-18		0.57	0.65	dB
插入损耗	18-26.5		0.73	0.83	dB
驻波	DC-6		1.02	1.15	dB
驻波	6-12		1.05	1.15	dB
驻波	12-18		1.10	1.33	dB
驻波	18-26.5		1.20	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	160mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

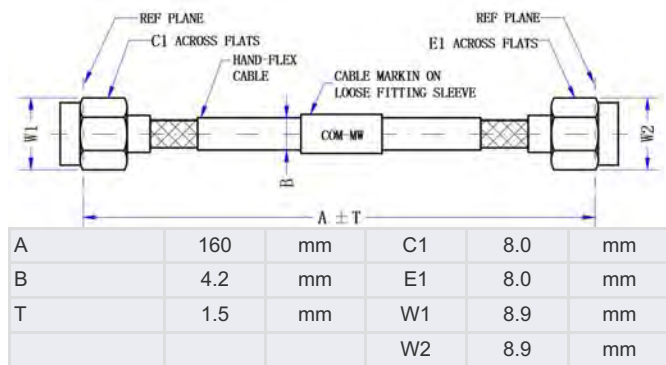

典型功率曲线图

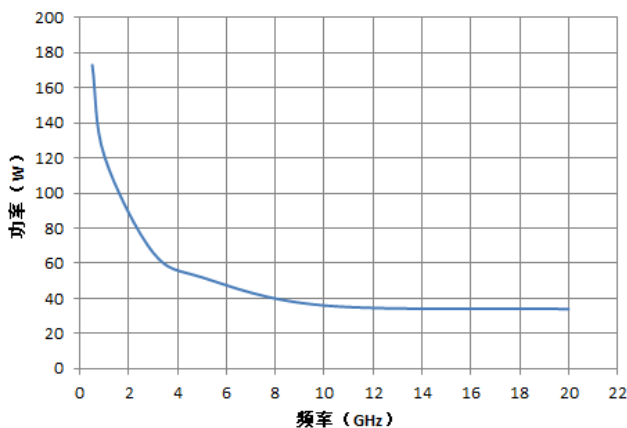


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.01	1.01
1000	0.14	1.02	1.02
2500	0.21	1.02	1.03
4000	0.27	1.03	1.02
5000	0.31	1.03	1.04
6000	0.35	1.03	1.05
7000	0.37	1.04	1.06
8000	0.41	1.05	1.08
9000	0.43	1.07	1.10
10000	0.47	1.10	1.11
12000	0.50	1.10	1.12
15000	0.58	1.11	1.14
18000	0.65	1.14	1.16
20000	0.69	1.16	1.18
26500	0.83	1.20	1.21

典型测试曲线图

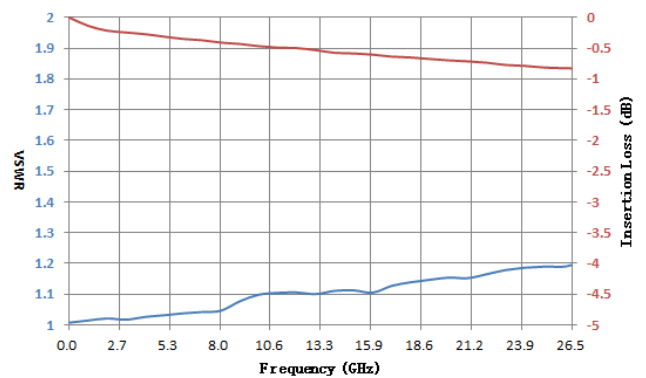

电缆结构图

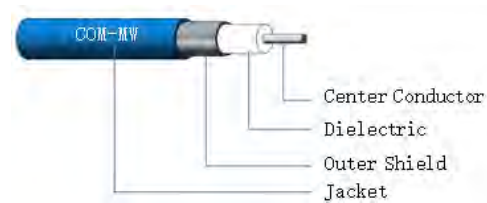

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		0.27	0.40	dB
插入损耗	6-12		0.46	0.56	dB
插入损耗	12-18		0.66	0.73	dB
插入损耗	18-26.5		0.83	0.94	dB
驻波	DC-6		1.03	1.15	dB
驻波	6-12		1.08	1.15	dB
驻波	12-18		1.14	1.33	dB
驻波	18-26.5		1.21	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	180mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

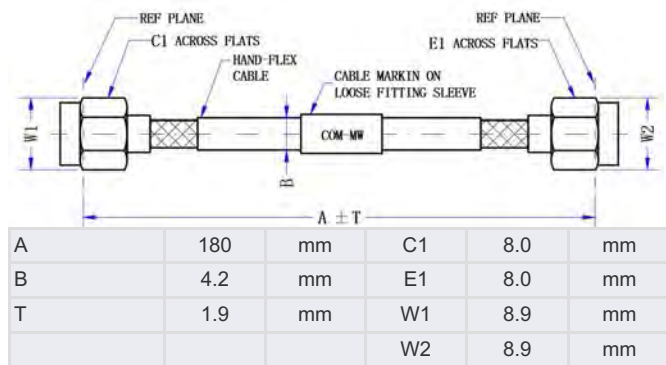

典型功率曲线图

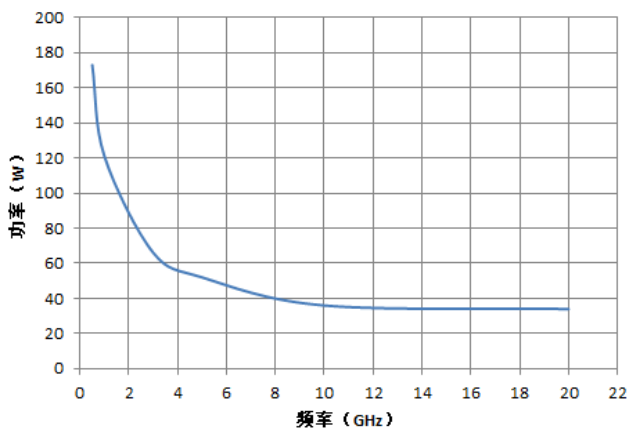


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.01	1.01
1000	0.15	1.01	1.02
2500	0.27	1.02	1.03
4000	0.31	1.03	1.05
5000	0.36	1.03	1.04
6000	0.40	1.04	1.06
7000	0.42	1.04	1.07
8000	0.46	1.05	1.08
9000	0.49	1.08	1.10
10000	0.53	1.10	1.11
12000	0.56	1.12	1.12
15000	0.66	1.11	1.14
18000	0.73	1.14	1.15
20000	0.78	1.15	1.18
26500	0.94	1.20	1.19

典型测试曲线图

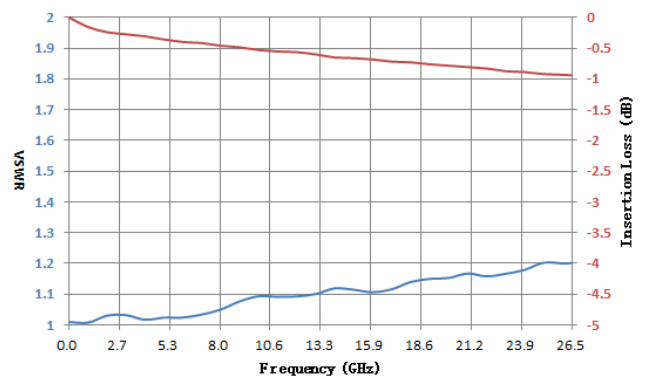

电缆结构图

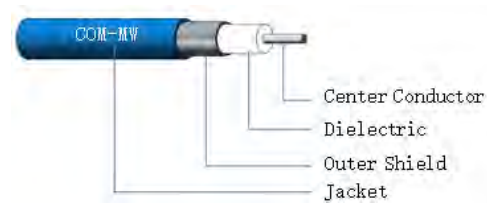

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		0.30	0.40	dB
插入损耗	6-12		0.45	0.56	dB
插入损耗	12-18		0.66	0.73	dB
插入损耗	18-26.5		0.81	0.93	dB
驻波	DC-6		1.03	1.15	dB
驻波	6-12		1.08	1.15	dB
驻波	12-18		1.10	1.33	dB
驻波	18-26.5		1.20	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	200mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

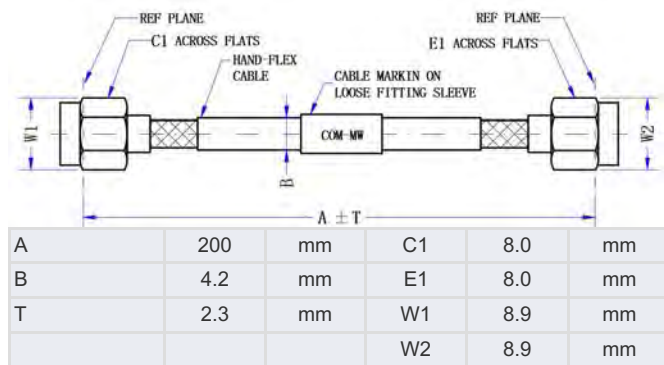

典型功率曲线图

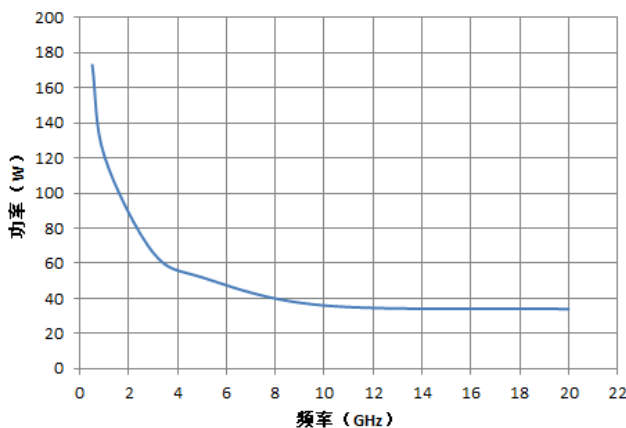


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.01	1.01
1000	0.15	1.01	1.02
2500	0.26	1.02	1.03
4000	0.30	1.03	1.02
5000	0.35	1.03	1.05
6000	0.40	1.03	1.04
7000	0.42	1.04	1.05
8000	0.46	1.05	1.06
9000	0.49	1.08	1.07
10000	0.53	1.09	1.09
12000	0.57	1.11	1.10
15000	0.66	1.12	1.12
18000	0.73	1.14	1.13
20000	0.79	1.16	1.15
26500	0.93	1.21	1.19

典型测试曲线图

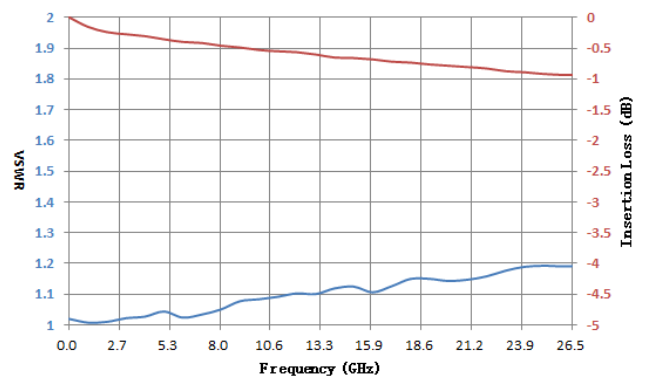

电缆结构图

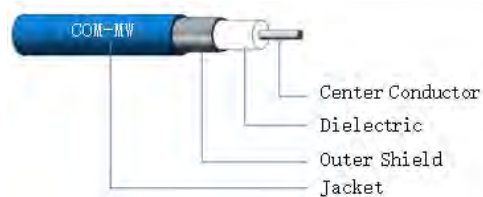

注意事项

- 建议安装半径大于10mm

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		0.28	0.41	dB
插入损耗	6-12		0.50	0.58	dB
插入损耗	12-18		0.68	0.75	dB
插入损耗	18-26.5		0.89	0.96	dB
驻波	DC-6		1.03	1.15	dB
驻波	6-12		1.08	1.15	dB
驻波	12-18		1.12	1.33	dB
驻波	18-26.5		1.21	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	210mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

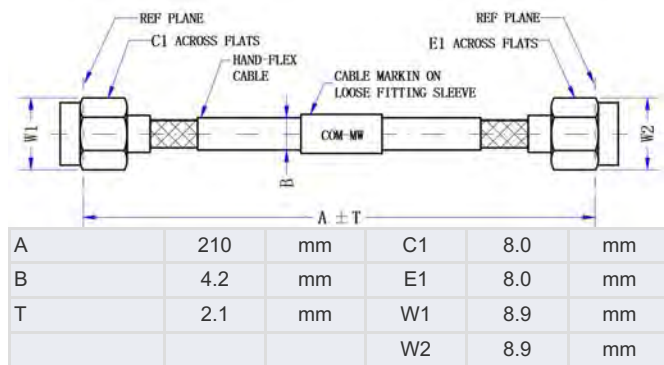

典型功率曲线图

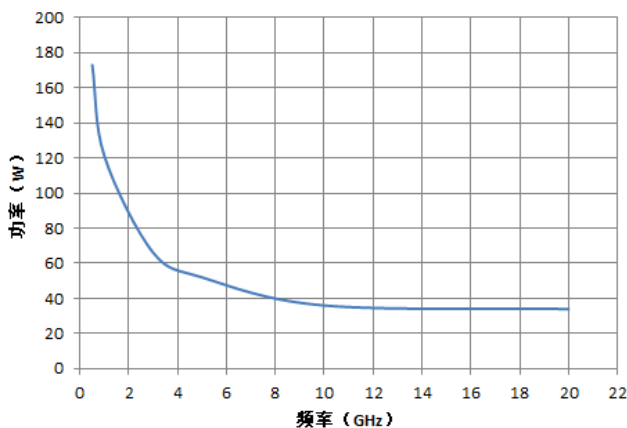


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.01	1.01
1000	0.16	1.02	1.02
2500	0.26	1.03	1.03
4000	0.31	1.02	1.03
5000	0.37	1.03	1.05
6000	0.41	1.04	1.05
7000	0.43	1.05	1.07
8000	0.47	1.06	1.08
9000	0.50	1.07	1.07
10000	0.54	1.09	1.10
12000	0.58	1.10	1.11
15000	0.68	1.11	1.13
18000	0.75	1.15	1.15
20000	0.81	1.18	1.18
26500	0.96	1.20	1.21

典型测试曲线图

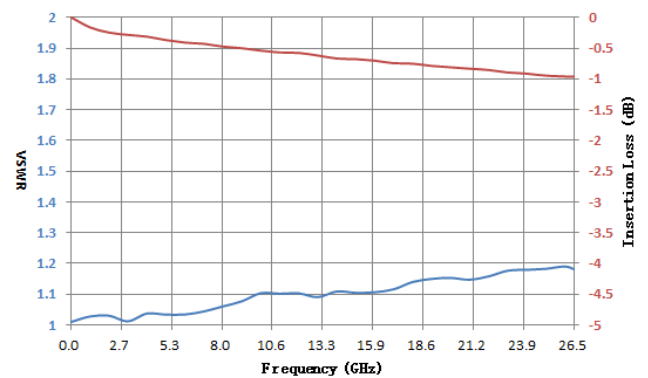

电缆结构图

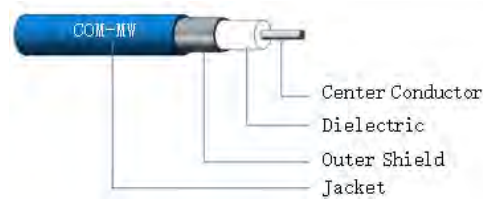

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		0.33	0.43	dB
插入损耗	6-12		0.49	0.61	dB
插入损耗	12-18		0.71	0.80	dB
插入损耗	18-26.5		0.94	1.02	dB
驻波	DC-6		1.03	1.15	dB
驻波	6-12		1.08	1.15	dB
驻波	12-18		1.12	1.33	dB
驻波	18-26.5		1.20	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	230mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

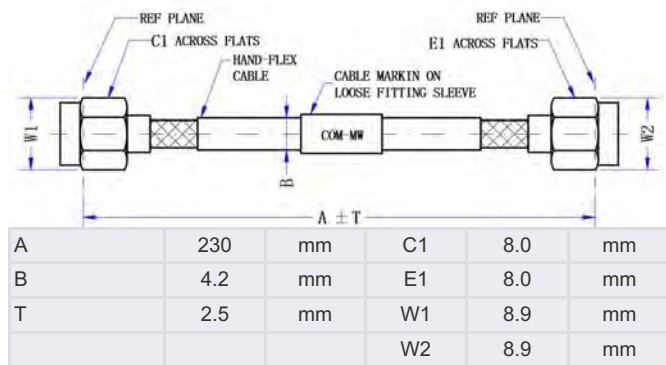

典型功率曲线图

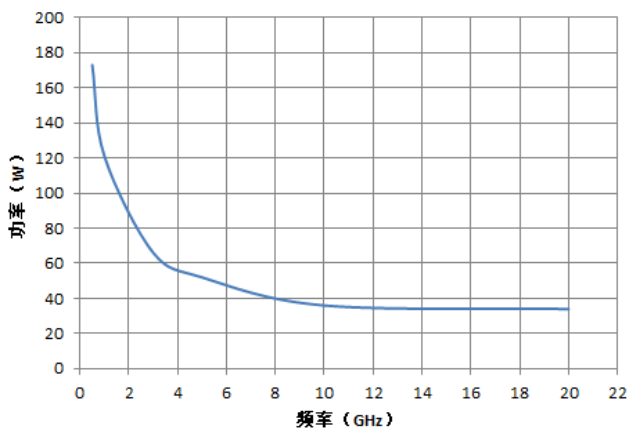


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.01	1.01
1000	0.17	1.02	1.03
2500	0.28	1.02	1.02
4000	0.33	1.03	1.04
5000	0.39	1.04	1.05
6000	0.43	1.03	1.06
7000	0.45	1.05	1.07
8000	0.50	1.05	1.08
9000	0.53	1.07	1.10
10000	0.57	1.09	1.11
12000	0.61	1.10	1.12
15000	0.71	1.11	1.14
18000	0.80	1.14	1.15
20000	0.85	1.16	1.18
26500	1.02	1.21	1.19

典型测试曲线图

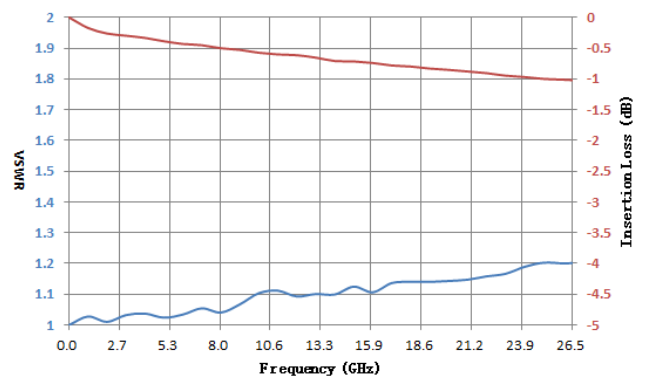

电缆结构图

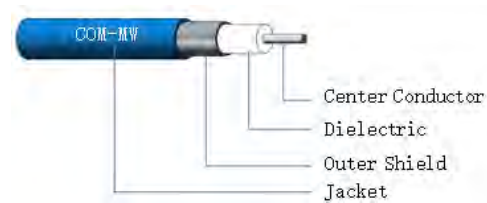

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		0.31	0.45	dB
插入损耗	6-12		0.55	0.65	dB
插入损耗	12-18		0.75	0.84	dB
插入损耗	18-26.5		0.94	1.07	dB
驻波	DC-6		1.03	1.15	dB
驻波	6-12		1.06	1.15	dB
驻波	12-18		1.10	1.33	dB
驻波	18-26.5		1.20	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	250mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

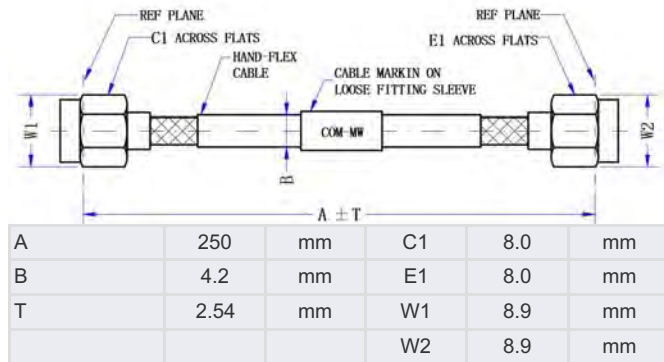

典型功率曲线图

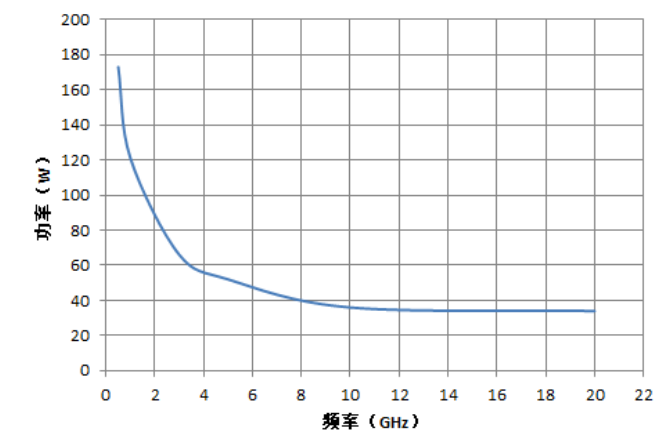


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.01	1.01
1000	0.17	1.01	1.02
2500	0.30	1.02	1.03
4000	0.35	1.03	1.02
5000	0.41	1.04	1.05
6000	0.45	1.03	1.06
7000	0.48	1.05	1.08
8000	0.52	1.05	1.09
9000	0.56	1.07	1.10
10000	0.6	1.10	1.11
12000	0.65	1.11	1.13
15000	0.75	1.12	1.15
18000	0.84	1.14	1.16
20000	0.90	1.15	1.18
26500	1.07	1.20	1.21

典型测试曲线图

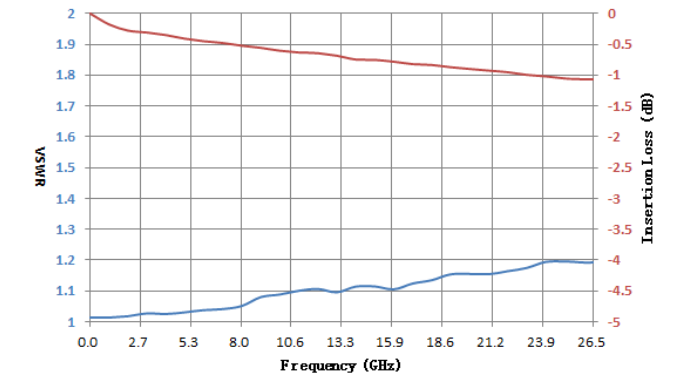

电缆结构图

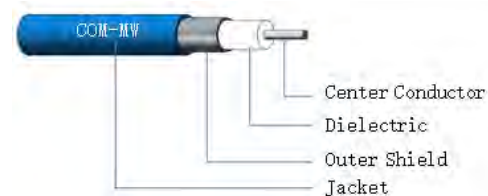

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		0.33	0.48	dB
插入损耗	6-12		0.56	0.69	dB
插入损耗	12-18		0.79	0.90	dB
插入损耗	18-26.5		1.02	1.15	dB
驻波	DC-6		1.03	1.15	dB
驻波	6-12		1.08	1.15	dB
驻波	12-18		1.12	1.33	dB
驻波	18-26.5		1.20	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	280mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

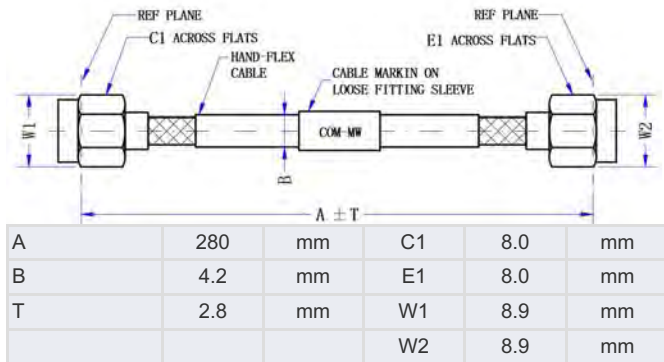

典型功率曲线图

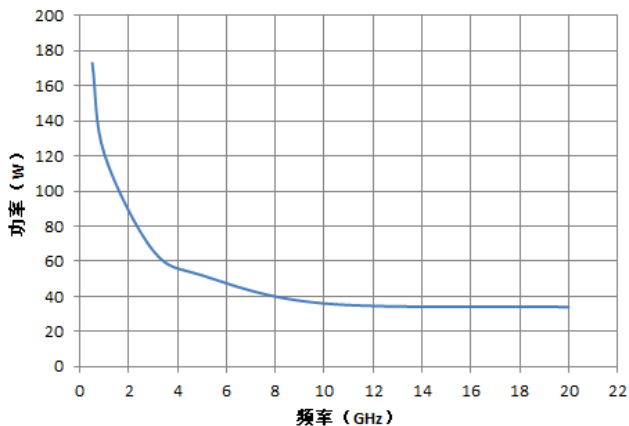


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.01	1.01
1000	0.20	1.01	1.02
2500	0.31	1.02	1.03
4000	0.38	1.02	1.02
5000	0.43	1.03	1.05
6000	0.48	1.03	1.06
7000	0.51	1.04	1.05
8000	0.56	1.05	1.06
9000	0.59	1.08	1.08
10000	0.65	1.10	1.12
12000	0.69	1.10	1.11
15000	0.81	1.12	1.14
18000	0.90	1.14	1.16
20000	0.97	1.15	1.18
26500	1.15	1.20	1.19

典型测试曲线图

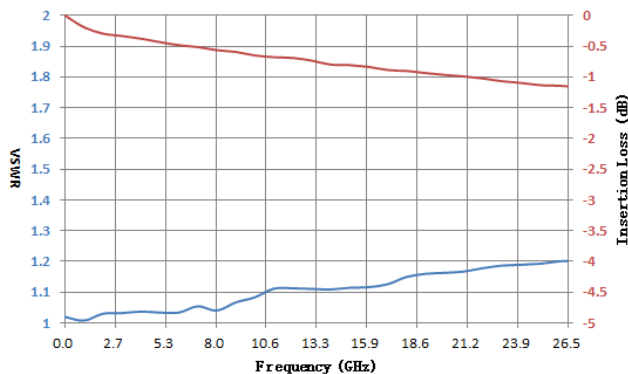

电缆结构图

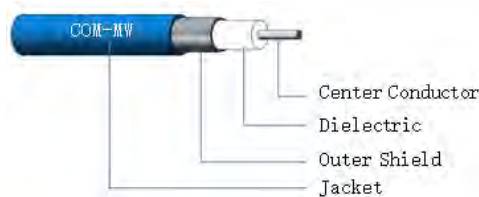

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		0.30	0.51	dB
插入损耗	6-12		0.63	0.72	dB
插入损耗	12-18		0.85	0.94	dB
插入损耗	18-26.5		1.03	1.21	dB
驻波	DC-6		1.03	1.15	dB
驻波	6-12		1.08	1.15	dB
驻波	12-18		1.12	1.33	dB
驻波	18-26.5		1.20	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	300mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

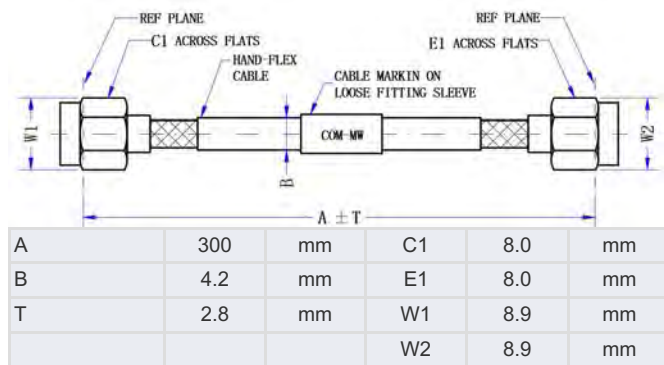

典型功率曲线图

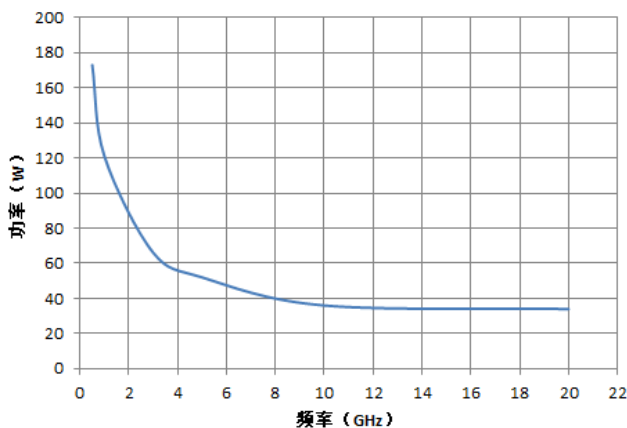


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.01	1.01
1000	0.20	1.02	1.02
2500	0.31	1.03	1.02
4000	0.39	1.03	1.04
5000	0.46	1.04	1.06
6000	0.51	1.05	1.08
7000	0.54	1.06	1.09
8000	0.59	1.10	1.10
9000	0.63	1.12	1.12
10000	0.68	1.13	1.15
12000	0.73	1.15	1.16
15000	0.85	1.16	1.18
18000	0.94	1.18	1.19
20000	1.01	1.19	1.19
26500	1.21	1.21	1.20

典型测试曲线图

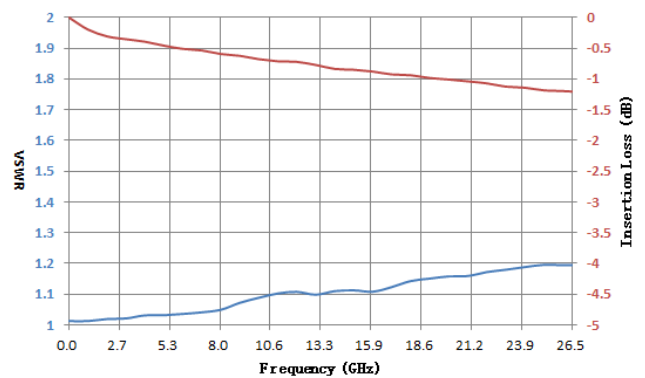

电缆结构图

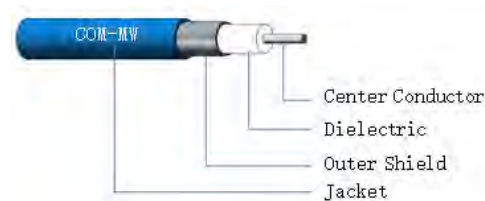

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		0.40	0.58	dB
插入损耗	6-12		0.70	0.82	dB
插入损耗	12-18		0.96	1.07	dB
插入损耗	18-26.5		1.21	1.37	dB
驻波	DC-6		1.02	1.15	dB
驻波	6-12		1.05	1.15	dB
驻波	12-18		1.10	1.33	dB
驻波	18-26.5		1.20	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	360mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

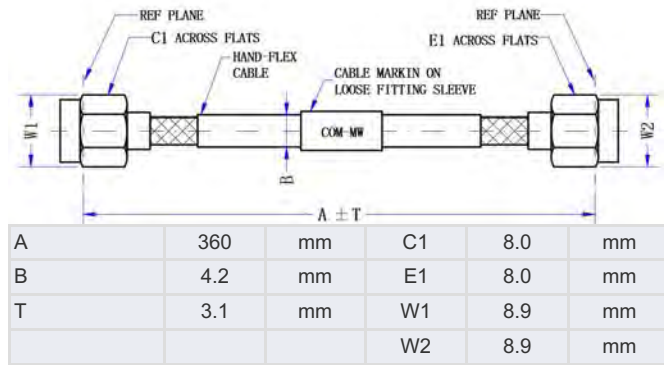

典型功率曲线图

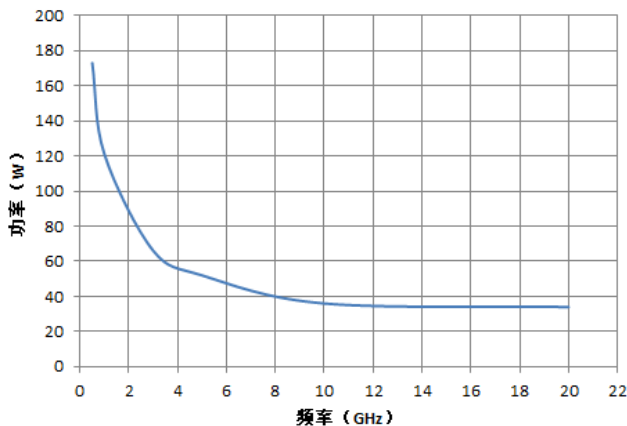


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.01	1.01
1000	0.22	1.02	1.02
2500	0.36	1.02	1.03
4000	0.44	1.03	1.04
5000	0.51	1.03	1.03
6000	0.58	1.04	1.05
7000	0.61	1.05	1.06
8000	0.67	1.05	1.06
9000	0.70	1.08	1.08
10000	0.76	1.09	1.09
12000	0.82	1.10	1.11
15000	0.96	1.11	1.13
18000	1.07	1.14	1.15
20000	1.14	1.16	1.16
26500	1.37	1.20	1.19

典型测试曲线图

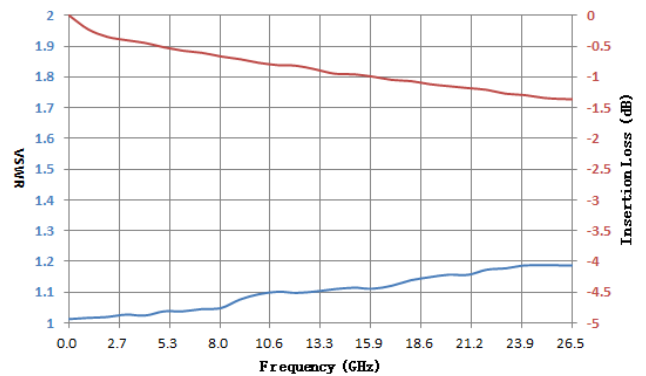

电缆结构图

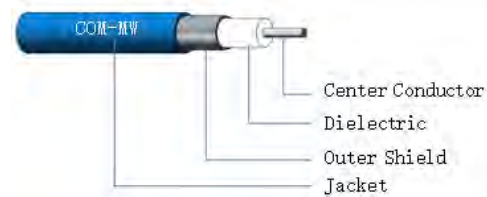

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		0.41	0.60	dB
插入损耗	6-12		0.70	0.86	dB
插入损耗	12-18		0.99	1.12	dB
插入损耗	18-26.5		1.25	1.41	dB
驻波	DC-6		1.02	1.15	dB
驻波	6-12		1.08	1.15	dB
驻波	12-18		1.11	1.33	dB
驻波	18-26.5		1.19	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	380mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

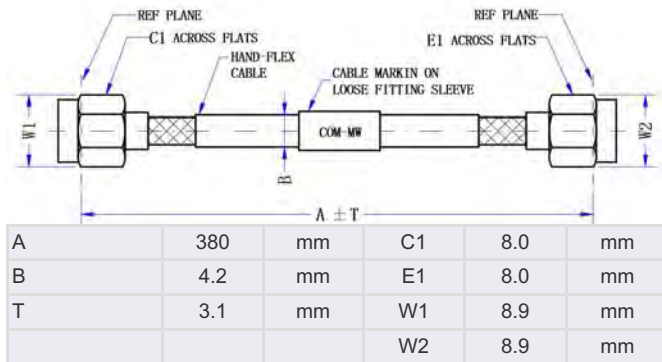

典型功率曲线图

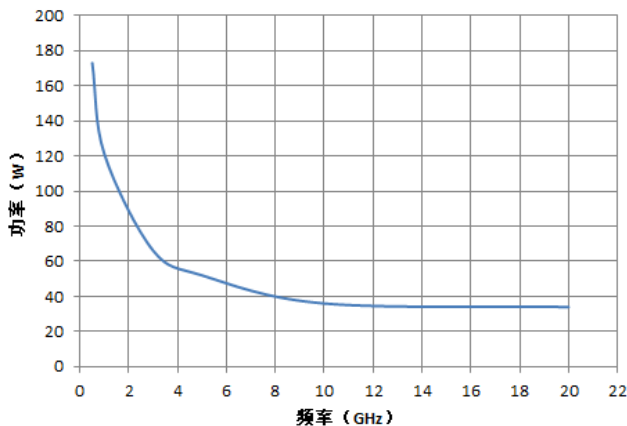


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.01	1.01
1000	0.23	1.02	1.03
2500	0.39	1.03	1.02
4000	0.46	1.03	1.04
5000	0.53	1.04	1.05
6000	0.60	1.04	1.06
7000	0.63	1.05	1.07
8000	0.70	1.06	1.09
9000	0.74	1.08	1.11
10000	0.80	1.09	1.13
12000	0.86	1.10	1.15
15000	1.00	1.12	1.17
18000	1.12	1.14	1.17
20000	1.20	1.16	1.19
26500	1.41	1.19	1.20

典型测试曲线图

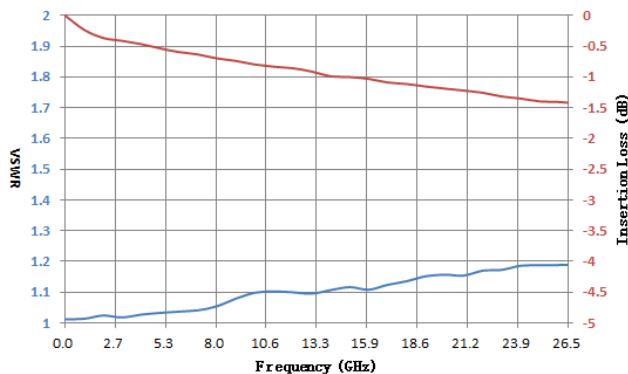

电缆结构图

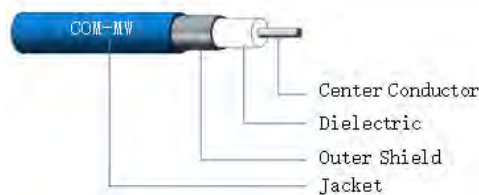

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		0.42	0.62	dB
插入损耗	6-12		0.76	0.89	dB
插入损耗	12-18		1.07	1.15	dB
插入损耗	18-26.5		1.30	1.47	dB
驻波	DC-6		1.02	1.15	dB
驻波	6-12		1.05	1.15	dB
驻波	12-18		1.10	1.33	dB
驻波	18-26.5		1.20	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	400mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

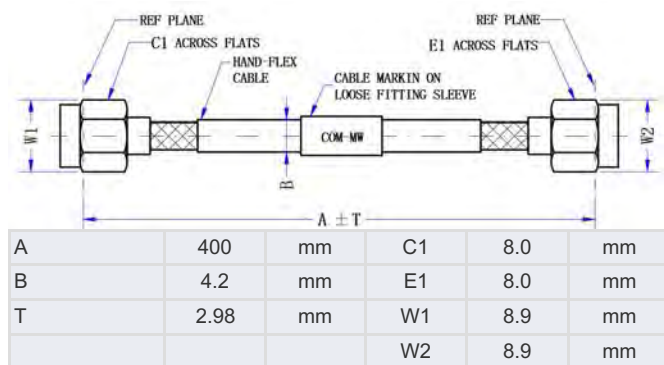

典型功率曲线图

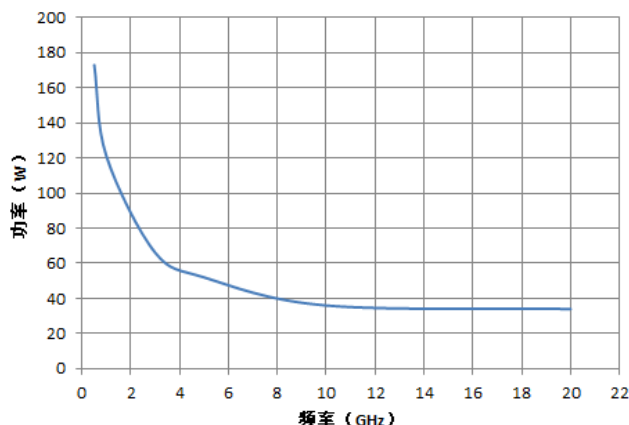


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.06	1.01	1.01
1000	0.24	1.02	1.03
2500	0.41	1.02	1.02
4000	0.47	1.03	1.04
5000	0.56	1.04	1.06
6000	0.62	1.05	1.08
7000	0.66	1.06	1.09
8000	0.72	1.05	1.10
9000	0.76	1.08	1.11
10000	0.83	1.09	1.12
12000	0.89	1.10	1.13
15000	1.04	1.11	1.14
18000	1.52	1.15	1.16
20000	1.23	1.16	1.18
26500	1.47	1.20	1.19

典型测试曲线图

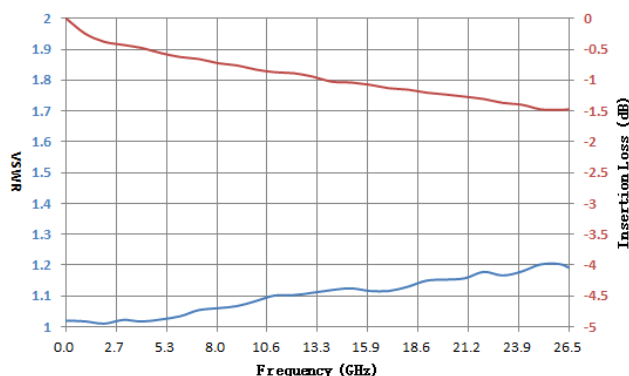

电缆结构图

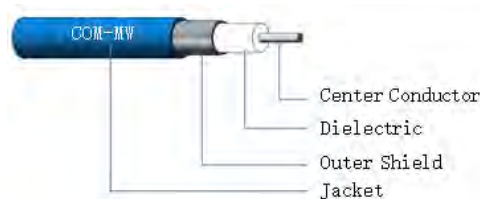

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		0.38	0.63	dB
插入损耗	6-12		0.84	0.90	dB
插入损耗	12-18		1.04	1.18	dB
插入损耗	18-26.5		1.29	1.50	dB
驻波	DC-6		1.03	1.15	dB
驻波	6-12		1.08	1.15	dB
驻波	12-18		1.13	1.33	dB
驻波	18-26.5		1.20	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	410mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85°C设计保证
存储温度	-40~+85°C设计保证

外形尺寸图

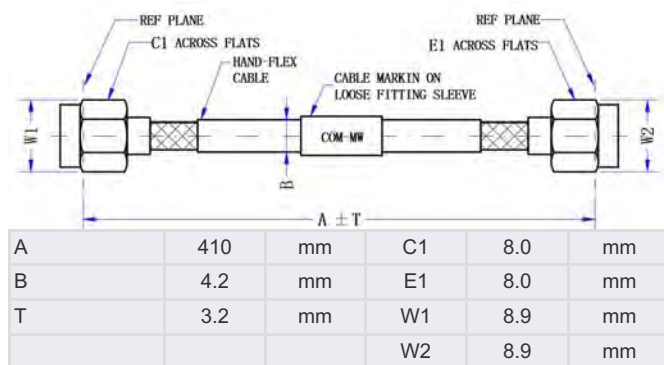

典型功率曲线图

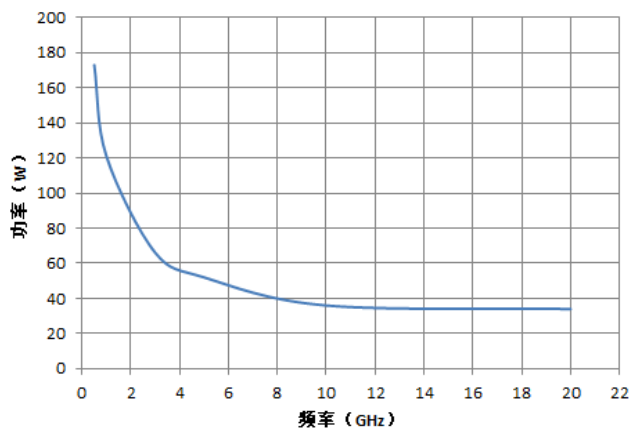


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.01	1.01
1000	0.25	1.02	1.02
2500	0.41	1.02	1.03
4000	0.49	1.03	1.04
5000	0.57	1.04	1.04
6000	0.64	1.05	1.05
7000	0.67	1.06	1.06
8000	0.73	1.08	1.07
9000	0.78	1.08	1.09
10000	0.84	1.09	1.09
12000	0.90	1.10	1.11
15000	1.06	1.12	1.13
18000	1.18	1.13	1.14
20000	1.26	1.15	1.17
26500	1.50	1.19	1.20

典型测试曲线图

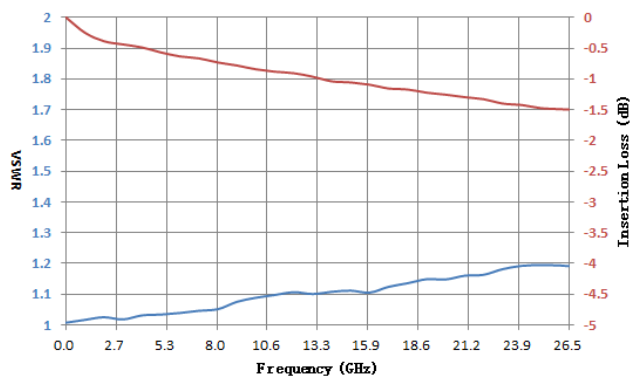

电缆结构图

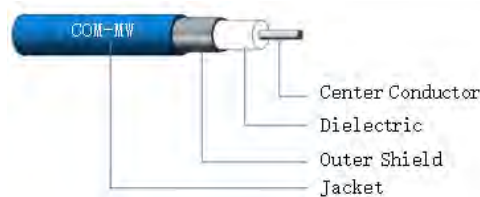

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		0.45	0.65	dB
插入损耗	6-12		0.80	0.93	dB
插入损耗	12-18		1.07	1.21	dB
插入损耗	18-26.5		1.37	1.55	dB
驻波	DC-6		1.03	1.15	dB
驻波	6-12		1.08	1.15	dB
驻波	12-18		1.11	1.33	dB
驻波	18-26.5		1.20	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	430mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

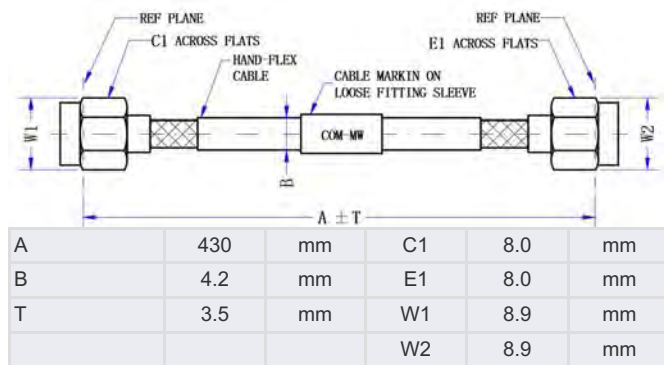

典型功率曲线图

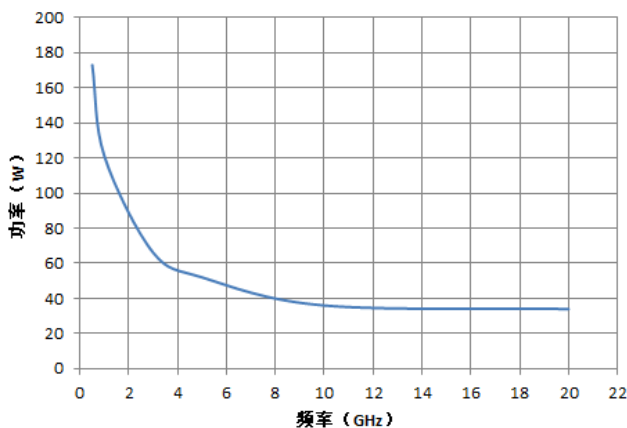


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.05	1.01	1.01
1000	0.25	1.01	1.01
2500	0.42	1.02	1.03
4000	0.50	1.03	1.03
5000	0.59	1.03	1.04
6000	0.65	1.03	1.04
7000	0.69	1.04	1.05
8000	0.76	1.05	1.06
9000	0.80	1.08	1.08
10000	0.88	1.09	1.09
12000	0.94	1.11	1.11
15000	1.10	1.12	1.13
18000	1.21	1.14	1.16
20000	1.30	1.15	1.18
26500	1.55	1.20	1.19

典型测试曲线图

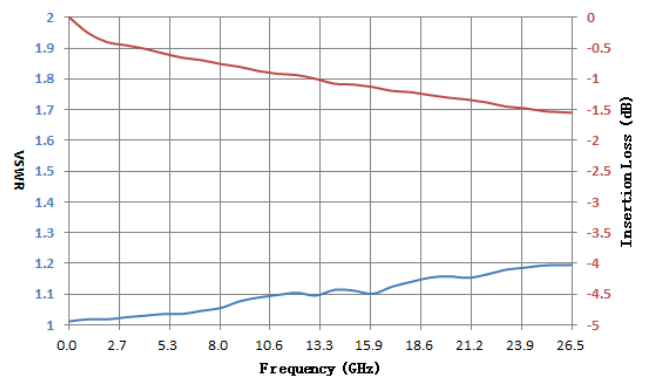

电缆结构图

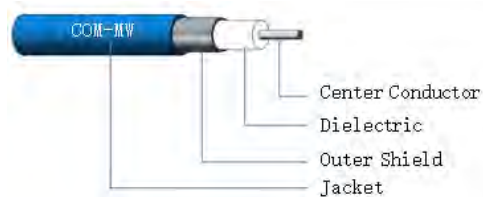

注意事项

- 建议安装半径大于10mm

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		0.47	0.69	dB
插入损耗	6-12		0.79	0.98	dB
插入损耗	12-18		1.14	1.28	dB
插入损耗	18-26.5		1.37	1.63	dB
驻波	DC-6		1.03	1.15	dB
驻波	6-12		1.07	1.15	dB
驻波	12-18		1.11	1.33	dB
驻波	18-26.5		1.21	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	460mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

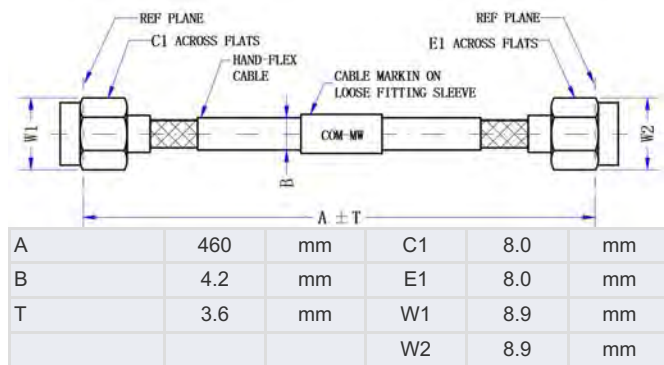

典型功率曲线图

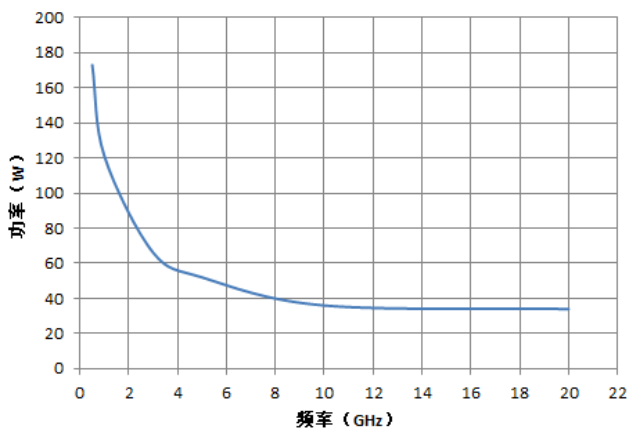


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.08	1.01	1.01
1000	0.27	1.02	1.02
2500	0.43	1.02	1.03
4000	0.53	1.03	1.02
5000	0.62	1.03	1.04
6000	0.69	1.04	1.04
7000	0.73	1.05	1.06
8000	0.80	1.06	1.07
9000	0.84	1.07	1.09
10000	0.92	1.10	1.10
12000	0.98	1.11	1.12
15000	1.15	1.12	1.14
18000	1.28	1.14	1.15
20000	1.37	1.16	1.18
26500	1.63	1.20	1.21

典型测试曲线图

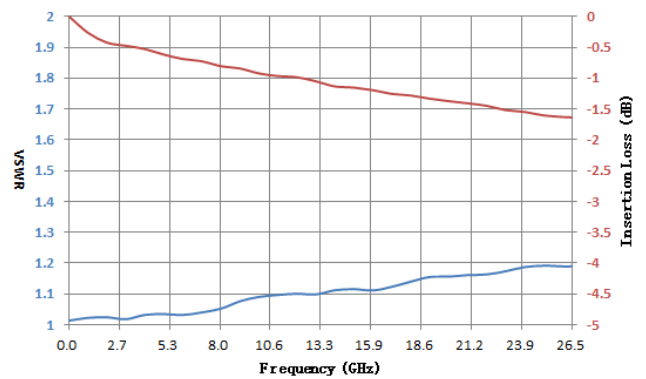

电缆结构图

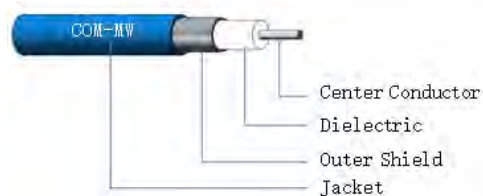

注意事项

- 建议安装半径大于10mm

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		0.65	0.96	dB
插入损耗	6-12		0.93	1.37	dB
插入损耗	12-18		1.21	1.78	dB
插入损耗	18-26.5		1.50	2.28	dB
驻波	DC-6		1.03	1.15	dB
驻波	6-12		1.08	1.15	dB
驻波	12-18		1.12	1.33	dB
驻波	18-26.5		1.20	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	700mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

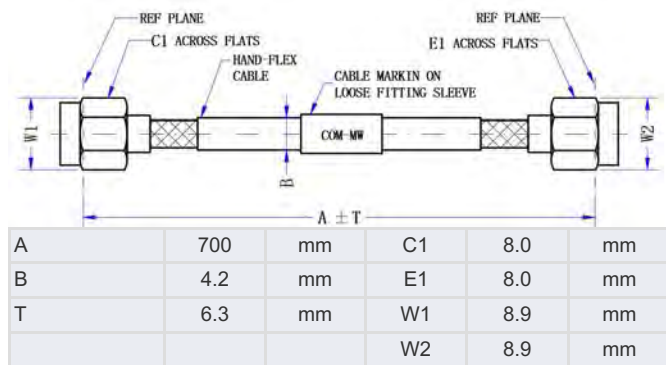

典型功率曲线图

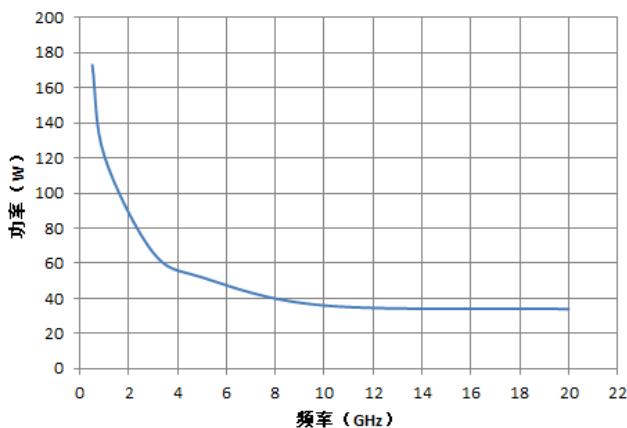


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.10	1.01	1.01
1000	0.37	1.02	1.02
2500	0.61	1.02	1.03
4000	0.74	1.03	1.02
5000	0.86	1.04	1.04
6000	0.97	1.05	1.05
7000	1.01	1.04	1.06
8000	1.11	1.06	1.08
9000	1.18	1.08	1.09
10000	1.28	1.10	1.10
12000	1.37	1.11	1.12
15000	1.60	1.12	1.13
18000	1.78	1.14	1.14
20000	1.91	1.15	1.16
26500	2.28	1.20	1.19

典型测试曲线图

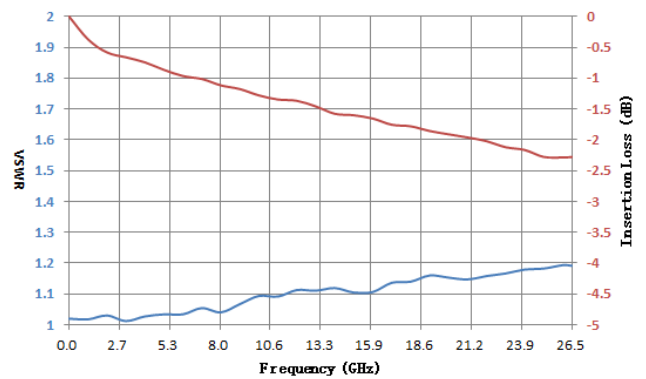

电缆结构图

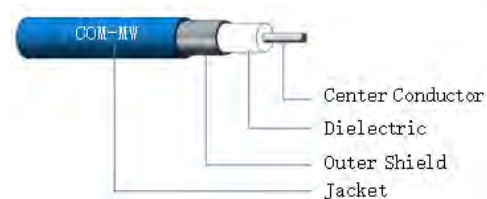

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		0.82	1.30	dB
插入损耗	6-12		1.19	1.86	dB
插入损耗	12-18		1.75	2.40	dB
插入损耗	18-26.5		2.68	3.08	dB
驻波	DC-6		1.03	1.15	dB
驻波	6-12		1.10	1.15	dB
驻波	12-18		1.14	1.33	dB
驻波	18-26.5		1.20	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	1000mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

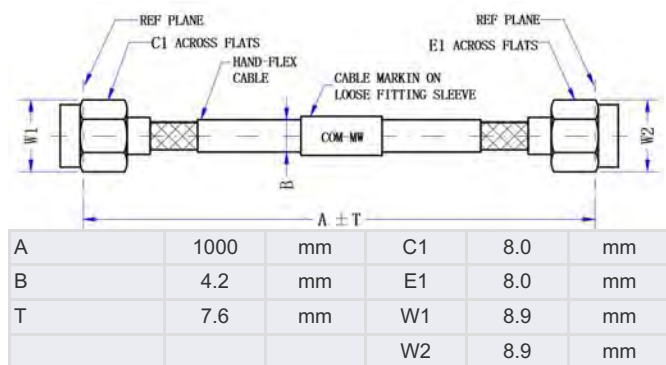

典型功率曲线图

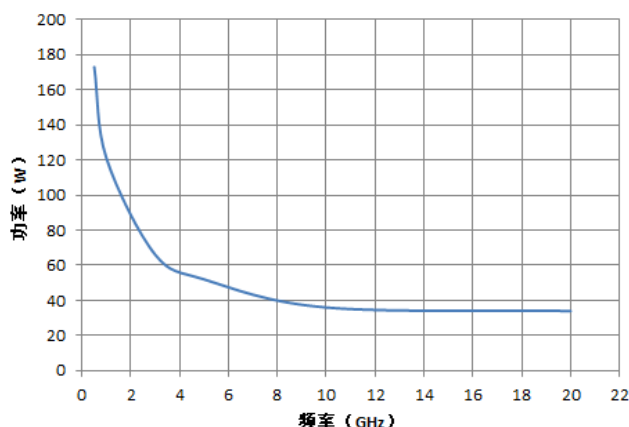


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.11	1.01	1.01
1000	0.50	1.02	1.02
2500	0.83	1.02	1.03
4000	1.00	1.03	1.03
5000	1.16	1.04	1.04
6000	1.29	1.04	1.05
7000	1.37	1.05	1.05
8000	1.51	1.05	1.06
9000	1.59	1.08	1.08
10000	1.72	1.10	1.10
12000	1.85	1.10	1.12
15000	2.17	1.11	1.11
18000	2.40	1.14	1.15
20000	2.57	1.16	1.18
26500	3.08	1.20	1.21

典型测试曲线图

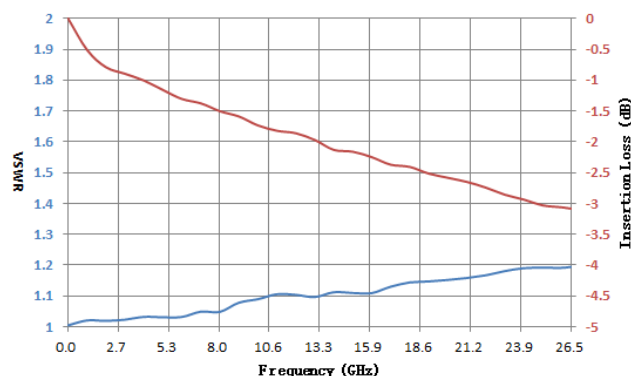

电缆结构图

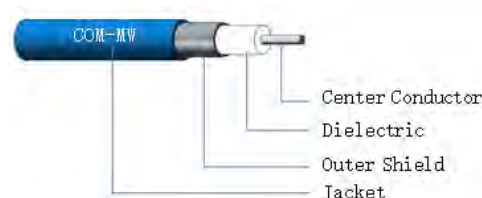

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		1.29	1.86	dB
插入损耗	6-12		2.28	2.65	dB
插入损耗	12-18		3.11	3.47	dB
插入损耗	18-26.5		3.92	4.43	dB
驻波	DC-6		1.03	1.15	dB
驻波	6-12		1.06	1.15	dB
驻波	12-18		1.10	1.33	dB
驻波	18-26.5		1.19	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	1500mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

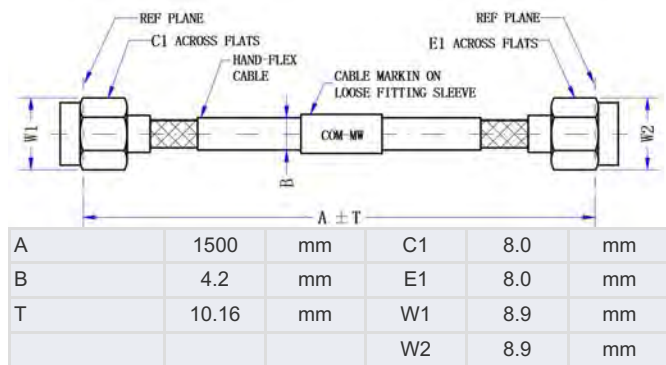

典型功率曲线图

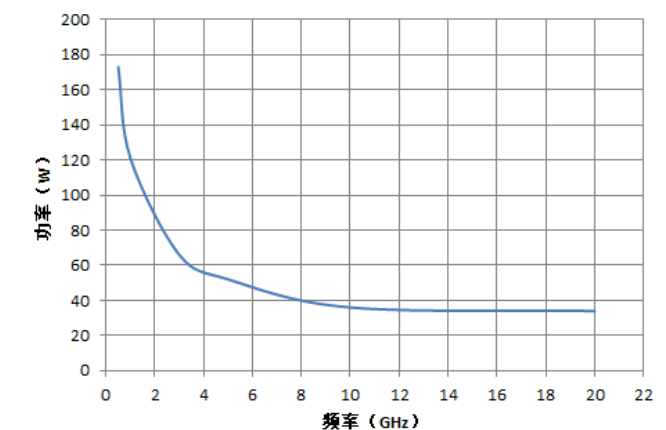


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.06	1.01	1.01
1000	0.73	1.02	1.01
2500	1.18	1.02	1.02
4000	1.44	1.03	1.03
5000	1.69	1.03	1.03
6000	1.87	1.03	1.05
7000	1.98	1.05	1.06
8000	2.16	1.06	1.05
9000	2.28	1.07	1.07
10000	2.49	1.09	1.10
12000	2.66	1.11	1.12
15000	3.11	1.12	1.14
18000	3.46	1.14	1.16
20000	3.78	1.15	1.18
26500	4.42	1.20	1.21

典型测试曲线图

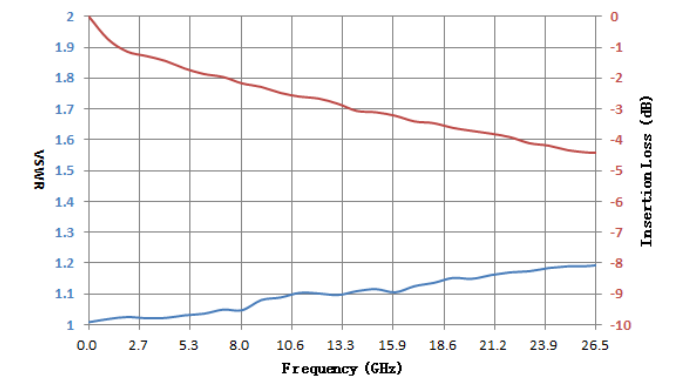

电缆结构图

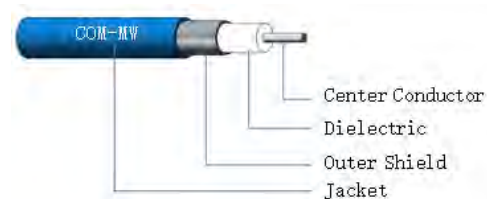

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		1.82	2.42	dB
插入损耗	6-12		1.98	3.46	dB
插入损耗	12-18		3.15	4.50	dB
插入损耗	18-26.5		3.65	5.76	dB
驻波	DC-6		1.02	1.15	dB
驻波	6-12		1.05	1.15	dB
驻波	12-18		1.10	1.33	dB
驻波	18-26.5		1.20	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	2000mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

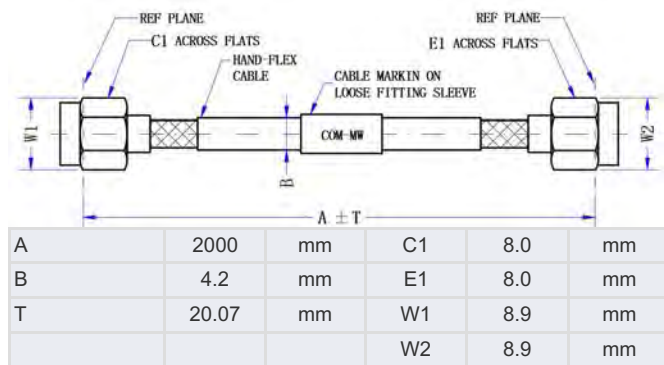

典型功率曲线图

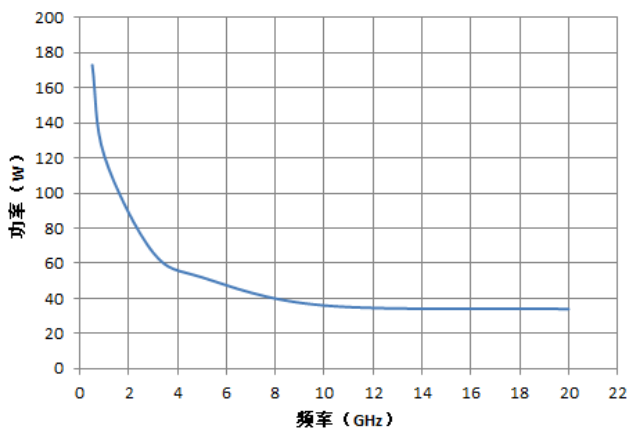


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.10	1.01	1.01
1000	0.94	1.02	1.01
2500	1.52	1.02	1.02
4000	1.87	1.03	1.02
5000	2.19	1.02	1.03
6000	2.42	1.03	1.04
7000	2.56	1.04	1.05
8000	2.82	1.05	1.06
9000	2.98	1.07	1.06
10000	3.23	1.10	1.08
12000	3.46	1.10	1.10
15000	4.05	1.11	1.11
18000	4.50	1.14	1.14
20000	4.83	1.15	1.16
26500	5.76	1.20	1.19

典型测试曲线图

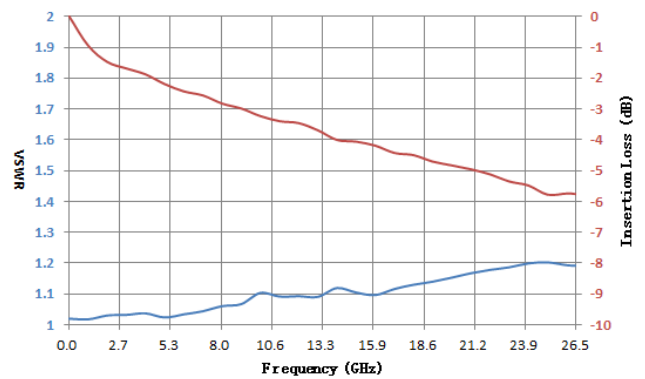

电缆结构图

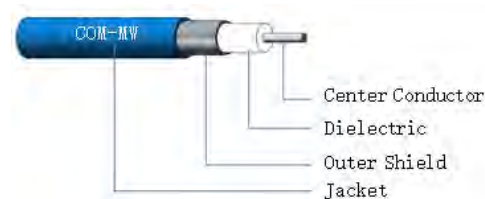

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		2.8	3.56	dB
插入损耗	6-12		4.6	5.06	dB
插入损耗	12-18		5.2	6.60	dB
插入损耗	18-26.5		6.8	8.45	dB
驻波	DC-6		1.02	1.15	dB
驻波	6-12		1.06	1.15	dB
驻波	12-18		1.07	1.33	dB
驻波	18-26.5		1.22	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	3000mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

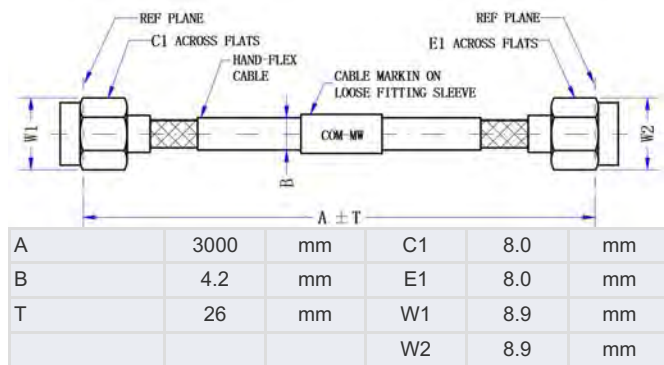

典型功率曲线图

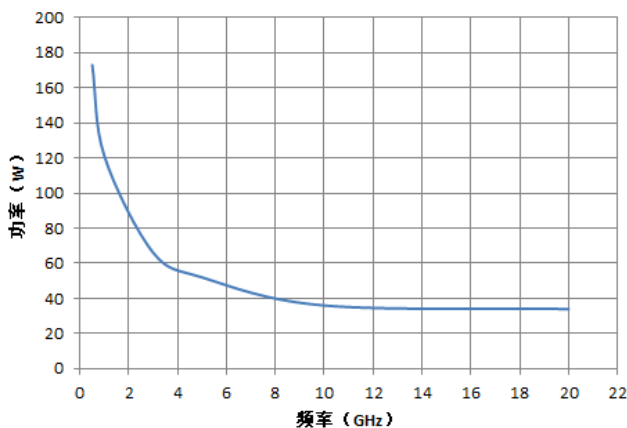


参考实物图



典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.1	1.01	1.01
1000	1.39	1.02	1.02
2500	2.20	1.04	1.03
4000	2.76	1.03	1.04
5000	3.18	1.03	1.03
6000	3.57	1.04	1.05
7000	3.75	1.04	1.06
8000	4.16	1.05	1.07
9000	4.38	1.08	1.08
10000	4.76	1.09	1.10
12000	5.07	1.10	1.11
15000	5.93	1.12	1.12
18000	6.60	1.14	1.15
20000	7.08	1.15	1.16
26500	8.45	1.20	1.19

典型测试曲线图

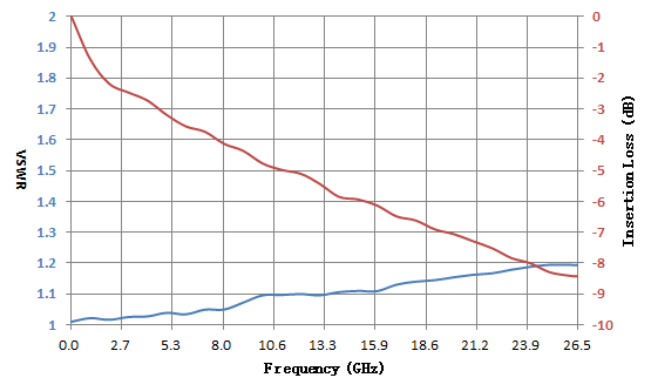

注意事项

- 建议安装半径大于10mm

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		4.72	6.95	dB
插入损耗	6-12		8.04	9.95	dB
插入损耗	12-18		11.58	12.93	dB
插入损耗	18-26.5		14.22	16.43	dB
驻波	DC-6		1.02	1.15	dB
驻波	6-12		1.08	1.15	dB
驻波	12-18		1.12	1.33	dB
驻波	18-26.5		1.19	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	6000mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

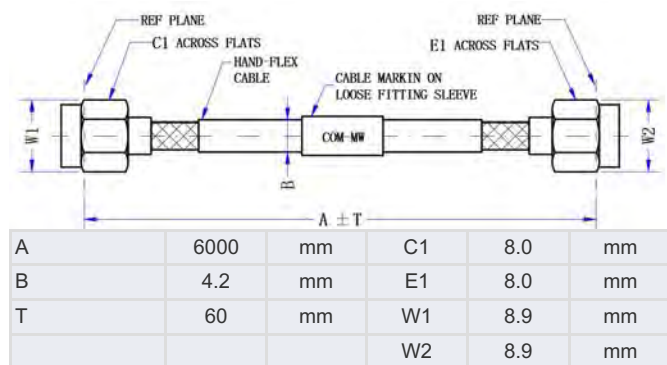

典型功率曲线图

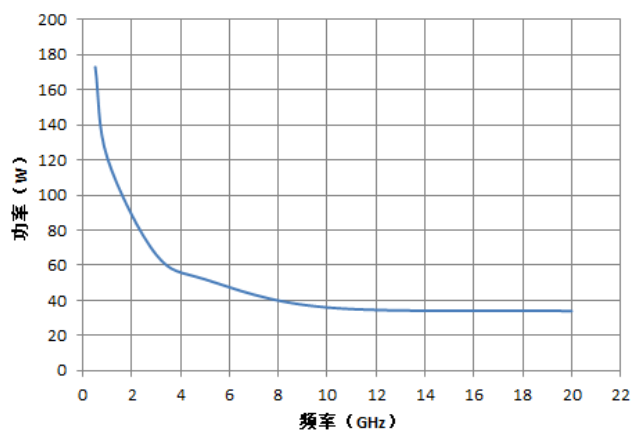


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.81	1.01	1.01
1000	2.70	1.01	1.02
2500	4.53	1.02	1.02
4000	5.38	1.03	1.04
5000	6.22	1.04	1.05
6000	6.95	1.04	1.06
7000	7.34	1.05	1.07
8000	8.04	1.05	1.07
9000	8.57	1.08	1.08
10000	9.23	1.09	1.07
12000	9.95	1.10	1.10
15000	11.58	1.12	1.11
18000	12.93	1.14	1.13
20000	13.86	1.16	1.15
26500	16.43	1.20	1.19

典型测试曲线图

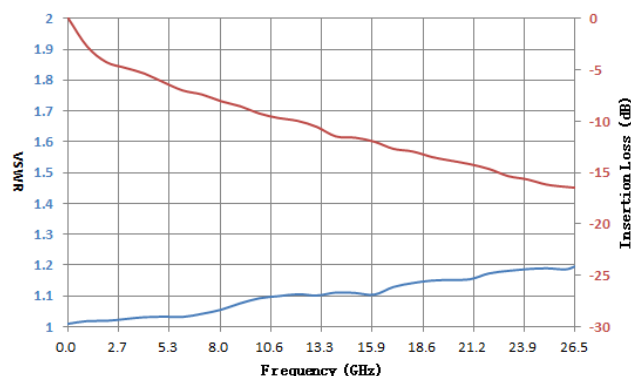

电缆结构图

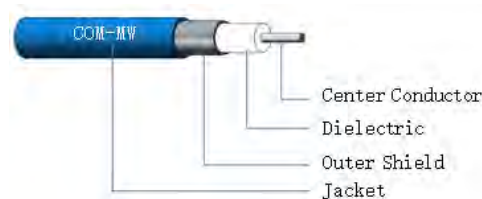

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------

产品特点

高性价比半柔互联电缆组件。


主要参数

指标名称	频率 (GHz)	Min	Type	Max	单位
频率范围		DC	~	26.5	GHz
插入损耗	DC-6		8.85	11.53	dB
插入损耗	6-12		14.05	16.33	dB
插入损耗	12-18		19.86	21.33	dB
插入损耗	18-26.5		25.32	27.16	dB
驻波	DC-6		1.02	1.15	dB
驻波	6-12		1.05	1.15	dB
驻波	12-18		1.10	1.33	dB
驻波	18-26.5		1.20	1.33	dB


其它参数

电缆类别	半柔互联电缆组件
长度	10000mm
接口一	SMA-J不锈钢螺母
接口二	SMA-J不锈钢螺母
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-40~+85℃设计保证

外形尺寸图

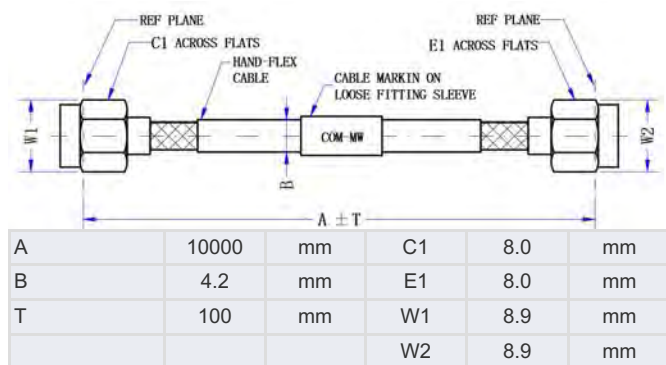

典型功率曲线图

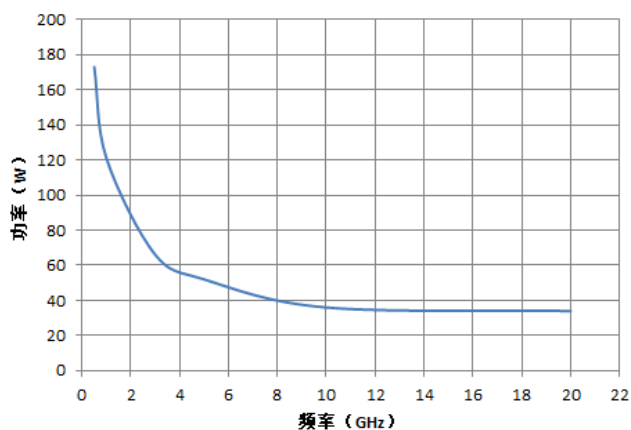


参考实物图




典型测试数据

频率	插损	输入驻波	输出驻波
100	0.19	1.01	1.01
1000	4.52	1.01	1.02
2500	7.32	1.02	1.03
4000	8.85	1.02	1.02
5000	10.34	1.04	1.04
6000	11.53	1.03	1.05
7000	12.10	1.04	1.06
8000	13.32	1.05	1.08
9000	14.06	1.07	1.09
10000	15.29	1.09	1.10
12000	16.33	1.10	1.11
15000	19.15	1.12	1.12
18000	21.33	1.14	1.15
20000	22.82	1.15	1.16
26500	27.16	1.19	1.20

典型测试曲线图

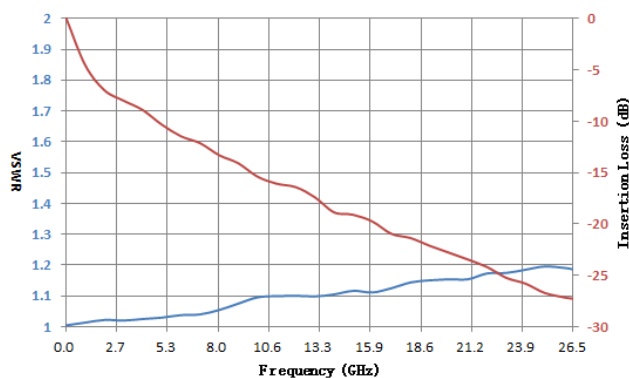

电缆结构图

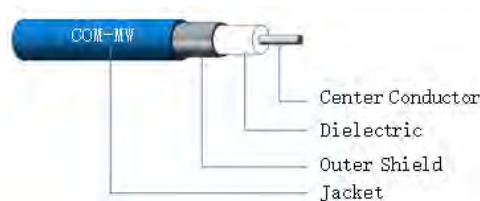

注意事项

1	建议安装半径大于10mm
---	--------------