

康迈微国产化开关模块

为行业提供全国产化开关模块，频率覆盖 20-40000MHz，功率覆盖 0.2-2000W。已开发以下系列产品，小功率开关模块现货供应，明码标价，性价比高，具体的数量及价格登陆电子宝商城 www.dianzibuy.com 查询和订购，线上下单有折扣，支持微信支付和对公转账，含税 13%，当天发货，非现货 3-6 周发货。

登陆电子宝的方式：

关注微信公众号“电子宝”，在公众号里找到“电子宝商城”登陆·

PC 打开浏览器，登陆 www.dianzibuy.com

手机打开浏览器，登陆 www.dianzibuy.com

以下是已开发型号，详细规格书登陆官网查看 www.com-mw.com

名称	型号	频率 (GHz)	开关 路数	功率 (W)	损耗 (dB)	隔离 (dB)	开关时间 (ns)	接口
吸收式开关	DSW8-1R20-3000-1317	0.02-3	1	0.2	2.4	60	100	SMA
	DSW8-1R2000-6000-1316	2~6	1	0.2	1.8	60	100	SMA
	DSW8-1R2000-18000-1315	2~18	1	0.2	3	60	100	SMA
	DSW8-1R6000-18000-1318	6~18	1	0.2	2.8	60	100	SMA
	DSW8-2R20-3000-1089	0.02-3	2	0.2	2.4	60	100	SMA
	DSW8-2R2000-6000-1275	2~6	2	0.2	1.8	70	100	SMA
	DSW8-2R2000-6000-1094	2~6	2	0.2	1.8	60	100	SMA
	DSW8-2R2000-18000-1099	2~18	2	0.2	3	60	100	SMA
	DSW8-2R6000-18000-1104	6~18	2	0.2	2.8	60	100	SMA
	DSW8-3R20-3000-1090	0.02~3	3	0.2	2.8	60	100	SMA
	DSW8-3R2000-6000-1095	2~16	3	0.2	2	60	100	SMA
	DSW8-3R2000-18000-1100	2~18	3	0.2	3.6	60	100	SMA
	DSW8-3R6000-18000-1105	6~18	3	0.2	3.2	60	100	SMA
	DSW8-4R20-3000-1091	0.02~3	4	0.2	2.8	60	100	SMA
	DSW8-4R1.6-6G-1243	1.6~6	4	0.2	1.5	60	100	SMA
	DSW8-4R2000-6000-1096	2~6	4	0.2	2	60	100	SMA
	DSW8-4R2000-18000-1101	2~18	4	0.2	3.6	60	100	SMA
	DSW8-4R6000-18000-1106	6~18	4	0.2	3.2	60	100	SMA
	DSW8-6R20-3000-1092	0.02-3	6	0.2	3.2	60	100	SMA

名称	型号	频率 (GHz)	开关 路数	功率 (W)	损耗 (dB)	隔离 (dB)	开关时间 (ns)	接口
吸收式开关	DSW8-6R1.6-6G-1244	1.6~6	6	0.2	1.6	60	100	SMA
	DSW8-6R2000-6000-1097	2~6	6	0.2	2.5	60	100	SMA
	DSW8-6R2000-18000-1102	2~18	6	0.2	3.8	60	100	SMA
	DSW8-6R6000-18000-1107	6~18	6	0.2	3.8	60	100	SMA
	DSW8-8R20-3000-1093	0.02-3	8	0.2	3.5	60	100	SMA
	DSW8-8R1.6-6G-1245	1.6~6	8	0.2	2	60	100	SMA
	DSW8-8R2000-6000-1098	2~6	8	0.2	2.8	60	100	SMA
	DSW8-8R2000-18000-1103	2~18	8	0.2	4.1	60	100	SMA
	DSW8-8R6000-18000-1108	6~18	8	0.2	4.1	60	100	SMA
大功率开关	DSW8-2R30-80-1322	0.03-0.08	2	2000	0.4	55	10000	N
	DSW8-2R1400-1600-1437	1.4-1.6	2	500	0.8	60	6000	N
	DSW8-2R2000-4000-1451	2.0~4	2	60	0.6	45	6000	SMA
	DSW9-2R5000-6000-1541	5~6	2	100	0.8	55	5000	SMA
	DSW8-2R8000-12000-1469	8~12	2	40	1	35	6000	SMA
	DSW8-2R12-16G-1323	12~16	2	30	1.5	25	5000	SMA
	DSW9-3R400-800-1540	0.4-0.8	3	700	0.6	40	5000	N



产品特点

小型化，低损耗，高可靠性。

其它参数

接口形式	SMA -K
阻抗	50 Ω
工作温度	- 40 ~ + 85 °C
功率容量	0.2 W
工作电压	± 5 V
其它要求	接口说明：SMA-K接头拆卸后针为Φ0.38。 TTL电平控制：0通，1断。 开关类型：吸收式 工作电流：30mA（单路）


安装说明

安装面平整，请戴手套安装产品，防止表面氧化。清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。如果长期单独存放，请存放在湿度小于25%的防潮箱中。

主要参数

指标项目	指标要求	单位
工作频率	20-3000	MHz
插入损耗	≤2.4	dB
隔离度	≥60	dB
驻波比	≤2	
开关时间	≤100	ns
开关路数	1	路

外形结构图(Unit: mm)

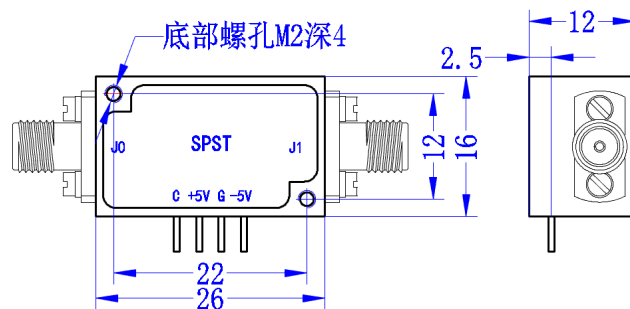

拟制: 8007 21-08-17

审核: 8007 21-08-30

客户:

版本:210830V3

事业部: 成都市建材路37号九熙广场三期1栋23层
总部: 成都市成华区建材路37号九熙广场三期1栋23层
对与本页内容的任何变更,恕不另行通知。订货前,请确认技术参数。

电话: 15608095669
邮箱: sales@com-mw.com
网址: www.com-mw.com



产品特点

小型化, 低损耗, 高可靠性。


其它参数

接口形式	SMA -K
阻抗	50 Ω
工作温度	设计保证 - 40 ~ + 85 °C
功率容量	0.2 W
工作电压	± 5 V
其它要求	接口说明：SMA-K接头拆卸后针为Φ0.38。 TTL电平控制：0通，1断。 开关类型：吸收式 工作电流：30mA（单路）

主要参数

指标项目	指标要求	单位
工作频率	2000-6000	MHz
插入损耗	≤1.8	dB
隔离度	≥60	dB
驻波比	≤1.6	
开关时间	≤100	ns
开关路数	1	路

外形结构图(Unit: mm)

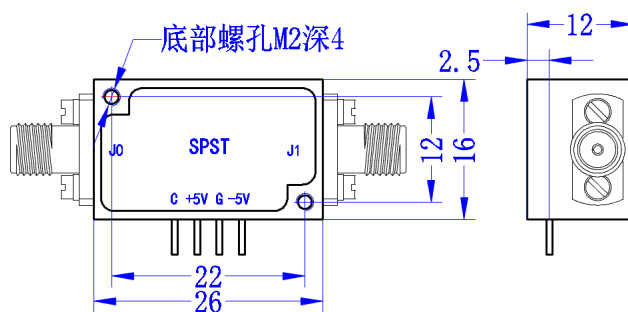

安装说明

安装面平整, 请戴手套安装产品, 防止表面氧化。清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。如果长期单独存放, 请存放在湿度小于25%的防潮箱中。

拟制: 8007 21-08-17	审核: 8007 21-08-30	客户:	版本: 210830V3
-------------------	-------------------	-----	--------------



产品特点

小型化, 低损耗, 高可靠性。


其它参数

接口形式	SMA -K
阻抗	50 Ω
工作温度	设计保证 - 40 ~ + 85 °C
功率容量	0.2 W
工作电压	± 5 V
其它要求	接口说明：SMA-K接头拆卸后针为Φ0.38。 TTL电平控制：0通，1断。 开关类型：吸收式 工作电流：30mA（单路）

主要参数

指标项目	指标要求	单位
工作频率	2000-18000	MHz
插入损耗	≤3	dB
隔离度	≥60	dB
驻波比	≤2	
开关时间	≤100	ns
开关路数	1	路

外形结构图(Unit: mm)

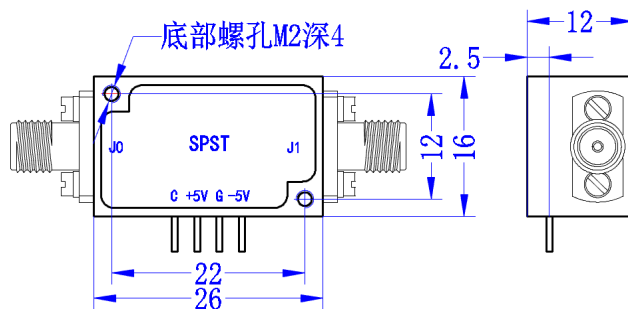

安装说明

安装面平整, 请戴手套安装产品, 防止表面氧化。清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。如果长期单独存放, 请存放在湿度小于25%的防潮箱中。

拟制: 8007 21-08-17	审核: 8007 21-08-30	客户:	版本: 210830V4
-------------------	-------------------	-----	--------------



产品特点

小型化, 低损耗, 高可靠性。


其它参数

接口形式	SMA -K
阻抗	50 Ω
工作温度	设计保证 - 40 ~ + 85 $^{\circ}\text{C}$
功率容量	0.2 W
工作电压	$\pm 5\text{ V}$
其它要求	接口说明：SMA-K接头拆卸后针为 $\Phi 0.38$ 。 TTL电平控制：0通, 1断。 开关类型：吸收式 工作电流：30mA (单路)

主要参数

指标项目	指标要求	单位
工作频率	6000-18000	MHz
插入损耗	≤ 2.8	dB
隔离度	≥ 60	dB
驻波比	≤ 2	
开关时间	≤ 100	ns
开关路数	1	路

外形结构图(Unit: mm)

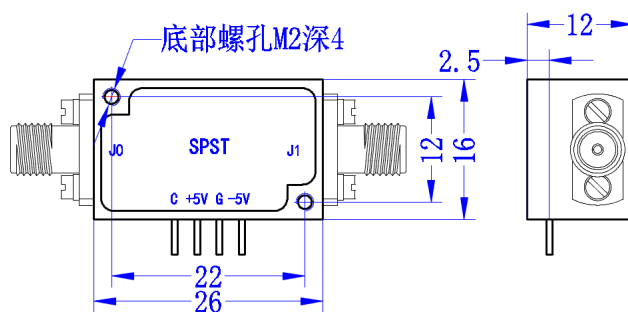

安装说明

安装面平整, 请戴手套安装产品, 防止表面氧化。清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。如果长期单独存放, 请存放在湿度小于25%的防潮箱中。

拟制: 8007 21-08-17	审核: 8007 21-08-30	客户:	版本: 210830V2
-------------------	-------------------	-----	--------------



产品特点

小型化, 低损耗, 高可靠性。

其它参数

接口形式	SMA -K可拆
阻抗	50 Ω
工作温度	设计保证 - 40 ~ + 70 $^{\circ}\text{C}$
功率容量	0.2 W
工作电压	$\pm 5\text{ V}$
其它要求	接口说明：SMA-K接头拆卸后针为 $\Phi 0.38$ 。 TTL电平控制：0通, 1断。 开关类型：吸收式。 工作电流：30mA (单路)



安装说明


安装面平整, 请戴手套安装产品, 防止表面氧化。清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。如果长期单独存放, 请存放在湿度小于25%的防潮箱中。

主要参数

指标项目	指标要求	单位
工作频率	20-3000	MHz
插入损耗	≤ 2.4	dB
隔离度	≥ 60	dB
驻波比	≤ 2.0	
开关时间	≤ 100	ns
开关路数	2	路

外形结构图(Unit: mm)

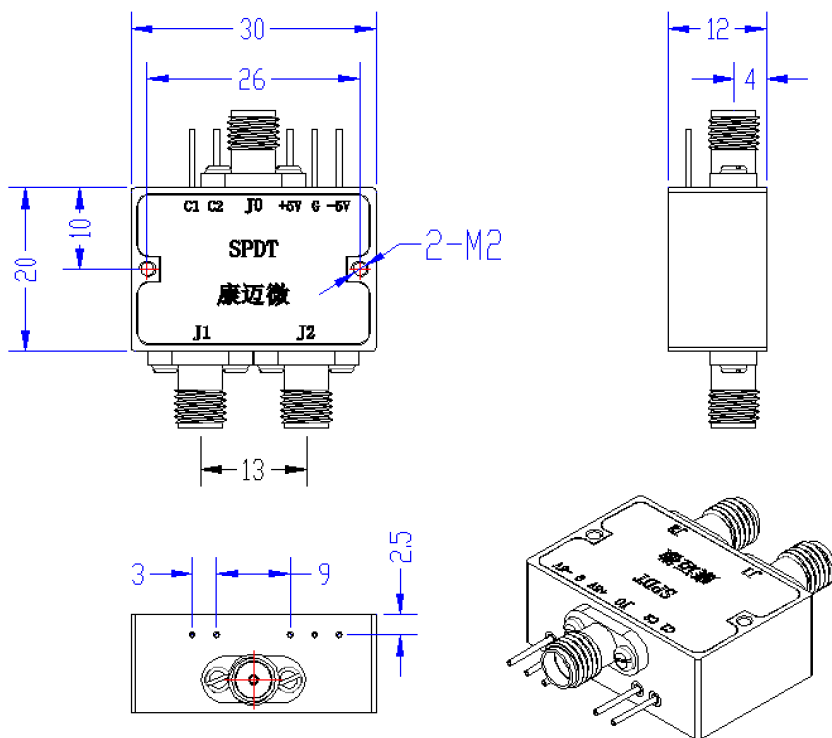



产品特点

小型化，低损耗，高可靠性。

其它参数

接口形式	SMA-K
阻抗	50 Ω
工作温度	设计保证 -40 ~ +7 °C
功率容量	0.2 W
工作电压	±5 V
工作电流	30 mA
其它要求	接口说明：SMA-K接头拆卸后针为Φ0.38。 TTL电平控制：0通，1断。 开关类型：吸收式。


安装说明

安装面平整，请戴手套安装产品，防止表面氧化。清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。如果长期单独存放，请存放在湿度小于25%的防潮箱中。

主要参数

指标项目	指标要求	单位
工作频率	2000-4000	MHz
插入损耗	≤1.8	dB
隔离度	≥70	dB
驻波比	≤1.3	
开关时间	≤100	ns
开关路数	2	路

外形结构图(Unit: mm)

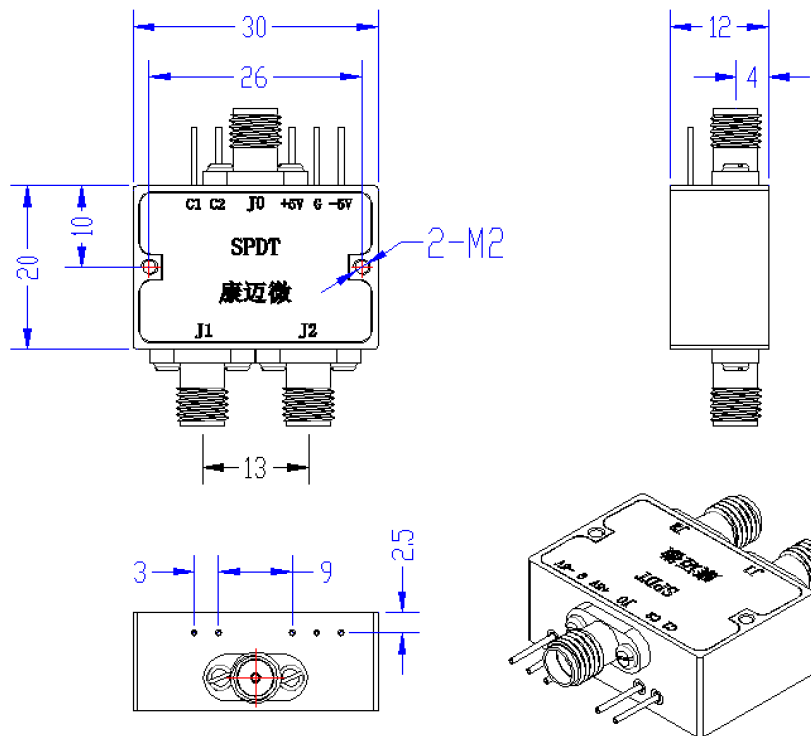

拟制: 8007 21-07-05

审核: 8007 21-07-05

客户:

版本:210705V2

事业部: 成都市建材路37号九熙广场三期1栋23层
总部: 成都市成华区建材路37号九熙广场三期1栋23层
对与本页内容的任何变更,恕不另行通知。订货前,请确认技术参数。

电话: 15608095669
邮箱: sales@com-mw.com
网址: www.com-mw.com



产品特点

小型化, 低损耗, 高可靠性。

其它参数

接口形式	SMA -K可拆
阻抗	50 Ω
工作温度	设计保证 - 40 ~ + 70 $^{\circ}\text{C}$
功率容量	0.2 W
工作电压	$\pm 5\text{ V}$
其它要求	接口说明: SMA-K接头拆卸后针为 $\Phi 0.38$ 。 TTL电平控制: 0通, 1断。 开关类型: 吸收式。 工作电流: 30mA (单路)



安装说明

安装面平整, 请戴手套安装产品, 防止表面氧化。清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。如果长期单独存放, 请存放在湿度小于25%的防潮箱中。

主要参数

指标项目	指标要求	单位
工作频率	2000-6000	MHz
插入损耗	≤ 1.8	dB
隔离度	≥ 60	dB
驻波比	≤ 1.6	
开关时间	≤ 100	ns
开关路数	2	路

外形结构图(Unit: mm)

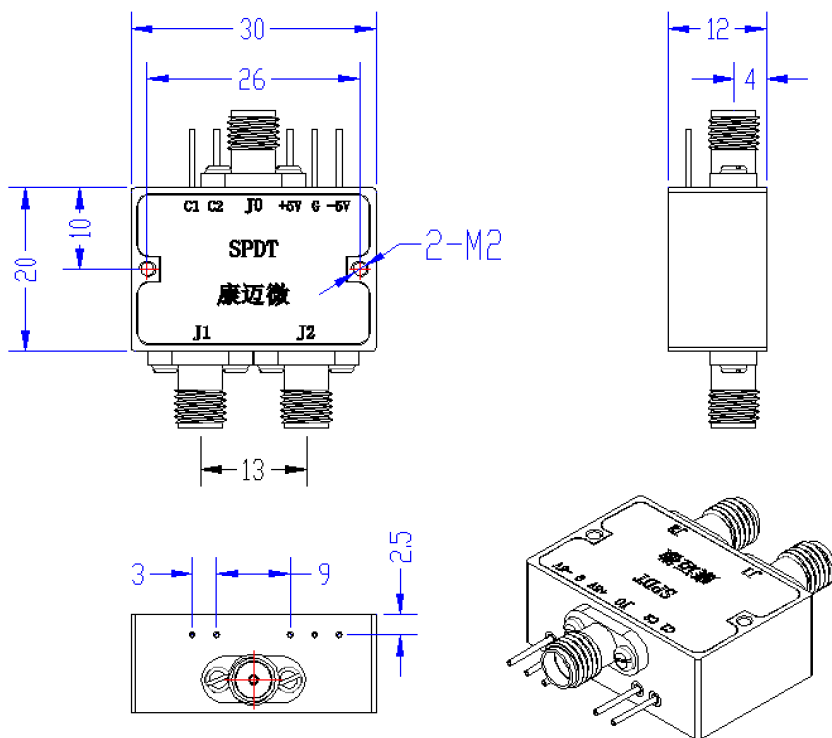

拟制: 8007 21-08-17

审核: 8007 21-08-30

客户:

版本: 210830V2

事业部: 成都市建材路37号九熙广场三期1栋23层
 总部: 成都市成华区建材路37号九熙广场三期1栋23层
 对与本页内容的任何变更, 恕不另行通知。订货前, 请确认技术参数。

电话: 15608095669
 邮箱: sales@com-mw.com
 网址: www.com-mw.com



产品特点

小型化, 低损耗, 高可靠性。

其它参数

接口形式	SMA -K可拆
阻抗	50 Ω
工作温度	设计保证 - 40 ~ + 70 °C
功率容量	0.2 W
工作电压	± 5 V
其它要求	接口说明：SMA-K接头拆卸后针为Φ0.38。 TTL电平控制：0通, 1断。 开关类型：吸收式。 工作电流：30mA (单路)


安装说明

安装面平整, 请戴手套安装产品, 防止表面氧化。清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。如果长期单独存放, 请存放在湿度小于25%的防潮箱中。

主要参数

指标项目	指标要求	单位
工作频率	2000-18000	MHz
插入损耗	≤3	dB
隔离度	≥60	dB
驻波比	≤2	
开关时间	≤100	ns
开关路数	2	路

外形结构图(Unit: mm)

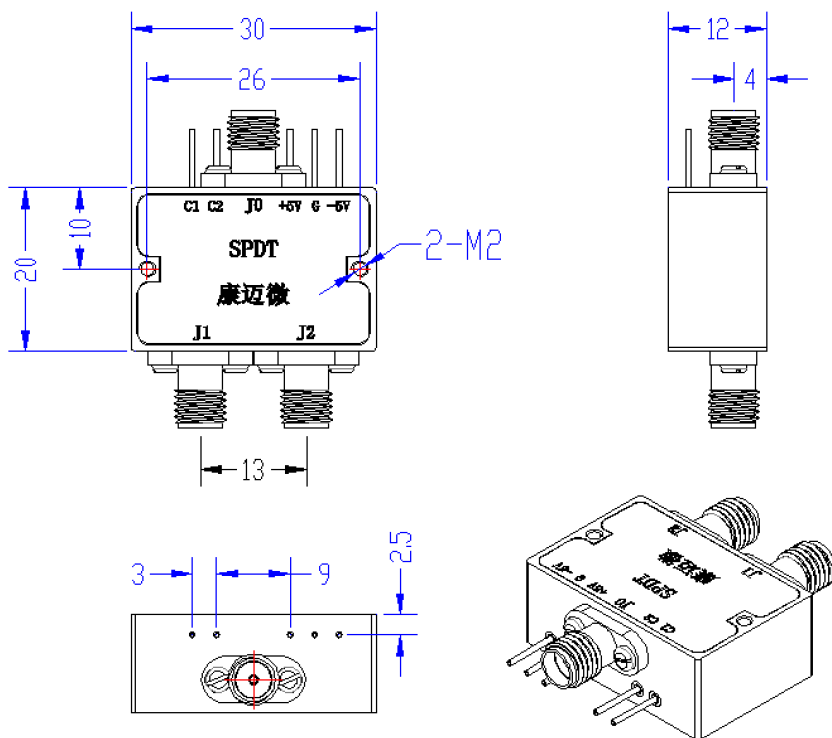

拟制: 8007 21-08-17	审核: 8007 21-08-30	客户:	版本: 210830V1
-------------------	-------------------	-----	--------------



产品特点

小型化, 低损耗, 高可靠性。

其它参数

接口形式	SMA -K可拆
阻抗	50 Ω
工作温度	设计保证 - 40 ~ + 70 $^{\circ}\text{C}$
功率容量	0.2 W
工作电压	$\pm 5\text{ V}$
其它要求	接口说明：SMA-K接头拆卸后针为 $\Phi 0.38$ 。 TTL电平控制：0通, 1断。 开关类型：吸收式。 工作电流：30mA (单路)


安装说明

安装面平整, 请戴手套安装产品, 防止表面氧化。清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。如果长期单独存放, 请存放在湿度小于25%的防潮箱中。


主要参数

指标项目	指标要求	单位
工作频率	6000-18000	MHz
插入损耗	≤ 2.8	dB
隔离度	≥ 60	dB
驻波比	≤ 2	
开关时间	≤ 100	ns
开关路数	2	路

外形结构图(Unit: mm)

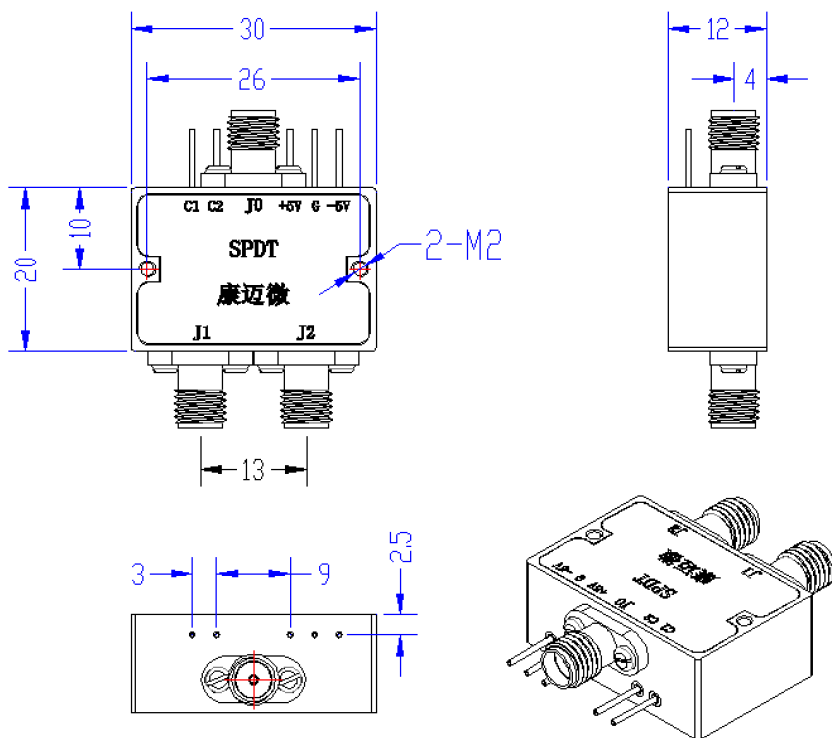

拟制: 8007 21-08-17	审核: 8007 21-08-30	客户:	版本: 210830V1
-------------------	-------------------	-----	--------------



产品特点

小型化, 低损耗, 高可靠性。

其它参数

接口形式	SMA -K可拆
阻抗	50 Ω
工作温度	设计保证 - 40 ~ + 70 $^{\circ}\text{C}$
功率容量	0.2 W
工作电压	$\pm 5\text{ V}$
其它要求	接口说明: SMA-K接头拆卸后针为 $\Phi 0.38$ 。 TTL电平控制: 0通, 1断。 开关类型: 吸收式。 工作电流: 30mA (单路)


安装说明


安装面平整, 请戴手套安装产品, 防止表面氧化。清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。如果长期单独存放, 请存放在湿度小于25%的防潮箱中。

主要参数

指标项目	指标要求	单位
工作频率	20-3000	MHz
插入损耗	≤ 2.8	dB
隔离度	≥ 60	dB
驻波比	≤ 2.0	
开关时间	≤ 100	ns
开关路数	3	路

外形结构图(Unit: mm)

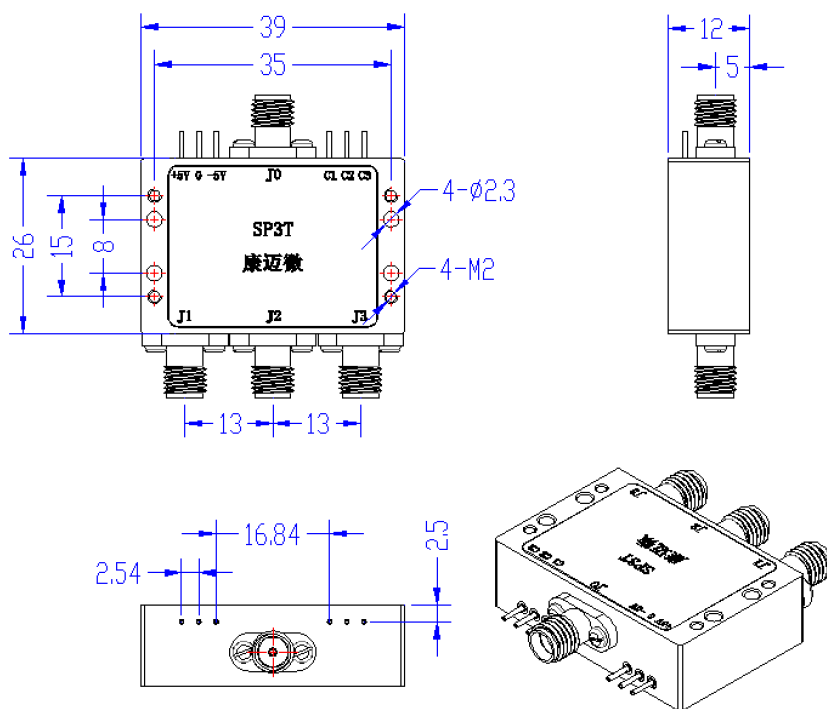



产品特点

小型化, 低损耗, 高可靠性。

其它参数

接口形式	SMA -K可拆
阻抗	50 Ω
工作温度	设计保证 - 40 ~ + 70 $^{\circ}\text{C}$
功率容量	0.2 W
工作电压	$\pm 5\text{ V}$
其它要求	接口说明：SMA-K接头拆卸后针为 $\Phi 0.38$ 。 TTL电平控制：0通, 1断。 开关类型：吸收式。 工作电流：30mA (单路)


安装说明


安装面平整, 请戴手套安装产品, 防止表面氧化。清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。如果长期单独存放, 请存放在湿度小于25%的防潮箱中。

主要参数

指标项目	指标要求	单位
工作频率	2000-6000	MHz
插入损耗	≤ 2	dB
隔离度	≥ 60	dB
驻波比	≤ 1.8	
开关时间	≤ 100	ns
开关路数	3	路

外形结构图(Unit: mm)

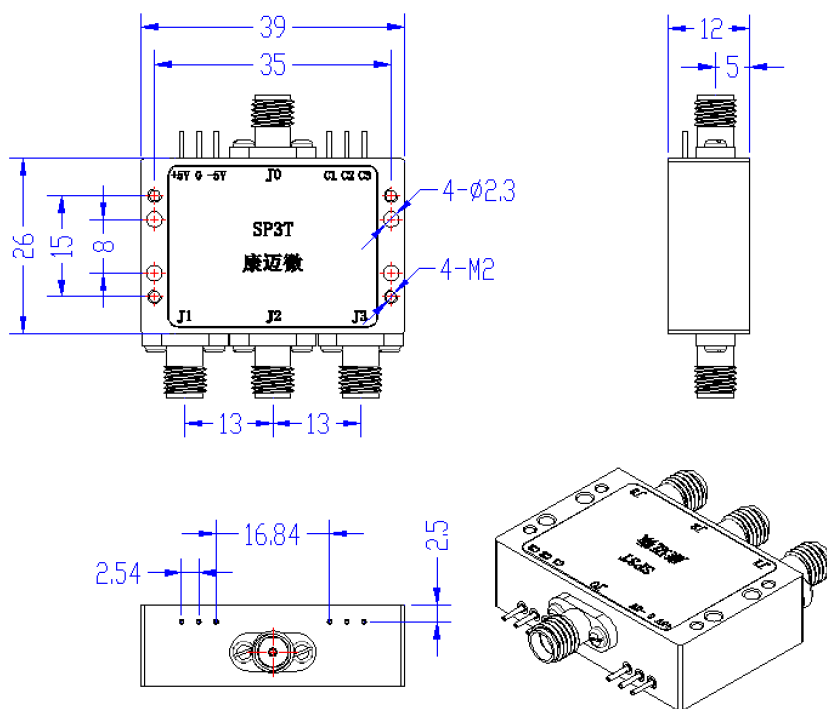



产品特点

小型化, 低损耗, 高可靠性。

其它参数

接口形式	SMA -K可拆
阻抗	50 Ω
工作温度	设计保证 - 40 ~ + 70 $^{\circ}\text{C}$
功率容量	0.2 W
工作电压	$\pm 5\text{ V}$
其它要求	接口说明: SMA-K接头拆卸后针为 $\Phi 0.38$ 。 TTL电平控制: 0通, 1断。 开关类型: 吸收式。 工作电流: 30mA (单路)


安装说明


安装面平整, 请戴手套安装产品, 防止表面氧化。清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。如果长期单独存放, 请存放在湿度小于25%的防潮箱中。

主要参数

指标项目	指标要求	单位
工作频率	2000-18000	MHz
插入损耗	≤ 3.6	dB
隔离度	≥ 60	dB
驻波比	≤ 2.0	
开关时间	≤ 100	ns
开关路数	3	路

外形结构图(Unit: mm)

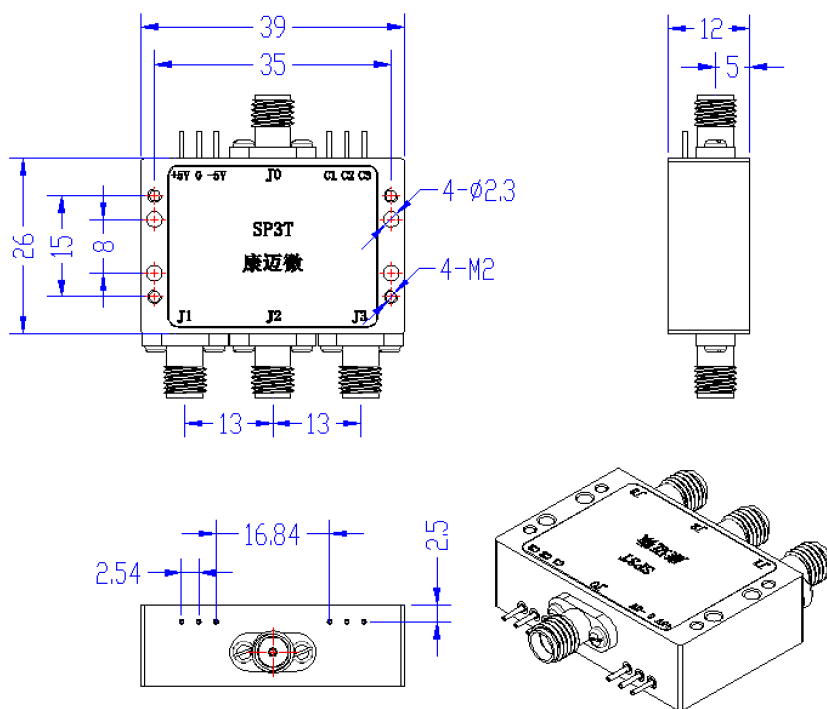



产品特点

小型化, 低损耗, 高可靠性。

其它参数

接口形式	SMA -K可拆
阻抗	50 Ω
工作温度	设计保证 - 40 ~ + 70 $^{\circ}\text{C}$
功率容量	0.2 W
工作电压	$\pm 5\text{ V}$
其它要求	接口说明: SMA-K接头拆卸后针为 $\Phi 0.38$ 。 TTL电平控制: 0通, 1断。 开关类型: 吸收式。 工作电流: 30mA (单路)


安装说明


安装面平整, 请戴手套安装产品, 防止表面氧化。清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。如果长期单独存放, 请存放在湿度小于25%的防潮箱中。

主要参数

指标项目	指标要求	单位
工作频率	6000-18000	MHz
插入损耗	≤ 3.2	dB
隔离度	≥ 60	dB
驻波比	≤ 2.0	
开关时间	≤ 100	ns
开关路数	3	路

外形结构图(Unit: mm)

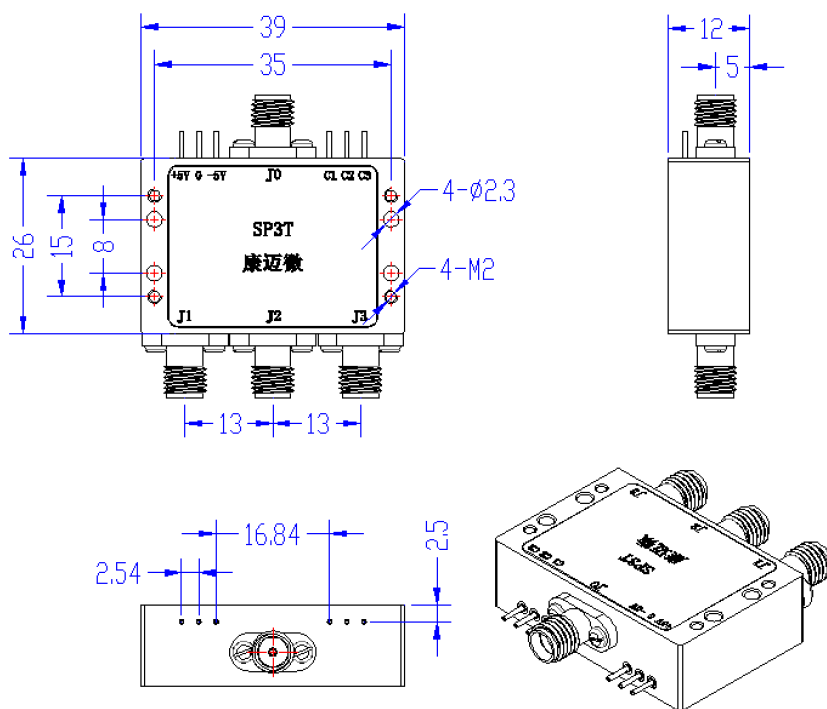



产品特点

小型化, 低损耗, 高可靠性。


其它参数

接口形式	SMA -K可拆
阻抗	50 Ω
工作温度	设计保证 - 40 ~ + 70 $^{\circ}\text{C}$
功率容量	0.2 W
工作电压	$\pm 5\text{ V}$
其它要求	接口说明: SMA-K接头拆卸后针为 $\Phi 0.38$ 。 TTL电平控制: 0通, 1断。 开关类型: 吸收式。 工作电流: 30mA (单路)

主要参数

指标项目	指标要求	单位
工作频率	20-3000	MHz
插入损耗	≤ 2.8	dB
隔离度	≥ 60	dB
驻波比	≤ 2.0	
开关时间	≤ 100	ns
开关路数	4	路


外形结构图(Unit: mm)

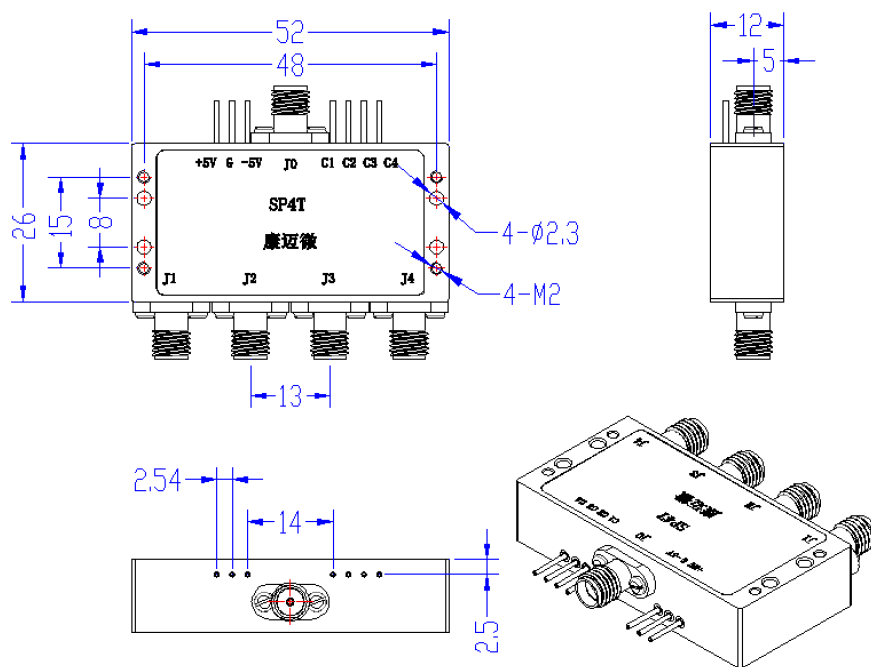

安装说明

安装面平整, 请戴手套安装产品, 防止表面氧化。清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。如果长期单独存放, 请存放在湿度小于25%的防潮箱中。

拟制: 8007 21-08-17	审核: 8007 21-08-30	客户:	版本: 210830V1
-------------------	-------------------	-----	--------------



产品特点

小型化, 低损耗, 高可靠性。

其它参数

接口形式	SMA -K
阻抗	50 Ω
工作温度	设计保证 - 40 ~ + 85 $^{\circ}\text{C}$
功率容量	0.2 W
相位一致性	$\pm 5^{\circ}$
工作电压	$\pm 5\text{ V}$
工作电流	300 mA

安装说明

安装面平整, 请戴手套安装产品, 防止表面氧化。清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。如果长期单独存放, 请存放在湿度小于25%的防潮箱中。


单刀四掷开关真值表

	C	B	A
J1	0	0	1
J2	0	1	1
J3	1	0	0
J4	1	1	0

主要参数

指标项目	指标要求	单位
工作频率	1600-6000	MHz
插入损耗	≤ 1.5	dB
隔离度	≥ 60	dB
驻波比	≤ 1.6	
开关时间	≤ 100	ns
开关路数	4	路

外形结构图(Unit: mm)

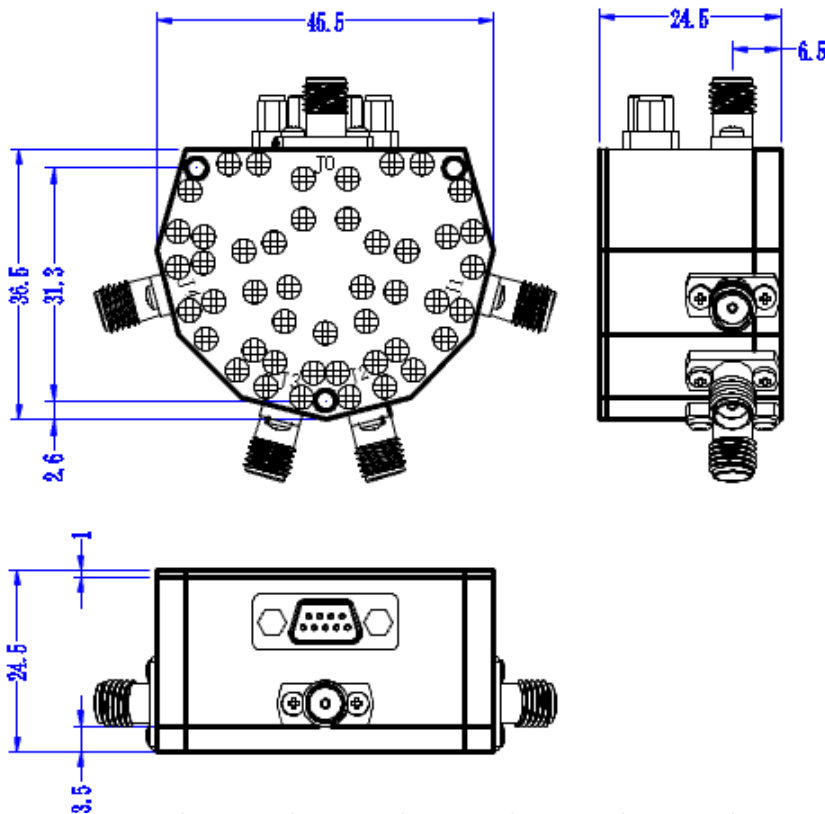


序号	1	2	3	4	5	9	6, 7, 8
引脚定义	+5V	-5V	GND	A	B	C	悬空

拟制: 8007 21-07-25	审核: 0001 21-07-25	客户:	版本: 210725V3
-------------------	-------------------	-----	--------------

事业部: 成都市建材路37号九熙广场三期1栋23层
总部: 成都市成华区建材路37号九熙广场三期1栋23层
对与本页内容的任何变更,恕不另行通知。订货前,请确认技术参数。

电话: 15608095669
邮箱: sales@com-mw.com
网址: www.com-mw.com



产品特点

小型化, 低损耗, 高可靠性。

其它参数

接口形式	SMA -K可拆
阻抗	50 Ω
工作温度	设计保证 - 40 ~ + 70 $^{\circ}\text{C}$
功率容量	0.2 W
工作电压	$\pm 5\text{ V}$
其它要求	接口说明: SMA-K接头拆卸后针为 $\Phi 0.38$ 。 TTL电平控制: 0通, 1断。 开关类型: 吸收式。 工作电流: 30mA (单路)


安装说明

安装面平整, 请戴手套安装产品, 防止表面氧化。清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。如果长期单独存放, 请存放在湿度小于25%的防潮箱中。


主要参数

指标项目	指标要求	单位
工作频率	2000-6000	MHz
插入损耗	≤ 2	dB
隔离度	≥ 60	dB
驻波比	≤ 1.8	
开关时间	≤ 100	ns
开关路数	4	路

外形结构图(Unit: mm)

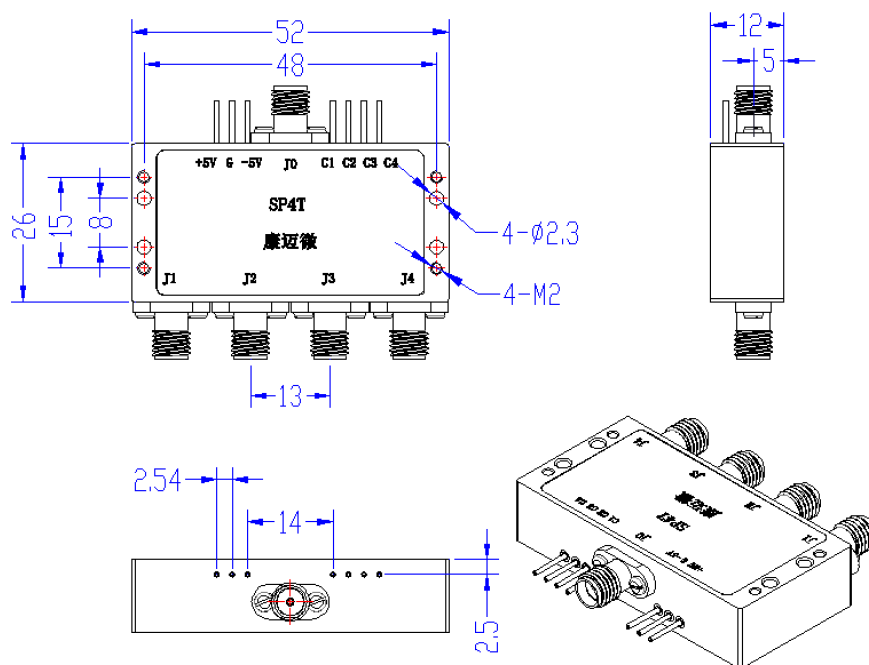

拟制: 8007 21-08-17	审核: 0001 21-08-28	客户:	版本: 210828V1
-------------------	-------------------	-----	--------------



产品特点

小型化, 低损耗, 高可靠性。

其它参数

接口形式	SMA -K可拆
阻抗	50 Ω
工作温度	设计保证 - 40 ~ + 70 $^{\circ}\text{C}$
功率容量	0.2 W
工作电压	$\pm 5\text{ V}$
其它要求	接口说明: SMA-K接头拆卸后针为 $\Phi 0.38$ 。 TTL电平控制: 0通, 1断。 开关类型: 吸收式 工作电流: 30mA (单路)


安装说明


安装面平整, 请戴手套安装产品, 防止表面氧化。清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。如果长期单独存放, 请存放在湿度小于25%的防潮箱中。

主要参数

指标项目	指标要求	单位
工作频率	2000-18000	MHz
插入损耗	≤ 3.6	dB
隔离度	≥ 60	dB
驻波比	≤ 2.0	
开关时间	≤ 100	ns
开关路数	4	路

外形结构图(Unit: mm)

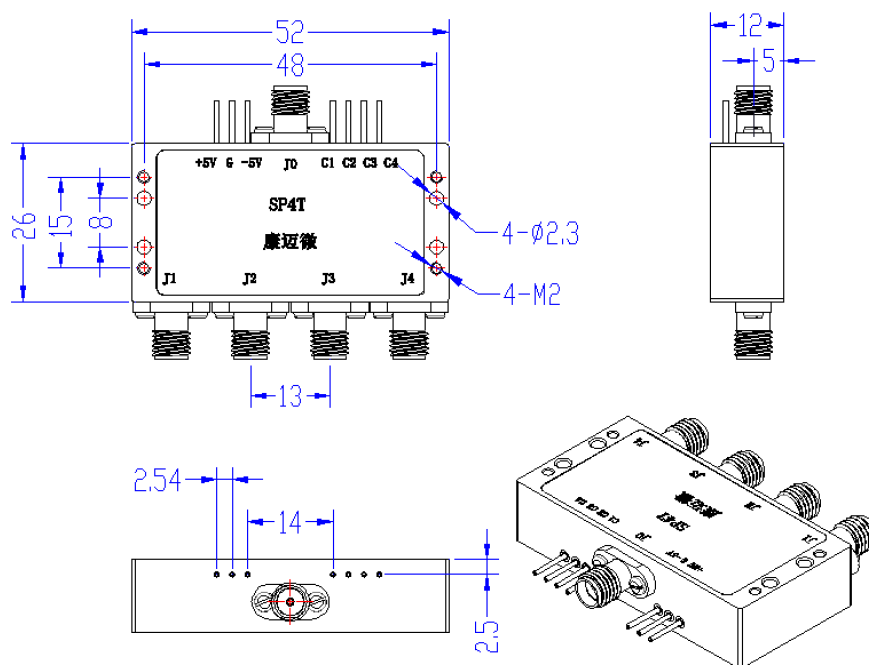



产品特点

小型化, 低损耗, 高可靠性。

其它参数

接口形式	SMA -K可拆
阻抗	50 Ω
工作温度	设计保证 - 40 ~ + 70 $^{\circ}\text{C}$
功率容量	0.2 W
工作电压	$\pm 5\text{ V}$
其它要求	接口说明: SMA-K接头拆卸后针为 $\Phi 0.38$ 。 TTL电平控制: 0通, 1断。 开关类型: 吸收式。 工作电流: 30mA (单路)


安装说明


安装面平整, 请戴手套安装产品, 防止表面氧化。清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。如果长期单独存放, 请存放在湿度小于25%的防潮箱中。

主要参数

指标项目	指标要求	单位
工作频率	6000-18000	MHz
插入损耗	≤ 3.2	dB
隔离度	≥ 60	dB
驻波比	≤ 2.0	
开关时间	≤ 100	ns
开关路数	4	路

外形结构图(Unit: mm)

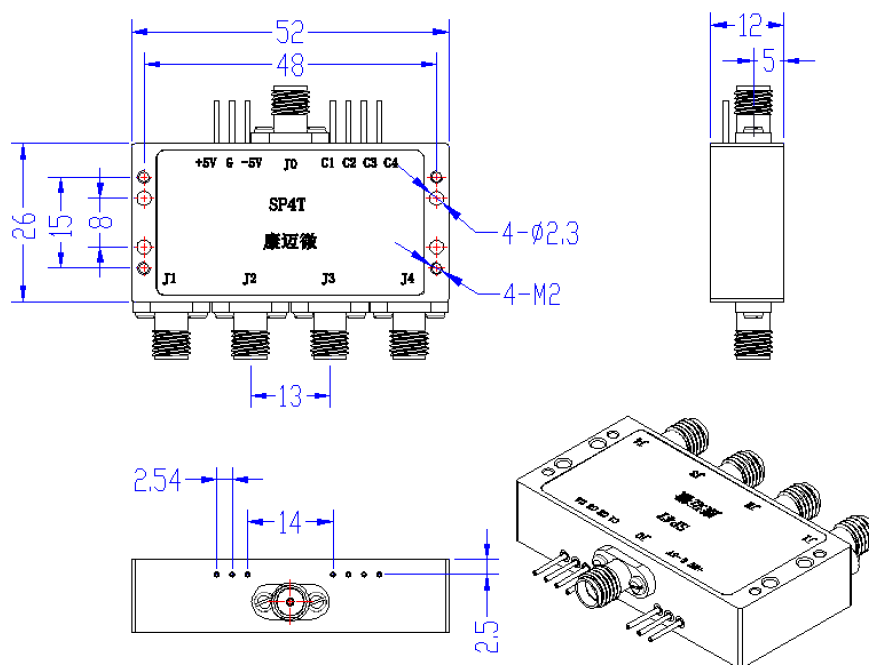



产品特点

小型化, 低损耗, 高可靠性。

其它参数

接口形式	SMA-K可拆
阻抗	50 Ω
工作温度	设计保证 - 40 ~ + 70 °C
功率容量	0.2 W
工作电压	+ 5 V
其它要求	接口说明: SMA-K接头拆卸后针为Φ0.38。 开关类型: 吸收式。 工作电流: 30mA (单路)

安装说明

安装面平整, 请戴手套安装产品, 防止表面氧化。清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。如果长期单独存放, 请存放在湿度小于25%的防潮箱中。


单刀六掷开关控制真制表

	C3	C2	C1
J1	0	0	0
J2	0	0	1
J3	0	1	0
J4	0	1	1
J5	1	0	0
J6	1	0	1

主要参数

指标项目	指标要求	单位
工作频率	20-3000	MHz
插入损耗	≤3.2	dB
隔离度	≥60	dB
驻波比	≤2.0	
开关时间	≤100	ns
开关路数	6	路

外形结构图(Unit: mm)

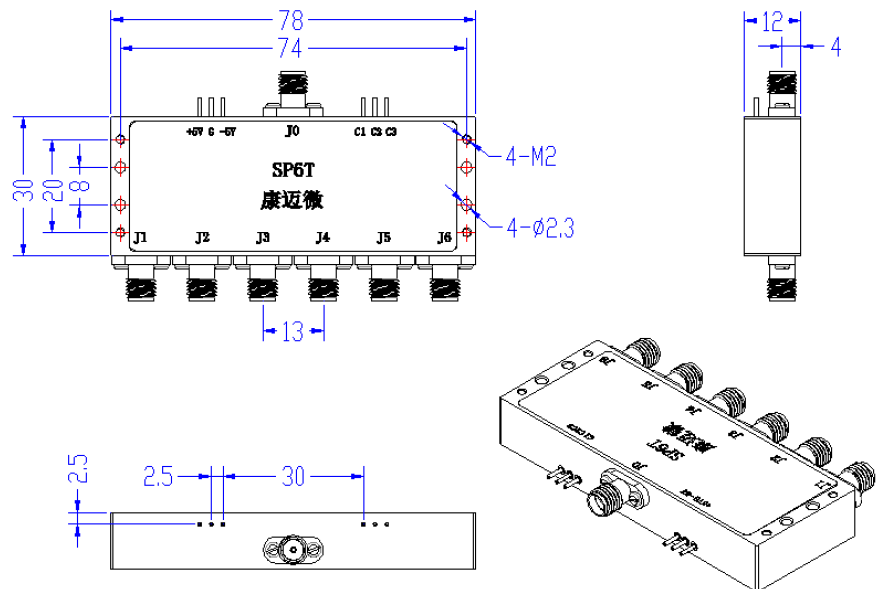

拟制: 8007 21-08-17


审核: 8007 21-08-30

客户:

版本: 210830V1

事业部: 成都市建材路37号九熙广场三期1栋23层
总部: 成都市成华区建材路37号九熙广场三期1栋23层
对与本页内容的任何变更,恕不另行通知。订货前,请确认技术参数。

电话: 15608095669
邮箱: sales@com-mw.com
网址: www.com-mw.com



产品特点

小型化, 低损耗, 高可靠性。

其它参数

接口形式	SMA -K
阻抗	50 Ω
工作温度	设计保证 - 40 ~ + 85 $^{\circ}\text{C}$
功率容量	0.2 W
相位一致性	$\pm 5^{\circ}$
工作电压	$\pm 5\text{ V}$
工作电流	300 mA

安装说明

安装面平整, 请戴手套安装产品, 防止表面氧化。清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。如果长期单独存放, 请存放在湿度小于25%的防潮箱中。


单刀六掷开关真值表

	C	B	A
J1	0	0	1
J2	0	1	0
J3	0	1	1
J4	1	0	0
J5	1	0	1
J6	1	1	0

主要参数

指标项目	指标要求	单位
工作频率	1600-6000	MHz
插入损耗	≤ 1.6	dB
隔离度	≥ 60	dB
驻波比	≤ 1.5	
开关时间	≤ 100	ns
开关路数	6	路

外形结构图(Unit: mm)

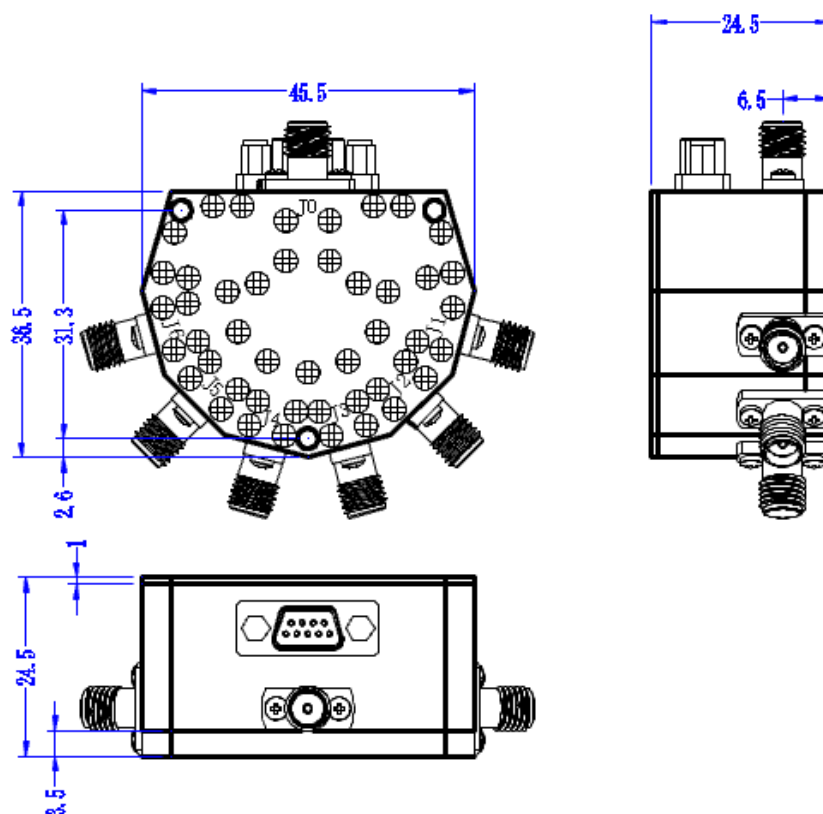

序号	1	2	3	4	5	9	6, 7, 8
引脚定义	+5V	-5V	GND	A	B	C	悬空

拟制: 8007 21-07-25


审核: 0001 21-07-25

客户:

版本: 210725V1

事业部: 成都市建材路37号九熙广场三期1栋23层
总部: 成都市成华区建材路37号九熙广场三期1栋23层
对与本页内容的任何变更, 恕不另行通知。订货前, 请确认技术参数。

电话: 15608095669
邮箱: sales@com-mw.com
网址: www.com-mw.com



产品特点

小型化，低损耗，高可靠性。

其它参数

接口形式	SMA -K可拆
阻抗	50 Ω
工作温度	设计保证 - 40 ~ + 70 °C
功率容量	0.2 W
工作电压	+ 5 V
其它要求	接口说明：SMA-K接头拆卸后针为Φ0.38。 开关类型：吸收式。 工作电流：30mA（单路）

安装说明

安装面平整，请戴手套安装产品，防止表面氧化。清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。如果长期单独存放，请存放在湿度小于25%的防潮箱中。


单刀六掷开关控制真制表

	C3	C2	C1
J1	0	0	0
J2	0	0	1
J3	0	1	0
J4	0	1	1
J5	1	0	0
J6	1	0	1

主要参数

指标项目	指标要求	单位
工作频率	2000-6000	MHz
插入损耗	≤2.5	dB
隔离度	≥60	dB
驻波比	≤1.8	
开关时间	≤100	ns
开关路数	6	路


外形结构图(Unit: mm)

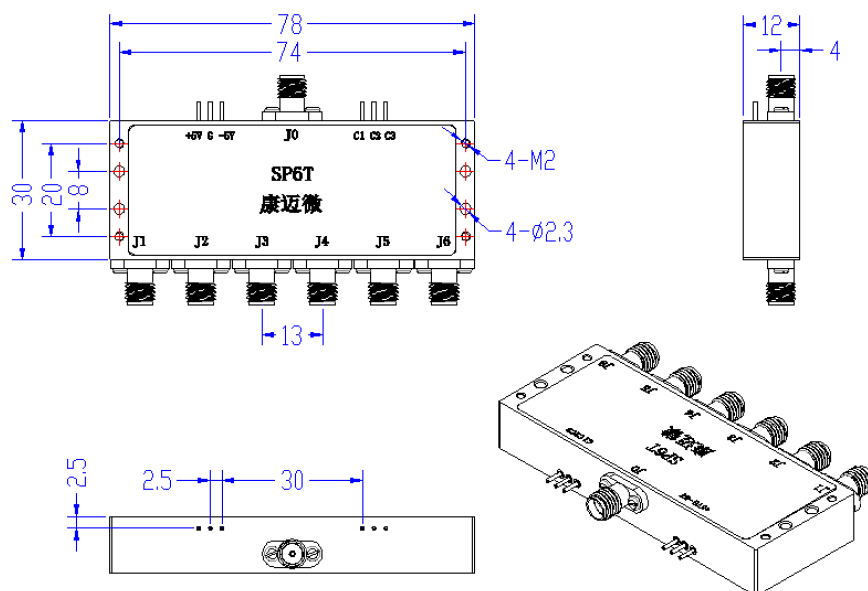

拟制: 8007 21-08-17	审核: 8007 21-08-30	客户:	版本: 210830V1
-------------------	-------------------	-----	--------------

事业部: 成都市建材路37号九熙广场三期1栋23层
总部: 成都市成华区建材路37号九熙广场三期1栋23层
对与本页内容的任何变更,恕不另行通知。订货前,请确认技术参数。

电话: 15608095669
邮箱: sales@com-mw.com
网址: www.com-mw.com



产品特点

小型化，低损耗，高可靠性。

其它参数

接口形式	SMA -K可拆
阻抗	50 Ω
工作温度	设计保证 - 40 ~ + 70 °C
功率容量	0.2 W
工作电压	+ 5 V
其它要求	接口说明：SMA-K接头拆卸后针为Φ0.38。 开关类型：吸收式。 工作电流：50mA（单路）

安装说明

安装面平整，请戴手套安装产品，防止表面氧化。清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。如果长期单独存放，请存放在湿度小于25%的防潮箱中。


单刀六掷开关控制真制表


	C3	C2	C1
J1	0	0	0
J2	0	0	1
J3	0	1	0
J4	0	1	1
J5	1	0	0
J6	1	0	1

主要参数

指标项目	指标要求	单位
工作频率	6000-18000	MHz
插入损耗	≤3.8	dB
隔离度	≥60	dB
驻波比	≤2.0	
开关时间	≤100	ns
开关路数	6	路

外形结构图(Unit: mm)

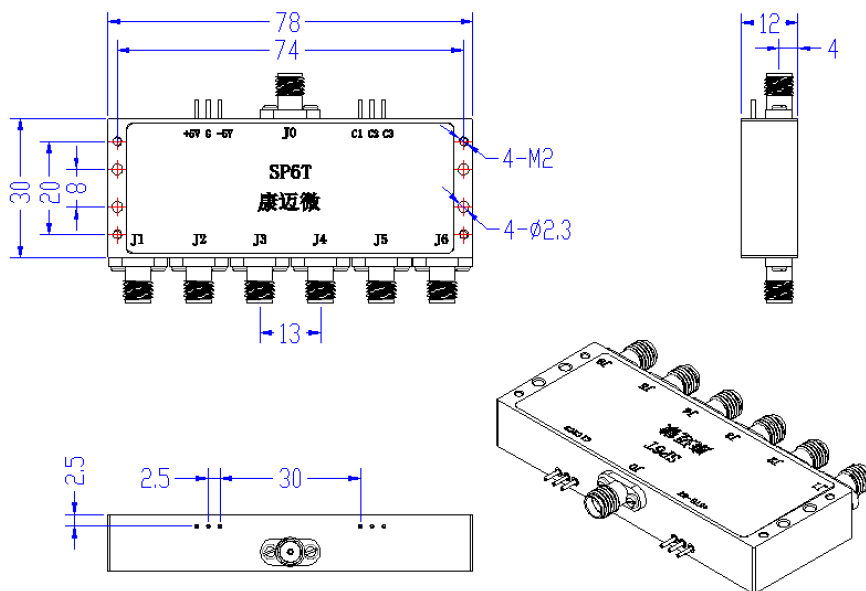



产品特点

小型化，低损耗，高可靠性。

其它参数

接口形式	SMA -K可拆
阻抗	50 Ω
工作温度	设计保证 - 40 ~ + 70 °C
功率容量	0.2 W
工作电压	+ 5 V
其它要求	接口说明：SMA-K接头拆卸后针为Φ0.38。 开关类型：吸收式。 工作电流：50mA

安装说明

安装面平整，请戴手套安装产品，防止表面氧化。清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。如果长期单独存放，请存放在湿度小于25%的防潮箱中。


单刀六掷开关控制真制表


	C3	C2	C1
J1	0	0	0
J2	0	0	1
J3	0	1	0
J4	0	1	1
J5	1	0	0
J6	1	0	1

主要参数

指标项目	指标要求	单位
工作频率	6000-18000	MHz
插入损耗	≤3.2	dB
隔离度	≥60	dB
驻波比	≤2.0	
开关时间	≤100	ns
开关路数	6	路

外形结构图(Unit: mm)

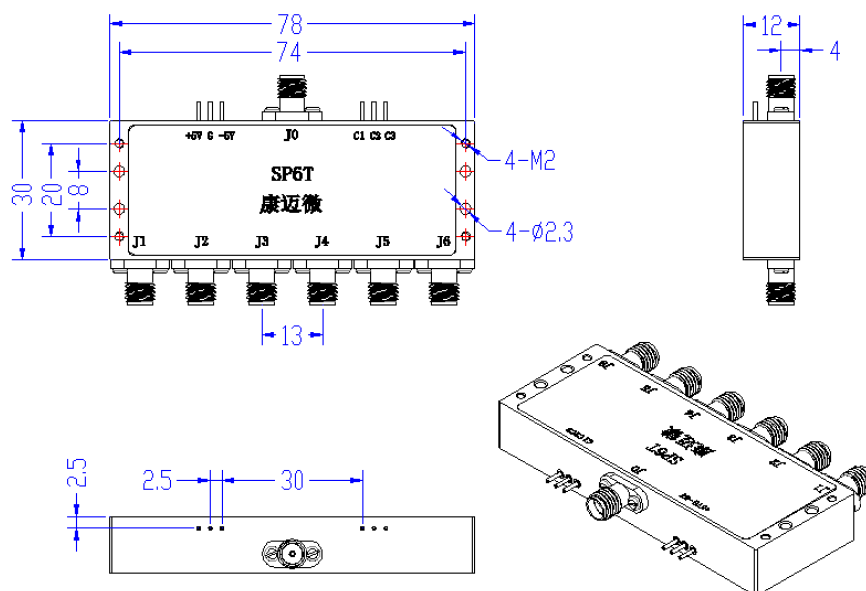



产品特点

小型化，低损耗，高可靠性。

其它参数

接口形式	SMA -K可拆
阻抗	50 Ω
工作温度	设计保证 -40 ~ +70 $^{\circ}\text{C}$
功率容量	0.2 W
工作电压	+5 V
其它要求	接口说明：SMA-K接头拆卸后针为 $\Phi 0.38$ 。 开关类型：吸收式。 工作电流：40mA（单路）

安装说明

安装面平整，请戴手套安装产品，防止表面氧化。清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。如果长期单独存放，请存放在湿度小于25%的防潮箱中。


单刀八掷开关控制真制表

	C3	C2	C1
J1	0	0	0
J2	0	0	1
J3	0	1	0
J4	0	1	1
J5	1	0	0
J6	1	0	1
J7	1	1	0
J8	1	1	1

主要参数

指标项目	指标要求	单位
工作频率	20-3000	MHz
插入损耗	≤ 3.5	dB
隔离度	≥ 60	dB
驻波比	≤ 2	
开关时间	≤ 100	ns
开关路数	8	路

外形结构图(Unit: mm)

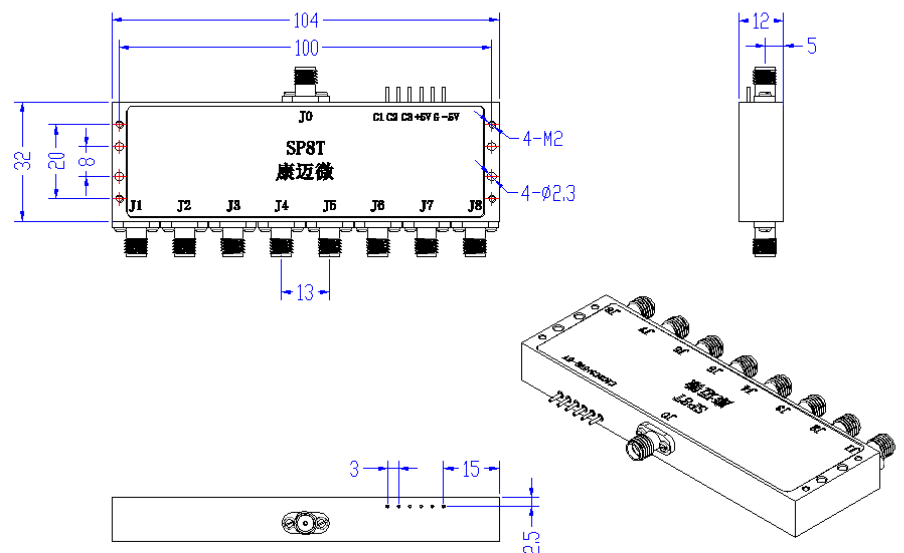

拟制: 8007 21-08-17


审核: 8007 21-08-30

客户:

版本: 210830V1

事业部: 成都市建材路37号九熙广场三期1栋23层
总部: 成都市成华区建材路37号九熙广场三期1栋23层
对与本页内容的任何变更,恕不另行通知。订货前,请确认技术参数。

电话: 15608095669
邮箱: sales@com-mw.com
网址: www.com-mw.com



产品特点

小型化, 低损耗, 高可靠性。

其它参数

接口形式	SMA -K
阻抗	50 Ω
工作温度	设计保证 - 40 ~ + 85 $^{\circ}\text{C}$
功率容量	0.2 W
相位一致性	$\pm 5^{\circ}$
工作电压	$\pm 5\text{ V}$
工作电流	300 mA

安装说明

安装面平整, 请戴手套安装产品, 防止表面氧化。清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。如果长期单独存放, 请存放在湿度小于25%的防潮箱中。


单刀八掷开关真值表

	C	B	A
J1	0	0	0
J2	0	0	1
J3	0	1	0
J4	0	1	1
J5	1	0	0
J6	1	0	1
J7	1	1	0
J8	1	1	1

主要参数

指标项目	指标要求	单位
工作频率	1600-6000	MHz
插入损耗	≤ 2.0	dB
隔离度	≥ 60	dB
驻波比	≤ 1.8	
开关时间	≤ 100	ns
开关路数	8	路

外形结构图(Unit: mm)

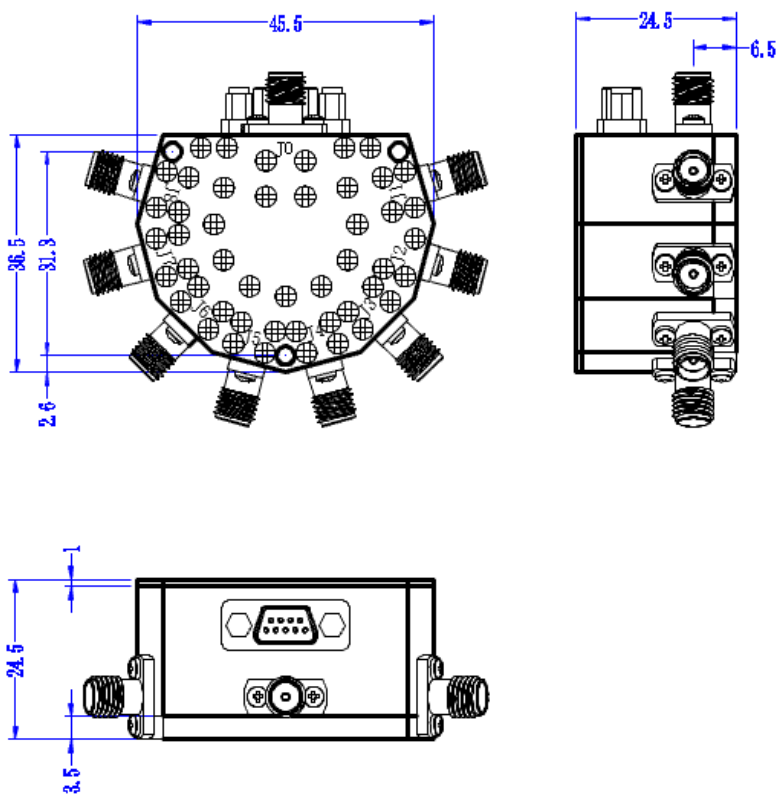

序号	1	2	3	4	5	9	6, 7, 8
引脚定义	+5V	-5V	GND	A	B	C	悬空

拟制: 8007 21-07-25


审核: 0001 21-07-25

客户:

版本: 210725V1

事业部: 成都市建材路37号九熙广场三期1栋23层
总部: 成都市成华区建材路37号九熙广场三期1栋23层
对与本页内容的任何变更, 恕不另行通知。订货前, 请确认技术参数。

电话: 15608095669
邮箱: sales@com-mw.com
网址: www.com-mw.com



产品特点

小型化, 低损耗, 高可靠性。

其它参数

接口形式	SMA -K可拆
阻抗	50 Ω
工作温度	设计保证 -40 ~ +70 $^{\circ}\text{C}$
功率容量	0.2 W
工作电压	+5 V
其它要求	接口说明: SMA-K接头拆卸后针为 $\Phi 0.38$ 。 开关类型: 吸收式。 工作电流: 40mA (单路)

安装说明

安装面平整, 请戴手套安装产品, 防止表面氧化。清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。如果长期单独存放, 请存放在湿度小于25%的防潮箱中。


单刀八掷开关控制真制表

	C3	C2	C1
J1	0	0	0
J2	0	0	1
J3	0	1	0
J4	0	1	1
J5	1	0	0
J6	1	0	1
J7	1	1	0
J8	1	1	1

主要参数

指标项目	指标要求	单位
工作频率	2000-6000	MHz
插入损耗	≤ 2.8	dB
隔离度	≥ 60	dB
驻波比	≤ 1.8	
开关时间	≤ 100	ns
开关路数	8	路

外形结构图(Unit: mm)

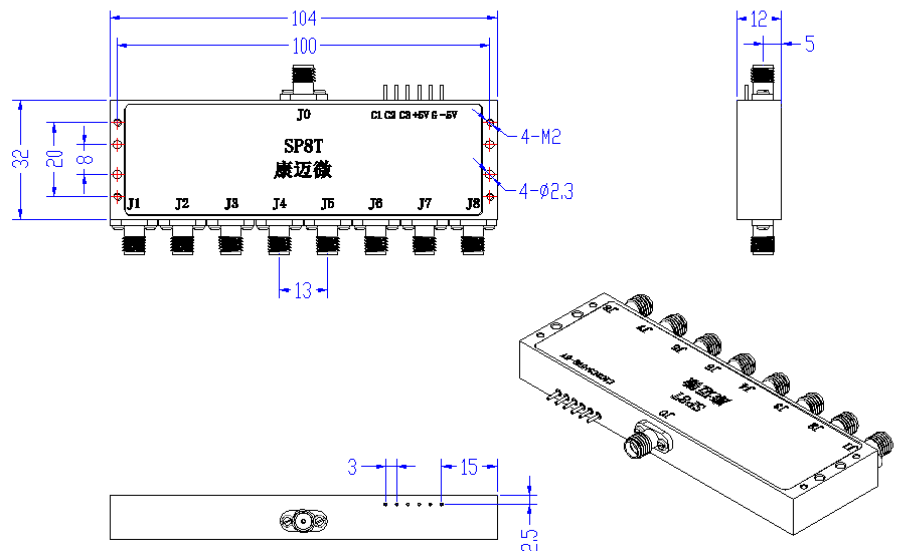

拟制: 8007 21-08-17


审核: 8007 21-08-30

客户:

版本: 210830V1

事业部: 成都市建材路37号九熙广场三期1栋23层
总部: 成都市成华区建材路37号九熙广场三期1栋23层
对与本页内容的任何变更, 恕不另行通知。订货前, 请确认技术参数。

电话: 15608095669
邮箱: sales@com-mw.com
网址: www.com-mw.com



产品特点

小型化, 低损耗, 高可靠性。

其它参数

接口形式	SMA -K可拆
阻抗	50 Ω
工作温度	设计保证 - 40 ~ + 70 $^{\circ}\text{C}$
功率容量	0.2 W
工作电压	$\pm 5\text{ V}$
其它要求	接口说明: SMA-K接头拆卸后针为 $\Phi 0.38$ 。 开关类型: 吸收式。 工作电流: 50mA (单路)

安装说明

安装面平整, 请戴手套安装产品, 防止表面氧化。清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。如果长期单独存放, 请存放在湿度小于25%的防潮箱中。


单刀八掷开关控制真制表

	C3	C2	C1
J1	0	0	0
J2	0	0	1
J3	0	1	0
J4	0	1	1
J5	1	0	0
J6	1	0	1
J7	1	1	0
J8	1	1	1

主要参数

指标项目	指标要求	单位
工作频率	2000-18000	MHz
插入损耗	≤ 4.1	dB
隔离度	≥ 60	dB
驻波比	≤ 2	
开关时间	≤ 100	ns
开关路数	8	路

外形结构图(Unit: mm)

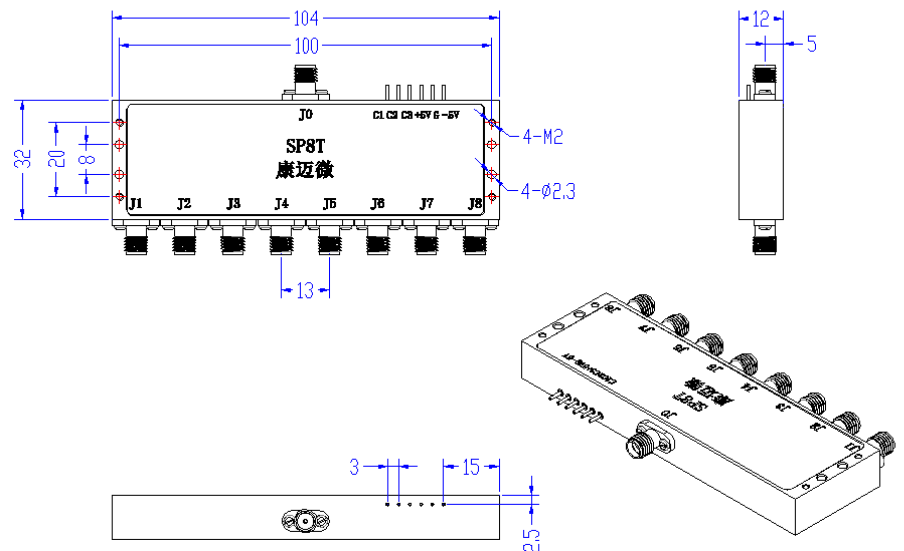

拟制: 8007 21-08-17


审核: 8007 21-08-30

客户:

版本: 210830V1

事业部: 成都市建材路37号九熙广场三期1栋23层
总部: 成都市成华区建材路37号九熙广场三期1栋23层
对与本页内容的任何变更, 恕不另行通知。订货前, 请确认技术参数。

电话: 15608095669
邮箱: sales@com-mw.com
网址: www.com-mw.com



产品特点

小型化, 低损耗, 高可靠性。


其它参数

接口形式	SMA -K可拆
阻抗	50 Ω
工作温度	设计保证 -40 ~ +70 °C
功率容量	0.2 W
工作电压	±5 V
其它要求	接口说明: SMA-K接头拆卸后针为Φ0.38。 开关类型: 吸收式。 工作电流: 50mA (单路)

主要参数

指标项目	指标要求	单位
工作频率	6000-18000	MHz
插入损耗	≤4.1	dB
隔离度	≥60	dB
驻波比	≤2	
开关时间	≤100	ns
开关路数	8	路

外形结构图(Unit: mm)

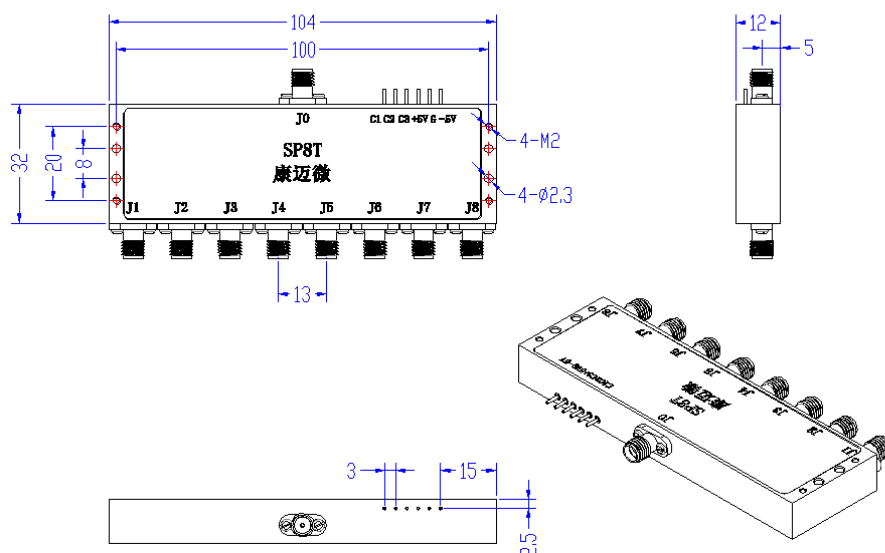

安装说明

安装面平整, 请戴手套安装产品, 防止表面氧化。清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。如果长期单独存放, 请存放在湿度小于25%的防潮箱中。

单刀八掷开关控制真制表

	C3	C2	C1
J1	0	0	0
J2	0	0	1
J3	0	1	0
J4	0	1	1
J5	1	0	0
J6	1	0	1
J7	1	1	0
J8	1	1	1

拟制: 8007 21-08-17

审核: 8007 21-08-30

客户:

版本: 210830V1

事业部: 成都市建材路37号九熙广场三期1栋23层
总部: 成都市成华区建材路37号九熙广场三期1栋23层
对与本页内容的任何变更, 恕不另行通知。订货前, 请确认技术参数。

电话: 15608095669
邮箱: sales@com-mw.com
网址: www.com-mw.com

产品特点

高功率，低损耗，高可靠性。

其它参数

接口形式	SMA -K
阻抗	50 Ω
工作温度	设计保证 - 40 ~ + 85 °C
功率容量	2000 W
其它要求	控制电压：+5V，-200V


安装说明

安装面平整，请戴手套安装产品，防止表面氧化。清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。如果长期单独存放，请存放在湿度小于25%的防潮箱中。

主要参数

指标项目	指标要求	单位
工作频率	30-80	MHz
插入损耗	≤0.4	dB
隔离度	≥55	dB
驻波比	≤1.3	
开关时间	≤10	us
开关路数	2	路

外形结构图(Unit: mm)

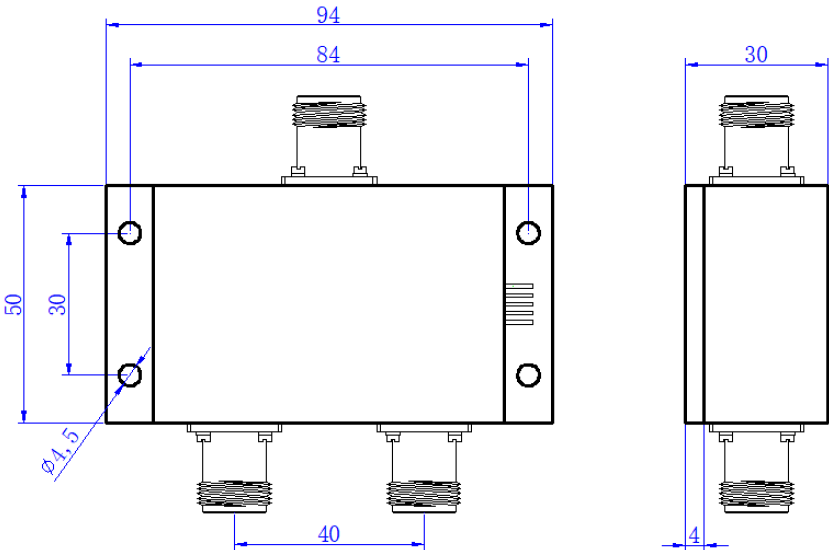

拟制: 8007 21-07-25	审核: 8007 21-07-25	客户:	版本: 210725V1
-------------------	-------------------	-----	--------------

产品特点

高功率, 低损耗, 高可靠性。

其它参数

接口形式	N-K
阻抗	50 Ω
工作温度	设计保证 - 40 ~ + 70 °C
功率容量	500 W
其它要求	1、路间相位一致性： ≤±5°。 2、耐功率：≥2000W(脉冲宽度：500us；占空比：25%)。 3、控制方式：+5V，-60V


安装说明

安装面平整, 请戴手套安装产品, 防止表面氧化。清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。如果长期单独存放, 请存放在湿度小于25%的防潮箱中。

主要参数

指标项目	指标要求	单位
工作频率	1400-1600	MHz
插入损耗	≤0.8	dB
隔离度	≥60	dB
驻波比	≤1.3	
开关时间	≤6	us
开关路数	2	路

外形结构图(Unit: mm)

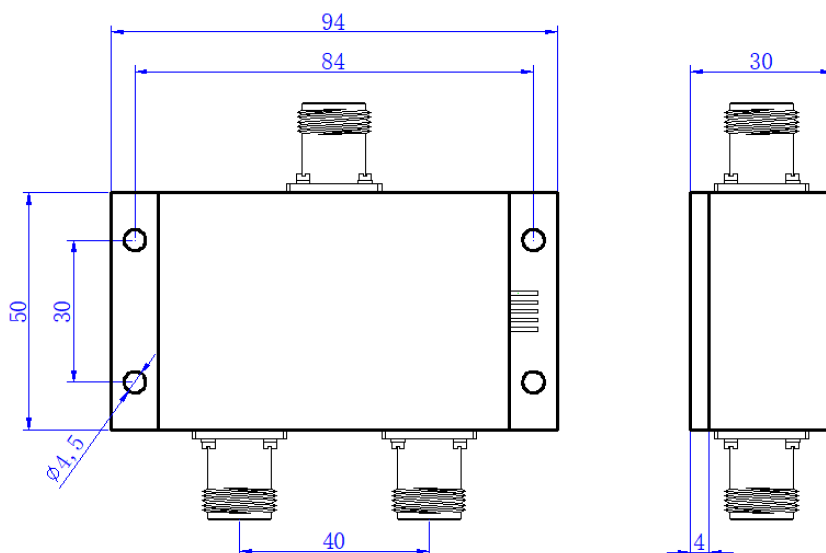

拟制: 8007 21-08-02	审核: 8007 21-08-02	客户:	版本: 210802V1
-------------------	-------------------	-----	--------------

产品特点

高功率，低损耗，高可靠性。

其它参数

接口形式	SMA -K
阻抗	50 Ω
工作温度	设计保证 - 40 ~ + 85 $^{\circ}\text{C}$
功率容量	60 W
其它要求	控制方式：+5V，-28V


安装说明

安装面平整，请戴手套安装产品，防止表面氧化。清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。如果长期单独存放，请存放在湿度小于25%的防潮箱中。

主要参数

指标项目	指标要求	单位
工作频率	2000-4000	MHz
插入损耗	≤ 0.6	dB
隔离度	≥ 45	dB
驻波比	≤ 1.4	
开关时间	≤ 6	us
开关路数	2	路

外形结构图(Unit: mm)

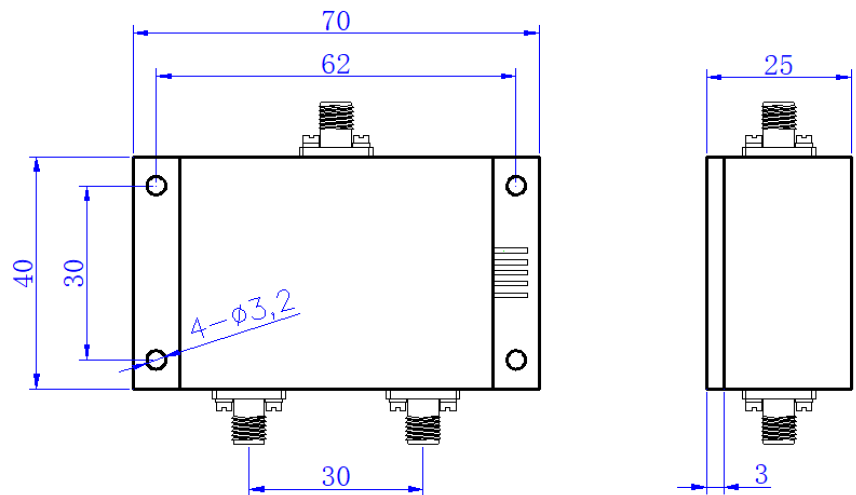

拟制: 8007 21-08-02

审核: 8007 21-08-02

客户:

版本: 210802V1

事业部: 成都市建材路37号九熙广场三期1栋23层
总部: 成都市成华区建材路37号九熙广场三期1栋23层
对与本页内容的任何变更,恕不另行通知。订货前,请确认技术参数。

电话: 15608095669
邮箱: sales@com-mw.com
网址: www.com-mw.com

产品特点

小型化，低损耗，高可靠性。

其它参数

接口形式	SMA -K
阻抗	50 Ω
工作温度	设计保证 - 40 ~ + 70 °C
功率容量	100 W
其它要求	控制电压：+5V，-28V


安装说明

安装面平整，请戴手套安装产品，防止表面氧化。清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。如果长期单独存放，请存放在湿度小于25%的防潮箱中。

主要参数

指标项目	指标要求	单位
工作频率	5000-6000	MHz
插入损耗	≤0.8	dB
隔离度	≥35	dB
驻波比	≤1.3	
开关时间	≤5	us
开关路数	2	路

外形结构图(Unit: mm)

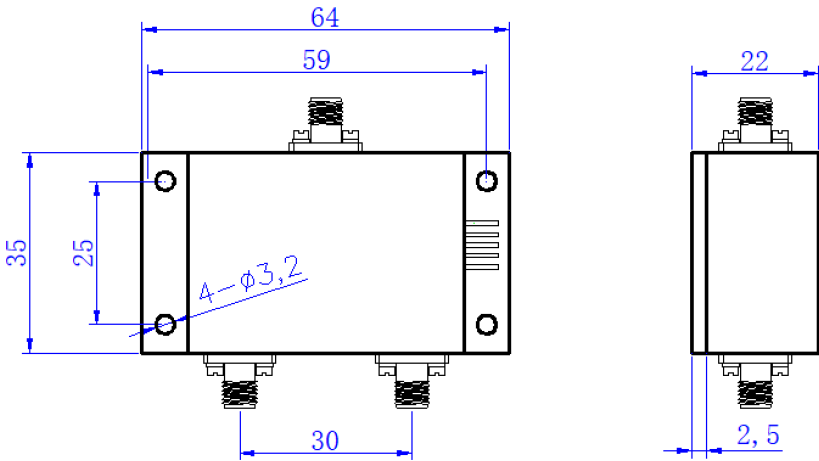

拟制: 9002 21-07-25	审核: 9002 21-07-25	客户:	版本: 210725V1
-------------------	-------------------	-----	--------------

产品特点

高功率，低损耗，高可靠性。

其它参数

接口形式	SMA -K
阻抗	50 Ω
工作温度	设计保证 - 40 ~ + 85 °C
功率容量	40 W
其它要求	控制方式：+5V，-28V


安装说明

安装面平整，请戴手套安装产品，防止表面氧化。清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。如果长期单独存放，请存放在湿度小于25%的防潮箱中。

主要参数

指标项目	指标要求	单位
工作频率	2000-4000	MHz
插入损耗	≤1	dB
隔离度	≥35	dB
驻波比	≤1.5	
开关时间	≤6	us
开关路数	2	路

外形结构图(Unit: mm)

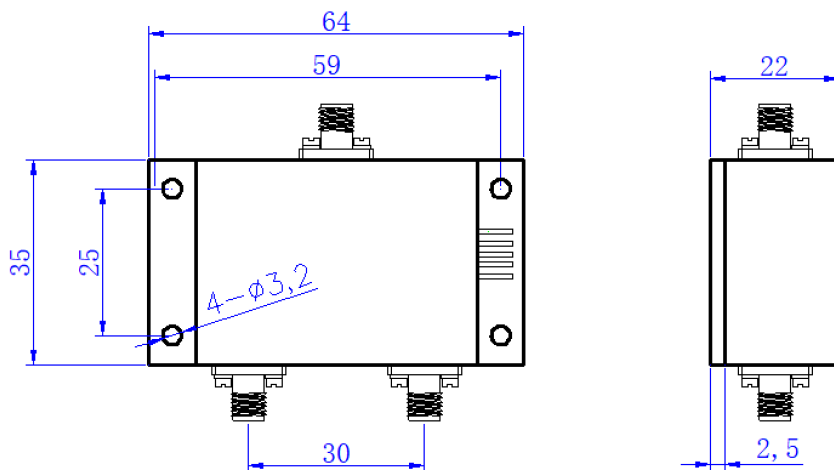

拟制: 8007 21-08-02	审核: 8007 21-08-02	客户:	版本:210802V1
-------------------	-------------------	-----	-------------

产品特点

小型化，低损耗，高可靠性。

其它参数

接口形式	SMA -K
阻抗	50 Ω
工作温度	设计保证 - 40 ~ + 85 °C
功率容量	30 W
其它要求	控制电压：+5V，-28V


安装说明

安装面平整，请戴手套安装产品，防止表面氧化。清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。如果长期单独存放，请存放在湿度小于25%的防潮箱中。

主要参数

指标项目	指标要求	单位
工作频率	12000-16000	MHz
插入损耗	≤1.5	dB
隔离度	≥25	dB
驻波比	≤1.6	
开关时间	≤5	us
开关路数	2	路

外形结构图(Unit: mm)

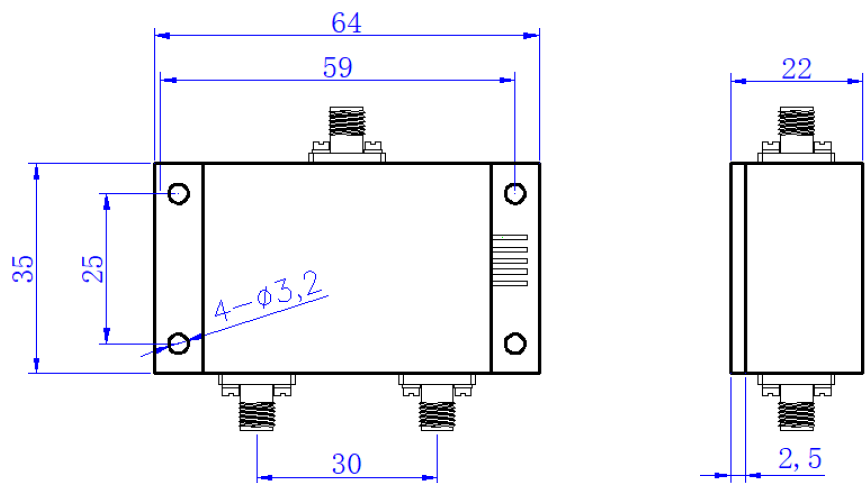

拟制: 8007 21-07-25	审核: 8007 21-07-25	客户:	版本: 210725V1
-------------------	-------------------	-----	--------------

产品特点

高功率，低损耗，高可靠性。

其它参数

接口形式	N -K
阻抗	50 Ω
工作温度	设计保证 - 40 ~ + 70 °C
其它要求	控制电压+5V，-100V 功率容量：700W(脉冲宽度：1ms；占空比：25%)


安装说明

安装面平整，请戴手套安装产品，防止表面氧化。清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。如果长期单独存放，请存放在湿度小于25%的防潮箱中。

主要参数

指标项目	指标要求	单位
工作频率	400-800	MHz
插入损耗	≤0.6（常温）	dB
隔离度	≥40	dB
驻波比	≤1.5	
开关时间	≤5	us
开关路数	3	路

外形结构图(Unit: mm)

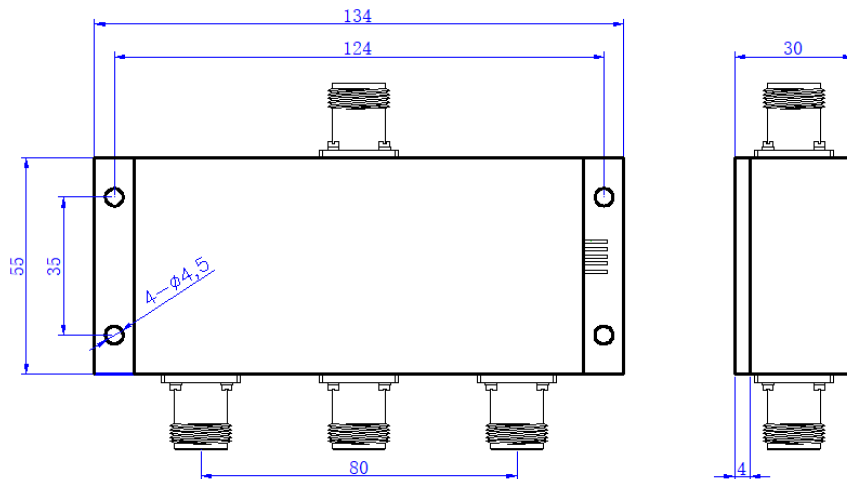

拟制: 9002 21-07-25	审核: 9002 21-07-25	客户:	版本: 210725V1
-------------------	-------------------	-----	--------------