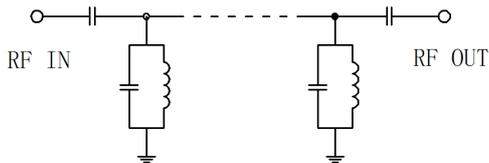


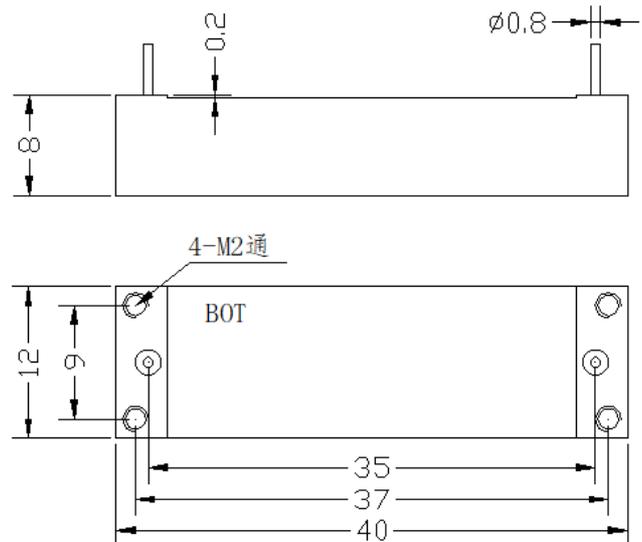
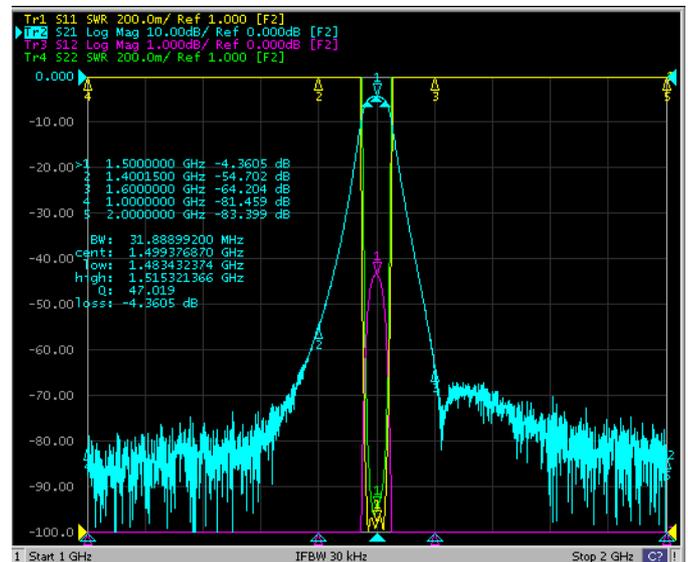
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
中心频率	点频	/		1500		MHz
1dB带宽	/	/			50	MHz
中心损耗	/	/			5	dB
带外抑制	1000-1400	MHz \geq	50			dB
带外抑制	1600-2000	MHz \geq	50			dB
带外抑制	DC-1000	MHz \geq	65			dB
带外抑制	2000-3000	MHz \geq	65			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	微带圆针0.8mm针
阻抗	50 Ω
表面	黑色烤漆
功率容量	1W设计保证
工作温度	-40~+70 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级

功能示意图

参考实物图

外形结构图 (mm)

典型测试曲线图

注意事项

- 1 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 2 整体温度大于125 $^{\circ}$ C的情况, 订货前与我们协商。