

产品特点

低驻波比。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0	~	18	GHz
衰减度	5.15	6	6.85	dB
驻波比			1.2	

其它参数

功率容量	5W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	N-JK
接口材质	不锈钢
工作温度	-40~+85℃设计保证
储存温度	-55~+125℃设计保证

注意事项

- 1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边，否则功率容量会降低；
- 2、小功率衰减器没有输入输出方向，也不会标识方向，当大功率衰减器有输入输出端口标识时，一定要按指定的方向连接设备，否则衰减器可能会烧毁。


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S12 损耗 dB
0.01	1.02	-5.73
1.29	1.02	-5.92
2.57	1.01	-5.97
3.86	1.01	-6.03
5.14	1.02	-6.08
6.43	1.01	-6.06
7.71	1.02	-6.09
9	1.01	-6.06
10.29	1.03	-6.05
11.57	1.09	-6.1
12.86	1.08	-6.21
14.14	1.08	-6.29
15.43	1.11	-6.32
16.71	1.06	-6.33
18	1.15	-6.43



参考实物图



外形结构图 (mm)

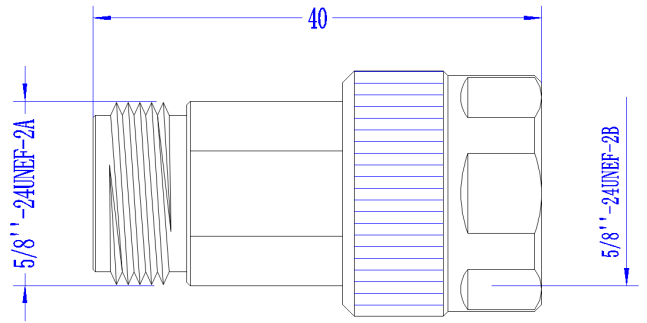

典型测试曲线图

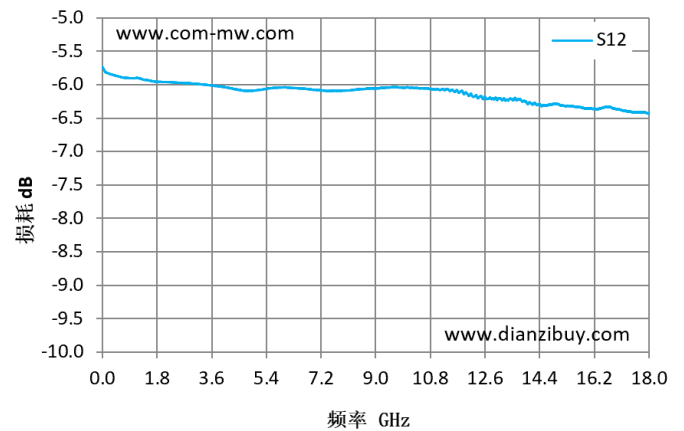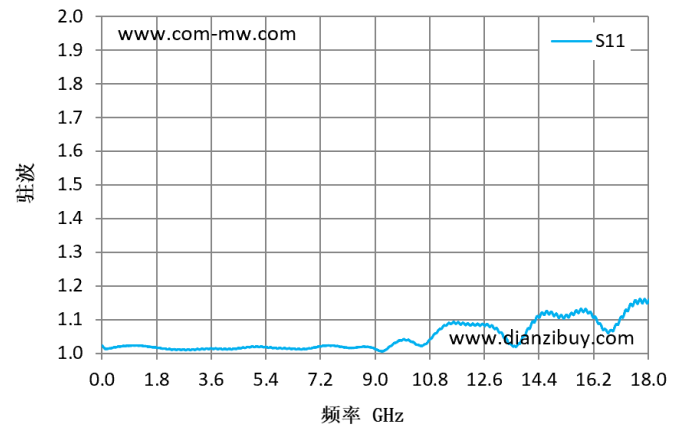

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。