

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0.1	~	8	GHz
增益	32			dB
增益平坦度		±2		dB
噪声系数		3		dB
驻波比		2.2		
P-1dB功率	10			dBm
最大输入功率			10	dBm

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
工作电压	+220V
工作温度	-20~+60℃设计保证
质量等级	工业级
其它	014+2071


使用说明

1	供电方式1	220V供电输入，标准AC接口，12-15V/5W输出
2	供电方式2	直流供电，接口DC5.5mm(外径)*2.5mm(内孔径)的220V电源适配器供电
3	直流供电电压	直流供电电压由内部模块输入电压决定
4	开关使用说明	开关带上电指示，上电后灯亮，220V和DC供电任一电源上电，开通后即可使用，不能同时上电使用。
5	外壳材料	外壳采用合金铝
6	表面颜色	阳极化处理（蓝色）


配件清单

1	标配	220VAC电源线1条
2	选配	220V输入电源适配器1个
3	其它	产品测试报告及合格证等相关文件

参考实物图



外形结构图 (mm)

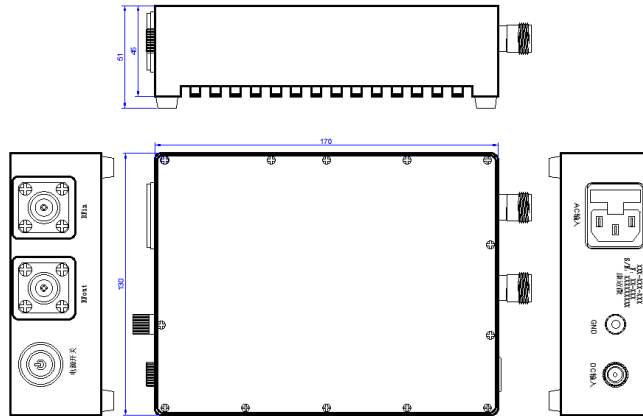

注意事项

存储在湿度小于25%的环境，注意防尘防静电；
 请注意产品的功耗，设计时考虑放大器散热问题；
 如果放大器直接连接天线，要做静电防护或加限幅器保护；
 产品整体温度大于125℃的情况下，请在订货前与我们协商；
 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。