

主要参数

参数	/	最小	典型	最大	单位
阻带频率		5470	~	5725	MHz
阻带抑制	≥	40			dB
通带频率		DC	~	5455	MHz
通带频率		5740	~	7000	MHz
通带损耗				4	dB
通带驻波				1.8	

其它参数

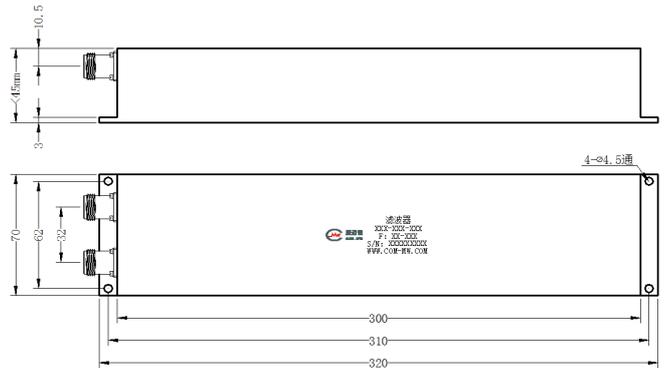
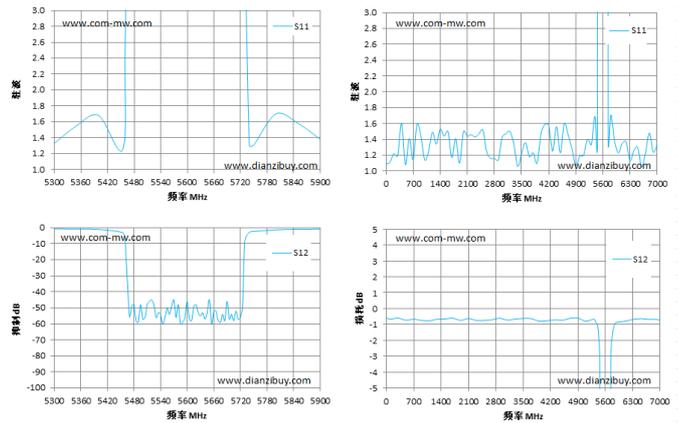
接口形式	N-K
接口材质	外壳304 不锈钢
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆
功率容量	150W设计保证

功能示意图

典型测试数据

频率 MHz	S11 驻波	S12 抑制 dB
5300	1.33	-0.66
5400	1.68	-1.05
5455	1.26	-3.03
5470	5.44	-55
5500	5.68	-57
5600	5.38	-46
5700	5.24	-54
5725	4.38	-49
5740	1.3	-2.85
5800	1.7	-1.27
5900	1.38	-0.85

参考实物图

外形结构图 (mm)

典型测试数据

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。