

产品特点

宽带，大功率。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	6.6	~	40	GHz
通带损耗	/	/			2	dB
带外抑制	DC-5.9	GHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	2.92-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	黑色
功率容量	10W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85℃设计保证


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
0.01	198.31	516.09	-58.54	-1.18
3.19	29.72	34.17	-67.24	-1.18
5.94	18.3	19.6	-40.7	0.57
6.37	2.98	3.22	-5.39	1.58
6.6	1.27	1.31	-1.58	1.39
9.54	1.29	1.26	-0.69	0.39
12.72	1.5	1.51	-0.79	0.31
15.9	1.06	1.23	-0.81	0.29
19.08	1.54	1.5	-0.92	0.28
22.26	1.37	1.32	-0.68	0.28
25.43	1.25	1.2	-0.69	0.27
28.61	1.28	1.25	-0.74	0.27
31.79	1.23	1.18	-0.74	0.27
34.97	1.4	1.38	-0.84	0.27
38.14	1.02	1.03	-0.81	0.27
41.32	1.2	1.19	-0.96	0.28
44.5	2.24	2.32	-3.59	0.29


参考实物图



外形结构图 (mm)

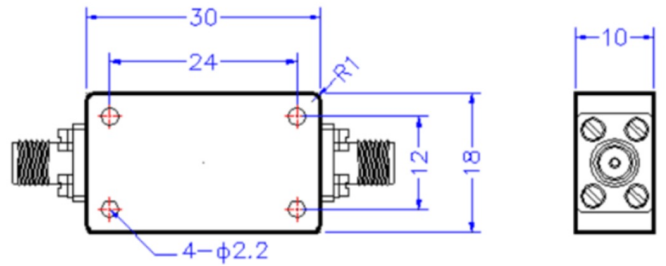

典型测试曲线图

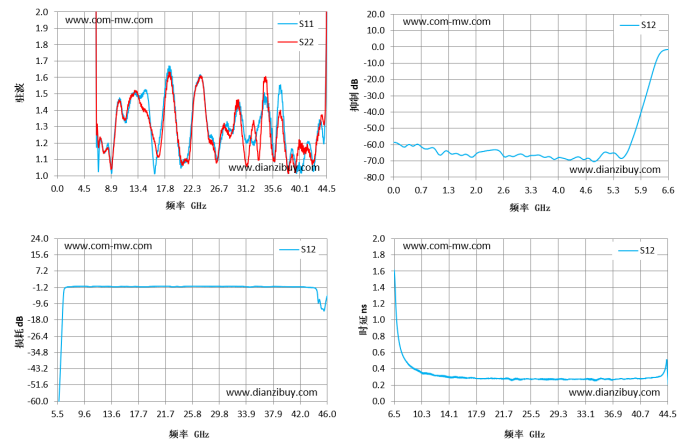

注意事项

- 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。