


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	点频	/		1450		MHz
通带损耗	/	/			6.5	dB
带外抑制	DC-1300	MHz≥	60			dB
带外抑制	1600-1750	MHz≥	70			dB
带外抑制	1900-6400	MHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.5	


其它参数

接口形式	微带圆针0.5mm针
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	1W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证
质量等级	工业级


功能示意图

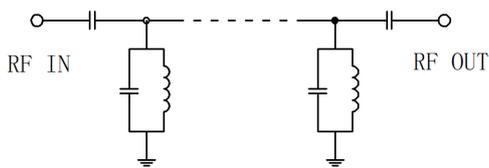

外形结构图 (mm)

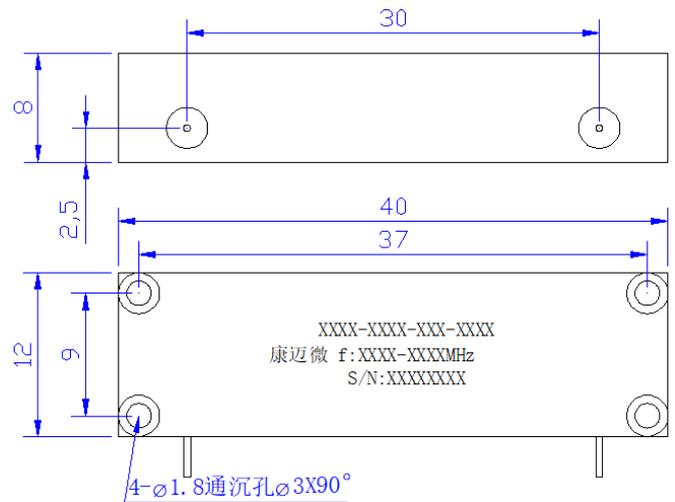

典型测试曲线图

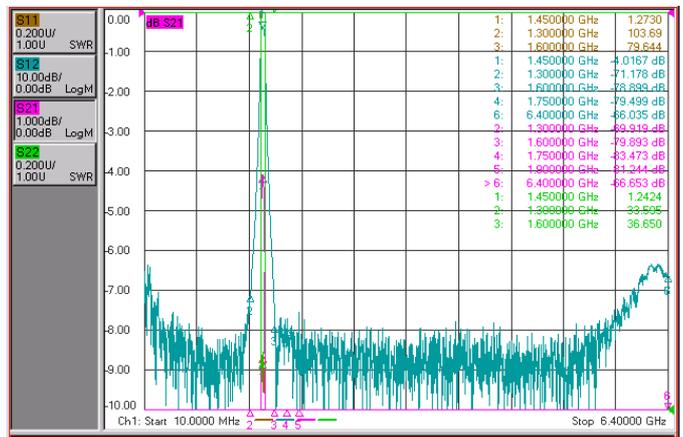

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。