

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	2481	~	2502	MHz
通带损耗	/	/			4	dB
带内波动	/	/			0.5	dB
带外抑制	Fc±25	MHz≥	13			dB
带外抑制	Fc±50	MHz≥	35			dB
带外抑制	Fc±150	MHz≥	60			dB
带外抑制	3.5~4.5	GHz≥	70			dB


其它参数

接口形式	SMA-K可拆0.5mm针
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	白色
功率容量	20W设计保证
产品外壳材料	铝6061
时延波动	≤8ns
工作温度	-40~+80℃设计保证
质量等级	工业级

参考实物图



外形结构图 (mm)

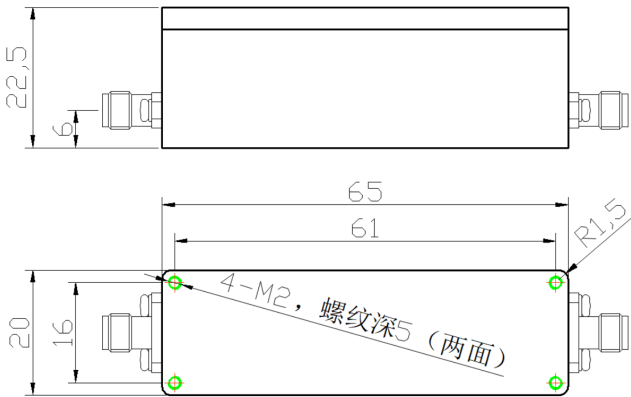

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。