


主要参数

| 参数   | 频率       | /    | 最小  | 典型 | 最大  | 单位  |
|------|----------|------|-----|----|-----|-----|
| 通带频率 | /        | /    | 925 | ~  | 945 | MHz |
| 通带损耗 | /        | /    |     |    | 1   | dB  |
| 通带驻波 | /        | /    |     |    | 1.3 |     |
| 带外抑制 | DC-915   | MHz≥ | 55  |    |     | dBc |
| 带外抑制 | 955-2500 | MHz≥ | 55  |    |     | dBc |

其它参数

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 接口形式   | L29-K               |
| 接口材质   | 外壳铜镀铜锡锌             |
| 阻抗     | 50Ω                 |
| 表面     | 白色                  |
| 产品外壳材料 | 铝6061               |
| 三阶互调   | -150dBc@2*43dBm设计保证 |

外形结构图 (mm)

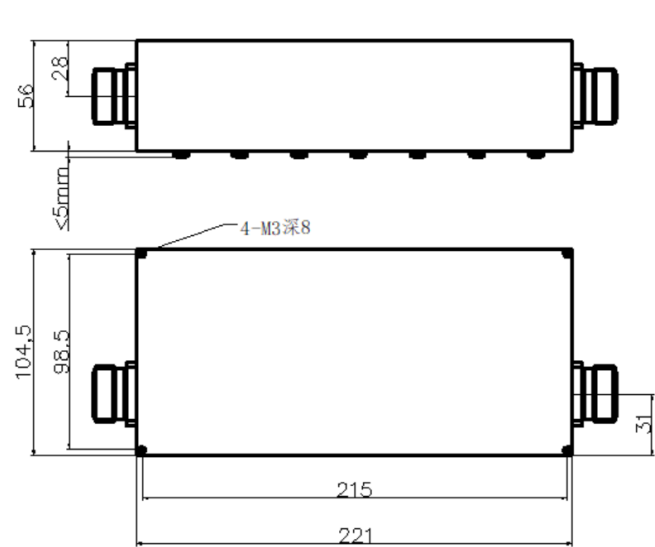

注意事项

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 1 | 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。   |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。 |

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。