


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	3000	~	6000	MHz
通带损耗	/	/		1.0	1.2	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	DC-2400	MHz $\geq$	40			dBc
带外抑制	7000-8000	MHz $\geq$	20			dBc
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50 Ω
功率容量	5W设计保证
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证


功能示意图

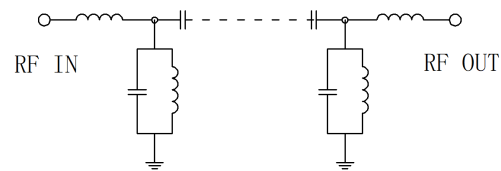

参考实物图



外形结构图 (mm)

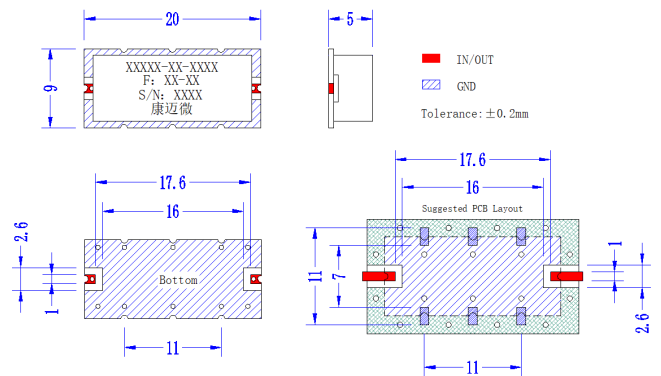

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持190°C回流焊