

产品特点

宽带，大功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	7.5	~	18	GHz
插入损耗			0.3	dB
驻波比			1.35	

其它参数

功率容量	300W设计保证
波导管类别	双脊波导
接口形式一	WRD750
接口形式二	N-K
表面	黑色烤漆
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85°C设计保证


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S12 损耗 dB
7.5	1.24	-0.23
8.25	1.1	-0.23
9	1.07	-0.22
9.75	1.17	-0.22
10.5	1.14	-0.23
11.25	1.02	-0.22
12	1.1	-0.23
12.75	1.08	-0.22
13.5	1.01	-0.22
14.25	1.1	-0.23
15	1.18	-0.23
15.75	1.16	-0.22
16.5	1.17	-0.22
17.25	1.22	-0.23
18	1.14	-0.22



参考实物图



外形结构图 (mm)

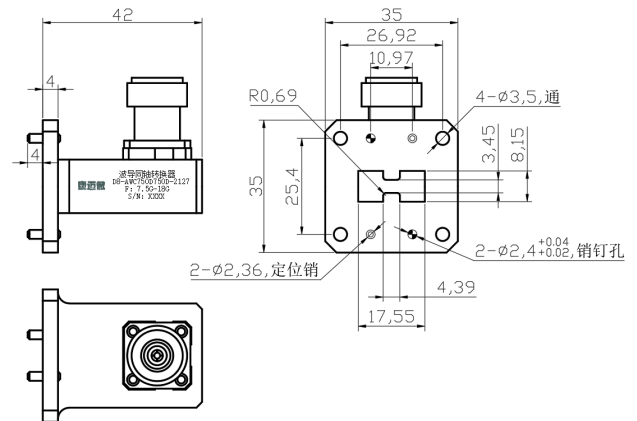

典型测试曲线图

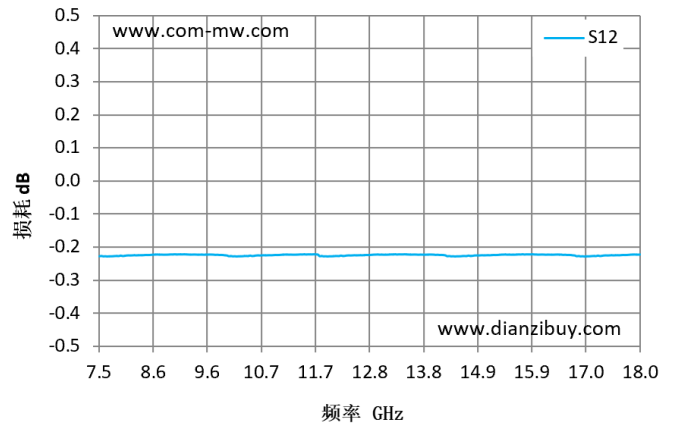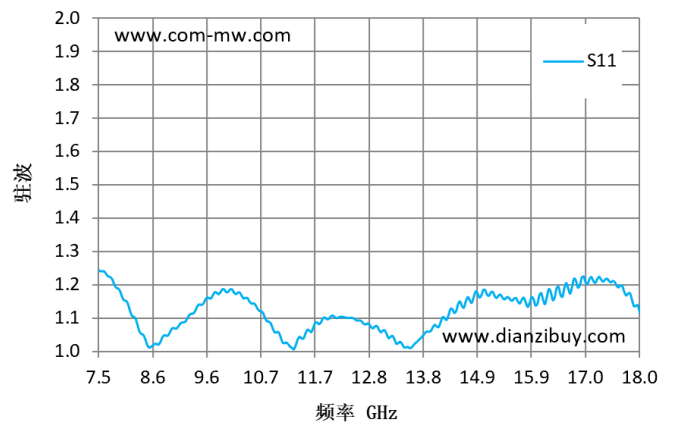

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。