


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	4000	~	4300	MHz
通带损耗	/	/			5	dB
带内波动	/	/			2	dB
带外抑制	DC-3200	MHz≥	65			dBc
带外抑制	3200-3600	MHz≥	60			dBc
带外抑制	4400-5000	MHz≥	10			dBc
带外抑制	5000-5700	MHz≥	30			dBc
带外抑制	5700-6600	MHz≥	65			dBc
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带圆针0.5mm针
表面	镀银
功率容量	1W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证
质量等级	工业级


功能示意图

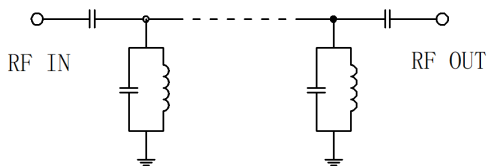


参考实物图



外形结构图 (mm)

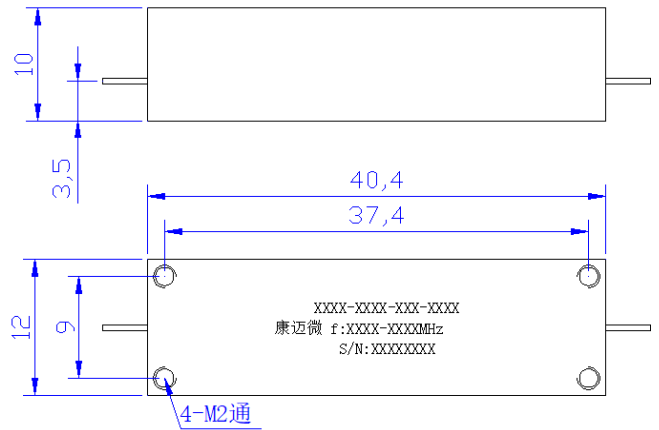

典型测试曲线图

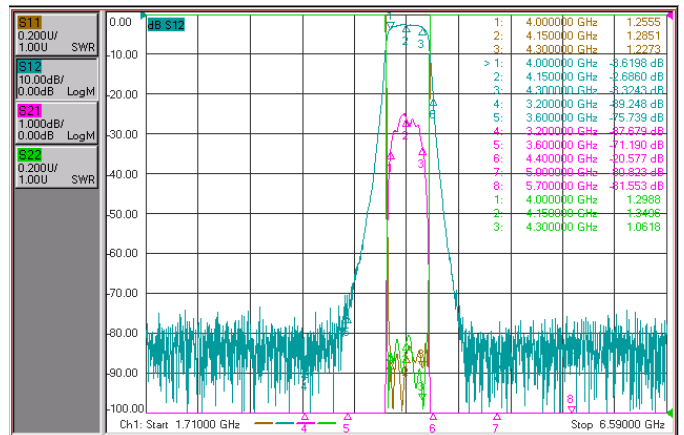

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。