

产品特点

高矩形系数，低损耗，大功率容量

主要参数

参数	/	最小	典型	最大	单位
阻带频率		420	~	425	MHz
阻带抑制	≥	60			dB
通带频率		DC	~	390	MHz
通带频率		455	~	1000	MHz
通带损耗				3	dB
通带驻波				1.8	

其它参数

接口形式	N-K
接口材质	外壳304 不锈钢
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆
功率容量	200W设计保证
工作温度	-10~+50℃设计保证


功能示意图




典型测试数据

频率 MHz	S12 损耗 dB	S11 驻波
375	-0.29	1.12
390	-1.66	1.31
400	-4.48	3.93
410	-12.45	11.76
420	-81.43	34.91
421	-67.62	37.35
422	-80.45	34.15
423	-67.83	38.38
424	-72.03	38.93
425	-80.46	37.58
435	-15.47	13.51
445	-4.66	4.45
455	-1.78	1.35
475	-0.31	1.13

外形结构图 (mm)

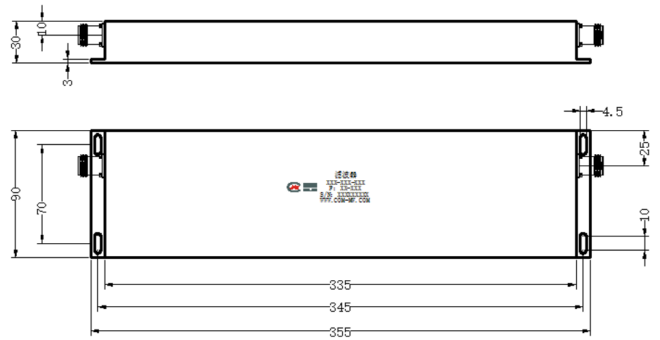

典型测试曲线图

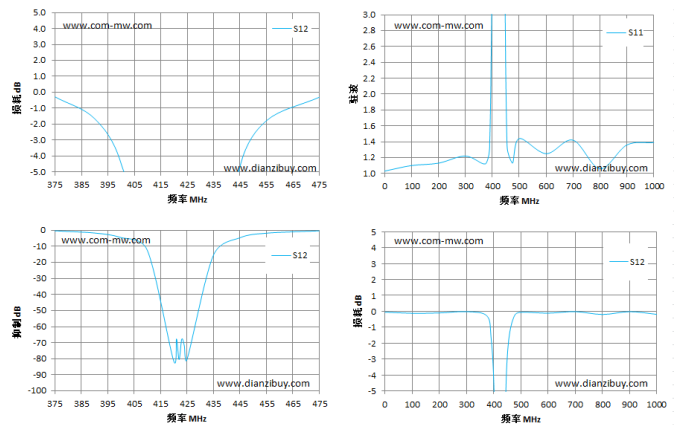

注意事项

- 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。