


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	1668	~	1675	MHz
通带频率二	/	/	1518	~	1525	MHz
通带驻波					1.6	
通带损耗					2.0	dB
带内平坦度					1.0	dB
通道隔离			80			dB
通带二抑制度	1664-1679	MHz≥	45			dB

其它参数

接口形式	SMA-K
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	20W设计保证
外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70℃

外形结构图 (mm)

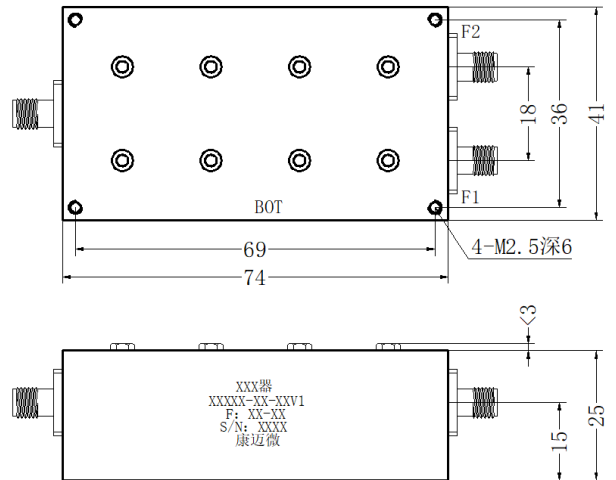

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
---	-----------------------