


主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	4	GHz
衰减度	3.5	4	4.5	dB
驻波比			1.35	

其它参数

功率容量	10W
阻抗	50Ω
接口形式	微带扁针
工作温度	-55~+150℃设计保证

外形结构图 (mm)

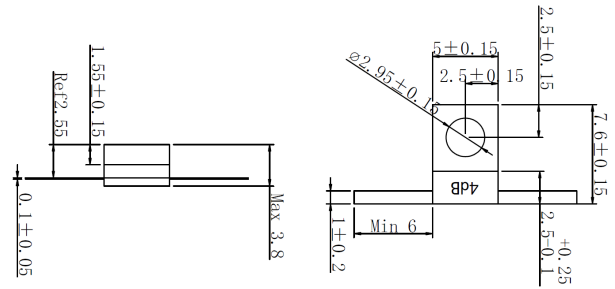

注意事项

- 1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边；
- 2、小功率衰减器没有输入输出方向，也不会标识方向，当大功率衰减器有输入输出端口标识时，一定要按指定的方向连接设备。