


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	29.8	~	30.2	GHz
通带损耗	/	/		3	3.5	dB
带内波动	/	/		1	1.2	dB
带外抑制	DC-29.5	GHz≥	40			dBc
带外抑制	30.5-40	GHz≥	40			dBc
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	2.92-K可拆 0.38mm针
阻抗	50Ω
表面	镀银
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70℃设计保证

外形结构图 (mm)

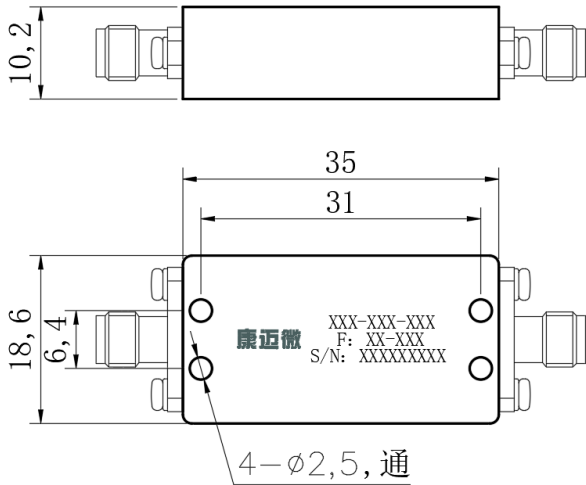

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。